

# ШАРТНОМА № 1

Тошкент шаҳар

« 01 » апрель 2022 г.

«DOM STROY» МЧЖ директорнинг шахсида Розумбетов Т.И., бундан кейин "Пудратчи" деб аталади, Низом асосида ҳаракат қилувчи, бир томондан ва Сергей турсун хокимовичи директор шахсида Махшобобов А. бундан буён матнда "Мижоз" деб юритилади, Махшобобов А. асосида бажарувчи, бошқа томондан, биз ушбу шартномани қуйидагича туздик.

## 1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. Буюртмачи топширади ва пудратчи қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

## 2. БАЖАРИЛГАН ИШНИНГ ТАННАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАРИ

- 2.1. Барча тўғридан-тўғри пудратчи қиймати "шартнома жорий нархларда объектларини қуриш нархини аниқлаш тартиби тўғрисида" ги вақтинчалик Низомга кўра, шартнома бўйича ишлар ва мажбуриятларни бажариш учун, мијознинг барча харажатларини ўз ичига олади ва вақтинчалик Низом "иккинчи ва кейинги йилларда шартнома жорий нархларда қурилиш лойиҳаларининг рекорд шартнома қиймати тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг № 261 қарори билан тасдиқланган 11.06.261 йил.
- 2.2. Шартнома бўйича ишлар бўйича ҳисоб-китоблар келишилган бюджетга асосланган ҳолда амалга оширилди.
- 2.3. Шартнома баҳоси шартнома тузиш босқичида белгиланади ва ўзгартирилмайди, шартномага қўшимча шартнома тузилган ҳоллар бундан мустасно.
- 2.4. Ушбу шартнома миқдори: 114 150 000 (Бир юз ўн тўрт миллион бир юз эллик минг) сўм ҚҚС билан.
- 2.5. Шартнома тузилган пайтдан бошлаб буюртмачи пудратчининг ҳисоб-китоб счётига 30% миқдорида аванс тўлаш ва иш учун зарур тадбирларни амалга ошириш мажбуриятини олади.
- 2.6. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш, бажарилган ишлар далолатномаси ва пудратчи томонидан тақдим етилган ҳисобварақ-фактурага асосан, ушбу ҳужжатлар имзоланган кундан бошлаб 10 кун ичида, илгари берилган авансни minus қилган ҳолда амалга оширилади.
- 2.7. Шартнома бўйича якуний ҳисоб-китоб буюртмачи томонидан 10 банк кунидан кечиктирмай амалга оширилади, буюртмачи томонидан амалга оширилган тўловга бўйсунди, иш кўлами тугаган пайтдан бошлаб томонлар тегишли актларни имзолайдилар.

## 3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 3.1. Барча фойдаланишга топширилган қурилиш ишлари иш жадвалида назарда тутилган муддатда амалга оширилади.
- 3.3. Агар иш жараёнида иш муддатларига мувофиқ ўзгартиришлар киритиш зарур бўлиб қолса, бундай ўзгаришлар тарафларнинг келишуви билан амалга оширилиши ва ушбу шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилиши керак.

## 4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1. Пудратчи шартнома бўйича тайинланган ўрнатиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.
- 4.2. Ишни бажаришда ОТ, ТБ, ПБ талабларига риоя қилиш мажбуриятини олади.
- 4.3. Қурилиш-монтаж ишларининг юқори сифатли бажарилишини қурилиш жараёнида киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар бўйича иш жадвали ва қўшимча муддатларда назарда тутилган муддатларда таъминлайди.
- 4.4. Ишлар ишлаб чиқариш учун ўтказилган моддий ресурслар ва механизмлар хавфсизлиги учун мулккий жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 4.5. Агар керак бўлса, қурилиш стандартларига, сифат ва дизайн баҳоларига мос келадиган қурилиш материалларини етказиб беради.

4.6. Қурилиш пайтида ёки объектнинг кафолат муддати давомида, ўз маблағлари ва белгиланган муддатларда аниқланган нуқсонлар ва кам бажарилган ишларнинг бартараф етилишини таъминлайди.

## 5. ТАЛАБГОРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. **Буюртмачи пудратчига** белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳалаш-смета ҳужжатларини топширади.

5.2. **Буюртмачи пудратчига** ишларни ишлаб чиқариш учун келишилган қурилиш майдонини тақдим этади.

5.3. **Буюртмачи** ўз вакилининг қурилиш участкасида, **пудратчи** билан буюртмачи номидан бажарилган ишлар учун актлар ва счёт-фактуралар тайёрлайди, ишнинг бажарилиши устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, дизайн ҳужжатларига мувофиқ материаллар ва асбоб-ускуналарнинг мувофиқлигини текширади.

5.4. **Буюртмачи** жорий ойнинг 28-санасига келиб бажарилган ишларнинг қабул қилинишини таъминлайди.

5.5. **Буюртмачи** 1.1-бандда кўрсатилган ишларни ўз вақтида қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини олади.

## 6. ИШЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ТАРТИБИ

6.1. Иш якунлангач, **пудратчи буюртмачига** бажарилган ишлар далолатномасини беради.

6.2. **Буюртмачи** далолатнома ва унга илова қилинган ҳужжатлар олинган кундан бошлаб 3 кун ичида имзоланган далолатномани **пудратчига** кўриб чиқиш ва жўнатиш мажбуриятини олади.

6.3. Агар тарафлар далолатномани имзолашдан бош торчалар, уларни бартараф етиш учун зарур такомиллаштиришлар ва муддатлар рўйхати билан икки томонлама далолатнома тузилади.

## 7. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки нотўғри бажарилган тақдирда томонлар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг "хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асослари тўғрисида" ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ мулкӣ жавобгарликка тортиладилар.

7.2 бажарилган иш учун кечиктирилган ҳолда буюртмачи пудратчига муддати ўтган тўлов суммасидан кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5% миқдорида жарима тўлайди, лекин қарздор суммасининг 50% дан кўп емас.

7.3. Ишларни кечиктирилган ҳолда пудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5% миқдорида жарима тўлайди, лекин иш миқдорининг 50% дан кўп емас.

7.4. Шартнома бўйича барча даъволар тарафлар томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун ичида кўриб чиқилиши керак.

## 8. ФОРС – МАЖОР

8.1. На партия кечикиш ёки партиялар иродаси ва истаги қарши туриб ва кўзда тутилган ёки йўл қўймаслик мумкин емас ҳолатлар оқибатида мажбуриятларини бажариш учун бошқа партия жавобгар бўлади, еълон ёки ҳақиқий уруш, шу жумладан, фуқаролик тартибсизликлар, эпидемиялар, блокада, зилзилалар, сув тошқинлари, ёнғин ва бошқа табиий офатлар.

8.2. Ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома куч мажбурияти мавжудлиги ва давомийлигининг етарли тасдиғидир.

8.3. Ўз мажбуриятларини бажармаган томон тўсиқ ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида бошқа томонни хабардор қилиши керак.

8.4. Агар охириги 3 ой давомида куч мажбурлов ҳолатлари амалда бўлган ва бекор қилиш белгилари кўрсатилмаган бўлса, ушбу келишув тарафлар томонидан тегишли билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

## 9. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

9.1. Шартнома бекор қилиниши мумкин: - томонларнинг келишувига кўра; - тарафлар томонидан мажбуриятларни тизимли равишда бузган тақдирда.

9.2. Шартномани бекор қилиш учун ташаббусчидан ёзма хабарнома олингандан сўнг томонлар масалаларни музокаралар йўли билан ҳал қиладилар.

9.3. Шартнома бекор қилинган тақдирда томонлар юзага келган келишмовчиликларни адолатли ва оқилона ҳал етишга еришиш учун барча чораларни кўришлари лозим.

## 10. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЕТИШ ТАРТИБИ

10.1. Шартномани бажариш чоғида келиб чиқадиган барча низолар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

10.2. Ўзаро розилик ва зиддият мавжуд бўлмаган тақдирда, низолар манфаатдор томоннинг илтимосига кўра Тошкент туманлараро иктисодий судида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ кўриб чиқилади.

## 11. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

11.1. Шартномага киритилган барча ўзгартиш ва қўшимчалар ҳар икки томон томонидан имзоланган ҳолдагина амал қилади.

11.2. Зарур ҳолларда битим томонларининг келишувига кўра қўшимча шартномалар тузилиши мумкин.

11.3. Шартноманинг муддати 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

11.4. Шартномани бажаришда тарафлар капитал курилиш ва таъмирлаш бўйича амалдаги қонун ва қоидаларга амал қиладилар.

11.5. Шартнома имзолангандан кейин кучга киради ва томонлар шартнома мажбуриятларини бажаргунларига қадар амал қилади.

11.6. Бу шартнома ҳар бири бир хил юридик кучга ега бўлган икки нусхада тузилади.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

### ПУДРАТЧИ

«DOM STROY» МЧЖ

Тошкент вилояти Чирчик шаҳар Тиклиниш 3-  
берк кўчаси, 6А-2

Р/с: 20208000900779046001

АТ «Халк Банки» Чирчик филиали

МФО 00781 ИНН: 304930295 ОКЭД:

Тел.: (93) 486-10-00

### БУЮРТМАЧИ

Сергели туман ҳокимияти  
Тошкент ш., Сугдиёна кўчаси 1 уй.  
Тел.: 258-08-50; 257-91-11; СТИР 200 647 953  
ш/х.р. 100220860262837011204018003  
ЎЗР Молия Вазирлиги Фазначилиги  
х/р 2340 2000 3001 0000 1010 МФО: 00014  
Марказий банк Тошкент ш. Бош Бошқармаси  
СТИР: 201 122 919 ХХТУТ: 97600

Директор

*Розубега Т. У.*



Директор



*А. Музабобов А.*

*Юррис* *А. Рашидов* *А. Рашидов*



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"DOM STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"DOM STROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.06.2017

523509

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304930295

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Istiroxat bog'i, "SOYLIQ - CHIRCHIQ"  
MCHJGA TEGISHLI DO'KON BINOSI,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):







"УТВЕРЖДАЮ"

Жумабоев А.М.

10 марта 2022 Г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ В ЛИЦЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ХОКИМА СЕРГЕЛИЙСКОГО РАЙОНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ А.ЖУМАБОВЕВ И ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ХОКИМА ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕРГЕЛИЙСКОГО РАЙОНА А.АКМУРАДОВ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Д.САПАЕВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА Ж.МАХКАМОВ И ЗАВЕДУЮЩИЙ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ Д.АХРАРОВ СЕГО ЧИСЛА ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ХАКИМИЯТА СЕРГЕЛИЙСКОГО РАЙОНА, Г. ТАШКЕНТА ПРИ ЧЕМ НАШЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

| № п.п.                                      | Наименование работ   | Единица измерения | Количество |
|---|--|-------------------|------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4          |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ГИПСОКАРТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДКА</b> |  |                   |            |
| 1   | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М | М2                | 78,000     |
| 2   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ТОЛЩ.2ММ   | 100М2             | 1,560      |
| 3   | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН  | 100М2             | 1,560      |
| 4   | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ НИЗ ЛЕСТН.МАРШЕЙ  | 100М2             | 0,450      |
| 5   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ  | 100М2             | 0,450      |
| 6   | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ НИЗ ЛЕСТН.МАРШЕЙ   | 100М2             | 0,450      |
| 7   | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО  | 1 М3              | 2,250      |
| 8   | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ  | 100М2             | 0,280      |
| 9   | СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ   | М2                | 28,000     |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ</b>                     |  |                   |            |
| 10  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2  | 100М2             | 0,057      |



УТВЕРЖДАЮ

Зам. хокима Сергелийского района



А.У.Акмурадов

» \_\_\_\_\_ 2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обследования, обмерных работ и изучения материалов  
существующей для ремонта по объекту внутри здания хокимията  
Сергелийского района

1. **Заказчик:** Хокимият Сергелийского района
2. **Объект:** Здание хокимията Сергелийского района
3. **Местоположение объекта:** г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул.Сугдиена, дом 1
4. **Стадия проектирования:** Рабочая документация

**6. Характеристика объекта:**

- внутри здания хокимията (фойе)

**7. Перечень выполняемых работ:**

- Определение дефектов покрытия с указанием местоположения и объемов (размеров). Составление итоговой ведомости дефектов, (приложить фотографический и видео материал).

**Примечания:** Гипсокартон перегородка 121м<sup>2</sup> шпаклевка 121м<sup>2</sup> окраска эмульция 126м<sup>2</sup>. потолок армстронг 14.45м<sup>2</sup> калённой ойна 31.51м<sup>2</sup> . 3 дона Акфа ПВХ алюминиевой эшик. 2 дона компьютер столи . 4 дона юмшок стул. 1 дона телевизор подставкаси

Республика Узбекистан  
ООО  
«DIO ARX PROJECT»

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Объект: Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу:  
г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1

**КНИГА**

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
«DIO ARX PROJECT»:



Ш.Исмаатов

ГАП:

Д.Тогоев

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за **июль-сентябрь 2021 год (3 выпуск)** и на основании биржевых цен торгов.

Стоимость Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1 в текущих ценах определена в размере **128 727 754** (сто двадцать восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) сум в текущих ценах с НДС и без учетом прочие затрат заказчика.

Определенная сметная стоимость Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1 в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1

| № п/п | Наименование работ | Прямые затраты                    |                                |                                      |                            |                                   |                                      |              |                           |                     | Прочие затраты подрядчик 17,27% от ст. пр.з. | Затраты на страхов. объекта 0,32% | Всего стоимость в дог. ценах | Всего с НДС 15% |
|-------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
|       |                    | зарплата,(с учетом соц.страх.)сум | Эксплуата-ция машин и механизм | Строительные материалы и конструкции | Трансп. услуги из мат х 5% | Кабельно-проводни-ковый продукции | Трансп. услуги кабельн. прод. х 1,5% | Оборудования | Трансп. услуги обор. х 2% | Всего прямых затрат |  |                                   |                              |                 |
| 1     | 2                  | 3                                 | 4                              | 5                                    | 6                          | 7                                 | 8                                    | 9            | 10                        | 11                  | 12   | 13                                | 14                           | 15              |
| 1     | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ     | 12 672 607                        | 318 471                        | 72 363 362                           | 3 618 168                  | 0                                 | 0                                    | 7 450 000    | 149 000                   | 88 972 608          | 15 365 569                                   | 0                                 | 111 937 177                  | 128 727 754     |
|       | Итого:             | 12 672 607                        | 318 471                        | 72 363 362                           | 3 618 168                  | 0                                 | 0                                    | 7 450 000    | 149 000                   | 88 972 608          | 15 365 569                                   | 0                                 | 111 937 177                  | 128 727 754     |
|       | Всего:             |                                   |                                |                                      |                            |                                   |                                      |              |                           |                     |  |                                   |                              | 128 727 754     |



Составил

Проверил

*[Handwritten signature]*

Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-02

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**  
(наименование работ)

| п/п                   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения  | Единица измерения                   | Количество           |                     | Сметная стоимость    |             |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                       |  |   |                                     | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая       |
| 1                     | 2                                      | 3   | 4                                   | 5                    | 6                   | 7                    | 8           |
| <b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b> |  |   |                                     |                      |                     |                      |             |
| 1                     | E15-07-002-01                          | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С. 112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М | 1 М2 ПЕРЕГОРОДКИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ |                      | 78                  | 238420,12            | 18596769,59 |
| 1                     | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 1,3                  | 101,4               | 26113,71             | 2647930,19  |
| 2                     | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 0,08                 | 6,24                | 0,00                 | 0,00        |
| 3                     | 00521                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС                             | 0,04                 | 3,12                | 2500,00              | 7800,00     |
| 4                     | 01369                                  | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС                             | 0,01                 | 0,78                | 1500,00              | 1170,00     |
| 5                     | 01521                                  | ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т  | МАШ-ЧАС                             | 0,04                 | 3,12                | 14500,00             | 45240,00    |
| 6                     | 02209                                  | ШУРУПОВЕРТ  | МАШ-ЧАС                             | 0,08                 | 6,24                | 1050,00              | 6552,00     |
| 7                     | 35401                                  | ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35  | ШТ                                  | 1,2                  | 93,6                | 1500,00              | 140400,00   |
| 8                     | 35421                                  | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН   | М2                                  | 1,03                 | 80,34               | 56410,00             | 4531979,40  |
| 9                     | 35439                                  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"   | КГ                                  | 0,3                  | 23,4                | 1500,00              | 35100,00    |
| 10                    | 35444                                  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ  | М                                   | 1,5                  | 117                 | 800,00               | 93600,00    |
| 11                    | 35445                                  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ  | М                                   | 1,61                 | 125,58              | 800,00               | 100464,00   |
| 12                    | 35446                                  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ  | М                                   | 1,11                 | 86,58               | 800,00               | 69264,00    |
| 13                    | 35448                                  | ШУРУП TN25  | ШТ                                  | 10                   | 780                 | 500,00               | 390000,00   |
| 14                    | 35449                                  | ШУРУП TN35  | ШТ                                  | 28                   | 2184                | 500,00               | 1092000,00  |
| 15                    | 35458                                  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50  | М                                   | 2                    | 156                 | 14500,00             | 2262000,00  |
| 16                    | 35461                                  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40  | М                                   | 0,61                 | 47,58               | 16500,00             | 785070,00   |
| 17                    | 44617                                  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ  | М2                                  | 4,2                  | 327,6               | 19500,00             | 6388200,00  |
| 2                     | E15-02-019-7                           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН /ТОЛЩ. 2 ММ/   | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ                  |                      | 1,56                | 544473,55            | 849378,74   |
| 1                     | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 11,2                 | 17,472              | 26113,71             | 456258,74   |
| 2                     | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 0,2                  | 0,312               | 0,00                 | 0,00        |
| 3                     | 12373                                  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ  | Т                                   | 0,165                | 0,2574              | 1200000,00           | 308880,00   |
| 4                     | 31434                                  | ГРУНТОВКА   | ТН                                  | 0,0036               | 0,00562             | 15000000,00          | 84240,00    |
| 3                     | E15-04-005-5                           | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ   | 100 М2                              |                      | 1,56                | 1276029,37           | 1990605,82  |
| 1                     | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 25,41                | 39,6396             | 26113,71             | 1035137,02  |
| 2                     | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 0,11                 | 0,1716              | 0,00                 | 0,00        |
| 3                     | 31054                                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ   | ТН                                  | 0,063                | 0,09828             | 9500000,00           | 933660,00   |
| 4                     | 31709                                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ   | ТН                                  | 0,005                | 0,0078              | 1200000,00           | 9360,00     |
| 5                     | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2                                  | 0,84                 | 1,3104              | 9500,00              | 12448,80    |
| 4                     | E15-01-052-1                           | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ  | 100 М2                              |                      | 0,45                | 17683032,05          | 7957364,42  |
| 1                     | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                             | 387,13               | 174,2085            | 26113,71             | 4549230,25  |
| 2                     | 00521                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС                             | 41,4                 | 18,63               | 2500,00              | 46575,00    |
| 3                     | 01523                                  | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   | МАШ-ЧАС                             | 137,7                | 61,965              | 2500,00              | 154912,50   |
| 4                     | 02875                                  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС                             | 59,28                | 26,676              | 1050,00              | 28009,80    |
| 5                     | 30325                                  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35   | ТН                                  | 0,0146               | 0,00657             | 15000000,00          | 98550,00    |
| 6                     | 31017                                  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ И АЛКИДНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАРКИ МА-25, ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ   | ТН                                  | 0,0031               | 0,00139             | 25000000,00          | 34875,00    |
| 7                     | 32298                                  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ   | М                                   | 0,0025               | 0,00113             | 15000,00             | 16,88       |
| 8                     | 32299                                  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА КНАУФ  | М2                                  | 108                  | 48,6                | 19500,00             | 947700,00   |
| 9                     | 35523                                  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ   | 1000 ШТ                             | 0,9                  | 0,405               | 25000,00             | 10125,00    |
| 10                    | 40968                                  | ШПАТЛЕВКА КНАУФ   | ТН                                  | 0,083                | 0,03735             | 1200000,00           | 44820,00    |
| 11                    | 49329                                  | ПРОФИЛЬ 60X2,7X0,61   | М                                   | 510                  | 229,5               | 7500,00              | 1721250,00  |
| 12                    | 49330                                  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ   | ШТ                                  | 300                  | 135                 | 1000,00              | 135000,00   |
| 13                    | 49331                                  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС   | ШТ                                  | 120                  | 54                  | 1000,00              | 54000,00    |
| 14                    | 49332                                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ  | ШТ                                  | 72                   | 32,4                | 1000,00              | 32400,00    |
| 15                    | 49333                                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ  | ШТ                                  | 72                   | 32,4                | 1000,00              | 32400,00    |
| 16                    | 49334                                  | УДЛИНИТЕЛЬ  | ШТ                                  | 150                  | 67,5                | 1000,00              | 67500,00    |

|  |               |  |                    |         |         |             |                    |
|--|---------------|--|--------------------|---------|---------|-------------|--------------------|
| 5  | E15-02-019-8  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ /ТОЛЩ. 2 ММ/        | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |         | 0,45    | 647523,73   | 291385,68          |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 13,62   | 6,129   | 26113,71    | 160050,93          |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 0,046   | 0,0207  | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 00521         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС            | 0,39    | 0,1755  | 2500,00     | 438,75             |
| 4  | 12373         | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т                  | 0,1924  | 0,08658 | 1200000,00  | 103896,00          |
| 5  | 31434         | ГРУНТОВКА  | ТН                 | 0,004   | 0,0018  | 15000000,00 | 27000,00           |
| 6  | E15-04-005-6  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ      | 100 М2             |         | 0,45    | 1416932,11  | 637619,45          |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 28,6    | 12,87   | 26113,71    | 336083,45          |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 0,11    | 0,0495  | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 31054         | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН                 | 0,069   | 0,03105 | 9500000,00  | 294975,00          |
| 4  | 31709         | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | ТН                 | 0,0055  | 0,00247 | 1200000,00  | 2970,00            |
| 5  | 35538         | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                 | 0,84    | 0,378   | 9500,00     | 3591,00            |
| 7  | E26-01-039-1  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО  | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ      |         | 2,25    | 1043158,05  | 2347105,62         |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 10,58   | 23,805  | 26113,71    | 621636,87          |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 0,6     | 1,35    | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 00977         | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/  | МАШ-ЧАС            | 0,75    | 1,6875  | 2500,00     | 4218,75            |
| 4  | 41150         | ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  | М3                 | 1,02    | 2,295   | 750000,00   | 1721250,00         |
| 8  | E09-03-046-3  | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ: МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ   | 100 М2             |         | 0,28    | 1635244,29  | 457868,40          |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 52,1    | 14,588  | 26113,71    | 380946,80          |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 0,51    | 0,1428  | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 05628         | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | ТН                 | 0,026   | 0,00728 | 9500000,00  | 69160,00           |
| 4  | 32502         | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ   | ТН                 | 0,0042  | 0,00118 | 6600000,00  | 7761,60            |
| 5  | 95605         | СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ   | М2                 |         | 28      | 190000,00   | 5320000,00         |
| <b>Итого по разделу "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ"</b> |               |  |                    |         |         |             | <b>38448097,72</b> |
| <b>ПРОЁМЫ</b>                            |               |  |                    |         |         |             |                    |
| 0  | E10-01-039-3  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2     | 100 М2             |         | 0,057   | 7649216,65  | 436005,35          |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 115     | 6,555   | 26113,71    | 171175,37          |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 3,9     | 0,2223  | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 080625        | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.          | ШТ                 | 70      | 3,99    | 65000,00    | 259350,00          |
| 4  | 30407         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  | ТН                 | 0,01012 | 0,00058 | 9500000,00  | 5479,98            |
| 5  | 95606         | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА МДФ ДГ-1   | М2                 |         | 5,7     | 750000,00   | 4275000,00         |
| 2  | E10-01-034-05 | УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10ММ ТИПА "АКФА" ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ  | 100 М2 ПРОЁМОВ     |         | 0,45    | 13767415,41 | 6195336,93         |
| 1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 196,93  | 88,6185 | 26113,71    | 2314157,81         |
| 2  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС            | 5,33    | 2,3985  | 0,00        | 0,00               |
| 3  | 02209         | ШУРУПОВЕРТ   | МАШ-ЧАС            | 19,62   | 8,829   | 1050,00     | 9270,45            |
| 4  | 02875         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС            | 30,23   | 13,6035 | 1050,00     | 14283,68           |
| 5  | 080625        | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.          | ШТ                 | 92      | 41,4    | 65000,00    | 2691000,00         |
| 6  | 081864        | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ  | ШТ                 | 400     | 180     | 0,00        | 0,00               |
| 7  | 29962         | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6  | М                  | 75      | 33,75   | 9500,00     | 320625,00          |
| 8  | 30858         | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ  | М                  | 347     | 156,15  | 1000,00     | 156150,00          |
| 9  | 31478         | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ   | ШТ                 | 600     | 270     | 2500,00     | 675000,00          |
| 10                                       | 76853         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ                 | 2,2     | 0,99    | 15000,00    | 14850,00           |
| 3  | 95607         | ВИТРАЖИ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ТИПА "АКФА"   | М2                 |         | 45      | 800000,00   | 36000000,00        |
| <b>Итого по разделу "ПРОЁМЫ"</b>         |               |  |                    |         |         |             | <b>46906342,28</b> |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                      |               |  |                    |         |         |             |                    |
| 4  |               | СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  | ШТ                 |         | 2       | 900000,00   | 1800000,00         |
| 5  |               | СТУЛ   | ШТ                 |         | 4       | 350000,00   | 1400000,00         |
| 6  |               | КРЕСЛО МЯХКИЙ УГЛОВОЙ  | ШТ                 |         | 1       | 3500000,00  | 3500000,00         |
| 7  |               | СТОЛ 80X120X60   | ШТ                 |         | 1       | 750000,00   | 750000,00          |
| <b>Итого по разделу "ОБОРУДОВАНИЕ"</b>   |               |  |                    |         |         |             | <b>7450000,00</b>  |
| <b>ИТОГО:</b>                            |               |  |                    |         |         |             | <b>92804440,01</b> |

Главный инженер:




Верный:

Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г.Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-02

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование работ)

| млн  | Обоснование<br>(Код ресурса) | Наименование ресурсов  | Ед. изм. | Количество | Цена        | Стоимость          |
|--|------------------------------|--|----------|------------|-------------|--------------------|
| 2  | 3                            | 4  | 5        | 6          | 7           |                    |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                            |                              |  |          |            |             |                    |
|  | 00001                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 485,2856   | 26113,71    | 12672607,43        |
| <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>                     |                              |  |          |            |             | <b>12672607,43</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>             |                              |  |          |            |             |                    |
|  | 00521                        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 21,9255    | 2500,00     | 54813,75           |
|  | 00977                        | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/  | МАШ-ЧАС  | 1,6875     | 2500,00     | 4218,75            |
|  | 01369                        | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 0,78       | 1500,00     | 1170,00            |
|  | 01521                        | ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т   | МАШ-ЧАС  | 3,12       | 14500,00    | 45240,00           |
|  | 01523                        | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  | МАШ-ЧАС  | 61,965     | 2500,00     | 154912,50          |
|  | 02209                        | ШУРУПОВЕРТ   | МАШ-ЧАС  | 15,069     | 1050,00     | 15822,45           |
|  | 02875                        | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 40,2795    | 1050,00     | 42293,47           |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>      |                              |  |          |            |             | <b>318470,92</b>   |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>        |                              |  |          |            |             |                    |
|  | 05628                        | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, Поставляемые отдельно | ТН       | 0,00728    | 9500000,00  | 69160,00           |
|  | 080625                       | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.          | ШТ       | 45,39      | 65000,00    | 2950350,00         |
|  | 081864                       | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ  | ШТ       | 180        | 0,00        | 0,00               |
|  | 12373                        | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т        | 0,34398    | 1200000,00  | 412776,00          |
|  | 29962                        | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6  | М        | 33,75      | 9500,00     | 320625,00          |
|  | 30325                        | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35  | ТН       | 0,00657    | 15000000,00 | 98550,00           |
|  | 30407                        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  | ТН       | 0,00058    | 9500000,00  | 5510,00            |
|  | 30858                        | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ  | М        | 156,15     | 1000,00     | 156150,00          |
|  | 31017                        | КРАСКА МАСЛЯНАЯ И АЛКИДНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАРКИ МА-25, ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ                      | ТН       | 0,00139    | 25000000,00 | 34750,00           |
|  | 31054                        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН       | 0,12933    | 9500000,00  | 1228635,00         |
|  | 31434                        | ГРУНТОВКА  | ТН       | 0,00742    | 15000000,00 | 111300,00          |
|  | 31478                        | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ   | ШТ       | 270        | 2500,00     | 675000,00          |
|  | 31709                        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | ТН       | 0,01027    | 12000000,00 | 12324,00           |
|  | 32298                        | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF  | М        | 0,00113    | 15000,00    | 16,95              |
|  | 32299                        | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF   | М2       | 48,6       | 19500,00    | 947700,00          |
|  | 32502                        | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ   | ТН       | 0,00118    | 6600000,00  | 7788,00            |
|  | 35401                        | ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35   | ШТ       | 93,6       | 1500,00     | 140400,00          |
|  | 35421                        | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН  | М2       | 80,34      | 56410,00    | 4531979,40         |
|  | 35439                        | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"  | КГ       | 23,4       | 1500,00     | 35100,00           |
|  | 35444                        | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ   | М        | 117        | 800,00      | 93600,00           |
|  | 35445                        | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ   | М        | 125,58     | 800,00      | 100464,00          |
|  | 35446                        | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ   | М        | 86,58      | 800,00      | 69264,00           |
|  | 35448                        | ШУРУП ТН25   | ШТ       | 780        | 500,00      | 390000,00          |
|  | 35449                        | ШУРУП ТН35   | ШТ       | 2184       | 500,00      | 1092000,00         |
|  | 35458                        | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50   | М        | 156        | 14500,00    | 2262000,00         |
|  | 35461                        | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40   | М        | 47,58      | 16500,00    | 785070,00          |
|  | 35523                        | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ  | 1000 ШТ  | 0,405      | 25000,00    | 10125,00           |
|  | 35538                        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2       | 1,6884     | 9500,00     | 16039,80           |
|  | 40968                        | ШПАТЛЕВКА KNAUF  | ТН       | 0,03735    | 1200000,00  | 44820,00           |
|  | 41150                        | ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  | М3       | 2,295      | 750000,00   | 1721250,00         |
|  | 44617                        | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ   | М2       | 327,6      | 19500,00    | 6388200,00         |
|  | 49329                        | ПРОФИЛЬ 60X2,7X0,61  | М        | 229,5      | 7500,00     | 1721250,00         |
|  | 49330                        | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ  | ШТ       | 135        | 1000,00     | 135000,00          |
|  | 49331                        | ПРЯМОЙ ПОДВЕС  | ШТ       | 54         | 1000,00     | 54000,00           |
|  | 49332                        | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ   | ШТ       | 32,4       | 1000,00     | 32400,00           |
|  | 49333                        | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ   | ШТ       | 32,4       | 1000,00     | 32400,00           |
|  | 49334                        | УДЛИНИТЕЛЬ   | ШТ       | 67,5       | 1000,00     | 67500,00           |
|  | 76853                        | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ       | 0,99       | 15000,00    | 14850,00           |
|  | 95605                        | СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ   | М2       | 28         | 190000,00   | 5320000,00         |
|  | 95606                        | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА МДФ ДГ-1   | М2       | 5,7        | 750000,00   | 4275000,00         |
|  | 95607                        | ВИТРАЖИ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ТИПА "АКФА"   | М2       | 45         | 800000,00   | 36000000,00        |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b> |                              |  |          |            |             | <b>72363347,15</b> |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                |                              |  |          |            |             |                    |
|  |                              | СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  | ШТ       | 2          | 900000,00   | 1800000,00         |
|  |                              | СТОЛ 80X120X60   | ШТ       | 1          | 750000,00   | 750000,00          |
|  |                              | СТУЛ   | ШТ       | 4          | 350000,00   | 1400000,00         |
|  |                              | КРЕСЛО МЯХКИЙ УГЛОВОЙ  | ШТ       | 1          | 3500000,00  | 3500000,00         |
| <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>                         |                              |  |          |            |             | <b>7450000,00</b>  |
| <b>Итого:</b>                                      |                              |  |          |            |             | <b>92804440,01</b> |

Исполнитель: 

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по регионам Республики Узбекистан (с отчислений на социальное страхование), исчисленная из уровня среднестатистической месячной заработной платы по отрасли "Строительство"

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по регионам 01.07.2020 по 30.06.2021

| Регионы                                      | 2021 год 3-квартал | Соц. страх. 12 % |
|--|--------------------|------------------|
| Республика Узбекистан                        | 20 367,64          | 22 811,76        |
| Республика Каракалпакстан                    | 14 712,69          | 16 478,21        |
| Андижанская область                          | 12 424,93          | 13 915,92        |
| Бухарская область                            | 16 881,48          | 18 907,26        |
| Джизакская область                           | 11 649,03          | 13 046,91        |
| Кашкадарьинская область                      | 14 439,39          | 16 172,12        |
| Навоийская область                           | 25 564,81          | 28 632,59        |
| Наманганская область                         | 16 105,15          | 18 037,77        |
| Самаркандская область                        | 16 615,82          | 18 609,72        |
| Сурхандарьинская область                     | 17 402,59          | 19 490,90        |
| Сырдарьинская область                        | 15 545,32          | 17 410,76        |
| Ташкентская область                          | 22 192,54          | 24 855,64        |
| Ферганская область                           | 12 420,43          | 13 910,88        |
| Хорезмская область                           | 15 003,42          | 16 803,83        |
| <b>Город Ташкент</b>                         | <b>23 315,81</b>   | <b>26 113,71</b> |
| Среднемесячный фонд рабочего времени в часах | 168,92             |                  |

1922





Ўзбекистон Республикаси Қурилиш  
вазирлиги

№ 9666-395d-5bca-644e-b2d1-0047-8990  
Ҳужжат яратилган сан: 2019-08-23

Ҳужжат берилган: ООО "DIO ARX PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306234234

### Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "DIO ARX PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 23-08-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000165

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306234234

Юридик шахснинг почта манзили: BOBUR KO`CHASI, 14-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маънур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1922





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DIO ARX PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DIO ARX PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.03.2019

698853

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306234234

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, BOBUR KO'CHASI, 14-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



100151, Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Кўкча-Дарвоза кўчаси 485-уй, АТБ «Турон банк» Чилонзор филиали  
х/р: 2020 8000 4009 4411 0001 СТИР 305 862 744 МФО 01084 ОКЭД 71110 тел.: (97) 200-13-13, (90) 606-05-30

г. Ташкент

УТВЕРЖДАЮ



Директор

*M. Sheratov* М.Шератов

02 2022 г.

Свидетельство об аккредитации №К/ДО-20000080 от 26.06.2020 г.,  
выданное Министерством строительства Республики Узбекистан.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №109-01/22

к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

«Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г. Ташкент,  
Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1»

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Заказчик                | Хокимият Сергелийского района  |
| Источник финансирования | Собственные средства заказчика   |
| Генпроектировщик        | ООО «DIO ARX PROJECT»<br>(Лицензия АЛ-№000165 от 23.08.2019г.)                             |
| Генподрядчик            | Определяется на основании конкурсного отбора претендентов, без проведения тендерных торгов |
| Вид строительство       | Текущий ремонт   |

#### 1. Основание для определения расчетной стоимости.

- 1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
- 1.3. Письмо заказ на составление сметная документации.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Расчет заявленный стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 132 022,365 тыс.сум с НДС и без учетом прочие затратами заказчика.
- 2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 485,29 чел-час.
- 2.3. Локально-ресурсная ведомость.
- 2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

### **3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.**

- 3.1. "Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1" предусматриваются следующие виды работ:
- устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (с-112). перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3,3 м;
  - сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен /толщ. 2 мм/;
  - улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен поливинилацетатными вододисперсионными составами;
  - устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами кнауф по металлическим несущим конструкциям, простой сложности;
  - улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами;
  - установка витражей из стекла толщиной 10мм типа "Akfa" дверными блоками;
  - установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup> и др.

### **4. Согласование документации.**

Документация согласована:

4.1. Заказчиком – Хокимият Сергелийского района от 2022 г.

4.2. Проектной организации – ООО «DIO ARX PROJECT» от 2022 г.

### **5. Результаты рассмотрения экспертизы.**

5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.

5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь принято по «Каталогу текущих цен 2-го квартала 2021 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 26113,71 сум с учетом нормативных начислений на соцстрах в размере – 12%.

5.3. Транспортные расходы: материалы – 5%, кабельно-проводниковая продукция – 1,5%, оборудование – 2%.

5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации – 17,27%.

5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, в рабочем порядке по замечаниям, отраженным в локальном экспертном заключении внесены изменения и уточнения.

5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объемов работ в текущих ценах в сумме 132 022,365 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика, снижена на сумму 3 294,611 тыс.сум и составила в сумме 128 727,754 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счёт уточнения и корректировки затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных строительных материалов и др.

5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

5.8. Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5.9. Экспертизой сверены объёмы работ с представленным дефектный актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативом ШНК 4.02.00-05.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендации» и ШНК 4.01.16-09.

## **6. Выводы.**

6.1. Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, улица Сугдиёна, дом 1» с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью **128 727,754 тыс.сум с НДС** и без учетом прочие затрат заказчика, в том числе;

*оборудование – 8 738,850 тыс.сум с НДС.*

6.2. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком.

6.3. Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, с учетом результатов контрольного обмера.

6.4. В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

6.5. Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт



О.Рахимов

Эксперты по разделам:

Ф.Ахраров, С.Савронов.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 41103 на приобретение Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района г.Ташкента по адресу ул.Сугдиена дом 1**

Способ проведения электронный

Дата 28.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 16:43

Конкурсная комиссия Хокимият, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                     |  |                    |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | JUMABOYEV AKMAL MURADOVICH          | Первый заместитель хокима                    | SERGELI HOKIMIYATI |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | QORABOYEV ABDULLOH UBAYDULLA O'G'LI | Главный специалист                           | SERGELI HOKIMIYATI |
| <b>Член комиссии</b>         | MAXKAMOV DJALAL AMANOVICH           | Главный специалист                           | SERGELI HOKIMIYATI |
| <b>Член комиссии</b>         | AXRAROV DONIYOR BAXTIYOROVICH       | Заведующий по хозяйственной части            | SERGELI HOKIMIYATI |
| <b>Член комиссии</b>         | SAPAYEVA DILARAM ABDUKARIMOVNA      | Главный бухгалтер                            | SERGELI HOKIMIYATI |
| <b>Член комиссии</b>         | AKMURADOV ALEKSANDR ULUGBERDIYEVICH | Заместитель хокима по вопросам строительства | SERGELI HOKIMIYATI |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.03.2022 года № лота 41103.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона</b> |
| Подробное описание                          | Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района по адресу ул.Сугдиена дом 1.              |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 130 000 000.00   |
| Стартовая сумма                             | 130 000 000.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Качественная работа, гарантия, справка с банка об отсутствии К-2, справка с ГНИ об отсутствии кредиторской задолженности перед бюджетом, опыты работы с бюджетными организациями

Тип: Текстовое значение

Описание: Текущий ремонт внутри здания

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание        | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| KASEMA MCHJ            | 100       | 100                | 100            | Экспертная |                   |         |
| DONIYOR QURUVCHI MCHJ  | 100       | 119600000          | 69             | Экспертная |                   |         |
| ООО DOM STROY          | 100       | 100                | 50             | Экспертная |                   |         |
| ООО QUATTRO PRO        | 100       | 100                | 0              | Экспертная | Дисквалифицирован |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| DONIYOR QURUVCHI MCHJ  | 130 000 000.00  | 119 600 000.00     | 17.03.2022 18:34:23 | 95.44                   |
| KASEMA MCHJ            | 130 000 000.00  | 125 000 000.00     | 16.03.2022 12:22:15 | 91.32                   |
| ООО DOM STROY          | 130 000 000.00  | 114 150 000.00     | 18.03.2022 11:31:05 | 100.00                  |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО QUATTRO PRO        | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |
| DONIYOR QURUVCHI MCHJ  | Прошел                          | 95.44                          | 95.44         |
| KASEMA MCHJ            | Прошел                          | 91.32                          | 91.32         |
| ООО DOM STROY          | Прошел                          | 100                            | 100           |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 41103 от 28.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания хокимията Сергелийского района г.Ташкента по адресу ул.Сугдиена дом 1 определила победителем:

ООО DOM STROY  
304930295

и резервный исполнитель: DONIYOR QURUVCHI MCHJ (202975022)

Проголосовали

| Комиссия              | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | JUMABOYEV AKMAL MURADOVICH          | Согласен    |             |
| Член комиссии         | MAXKAMOV DJALAL AMANOVICH           | Согласен    |             |
| Член комиссии         | AXRAROV DONIYOR BAXTIYOROVICH       | Согласен    |             |
| Член комиссии         | SAPAYEVA DILARAM ABDUKARIMOVNA      | Согласен    |             |
| Член комиссии         | AKMURADOV ALEKSANDR ULUGBERDIYEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## TOSHKENT SHAHAR SERGELI TUMANI HOKIMINING QARORI

2022 - yil 19 - fevral

117-14-201-Q/22

Sergeli tuman hokimligi

### Маблағ ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексининг 126-моддасига, Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сон Қонунининг 13-моддасига ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 24-моддасига мувофиқ, Тошкент шаҳар ҳокимлигининг 2022 йил 27 январдаги 02-154-сонли топшириқлари ҳамда халқ депутатлари Сергели тумани Кенгашининг 2022 йил 2 февралдаги П-61-13-14-201-К/22-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида

### Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 18 октябрдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларини ижтимоий қўллаб-қувватлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6324-сонли Фармонига мувофиқ туман маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими хузурида юридик шахс мақомига эга бўлмаган Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларини рағбатлантириш жамғармасини ташкил этиш ҳамда туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1 январь ҳолатига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари умумий ҳажмининг 3 фоиз миқдоридида жами 218,1 млн. (икки юз ўн саккиз миллион бир юз минг) сўм маблағ ажратилсин.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон Қонунига мувофиқ Сергели тумани аҳолисига қулайликлар

яратиш ва аҳоли муурожаати билан ишлаш мақсадида туман ҳоқимлиги биринчи қаватида фуқаролар қабулхонаси ташкил этиш билан боғлиқ харажатлар учун туман ҳоқимлигига 130,0 млн. (бир юз ўттиз миллион) сўм маблағ туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1 январь ҳолатига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан ажратилсин.

3. Сергели туман Молия бўлими (Э.Мардиев):

туман маҳаллий бюджетининг параметрлари ва унинг қўшимча манбаларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.

4. Сергели туман Ғазначилик бўлинмаси (У.Гулбоев):

ажратилган маблағларни ўрнатилган тартибда молиялаштириш чораларини кўрилсин.

5. Сергели туман ҳоқимлиги (А.Жумабоев, Ш.Набиев):

мазкур ажратилган маблағларни қонунчиликларда белгиланган тартибда мақсадли ва самарали сарфланишини таъминлаш ҳамда амалга оширилган ишларни сифатли бажарилишини назорат қилиш вазифалари юклатилсин.

6. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш туман ҳоқимининг ўринбосарлари А.Жумабоев, Ш.Набиев зиммаларига юклатилсин.

Туман ҳоқими



Э.Шукуров

**«Тасдиқлайман»**

Сергели туман ҳокимининг  
биринчи ўринбосари



 А.М.Жумабоев

**ТАНЛОВ БАЁННОМАСИ № 1**

“ 31 ” март 2022 йил

Тошкент ш.

**Қатнашдилар:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Туман ҳокимининг ўринбосари    | - А.У.Акмурадов |
| 2. Қурилиш бўлими бош мутахассиси | - Ж.О.Махкамов  |
| 3. Хўжалик ишлари мудир           | - Д.Б.Ахраров   |
| 4. Туман ҳокимлиги бош ҳисобчиси  | - Д.А.Сапаева   |

**Комиссия котиби:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 5. Котибият бош мутахассиси | - А.Корабоев |
|-----------------------------|--------------|

**КУН ТАРТИБИ:**

Сергели тумани ҳокимияти фойесида туман фуқароларини қабул қилиш учун 3 та хона қўшиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли қонунига асосан 2022 йил 12 март куни 22110012041103 -сонли лотда 130 000 000 (бир юз ўттиз миллион) сўмга эълон берилиб, жорий йилнинг 18 мартга қадар келиб тушган, ҳамда 28.03.2022 йил комиссия томонидан электрон тарзда қуйидаги таклифлар кўриб чиқилган:

1. МЧЖ «DOM STROY» ташкилоти таклифи ўрганилди;
2. МЧЖ «DONIYOR QURUVCHI» ташкилоти таклифи ўрганилди;
3. МЧЖ «KASEMA» ташкилотининг таклифи ўрганилди.

Шунда МЧЖ «DOM STROY» таклифи маъқулланди. Бунда:

| № | Махсулот номи   | Ўлч. бир. | МЧЖ «DOM STROY» ҚҚС билан | МЧЖ «DONIYOR QURUVCHI» ҚҚСсиз | МЧЖ «KASEMA» ҚҚС билан |
|---|---|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Сергели тумани ҳокимияти фойесида туман фуқароларини қабул қилиш учун 3 та хона қўшиш | сум       | 114 150 000               | 119 600 000                   | 125 000 000            |

Кун тартиби юзасидан Акмурадов А.У. сўзга чиқиб, комиссия хулосасидан кейин 2 кунга қадар юқорида кўрсатилган таклифлар ва танлов бўйича ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлигини айтди.

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари А.М.Жумабоев ушбу кўрсатилган таклифларни ва ҳоким ўринбосари Акмурадов А.У.нинг сўзларини инобатга олиб хайъат аъзоларига МЧЖ «DOM STROY» корхонаси билан шартнома тузиш тавсия этилганлигини билдирди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

## ҚАРОР ҚИЛАДИ

МЧЖ «DOM STROY» ташкилоти билан шартнома тузилсин.

Туман хокимининг ўринбосари



А.У.Акмуратов

Қурилиш бўлими бош мутахассиси



Ж.О.Махкамов

Хўжалик ишлари мудир




Д.Б.Ахраров

Туман хокимлиги бош ҳисобчиси



Д.А.Сапаева

Котибият бош мутахассиси (котиб)



А.Корабоев

# «DOM STROY»

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри Тикланиш 3-бош берк кўчаси 6<sup>А</sup> 2хонадон, тел: (93) 486-10-00, р/с  
20208000900779046001 в АТ Халк банки Чирчиқ филиали, МФО: 00781, ИНН: 304 930 295, ОКЭД: 41201

№ 8 от 14.03.2022 г.

Сергели тумани Хокимлигига

## Тижорат таклифи

«DOM STROY» МЧЖ ташкилоти Сергели тумани хокимлигининг биносини жорий таъмирлаш объекти бўйича 114 150 000 сўмга ҚҚС харажатлари билан биргаликда бажариб беришни таклиф қилади.

Директор: Розумбетов Т. И.



ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

## СМЕТА

(локальная ресурсная смета)

на

## ХОКИМИЯТ СЕРГЕЛЙСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | на. ед. измерения | по проектны м данным | ЦЕНА       | СУММА     |
|--------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| 1      | 2                                      | 3  | 4                 | 5                 | 6                    | 7          | 8         |
|        |  | <b>РАЗДЕЛ 1. ГИПСОКАРТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДКА</b>  |                   |                   |                      |            |           |
| 1      | E1507-002-01 ДОП. 3                    | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М | М2                | 78,00             |                      |            |           |
| 1.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 1,3               | 101,4                | 26 100     | 2 646 540 |
| 1.2    | 521                                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 0,04              | 3,12                 | 3 500      | 10 920    |
| 1.3    | 1369                                   | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 0,01              | 0,78                 | 1 500      | 1 170     |
| 1.4    | 2209                                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ  | МАШ.-Ч            | 0,08              | 6,24                 | 2 500      | 15 600    |
| 1.5    | 30485                                  | ДЮБЕЛЬ   | ШТ                | 1,2               | 93,6                 | 500        | 46 800    |
| 1.6    | 35416                                  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ  | М2                | 4,2               | 327,6                | 18 500     | 6 060 600 |
| 1.7    | 35421                                  | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН  | М2                | 1,03              | 80,340               | 25 000     | 2 008 500 |
| 1.8    | 35439                                  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"  | КГ                | 0,3               | 23,4                 | 0          | 0         |
| 1.9    | 35444                                  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ   | М                 | 1,5               | 117                  | 0          | 0         |
| 1.10   | 35445                                  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ   | М                 | 1,61              | 125,58               | 0          | 0         |
| 1.11   | 35446                                  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ   | М                 | 1,11              | 86,58                | 0          | 0         |
| 1.12   | 35448                                  | ШУРУП TN25   | ШТ                | 10                | 780                  | 350        | 273 000   |
| 1.13   | 35449                                  | ШУРУП TN35   | ШТ                | 28                | 2184                 | 350        | 764 400   |
| 1.14   | 35481                                  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 65/40  | М                 | 3,4               | 265,2                | 6 500      | 1 723 800 |
| 1.15   | 35482                                  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС 65/50  | М                 | 2,9               | 226,2                | 7 500      | 1 696 500 |
| 2      | E1502-019-07 ДОП. 9                    | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ТОЛЩ.2ММ   | 100М2             | 1,5600            |                      |            |           |
| 2.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 11,2              | 17,472               | 26 100     | 456 019   |
| 2.2    | 521                                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 0,334             | 0,521                | 3 500      | 1 824     |
| 2.3    | 12373                                  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т                 | 0,165             | 0,257                | 1 200 000  | 308 880   |
| 2.4    | 31434                                  | ГРУНТОВКА  | Т                 | 0,0036            | 0,006                | 9 500 000  | 53 352    |
| 3      | E1504-005-05 ДОП. 4                    | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН  | 100М2             | 1,5600            |                      |            |           |
| 3.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 25,41             | 39,640               | 26 100     | 1 034 594 |
| 3.2    | 31054                                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | Т                 | 0,063             | 0,098                | 7 500 000  | 737 100   |
| 3.3    | 31710                                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | Т                 | 0,005             | 0,008                | 1 500 000  | 11 700    |
| 3.4    | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                | 0,84              | 1,310                | 0          | 0         |
| 4      | E1501-052-01 ДОП. 1                    | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ НИЗ ЛЕСТН.МАРШЕЙ  | 100М2             | 0,4500            |                      |            |           |
| 4.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 387,13            | 174,2085             | 26 100     | 4 546 842 |
| 4.2    | 521                                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 41,4              | 18,63                | 3 500      | 65 205    |
| 4.3    | 1523                                   | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 137,7             | 61,965               | 2 500      | 154 913   |
| 4.4    | 2875                                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 59,28             | 26,676               | 1 500      | 40 014    |
| 4.5    | 30325                                  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35  | Т                 | 0,0146            | 0,00657              | 14 500 000 | 95 265    |
| 4.6    | 31017                                  | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ  | Т                 | 0,0031            | 0,001395             | 2 200 000  | 3 069     |
| 4.7    | 32297                                  | ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"  | Т                 | 0,083             | 0,03735              | 0          | 0         |
| 4.8    | 32298                                  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"  | Т                 | 0,025             | 0,01125              | -          | 0         |
| 4.9    | 35416                                  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ  | М2                | 108               | 48,6                 | 18 500     | 899 100   |
| 4.10   | 35523                                  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ  | 1000ШТ            | 0,9               | 0,405                | 35 000     | 14 175    |
| 4.11   | 49329                                  | ПРОФИЛЬ 60Х27  | М                 | 510               | 229,5                | 6 600      | 1 514 700 |
| 4.12   | 49330                                  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ  | ШТ                | 300               | 135                  | 1 000      | 135 000   |
| 4.13   | 49331                                  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС  | ШТ                | 120               | 54                   | 1 000      | 54 000    |
| 4.14   | 49332                                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ   | ШТ                | 72                | 32,4                 | 1 000      | 32 400    |
| 4.15   | 49333                                  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ   | ШТ                | 72                | 32,4                 | 1 000      | 32 400    |
| 4.16   | 49334                                  | УДЛИНИТЕЛЬ   | ШТ                | 150               | 67,5                 | 1 000      | 67 500    |
| 5      | E1502-019-08                           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ  | 100М2             | 0,4500            |                      |            |           |
| 5.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 13,62             | 6,129                | 26 100     | 159 967   |
| 5.2    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,046             | 0,0207               | 0          | 0         |
| 5.3    | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,01              | 0,0045               | 166 565    | 750       |
| 5.4    | 521                                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 0,39              | 0,1755               | 3 500      | 614       |
| 5.5    | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,036             | 0,0162               | 5 130      | 83        |
| 5.6    | 9219                                   | ВОДА   | М3                | 0,148             | 0,0666               | 0          | 0         |
| 5.7    | 12373                                  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т                 | 0,1924            | 0,08658              | 1 200 000  | 103 896   |
| 5.8    | 31434                                  | ГРУНТОВКА  | Т                 | 0,004             | 0,0018               | 9 500 000  | 17 100    |
| 6      | E1504-005-06 ДОП. 4                    | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ НИЗ ЛЕСТН.МАРШЕЙ   | 100М2             | 0,4500            |                      |            |           |
| 6.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 28,6              | 12,87                | 26 100     | 335 907   |
| 6.2    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,11              | 0,0495               | 0          | 0         |
| 6.3    | 1522                                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,01              | 0,0045               | 5 130      | 23        |
| 6.4    | 2499                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,1               | 0,045                | 0          | 0         |

| 1    | 2   | 3   | 4      | 5       | 6        | 7          | 8             |
|------|---|---|--------|---------|----------|------------|---------------|
| 6.5  | 31054   | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ   | Т      | 0,069   | 0,03105  | 7 500 000  | 232 875       |
| 6.6  | 31710   | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ   | Т      | 0,0055  | 0,002475 | 1 500 000  | 3 713         |
| 6.7  | 35538   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2     | 0,84    | 0,378    | 0          | 0             |
| 6.8  | 44059   | ВЕТОШЬ  | КГ     | 0,31    | 0,1395   | 0          | 0             |
| 7    | E2601-039-01  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО   | 1 М3   | 2,2500  |          |            |               |
| 7.1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч | 10,58   | 23,805   | 26 100     | 621 311       |
| 7.2  | 3   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,6     | 1,35     | 0          | 0             |
| 7.3  | 977   | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)   | МАШ.-Ч | 0,75    | 1,6875   | 0          | 0             |
| 7.4  | 2509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч | 0,6     | 1,35     | 0          | 0             |
| 7.5  | 60258   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ  | М3     | 1,02    | 2,295    | 450 000    | 1 032 750     |
| 8    | E0903-046-03<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. №<br>429 ОТ<br>15.12.17 Г. | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ   | 100М2  | 0,2800  |          |            |               |
| 8.1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч | 52,1    | 14,588   | 26 100     | 380 747       |
| 8.2  | 3   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,51    | 0,1428   | 0          | 0             |
| 8.3  | 762   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т   | МАШ.-Ч | 0,31    | 0,0868   | 0          | 0             |
| 8.4  | 2509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч | 0,2     | 0,056    | 0          | 0             |
| 8.5  | 5628  | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т      | 0,026   | 0,00728  | 12 798 110 | 93 170        |
| 8.6  | 32502   | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ   | Т      | 0,0042  | 0,001176 | 0          | 0             |
| 9    | СТ-ТЬ   | СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ  | М2     | 28,0000 |          | 150 000    | 4 200 000     |
|      |   | <b>РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ</b>   |        |         |          |            |               |
| 10   | E1001-039-03  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2     | 100М2  | 0,0570  |          |            |               |
| 10.1 | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч | 115     | 6,555    | 26 100     | 171 086       |
| 10.2 | 29981   | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ  | М      | 540     | 30,780   | 28 000     | 861 840       |
| 10.3 | 30407   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т      | 0,01012 | 0,001    | 8 000 000  | 4 615         |
| 10.4 | 80733   | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА МДФ ДГ  | М2     | 100     | 5,700    | 550 000    | 3 135 000     |
| 10.5 | 80625   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л           | ШТ     | 70      | 3,990    | 0          | 0             |
| 11   | E1001-034-05<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕ<br>КТСТРОЙ<br>РУЗ ПР. №<br>429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10ММ ТИПА "АКФА" ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ   | 100 М2 | 0,4500  |          |            |               |
| 11.1 | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч | 226,88  | 102,096  | 26 100     | 2 664 706     |
| 11.2 | 2209  | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч | 22,89   | 10,301   | 2 500      | 25 751        |
| 11.3 | 2875  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч | 35,27   | 15,872   | 1 500      | 23 807        |
| 11.4 | 30899   | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ   | ШТ     | 600     | 270,000  | 1 500      | 405 000       |
| 11.5 | 80625   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л           | ШТ     | 52      | 23,400   | 0          | 0             |
| 11.6 | 81480   | ВИТРАЖИ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10ММ ТИПА "АКФА"   | М2     | 100     | 45,000   | 815 000    | 36 675 000    |
|      |   | <b>РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ</b>   |        |         |          |            |               |
| 12   | ЦЕНА  | СТОЛ КОМПЮТЕРНЫЙ  | ШТ     | 2       |          | 900 000    | 1 800 000     |
| 13   | ЦЕНА  | СТУЛ  | ШТ     | 4       |          | 300 000    | 1 200 000     |
| 14   | ЦЕНА  | КРЕСЛО МЯХКИЙ УГЛОВОЙ   | ШТ     | 1       |          | 3 250 000  | 3 250 000     |
| 15   | ЦЕНА  | СТОЛ 80x120x60  | ШТ     | 1       |          | 750 000    | 750 000       |
|      |   | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ ЗАТРАТАМ  | СУМ    |         |          |            | 13 017 717    |
|      |   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   | СУМ    |         |          |            | 340 674       |
|      |   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  | СУМ    |         |          |            | 63 297 199    |
|      |   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  | СУМ    | 3,0%    |          |            | 1 898 916     |
|      |   | <b>ИТОГО</b>  | СУМ    |         |          |            | 78 554 506    |
|      |   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА   | СУМ    | 17,27%  |          |            | 13 566 363    |
|      |   | <b>ИТОГО</b>  | СУМ    |         |          |            | 92 120 869    |
|      |   | ОБОРУДОВАНИЕ  | СУМ    |         |          |            | 7 000 000     |
|      |   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ  | СУМ    | 2,0%    |          |            | 140 000       |
|      |   | <b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>  | СУМ    |         |          |            | 99 260 869    |
|      |   | НДС   | СУМ    | 15,00%  |          |            | 14 889 130,37 |
|      |   | <b>ВСЕГО С НДС</b>  | СУМ    |         |          |            | 114 150 000   |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DOM STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DOM STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.06.2017

523509

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304930295

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Istiroxat bog'i, "SOYLIQ - CHIRCHIQ"  
MCHJGA TEGISHLI DO'KON BINOSI,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





«Doniyor Quruvchi»  
Ma'suliyati Cheklangan  
Jamiyat

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Нурмухамедова кучаси 15 Тел: 99893 590 16 17 998 93 584 87 34  
Тошкент шаҳар Чет Эл йштирокидаги АК «САВДОГАР» банк БММ 00439 Х/р 20208000904007996001 ИНН 202975022 ОКОНХ 61110

№ 7 17.03.2022 й.

Сергели туман хоким ўринбосари  
А.У.Акмурадовга

«DONIYOR QURUVCHI» МЧЖ раҳбарияти, Сизнинг 2022 йил 12 мартдаги 22110012041103-сонли лотингизга асосан жорий таъмирлаб бериш юзасидан қуйидаги тижорат таклифини тақдим этади.

| Т.р. | Номи  | Ўлчов<br>бирлиги | Суммаси     |
|------|---|------------------|-------------|
| 1    | Жорий таъмирлаш ишлари (Гипсокартон перегородка 121м <sup>2</sup> , шпаклевка 121м <sup>2</sup> , окраска эмульция 126м <sup>2</sup> , потолок амстронг 14,45м <sup>2</sup> , калённой ойна 31,51м <sup>2</sup> , 3дона Акфа ПВХ алюминиевой эшик, 2дона компьютер столи, 4дона юмшоқ устул, 1дона телевизор подставкаси) | сўм              | 119 600 000 |


Тижорат аклифи қиймати: Бир сўм ўн тўққиз миллион олти юз минг

Директор



Д.А.Юсупходжаев

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

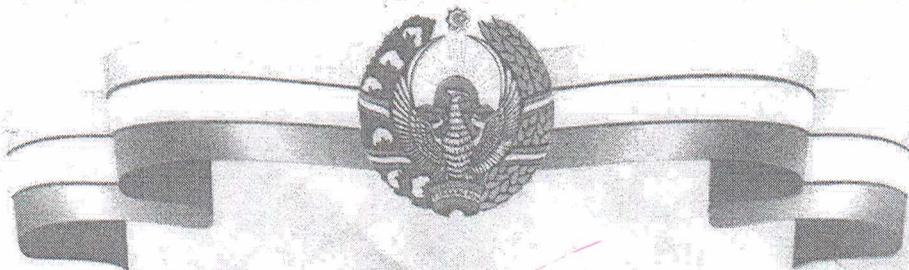

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RISIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № **005548-10**

№ **003661**

2010 yil "04" mart

Mazkur guvohnoma

**"DONIYOR QURUVCHI"**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (OИФ)

**1153**

Mulkchilik shakli:

**Xususiy**

MSHT (ФС)

**142**

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**NURMUXAMEDOVA KO'CHASI, 15-UY**

MHBT (COATO)

**1726266**

Yuridik shaxs kodi:

**17398389**

Asosiy faoliyat turi:

**Umumqurilish tashkilotlari**

XXTUT (OKOHX)

**61110**

Solig to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИИИ)

**202975022**

Qo'shimcha ma'lumotlar:


**AVVAL, YUNUSOBOD TUMANI HOKIMINING 1999 YIL 30**

**IYULDAGI 1615-SONLI QARORIGA ASOSAN RO'YHATDAN**

**O'TKAZILGAN**

Vakolatlari boshlig'i:

**S.M.Tairshikov**



GUVOHNOMANI  
QALBAKLIASHIRISH  
QONUN TOMONIDAN  
TA'QIB QILINADI

# “KASEMA” МЧЖ.

Тошкент вилояти Сергели тумани Янги Сергели кучаси 1-уй, телефон; 998 90 901 97 73, банк;  
"ИнФинБанк" Сергели филиали х/р 20208000805481664001; МФО 01070; ИНН 309213559

## ТИЖОРАТ ТАКЛИФ

Сергели туман ҳокимлиги, ЕТендер.уз Ахборот хизматининг расмий каналида берилган Тошкент шаҳар Сергели тумани Сугдиена кучаси 1 уйда жойлашган Хокимият биносини жорий таъмирлаш бўйича тижорат таклиф тақдим этмоқда.

Кўрсатилган иш ҳажми учун берилган нархлар Қ.Қ.С билан 125 000 000,0 (бир юз йигирма беш миллион) сўм.

“KASEMA” МЧЖ.

директори:



Исмаилов А.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KASEMA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KASEMA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.01.2022

1087043

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

309213559

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, r. Ташкент, Сергелийский район, кв. Сергели  
8, Янги Сергели МСГ, 1- Дом, - ,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

toimonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

