



*«MAROKAND BUNYODKOR
KURILISH» MAS'ULYATI
SHEKLANGAN JAMIYATI*



*ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»*

Буюртмачи: « Каттакургон шахар Ободонлаштириш бошкармаси »


*Самарканд вилояти Каттакургон шахар Оқолтин МФЙ
Ифтихор кучасини жорий таъмирлаш L=124 м*

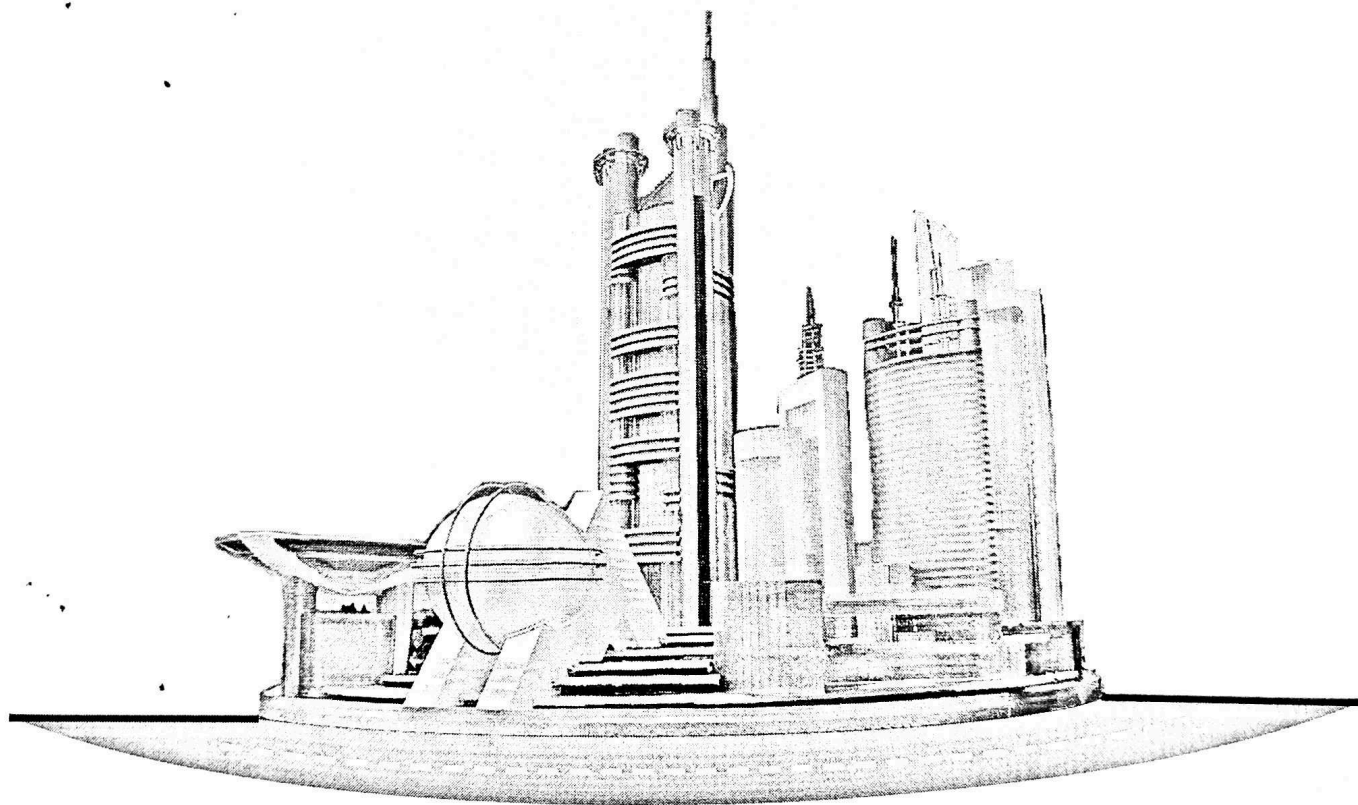

Смета хужжатлари

Самарканд 2022-й

«MAROKAND
BUNYODKOR KURILISH»
MAS'ULYATI
SHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: « Каттакургон шахар Ободонлаштириш бошкармаси »

Самарканд вилояти Каттакургон шахар Оқолтин
МФЙ Ифтихор кучасини жорий таъмирлаш L=124 м

Директор

Бош мухандис

Лойиха бош мухандиси



А. Давлатов

Б. Ярмагов

Ж. Алимов

Смета хужжатлари

ЭКЗ _____

АРХ№ _____

Самарканд 2022-й

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самарканд вилояти Каттакургон шахар Оқолтин МФЙ Ифтихор кучасини жорий таъмирлаш L=124 м

Основные проектно-технические решения

а) Дорожная часть.

Дефектный акт (опись работ) от 2022г. утвержденным начальником управления «Благоустройства» Каттакургонского городского Ф. Курбанов

Список дороги.

1. Разбивка бетонных конструкций гидромолотом "кн-1100" на экскаваторе "салар-290"
2. Перевозка мусор автомобилем, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1. При перевозке автосамосвалами грузоподъемностью 25, применен коэффициент к нормам затрат труда машинистов и эксплуатации машин - 0,41
3. Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером
4. Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
5. Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 3см
6. Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м² 0,5л
7. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "voege" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см

Общая протяженности ремонтируемых дорог – 0,124 км.

На основании обмерных работ и составленной дефектной ведомости утвержденный директор ГУП "Самаркандская служба заказчика по региональным дорогам" составлено ведомость объемов работ и составлено сметная документация

б) Сметный часть

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу ABC4- (2018.1).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м}) * 15\%$, где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов

II. Затраты на страхование строительства объекта при определении стартовой стоимости, определяются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20.12.1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0.4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта).

$C_{р} = (C_{о} + C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{п}) * 0,8 * 0,4\%$,

где:

$C_{о}$ - затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплат машинистов);

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{п}$ - прочие затраты подрядчика;

III. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на Коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле :

$C_{озп} = T_{раб} * Z_{мс} * K_{сс}$, где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах (Ф) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 169,58 час в месяц 11 Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно ГосЭкспертизы.

1. Стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость перевозки 1 тн. км принята по заключения экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. для Богишамол ЙМФУК ", Утверж. Протокол заместитель хокима Самаркандской области
2. Стоимость Асфальт. принята с Каталога производство Республики Узбекистан» за 4-квартал 2021
3. Стоимость щебень принята согласно Каталога текущих цен, на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-квартал 2021г.
- 4.Размер прочих затрат подрядчика принят – 18,11%.
- 5.Среднечасовая заработная плата рабочих –строителей с учётом отчисления на социальное страхование принята с Каталога производство Республики Узбекистан» за IV-квартал 2021 г
- 6.Транспорт основных материалов смотри «Ведомость дефектов».
- 7.Для взаиморасчётов между «Заказчиком» и «Подрядчиком» коэффициент до уплотнения, Объёмный вес инертных материалов и а/бетонной смеси для каждого карьера и а/бетонного Завода требуется принимать на основании лабораторных и геологических исследований.
- 8.Согласно ШНК 4.02.01-04 «Земляные работы» Техн. Часть табл. 1-1, объёмный вес гравийно-песчаной смеси принят – 1600кг/м3

ГИП



Алимов Ж

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Каттақўрғон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлаш

Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	45 436 910
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	410 843
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 729 831
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5 092 111
6	ИТОГО: п. 1-5	54 669 695
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	9 900 682
8	ИТОГО: п.6-7	64 570 376
9	НДС - 15%	9 685 556
10	ИТОГО: п. 8-9	74 255 933
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА:	1 856 398
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	76 112 331



Каттакўргон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м				
1	РАЗБИВКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМОЛОТОМ "КН-	10М3	0,4000	
2	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41	Т	8,8000	
3	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	0,6200	
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,1500	
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,1860	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,3100	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,6200	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,6200	

Каттақўргон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
					2	3
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,3834	18354,81	410 843
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			410 843
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
97		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,116	188030	209 841
107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,65844	337815,3	222 431
108		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0899	199244,1	17 912
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,17156	134004,3	156 994
464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,186	178	33
626		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,33306	162556	541 809
1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,61576	183304,9	112 872
2429		ЭКСКАВАТОР "САЛАР 290" ОДНОКОВШОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,1 МЗ	МАШ.-Ч	1,676	192607	322 809
2798		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,093	58680,7	5 457
3097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,116	770347,3	859 708
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,9096	351449,4	671 128
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,8494	281524,4	239 127
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,961	281524,4	270 545
3457		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,2211704	198164	43 828
3482		ГИДРОМОЛОТ КН-1100	МАШ.-Ч	1,676	33017	55 336
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			3 729 831
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9219		ВОДА	МЗ	2,91	730	2 124
12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	18,6	31529	586 439
30135		БИТУМ	Т	0,327732	4826268,7	1 581 723
41385		ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	МЗ	18,6	75000	1 395 000
931208		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	74,9084	558971	41 871 623
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			45 436 910
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%			СУМ			106
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ			5 092 005
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			54 669 695

Каттакўргон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м					
1	E4606-011-01	РАЗБИВКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМОЛОТОМ "КН-	10МЗ	0,4000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,94	5,176
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,19	1,676
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	2429	ЭКСКВАТОР "САЛАР 290" ОДНОКОВШОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,1 МЗ	МАШ.-Ч	4,19	1,676
1.4	3482	ГИДРОМОЛОТ КН-1100	МАШ.-Ч	4,19	1,676
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2	E310-1005	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5	Т	8,8000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,025133	0,2211704
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	3457	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,025133	0,2211704
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ	1000 М2	0,6200	
АВТОГРЕЙДЕРОМ					
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,093
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,093
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ	100МЗ	0,1500	
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ					
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	2,16
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	2,145
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,2325
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	0,714
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,062
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,1365
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.7	9219	ВОДА	МЗ	7	1,05
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	124	18,6
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100МЗ	0,1860	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	4,0176
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,33294
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,45756
3.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,27106
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,16926
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.6	9219	ВОДА	МЗ	7	1,302
3.7	41385	ЩЕБЕЛЬ 5-10 ММ	МЗ	100	18,6
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,3100	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,1798
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0899
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,3193
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ	1000 М2	0,6200	
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ					
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ					
УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ					
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	10,3106
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	5,8156
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,8928
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,1488

5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,31
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,0744
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,8928
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,9096
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,8494
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,961
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	0,558
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,006696
5.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	96,6	59,892
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,6200	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,7192
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,4464
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2232
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0372
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0186
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,2232
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001736
6.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	24,22	15,0164
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование	материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Каттакүргон шахар ички йўлларини жорий таъмирлаш										
Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м										
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	18,60	1,6	29,760	14	416,64	917	382 058,9
2	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ		М3	18,60	1,5	27,900	24	669,6	848	567 820,8
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,		Т	74,91	1	74,908	65	4869,046	847	4 124 082,0
4	БИТУМ		Т	0,33	1	0,328	65	21,30258	847	18 043,3
	Итого									5 092 005



«Тасдиқлама»
 Каттақўрғон шаҳар йўл қурилиш бўлими Каттақўрғон шаҳар
 йўл қурилиш бўлими раҳбари
 Ф. Курбанов
 2022 йил

**Каттақўрғон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш
 НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.**

Бизлар қўйидаги депозитномага имзо қўйувчилар Ободонлаш тирیش бошқармаси баш муҳандиси А. Эшонкулов, Ободонлаш тирیش бошқармаси Булим Бошлиғи
 Носиров, Ободонлаш тирیش бошқармаси ва техник назоратчиси Х. Пардаевлар ўқувчилар техник турига келиб, ушбу йўл бўйича аниқланган иш ҳажмлари ва фойдаланган жараянда доимий равишда г видео
 бўлган шикоятлиларни ҳисобга олиб қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.


№ Т/Р	Иш турлари маълумоти					Усул- лини, м	7 Йўл аҳолига хизмат қилиши	8 Лойиҳа қабул қилинган иш турлари ва таъмирлари	9 Иш ҳажми ва шартлар	10 Ушбу ишнинг ҳажми	11 Хажми
	км	Пилат қилиш дан	гача	ПК+	ПК+						
1	0	0,124	0-00	1-24	124	124		Оқолин МФЙ Ифтикор кучаси L=124 м РАТНИЦКА БЕТОНИЙ КОНСТРУКЦИЯ ПИЛОМОЛОТОМ "КН-1100" 1А ЭЖСКАВАТОРЕ "САЛАР-290" ПЕРЕВОЗКА МУСОР АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ: ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ТРУДА I. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОБИЛЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ - 0,41 ПЕШЕНОЖКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВНИЙНЫХ ДОРОГ АВТОМОБИЛЕМ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАННОЙ ИЗ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРУСЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛОЕВ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНО- ПОДРОШКА ОСНОВАНИЯ ЖЕЛКИМ ВЕДУМОМ НА 1М2 0,5Т УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОФРАКТИВНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ПЕРВЫХ УСЛОВИЯХ ДО 6 М И ТОЛЩИННОЙ СЛОЯ 5 СМ	Техник кўрик Техник кўрик 124х5 Техник кўрик 124х5х0,03 124х5х0,0005 124х5	10х3 Т 1000 М2 100 М3 100 М3 Т 1000 М2	0,4000 8,8000 0,6200 0,1500 0,1860 0,3100 0,6200
<p>Материаллар номи</p> <p>Коралар қарри (Ферузбек прогресс заводи) Коралар қарри (М37-68кч) "NEW TECH" Самарқанд "NEW TECH" Самарқанд</p>											
1	Гравийно-песчаная смесь						14	Уртача ташиш масофаси			
2	Щебен 5-10 мм						24				
3	Смесь Асфальтобетонная						65				
4	Битум						65				

Ободонлаш тирیش бошқармаси баш муҳандиси
 А. Эшонкулов
 Ободонлаш тирیش бошқармаси Булим Бошлиғи
 А. Носиров
 Ободонлаш тирیش бошқармаси техник назоратчиси
 Х. Пардаев

Схема

Самарқанд вилояти Каттакургон шаҳар Оқолтин МФЙ Ифтихор қучасини жорий таъмирлаш


L=124 м.

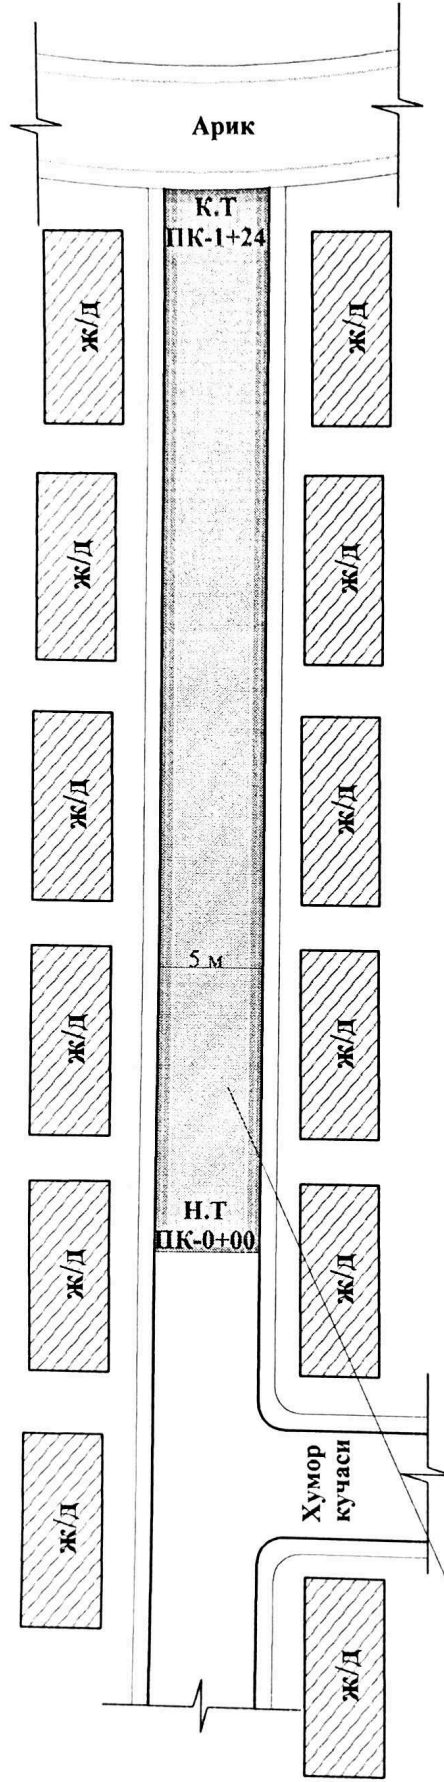

Условное обозначение



- Покрытие из горячего а/б



- Существующих а/б

1. РАЗБИВКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМОЛОТОМ "КН-1100" НА ЭКСКАВАТОРЕ "САЛАР-290

S=4м³ от ПК0+00 до ПК 1+24

2. ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ,

S=8,8 Т от ПК0+00 до ПК 1+24

3. ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ

S=124x5=620 м² от ПК0+00 до ПК 1+24

4. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ

S=15 м³ от ПК0+00 до ПК 1+24

5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ

S=124x5x0,03=18,6м³ от ПК0+00 до ПК1+24

6. ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л

S=124x5x0,0005=0,31 Т от ПК0+00 до ПК 1+24

7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ

S=124x5=620м² от ПК0+00 до ПК 1+24

Составил:

Абдурахмонов М.

Абдурахмонов М.

Проверил:

Давлатов Н.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»

М.С.Н. «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.

«25» апрел 2022 йил.

EKSPERT XULOSA №0036/02к-2022

По сметной документации: «Самарқанд вилояти Каттакургон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлаш».

Заказчик: – Управления благоустройства г. Каттакургана.

Источник финансирования: – местный бюджет.

Проектировщик: - ООО «МАРОКАНД БУНЁДКОР КУРИЛИШ».

Лицензия: № 001799 бессрочная.

1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный начальником управления благоустройства г. Каттакургана Ф. Курбановым от 22.04.2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «Самарқанд вилояти Каттакўргон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлаш». предусмотрены следующие виды работ:

Околтин МФЙ Ифтихор кучаси L=124 м. Разбивка бетонных конструкций гидромолотом "кн-1100" на экскаваторе "салар-290". Перевозка мусор автомобилем, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1. При перевозке автосамосвалами грузоподъемностью 25, применен коэффициент к нормам затрат труда машинистов и эксплуатации машин - 0,41. Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером. Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 3см Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м² 0,5л. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см. Увеличение толщ. Слоя на 1см.

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 22.04.2022г.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 410 843 сум.

- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 3 729 831 сум.
- Строительные материалы – 45 436 910 сум.
- Транспортные услуги – 5 092 111 сум;
- **Итого прямые затраты – 54 669 695 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 9 900 682 сум.
- **Итого – 64 570 376 сум.**
- НДС 15% - 9 685 556 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 74 255 933 сум.

4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – Заказчик.


5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация: «Самарканд вилояти Каттакўргон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш».

Сметная документация: Рекомендуются к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	74 255 933
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>вед. час</u>	<u>22,3834</u>

Ведущий эксперт по сметной части:  Д. Хакимов.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Каттакўрғон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи **Ф.Курбанов**



29 апрел 2022й

Бажарувчи ташкилотни танлов олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Каттакўрғон шаҳар Оқолтин МФЙ Ифтихор кучасини (L-124м)ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

1.2. Танлов охириги киймати – Каттакўрғон шаҳар Оқолтин МФЙ Ифтихор кучасини (L-124м)ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

жами ҚҚС билан **74255933** (Етмиш тўрт миллион икки юз эллек беш минг тўққиз юз ўттиз уч) сўм.

Ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва куриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) –танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда товар етказиб бериш ҳамда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:

1) Бажарувчи корхона таклиф билан бирга шу объектнинг единичкасини ишланган ҳолда, корхона ретинги, корхона гувоҳномаси, раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши лозим

қанда объект кийматининг 15% микдорида маблағ мовжудлиги ҳамда бажарилган ишларга объектга

нисбатан 3 йиллик кафолат. Агар шу муддат ичида камчили холати аниқланса пудратчи хисобидан бартараф этилади

- 4) Банк ва солиқ кумитасидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги иштирокчилар рўйхатида бор-йўқлиги тўғрисида маълумот ҳақида тўғрисида гувоҳнома бўлса тақдим қилиши;
- 5) Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш паспорт ва буйруқ транспорт воситалари, асосий воситалар ва асбоплар(ТМЗ) мавжудлиги ёки ижара шартномаси);
- 6) Молиявий кўрсаткичлари (охирги 2 йиллик баланс, ф-2 ва молиявий ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллари) тақдим қилиши.

Агар танлов предмети бўлган товар етказиб бериш билан боғлиқ қонунчиликка биноан лицензиялаштирилиши зарур бўлса танловда иштирокчи белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга тақдим этилади.

3.3. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик аризи қўйилган турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, шартнома иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий –ҳуқуқий бирлига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИЛИШИ

- 4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) пор электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.
- 4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Бюроутмачм” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим қилилиши лозим.
- 4.3. Қўйилишидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:
 - Техник таклиф, Фирмени биланкада имзоланган, номерланган ва муҳирланган ҳолда;
 - Техник ҳужжатлар рўйхати (брошуралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);
 - Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши лозим.
- 4.4. Танлов иштирокчиси:
 - Фақат битта таклиф бериши мумкин;
 - Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавоблар бўлади;
 - Таклиф бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

- 5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъбуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтириши мумкин.
- 5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.
- 5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисида қарор қабул қилиниши ҳақида иштирокчиларга хабар қилиниши лозим.

- 6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
- 6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

- 7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклиф бериш муддати тугаган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисида эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тунунтиришлар уларнинг мазмун-маҳиятини ўзгартирмаслиги керак.
- 7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юболишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тугишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Аъзолар:

1. Курбанов Фуркат Саитович- бошлик-
2. Ишанқулов Алишер Султонович-бош муҳандис-
3. Носиров Ақром Кўчимович- бўлим бошлиғи-
4. Пардаев Хамидулло Пардаевич – Техник назоратчи-
5. Шомаматов Зухриддин Бахриддинович—Бош ҳисобчи
6. Мардиқулов Эркин Суюнович—Омбор мудири

