



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana: 06-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35712

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Tayloq tumani 22-sonli MTT binosini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Tayloq tumani MTB.
Bosh loyihachi - "GOLD ARX DESIGN" MCHJ.
Litsenziya 03-06-2020 yil AL-000777
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet
Bosh pudratchi - Tender asosida
Qurilish turi Joriy ta`mirlash.
Murojaat raqami: № 32809

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati Tayloq tuman maktabgacha talim bo`limi mudiri Mirzaev A. tomonidan tasdiqlangan 2022-yildagi nuqsonli dalolatnoma (ishlar inventari).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar ko`zda tutilgan:

Samarqand viloyati Tayloq tuman maktabgacha talim bo`limi mudiri Mirzaev A. tomonidan tasdiqlangan 2022-yildagi nuqsonli dalolatnoma asosida ish hajmi bayonnomasi va mazkur smeta hujjatlari tuzilgan.

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli, 2004 yil 12 maydagi 226-sonli qaroriga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari. Joriy narxlarda ob'ektning qiymati "O`z R. qurilish ishlab chiqarishda foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2021 yil uchun Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi."

Ish haqi qiymati (1 kishi/soat uchun) 2020-yil aprel oyidan 2021-yil dekabr oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobga olingan holda 17 154,29 so'm etib belgilandi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Samarqand viloyati Tayloq tuman maktabgacha talim bo'limi mudiri Mirzaev A. tomonidan tasdiqlangan 2022-yildagi nuqsonli dalolatnoma (ishlar inventari).

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar ish tartibida kiritildi:

- odamlar/soatlarning mehnat xarajatlari, mash/soatning resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 133258,697 ming so'm miqdorida ta'mirlashning hisob-kitob qiymati, ish hajmi va xarajatlari aniqlanganligi hisobiga QQS bilan 10871,379 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatishlar kiritilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 122387,318 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 807,65 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarishdan mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga izoh va takliflar:

- ob'ekt asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlanadi.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza izohlari bo'yicha belgilangan smeta hujjatlarini buyurtmachiga topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Narxlar hisobi: "Samarqand viloyati Tayloq tumani 22-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar inobatga olingan holda. ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

ООО "GOLD ARX DESIGN"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

САМАРКАНД - 2022 г

ООО "GOLD ARX DESIGN"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Директор
ООО "GOLD ARX DESIGN"**



Мамазияев А.

САМАРКАНД - 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для расчета стоимости объекта являются дефектный акт утвержденным

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании

Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **1-го квартала 2021 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики Самаркандской области

СОСТАВИЛ.




РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	79 812 104
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 762 435
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 534 959
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	98 109 498
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	17 767 630
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	115 877 128
8	НДС - 15%	17 381 569
9	ВСЕГО	133 258 697

ГИП:

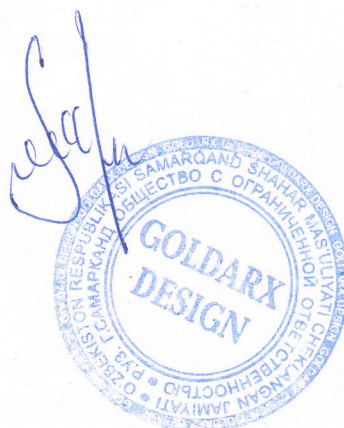


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2		5,1240
2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, ПОДКОСЫ, ЛЕЖНИ, ОПОРНЫЕ БРУСКИ	М3		2,8000
3	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ		2,0000
4	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ	М3		6,4400
5	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ)	100 М2		5,1240
6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ (ТУНИКАПОН) КОЗЫРЕК	100М2		1,8000
7	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНИКАПОН"	М2		180,0000
8	УСТАНОВКА КАРНИЗА ИЗ РЕЕК 40Х40	М3		0,7500
9	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ	100М		1,5000
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ		150,0000
11	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,5600
12	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		56,0000
13	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВ	100М		0,7000
14	КОНЕК	ПМ		70,0000
15	ВОРОНКИ	ШТ		16,0000
16	КОЛЕНА	ШТ		48,0000
17	УСТРОЙСТВО СНЕГОДЕРЖАТЕЛЕЙ	100М		1,3000
18	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ		130,0000
19	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ		150,0000
20	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2		0,1331
21	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ МДФ	100М2		0,1331
22	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2		13,3100

ГИП

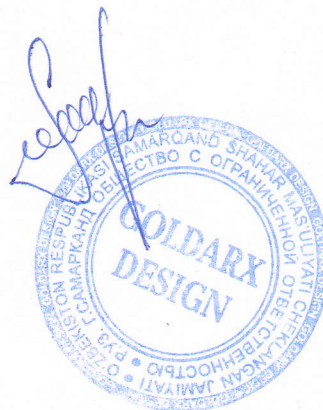

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
1	2	3	4	на ед.изм.	общая
				5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	977,157	17154,29	16 762 435
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		16 762 435
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,83	950	13 139
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,937024	62204	58 287
5	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	3,8517	66528	256 246
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,1544	127627	657 841
7	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,238249	3164	754
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,2281	1207	3 896
9	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,874	1241	2 326
10	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	916	293
11	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	3,6872	1087	4 008
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,866	54548	538 171
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		1 534 959
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
13	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,013976	333 223	4 657
14	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,254256	3017179	767 136
15	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0483	10000000	483 000
16	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0399	9000000	359 100
17	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00903	9000000	81 270
18	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,05417	9000000	487 530
19	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00213	340000	724
20	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШГ	3304,98	160	528 797
21	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШГ	415,044	240	99 611
22	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	81,984	420	34 433
23	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	33,1829	3000	99 549
24	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350	М2	70,35	3000	211 050
25	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,1349	4195000	565 906
26	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,019964	4195000	83 749
27	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,35	4195000	1 468 250
28	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000168	3895000	654
29	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,015549	5643480	87 750
30	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,12	1916667	230 000
31	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,12	2478261	297 391
32	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	6,0342	2478261	14 954 323
33	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,12	2478261	297 391
34	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,010648	2478261	26 389
35	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,6225	2478261	1 542 717
36	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,7728	2478261	1 915 200
37	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,2	2478261	495 652
38	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0644	2478261	159 600
40	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	14,3748	3200	45 999
41	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	4,9912	8500	42 425
42	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	1	115000	115 000
43	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,026342	330000	8 693
46	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	538,02	48348	26 012 191
47	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНИКАПОН"	М2	180	48348	8 702 640

1	2	3	4	5	6
48	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	13,31	525000	6 987 750
49	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	150	4500	675 000
50	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ	130	12000	1 560 000
51	КОЛЕНА	ШТ	48	18000	864 000
52	ВОРОНКИ	ШТ	16	18000	288 000
53	КОНЕК	ПМ	70	16000	1 120 000
54	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	56	18000	1 008 000
55	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	150	22000	3 300 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			76 011 528
ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			3 800 576
ИТОГО		СУМ			79 812 104
ВСЕГО					98 109 498

ГИП



"УТВЕРЖДАЮ"

"_____" 202__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:


- 1 Шойдон Тухон М.У.Ъ. Дош жисобдилова
- 2 Б.Мавлонов Ибрагимов М.Солдуллоев
- 3 _____
- 4 _____

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №22 В ТАЙЛЯКСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)			
№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	5,1240
2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, ПОДКОСЫ, ЛЕЖНИ, ОПОРНЫЕ БРУСКИ	М3	2,8000
3	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2,0000
4	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ	М3	6,4400
5	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ)	100 М2	5,1240
6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ (ТУНИКАПОН) КОЗЫРЕК	100М2	1,8000
7	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНИКАПОН"	М2	180,0000
8	УСТАНОВКА КАРНИЗА ИЗ РЕЕК 40Х40	М3	0,7500
9	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ	100М	1,5000
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	150,0000
11	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,5600
12	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	56,0000
13	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВ	100М	0,7000
14	КОНЕК	ПМ	70,0000
15	ВОРОНКИ	ШТ	16,0000
16	КОЛЕНА	ШТ	48,0000
17	УСТРОЙСТВО СНЕГОДЕРЖАТЕЛЕЙ	100М	1,3000
18	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ	130,0000
19	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	150,0000
20	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1331
21	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ МДФ	100М2	0,1331
22	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	13,3100

ПОДПИСИ

М. Солдуллоев 

Б. Мавлонов 