






## “SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Фарғона шаҳар Ёрмозор МФЙ №3-Мусаффо  
кўчаси (№128-уйдан №-219 уйгача) йўлининг  
0,670 км қисмини жорий таъмирлаш

## ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жураев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 2

Архив №

Кўкон ш. - 2021 й.



# “QO'QON YO'L LOYIHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



**“Тасдиқлайман”**

**“QO'QON YO'L LOYIHA”**

**МЧЖ директори**

**Д. Нурматов**

2021 йил

Гувоҳнома №КЛЭ-000078 23.06.2020 йил

Амал қилиш муддати – 23.06.2025 йилгача

## **EKSPERT XULOSA №1796/21**

**2021 йилда Фарғона вилоятидаги ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш**

**Фарғона шаҳар Ёрмозор МФЙ Мусаффо-3 кўчаси (№128-уйдан №219-уйгача)  
йўлининг 0,670км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳаси:**

**Буюртмачи:**

"Фарғона йўл қурилиш УФК" МЧЖ

**Лойиҳачи ташкилот:**

“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Лицензия №АЛ 000864.

Берилган вақти 16.06.2020й.

**Лойиҳа бош муҳандиси:**

Жўраев Ф.

**Лойиҳа чиқарилган сана:**

2021 йил.

**Бош пудратчи:**

Танлов асосида

### **1. Лойиҳалаш учун асос**

- 1.1. "Фарғона йўл қурилиш УФК" МЧЖ нинг 27.08.2021й. даги №48-хати.
- 1.2. Фарғона шаҳар ҳокими томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси.

### **2. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар**

- 2.1. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар асосан, тушинтириш ёзуви, тегишли ташкилотлар вакиллари иштирокида тузилиб Фарғона шаҳар ҳокими томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси, лойиҳа бош муҳандиси томонидан тузилган

иш ҳажмлари қайдномаси, ресурс ва локаль қайдномалар ва объектлар қийматининг жорий нархдаги ҳисобидан иборат.

2.2. Фаргона вилояти АЙХББ томонидан келишилиб, Фаргона МЙБХ ДУК томонидан тасдиқланган «пудратчининг иш хақи, бошка харажатлари, машина-механизмлар нархи, қурилиш материаллари нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига тузилган келишув баённомаси».

### **3. Лойиха ечимининг қисқача мазмуни**

3.1 Жорий таъмирлаш объекти лойиха-смета ҳужжатлари тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан ШНК 2.05.02-07 «Автомобил йўллари» меъёрий қўлланмаси бўйича лойихаланган.

Нуксонлар қайдномасига кўра Ёрмозор МФЙ Мусаффо-3 кўчаси (№128-уйдан №219-уйгача) йўлининг 0,670км қисми шағал қопламадан иборат бўлиб сатҳи паст, нотекис ва нишабликлари мавжуд эмаслиги кўрсатилган.

Ишчи лойихага кўра йўл профилини чақиктошдан 5см қалинликда кўшиб текислаш ҳамда майда донали асфальтобетон қоришмасидан 4см қалинликда қоплама ётқизиб таъмирлаш ишлари лойихаланган.

### **4. Лойиханинг келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар**

4.1 Тўлик иш турлари, иш микдорлари, ашеларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, Фарғона шаҳар ҳокими томонидан тасдиқланган.

### **5. Смета қисми**

5.1. Ишчи-лойиха смета ҳужжатлари «Капитал қурилишда иқтисодий ислохотлар ва нархларни шакллантириш Маркази томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабрь 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Методик тавсиялар», Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига руёбга чиқарилаётган инвестиция лойихаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНК 4.01.16-09 «Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш коидалари» га асосан ишлаб чиқилган.

5.2. Ишчи лойиханинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига жавобгарлик ШНК 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиха ташкилоти зиммасига юклатилади.

5.3. Объектнинг жорий нархдаги бошланғич нархи (Буюртмачининг харажатлари билан) – **175896,505 минг сўми** ташкил этган.

### **6. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:**

6.1. Экспертиза жараёнида мутахасисларнинг изоҳларига мувофиқ лойиха ҳужжатлари кўриб чиқилди.

6.2. Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи ва вилоят АЙХББ томонидан келишилган “Нархлар келишилган баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган.

6.3. Иқтисод қилинган маблағ машина-механизмлар нархларини туғрилаш ҳисобига бажарилди.

7. Хулоса:


Фаргона шаҳар Ёрмозор МФЙ Мусаффо-3 кўчаси (№128-уйдан №219-уйгача)  
йўлининг 0,670км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасининг  
тавсиявий баҳоси:

№	Харажатлар номи	Такдим килинган (м. сум)	Тавсия килинади (м. сум)
1	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан (буюртмачи харажатларисиз)	175896,505	172314,504

*Иктисод килинган маблағ: 3 582,001 минг сум.*

7.1. Қурилиш объектнинг жорий нархлардаги дастлабки баҳосини Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитаси томонидан 2009 йил 30 июн №83-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 4.01.16-09 «Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари» нинг 4.4 бандига асосан буюртмачи қабул қилади.

7.2. Эксперт хулосаси тавсиявий характерга эга. Кўрсатилган нархни танлов савдолари учун қабул қилиш тўғрисида буюртмачи қабул қилади.

Эксперт: 

Нормирзаев Х.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

Фарғона шаҳар Ёрмозор МФЙ Мусаффо-3 кўчаси (№128-уйдан №219-уйгача)  
йўлининг 0,345кмқисмини жорий таъмирлаш

После гос. Экспертизы

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10575,751
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	107032,462
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	8563,211
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1590,087
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2019 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	121,809
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1419,721
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	170,366
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	127761,510
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	22077,189
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	149838,699
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	149838,699
12	НДС 15 %	22475,805
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>172314,504</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3517,930
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2814,344
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	703,586
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>175832,434</b>

Гл.инж.проекта:  
Сметчик:



Ф.Жураев  
О.Исмаилова

2021 ЙИЛ УЧУН ФАРГОНА ВИЛОЯТИДАГИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 97**

(локальная ресурсная смета)

на **Фаргона сахар Ёрмозор МФЙ Мусаффо-3 кўчаси (№128-уйдан №219-уйгача)**

**йўлининг 0,345кмкисмини жорий таъмирлаш**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЩЕБНЯ 5СМ	1000М2	2,6800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	82,812
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	9,916
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	11,6848
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	15,008
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	10,9612
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	2,9748
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	5,226
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	2,7068
1.9	9219	ВОДА			
1.10	12740	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	15	40,2
			МЗ	63	168,84
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	1,1720	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,33988
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,2072
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,3450	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	38,9974
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	3,3768
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,5628
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	1,1725
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,2814
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	3,3768
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	7,2226
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,2127
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,6348
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	Т	96,6	226,527
3.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	2,1105
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,025326


**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8094
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	3,3768
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	9,916
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,33988
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	11,6848
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,5628
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	15,008
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	10,9612
9	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	2,9748
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	6,3985
11	010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,7068
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,2814
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	3,3768
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	7,2226
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	3,2127
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	3,6348

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

17	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	Т	226,527
18	9219	ВОДА	МЗ	42,3105
19	12740	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	168,84
20	30135	БИТУМ	Т	1,2325

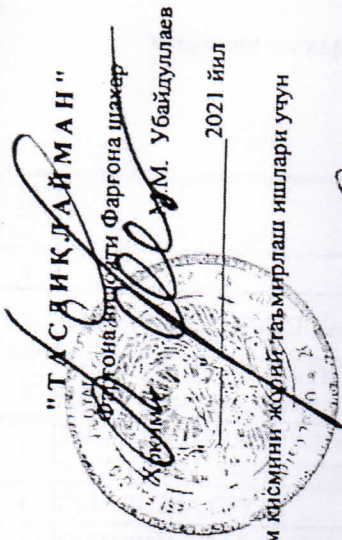

Объект номи: Фаргона шаҳри Ермозор МФЙ №3-Мусаффо кўчаси (№128-уйдан №219 уйгача) нинг 0,670км қисмини жорий таъмирлаш ишлари устун

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз қўйда имзо қўювчилар: Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили У.Умаров, Лойиха бўлими вакили Ф.Мамажоновлар Ермозор МФЙ №3-Мусаффо кўчаси (№128-уйдан №219 уйгача) нинг 0,670км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/Р №	Ишларнинг манзили уй №		Узунли ги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	128	219	670	Кўча қисми шагал копламадан иборат бўлиб, сатхи нотекис, нишабликлар тўғриланмаган	Йўл асоси профилини 5см қалинликда ақиктош қўшиб текислаш Йайда донали эгич иссик асфальтобстон юршмасидан h= 4 см қалинликда коплама юриш	670x4,0 670x3,5	м2 м2	2680 2345	
					Аишларини ўртача тилиши масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти ва битум Миндилобод АБЗ дан				
					Чақиқтош Водия Кибриёчи саховати МДЖ				
						км		17	
						км		17	

Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:   
 Лойиха ташкилот вакили:   
 Ермозор МФЙ раиси:   
 Ф.Мамажонов