





«TASDIQLAYMAN»

O'zbekiston Respublikasi
"O'zsuvtaminot" Aksiyadorlik
Jamiyati boshqaruv raisi
S. Saifnazarov
» 2022 y.

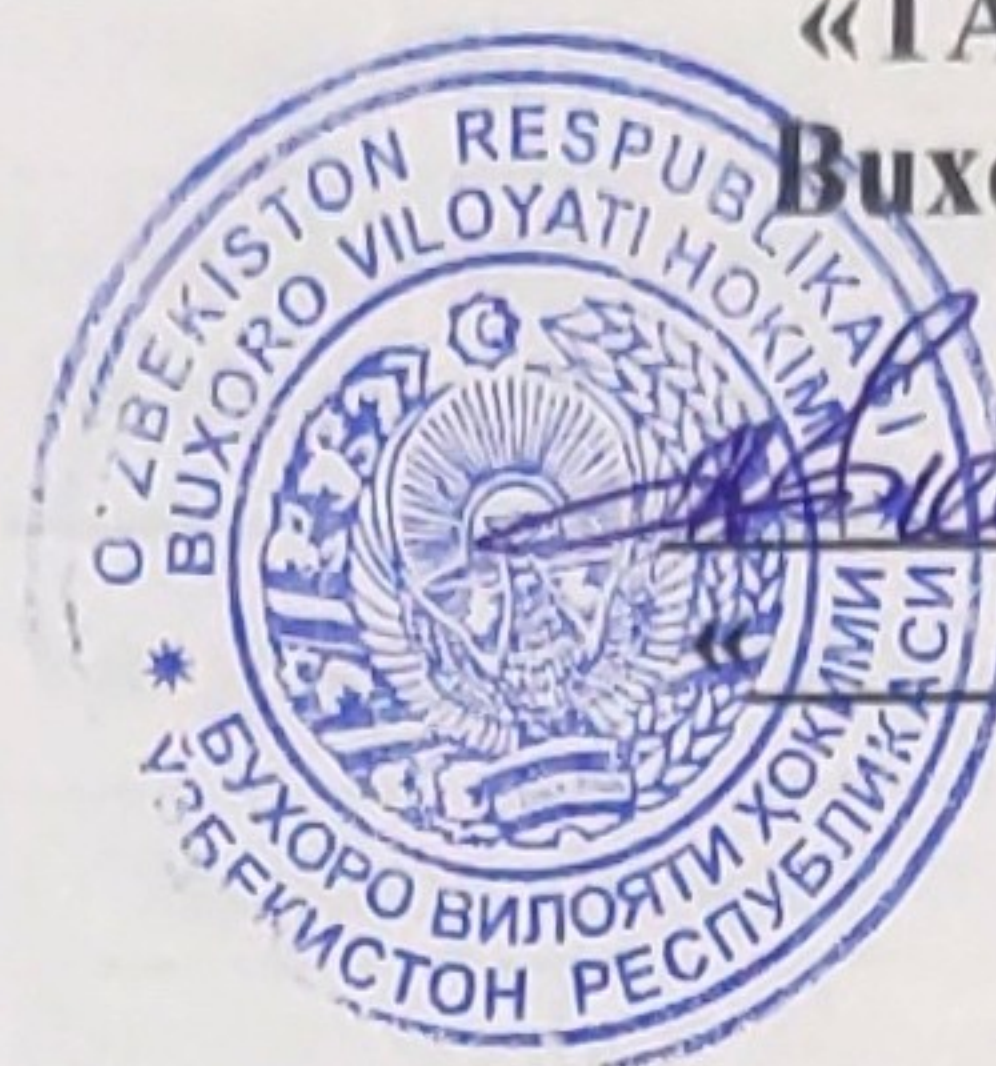

«TASDIQLAYMAN»

Buxoro viloyati hokimi
o'rinbosari
N.N. Hamdamov
» 2022 y.

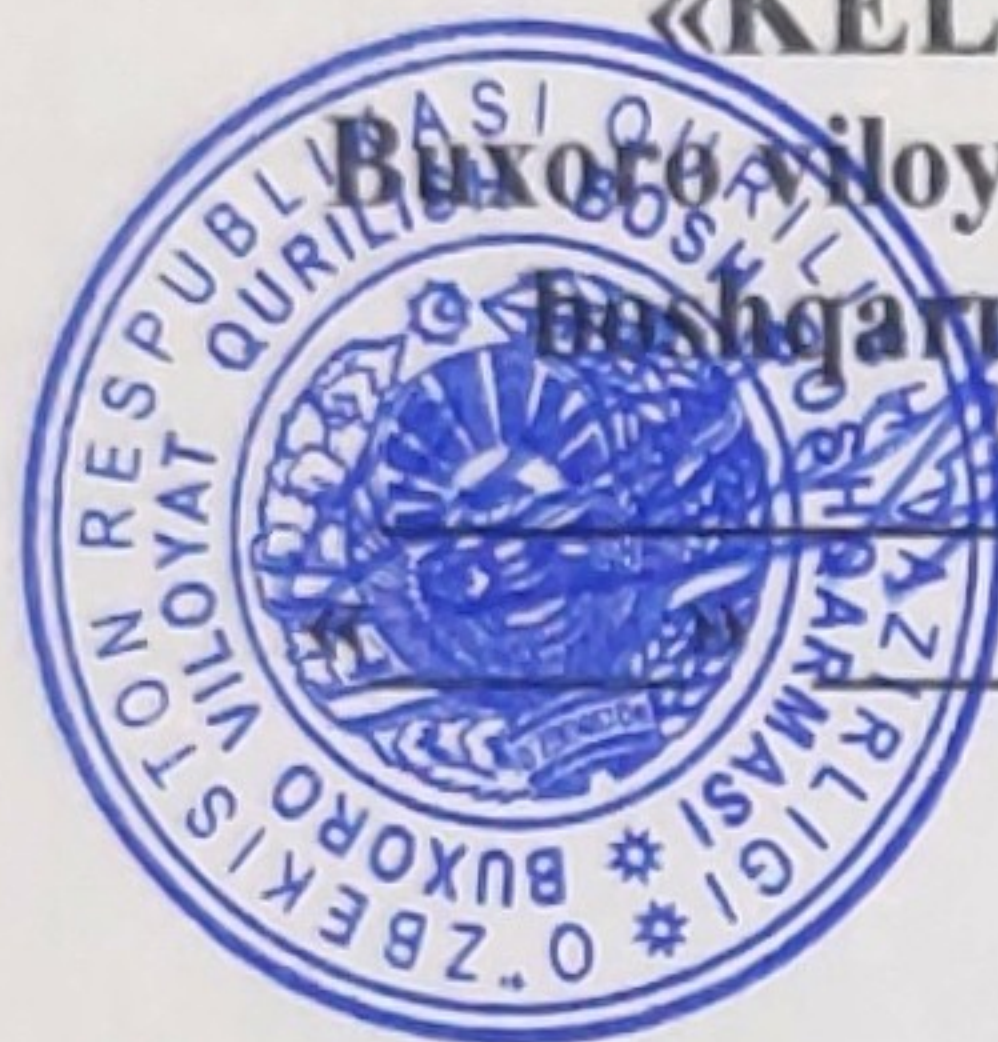

«KELISHILDI»

Buxoro viloyati Qurilish bosh
boshqarmasi boshlig'i
Sh. Mannonov
» 2022 y.



KELISHILDI»

Buxoro viloyati hokimligi
Yagona buyurtmachi xizmati
Injineriing kompaniyasi rahbari
F.B. Jalliyev
» 2022 y.

Buxoro viloyati Buxoro shaxar "Sifat Muniy" MFY
2022-yil "Obod maxalla" dasturi doirasida ichimlik suvi bilan
taminlash uchun tashqi suv tarmoqlari ishchi loyihasi

***ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TOPSHIRIQ***

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
1	2	3
1.	Buyurtmachi	Buxoro viloyati hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati Injiniring kompaniyasi
2.	Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172 sonli qarori
3.	Qurilish turi	Yangi qurilish va rekonstruksiya
4.	Moliyalashtirish manbasi	O'zb.Respublikasi byudjeti
5.	Buyurtmachi rekviziti	Buxoro shahar, Navoiy-5, STIR: 201512962 OKED: 69000, r/s 23402000300100001010 v Markaziy bank Tashkent sh. MFO: 00014
6.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
7.	Bosh loyihalash korxonasining nomi	Tender asosida
8	Loyiha quvvati	Loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi
9.	Loyihalanadigan inshootning asosiy ko'rsatgichlari va ro'yxati	Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi: - ichimlik suv tarmog'i keltiruvchi va tarqatuvchi ichimlik suv tarmog'lari dastlabki, uzunligi 1.0 km (<i>uzunligi va diametri loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi</i>);
10.	Texnologik jarayonlar va uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar hisobga olinsin: - polietilen va polipropilen hamda po'lat quvurlarni qo'llash (<i>zavodda ishlab chiqarilgan</i>); - epoksid qoplamali zulfinlardan (<i>zadvishka</i>) va qaytaruvchi klapanlardan foydalanish; - plastic yashik ichida o'rnatiladigan suv o'lchagichlari loyihada qo'llanilib har bir abobnenti ichimlik suv bilan ta'minlanishi inobatga olinsin; - suv quvurlari quduqlarini loyihalashda zamonaviy kompozit materiallardan ishlab chiqilgan quduqlar qo'llanilsin; - loyixani "Buxoro suv ta'minoti" MCHJ bilan kelishish.
11.	Inshoot ish rejimi	Doimiy
12.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi	Mavjud tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimlaridan foydalanilsin
13.	Atrof-muhit muhofazasiga qo'yiladigan talablar	"Atrof-muhit ta'siriga oid bayonoti" loyihasini bajarish (ZVOS)
14.	Rekultivasiya va obodonlashtirishga bo'lgan talab	Loyihada aniqlanadi
15.	Rejalashtirilgan qurilish muddati	2022 yil
16.	Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-ketligi	Talab etilmaydi
17.	Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish uchun talablar	O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asoslansin.

18.	Maxsus qurilish sharoitlari	- Qurilayotgan ob'yektlardagi tuproqlarning hisoblangan seysmikligi va xususiyatlari muhandislik-geologik xulosaga muvofiq. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda belgilangan tartibda SHNK 4.02.00-04 ga muvofiq ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga koeffisientlar qo'llanilishi.
19.	Loyihalash uchun maxsus shartlar	- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin; - Qurilishning boshlang'ich narxlari qonunchilikda belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar o'rganib chiqilgan xolda hisoblansin; - Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron shaklda taqdim etilsin.
20.	Hisob-kitoblar varianti	Talab etilmaydi
21	Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar va favqulodda ogohlantirishlar	Buxoro viloyati FVB talablariga binoan

“Buxoro suv ta'minot” MCHJ
raxbari

Sh.Sadillayev

“Buxoro suv ta'minot” MCHJ
muxandisi

X.Shadiev

Buxoro viloyati hokimligi Yagona buyurtmachi
xizmati Injiniring kompaniyasi bo'lim boshlig'i

B.Xayitov

