

Боли метод.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО "БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА"

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО "БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА"**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ "ЛР-15" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ “ЛР-15” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”:

Г.И.П.:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

**Объект: АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ “ЛР-15” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 2 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 12.36 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -15426.43 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»
«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori *[Signature]* Fayziyev I.R

«13» 04 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №070/1-22
«ARNASOY TUMANIDAGI "LR-15" CANALINI PK0+00 DAN
PK72+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH»
Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi – "Bunyodkor meliorator loyixa " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – "Bunyodkor meliorator loyixa " MCHJ
(Litsenziya № 000856 15.06.2020 yil)

Moliyalashtirish manbai – mahalli mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 13.04.2022 yildagi №13/1-sonli murojaat xati:

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **97 910,264** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga – **6 113,209** ming somga kamaitirildi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **ARNASOY TUMANIDAGI “LR-15” CANALINI PK0+00 DAN PK72+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **91 797,055** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

– Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda –

190,671 ming so'm

– Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **66 910,784** ming so'm

– Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **12 467,450** ming so'm,

– Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) –

254,620 ming so'm.

– Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **11 973,529** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ chiqarayotgan 2021–yil III chorak katalog asosida $11\ 649,03 \times 1,12 = 13\ 046,9136$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. “Narxlar kelishuvi” to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini” SHNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ўزбекистон Республикаси
ЛОЙИХА ТЎШИРҲАҚИДА

Ekspert: Hamzayev S.A. Tajibayev Sh.

1. Пудратчи:

Ташкилот асосчиси

2. Асос:

Эксплуатация таъбирлари

3. Об'ект жойи:

Арвасой тумани

4. Сметга асос:

Камчиликлар далолатномаси

5. Қўрилади оғ масала:

Қанб. тоқатлар

6. Сметга бажариш муддати:

2 чорақ 2022 йил

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссияси тўра камчиликлар далолатномаси асосида тузилган.

Бунд гидротехника:

У.Рахмонов

Муҳимликлар техника:

А.Хайитов



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Арнасой туман ирригация

бўлими бошлиғи

М.Хакимов

2022 йил



**АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ “ЛР-15” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи : | Танлов асосида |
| 2. Асос : | Эксплуатация тадбирлари. |
| 3. Объект жойи : | Арнасой тумани |
| 4. Сметага асос : | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Кўриладиган масала : | Канал тозалаш |
| 6. Смета бажариш муддати : | 2 чорак 2022 йил |

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

Бош гидротехник:

У.Равупов

Мухандис гидротехник:

А.Холбеков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
в текущих ценах при ресурсном методе

**АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ "ЛР-15" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	190671
2	Затраты на машины, механизмы	66910784
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	67101455
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	12467450
10	Итого	79568905
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	254620
12	Итого	79823526
13	НДС 15%	11973529
14	Итого с НДС	91797055
15	Прочие затраты и расходы заказчика	5061867
15.1	ПИР	4130867
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	96858922

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

ГИП.

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

**АРНАСОЙ ТУМАНИДАГИ “ЛР-15” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК72+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМНДА ТОЗАЛАШ.**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,36	15426,43	190671
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	255,301	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						190671
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	17,9627	234347	4209505
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	237,33853	264 185	62701280
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						66910784
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						67101455
Прочие затраты подрядчика 18,58%						12467450
Итого с прочими затратами						79568905
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						254620
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						79823526
НДС 15%						11973529
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						91797055

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойиха"


Ш.Исаков


Г.И.П.:

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:

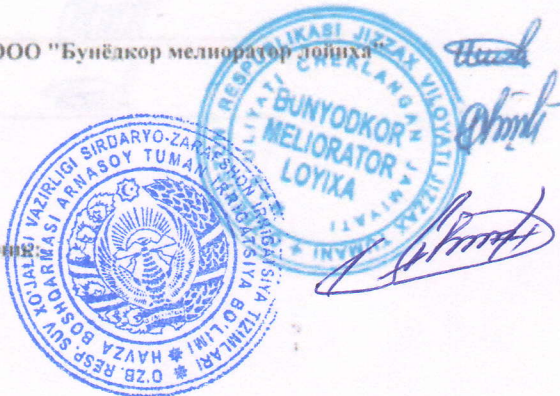

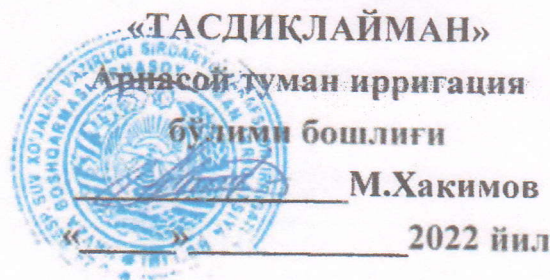

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Бош гидротехник У.Равупов, ва «ЛР-15» канал бошлиғи Мухандис гидротехник А.Холбеков бўлиб «ЛР-15» каналини ПК0+00 дан ПК72+00 гача кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

1. Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги 1-тур тупроқдан тозалаш - 12767 м3
2. Қўл кучи ёрдамида механизмга халакит берувчи коммуникациялар атрофини тозалаш - 12 м3
3. Қазиб чиқарилган тупроқни 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари - 3830 м3

Имзолар:

У.Равупов

А.Холбеков