



**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 10 май № 14/01-06/1-3302 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

**Государственное учреждение  
«Административно-хозяйственной  
службы» при Министерстве сельского  
хозяйства Республики Узбекистан**

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам повторного проведения комплексной экспертизы  
технического задания в части объемов работ  
и их ценовых параметров**

<b>Наименование проекта</b>	Текущий ремонт административного здание Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан расположенной в Кибрайском районе Ташкентской области.
<b>Номер и дата заявления заказчика</b>	№76 от 21.04.2022г. (рег.34623)
<b>Заказчик</b>	Государственное учреждение «Административно-хозяйственной службы» при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.
<b>Основание для реализации проекта</b>	Приказ Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан от 05.05.2022г. за №113.
<b>Источник финансирования</b>	За счет собственных средств Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан.
<b>Экспертное заключение по проектной документации</b>	Сводное экспертное заключение Ташкентского областного филиала ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан №30318 от 11.01.2022 г.
<b>Предельная стоимость</b>	1 591 978 420 сум с учетом НДС, 1 384 329 060 сум без учета НДС.

**Основание для проведения экспертизы** Постановления Президента Республики Узбекистан от 08.01.2018 г. №ПП-3464 и от 20.02.2018 г. №ПП-3550.

По итогам повторного проведения комплексной экспертизы технического задания в части объемов работ и их ценовых параметров по объекту «Текущий ремонт административного здание Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан расположенной в Кибрайском районе Ташкентской области», ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» сообщает, что возражений не имеет и считает возможным проведение закупочных процедур в установленном порядке.

Заказчику необходимо обеспечить широкое привлечение субъектов предпринимательства для участия в государственных закупках (тендер, конкурс), путем размещения объявления о проведении государственных закупках на специальном информационном портале, в средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах, а также посредством приглашения строительных подрядных организаций для участия в государственных закупках.

Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения № 1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», определенная заказчиком предельная стоимость объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда. Договорная стоимость объекта будет определена по результатам проведенных конкурсных торгов (тендеров).

В свою очередь, на Заказчика возлагается ответственность за соблюдение принципов обоснованности, рациональности, экономичности и эффективности использования финансовых средств, а также обеспечения

прозрачности и недопустимости коррупции при проведении закупок, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках».



М. Аллабергенов

Б. Хусанов

Г. Шодиев

Л. Дусмухамедов

Б. Каримов

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Allaberdiyev", written above a horizontal line.Handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Xusanov", written above a horizontal line.Handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Shodiyev", written above a horizontal line.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana: 11-01-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 30318**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Кибрай туманида жойлашган «Қишлоқ хўжалиги Вазирлиги» маъмурий биносини жорий таъмирлаш ишлари»

**Buyurtmachi** - Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва Вазирлиги маъмурий-хўжалик хизмати давлат муассасаси

**Bosh loyihachi** - ООО «PIXART».

**Litsenziya** AL-000235 от 26.09.2019yil

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари.

**Bosh pudratchi** - танлов савдолари асосида

**Qurilish turi** жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 29851

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Лойиҳа топшириғи Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва Вазирлиги маъмурий-хўжалик хизмати давлат муассасаси томонидан тасдиқланган ва ООО «PIXART» лойиҳа ташкилоти томонидан 2021-йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1 Нуқсон далолатномаси Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва Вазирлиги маъмурий-хўжалик хизмати давлат муассасаси томонидан 2021йилда тасдиқланган.

2.2. Смета хужжатлари қийматини жорий нархларда объект буйича 1706835,215минг сўм ККС ва буюртмачи харажатлари билан.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тақдим этилган хужжатлар қуйидагиларни назарда тутди:

- паркет пол қопламаларини демонтаж қилиш;
- сопол плитка пол қопламаларини демонтаж қилиш;

- италгранит плиталаридан тайёрланган қопламалар ўрнатиш;
- металл тўсиқлар қурилиши;
- МДФ тайёрланган ташқи ва ички эшикларини ўрнатиш;
- 24вт, 36вт LED чироқларини шифтга ўрнатиш ва бошқалар.

3.2. Ишнинг қийматига мувофиқ ресурс усули ёрдамида ҳисоблаб чиқилган Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сон қарори "Инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида", Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 12 майдаги 226-сон "Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги қарори ва шартномавий жорий нархларда қийматни аниқлаш қоидалари - ШНК 4.01.16-09. Смета ҳужжатларида дастлабки маълумотлар ШНК 4.01.16-09 "Қурилиш нархини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари" меъёрларига мувофиқ қабул қилинган.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Буюртмачи - Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги Вазирлиги ва маъмурий-хўжалик хизмати давлат муассасаси 2021 йилдан.

5.2. Лойиҳалаш ташкилоти - ООО «PIXART» 2021 йилдан.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Экспертизадан ўтказиш жараёнида тақдим этилган локал шарҳлар бўйича ўзгартириш, қўшимчалар ва тузатишлар киритилди:

-ишларнинг ҳажмини, асосий қурилиш материалларининг нархини, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатларини, машина ва механизмларни ишлатиш харажатларини, асбоб-ускуналар нархини ва бошқаларни тузатилди ва аниқланди.

- экспертизанинг эслатмаларини ҳисобга олиш;

6.2 Экспертиза натижаларига кўра тақдим этилган нархлар 1 706 835,215 минг сўм ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан, иш қиймати 25179,972 минг сўмга камайтирилиб, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1681655,243 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан;

-буюртмачининг харажатлари - 16000,00 минг сўм

Камайтиришга асосий қурилиш материаллари ва бошқаларнинг нархини аниқлаштириш орқали эришилди.

Таъкидланишича, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% ўлчамда олинади, ва иш ҳақи миқдорида ягона ижтимоий тўлов учун ажратмалар даражаси кўра 12% миқдорида.

6.3. Демонтаж ишларини бажаришда материалларни қайтариш қиймати буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда белгиланади.

6.4. Ҳужжатлар экспертиза учун буюртмачининг изоҳларисиз тақдим етилади.

6.5. Буюртмачи тасдиқлашдан олдин ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиб олиши шарт.

## 7. Xulosalar.

7.1. Смета хужжатларини жорий нархлар ҳисобида объект буйича «Тошкент вилояти Кибрай туманида жойлашган «Қишлоқ хужалиги вазирлиги» маъмурий биносини жорий таъмирлаш ишлари», экспертиза текширув натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия етилади, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1681655,243минг сўмни ташкил этди, шу жумладан;

-буюртмачининг харажатлари - 16000,00минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги "Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом"га мувофиқ 261-сон қарори тасдиқланган ва Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 3 июлдаги 302-сон қарори, танлов савдолари учун ишларнинг қиймати буюртмачи томонидан амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis: UMMATALIYEVA SORABONU KUDRATULLO QIZI**

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН  
"КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ  
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

Локально-ресурсная ведомость

г. Ургенч – 2021 год

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК  
ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ  
ИШЛАРИ .**

Локально-ресурсная ведомость

Директор  
ООО «PIXART»



 Искандаров .Б

г. Ургенч – 2021 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на **ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ**. разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Ташкентской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на 3 кв 2021г. и согласования заказчиком цен материалов ресурсов.

Среднечасовая заработная плата – 24855,64 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 19 %.


Прочие затраты заказчика – факт

Затраты на страхование строительства объекта – 0 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	853 996,983
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ( 24855,64)	362 335,662
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	806,736
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 19%	231 256,482
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0%	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	1 448 395,863
10	НДС - 15%	217 259,380
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М Н Д С	1 665 655,243
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -факт	16 000,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	1 681 655,243

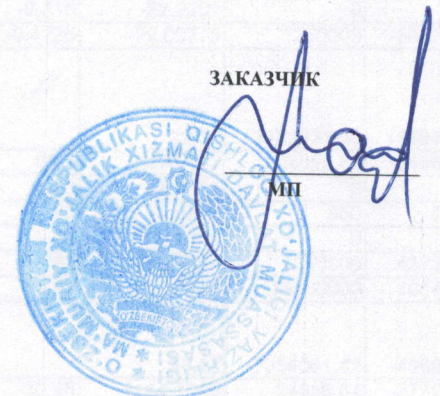

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОБЪЕКТ №

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**НА ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>1</b>	<b>E61-26-1</b>	<b>ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН</b>	<b>100M2</b>		<b>70,54</b>	<b>707539,11</b>	<b>49909809,16</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	1980,0578	24855,64	49215603,86
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	7,054	0	(0)
1.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
1.4	9210	ВОДА	M3	0,01	0,7054	0	0,00
1.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,034	2,39836	289450	694205,30
<b>2</b>	<b>E61-26-1</b>	<b>ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>36,37</b>	<b>697697,81</b>	<b>25375269,52</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	1020,9059	24855,64	25375269,52
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	3,637	0	(0)
2.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2.4	9210	ВОДА	M3	0,01	0,3637	0	0,00
<b>3</b>	<b>E15-02-019-07</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //</b>	<b>100M2</b>		<b>70,54</b>	<b>2685752,34</b>	<b>189452970,06</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	3950,24	24855,64	98185743,35
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	14,108	0	(0)
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	1,67	117,8018	950	111911,71
3.4	9219	ВОДА	M3	0,63	44,4402	0	0,00
3.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	58,1955	1250000	72744375,00
3.6	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,018	1,26972	14500000	18410940,00
<b>4</b>	<b>E15-02-019-11</b>	<b>НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА</b>	<b>100M2</b>		<b>70,54</b>	<b>-1137809,25</b>	<b>-80261064,50</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-25	-1763,5	24855,64	-43832921,14
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,1	-7,054	0	(0)
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	-0,835	-58,9009	950	-55955,86
4.4	9219	ВОДА	M3	-0,315	-22,2201	0	0,00
4.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,4125	-29,09775	1250000	-36372187,50
<b>5</b>	<b>E15-02-019-08</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ // 5ММ //</b>	<b>100M2</b>		<b>36,37</b>	<b>3187021,58</b>	<b>115911975,01</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	2476,797	24855,64	61562374,59
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	8,3651	0	(0)
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	1,95	70,9215	950	67375,42
5.4	9219	ВОДА	M3	0,74	26,9138	0	0,00
5.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	34,98794	1250000	43734925,00
5.6	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,02	0,7274	14500000	10547300,00
<b>6</b>	<b>E15-02-019-12</b>	<b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ ЗА 5 РАЗА</b>	<b>100M2</b>		<b>36,37</b>	<b>-1364001,62</b>	<b>-49608738,77</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-30,65	-1114,7405	24855,64	-27707588,56
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,115	-4,18255	0	(0)
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	-0,975	-35,46075	950	-33687,71
6.4	9219	ВОДА	M3	-0,37	-13,4569	0	0,00
6.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,481	-17,49397	1250000	-21867462,50
<b>7</b>	<b>E15-04-005-3</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100M2</b>		<b>70,54</b>	<b>1936966,96</b>	<b>136633649,08</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	3026,166	24855,64	75217292,68
7.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	4,44402	13500000	59994270,00
7.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	3,59754	0	0,00
7.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	59,2536	24000	1422086,40
<b>8</b>	<b>E15-04-005-4</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100M2</b>		<b>36,37</b>	<b>2291379,00</b>	<b>83337454,08</b>
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	1960,343	24855,64	48725579,88


8.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	2,50953	13500000	33878655,00
8.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	2,00035	0	0,00
8.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	30,5508	24000	733219,20
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>Полы</b>					
9	<b>E57-2-8</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ</b>	<b>100М2</b>		<b>1,5</b>	<b>1008890,43</b>	<b>1513335,64</b>
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	60,885	24855,64	1513335,64
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,67	1,005	0	(0)
9.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
9.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,08	4,62	0	0,00
10	<b>E57-2-3</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК</b>	<b>100М2</b>		<b>2,8</b>	<b>1736663,57</b>	<b>4862657,99</b>
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	195,636	24855,64	4862657,99
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	4,032	0	(0)
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	1,44	4,032	0	0,00
10.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
10.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	14,56	0	0,00
11	<b>E11-01-011-01</b>	<b>УСТРОИСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>		<b>1,5</b>	<b>1776677,22</b>	<b>2665015,82</b>
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	59,265	24855,64	1473069,50
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,905	0	(0)
11.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	9,07	13,605	780	10611,90
11.4	9219	ВОДА	М3	3,5	5,25	0	0,00
11.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,04	3,06	386057	1181334,42
12	<b>E11-01-011-02</b>	<b>УСТРОИСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01// 2РАЗА//</b>	<b>100М2</b>		<b>1,5</b>	<b>418633,78</b>	<b>627950,67</b>
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	1,5	24855,64	37283,46
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	0,63	0	(0)
12.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,02	1,53	386057	590667,21
13	<b>E11-01-027-03</b>	<b>УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ 300 X 300 ММ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,36</b>	<b>9865200,66</b>	<b>3551472,24</b>
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	43,1208	24855,64	1071795,08
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,94	1,0584	0	(0)
13.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,3	0,468	386057	180674,68
13.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	36,72	62609	2299002,48
14	<b>E11-01-052-02</b>	<b>УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ИТОЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ</b>	<b>100М2</b>		<b>2,8</b>	<b>17767413,92</b>	<b>49748758,96</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	534,52	24855,64	13285836,69
14.2	2670	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	4,56	12,768	26529	338722,27
14.3	9219	ВОДА	М3	0,4	1,12	0	0,00
14.4	18061	ПЛИТЫ ИТОЛОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ	М2	103	288,4	120000	34608000,00
14.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,015	0,042	14500000	609000,00
14.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	1,204	720000	866880,00
14.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,056	720000	40320,00
15	<b>E11-01-034-08</b>	<b>УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕВАНИЯ СТЫКОВ</b>	<b>100 М2</b>		<b>15,88</b>	<b>13953035,90</b>	<b>221574210,05</b>
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	315,0592	24855,64	7830998,05
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,49	7,7812	0	(0)
15.3	85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	95,28	150	14292,00
15.4	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	1651,52	125000	206440000,00
15.5	85919	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	1619,76	4500	7288920,00
16	<b>E11-01-040-03</b>	<b>УСТРОИСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100М</b>		<b>18,17</b>	<b>2417768,61</b>	<b>43930855,69</b>
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	121,0122	24855,64	3007835,68
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,5451	0	(0)
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,33	24,1661	950	22957,80
16.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	2,01	36,5217	655	23921,71
16.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,03	0,5451	0	0,00
16.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	127,19	1500	190785,00
16.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	127,19	1500	190785,00
16.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	726,8	1500	1090200,00
16.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	290,72	1500	436080,00

16.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30MM	10ШТ	26,3	477,871	9000	4300839,00
16.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35MM	ШТ	263	4778,71	150	716806,50
16.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	1835,17	18500	33950645,00
17	E07-05-016-4	<b>УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>100M</b>		<b>0,1</b>	<b>36328513,86</b>	<b>3632851,39</b>
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	4,15	24855,64	103150,91
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	0,259	0	(0)
17.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	5,8	0,58	4656	2700,48
17.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	Т	0,02	0,002	13500000	27000,00
17.5	50387	ЛЕСТНИЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ,	М	100	10	350000	350000,00
18	E57-6-5	<b>ОСТРОЖКА И ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>7,8</b>	<b>1573146,53</b>	<b>12270542,92</b>
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,7	372,06	24855,64	9247789,42
18.2	1194	МАШИНА ПАРКЕТНО - ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М-ЧАС	7,15	55,77	450	25096,50
18.3	1195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	М-ЧАС	16,7	130,26	450	58617,00
18.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
18.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	15,7	122,46	24000	2939040,00
19	E15-04-036-03	<b>ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КИСТЬЮ</b>	<b>100M2</b>		<b>7,8</b>	<b>383684,76</b>	<b>2992741,11</b>
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,34	49,452	24855,64	1229161,11
19.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,001	0,0078	12500000	97500,00
19.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,012	0,0936	17800000	1666080,00
19.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,78	0	0,00
20	E15-04-038-8	<b>ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>7,8</b>	<b>1128144,04</b>	<b>8799523,55</b>
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,32	127,296	24855,64	3164023,55
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,234	0	(0)
20.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,00468	12500000	58500,00
20.4	43236	ЛАК	Т	0,022	0,1716	32500000	5577000,00
20.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	1,56	0	0,00
	РАЗДЕЛ	проемы					
21	E10-01-039-1	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100M2</b>		<b>0,7</b>	<b>3065823,39</b>	<b>2146076,37</b>
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	72,996	24855,64	1814362,30
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	9,338	0	(0)
21.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	M3	0,105	0,0735	289450	21274,57
21.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 MM	Т	0,0021	0,00147	7800000	11466,00
21.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,002891	13500000	39028,50
21.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0112	500000	5600,00
21.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,056	3820000	213920,00
21.8	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	75,6	500	37800,00
21.9	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	26,25	100	2625,00
22	C123-9062	<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ</b>	<b>M2</b>		<b>70</b>	<b>1750000,00</b>	<b>122500000,00</b>
23	C123-9054	<b>НАЛИЧНИКИ</b>	<b>M</b>		<b>151,5</b>	<b>100,00</b>	<b>15150,00</b>
	РАЗДЕЛ	ЭО					
24	Ц08-03-599-9	<b>ЩитКи, устанАвлиАЕМые НА СТЕНЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ГРУПП ДО 12-И</b>	<b>ШТ</b>		<b>2</b>	<b>87667,45</b>	<b>175334,90</b>
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36	6,72	24855,64	167029,90
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,04	0	(0)
24.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,51	1,02	750	765,00
24.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,082	90000	7380,00
24.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,032	5000	160,00
25	C1514-32	<b>Щит пЛАстиКовый ЩРН-П-12 НА 12 МодулЕй АвТоМАТ одНо-, двух-, ТРЕхполЮСный, устанАвлиАЕМый НА КонСтрукции НА СТЕНЕ или КолоННЕ, НА ТоК, А, до: 25</b>	<b>ШТ</b>		<b>6</b>	<b>51052,80</b>	<b>306316,79</b>
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	9,36	24855,64	232648,79
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,024	0	(0)
26.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,04	0,24	950	228,00
26.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084	90000	7560,00
26.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	7,32	9000	65880,00
27	C1514-35	<b>АвТоМАТоМ ВА47-63 ЗС-25А, УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ</b>	<b>ШТ</b>		<b>6</b>	<b>25800,00</b>	<b>154800,00</b>
28	Ц08-02-412-2	<b>Провод пЕРвый одНоЖильный или МНОгоЖильный в общЕй оплЕТКЕ, СуММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, до: 6</b>	<b>100 М</b>		<b>1,5</b>	<b>170182,01</b>	<b>255273,02</b>
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	10,11	24855,64	251290,52
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,06	0	(0)

28.3	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	18,3	150	2745,00
28.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,075	500	37,50
28.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,16	0,24	5000	1200,00
29	C157-286	Провод С АлюМиниЕвыМи жилАМи АППВ 2х2,5ММ2	1000М		0,15	3500000,00	525000,00
30	Ц08-03-591-5	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНАКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК		1,4	816839,99	1143575,99
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	45,92	24855,64	1141370,99
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,112	0	(0)
30.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00441	500000	2205,00
31	C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		140	16000,00	2240000,00
32	Ц08-03-591-9	РозЕТКА шТЕпСельНАЯ уТоплЕННого ТипА пРи СКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК		4,32	995374,88	4300019,50
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	164,592	24855,64	4091039,50
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,3456	0	(0)
32.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	6,48	19600	127008,00
32.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,013608	500000	6804,00
32.5	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	440,64	150	66096,00
32.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	1,8144	5000	9072,00
33	C1512-53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		432	16000,00	6912000,00
34	Ц08-03-593-6	СвЕТильНиК поТолочНый LED С КРЕплЕНИЕМ виНТАМи для помещЕний С НОРМАльНЫМи УСловияМи СРЕды одНолАМповый	100 ШТУК		9,6	2644433,01	25386556,92
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	847,68	24855,64	21069628,92
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,1	432,96	0	(0)
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	25,6	245,76	950	233472,00
34.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,029376	18500000	543456,00
34.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	39,168	90000	3525120,00
34.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	2,976	5000	14880,00
35	C1545-67	СвЕТильНиК СвЕТодиодНый 24ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ		720	189500,00	136440000,00
36	C1545-68	СвЕТильНиК СвЕТодиодНый 36ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ		240	228200,00	54768000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				1184293343,16
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				1184293343,16
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				1184293343,16

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОБЪЕКТ №

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

НА ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14577,6034	24855,64	362335662,17
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	482,25685	0,00	0,00
<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>							<b>362335662,17</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	404	C 211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	13,605	780,00	10611,90
2	521	C 270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	364,52775	950,00	346301,36
3	1041	C 213-1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	36,5217	655,00	23921,71
4	1194	C 234-310	МАШИНА ПАРКЕТНО - ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М-ЧАС	55,77	450,00	25096,50
5	1195	C 234-311	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	М-ЧАС	130,26	450,00	58617,00
6	1522	C 270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	4,032	0,00	0,00
7	2016	C 204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,58	4656,00	2700,48
8	2509	C 240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,5451	0,00	0,00
9	2670	C	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	12,768	26529,00	338722,27
10	2875	C 233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,02	750,00	765,00
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>							<b>806736,23</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	119,01	0,00	0,00
2	9210	C 140-9210	ВОДА	М3	1,0691	0,00	0,00
3	9219	C 140-9219	ВОДА	М3	42,047	0,00	0,00
4	12102	M 140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	5,058	386057,00	1952676,31
5	12138	M 140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,39836	289450,00	694205,30
6	12146	C 140-12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,0735	289450,00	21274,57
7	12373	C 12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	46,59172	1250000,00	58239650,00
8	18061	M 1411-9176	ПЛИТЫ ИТОЛОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ	М2	288,4	120000,00	34608000,00
9	29840	C 29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	127,19	1500,00	190785,00
10	29841	C 29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	127,19	1500,00	190785,00
11	29842	C 29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	726,8	1500,00	1090200,00
12	29843	C 29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	290,72	1500,00	436080,00
13	30320	C 111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,029376	18500000,00	543456,00
14	30405	C 111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	Т	0,00147	7800000,00	11466,00
15	30407	C 140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002891	13500000,00	39028,50
16	30434	C 111-30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	39,334	90000,00	3540060,00
17	30484	C 111-1977	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	6,48	19600,00	127008,00
18	30654	C 111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,029218	500000,00	14609,00
19	30732	C 111-287	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	36,72	62609,00	2299002,48
20	30795	C 30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30ММ	10ШТ	477,871	9000,00	4300839,00
21	31054	C 111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	6,95355	13500000,00	93872925,00
22	31434	C 111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	2,03912	14500000,00	29567240,00
23	31520	C 111-9771	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,01248	12500000,00	156000,00
24	31650	C 111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0936	17800000,00	1666080,00

25	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	5,59789	0,00	0,00
26	31719	C C1610-31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,204	720000,00	866880,00
27	35326	C C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	Т	0,002	13500000,00	27000,00
28	35391	C C35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	ШТ	4778,71	150,00	716806,50
29	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	212,2644	24000,00	5094345,60
30	36053	C C112-53	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,056	3820000,00	213920,00
31	38617	C C1610-1005	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	75,6	500,00	37800,00
32	38668	C	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	26,25	100,00	2625,00
33	41014	C C111-41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	7,32	9000,00	65880,00
34	43236	C C111-43236	ЛАК	Т	0,1716	32500000,00	5577000,00
35	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	2,34	0,00	0,00
36	44290	C C123-9054	НАЛИЧНИКИ	М	151,5	100,00	15150,00
37	44346	C C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	1835,17	18500,00	33950645,00
38	44393	C C123-9062	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ	M2	70	1750000,00	122500000,00
39	45037	C C140-45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,056	720000,00	40320,00
40	45768	C C150-45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	458,94	150,00	68841,00
41	50387	C C121-387	ЛЕСТНИЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ	М	10	350000,00	3500000,00
42	63499	C C150-63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,075	500,00	37,50
43	85916	C C123-85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	95,28	150,00	14292,00
44	85918	C C123-85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	1651,52	125000,00	206440000,00
45	85919	C C111-85919	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	M2	1619,76	4500,00	7288920,00
46	92799	C C157-286	Провод С АлюМиНиЕвыМи жилАми АППВ 2х2,5ММ2	1000М	0,15	3500000,00	525000,00
47	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	5,0624	5000,00	25312,00
48	98518	C C1512-53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	432	16000,00	6912000,00
49	98530	C C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	140	16000,00	2240000,00
50	98974	C C1514-32	ЩИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩРН-П-12 НА 12 МодулЕй	ШТ	2	52000,00	104000,00
51	98977	C C1514-35	АвТоМАТоМ ВА47-63 ЗС-25А , УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	6	25800,00	154800,00
52	99766	C C1545-67	СвЕТильНик СвЕТодиодНый 24ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ	720	189500,00	136440000,00
53	99767	C C1545-68	СвЕТильНик СвЕТодиодНый 36ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ	240	228200,00	54768000,00
54	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	19,18	0,00	0,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>821150944,76</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1184293343,16</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1184293343,16</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1184293343,16</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии: \_\_\_\_\_, завхоз  
\_\_\_\_\_ гл.бухгалтер \_\_\_\_\_, составили настоящий акт о том, что, нами было осмотр  
\_\_\_\_\_ на предмет текущий ремонт. В результате этого осмотра были выявлены нижеследующие виды  
ремонтно-строительные работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СТЕН	100М2	70,54
2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛКОВ	100М2	36,37
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН //5ММ //	100М2	70,54
4	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02- 019-07 СТЕН за 5 РАЗА	100М2	70,54
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ // 5ММ //	100М2	36,37
6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02- 019-08 ПОТОЛКОВ за 5 РАЗА	100М2	36,37
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	70,54
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	36,37
	<b>Полы</b>		
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ	100М2	1,5
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	2,8
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,5
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01// 2РАЗА//	100М2	1,5
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ 300 X 300 ММ	100М2	0,36
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ИТОЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60X60СМ	100М2	2,8
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2	15,88

16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	18,17
17	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100M	0,1
18	ОСТРОЖКА И ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	100M2	7,8
19	ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КИСТЬЮ	100M2	7,8
20	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100M2	7,8
	<b>проемы</b>		
21	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,7
22	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ	M2	70
23	НАЛИЧНИКИ	M	151,5
	<b>ЭО</b>		
24	Щитки, уСТАНАвлиВАЕМые НА СТЕНЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ГРУПП ДО 12-И	ШТ	2
25	Щит пЛАстиКовый ЩРН-П-12 НА 12 МодулЕй	ШТ	2
26	АвТоМАТ одНо-, двух-, ТРЕхполЮСНый, уСТАНАвлиВАЕМый НА КоНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ или КолоННЕ, НА ТоК, А, до: 25	ШТ	6
27	АвТоМАТоМ ВА47-63 ЗС-25А , УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	6
28	Провод пЕРвый одНожилЬный или МНОГОжилЬный в общЕй оплЕТКЕ, СумМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, до: 6	100 M	1,5
29	Провод С АлюМиНИЕвыМи жилАМи АППВ 2x2,5ММ2	1000M	0,15
30	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНАКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК	1,4
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	140
32	РозЕТКА шТЕпсельНАя уТоплЕННого ТипА при СКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК	4,32
33	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	432
34	СвЕТильНик поТолочный LED С КРЕПЛЕНИЕМ винТАМИ для поМЕЩЕНИЙ С НОРМАльНЫМи УСЛОВИЯМи СРЕДЫ одНОлАМповый	100 ШТУК	9,6
35	СвЕТильНик СвЕТодиодный 24ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ	720
36	СвЕТильНик СвЕТодиодный 36ВТ LED , ТИПА LP-ЕСо	ШТ	240

Гл инженер  
Завхоз

*Ибрагимов Д.*  
*Ибрагимов Д.*

Гл.бухгалтер

*Ибрагимов Д.*

*Ибрагимов Д.*



Протокол согласования стоимости материалов и оборудования.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "КИШЛОК ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ" МАЪМУРИЙ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

№	Код ресурса и признак	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне на ед. изм
1	2	4	5	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24855,64
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00
<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>			<b>СУМ</b>	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	780,00
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	950,00
3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	655,00
4	1194	МАШИНА ПАРКЕТНО - ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М-ЧАС	450,00
5	1195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	М-ЧАС	450,00
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,00
7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	4656,00
8	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,00
9	2670	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	26529,00
10	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	750,00
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>			<b>СУМ</b>	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,00
2	9210	ВОДА	М3	0,00
3	9219	ВОДА	М3	0,00
4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	386057,00
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	289450,00
6	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	289450,00
7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1250000,00
8	18061	ПЛИТЫ ИТОЛОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ	М2	120000,00
9	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1500,00
10	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1500,00
11	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1500,00


12	29843	ЗАГЛУШКА ГОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1500,00
13	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	18500000,00
14	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	7800000,00
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	13500000,00
16	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	90000,00
17	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	19600,00
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	500000,00
19	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	62609,00
20	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30ММ	10ШТ	9000,00
21	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	13500000,00
22	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	14500000,00
23	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	12500000,00
24	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	17800000,00
25	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,00
26	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	720000,00
27	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	Т	13500000,00
28	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИННОЙ 35ММ	ШТ	150,00
29	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	24000,00
30	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3820000,00
31	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	500,00
32	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	100,00
33	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	9000,00
34	43236	ЛАК	Т	32500000,00
35	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,00
36	44290	НАЛИЧНИКИ	М	100,00
37	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	18500,00
38	44393	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ГЛУХИЕ	М2	1750000,00
39	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	720000,00
40	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	150,00
41	50387	ЛЕСТНИЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ	М	350000,00
42	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	500,00
43	85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	150,00
44	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	125000,00
45	85919	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	4500,00
46	92799	Провод С АлюМиНиЕвыМи жилАми АПГВ 2x2,5ММ2	1000М	3500000,00
47	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	5000,00
48	98518	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	16000,00
49	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	16000,00
50	98974	Щит пластиковый ЩРН-П-12 НА 12 МодулЕй	ШТ	52000,00

51	98977	Автоматом ВА47-63 3С-25А, УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	25800,00
52	99766	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24ВТ LED, ТИПА LP-ECO	ШТ	189500,00
53	99767	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36ВТ LED, ТИПА LP-ECO	ШТ	228200,00
54	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00

хоз



Гл. бухгалтер



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

МЕТРИКА ДОКУМЕНТАЦИИ

СНТ "ИЗЛОЖИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ" ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОБЩНОСТИ  
 ЖИВОПИСИ И ДИЗАЙНА "ИЗЛОЖИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ"

Документация разработана в соответствии с требованиями