

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 6

21.04 2022 йил

Бағдод шаҳарчаси.

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома низом асосида фаолият юритувчи Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ҳамда ўз низомига асосан фаолият юритувчи Бағдод туман мактабгача таълим бўлими мудир О.Зияева (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) биринчи томон ва иккинчи GIPS KERAMIKA X/K номидан раҳбар Д.Абдулхаев (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) ўрталарида қуйидаги мақсадларда тузилди.

1. ШАРТНОМАНИ МАЗМУНИ:

- 1.1 «Пудратчи» ўз кучи, асбоблари, механизмлари билан «Буюртмачи»га қарашли Бағдод тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги 52-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини шартномага илова қилинган _____ йил кунги № _____ сонли экспертиза хулосаси ва сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
- 1.2 «Пудратчи» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «Буюртмачи» томонидан жорий таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни қамчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатида «Буюртмачи»га топширишни ўз зиммасига олади.
- 1.3 «Пудратчи» иш бажариш вақтида жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материаллари ва ишчи кучини ўз хисобидан ўзи таъминлайди.
- 1.4 «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини 20 иш кунида тамомлаш мажбуриятини олади. «Пудратчи» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «Буюртмачи» ўзининг мутахассислари билан биргаликда қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМАНИ БАХОСИ

- 2.1 Шартноманинг умумий бахоси 28890000 (Йигирма саккиз миллион саккиз юз туксон минг) сўмни ташкил қилади.
- 2.2 Шартнома бахоси ўз ичига КМИ материаллар бахоси тафовутини олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ

- 3.1 Ушбу шартнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» хисоб рақамига олдиндан 30 % аванс тўловини ўтказиб беради.
- 3.2 Тулов шакли «Пудратчи» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва хисоб фактурага асосан «Буюртмачи» «Пудратчи»нинг хисоб рақамига тўғридан тўғри пул ўтказиб беради.
- 3.3 Шартнома бўйича охириги хисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 5 кунидан кечиктирмай «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 4.1 «Пудратчи» ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни 20 иш куни яъни 2022 йил 21.04 кунидан 2022 йил 21.12 кунига қадар бўлган муддатда тўлиқ бажаради.
- 4.2 Шартнома икки томонлама имзоланиб, Ҳазначилик (бўлими)да рўйхатдан ўтказилгандан сўнг хар иккиси ҳам қонуний кучга эга.
- 4.3. Ушбу шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1 «Пудратчи».
 - 5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «Буюртмачи» га меърий ҳужжатлар талабига ва қоидалари асосида топшириш;
 - 5.1.2 Объектга лойихага биноан бўлган материалларини конструкцияларини бутловчи ашёларни отказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш;

- 5.1.3 Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар субподряд шартномани тузгани тўғрисида «Буюртмачи» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
- 5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қурилиши бўйича зарурий тадбирларни бажарилишини таъминлаш;
- 5.1.5 Объект сугуртасини амалга ошириш;
- 5.1.6 Жорий таъмирлаш ишларини назорат органлари томонидан текширишда ортикча қилинган харажатлар аниқланса бу харажатлар «Пудратчи» томонидан тўланади.
- 5.2 «Буюртмачи»
- 5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажмни топшириш;
- 5.2.2 У шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «Пудратчи»га ҳақ тўлаш;
- 5.2.3 «Пудратчи» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бўлганлиги учун айбдор тараф бошқа тарафга кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома баҳосининг 0,5 % ҳисобида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.
- 6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб қўрган зарарни қоплайди.
- 6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

- 7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифода қилади ва қафолатлайди.
- 7.2. «Истеъмолчи» «Етказиб берувчи»га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, «Етказиб берувчи»нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

- 8.1 Шартнома тузилгандан сўнг бартараф этилиши тоинларнинг тасири ва истакларига боғлиқ бўлмаган вақтинча ёки узок вақт шартномани зарур даражада амалга оширишга ҳалақит берадиган вазиятлар содир бўлганда (яъни табиий офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити ҳуқуқат тадбирлари ҳокимият органлари қарорлари, ҳарбий низолар ички тартибсизликлар) ва бошқа ҳолларла юқорида айтиб ўтилган ҳолатлар мавжудлиги туфайли томонлар тарафида шартнома мажбуриятлари бузулган деб ҳисобланмайди ва шартнома мажбуриятларини бажариш муддатлари ушбу ҳолатлар давом этиш вақтига сурилади.
- 8.2 Шартнома мажбуриятларини бажариш имкониятига эга бўлмаган томон дарҳол иккинчи томонни юқоридаги ҳолатларнинг юзага келганлиги шунингдек бартараф этганлиги тўғрисида хабардор қилиши керак.
- 8.3 Бартараф этилиши мумкин бўлмаган вазиятлар содир бўлгани ёки улар бартараф этилгани ҳақида ўз вақтида (5 кун ичида) хабар бермаган томон кейинчалик шартнома шартлари бажарилмаган тақдирда бу вазиятларни сабаб қилиб қўрсата олмайди.

9. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан хал қилинади.

9.2 Агар келишмовчиликлар музокара йўли билан хал қилиб бўлмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартиба Иқтисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

10.1. Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар икала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

10.2. «Буюртмачи» куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

10.2.1 «Пудратчи»нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 10 кунга ошиб кетганда.

10.2.2 «Пудратчи»нинг шартнома шартларини бузиш натижасида лойиҳада кўрсатилга нишларни сифати пасайганда.

10.3. «Пудратчи» куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

10.3.1 «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

10.3.2 «Буюртмачи» томонидан лойиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

10.3.3 «Буюртмачи» томонидан кейинчалик курилиш, молиялаш имконияти йўқотилганда.

10.4. «Буюртмачи» «Пудратчи» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

10.5. Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

11. БОШҚА ШАРТЛАР

11.1. «Пудратчи» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1 йил муддатга кафолат беради.

11.2. Ҳар икала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият кўрсатадилар.

12. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ:

ПУДРАДЧИ:

Буюртмачи: Бағдод туман мактабгача таълими бўлими	Подрядчик: GIPS KERAMIKA X/K
Манзили: Бағдод шаҳарчаси Оқ олтин кўчаси	Адрес: Бағдод тумани
Тел./факс:	Телефон:
ШХР: 100022860302097091100251038	Расчет .счет: 20208000904761482001
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 305153881	МФО: 00794
ОКОНХ:	Банк Халк банк Бағдод филиали
Газначилик номи: Бағдод тумани бўйича газначилик булинмаси	ИНН: 301093865
Газна х/в: 23402000300100001010	Код по ОКОНХ:
Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.ББХКМ	
МФО: 00014	
Газначилик СТИРи: 201122919	
Раҳбар:  О.Зияева	Раҳбар:  Д.Абдулхаев
Бош ҳисобчи:  Х.Абдухалиқов	

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA BO'LGAN HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi – Shartnoma.

2. Loyihaning nomi – Bag`dod tumani Maktabgacha ta`lim bo`limi va GIPS
KERAMIKA X/K o`rtasida 28.890.000 so`mlik.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot - Bag`dod
tumani Maktabgacha ta`lim bo`limi tomonidan ishlab chiqilib, 2022 - yil 28- aprel
kuni taqdim etilgan.

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va
uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**

Bag`dod tuman yuridik xizmat
ko`rsatish markazi bosh yuriskonsulti:



E.Botirov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana:30-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39525

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 52-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Ferghana Gable service" MChJ
Bosh loyihachi - "Ferghana Gable service" MChJ
Litsenziya 20.05.2020y/AL-000748-sonli.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 38972

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limining Yig'ilish Bayoni.
- 1.2. Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri O.Ziyayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 52-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri O.Ziyayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 30 943,367 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 25 863,797 ming so'm
QQS 15%	- 3 879,570 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 29 743,367 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 200,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 30 943,367 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 52-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.


Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

“FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.

Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

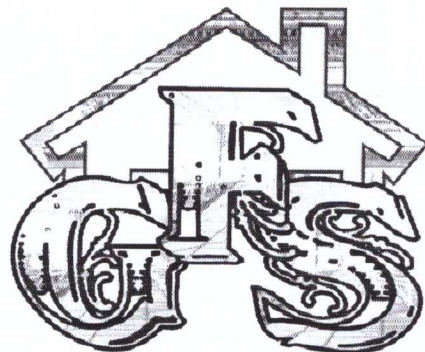

ISHCHI LOYIXA

Obyekt: Farg’ona viloyati Bog’dod tumani 52-sonli
maktabgacha ta’lim tashkiloti binosini joriy
ta’mirlash

Ekspertiza hulosasidan so’ng

Kitob: Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

Buyurtmachi: Bog’dod tumani xalq ta’limi bo’limi

Jamiyat rahbari:

B. Djalilov

LBM:



M. Mamataliyev

Farg’ona 2022 y.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах », утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и « Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах » утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

- номенклатуре и количеству оборудования;
- нормативной трудоемкости;
- затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
- номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
- прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{сп+пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_{сп}$ - прочие затраты производственного характера
- $C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;
- $C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;
- $C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;
- K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документов в чел.-часах;

C_ч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс} - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Z_{мс} - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемые Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 168,75 часа. КАТАЛОГ-2015, стр 707 (Расчет рабочего времени на год - 2025 час : 12 месяцев = 168,75 часов, усредненный)

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (C_п) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК 4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (C_{пп}) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (C_{пз}) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Расчитанная стоимость строительства (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчете использованный «Информационный КАТАЛОГ» является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и не может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненных объемов строительное - монтажных работ» «4 кв КАТАЛОГ-21г. и glotr.uz stroyka.uz и т.п.»

Главный инженер проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ БОГДОД ТУМАНИ 52-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование затрат	Стоимость (сум)
1 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	15 737
2 Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	15 155 338
3 Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4 Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	247 153
5 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6 Основная заработная плата рабочих строителей	5 514 247
<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	170.170
<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 061 591
<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114.890
<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	455.163
7 Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	661 710
Итого прямых затрат	21 594 185
8 Прочие затраты и расходы подрядчика 19.39% от суммы прямых затрат	4 187 112
Всего прямых затрат	25 781 297
9 Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	82 500
10 Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
Прочие затраты и расходы заказчика	1 200 000
<i>Затраты на разработку ПСД</i>	579 000
<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	621 000
11 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	25 863 797
12 Н Д С 15 %	3 879 570
13 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	29 743 367
14 Прочие затраты и расходы заказчика	1 200 000
15 Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	30 943 367

Директор

Б ДЖАЛИЛОВ

ГИП:

М МАМАТАЛИЕВ

Исполнитель:

А РАХМАНОВ



ФАРГОНА ВИЛОЯТИ БОГДОД ТУМАНИ 52-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в базисном уровне	
				единицы	всего
3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	455.1628		
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0.416144	828	345
404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2.2176	500	1109
521	Дрели электрические	маш.-ч	0.1127	727	82
1608	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	0.278	17806	4950
1914	Растворомесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.44556	11299	5034
2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.692	4077	2821
2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.077292	651	50
2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.88696	0	0
2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.648224	0	0
3295	Дрели электрические	маш.-ч	1.8511	727	1346
	Итого по строительным машинам	СУМ			15737
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
6321	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 5-10 мм	м3	7.242	360120	2607989
12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0.59818	378000	226112
12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.06364	378000	24056
30034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм	м2	79.36	22500	1785600
30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.003675	14950000	54941
30383	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0.005188	9500000	49286
30389	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	1.89E-05	9500000	180
30405	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.001241	10000000	12408
30407	Гвозди строительные	т	0.00867	9500000	82368
30652	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.00062	695652	431
30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.011972	750000	8979
31054	Краски водоземulsionные	т	0.062934	5800000	365017
31430	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0015	11200000	16800
31445	Краски перхлорвиниловые	т	0.0059	7025000	41448
31708	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.0012	920000	1104
31929	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.5217	3314	5043
32105	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.00924	4056777	37485
32453	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	35.638	13136	468141
32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0.01222	8950000	109369

3	4	5	6	7	8
502	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	0.001519	8700000	13215
507	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	0.0062	8700000	53940
524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.001746	10261000	17912
5205	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0.7479	12500	9349
5538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.81144	16000	12983
36024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.0384	3000000	115200
36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.3633	3000000	1089900
36028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.4701	3000000	1410300
36059	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.1992	3000000	597600
36060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.3688	3000000	1106400
36061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.005456	3000000	16368
36077	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.0049	3000000	14700
36138	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.00462	3000000	13860
44032	Блоки дверные	м2	1,68	410000	688800
45033	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)	м3	0.9328	378000	352598
45036	Смесь растворная сухая	т	0.258685	940000	243164
45905	Зажим люстровый	шт	4.08	1500	6120
51439	Нащельник размером 34x13 мм	м	38.752	6850	265451
51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1.11104	42500	47219
#####	Фрамуги деревянные	м2	0.76	345000	262200
1	Выключатель одноклавишный для скрытой установки	шт	2	14800	29600
2	Лотки водосточные типа Евро	м	6	22200	133200
3	ЛАМПА СВЕТОДЕОДНАЯ 18ВТ	шт	4	19500	78000
4	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	шт	2	14500	29000
5	СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ G9020	шт	4	72500	290000
6	Шлакоблоки	шт	530	3094	1639820
Итого ресурсы по проекту		СУМ			14433655

КПП

7.	Кабель силовой АВВГ 2х2,5(ож)-1	м	100	2435	243500
Итого по КПП		СУМ			243500

ирчаси.
осида
ят
и» деб
дод тум
и ишлаф
экспер
риоя ки
дан ж
ёр холд
ан - кур
тини с
номал
уксон
индан
г соли
ига т
кечи
ни я
жара
ндан
ишла
«Бу
вчи
иш;