

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ " ЖАСАУРАТ, ЖАНА ЖЕР,
СУМБИЛА, КЕЛЕШЕК" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1,556 КМ В ТЕРРИТОРИИ
"КУЛАБ АПЖ" ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА



Директор:

М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Ташкент – 2022 г.

№ п/п	Наименование затрат	ЖАКАПАТ	ЖОЛА ЖЕР	СЫМБЕР	ЖЕ. ДЖИКА	ИТОГО
1	Итого по трудовым ресурсам	11 618,554	13 248,169	17 063,249	9 193,776	51 123,748
2	Итого по строительным машинам и механизмам	5 789,530	6 601,568	6 766,983	4 240,643	23 398,723
3	Итого по строительным материалам	40 915,390	46 654,172	50 415,696	30 477,975	168 463,234
4	Итого транспортные расходы	59 660,439	68 028,397	75 903,318	44 910,263	248 502,417
5	ИТОГО	12 451,134	14 197,526	15 841,023	9 372,772	51 862,455
6	Прочие затраты подрядчика 20,87%	72 111,573	82 225,923	91 744,341	54 283,035	300 364,872
7	ИТОГО	230,757	263,123	293,582	173,706	961,168
8	Страхование 0,32%	72 342,330	82 489,046	92 037,923	54 456,741	301 326,040
9	ИТОГО	10 851,349	12 373,357	13 805,688	8 168,511	45 198,906
10	НДС 15%	83 193,679	94 862,403	105 843,611	62 625,252	346 524,945
11	ИТОГО ЗАТРАТЫ (СМР)	748,743	796,844	890,786	563,627	3 000,001
12	ПИР	83 942,422	95 659,247	106 734,397	63 188,879	349 524,946
13	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ					

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда



Заявщик
Управления благоустройства Актыубинского
района Республики Каракалпакстан
А.Ешмуратов



Исполнитель
Директор ООО «THE BEST
UNIQUE PROJECT»
М.М.ОДИЛОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА К ПРОЕКТУ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ " ЖАСАУРАТ, ЖАНА ЖЕР, СУМБИЛА, КЕЛЕШЕК" ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1,556 КМ В ТЕРРИТОРИИ "КУЛАБ АПЖ" ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226. Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчетная стоимость в текущих ценах производится по формуле:

$$K = (C_0 + C_m + C_{3п} + C_{тр} + C_{эм} + C_{п} + П_п + П_з + C_p) \times K_p, \text{ где:}$$

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{3п}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{тр}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - затраты на транспортные расходы;

$П_п$ - прочие затраты подрядчика;

$П_з$ - прочие затраты заказчика;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{3п} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс},$$

Где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется в размере 17 246,13 сум с учетом соцстраха согласно уровню среднестатистической месячной заработной платы рабочих строителей, в отрасли «Строительство» Республики Узбекистан, по Наманганской области.

$K_{сс}$ - коэффициент. Учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и расчета стоимости 1 машино-часа, соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = Эм \times Ц_{пр}$$

Где: Эм - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе проектного проекта с применением текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве по Наманганской области Республики Узбекистан по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots C_{mp},$$

Где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} - стоимость строительных материалов и конструкций принята по текущим ценам на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан (4 квартал 2021г.)

4. **Затраты подрядчика**

В стоимость документации, прочие затраты подрядчика ($C_{п}$) приняты в размере 20.87 % по данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 2014г.

5. **Транспортные расходы**

Транспортные ($C_{тр}$) определены согласно Письма ГосКом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству №352/11.05 от 31.01.2011г.

Сметная стоимость строительных работ без НДС составляет: 301 326,040 тыс. сум.

Сметная стоимость строительных работ с НДС составляет: 349 524,946 тыс. сум.

Составил:



И.И.БОБОЖОНОВ

УДКАСУЕАТ КОШЕСИ L-385 M,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Страница - 1

2	3	4	5	6
100	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02
100	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,97	0,34
100	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000МЗ	0,0953	
100	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6500 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,010
100	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАД" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,49	0,81
100	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,51	0,14
100	ВОДА	МЗ	4	0,18
100	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000МЗ	0,0953	
100	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	4,33	0,43
100	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,0470	
100	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,68
100	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	0,68
100	ВОДА	МЗ	100	4,764373
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНОЙ НЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
		ЧЕЛ.-Ч		77,52
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
100	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 (131) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,01
100	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч		10,26
100	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		0,01
100	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		4,05
100	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,93
100	ЭСКАПАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI".	МАШ.-Ч		4,01
100	"LIEBHERR" "HYUNDAI" "KOBELCO" С ЕМКОСТЬЮ КОШИЦА 1,0 МЗ	МАШ.-Ч		8,39
100	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		1,59
100	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		2,97
100	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАД" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч		2,11
100	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч		10,24
100	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "KOMATSU" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
100	ВОДА	МЗ		37,06
100	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАДУСИМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	МЗ		329,18
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
100	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ		2341,00
100	ТРАНСПОРТИРОВКА ЦПС НА 110 КМ	ТКМ		60831,54

И.И. БОЖОКОВ

И.А. ТУРАЖАНОВ

1	2	3	4	5	6
14	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01	
15	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,97	0,39	
16	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000МЗ	0,1087		
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,010	
18	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАДУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,49	0,82	
19	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,31	0,16	
20	ВОДА	МЗ	4	0,43	
21	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000МЗ	0,1087		
22	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	4,43	0,44	
23	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,0543		
24	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,76	
25	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	0,76	
26	ВОДА	МЗ	100	5,433625	
ОБЪЕКТОВЫЕ РЕСУРСЫ					
ГРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
27	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч			88,40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
28	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,72	
29	АВТОПОСУШИТЕЛЬ 5 Т	МАШ.-Ч		11,09	
30	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		0,03	
31	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		4,67	
32	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		5,64	
33	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "JCB", "HYUNDAI ROBEK" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 МЗ	МАШ.-Ч		4,58	
34	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		9,56	
35	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 20 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		1,82	
36	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАДУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч		3,38	
37	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч		2,41	
38	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "KOMATSU" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		11,68	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
39	ВОДА	МЗ			42,26
40	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЦЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАДУСИМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	МЗ			375,35
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
41	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ			2895,40
42	ТРАНСПОРТИРОВКА ЦПС НА 110 КМ	ТКМ			69363,76

И.И. БОБОВИЧ

И.Х. ТУРАЖАНОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ И УЛИЦ "КУЛАБ АГЖ" ХОЖЕЙЛИНСКИЙ РАЙОН
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УЛ.СУМБИЛА КОШЕЧИ 1-450 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на 100 м³	на 100 м³
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
10000102	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	2,7000	
10000102	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (133) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	0,43	1,361
10000102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	0,67	1,809
10000102	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M3	0,2000	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	1,487
10000102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	3,92	2,313
10000102	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч	12,64	7,458
10000102	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ	4720,0000	
10000102	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000M3	0,5900	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,80	2,154
10000102	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,047
10000102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	3,97	2,343
10000102	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000M3	0,6490	
10000102	МАШИНЫ ПОЛНОВОМНОЖНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,071
10000102	АВТОГРЕЙДЕР "KAMAZU" 149 КВТ (200 Д.С.)	МАШ.-Ч	8,49	5,310
10000102	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,31	0,980
10000102	ВОДА	М3	4	2,896
10000102	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000M3	0,6490	
10000102	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	4,53	2,940
10000102	ОСНОВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,3245	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	4,514
10000102	МАШИНЫ ПОЛНОВОМНОЖНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	4,514
10000102	ВОДА	М3	100	32,48
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
10000102	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	3,0250	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,0	84,24
10000102	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (133) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,70
10000102	АВТОПОГРУЗЧИК 3 Т	МАШ.-Ч	3,92	11,99
10000102	МАШИНЫ ПОЛНОВОМНОЖНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,00
10000102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 8/N	МАШ.-Ч	4,03	8,29
10000102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ 31 8/N	МАШ.-Ч	0,92	1,86
10000102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "KOMAGI" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	10,15
10000102	ВОДА	М3	10,8	21,26
10000102	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕЩЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	182	307,80
10000102	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-083-05 ПО 27-04-083-07	1000 M2	3,0250	
10000102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 8/N	МАШ.-Ч	0,75	1,57
10000102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "KOMAGI" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	1,82
10000102	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕЩЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	30	76,95
10000102	ТРАНСПОРТИРОВКА ЦПС НА 110 КМ	ТКМ	71101,8000	
РАЗДЕЛ 3. ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧНЫ				
10000102	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M3	0,1013	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,46	0,79
10000102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	3,92	0,40
10000102	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3	МАШ.-Ч	12,64	1,28
10000102	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ	800,0000	
10000102	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000M3	0,1013	
10000102	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,88	0,37

	4	5	6
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-ч	0,08	0,11
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-ч	2,97	0,40
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000МД	0,1114	
МАШИНЫ ПОЛИВНОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	0,11	0,012
АВТОГРЕЙДЕР "КАМАДУ" 149 КВТ (200 Д.С.)	МАШ.-ч	0,40	0,95
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-ч	1,51	0,17
ВОДА	М3	4	0,45
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-102-1	1000МД	0,1114	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-ч	4,73	0,50
ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МД	0,0567	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	12,91	0,77
МАШИНЫ ПОЛИВНОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	13,91	0,77
ВОДА	М3	100	0,30879

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)

АВТОГРЕЙДЕРЫ 3 Т

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)

МАШИНЫ ПОЛИВНОМЕЧНЫЕ 6000 Л

КАСАВ-АТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",

"ЛИВЕНКО", "HYUNDAI ROVER" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 М3

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HMM ND 110 B/N

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т HMM 35 S/N

АВТОГРЕЙДЕР "КАМАДУ" 149 КВТ (200 Д.С.)

КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ

"VOLVO" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,2 ДО 9,2 Т

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ВОДА

РАСЧЕНО-ГРАДИРНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО

СУХОМУДОЛЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ

ТРАНСПОРТИРОВКА ШПС НА 110 КМ

1000МД

1000МД

И.А.БОБОВИЧ

И.Х.ГУРАЖАНОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ И УЛИЦ "КУЛАБ АПЖ" ХОЖЕЙДИНСКИЙ РАЙОН
(наименование стройки)

Форма №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УЛИЦА ПЕШЕХ КОШЕЧЕ L-282 М,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		по 02	по 03
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
РАБОТА ПО ПЕРИМЕТРУ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,0920	
АВТОСРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,47	0,738
БУЛДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,47	0,738
РАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М3 ГРУНТА	0,1120	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,86	1,362
ЭКСКАВАТОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,92	0,608
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ВМЕСТИМОСТЬЮ КОША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	2,600
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ	1856,0000	
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000M3	0,2320	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,03	0,847
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ТРУДОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	0,08	0,019
БУЛДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,97	0,921
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000M3	0,2582	
МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,13	0,028
АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-Ч	8,49	2,157
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	1,31	0,382
ВОДА	М3	4	1,021
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000M3	0,2582	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	4,53	1,136
ПОЛИ ВОДОЙ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПАСЫНЕЙ	1000M3	0,1276	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	1,773
МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,01	1,773
ВОДА	М3	100	12,76
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	1,2690	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,8	53,79
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,37	2,94
АВТОПОГРУЗЧИКИ 2 Т	МАШ-Ч	5,92	7,51
МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	1,81
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО-110 S/N	МАШ-Ч	4,08	5,19
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	1,17
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "БОМАО" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	6,36
ВОДА	М3	10,3	13,32
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕЩЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	182	193,69
НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЙ ИЛИ ПОКРЫТИЙ	1,2690	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО-110 S/N	МАШ-Ч	0,75	0,95
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "БОМАО" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	0,9	1,14
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕЩЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	38	48,22
ТРАНСПОРТИРОВКА ШПС НА 110 КМ	ТКМ	44557,1280	
РАЗДЕЛ 3. ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИННЫ			
РАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М3 ГРУНТА	0,0635	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,36	0,17
БУЛДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,97	0,23
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ВМЕСТИМОСТЬЮ КОША 1,0 М3	МАШ-Ч	12,44	0,86
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 5 КМ	ТКМ	587,6000	
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000M3	0,0535	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,23


1	2	3	4	5	6
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т					
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,08		0,01	
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	МАШ.-Ч	3,97		0,23	
МАШИНЫ ПОДЪИМОЧНЫЕ 6000 Д	1000МЗ	0,0698			
АВТОГЕНДЕР "КАМАДУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,11		0,008	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	8,48		0,52	
ВОДА	МАШ.-Ч	1,31		0,11	
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВИТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	МЗ	4		0,28	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	1000МЗ	0,0698			
ПОДЪЕМ ВОЛОКОН УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	МАШ.-Ч	4,53		0,32	
КАТКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000МЗ	0,0349			
МАШИНЫ ПОДЪИМОЧНЫЕ 6000 Д	ЧЕЛ.-Ч	13,91		0,49	
ВОДА	МАШ.-Ч	13,91		0,49	
РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ	МО	100		3,49715	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
КАТКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.-Ч			37,86	
АВТОГЕНДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)					
АВТОПОДЪИМНИКИ 5 Т	МАШ.-Ч			3,67	
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч			3,51	
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч			0,02	
МАШИНЫ ПОДЪИМОЧНЫЕ 6000 Д	МАШ.-Ч			3,40	
ЭКСКАВАТОРЫ НА Гусеничном ходу типа "ATLAS", "YUKON", "KOMATSU", "HITACHI", "LEIMER", "HYUNDAI KOBELCO" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 МЗ	МАШ.-Ч			4,11	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NО 110 S/N	МАШ.-Ч			3,73	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 32 S/N	МАШ.-Ч			6,14	
АВТОГЕНДЕР "КАМАДУ" 148 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч			1,17	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч			2,76	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч			1,96	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	МАШ.-Ч			7,50	
ВОДА	МЗ			30,87	
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО	МЗ			241,11	
ГРАВИЙНО-ДОМИТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	МЗ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 3 КМ	ТКМ			2363,60	
ТРАНСПОРТИРОВКА ШПС НА 110 КМ	ТКМ			44557,13	

И.И. БОБОЖОНОВ

И.Х. ТУРАЖАНОВ

Жаңа жер көчөсү

Узундугу 439 метр эки 6.0 метр

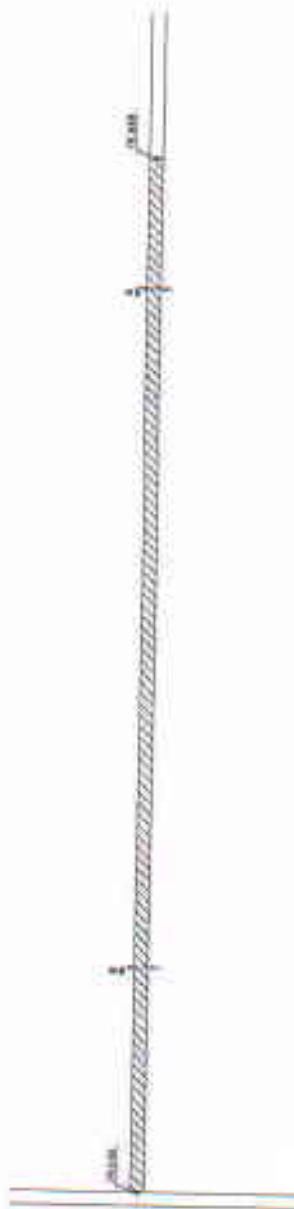

Туман ободонлаштыриш башкармасы
МФЙ раиси:

Бахаруевич: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Одилова
лобихачи Б. Исманов:




Шектөл берилген:

Лобихачи Б. Исманов

Жасаурат кошеси

Узунлиги 385 метр эни 6,0 метр

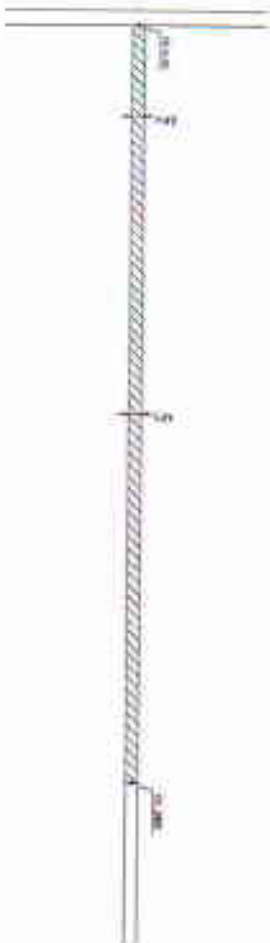

Түзүн ободонлантириш башкармасы: _____
МФЙ расиси: _____

Башкаруучу: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Сәлимов _____
попайхачи Б. Исмаилов _____




Өлүктү бекеттеди:



Подпись: _____

Келешек кошеси

Узундугу 282 метр эни 6,0 метр

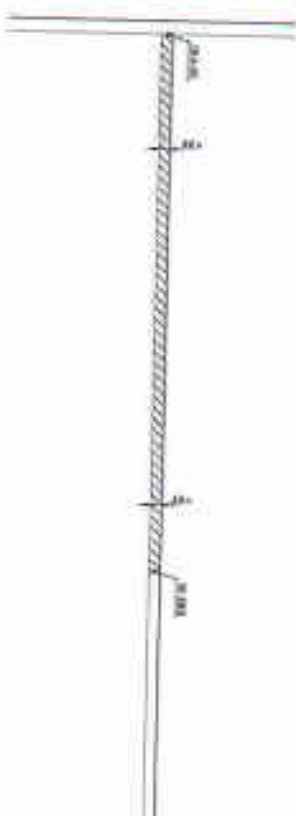

Туман ободонгаштириш бошкармасы: _____
Май раиси: _____

Бажаручул: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Одилов
полухачи Б. Исмаилов: _____



Шархоту бошкармасы:



Добавление в 100

Сымбала кошеси

Узундугу 450 метр эни 6,0 метр



Туман ободонлаштырууш бошкарынасы: _____
МФЙ расиси: _____

Бажаручул: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Абдиев
пайлахачи Б. Исмаилов: _____



Шароону баемтегис



Губернатору аф бери



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

Ўзбекистон Республикаси
Ўзбекистон Республикаси
Ўзбекистон Республикаси

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
лицензия берилди:
• объектлар ва комплекслар лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
• объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
• муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши
• объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари
• тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини
ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий
таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия
берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-
korpadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маълум ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат
хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон
ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган
маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govt.uz веб-сайтига ўтинг ва
электрон ҳужжатнинг ноб рақамини кiritинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-
кодни сканер қилинг. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги
728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон
ҳужжатларнинг нусхазарини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

1077





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezzizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +99861 2227365 E-mail: ekspertiza.rk@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 12-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41238

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Qulab" OFY hududidagi "Jasurat", "Jan'a jer", "Sumbila", "Keleshek" ko'chalari 1,556 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Xo'jayli tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "The best unique project" MChJ.

Litsenziya AL-001779-sonli, 03.05.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 38895

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 27-apreldagi №352 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- "Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Qulab" OFY hududidagi "Jasurat", "Jan'a jer", "Sumbila", "Keleshek" ko'chalari 1,556 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, SHNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 346 524,945 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 301 326,040 ming so'm.

QQS: 45 198,906 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 3 000,001 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Qulab" OFY hududidagi "Jasurat", "Jan'a jer", "Sumbila", "Keleshek" ko'chalari 1,556 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH