


41178126 с/я.



Республика Узбекистан, Андижанская область  
г.Андижан  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

**РАСЧЕТ**  
**ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №51  
Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе,  
Андижанской области*

КНИГА 1  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2021

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства  
Республики Узбекистан

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

Объект:- Текущий ремонт общеобразовательной школы №51  
Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе, Андижанской  
области

**РАСЧЕТ**

**предельной стоимости в текущих ценах**

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Мамажонов

Андижан- 2021 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведении конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.


Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

36 175,433 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

41 601,748 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-





**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:**

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в  
Балыкчинском районе, Андижанской области*

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.  
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C=(C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где :

- $C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- $C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_p$  - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$  - прочие затраты подрядчика;
- $C_p$  - затраты на страхование объектов на время строительства;
- $K_p$  - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

**I. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:**

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Тр_{аб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

- $Тр_{аб}$ - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:



Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 169,58 часов

Часовая ставка - Сч = 2381250,84 : 169,58 = 14 042,05 сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn,- стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $Смn = N \times Цср$ ,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительство объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

## IV. Прочие затраты производственного характера



Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1г ),

#### V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

#### VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

#### VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

#### VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-

*Handwritten signature*





## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе, Андижанской области*

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	443,685	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2381,251	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	169,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	110,655	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	14389,042	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	10 679,400	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ-

*Abas*





# РАСЧЕТ

## СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе, Андижанской области

(наименование объекта)

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 977,881	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	110,655	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	14 389,042	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>21 477,578</b>	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	<b>4 018,455</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>25 496,033</b>	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	10 679,40	
	<b>ИТОГО</b>	<b>36 175,433</b>	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>36 175,433</b>	
10	НДС	15,00%	5 426,315
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>41 601,748</b>	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>41 601,748</b>	

obach

СОСТАВИЛ:-





## Содержание объекта

### Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинском районе, Андизжанской области

(тыс. сум)

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Здание	6 977,881	110,655	14 389,042	21 477,578	4 018,455	10 679,40	36 175,433	36 175,433	5 426,315	41 601,748
		Итого	6 977,881	110,655	14 389,042	21 477,578	4 018,455	10 679,40	36 175,433	36 175,433	5 426,315	41 601,748
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		Всего по объекту								36 175,433	5 426,315	41 601,748



*Stas*

Составил:-



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №51 БАЛЫКЧИНСКОЕ РАЙОНО В БАЛЫКЧИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

объект - ЗДАНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлено в твердом ценне

Составлено:

Стоимость 41 601,75 т. сум

Нормативная трудоемкость 443,69 чел/ч

Код	Шифр	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость в текущем (прогнозом) уровне, (сум)	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СКЛАД УГЛЯ</b>							
<b>СТЕНЫ</b>							
	ЕЗН-04-1	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	М3	1,01		864 178,45	872 820,23
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,39	35,7439	14 042,05	501 917,63
	К402-04	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАРКИ 75	1000ШТ	0,402	0,40602	694 200,00	281 859,08
	К222-04	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 50	М3	0,253	0,25553	348 466,00	89 043,52
<b>КРОВЛЯ</b>							
	ЕЗН-07-4	РЯДОВКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПИЛИВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,75		342 485,60	256 864,20
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	18,2925	14 042,05	256 864,20
	ЕЗН-04-1	РЯДОВКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	0,75		212 877,48	159 658,11
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,16	11,37	14 042,05	159 658,11
	ЕЗН-04-4	РЯДОВКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	0,75		94 503,00	70 877,25
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,73	5,0475	14 042,05	70 877,25
	ЕЗН-04-2	РЯДОВКА: СТРОПИЛ	100М2	0,75		318 473,69	238 855,27
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	17,01	14 042,05	238 855,27
	Е100-04-2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН	М3	0,62		1 843 656,37	1 143 066,95
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	13,95	14 042,05	195 886,60
	Е23-04	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,124	950,00	117,80
	Е200-04	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,2356	54 548,00	12 851,51
	Е3407-04	ПЛИТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,00031	0,00	0,00
	Е2502-04	БЕЖОНКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0042	0,002604	1 260 000,00	3 281,04
	Е3408-04	ПЛОСКОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 ММ	М3	0,72	0,4464	1 375 000,00	613 800,00
	Е3409-04	ПЛОСКОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,33	0,2046	1 375 000,00	281 325,00
	Е3407-04	ДВУСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,035	0,0217	1 650 000,00	35 805,00
	Е100-04-2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,64		3 284 358,54	2 101 989,47
		ЭКСПЛ. ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	15,4176	14 042,05	216 494,71
	Е200-04	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1408	54 548,00	7 680,36
	Е3407-04	ПЛИТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,004608	0,00	0,00
	Е222-04	УСТАНОВКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,002816	10 587 500,00	29 814,40
	Е3404-04	ПЛОСКОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,1024	2 750 000,00	281 600,00
	Е3405-04	ПЛОСКОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,0384	2 750 000,00	105 600,00



7.8	3829-C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,5312	2 750 000,00	1 460 800,00
8	Е12Н-М7-102	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,84		5 214 221,50	4 379 946,1
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	40,2444	14 042,05	565 113,88
8.2	2589-C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,4704	54 548,00	25 659,38
8.4	3824-C	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	107,52	23 640,00	2 541 772,80
8.5	3847-C	ПЛОСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0134	0,011256	0,00	0,00
8.6	3824-C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,54	0,4536	2 750 000,00	1 247 400,00
<b>РАЗДЕЛ 4</b>							
9	Б40-34-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕНДЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,52		3 380 864,71	1 758 049,65
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,25	97,89	14 042,05	1 374 576,27
9.2	1238-C	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	1,144	335 204,00	383 473,38
9	Б40-34-4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕНДЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,61		820 597,57	500 564,52
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,18	19,6298	14 042,05	275 642,63
9.2	1238-C	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,1	0,671	335 204,00	224 921,88
10	Е12Н-М7-102.9	ШПАТЛЕВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	0,71		1 139 874,80	809 311,11
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	39,76	14 042,05	558 311,91
10.2	3847-М	ПРИНТОВКА	Т	0,018	0,01278	1 240 000,00	15 847,20
10.3	4040-C	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	КГ	300	213	1 104,00	235 152,00
11	Е12Н-М7-102.6	ОБРАБОТКА ВНЕШНИХ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,71		1 509 219,12	1 071 545,58
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	38,3471	14 042,05	538 471,90
11.2	3822-C	ПРИНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0254	0,018034	4 260 000,00	76 824,84
11.3	4072-C	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ	60,6	43,026	7 840,00	337 323,84
11.4	4072-C	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	КГ	100	71	1 104,00	78 384,00
11.5	4402-C	БАЗИТ ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ.	2,5	1,775	3 000,00	5 325,00
11.6	4072-C	ШЕРШКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	1,42	24 800,00	35 216,00
<b>РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ</b>							
<b>ТЕХНИКОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</b>							
12	Е12Н-М7-102.8	ПОДГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, 50 ММ	100М	0,15		4 965 662,90	744 849,44
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,72	10,908	14 042,05	153 170,68
12.2	1477-C	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,51	0,6765	1 327,00	897,72
12.3	3866-C	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,78	4,617	4 656,00	21 496,75
12.4	2589-C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,051	54 548,00	2 781,95
12.5	2577-C	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,42	0,363	961,80	349,13
12.6	3895-C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0005	0,000075	12 648 000,00	948,60
12.7	1225-У	ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0005	0,000075	10 680 000,00	801,00
12.8	3420-C	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,105	6 253,00	656,57
12.9	3420-C	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,4	0,06	8 640,00	518,40
12.10	3516-C	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Ø55	Т	0,0052	0,00078	11 913 000,00	9 292,14
12.11	3716-C	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЖЕЛЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	99	14,85	36 640,00	544 104,00
12.12	4276-C	ШКИВЫ	ШТ.	2,1	0,315	4 260,00	1 341,90
12.13	4276-C	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.	5	0,75	760,00	570,00
12.14	4407-C	МОНТАЖКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОХОД В ММ:50	10ШТ	5	0,75	10 300,00	7 725,00
12.15	4404-C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0004	0,00006	3 260 000,00	195,60
13	С-4146	ПЕРВЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	8		12 833,00	102 664,00
14	Е12Н-М7-102.10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,15		926 459,60	138 968,94



01.0	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	9,1245	14 042,05	128 126,69
01.1	2289С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,1305	54 548,00	7 118,51
01.2	2277С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,44	2,766	961,80	2 660,34
01.3	2254С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,00003	10 680 000,00	320,40
01.4	2434С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35	0,0525	6 253,00	328,28
01.5	2433С	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,32	0,048	8 640,00	414,72
01	Е1085-00-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	2		24 008,19	48 016,39
01.1	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94	14 042,05	41 283,63
01.2	2286С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7	4 656,00	3 259,20
01.3	2289С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	54 548,00	1 090,96
01.4	2539С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0002	11 913 000,00	2 382,60
01	Е1072-00-01	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2 ДУ25;РУ16 /ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ	ШТ.	2		56 900,00	113 800,00
01	Е1085-00-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	4		24 553,67	98 214,69
01.1	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88	14 042,05	82 567,25
01.2	2286С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4	4 656,00	6 518,40
01.3	2289С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08	54 548,00	4 363,84
01.4	2539С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0004	11 913 000,00	4 765,20
01	Е1072-00-02	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2;ДУ50;РУ16 ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ	ШТ.	4		195 300,00	781 200,00
01	Е1085-00-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОДДУВА ВОЗДУХА	ШТ.	3		92 866,5	278 599,46
01.1	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	19,62	14 042,05	275 505,02
01.2	2289С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	54 548,00	1 636,44
01.3	2444С	ШАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0001	0,0003	4 860 000,00	1 458,00
01	С104-00-01	ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДДУВА ВОЗДУХА ДЛЯ КОТЛА	ШТ.	3		1 240 000,00	3 720 000,00
01	Е1085-00-04	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССЫ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	3		218 298,05	654 894,14
01.1	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	42,51	14 042,05	596 927,55
01.2	2286С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,56	4 656,00	7 263,36
01.3	2289С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	54 548,00	4 909,32
01.4	2434С	КРУПНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С ШАЙБАМИ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0066	2 680 000,00	17 688,00
01	С104-00-02	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,042	328 817,00	13 810,31
01.1	2539С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0004	0,0012	11 913 000,00	14 295,60
01	С104-00-03	НАСОСЫ АГРЕГАТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ВЕНТИ С ЭДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ДИАМ 50 ММ	КОМПЛ	3		3 490 000,00	10 470 000,00

ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ	СУМ		6 230 251,17
ОТРАСЛЕННОЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	СУМ	12%	747 630,14
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	СУМ		110 654,97
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ		13 703 849,30
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5%	685 192,47
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ		21 477 578,04
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ	18,71%	4 018 454,85
ИТОГО	СУМ		25 496 032,89
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		10 470 000,00
ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	2%	209 400,00
ИТОГО	СУМ		36 175 432,89
НДС	СУМ	15,00%	5 426 314,93
ИТОГО С НДС	СУМ		41 601 747,83
ИТОГО С НДС	СУМ		41 601 747,83

*Handwritten signature*





РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №51 БАЛЫКЧИНСКОЕ РАЙОНА В БАЛЫКЧИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

, объект - ЗДАНИЕ


№ п/п	Обоснование	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
					единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	443,6853	14 042,05	6 230 251,17
		ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		12%		747 630,14
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>						<b>6 977 881,31</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2589 С		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2483	54 548,00	68 092,27
2577 С		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,1290	961,80	3 009,47
521 С		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1240	950,00	117,80
2816 С		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,2770	4 656,00	38 537,71
1147 С		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6765	1 327,00	897,72
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>						<b>110 654,97</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</b>						
12142 М		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,042	328 817,00	13 810,31
12221 М		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,25553	348 466,00	89 043,52
12128 М		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,815	335 204,00	608 395,26
32224 С		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,002816	10 587 500,00	29 814,40
31864 С		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	107,52	23 640,00	2 541 772,80
19812 М		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАРКИ 75	1000ШТ	0,40602	694 200,00	281 859,08
48973 С		КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ	43,026	7 840,00	337 323,84
48975 С		ПРИБЛЮЖКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,018034	4 260 000,00	76 824,84
48972 С		ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	КГ	284	1 104,00	313 536,00
31464 М		ПРИБЛЮЖКА	Т	0,01278	1 240 000,00	15 847,20
31824 С		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,556	2 750 000,00	1 529 000,00
31825 С		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,0384	2 750 000,00	105 600,00
31826 С		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,5312	2 750 000,00	1 460 800,00
31818 С		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 ММ	М3	0,4464	1 375 000,00	613 800,00
31819 С		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАПЛОТКОВ (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,2046	1 375 000,00	281 325,00
31817 С		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0217	1 650 000,00	35 805,00
31528 С		ШЛИФОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,42	24 800,00	35 216,00
44862 С		БЛЮК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	1,775	3 000,00	5 325,00
31122 С		БЛЮК СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0003	4 860 000,00	1 458,00
44897 С		ШЛИФОВКА	ШТ	0,315	4 260,00	1 341,90
34241 С		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,1575	6 253,00	984,85
48424 С		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,00006	3 260 000,00	195,60



23	2292-C	ПЕЖОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,002604	1 260 000,00	3 281,04
24	2236-C	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,00078	11 913 000,00	9 292,14
25	2239-C	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0018	11 913 000,00	21 443,40
26	2096-C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМБИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000075	12 648 000,00	948,60
27	2428-C	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,108	8 640,00	933,12
28	2255-C	ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000075	10 680 000,00	801,00
29	2254-C	ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00003	10 680 000,00	320,40
30	2628-C	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0066	2 680 000,00	17 688,00
31	2708-C	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ (НЕОДИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	14,85	36 640,00	544 104,00
32	С 4104	ПЕРТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	8	12 833,00	102 664,00
33	2207-0022	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2 ДУ25;РУ16 /ВЕНТИЛЬ ДВУХВОЙ	ШТ	2	56 900,00	113 800,00
34	2207-0040	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П2;ДУ50;РУ16 ВЕНТИЛЬ ДВУХВОЙ	ШТ	4	195 300,00	781 200,00
35	0407-C	КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТРУБКОПРОВОДОВ ПРОХОД В ММ:50	10ШТ	0,75	10 300,00	7 725,00
36	0776-C	МОНТАЖНЫЕ СРЕДИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	0,75	760,00	570,00
37	С204-СВ	ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДДУВА ВОЗДУХА ДЛЯ КОТЛА	ШТ	3	1 240 000,00	3 720 000,00
			<b>ИТОГО</b>			<b>13 703 849,30</b>
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ			СУМ	5%		685 192,47
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>			<b>14 389 041,77</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
38	2201-0025	НАСОСЫ АГРЕГАТЫ/ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С ЭДИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ДИАМ 50 ММ	КОМПЛ	3	3 490 000,00	10 470 000,00
			<b>ИТОГО</b>			<b>10 470 000,00</b>
РАСХОДЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ	2%		209 400,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>			<b>СУМ</b>			<b>10 679 400,00</b>
			<b>ВСЕГО</b>			<b>32 156 978,04</b>


СОСТАВИЛ:

*Handwritten signature*





"Утверждаю"

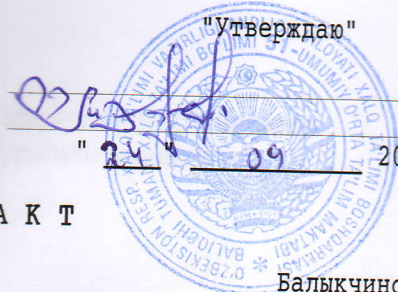

" 24 " 09 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 24 " 09 2021 г.

Балыкчинский район

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

ХТБ мухандиси И. Тембаев  
51-настаб директори И. Эргашев  
кучка раиси Ф. Ермулов  
хуналик мудирли И. Косимов

составили настоящий акт о том что, при обследовании общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе установили следующие виды работы при ремонте

№п/п	Наименование выполняемые работы	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Склад угля			
1	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	1,01	
2	Разборка шиферной кровли	м2	75	
3	Разборка обрешетки	м2	75	
4	Разборка мауэрлатов	м2	75	
5	Разборка стропил	м2	75	
6	Установка элементов каркаса из бревен	м3	0,62	
7	Установка стропил	м3	0,64	
8	Устройство кровель из шифера	м2	84	
9	Ремонт штукатурки наружных стен	м2	52	
10	Дополнительный намет при штукатурке	м2	61	
11	Шпатлевка наружных стен	м2	71	
12	Окраска фасадов фасадной краской	м2	71	
	Тепловой пункт			
13	Изготовление узлов труб диаметром 50 мм	м	15	
14	Установка гнutoго отвода диаметром 50 мм	шт.	8	
15	Прокладка стальных труб диаметром 50 мм	м	15	
16	Установка муфтового вентиля диам 25 мм	шт.	2	
17	Установка муфтового вентиля диам 50 мм	шт.	4	
18	Установка вентиляторов для поддува воздуха	шт.	3	
19	Установка ц/б насосов для сетевой воды	шт.	3	

Члены комиссии:-

И. Тембаев  
И. Эргашев  
Ф. Ермулов  
И. Косимов



№ 5123-585d-b959-87b-204-104000  
Хужжат яратилган сан: 2019.09.10

Сўраш берилган: PROGRESS BUILDING MAX  
Ўзбекистоннинг идентификация рақами: 306583655

### Архитектура-шаарсозлик-қурилуш объектларининг фақлиятини амалга ошириш учун

PROGRESS BUILDING объектларининг тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар.  
Тулиқ комплексда лойиҳалаш, қурилуш - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплексда лойиҳалаш, қурилуш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармақларида лойиҳалаш, қурилуш фақлият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилган.

Лицензия берилган сан: 2019.09.10

Лицензия рақами: АТ-000000

Солиқ тўловчининг идентификация рақами: 306583655

Юридик шахснинг лойиҳалаш ва қурилуш фақлиятини амалга ошириш учун лицензия берилган сан: 2019.09.10

Лицензия амал қилиш муддати: 2019.09.10 - 2024.09.10

### ИНОЯТОВ ИРРАДИЯ

Маълум хужжат Вазирликнинг рақамлиқ алоқаси орқали берилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасидаги низомига асосан лойиҳалаш, қурилуш фақлиятини амалга ошириш учун электрон хужжатнинг нисбатан қурилуш фақлиятини амалга ошириш учун nro.gov.uz веб-сайтида (http://nro.gov.uz) лойиҳалаш, қурилуш фақлиятини амалга ошириш учун телефон ёрдамида QR-коддан фойдаланиш билан лицензия берилган. 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарор билан лицензия берилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари қабул қилинган кундан эътиборан амал қилмайди.

5900




ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLII  
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ҚИЯМАТЛАРИ АГЕНТЛИГИ  
ЎЗБЕКИСТОН ҲУҚУҚ БОШҚАРМАСИ  
ЎЗБЕКИСТОН ТУМАН  
ЎЗБЕКИСТОН ҚИЯМАТЛАРИ МАКАЗИ  
"ИЗОТИҚА ОЛИДИ"  
2019 йил





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ  
ИЗБОСКАН ТУМАНИ

«EKSPERT INJINIRING»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI




7179012

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
ANDIJON VILOYATI  
IZBOSKAN TUMANI

«EKSPERT INJINIRING»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug` shaxar, Naqshband ko`chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001  
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«27» Сентябрь 2021 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б. Мелибоев

Номер свидетельства: №0000005  
от 03.09.2019 года

## ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1547-6/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №51 БАЛЫКЧИНСКОЕ РАЙОНО В  
БАЛЫКЧИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик - ООО «PROGRESS BUILDING MAX».

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ООО «PROGRESS BUILDING MAX».

Лицензия: № АЛ-000308 от 30.10.2019г. бессрочное

Генподрядчик – по тендеру

### 1. Основания для разработки стартовой цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

### 2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 41601,748 тысяч сум с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

### 3. Краткая информация по расчету.

- 3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе, Андижанской области» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Склад угля. Стены. Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной. Кровля. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка: обрешетки из брусков с прозорами. Разборка: мауэрлатов. Разборка: стропил. Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка



стропил. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством. Отделка. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20мм. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м<sup>2</sup>, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя. Шпатлевка стен гипсовыми сухими смесями. Окраска наружных стен фасадной краской. Тепловые пункты. Тепломеханическая часть. Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов, мм: 50. Гнутый отвод заводского изготовления диаметром 50мм. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Вентиль проходной муфтовый 15кч18п2 ду25;ру16 /вентиль шаровой/. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Вентиль проходной муфтовый 15кч18п;ду50;ру16 вентиль шаровой/. Установка вентиляторов для поддува воздуха. Вентиляторы для поддува воздуха для котла. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до 0.1т. Насосы /агрегаты/ центробежные одноступенчатые к8/18 на плите с э/двигателем 4а80а2 диам 50мм.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

#### 4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимости машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы, использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.


#### 5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт общеобразовательной школы №51 Балыкчинское РайОНО в Балыкчинском районе, Андижанской области» рекомендуется к согласованию 41178,126 тысяч сум с НДС, снижено 423,622 тысяч сум за счет строительных материалов и процент транспортные расходы материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

**Примечание:** В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



З. Артиков



Баликчи т.

« 16 » май 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Баликчи туман ХТБ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Н.Хакимова бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи «NOVIY VEK 2020» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Т.Казаков иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*»нинг топшириғига ва « 11 » май 2022 йилдаги № 22110012080513- сонли Лотга асосан 51-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда **40 500 000 (қирк миллион беш юз минг)** сумни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтиб, 30 банк иш кунида «*Буюртмачи*» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **12 150 000 (ун икки миллион бир юз эллик минг)** сўмини олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни **28 350 000 (йигирма сақиз миллион уч юз эллик минг)** сумни «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

### 3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

### 3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

### 3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

### 3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«*Пудратчи*»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши ҳаражатларини қопланишини талаб қилиш;

«*Пудратчи*»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;



«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га хар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % микдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловларни тўхтатиб, лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и микдориди жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, хар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и микдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и микдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тараф иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни коплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

#### V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

#### VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

#### VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

#### VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«NOVIY VEK 2020» МЧЖ

(етказиб берувчи номи)

Адрес: Андижон шаҳар Гузар МФЙ!

Тел./факс \_\_\_\_\_

х/р: 20208000705154892001

Банк номи: Хамкор банк


МФО: 00083 ИНН : 306952250

ОКОНХ: 41202

Раҳбар.

Т.Казаков

(Ф.И.Ш)



(имзо)  
М.Ў.

Баликчи ХТБ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Адрес: Баликчи тумани шох куча

Шох куча № 1 уй \_\_\_\_\_

Тел./факс \_\_\_\_\_

ш/х\* 100022860032067092100075069 \_\_\_\_\_

ИНН 206933474 \_\_\_\_\_

ОКОНХ 92310 \_\_\_\_\_

Баликчи тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси


Ғазна х/р: 23402000300100001010

СТИР: 201122919 МФО: 00014

Марказий банк Тошкент ш. Б.Б ХККМ

Раҳбар \_\_\_\_\_ Н.Ҳақимова

(Ф.И.О)



(имзо)  
М.Ў.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**№ HF28360647**

1. Loyihaning turi

**Shartnoma**

2. Loyihaning nomi

**Pudrat shartnomasi**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

**Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 13.05.2022**

4. Mas'ul ijrochi

Baliqchi tuman adliya bo'limi huzuridagi yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 13-may kuni "E-Huquqshunos" elektron tizimi orqali Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 51-maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish to'g'risida "Noviy vek 2020" MChJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi loyihasi ekspertizadan o'tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan. Shartnomani o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 379-moddasiga ko'ra, agar shartnomaning mazmunidan boshqacha tartib anglashilmasa, u kim oshdi savdosini o'tkazish yo'li bilan tuzilishi mumkin. Shartnoma kimoshdi savdosida g'olib chiqqan shaxs bilan tuziladi. Shuningdek, kimoshdi savdosida g'olib chiqqan shaxs va kimoshdi savdosining tashkilotchisi auksion yoki tanlov o'tkazilgan kuni kim oshdi savdosining natijalari to'g'risida bayonnoma imzolaydilar, bu bayonnoma shartnoma kuchiga ega bo'ladi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligining "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 3016-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 117-bandiga binoan, tanlov natijalari bo'yicha shartnoma tanlov hujjatlarida va o'zi bilan shartnoma tuzilayotgan tanlov ishtirokchisi tomonidan berilgan taklifda ko'rsatilgan shartlar asosida g'olib aniqlangan vaqtdan e'tiboran o'n kundan kechiktirilmagan muddatda tuziladi.

Pudrat shartnomasi loyihasi joriy yilning 2022-yil 13-may kuni huquqiy ekspertizaga yuborilgan. <https://etender.uzex.uz/> elektron savdo tizimi orqali 80513 raqamli lot bilan o'tkazilgan tanlovning g'olib aniqlangan vaqti 11-05-2022-yil. Bundan ko'rinadiki, mazkur pudrat shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligining "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 3016-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 117-bandi



talablariga rioya etgan xolda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga ekspertizadan o'tkazish uchun yuborilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra


### XULOSA QILAMAN:

Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 51-maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish to'g'risida pudrat shartnomasi loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 379, 631-moddalariga, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"shi Qonun hamda "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 117-bandi talablariga mos ravishda ishlab chiqilganligi sababli amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq deb topilsin.

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**

13.05.2022

Yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi boshlig'i:



J. Nazarov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 80513 на приобретение 51- мактаб  
биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 22:33

Конкурсная комиссия Баликчи т ХТБ марказлаш бухг мактаб, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAKIMOVA NAZOKATXON MAXSUDOVNA	Рахбар	Баликчи ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	ERGASHEV MAXMUDJON KODIROVICH	диретор	51-мактаб
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV XUSNIDDIN XAMITJON O'G'LI	хужалик мудири	51-мактаб
<b>Член комиссии</b>	MAJIDOV ABDUMANSUR ABDUMALIKOVICH	Хсобчи	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	KUZIBOYEV SHERMUXAMMAD MALIKOVICH	hisobchi	Баликчи ХТБ
<b>Член комиссии</b>	KADIROVA DILOBAR XOLDAROVNA	КУК раиси	51-мактаб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 80513.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 1

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	51-мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	41 000 000.00
Стартовая сумма	41 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқлар ва йиғимлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: "Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOVIY VEK 2020 MCHJ	30	солиқдан қарздорлик мавжуд эмас	20	Экспертная		



Описание: банкда кредитларидан муддати ўтган кредитлар йўклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOVIY VEK 2020 MCHJ	30	банк кредитларидан карздорлик йўк	20	Экспертная		
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	30	кредит кариздорлик йук	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NOVIY VEK 2020 MCHJ	41 000 000.00	40 500 000.00	07.05.2022 11:21:52	15.00
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	41 000 000.00	41 000 000.00	11.05.2022 18:15:10	14.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NOVIY VEK 2020 MCHJ	56.95	15	71.95
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	51.85	14.82	66.67

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 80513 от 11.05.2022 года на приобретение 51- мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун определила победителем:

NOVIY VEK 2020 MCHJ  
306952250

и резервный исполнитель: AND NEW HOUSE 777 MCHJ (308979524)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAKIMOVA NAZOKATXON MAXSUDOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KADIROVA DILOBAR XOLDAROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV XUSNIDDIN XAMITJON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAJIDOV ABDUMANSUR ABDUMALIKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUZIBOYEV SHERMUXAMMAD MALIKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	30	карздорлик йук	17	Экспертная		

Критерий №2 инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOVIY VEK 2020 MCHJ	30	инсофсиз ижрочилар рўйхатига киритилмаган	20	Экспертная		
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	30	инсофсиз ижрочилар рўйхатига киритилмаганмиз	19	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик

Тип: Текстовое значение

Описание: давлат рўйхатидан ўтган гувоҳнома ва низом

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOVIY VEK 2020 MCHJ	30	қонуний рўйхатдан ўтганмиз	20	Экспертная		
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	30	қонуний рўйхатдан утилган	20	Экспертная		

Критерий №4 банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOVIY VEK 2020 MCHJ	30	банкротлик мавжуд эмас	20	Экспертная		
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	30	банкротлик мавжуд эмас	18	Экспертная		

Критерий №5 банк кредитлари


Тип: Текстовое значение



Баликчи тумани 51-мактаб биносини жорий таъмирлаш  
ишларини бажариш учун  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Баликчи тумани 51- мактаб биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Баликчи тумани 51 - мактаб
3	Буюртма учун асос	Жорий таъмир.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Андижон вилояти Баликчи тумани Бобур МФЙ
5	Катнашувчи учун талаблар	Баликчи тумани 51 - мактаб биносини жорий таъмирлаш буйича малакали мутахассисларга эга булиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Хизмат курсатувчи томонидан такдим килинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда хисоб варакаларга асосан икки томон уртасида узаро тасдиқлангандан сунг корхона нархларидан ошмаган холда ва пул утказиш йули билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан утказиладиган маблағлар билан кушиб хисобланади. Шартномага асосан 1 ой учун тахминан 41 178 126 (кирк бир миллион бир юз етмиш саккиз минг бир юз йигирма олти минг) сумлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат курсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил март ойидан 2022 йил 30 июнгача
9	Техника хавфсизлиги	Хизматларни бажариш жараёнида ёнгин, саноат ва техника хавфсизлиги коидаларга тула риоя килиниши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари хисобидан

Раҳбар:



*[Handwritten signature]*

*Ж. Ҳасенова*