

**ООО «НАВОИЙ ЛОЙИХА»**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ  
СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ЧОРДАРА"  
НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "ЮКСАЛИШ"  
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

**КНИГА**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.



**ООО «НАВОИЙ ЛОЙИХА»**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ  
СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ЧОРДАРА"  
НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "ЮКСАЛИШ"  
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

**КНИГА**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор :

Тошев Б


Составил:

Разаков А



Навои – 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

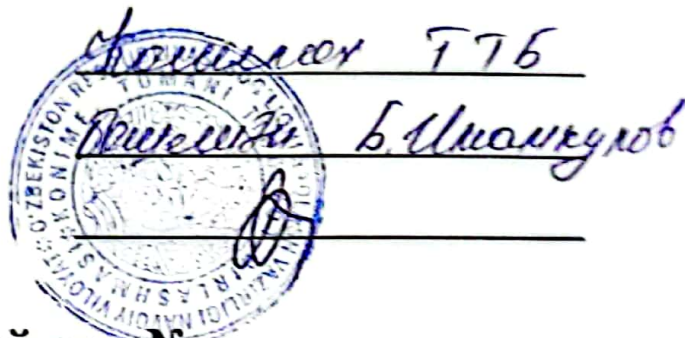

## Дефектный акт №

По объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ЧОРДАРА" НА ТЕРРИТОРИИ МСГ «ЮКСАЛИШ» КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	КРОВЛЯ		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	3,2
2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ ДВП	100M2	0,62
3	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	0,132
4	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	100M2	3,2
5	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	3,2
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	6,03
7	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	KГ	14,8
8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100M	0,82
9	ЖЕЛОБ ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	M	62
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	3,2
11	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5 MM	M2	338
12	КОНЕК ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	M	32
13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	28
14	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2
15	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА, ДИАМЕТРОМ ДО 100 MM	100M	0,34
16	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	9
17	ОБШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0,62
18	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	62
19	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,23
	КОЗЫРЕК		
20	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,18
21	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	0,058
22	ОБШИВКА ПОТОЛКОВ И БОКОВЫХ СТЕН КОЗЫРКА ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0,298
23	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	29,8
	НАВЕС И КОТЕЛЬНАЯ		

24	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,198
25	ОБШИВКА ПОТОЛКОВ ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0,198
26	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	19,8

- 1 Зарплата 4-квартал 2021 год
2. Прочие затраты подрядчика 18%
3. Транспортные расходы 5%
4. Цены на материалы 4-квартал 2021 год.

Подписи:

И. Уайдаров Хотужа

Р. Кемшубелова дедеев

Т. Тоеменов ТМ

## Пояснительная записка

К сметной документации на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ  
ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ЧОРДАРА" НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "ЮКСАЛИШ"  
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с  
Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные  
текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета  
Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений  
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения  
стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным  
Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная  
плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на  
материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики  
Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов  
(тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 126 901 602 с учетом НДС  
и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (3310477) сум.

Составил:



А.Разаков

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ  
ВРАЧЕБНОЙ ПОЛКЛИНИКИ "ЧОРДАРА" НА  
ТЕРРИТОРИИ МСГ "ЮКСАЛИШ" КАНИМЕХСКОГО  
РАЙОНА**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	17770,140
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	895,500
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	71286,331
4	Транспортные расходы на материалы 5%	3564,317
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>93516,288</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	16832,932
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>110349,219</b>
12	НДС 15%	16552,383
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>126901,602</b>

Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	3310,477
---	----------

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТИРОВЩИК:**  
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

**ДИРЕКТОР :**

**СОСТАВИЛ:**



*[Handwritten signature]*

**Б.ТОШЕВ**

**А.РАЗАКОВ**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИ  
ТЕРРИТОРИИ МОГ "ЧОРДАРА" КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСПОРТ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5	6
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	591,8915
			<b>ИТОГО</b>		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,0989
2	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИБОРА РАБОТЫ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	5,148
3	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,5169
4	001523	C270-80	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,32
5	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1,9299
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0023
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,007
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	030044	C111-44	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	336
2	030047	C111-47	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	М2	105,6
3	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0452
4	030383	C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0031
5	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0244
6	030509	C111-204	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	КГ	14,8
7	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	2752
8	031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0098
9	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	8,7438

10	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0187
11	032507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,1709
12	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0001
13	036010	C112-10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	МЗ	0,12
14	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	5,6079
15	036049	C112-49	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,12
16	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,7236
17	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,2
18	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0603
19	037011	C113-11	ЖЕЛОБ ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	М	82
20	037012	C113-12	КОНЕК ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	М	32
21	037013	C113-13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	26
22	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0181
23	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	38,42
24	063465	C130-9540	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	9
			ИТОГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	

Составил: \_\_\_\_\_ Разаков А



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ

№№	ОБЪЕДИНЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>КРОВЛЯ</b>					
1	ЕББ-17.4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	3,2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	78,048
1.2	000000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	4,64
2	ЕББ-3.1	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ ДВП	100М2	0,62	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,87	17,6994
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,496
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,6	0,496
2.4	000000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,39	1,4518
3	ЕББ-17.2	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0,132	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,49	1,3847
3.2	000000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,51	0,0673
4	ЕББ-1.1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	100М2	3,2	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	48,512
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	1,472
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,46	1,472
4.4	000000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	4,48
5	ЕББ-1.2	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	3,2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	72,576
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,928
5.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,928
5.4	000000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,9	2,88
6	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	6,03	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	135,675
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	2,1708
6.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1,3869
6.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,9899
6.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	2,1708
6.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0452
6.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0181
6.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	8,7435
6.9	032502	ПЮКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0187
6.10	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	5,6079
6.11	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,7236

11	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0603
12	045085	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0182
13	С111-204	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	КГ	14,8	
14	E12-1-8-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100М	0,82	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	25,7562
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,205
15.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0738
15.4	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ РОБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,0031
15.5	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,1386
16	С113-11	ЖЕЛОБ ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	М	82	
16	E12-3-8-2 ШНГ.ДОЛ.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	3,2	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,23	131,936
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	3,808
16.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	7,712
16.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,79	2,528
16.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,28
16.6	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	2752
17	С111-44	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	336	
18	С113-12	КОНЕК ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	М	32	
19	С113-13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	26	
14	E10-1-3-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	13,26
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22
14.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,16	0,32
14.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22
14.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028
14.7	036010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12
14.8	036049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12
14.9	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,1	0,2
15	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,34	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	13,056
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,1462
15.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,1462
15.4	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0323
15.5	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,0001
15.6	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	38,43
16	С130-9540	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	9	
17	E10-1-22-6	ОБШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАБОНДОМ	100М2	0,62	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	15,438
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0662
17.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0662

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNDURILISH 5.0

17.4	009407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ				
18	C111.47	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	Т	0,0033	0,002	
19	E61-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	M2	62		8
			100M2	0,23		31
19.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	18,538	
19.2	009903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0023	
19.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0023	
19.4	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0251	0,0058	2

**КОЗЫРЕК**

20	E64-5-4 ШНК ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,15		7
20.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	3,6975	
20.2	009903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,009	
20.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,009	
21	E68-17-2	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	0,036		3
21.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,49	0,3776	
21.2	099996	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,51	0,0184	
22	E10-1-22-4	ОБШИВКА ПОТОЛКОВ И БОКОВЫХ СТЕН КОЗЫРКА ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0,238		7
22.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	5,9262	
22.2	009903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0262	
22.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0262	
22.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0008	
23	C111.47	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	23,8		

**НАВЕС И КОТЕЛЬНАЯ**

24	E64-5-4 ШНК ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,198		7
24.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	4,8807	
24.2	009903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,0119	
24.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0119	
25	E10-1-22-4	ОБШИВКА ПОТОЛКОВ ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0,198		7
25.1	009901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	4,9302	
25.2	009903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0218	
25.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0218	
25.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0007	
26	C111.47	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	19,8		

**ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:**

<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>				
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>			
<b>ЗАРПЛАТА</b>	<b>СУМ</b>			
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	<b>СУМ</b>			
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>			
<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			

Составил:

Разаков А