

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Чортоқ туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



А. Дехқанов
А. Дехқанов

« » 2022 й

БУЮРТМАЧИ:

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси

Чортоқ туман Балиққўл МФЙ Хушнидлик кўчасини
жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Чортоқ шаҳри -2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Чортоқ туман Балиққўл МФЙ Хушнидлик кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича малакали мутахассисларга эга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

1.2. Танловнинг қиймати – **628696125 (олти юз йигирма саккиз миллион олти юз тўқсон олти минг бир юз йигимма беш) сўм.** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой.

1.5.Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси** (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Почта манзили 161000, Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти, Чортоқ шаҳри, Суғдиёна кўчаси, 41 уй

Эл.адрес:**Chortoq_obodon@mail.ru**

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.



Чортоқ туман Балиққўл МФЙ Хушнидлик кўчасини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Чортоқ туман Балиққўл МФЙ Хушнидлик кўчасини жоърий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Ташаббусли бюджет
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чортоқ шаҳри Сугдиёна кўчаси 41 уй
5	Катнашувчи учун талаблар	Чортоқ туман Балиққўл МФЙ Хушнидлик кўчасини жоърий таъмирлаш ишлари бўйича малакали мутахассисларга эга бўлиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар ҚҚС билан қўшиб ҳисобланади. Шартномага асосан 3 ой учун тахминан 628696125 (олти юз йигирма саккиз миллион олти юз тўқсон олти минг бир юз йигимма беш) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой муддата.
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Хизматларни бажариш жараёнида ёнғин, саноат ва техника хавфсизлиги қондаларига тўла риоя қилиниши шарт.
10	Молияташтириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Инфратузилма объектларини сақлаш

бўлими бошлиғи

Инфратузилма объектларини фойдаланиш

бўлими бошлиғи

Техник назоратчи:

Омбор мудир:

Мухандис:

Ҳисобчи:

 Ш.Мажидов
 Б.Хамрабоев
 Х.Болтабоев
 Ш.Кодиров
 Ф.Ботиров
 И.Абдуллаев

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Наманган вилояти Чортоқ туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи
 _____ А.Дехқанов
 « _____ » _____ 2022 йил

Наманган вилояти Чортоқ тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Балик кул МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш ишчи лойихасига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чортоқ туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойихачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиха учун асос	VI-41-41-6-88-К/22 Халк депутатлари Чортоқ туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Курилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Балик кул МФЙ Хушнутлик кучаси.
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха.
Лойихалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Курилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Курилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 2,5-5,0 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойихада мавжуд қопламани кўндаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва шагалли кўчани кайнок майда донадор зич а/бетон қоришмасидан 5 смкалинликда коплама куриш.
Смета хужжатларига талаблар	Смета хужжатлари курилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Чортоқ туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:



Х.Болтабоев

"ТАСВИКЛАШМАЛИ"

Намингай вилояти Чортоқ туман
ободонлаштириш бошқармаси бўлими

А.Дехқанова
2022 й.



Намингай вилояти Чортоқ тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосла шакллланган талбирларни мезмунлаштириш бўйича Баллик кул МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш бўйича
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар кўчани кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Болтабоев, Чортоқ туман Молия мутахассиси Б.Убайдиллаев МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Туреунов мажур кайдномани туздиқ шў туғридаки, мажкур кўчани визуал текшириш, инструментиал ўлчашлар натижасида кўйилдиғи иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Тур	Ишларнинг мазмуни					7	8	9	10	11	12
	Км	Пикетаж		ПК+							
	дав	гача	ПК+	ПК+							
1	0	1	5+00	6+20	8+85	12+40	15+31,5	304,84 31,82,5 165,83 120,83,5 265,84 355,84 291,5,83,5	м2	5708,75	
								5708,8/100=57,0875	тн	2,8543	
								304,84 31,82,5 165,83 120,83,5 265,84 355,84 291,5,83,5	м2	5708,75	
			0+00	3+04				304,84 31,82,5 165,83 120,83,5 265,84 355,84 291,5,83,5	м2	5708,75	

Баллик кул МФЙ Хушнўглик кўчасини жорий тамирлаш.

1) Янги кўча-пикетаж аралашмасидан кўйилб мажкур асосласини хушнўглик кўчаси инсталляцион турлидаги ва эгиллаш

Кўча йул пойни кўчалык 2,5- 3,0 метрлик ташкыл эвди. Мажкур кўча шығалон бундб қоплама кўриш керек

2) Қоплама осткы юзевига суик битум сепши ГОСТ 31133-2014

3) Қаблук майда девактор дич а беток қоритпмасидан 5 см қалындакда қоплама кўриш: ГОСТ 9128-2013 III марку Б-тур

Кўч шығал аралашмасидан Н-5 см қалындакда йул ёвасини мустақкамлаш ГОСТ 25607-2009 С 11

Нуксонлар кайдномасини туздиқ

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили :


Х.Болтабоев

Чортоқ туман Молия мутахассиси:

Б.Убайдиллаев

Лойиха ташкилот вакили:

А.Туреунов

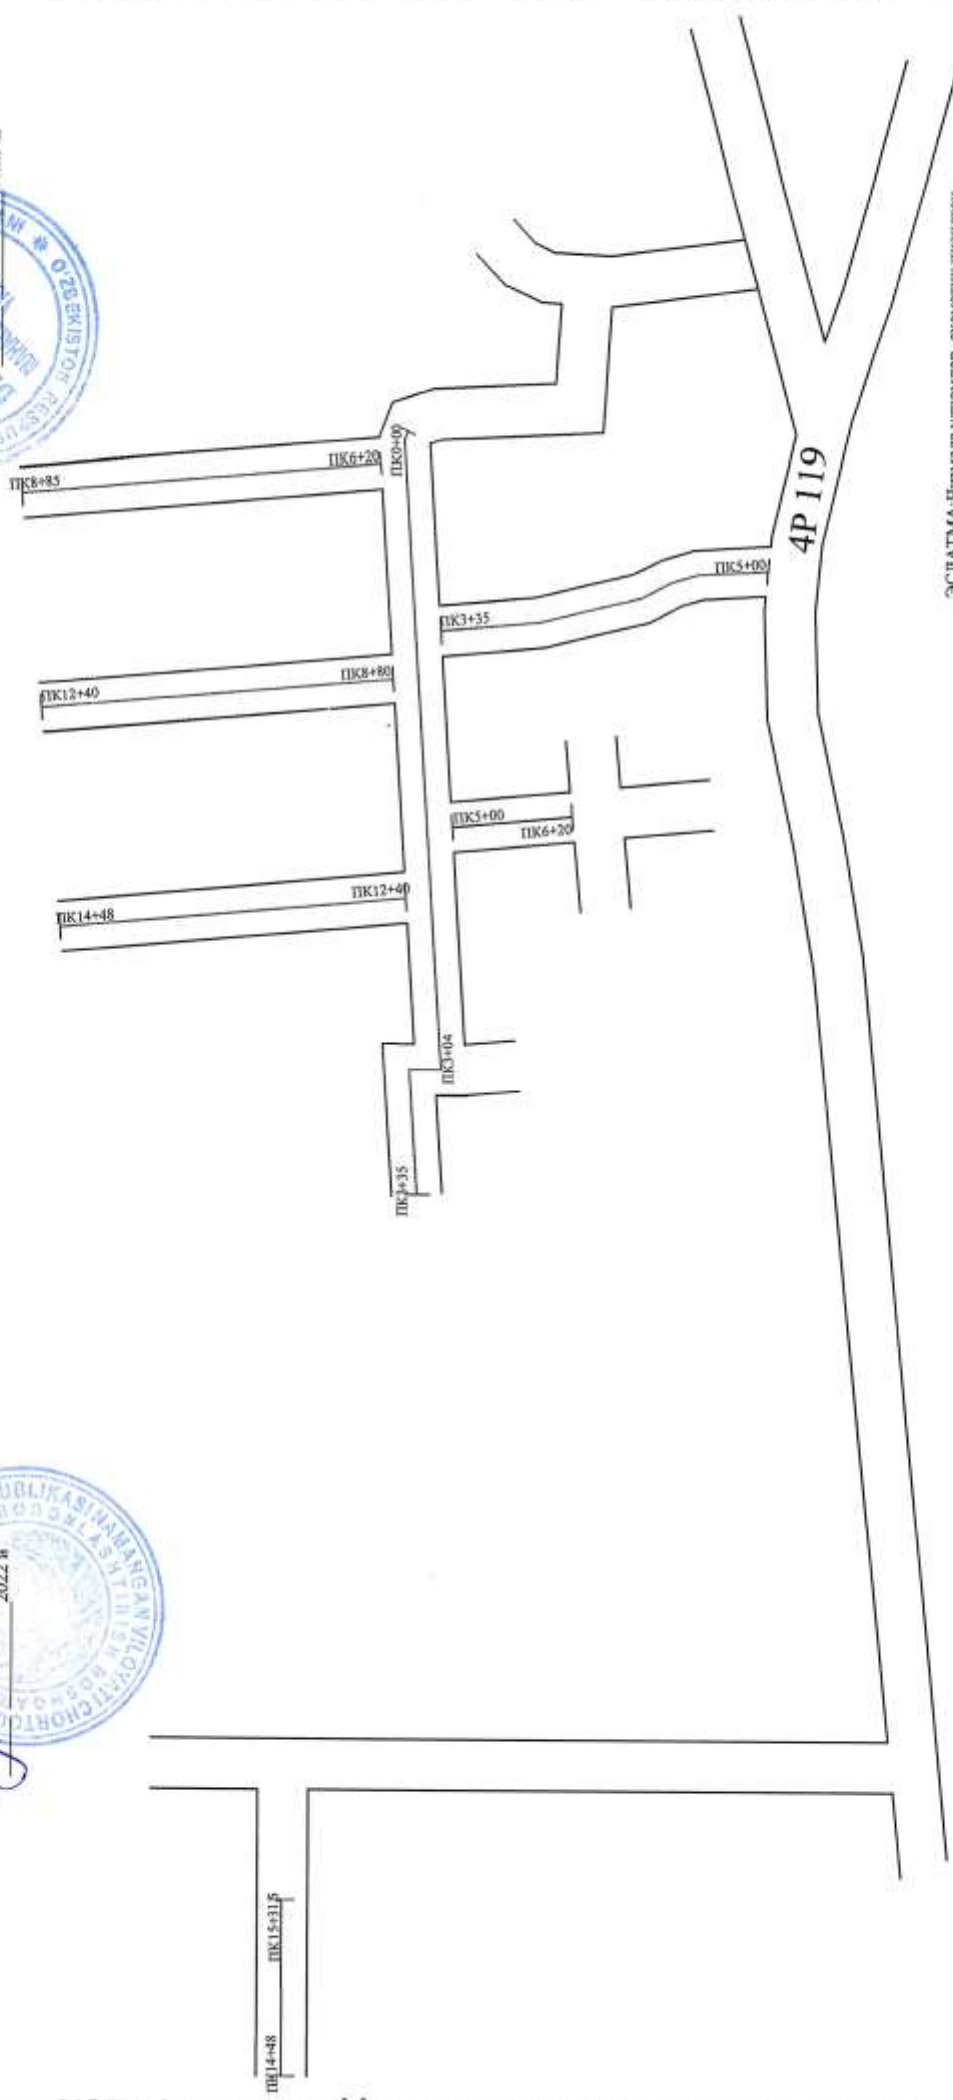

ЭСАЛАТМА: Чизмада улчалар схематик чизилган

_____ 2022 й

Лаёзими	Фамилия	Исми	Сана
Боқарди	А. Турдиев		
Тепширди	А. Абдураманов		

Чортоқ тумани Ёналик кўли МФЙ Хушнўталик кўчасида жорий таъмирлаш ишга лойиҳасига

Мақалла ички автомобиль йуллари схематик режаси ва қандалиги кесими турлари

ПК 0+00 дан ПК15+31.5гача


Босқич	Варок	Вороқлар
ИП	1	1

"Наманган йўл-хобийоти бюроси" МЧК


"ТАСДИҚАЙМАН"
 Наманган вилояти Чортоқ туман
 ободот ва таълим бозорлари бошлиги
 А. Дехканова
 2022 й



1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан $h=0,05$ м калинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 буйича. Б-Гур III-марка

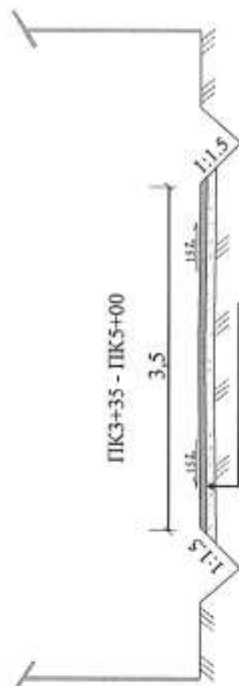


1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан $h=0,05$ м калинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 буйича. Б-Гур III-марка

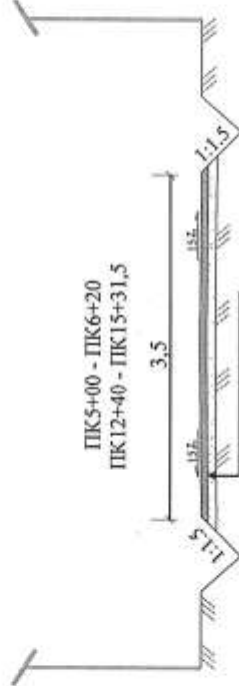


1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан $h=0,05$ м калинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 буйича. Б-Гур III-марка

"КЕЛИШИЛДИ"
 Баллик кўли МФЙ раёни
 2022 й

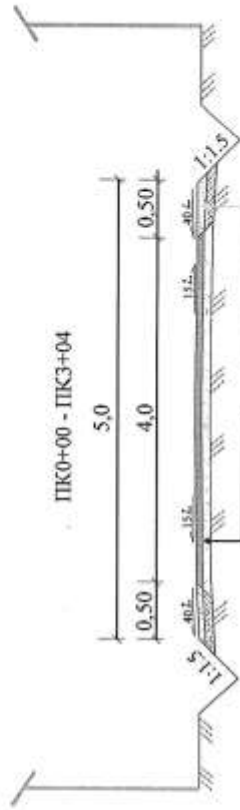

1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан $h=0,05$ м калинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 буйича. Б-Гур III-марка

1. Қум-шағал аралашмаси билан $h=0,05$ м калинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш, ГОСТ 25607-09 буйича С-11.

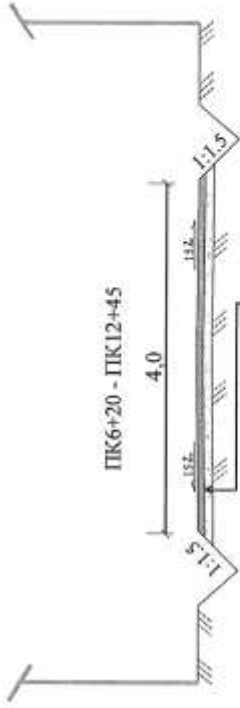

1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан $h=0,05$ м калинликда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 буйича. Б-Гур III-марка

ЭСЛАТМА: Чымада улчмлар схематик чизилган

2022 й

Лапончик	Фамилия	Исми	Сана
Бажарди	А. Турмунов		
Текширди	А. Абдураимов		
Босқич	Вароқ	Ворроқлар	
ИП	2	2	
Чортоқ туман Баллик кўли МФЙ Хушнотлик кўчасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига			
Мақалла яна автомобиль йуллари схематик режаси ва қулашанг восити турлари			
PK 0+00 дан PK15+31,5гача			
"Наманган йўл-транспорт боғриси" МЧК			



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 11-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40958

Obyekt nomi «Chortoq tumani Baliqko'l MFY Xushtunlik ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chortoq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40621

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chortoq tumani kengashining 22.04.2022 yildagi VI-41-41-6-88-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 278322-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **648007,000 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	546692,283	ming so'm
QQS:	82003,842	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	19310,875	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chortoq tumani Baliqko'l MFY Xushtunlik ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Балик кул МФЙ Хушнутлик кучасини тамирлаш.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	429 142,329
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 449,564
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 668,619
5	ИТОГО	460 260,513
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	84 687,934
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	544 948,447
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 743,835
10	НДС 15%	82 003,842
11	ВСЕГО с НДС	628 696,125
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	19 310,875
14	ВСЕГО	648 007,000
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	628 696,125

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



Наименование
стройки -**Чортюк тумани Баллик кул МФЙ Хушнуглик кучасини жорий тамирлаш.****ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

Объект -

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	277,9596	19605,6	5449564,206
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	177,5424	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			5449564,21
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	10,27577	129948	1335312,651
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,12242	164742	3479749,007
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,827756	72810	60268,914
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	24,8902	96538	2402849,931
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,712628	228	390,479
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	31,96906	78758	2517819,353
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	23,34883	88959	2077088,789
8.		1025	Кирковозики	маш.-ч	6,336725	10500	66535,609
9.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,98646	89891	1257257,276
10.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,765849	123435	711707,523
11.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,856314	416	356,227
12.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	10,27577	337753	3470672,077
13.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	17,58298	227502	4000167,515
14.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	7,821003	227502	1779295,291
15.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	8,84858	283564	2509138,612
Итого по строительным машинам				СУМ			25668619,26
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	689,7325	549258	378841095,7
2.		9219	Вода	м3	90,7693	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	376,7782	10343	3897017,192
4.		30135	Битум	т	3,0176	4434782	13382398,52
Итого по материальным ресурсам				СУМ			396120512,40
Ресурсы по проекту							
1.	C148-7-1		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 7 КМ ГПС	Т	602,8452	7347,9	4429646,01
2.	C148-45-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 45 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	689,7325	41454	28592171,06
Итого ресурсы по проекту				СУМ			33021817,07