



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида

кучаларни жорий таъмирлаш

Куконбой МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха №2

Архив №

Кукон ш. - 2022й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-боскичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида

кучаларни жорий таъмирлаш

Куконбой МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41457

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Furqat tumani Qo'qonboy MFYichki ko'chalari)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Quriish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40088

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Furqat tumani kengashi Qarori.
- 1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash:

1. Furqat tumani Qo'qonboy MFY Istiqlol ko'chasini uzunligi 735m bo'lib qum shag'al aralashmasi qushib 2573 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 2205 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 2205m2 koplama bilan koplanib ,368m2 yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

2. Furqat tumani Qo'qonboy MFY Qorasuv ko'chasini uzunligi 295m bo'lib qum shag'al aralashmasi qushib 1033 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 885 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va

mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 885m² koplama bilan koplanib ,148m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3. Furqat tumani Qo'qonboy MFY Oksuv kuchasini uzunligi 470m bulib Kum shagal aralashmasi kushib 1645 m² joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 1410 m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 1410m² koplama bilan koplanib ,235m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

4.Furqat tumani Qo'qonboy MFY Soy buyi kuchasini uzunligi 255m bulib

qum shag'al aralashmasi kushib 892,5 m² joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 765 m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 765m² koplama bilan koplanib ,128m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

5.Furqat tumani Qo'qonboy MFY Sultanobod kuchasini uzunligi 460m bulib

Kum shagal aralashmasi kushib 1610 m² joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 1380 m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 1380m² koplama bilan koplanib ,230m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

6.Furqat tumani Qo'qonboy MFY Uzumzor kuchasini uzunligi 785m bulib

Kum shagal aralashmasi kushib 2748 m² joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 2355m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 2355m² koplama bilan koplanib ,393m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976.00 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 957 220,095 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 816 713,126 ming so'm

QQS 15% - 122 506,969 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan	- 939 220,095 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 18 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 957 220,095 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha bo'yicha ob'yektini Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Furqat tumani Qo'qonboy MFYichki ko'chalari), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ТАШКЕНТИКЛАЙМАН»

Фуркат тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи Р. Юсупов

2022 й

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Фуқаролар ташаббуси жамғармаси» маблаглари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва боскичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Ҳалиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Ҳалиб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
Фуркат тумани ободонлаштириш
бошкармаси



Лойихачи
«Универсал вариант» МЧЖ Нурматов Д





ТАСДИҚЛАЙМАН

хоними ўринбосари

Р.Хамдамов

03" 04 2022 йил

Фўқоролар ташаббуси жамғармаси маблағларидан инфратўзилма объектларида амалга ошириладиган қўрилиш тамирлаш ишларини.

МАНЗИЛЛИ РУИХАТИ.

	Хўдуд номи	кўча сони (донада)	КМ	Сўммаси (млн.сўм)
	Фўрқат тумани бўйича.	28	10,515	3 383 000
1	Кўқонбой МФЙ Сўлтанобод кўчаси	1	0,460	138 000
2	Кўқонбой МФЙ Узимзор кўчаси	1	0,785	235 500
3	Кўқонбой МФЙ Соё бўйи кўчаси	1	0,255	76 500
4	Кўқонбой МФЙ Истиқлол кўчаси	1	0,735	220 500
5	Кўқонбой МФЙ Оқсўв кўчаси	1	0,470	141 000
6	Кўқонбой МФЙ Қорасўв кўчаси	1	0,295	88 500
	Жами	6	3,000	900 000
7	Истиқлол МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,320	108 896
8	Истиқлол МФЙ Тадбиркор кўчаси	1	0,350	119 104
	Жами	2	0,670	228 000
9	Калдўшон МФЙ Соё кўчаси	1	0,300	87 379
10	Калдўшон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,208	60 583
11	Калдўшон МФЙ Обод кўчаси	1	0,219	63 786
12	Калдўшон МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,200	58 252
	Жами	4	0,927	270 000
13	Кичик Янги МФЙ Тасаввур кўчаси	1	0,200	67 895
14	Кичик Янги МФЙ Зафар кўчаси	1	0,200	67 895
15	Кичик Янги МФЙ Гузарли кўчаси	1	0,360	122 211
	Жами	3	0,760	258 000
16	Томоша МФЙ Қўрилтой кўчаси	1	0,250	85 000
17	Томоша МФЙ Гузар кўчаси	1	0,500	170 000
	Жами	2	0,750	255 000
18	Тўрғай МФЙ Тегирмонбоши кўчаси	1	0,750	255 000
	Жами	1	0,750	255 000
19	Уртақурғон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,160	54 316
20	Уртақурғон МФЙ Шодлик кўчаси	1	0,300	101 842
21	Уртақурғон МФЙ Ўзбекистон кўчаси	1	0,300	101 842
	Жами	3	0,760	258 000
22	Шўнқор МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,240	81 447
23	Шўнқор МФЙ Гузар кўчаси	1	0,350	118 777
24	Шўнқор МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,350	118 777
	Жами	3	0,940	319 000
25	Янги МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,340	107 435
26	Янги МФЙ Ёшлик-1 кўчаси	1	0,200	63 197
27	Янги МФЙ Шодлик 1 кўчаси	1	0,536	169 368
	Жами	3	1,076	340 000
28	Чеккоприк МФЙ Чеккоприк кўчаси	1	0,882	300 000
29	Жами	1	0,882	300 000

Фўрқат тумани мол ва бўлими бошлиғи

С.Ахмедов

Фўрқат тумани ободонлаштириш бошқарма бошлиғи

Р.Юсупов

Фўрқат ТИФУК директори

У.Парпиев

Фаргона вилояти Фуркат тумани Куконбой МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чиқишга Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ 5072-сонли, 2021- йил 22 сентябрдаги “Очик бюджет” ахборат портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш янада кенгайтириш чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбирларга йўналтириш жараёнида фуқороларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тугрисидаги ПҚ-197-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302- IV-сонли қарорига ва Фуркат туман бўйича 2022-йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича тасдиқланган манзилий рўйхат .Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойихаси «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрел ойи давомида ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуксонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчаларни лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи-“Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ватечишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуксонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуксонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Фаргона вилояти Фуркат тумани Куконбой МФЙ кучаларини узунлиги 3,0 км.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Содиқов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз
бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куконбой МФЙ кучалари

СВОДНАЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	48943,551
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	569257,367
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	57745,538
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	7438,303
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	683384,759
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	133328,367
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	816713,126
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	816713,126
12	НДС 15 %	122506,969
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	939220,095
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	18000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД	17379,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №151	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (1 % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	957220,095

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиков



Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

Фуркат тумани Куконбой МФЙ кучалари

Сводная

Т/р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Лойихавий куввати (кв)	Курилиш монтаж ишларининг киймати	шу жумладан: минг сумда					
				Машина-механизмлар харажати	курилиш материаллари харажати	ташиш харажатлари	иш хаки	Пудратчининг бошка харажатлари (19,51%)	ККС
1	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Узумзор кучаси	0,785	245406,466	12807,761	149003,232	14802,507	1946,392	34837,035	32009,539
2	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Султонобод кучаси	0,460	143749,394	7503,161	87277,538	8672,313	1140,305	20406,156	18749,921
3	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Оксув кучаси	0,470	147868,072	7666,274	89174,876	9583,860	1165,094	20990,829	19287,140
4	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Корасув кучаси	0,295	92824,740	4814,495	55975,456	6018,422	731,720	13177,072	12107,575
5	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Сойбуйи кучаси	0,255	79695,663	4160,657	48385,415	4808,843	632,347	11313,315	10395,087
6	Фуркат тумани Куконбой МФЙ Истиклол кучаси	0,735	229675,758	11991,202	139440,851	13859,592	1822,446	32603,959	29957,708
	Жами	3,000	939220,095	48943,551	569257,367	57745,538	7438,303	133328,367	122506,969

Директор:




Д.Нурматов

Инж.проекта:



А.Содиқов

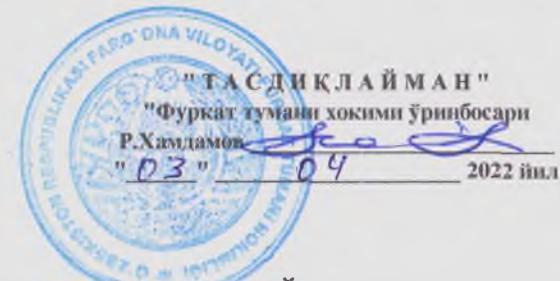

Фарғона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Қўқонбой МФЙ Узумзор кучаси 785 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бундартмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник Р.Ширекулов ҳамда Қўқонбой МФЙ раиси А.Раҳмонов қўлига чиқиб ушбу нуксонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Қўқонбой МФЙ Узумзор кучасини 785 метр қисмини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК7+85	785	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, гупрок ва ҚША қопламдан иборат. ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м ² 66 м ³ 5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см Ашёларни ўртача ташиш масофаси	785*3,5 785*3,0 785*0,5	м ² м ² м ²	2747,5 2355 392,5	
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд"	км	22	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд"	км	22	
					ҚША (қарер номи) (V=1,82м ³)	Қарер	км	26	

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник:

Қўқонбой МФЙ раиси:



Р.Юсупов
 Р.Ширекулов
 А.Раҳмонов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Узумзор кучаси 0,785 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12807,761
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	149003,232
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14802,507
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1946,392
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	139,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1737,850
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	208,542
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	178559,892
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	34837,035
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	213396,927
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	213396,927
12	НДС 15 %	32009,539
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	245406,466
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	245406,466

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободолаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш


наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат*Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Узумзор кучаси 0,785 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	139,26675	13976,00	1946392
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	90,53073	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1946392
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	4,239		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	11,57454	218230,90	2525922
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,34452	264651,60	91178
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	15,19602		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 8 Т	МАШ-ЧАС	7,2534	152209,00	1104033
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	3,22635	141550,00	456690
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	3,65025	181873,00	663882
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,7065	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	15,3888	152209,00	2342314
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	11,23932	181873,00	2044129
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,1658	152209,00	634072
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	3,05028	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	6,89373	131172,90	904271
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,77548	119283,00	331068
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,35325	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	4,239	403445,00	1710203
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						12807761
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	284,5311	484337,00	137808939
2	09219	ВОДА	М3	51,1995	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	181,368	20891,00	3788959
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	24,366	12609,00	307231
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,032028	5652849,60	181049

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,22364	5652849,60	6917053
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						149003232
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 22 КМ	ТН	284,531	20343,40	5788330
2		БИТУМ НА 22 КМ	ТН	1,256	20343,40	25545
3		ГПС НА 26 КМ	ТН	374,436	24005,80	8988633
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						14802507
ВСЕГО:						178559892

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Узумзор кучаси 0,785 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		2,748
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	84,9132
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	56,91108
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	10,1676
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	11,98128
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	15,3888
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	11,23932
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	3,05028
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	5,3586
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	2,77548
1.10	09219	ВОДА	М3	15	41,22
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	181,368
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,188
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,68904
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,34452
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,22364
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,355
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	39,16365
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	22,0899
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	3,3912
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	7,2534
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	3,22635
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	3,65025
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,5652
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,1775
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,2826
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	3,3912
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,1195
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,025434
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	227,493
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,355

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	2,7318
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,6956
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,8478
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1413
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,07065
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,8478
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,006594
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	57,0381
5	Е27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,393
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	12,4581
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	9,14511
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	1,40694
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	3,21474
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	4,1658
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,35763
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	7,86
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	24,366
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куқонбой МФЙ
Узумзор кучасини 785,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	2748
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	2355/1,188
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	2355
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	393/24,37
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	22
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	26

Составил



А.Содиков



"ТАСДИКЛАЙМАН"
"Фуркат тумани ҳокими уринбосари
Р.Хамдамов
"03" 04 2022 йил

Фарғона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очик бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Қўқонбой МФЙ Султонобод кучаси 460 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Фуркат туман Ободолаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободолаштириш бошқармаси муҳандис техник С.Турсеулов ҳамда Қўқонбой МФЙ раиси А.Роқиев жойига чиқиб ушбу нуқсонлар кайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Қўқонбой МФЙ Султонобод кучасини 460 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, куйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Июх
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК4+60	460	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тупроқ ва ҚША қопламдан иборат. ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал кушиб текислаш 1000м ² 66 м ³ 5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см Ашёларни ўртача ташиш масофаси	460*3,5 460*3,0 460*0,5	м ² м ² м ²	1610 1380 230	
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	22	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	22	
					ҚША (карьер номи) (V=1,82м ³)	Карер	км	26	

Фуркат туман ободолаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободолаштириш бошқармаси муҳандис техник:

Қўқонбой МФЙ раиси:



Р.Юсупов

С.Турсеулов
А.Роқиев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Султонобод кучаси 0,46 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7503,161
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	87277,538
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	8672,313
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1140,305
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	81,6
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1018,129
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	122,175
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	104593,317
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	20406,156
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	124999,473
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	124999,473
12	НДС 15 %	18749,921
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	143749,394
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	143749,394

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш


наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат*Фуркат тумани Куконбой МФЙ Султонобод кучаси 0,46 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,5902	13976,00	1140305
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	53,0334	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1140305
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,484		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	6,7804	218230,90	1479693
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,2001	264651,60	52957
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,901		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	4,2504	152209,00	646949
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,8906	141550,00	267614
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	2,139	181873,00	389026
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,414	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	9,016	152209,00	1372316
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,5849	181873,00	1197616
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	2,438	152209,00	371086
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,7871	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	4,0388	131172,90	529781
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,6261	119283,00	193966
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,207	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,484	403445,00	1002157
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						7503161
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	166,7316	484337,00	80754283
2	09219	ВОДА	М3	29,992	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	106,26	20891,00	2219878
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	14,26	12609,00	179804
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,018768	5652849,60	106093

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,7107	5652849,60	4017480
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						87277538
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 22 КМ	ТН	166,732	20343,40	3391888
2		БИТУМ НА 22 КМ	ТН	0,729	20343,40	14840
3		ГПС НА 26 КМ	ТН	219,346	24005,80	5265586
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						8672313
ВСЕГО:						104593317

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Султонобод кучаси 0,46 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,61
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	49,749
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	33,3431
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	5,957
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	7,0196
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	9,016
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	6,5849
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,7871
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	3,1395
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,6261
1.10	09219	ВОДА	М3	15	24,15
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	106,26
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,69
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,4002
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,2001
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,7107
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛЮТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,38
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	22,9494
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	12,9444
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,9872
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	4,2504
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,8906
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	2,139
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,3312
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,69
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1656
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,9872
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,242
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,014904
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	133,308
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,38

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,6008
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,9936
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,4968
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0828
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0414
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,4968
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,003864
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	33,4236
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,23
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	7,291
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	5,3521
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,8234
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,8814
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	2,438
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,2093
5.7	09219	ВОДА	М3	20	4,6
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	14,26
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куқонбой МФЙ
Султонобод кучасини 460,0 метр қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	1610
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	1380/0,69
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	1380
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	230/14,26
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	22
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	26

Составил



А.Содиков



**Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очик бюджет" портали оркали овоз бериш йўли оркали танланган Куконбой МФЙ Оксув кучаси 470 метр
кисмини жорий таъмирлаш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги Р. Тўлқинбеков хамда Куконбой МФЙ раиси А. Умарқов жойинга чиқиб ушбу нуқсонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Куконбой МФЙ Оксув кучасини 470 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК4+70	470	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, 400 метр қисми асфальт қопламадан иборат бўлиб қаплама емирилиб яроксиз ҳолатга келган ва ҚША қопламадан иборат, 70 метр қисми ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал кушиб текислаш 1000м ² 66 м ³ 5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см Ашёларни ўртача ташиш масофаси	470*3,5 470*3,0 470*0,5	м ² м ² м ²	1645 1410 235	
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	24	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	24	
					ҚША (қарер номи) (V=1,82м ³)	Карер	км	28	

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги:

Куконбой МФЙ раиси:



R. Yusupov
A. Umarov

Р.Юсупов

Р. Тўлқинбеков
А. Ферисов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Оксув кучаси 0,47 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7666,274
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	89174,876
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	9583,860
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1165,094
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	83,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1040,262
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	124,831
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	107590,103
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	20990,829
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	128580,933
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	128580,933
12	НДС 15 %	19287,140
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	147868,072
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	147868,072

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат*Фуркат тумани Куконбой МФЙ Оксук кучаси 0,47 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	83,3639	13976,00	1165094
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	54,1863	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1165094
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,538		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	6,9278	218230,90	1511860
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,20445	264651,60	54108
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	9,0945		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	4,3428	152209,00	661013
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,9317	141550,00	273432
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	2,1855	181873,00	397483
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,423	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	9,212	152209,00	1402149
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,72805	181873,00	1223651
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	2,491	152209,00	379153
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,82595	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	4,1266	131172,90	541298
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,66145	119283,00	198183
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,2115	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,538	403445,00	1023943
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						7666274
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	170,3562	484337,00	82509811
2	09219	ВОДА	М3	30,644	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	108,57	20891,00	2268136
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	14,57	12609,00	183713
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,019176	5652849,60	108399

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,72615	5652849,60	4104817
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						89174876
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 24 КМ	ТН	170,356	22176,00	3777819
2		БИТУМ НА 24 КМ	ТН	0,745	22176,00	16528
3		ГПС НА 28 КМ	ТН	224,115	25832,80	5789513
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						9583860
ВСЕГО:						107590103

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Оксув кучаси 0,47 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,645
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	50,8305
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	34,06795
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	6,0865
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	7,1722
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	9,212
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	6,72805
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,82595
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	3,20775
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,66145
1.10	09219	ВОДА	М3	15	24,675
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	108,57
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,705
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,4089
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,20445
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,72615
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,41
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	23,4483
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	13,2258
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	2,0304
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	4,3428
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,9317
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	2,1855
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,3384
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,705
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1692
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	2,0304
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,269
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,015228
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	136,206
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,41

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,6356
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,0152
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,5076
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0846
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0423
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,5076
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,003948
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	34,1502
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,235
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	7,4495
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	5,46845
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,8413
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,9223
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	2,491
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,21385
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	4,7
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	14,57
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куконбой МФЙ
Оксув кучасини 470,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	1645
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	1410/0,705
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	1410
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	235/14,57
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	24
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	28

Составил  А.Содиков



Фарғона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очик бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Қўқонбой МФЙ Қорасув кучаси 295 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бунёдмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсунов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник Р.Тўрмунов ҳамда Қўқонбой МФЙ раиси А.Феҳремов жойига чиқиб ушбу нуксонлар кайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Қўқонбой МФЙ Қорасув кучасини 295 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК2+95	295	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тупроқ ва ҚША қопламдан иборат. ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал кушиб текислаш 1000м2 66 м3	295*3,5	м2	1032,5	
					5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш	295*3,0	м2	885	
					Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	295*0,5	м2	147,5	
					Ашёларни ўртача таъмир масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	24	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	24	
					ҚША (қарер номи) (V=1,82м3)	Карер	км	28	


Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник:

Қўқонбой МФЙ раиси:




 Р.Юсунов

 Р.Тўрмунов

 А.Феҳремов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Корасув кучаси 0,295 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4814,495
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	55975,456
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	6018,422
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	731,720
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	52,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	653,321
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	78,399
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	67540,093
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	13177,072
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	80717,165
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	80717,165
12	НДС 15 %	12107,575
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	92824,740
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	92824,740

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободолаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат**Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Корасув кучаси 0,295 км**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,35545	13976,00	731720
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,03283	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						731720
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,593		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,35194	218230,90	949728
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,12847	264651,60	34000
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,71452		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,7258	152209,00	414891
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,21245	141550,00	171622
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,37175	181873,00	249484
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,2655	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,7848	152209,00	880499
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,22497	181873,00	768408
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,5688	152209,00	238785
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,14663	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,59153	131172,90	339939
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,04333	119283,00	124452
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,13275	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,593	403445,00	642688
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4814495
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	106,9257	484337,00	51788073
2	09219	ВОДА	М3	19,2515	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	68,178	20891,00	1424307
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	9,176	12609,00	115700
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,012036	5652849,60	68038

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Корасув кучаси 0,295 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,033
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	31,9197
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	21,39343
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	3,8221
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	4,50388
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	5,7848
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	4,22497
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,14663
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,01435
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,04333
1.10	09219	ВОДА	М3	15	15,495
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	68,178
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,443
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,25694
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,12847
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,45629
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,885
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	14,71755
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	8,3013
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,2744
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,7258
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,21245
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,37175
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,2124
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,4425
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1062
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,2744
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,7965
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,009558
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	85,491
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,885

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,0266
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,6372
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,3186
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0531
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,02655
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,3186
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,002478
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	21,4347
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,148
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	4,6916
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	3,44396
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,52984
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,21064
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,5688
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,13468
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	2,96
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	9,176
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куқонбой МФЙ
Корасув кучасини 295,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	1033
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	885/0,443
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	885
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	148/9,18
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	24
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	28

Составил



А.Содиков



**Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Қўқонбой МФЙ Соё буйи кучаси 255 метр қисмини жорий таъмирлаш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бюджетмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техники Р.Шурмунов ва Қўқонбой МФЙ раиси А. Раҳмонов жойига чиқиб ушбу нуксонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Қўқонбой МФЙ Соё буйи кучасини 255 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК2+55	255	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тупроқ йули 155 метрни, ҚША қопламали йули 100 метрни ташкил қилади	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м ² 66 м ³	255*3,5	м ²	892,5	
					5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш	255*3,0	м ²	765	
					Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	255*0,5	м ²	127,5	
					Ашёларни ўртача гашиш масофаси				
				Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	22		
				Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	22		
				ҚША (қарер номи) (V=1,82м ³)	Қарер	км	26		

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техники :

Қўқонбой МФЙ раиси:



Р.Юсупов

Р.Шурмунов

Р.Шурмунов

А. Раҳмонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Сойбуйи кучаси 0,255 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4160,657
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	48385,415
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	4808,843
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	632,347
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	45,2
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	564,595
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	67,751
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	57987,262
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	11313,315
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	69300,577
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	69300,577
12	НДС 15 %	10395,087
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	79695,663
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	79695,663

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат**Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Сойбуи кучаси 0,255 км**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,2452	13976,00	632347
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,410875	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						632347
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,377		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,76049	218230,90	820655
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,11107	264651,60	29395
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,93834		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,3562	152209,00	358635
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,04805	141550,00	148351
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,18575	181873,00	215656
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,2295	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,998	152209,00	760741
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	3,650325	181873,00	663896
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3568	152209,00	206517
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	0,990675	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,239355	131172,90	293743
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,901425	119283,00	107525
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,11475	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,377	403445,00	555544
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4160657
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	92,4273	484337,00	44765961
2	09219	ВОДА	М3	16,636	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	58,905	20891,00	1230584
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	7,936	12609,00	100065
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,010404	5652849,60	58812

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,39449	5652849,60	2229993
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						48385415
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 22 КМ	ТН	92,427	20343,40	1880286
2		БИТУМ НА 22 КМ	ТН	0,405	20343,40	8237
3		ГПС НА 26 КМ	ТН	121,651	24005,80	2920320
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						4808843
ВСЕГО:						57987262

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куконбой МФЙ Сойбуи кучаси 0,255 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		0,8925
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	27,57825
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	18,483675
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	3,30225
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	3,8913
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	4,998
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	3,650325
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	0,990675
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,740375
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,901425
1.10	09219	ВОДА	М3	15	13,3875
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	58,905
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,383
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,22214
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,11107
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,39449
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,765
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	12,72195
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	7,1757
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,1016
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,3562
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,04805
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,18575
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,1836
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,3825
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,0918
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,1016
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,6885
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,008262
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	73,899
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,765

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,8874
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,5508
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,2754
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0459
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,02295
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,2754
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,002142
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	18,5283
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,128
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	4,0576
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	2,97856
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,45824
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,04704
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,3568
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,11648
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	2,56
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	7,936

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куқонбой МФЙ
Сойбуи кучасини 255,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	892,5
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	765/0,383
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	765
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	128/7,94
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	22
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	26

Составил



А.Содиқов



Фарғона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Қўқонбой МФЙ Истиклол кучаси 735 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бюроғмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсунов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник *Т.Шуркулов* ҳамда Қўқонбой МФЙ раиси *А.Рахмонов* жойига чиқиб ушбу нуксонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Қўқонбой МФЙ Истиклол кучасини 735 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК7+35	735	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тупроқ ва ҚША копламадан иборат. ҚША копламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м ² 66 м ³	735*3,5	м ²	2572,5	
					5см қалыңликда Асфальтобетон коплама қуриш	735*3,0	м ²	2205	
					Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	735*0,5	м ²	367,5	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	22	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	22	
					ҚША (карер номи) (V=1,82м ³)	Карер	км	26	

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техник :

Қўқонбой МФЙ раиси:



Р.Юсунов
Т.Шуркулов
А.Рахмонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Истиклол кучаси 0,735 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11991,202
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	139440,851
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13859,592
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1822,446
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	130,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1627,184
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	195,262
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	167114,091
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	32603,959
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	199718,051
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	199718,051
12	НДС 15 %	29957,708
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	229675,758
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	229675,758

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободоилаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат*Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Истиклол кучаси 0,735 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	130,39825	13976,00	1822446
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	84,75869	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1822446
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	3,969		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	10,83754	218230,90	2365086
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,319	264651,60	84424
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	14,22852		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	6,7914	152209,00	1033712
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	3,02085	141 550,00	427601
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	3,41775	181873,00	621596
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,6615	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	14,4088	152209,00	2193149
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	10,52357	181873,00	1913953
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,9008	152209,00	593737
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	2,85603	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	6,45473	131172,90	846686
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,59873	119283,00	309984
15	02798	РЕЗЧИК ПШОВ	МАШ-ЧАС	0,33075	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	3,969	403445,00	1601273
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						11991202
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	266,4081	484337,00	129031300
2	09219	ВОДА	М3	47,9395	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	169,818	20891,00	3547668
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	22,816	12609,00	287687
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,029988	5652849,60	169518

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,133	5652849,60	6404679
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						139440851
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 22 КМ	ТН	266,408	20343,40	5419647
2		БИТУМ НА 22 КМ	ТН	1,163	20343,40	23659
3		ГПС НА 26 КМ	ТН	350,594	24005,80	8416287
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						13859592
ВСЕГО:						167114091

Составил: _____



Проверил: _____



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Куқонбой МФЙ Истиклол кучаси 0,735 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		2,573
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	79,5057
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	53,28683
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	9,5201
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	11,21828
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	14,4088
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	10,52357
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	2,85603
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	5,01735
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	2,59873
1.10	09219	ВОДА	М3	15	38,595
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	169,818
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,1
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,638
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,319
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,133
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,205
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	36,66915
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	20,6829
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	3,1752
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	6,7914
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	3,02085
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	3,41775
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,5292
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,1025
3.9	02798	РЕЗЧНК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,2646
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	3,1752
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,9845
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,023814
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	213,003
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,205

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	2,5578
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,5876
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,7938
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1323
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,06615
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,7938
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,006174
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	53,4051
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,368
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	11,6656
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	8,56336
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	1,31744
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	3,01024
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	3,9008
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,33488
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	7,36
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	22,816

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС


Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Куқонбой МФЙ
Истиклол кучасини 735,0 метр қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	2573
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	2205/1,10
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	2205
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	368/22,82
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	22
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	26

Составил

А.Содиқов

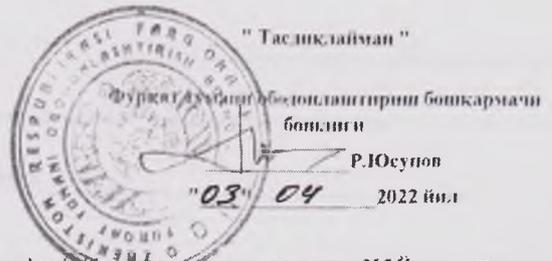


Фуркат тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик баџисига бўлини "Орен буџет объектлари билан бирга иш овоз тушган МФЙлар ички қўшларини бюджет маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа смети ҳужжатларини бошқариш парҳизини шаклландирини учун Фарғона вилоятини ҳудудда ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар парҳи, қурилиш материалларининг парҳи ва узариш таъбир қилгирини парҳларига (ҚҚС сиз) тузилган қилишун

БАЎННОМАСИ

№	Ресурслар номлашнинг	Ўлчов бирлиги	Парҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Заррати труда рабочих-строителей	чел-час	13 976,00	Фуркат ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРТНОСТИ	маш-час	3860,00	Фарғона ИИТ МФЙ билан 28.01.2022 йил қилиш №17-1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	маш-час	152 269,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОДВИХОМЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	91 668,0	Фарғона ТИФУК билан 31.08.2021 йил қилиш №756-1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ТИФУК билан 07.04.2022 йил қилиш №93-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 559,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММИ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВАЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАИ МЕТ А-300	маш-час	457 316,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 КВт 135 ЛС	маш-час	218230,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ТУСЕННИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВт 108	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВт	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Исик майда донали зит асфаль-тобетон қоршмаси	тп	484 337	Фарғона ТИФУК билан 10.03.2022 йил қилиш №93-К сонли экспертиза хулосаси
2	Исик вирик донали товакдор асфаль-тобетон қоршмаси	тп	461 167	
3	Исик вирик донали юкори товакдор асфаль-тобетон қоршмаси	тп	330 820	
4	Битум маҳсулоти	тп	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фарғона ТИФУК билан 07.04.2022 йил қилиш №93-К сонли экспертиза хулосаси
6	Кум шатад аралашмаси	м3	820 877,8	
7	Ювйлан кум	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,2	
10	ШОС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,0	
11	Надогба (Напрягающий столбик)	м3	749 434,0	
12	Кидометровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	ПН-3 -100-35	м3	1 801 669,0	
14	Дорожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д=0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д=1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д=1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м3	1 779 699,0	КАТАЛОГ 2021 ИИЛ 4-ЧОРАК
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	70559,00	
20	МАС ГИКА БУТИЛКАУТУКОВАЯ МБП-65 "ДНЛО-1"	ТП	4300,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЖКОУЛЕРОДИСТОЙ СВЕГЛОЙ СГАДИ-ОС, ТЕРМИЧЕСКИ	тп	5755077,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОШНЫХ ПОРОТ	тп	7740000,00	
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОШНЫХ ПОРОТ	м3	2900000,00	
24	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300,00	
25	ТКАНЬ МЕЛЮЧНАЯ	юм2	43000,00	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЙ РАСХОД				
1	Бошқа харажатлар	%	19,51%	Бошқа харажатлар туманлар қилишда, Фарғона АИУББ тартибидики қорғоналарнинг қилиш харажатларини қилиш қилиш

2	Бузоратчи харажати сажатилан лимитдан ҳисобланади	%	3,5%	
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати сажатилан лимитдан ҳисобланади	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 786,40	Фуркат ТТФУКнинг 01.03.2022 йил куни №6 сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 180,10	
3	на 10 км	тн/км	1 020,30	
4	на 20 км	тн/км	925,40	
5	на 30 км	тн/км	921,90	
6	на 50 км	тн/км	913,60	

Фуркат тумани ободлштириши
 бошқармаси бош мутахассиси:



А. Абдуғаров