



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида

кучаларни жорий таъмирлаш


Шункор МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха №2

Архив №

Кулон ш. - 2022й.

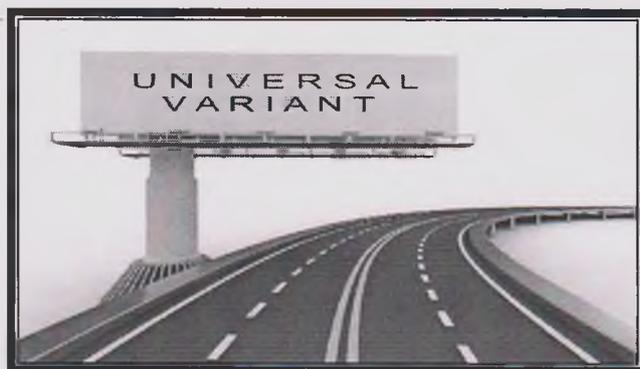


«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида

кучаларни жорий таъмирлаш

Шункор МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41465

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Furqat tumani Shunqor MFY ichki ko'chalari)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40103

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Furqat tumani kengashi Qarori.

1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash:

1. Furqat tumani Shunqor MFY Guzar ko'chasini uzunligi 350m bulib qum shag'al aralashmasi qushib 1400 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 1225 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 1225m2 koplama bilan koplanib ,175m2 yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

2. Furqat tumani Shunqor MFY Olmazor ko'chasini uzunligi 350m bulib

qum shag'al aralashmasi kushib 1400 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga

1225 m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 1225m² koplama bilan koplanib ,175m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3. Furqat tumani Shunqor MFY O'rikzor ko'chasini uzunligi 240m bulib qum shag'al aralashmasi kushib 960 m² joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 840 m² ga 0,5/m² bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 840m² koplama bilan koplanib ,120m² yul yokasi h=5sm kalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976.00 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 343 144,326 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 292 838,545ming so'm

QQS 15% - 43 925,782ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 336 764,326 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 6 380,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 343 144,326 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi

natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Furqat tumani Shunqor MFY ichki ko'chalari), loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ТАСДИКЛАЙМАН»

Фуркат тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошқармаси Р. Юсупов

03 04 2022 й

Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблаглари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойиҳани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билам таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш буйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
Фуркат тумани ободонлаштириш
бошқармаси



Лойиҳачи
“Универсал вариант” МЧЖ Нурматов Д





ТАСДИҚЛАЙМАН

хакими ўринбосари

Р. Ҳамдамов

03" 04 2022 йил

Фўқоролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан инфратўзилма объектларида амалга ошириладиган қурилиш тамирлаш ишларини.

МАНЗИЛЛИ РУИХАТИ.

Хўдуд номи	кўча сони (донада)	кМ	Сўммаси (млн. сўм)
Фўқрат тумани бўйича.	28	10,515	3 383 000
1 Қўқонбой МФЙ Сўлтонобод кўчаси	1	0,460	138 000
2 Қўқонбой МФЙ Узимзор кўчаси	1	0,785	235 500
3 Қўқонбой МФЙ Соғ бўйи кўчаси	1	0,255	76 500
4 Қўқонбой МФЙ Истиқлол кўчаси	1	0,735	220 500
5 Қўқонбой МФЙ Оқсўв кўчаси	1	0,470	141 000
6 Қўқонбой МФЙ Қорасўв кўчаси	1	0,295	88 500
Жами	6	3,000	900 000
7 Истиқлол МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,320	108 896
8 Истиқлол МФЙ Тадбиркор кўчаси	1	0,350	119 104
Жами	2	0,670	228 000
9 Калдушон МФЙ Соғ кўчаси	1	0,300	87 379
10 Калдушон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,208	60 583
11 Калдушон МФЙ Обод кўчаси	1	0,219	63 786
12 Калдушон МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,200	58 252
Жами	4	0,927	270 000
13 Кичик Янги МФЙ Тасаввур кўчаси	1	0,200	67 895
14 Кичик Янги МФЙ Зафар кўчаси	1	0,200	67 895
15 Кичик Янги МФЙ Гузарли кўчаси	1	0,360	122 211
Жами	3	0,760	258 000
16 Томоша МФЙ Қурилтой кўчаси	1	0,250	85 000
17 Томоша МФЙ Гузар кўчаси	1	0,500	170 000
Жами	2	0,750	255 000
18 Тўрғай МФЙ Тегирмонбоши кўчаси	1	0,750	255 000
Жами	1	0,750	255 000
19 Уртақўрғон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,160	54 316
20 Уртақўрғон МФЙ Шодлик кўчаси	1	0,300	101 842
21 Уртақўрғон МФЙ Ўзбекистон кўчаси	1	0,300	101 842
Жами	3	0,760	258 000
22 Шўнқор МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,240	81 447
23 Шўнқор МФЙ Гузар кўчаси	1	0,350	118 777
24 Шўнқор МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,350	118 777
Жами	3	0,940	319 000
25 Янги МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,340	107 435
26 Янги МФЙ Ёшлик-1 кўчаси	1	0,200	63 197
27 Янги МФЙ Шодлик 1 кўчаси	1	0,536	169 368
Жами	3	1,076	340 000
28 Чеккоприк МФЙ Чеккоприк кўчаси	1	0,882	300 000
29 Жами	1	0,882	300 000

Фўқрат тумани молия бўлими бошлиғи

С.Ахмедов

Фўқрат тумани ободонлаштириш бошқарма бошлиғи

Р. Юсулов

Фўқрат ТИФУК директори

У.Парпиев

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чиқишга Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ 5072-сонли, 2021- йил 22 сентябрдаги “Очик бюджет” ахборат портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молялаштириш янада кенгайтириш чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбирларга йуналтириш жараёнида фуқороларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тугрисидаги ПҚ-197-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302- IV-сонли қарорига ва Фуркат туман бўйича 2022-йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молялаштириш бўйича тасдиқланган манзилий рўйхат ,Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойихаси «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрел ойи давомида ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуксонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчаларни лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи-"Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ватепишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуксонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуксонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Фаргона вилояти Фуркат тумани Шункор МФЙ кучалари узунлиги 0,940 км.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Содиқов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз
бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Шункор МФЙ кучалари

СВОДНАЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17473,352
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	207911,288
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	16998,012
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2650,019
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	245032,671
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	47805,874
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	292838,545
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости обьекта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	292838,545
12	НДС 15 %	43925,782
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	336764,326
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6380,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД	5759,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №151	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (1 % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	343144,326

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиқов



Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

Фуркат тумани Шункор МФЙ кучалари

Сводная

Т/р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Лойихавий куввати (км)	Курилиш монтаж ишларининг киймати	шу жумладан: <i>минг сумда</i>					
				Машина-механизмлар харажати	курилиш материаллари харажати	ташиш харажатлари	иш хаки	Пудратчининг бошка харажатлари (19,51%)	ККС
1	Фуркат тумани Шункор МФЙ Урикзор кучаси	0,240	85980,303	4461,262	53082,247	4339,912	676,601	12205,460	11214,822
2	Фуркат тумани Шункор МФЙ Олмазор кучаси	0,350	125392,012	6506,045	77414,521	6329,050	986,709	17800,207	16355,480
3	Фуркат тумани Шункор МФЙ Гузар кучаси	0,350	125392,012	6506,045	77414,521	6329,050	986,709	17800,207	16355,480
	Жами	0,940	336764,326	17473,352	207911,288	16998,012	2650,019	47805,874	43925,782



Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиқов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "Фуркат тумани ҳоқими ўриқбосари"
 Р.Хамламов
 "03" "04" 2022 йил

Фарғона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очик бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Шунқор МФЙ Урикзор кучаси 240 метр
 қисмини жорий таъмирлаш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги _____
 ҳамда Шунқор МФЙ раиси _____ жойига чиқиб ушбу нуксонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Шунқор МФЙ Урикзор кучасини 240 метр қисми визуал
 текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш ҳажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК2+40	240	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб ҚША қопламадан иборат. ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал кушиб текислаш 1000м ² 66 м ³ 5см калинликда Асфальтобетон қоплама қуриш Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	240*4 240*3,5 240*0,5	м ² м ² м ²	960 840 120	
					Ашёларни ўргача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд"	км	25	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд"	км	25	
					ҚША (қарер номи) (V=1,82м ³)	Карер	км	16	

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги:

Шунқор МФЙ раиси:



(Handwritten signature)

Р.Юсупов

(Handwritten signatures of R. Turmetov and M. Ulagayev)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Шункор МФЙ Урикзор кучаси 0,24 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4461,262
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	53082,247
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	4339,912
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	676,601
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	48,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	604,108
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	72,493
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	62560,021
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	12205,460
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	74765,481
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	74765,481
12	НДС 15 %	11214,822
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	85980,303
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	85980,303

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат*Фуркат тумани Шункор МФЙ Урикзор кучаси 0,24 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,4116	13976,00	676601
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	31,4016	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						676601
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,512		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,9816	218230,90	868908
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,1218	264651,60	32235
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,1672		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,5872	152209,00	393795
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,1508	141550,00	162896
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,302	181873,00	236799
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,252	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,376	152209,00	818276
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	3,9264	181873,00	714106
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,272	152209,00	193610
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,0656	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,4012	131172,90	314972
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,9696	119283,00	115657
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,126	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,512	403445,00	610009
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4461262
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	101,4888	484337,00	49154781
2	09219	ВОДА	М3	17,556	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	63,36	20891,00	1323654
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	7,44	12609,00	93811
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,011424	5652849,60	64578

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,4326	5652849,60	2445423
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						53082247
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	101,489	23091,25	2343503
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,444	23091,25	10253
3		ГПС НА 16 КМ	ТН	128,856	15413,76	1986155
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						4339912
ВСЕГО:						62560021

Составил: _____



Проверил: _____



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Шункор МФЙ Урикзор кучаси 0,24 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		0,96
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	29,664
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	19,8816
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	3,552
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	4,1856
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	5,376
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	3,9264
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,0656
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,872
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,9696
1.10	09219	ВОДА	М3	15	14,4
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	63,36
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,42
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,2436
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,1218
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,4326
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,84
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	13,9692
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	7,8792
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,2096
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,5872
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,1508
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,302
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,2016
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,42
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1008
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,2096
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,756
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,009072
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	81,144
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,84

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,9744
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,6048
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,3024
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0504
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0252
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,3024
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,002352
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	20,3448
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,12
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	3,804
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	2,7924
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,4296
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	0,9816
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,272
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,1092
5.7	09219	ВОДА	М3	20	2,4
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	7,44

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Шункор МФЙ
Урикзор кучасини 240,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	960
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	840/0,42
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	840
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	120/7,44
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Шункор МФЙ Олмазор кучаси 0,35 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,60025	13976,00	986709
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,79429	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						986709
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,205		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	5,8065	218230,90	1267158
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,17777	264651,60	47047
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	7,5355		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,773	152209,00	574285
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,67825	141550,00	237556
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,89875	181873,00	345331
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,3675	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	7,84	152209,00	1193319
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	5,726	181873,00	1041405
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,855	152209,00	282348
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,554	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,50175	131172,90	459335
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,414	119283,00	168666
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,18375	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	2,205	403445,00	889596
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6506045
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	148,0045	484337,00	71684056
2	09219	ВОДА	М3	25,6025	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	92,4	20891,00	1930328
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	10,85	12609,00	136808
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,01666	5652849,60	94176

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,63139	5652849,60	3569153
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						77414521
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	148,005	23091,25	3417609
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,648	23091,25	14964
3		ГПС НА 16 КМ	ТН	187,915	15413,76	2896477
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						6329050
ВСЕГО:						91236325

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Шункор МФЙ Олмазор кучаси 0,35 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	43,26
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	28,994
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	5,18
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	6,104
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	7,84
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	5,726
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,554
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,73
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,414
1.10	09219	ВОДА	М3	15	21
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	92,4
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,613
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,35554
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,17777
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,63139
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,225
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	20,37175
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	11,4905
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,764
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	3,773
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,67825
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,89875
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,294
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,6125
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,147
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,764
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,1025
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,01323
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	118,335
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,225

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,421
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,882
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,441
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0735
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,03675
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,441
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00343
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	29,6695
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,175
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	5,5475
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	4,07225
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,6265
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,4315
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,855
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,15925
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	3,5
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	10,85

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Шункор МФЙ
Олмазор кучасини 350,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	1400
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	1225/0,613
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	1225
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	175/10,85
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил  А.Содиков



**Фарғона вилояти Фурқат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Шунқор МФЙ Гузар кучаси 350 метр
кисмини жорий таъмирлаш учун
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Фурқат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги _____
хамда Шунқор МФЙ раиси _____ жойига чиқиб ушбу нуқсонлар кайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Шунқор МФЙ Гузар кучасини 350 метр кисми визуал
текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, куйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Итоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК3+50	350	Йулнинг ҳолати нотекис бўлиб ҚША қопламадан иборат. ҚША қопламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йул пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м ² 66 м ³ 5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қуриш Йул икки четини 0,25 метр узунликда 5 см Ашёларни ўртача ташини масофаси	350*4 350*3,5 350*0,5	м ² м ² м ²	1400 1225 175	
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд"	км	25	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд"	км	25	
					ҚША (кареп номи) (V=1,82м ³)	Кареп	км	16	

Фурқат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Фурқат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги:

Шунқор МФЙ раиси:



Handwritten signatures of the officials mentioned in the text.

Р.Юсупов

Handwritten signature of R. Yusupov.

Handwritten signature of the district executive body representative.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

Фуркат тумани Шункор МФЙ Гузар кучаси 0,35 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6506,045
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	77414,521
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	6329,050
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	986,709
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	70,6
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	880,990
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	105,719
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	91236,325
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	17800,207
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	109036,532
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	109036,532
12	НДС 15 %	16355,480
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	125392,012
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	125392,012

Директор:

Инж.проектант:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат**Фуркат тумани Шункор МФЙ Гузар кучаси 0,35 км**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,60025	13976,00	986709
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,79429	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						986709
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,205		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	5,8065	218230,90	1267158
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,17777	264651,60	47047
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	7,5355		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,773	152209,00	574285
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,67825	141550,00	237556
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,89875	181873,00	345331
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,3675	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	7,84	152209,00	1193319
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	5,726	181873,00	1041405
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,855	152209,00	282348
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,554	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,50175	131172,90	459335
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,414	119283,00	168666
15	02798	РЕЗЧИК ПИВОВ	МАШ-ЧАС	0,18375	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,205	403445,00	889596
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6506045
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	148,0045	484337,00	71684056
2	09219	ВОДА	М3	25,6025	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	92,4	20891,00	1930328
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	10,85	12609,00	136808
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,01666	5652849,60	94176

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,63139	5652849,60	3569153
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						77414521
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	148,005	23091,25	3417609
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,648	23091,25	14964
3		ГПС НА 16 КМ	ТН	187,915	15413,76	2896477
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						6329050
ВСЕГО:						91236325

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Шункор МФЙ Гузар кучаси 0,35 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	43,26
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	28,994
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	5,18
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	6,104
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	7,84
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	5,726
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,554
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,73
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,414
1.10	09219	ВОДА	М3	15	21
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	92,4
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,613
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,35554
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,17777
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,63139
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,225
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	20,37175
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	11,4905
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,764
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	3,773
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,67825
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,89875
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,294
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,6125
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,147
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,764
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,1025
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,01323
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	118,335
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,225

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,421
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,882
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,441
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0735
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,03675
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,441
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00343
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	29,6695
5	Е27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,175
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	5,5475
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	4,07225
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,6265
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,4315
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,855
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОБЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,15925
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	3,5
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	10,85

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”
портали овоз бериш йули оркали танланган Шункор МФЙ
Гузар кучасини 350,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м ²	1400
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м ² /тн	1225/0,613
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м ²	1225
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м ² /м ³	175/10,85
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил



А.Содиков