

ООО «НАВОЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №3
В ГОРОДЕ НАВОИ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:



Тошев Б

/ Составил

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A. Razaqov.

Разаков А

Навои – 2022 г.

«Навоий Лойиха» МЧЖ
Директори: Б.Тошевга

Навоий шаҳар мактабгача таълим булими Сиздан, Навоий шаҳридаги мактабгача таълим булимига қарашли биноларни жорий таъмирлаш учун, смета ҳужжатларини тайёрлаб беришингизни сурайди, смета ҳужжатларига қуйидаги параметрларни қўллашингизни сурайди:

1. Курувчи-ишчиларнинг бир соатлик иш ҳақиси ижтимоий туловлар билан бирга : - 16151,00 сум
2. Пудратчининг бошқа харажатлари : - 18%
3. Транспорт харажатлари : - 5%
4. Омборхона харажатлари : - 0%
5. Таваккалчилик коэффициентлари : - 0%
6. Буюртмачининг бошқа харажатлари (лойиха - кидурув ишлари ва экспертиза харажатлари) : - 3%
7. Смета ҳужжатларига қўрилиш материаллар нарҳини 2022 йилда (1-чорак) ишлаб чиқилган «каталог»лардан келиб чиққан ҳолда қўллانسин .

Бажарилган ишлар учун тулов қўроқлангани.

Навоий шаҳар мактабгача таълим
булими мудири:



Н. Исмоилова

«УТВЕРЖДАЮ»

Навоийи шаҳар

И.С. Мамедов

И.С. Мамедов

Дефектный акт №1

По объекту: Текущий ремонт здания ДОУ №3 в городе Навои

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	2,58
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	19,6
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	4,4
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	7,42
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	2,7
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	7,42
7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100ШТ	0,21
8	УСТАНОВКА БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	38,4
9	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21
10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	6,4
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,718
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,818
13	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,86
14	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,86
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,2
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,2
17	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100М2	0,12
18	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,24
19	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,697
20	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,697
21	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М	0,21
22	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ	100М	0,96
23	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,086

Пояснительная записка

К сметной документации на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №3 В ГОРОДЕ
НАВОИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстроём Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (1-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.


Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 440 868 243 с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (11500911) сум.

Составил:



А.Разаков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №3 В ГОРОДЕ
НАВОИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	57190,442
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1227,645
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	253777,520
4	Транспортные расходы на материалы 5%	12688,876
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование 2%	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	324884,483
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	58479,207
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	ИТОГО	383363,690
12	НДС 15%	57504,553
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	440868,243
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	11500,911



ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



ПОДРЯДЧИК:

Б.ТОШЕВ

А.ПАЗАКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ №3 В ГОРОДЕ НАВОИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	312 195 607 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	57 190 442 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 227 645 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	253 777 520 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3540,9846	16 151,00	57 190 442
			ИТОГО				57 190 442
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,7858	836,00	13 197
2	001195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	0,54	1 171,00	632
3	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,012	10 524,00	126
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	10,6101	14 658,00	155 523
5	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,18	807,00	145
6	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,2736	2 016,00	552
7	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,8505	743,00	3 604
8	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,3114	66 566,00	87 295
9	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,8491	66 566,00	722 181
10	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,039	4 033,00	157
11	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,1752	1 106,00	194
12	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3276	1 475,00	13 758
13	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,5561	906,00	14 094
14	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	2,598	906,00	2 354
15	003364		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	22,3068	9 586,00	213 833
			ИТОГО	СУМ			1 227 645
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		608-70011	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н-500	СЕКЦИЯ	190	70 000,00	13 300 000
2		508-23	ОТВОД Д-25ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	40	687,00	27 480
3		508-160	МУФТА ППР Д-25 ММ	ШТ	30	600,00	18 000

4		508-21	ОТВОД Д-20ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	60	514,00	30 840
5		508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	8	392,00	3 136
6		508-10	АМЕРИКАНКА Д-20 ММ	ШТ	60	9 631,00	577 860
7	009210	C140-9210	ВОДА	МЗ	5,607	0,00	0
8	009219		ВОДА	МЗ	12,325	0,00	0
9	012104	C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	1,0634	405 664,00	431 383
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,0176	405 664,00	412 804
11	012146	C140-12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	МЗ	0,0403	405 664,00	16 348
12	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2,79	405 664,00	1 131 803
13	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	62,4	3 500,00	218 400
14	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50,302	6 000,00	301 812
15	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0025	15 742 000,00	39 355
16	030323	C1610-1110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0006	16 000 000,00	9 600
17	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0008	8 000 000,00	6 400
18	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007	8 000 000,00	56 000
19	030450	C111-136	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5X48.5 ММ	Т	0,0003	16 000 000,00	4 800
20	030653	C111-620	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,2352	750 000,00	176 400
21	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0061	750 000,00	4 575
22	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,3283	9 822 275,00	13 046 928
23	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	23 000 000,00	115 000
24	031434		ГРУНТОВКА	Т	0,081	18 000 000,00	1 458 000
25	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	405,901	150,00	60 885
26	031593		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	2,43	2 770 515,00	6 732 351
27	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0023	12 000 000,00	27 600
28	031684	C1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	47,628	8 600,00	409 601
29	031688	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,371	6 900 000,00	2 559 900
30	031698	C1611-3004	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-N	КГ	0,2496	8 600,00	2 147
31	031700	C111-1375	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,0006	980 000,00	588
32	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,5023	980 000,00	1 472 254
33	031795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0011	21 200 000,00	23 320
34	032037	C111-9878	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	756,84	82 000,00	62 060 880
35	032869	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21	70 000,00	1 470 000
36	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0001	7 000 000,00	700
37	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,144	2 500,00	360
38	034287	C111-623	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	62,72	2 500,00	156 800
39	034501	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,0744	650 000,00	48 360
40	035103	C111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,0014	16 000 000,00	22 400
41	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3696	12 000,00	4 435
42	036024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,0792	3 521 739,00	278 922
43	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,0384	3 521 739,00	135 235
44	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,0307	3 521 739,00	108 117
45	038016	C1119-38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	22,296	7 389,00	164 745
46	038027	C1119-38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	124,062	5 887,00	730 353

47	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	22,296	9 542,00	212 748
48	038250		ЛЕКСАН	М2	10	110 000,00	1 100 000
49	039324	C118-24	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0045	650 000,00	2 925
50	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1574	23 000 000,00	3 620 200
51	043349	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	8,6	650 000,00	5 590 000
52	043545		РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	5,676	405 664,00	2 302 549
53	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,0744	0,00	0
54	044066	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	23	12 600,00	289 800
55	044101	C123-9150	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,742	3 521 739,00	2 613 130
56	044237	C111-9162	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	25,2	15 600,00	393 120
57	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0432	3 500,00	151
58	046282	C151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	34	14 600,00	496 400
59	049499	C126-9144	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	69,7	649 108,00	45 242 828
60	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,12	14 171 673,00	1 700 601
61	051300	C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	38,4	643 975,00	24 728 640
62	052541	C130-541	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С СИФОНОМ	ШТ	6	840 000,00	5 040 000
63	052623	C130-623	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ	КОМПЛ	6	180 000,00	1 080 000
64	052627	C130-627	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА-УВ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ И ПАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ	КОМПЛ	14	80 870,00	1 132 180
65	052904	C130-904	УНИТАЗ С БАЧКОМ ДЕТСКИЙ	ШТ	12	460 000,00	5 520 000
66	052905	C130-905	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1	392 400,00	392 400
67	053797	C130-1152	ВЕНТИЛЬ ППР Д-20 ММ	ШТ	40	18 200,00	728 000
68	053798	C130-1153	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25 ММ	ШТ	16	22 600,00	361 600
69	060114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	83,436	55 000,00	4 588 980
70	060120		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	186	55 000,00	10 230 000
71	063592	C130-9220	ВАННА МОЕЧНАЯ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ	6	1 200 000,00	7 200 000
72	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	15,1164	3 500,00	52 907
73	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0015	16 000 000,00	24 000
74	074736		УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	2	304 348,00	608 696
75	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0378	12 000 000,00	453 600
76	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4586	16 000,00	23 338
77	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	21,448	45 000,00	965 160
78	085343		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	21	55 652,00	1 168 692
79	087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	9,4	950 000,00	8 930 000
80	099731	C1545-32	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 36 Вт	ШТ	82	95 913,00	7 864 866
81	099732	C1545-33	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 Вт	ШТ	18	70 174,00	1 263 132
			ИТОГО	СУМ			253 777 520
			ВСЕГО	СУМ			253 777 520
			ВСЕГО	СУМ			312 195 607

Составил: _____ Разаков А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №3 В ГОРОДЕ НАВОИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
1	E61-2-9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	2,58		3 429 782,90	8 848 840
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	157,1	405,318	16 151,00	6 546 291
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,67	1,7286	0,00	0
1.3	009210	ВОДА	МЗ	0,35	0,903	0,00	0
1.4	043545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	5,676	405 664,00	2 302 549
1.5	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,38	8,7204	0,00	0
2	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	19,6		1 235 921,21	24 224 536
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	549,192	16 151,00	8 870 000
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	3,136	0,00	0
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,96	14 658,00	28 730
2.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	1,176	66 566,00	78 282
2.5	009210	ВОДА	МЗ	0,24	4,704	0,00	0
2.6	030653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,2352	750 000,00	176 400
2.7	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	1,3132	9 822 275,00	12 898 612
2.8	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	47,628	8 600,00	409 601
2.9	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	1,2544	980 000,00	1 229 312
2.10	034287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	62,72	2 500,00	156 800
2.11	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0314	12 000 000,00	376 800
3	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	4,4		1 501 911,45	6 607 510
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	225,236	16 151,00	3 637 787
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,704	0,00	0
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,44	14 658,00	6 450
3.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,264	66 566,00	17 573
3.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,18	980 000,00	176 400
3.6	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0268	0,1179	23 000 000,00	2 711 700
3.7	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,0048	12 000 000,00	57 600
4	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	7,42		185 865,43	1 379 121
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	84,5138	16 151,00	1 364 982
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,9646	0,00	0
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,9646	14 658,00	14 139
4.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	3,4874	0,00	0
5	E11-1-56-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	2,7		3 212 886,74	8 674 794
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	25,704	16 151,00	415 145
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	1,296	0,00	0
5.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	14,904	836,00	12 460

5.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,567	14 658,00	8 311
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,729	66 566,00	48 527
5.6	009219	ВОДА	МЗ	0,615	1,6605	0,00	0
5.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,081	18 000 000,00	1 458 000
5.8	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	2,43	2 770 515,00	6 732 351
6	E11-1-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	7,42		9 503 680,38	70 517 308
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	349,1852	16 151,00	5 639 690
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	6,5296	0,00	0
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	3,8584	66 566,00	256 838
6.4	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,371	6 900 000,00	2 559 900
6.5	032037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	102	756,84	82 000,00	62 060 880
7	E56-9-5 ШНК.ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,21		2 935 596,39	616 475
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180,89	37,9869	16 151,00	613 526
7.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,52	1,9992	1 475,00	2 949
7.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	2,205	0,00	0
8	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,384		2 202 866,46	845 853
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	40,0435	16 151,00	646 743
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	5,1226	0,00	0
8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,7642	66 566,00	50 870
8.4	012146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,105	0,0403	405 664,00	16 348
8.5	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,0008	8 000 000,00	6 400
8.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0016	8 000 000,00	12 800
8.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0061	750 000,00	4 575
8.8	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,08	0,0307	3 521 739,00	108 117
9	C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	38,4		643 975,00	24 728 640
10	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21		70 000,00	1 470 000
11	E9-4-14-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	6,4		1 043 550,10	6 678 721
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,58	22,912	16 151,00	370 052
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,96	0,00	0
11.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,96	66 566,00	63 903
11.4	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	1,728	906,00	1 566
11.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	38,4	3 500,00	134 400
11.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,64	45 000,00	28 800
11.7	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	6,4	950 000,00	6 080 000
12	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,718		1 149 577,89	825 397
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	50,1667	16 151,00	810 242
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	1,0339	0,00	0
12.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	1,0339	14 658,00	15 155
12.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	3,7336	0,00	0
13	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,818		8 124 281,86	6 645 659
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	97,98	16 151,00	1 582 475
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,94	2,4049	0,00	0
13.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,8814	14 658,00	27 578
13.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,229	66 566,00	15 244
13.5	009219	ВОДА	МЗ	3,85	3,1493	0,00	0
13.6	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	1,3	1,0634	405 664,00	431 383

13.7	060114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	83,436	55 000,00	4 588 980
14	Е63-7-10 ШНК.ДОП.6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,86		1 272 334,90	2 366 543
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,1	145,266	16 151,00	2 346 191
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,651	0,00	0
14.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,651	14 658,00	9 542
14.4	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,94	7,3284	1 475,00	10 809
15	Е15-1-19-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,86		9 828 796,98	18 281 562
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228	424,08	16 151,00	6 849 316
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,86	1,5996	0,00	0
15.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,81	1,5066	14 658,00	22 084
15.4	009219	ВОДА	М3	0,465	0,8649	0,00	0
15.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	2,79	405 664,00	1 131 803
15.6	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,0744	650 000,00	48 360
15.7	060120	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	100	186	55 000,00	10 230 000
16	Е11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,2		14 440 935,58	2 887 867
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	13,342	16 151,00	215 487
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,86	0,372	0,00	0
16.3	001195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	0,54	1 171,00	632
16.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,152	14 658,00	2 228
16.5	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,9	0,18	807,00	145
16.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,1	0,22	66 566,00	14 645
16.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,0052	8 000 000,00	41 600
16.8	044101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,71	0,742	3 521 739,00	2 613 130
17	Е15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,2		1 614 492,29	322 658
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	10,274	16 151,00	165 935
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,026	0,00	0
17.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,004	14 658,00	59
17.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,022	66 566,00	1 464
17.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,005	23 000 000,00	115 000
17.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,0023	12 000 000,00	27 600
17.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,0108	980 000,00	10 584
17.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,168	12 000,00	2 016
18	Е10-4-1-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100М2	0,12		9 898 010,91	1 188 017
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,75	22,89	16 151,00	369 696
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,168	0,00	0
18.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,1008	66 566,00	6 710
18.4	009219	ВОДА	М3	3,6	0,432	0,00	0
18.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0002	8 000 000,00	1 600
18.6	031698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	2,08	0,2496	8 600,00	2 147
18.7	031700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,005	0,0006	980 000,00	588
18.8	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,66	0,0792	3 521 739,00	278 922

18.9	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,32	0,0384	3 521 739,00	135 235
18.10	044237	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	210	25,2	15 600,00	393 120
19	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,24		1 050 983,41	252 040
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	6,0984	16 151,00	98 495
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0264	0,00	0
19.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0024	14 658,00	35
19.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,024	66 566,00	1 598
19.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0151	9 822 275,00	148 316
19.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0012	980 000,00	1 176
19.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2016	12 000,00	2 419
19.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0744	0,00	0
20	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,697		758 354,55	528 573
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	32,1387	16 151,00	519 072
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,6482	0,00	0
20.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,93	0,6482	14 658,00	9 501
20.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	2,3837	0,00	0
21	E10-1-36-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,697		3 699 795,80	2 578 757
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	80,4477	16 151,00	1 299 311
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	4,1472	0,00	0
21.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	4,7396	743,00	3 522
21.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,17	1,5125	66 566,00	100 681
21.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	7,2906	906,00	6 605
21.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	46,002	6 000,00	276 012
21.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	371,501	150,00	55 725
21.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,3382	16 000,00	21 411
21.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	18,122	45 000,00	815 490
22	C126-9144	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	69,7		649 108,00	45 242 828
23	E10-1-35-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М	0,21		5 917 424,59	1 242 659
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	4,4499	16 151,00	71 870
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,0399	0,00	0
23.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0315	66 566,00	2 097
23.4	085343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	21	55 652,00	1 168 692
24	E15-2-3-3	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ	100М	0,96		1 292 467,24	1 240 769
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,4	51,264	16 151,00	827 965
24.2	009219	ВОДА	М3	0,088	0,0845	0,00	0
24.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,06	1,0176	405 664,00	412 804
25	E10-1-37-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,086		2 980 663,20	256 336
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	6,8568	16 151,00	110 744
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,44	0,2958	0,00	0
25.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,1109	743,00	82
25.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,178	66 566,00	11 849
25.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,1703	906,00	154
25.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	4,3	6 000,00	25 800
25.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	34,4	150,00	5 160
25.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,1204	16 000,00	1 926

25.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	2,236	45 000,00	100 620
26	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	8,6		650 000,00	5 590 000
27	E9-4-14-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5M2	M2	3		1 051 624,24	3 154 873
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,3	9,9	16 151,00	159 895
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,6	0,00	0
27.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,6	66 566,00	39 940
27.4	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,29	0,87	906,00	788
27.5	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	8	24	3 500,00	84 000
27.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	0,45	45 000,00	20 250
27.7	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	1	3	950 000,00	2 850 000
28	E62-9-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,48		2 327 045,66	3 443 280
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,7	151,996	16 151,00	2 454 887
28.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,2368	0,00	0
28.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0888	66 566,00	5 911
28.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0378	0,0559	980 000,00	54 782
28.5	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0267	0,0395	23 000 000,00	908 500
28.6	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,0016	12 000 000,00	19 200
САНТЕХНИКА							
29	E65-6-14	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ШТ	0,13		5 843 049,30	760 252
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	354,7	46,111	16 151,00	744 739
29.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,104	0,00	0
29.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,052	14 658,00	762
29.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,052	66 566,00	3 461
29.5	035103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	T	0,0043	0,0006	16 000 000,00	9 600
29.6	039324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,02	0,0026	650 000,00	1 690
30	C130-904	УНИТАЗ С БАЧКОМ ДЕТСКИЙ	ШТ	12		460 000,00	5 520 000
31	C130-905	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1		392 400,00	392 400
32	E65-5-7	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКОВ	100ШТ	0,14		11 323 190,94	1 585 247
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	28	16 151,00	452 228
32.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,0126	0,00	0
32.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0126	66 566,00	839
32.4	052627	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА-УВ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЗРАТОРОМ И ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ	КОМПЛ	100	14	80 870,00	1 132 180
33	E65-6-24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ШТ	0,02		34 032 868,80	680 043
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	212	4,24	16 151,00	68 480
33.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,028	0,00	0
33.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,014	14 658,00	205
33.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,014	66 566,00	932
33.5	035103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	T	0,007	0,0001	16 000 000,00	1 600
33.6	039324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,008	0,0002	650 000,00	130
33.7	074736	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	100	2	304 348,00	608 696
34	E65-6-18	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	100ШТ	0,06		8 884 723,80	533 083
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	532,2	31,932	16 151,00	515 734
34.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,8	0,408	0,00	0
34.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,4	0,204	14 658,00	2 990

34.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,4	0,204	66 566,00	13 579
34.5	039324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,02	0,0012	650 000,00	780
35	C130-541	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С СИФОНОМ	ШТ	6		840 000,00	5 040 000
36	E65-5-6	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ	100ШТ	0,06		22 316 790,94	1 339 007
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266,7	16,002	16 151,00	258 448
36.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,0084	0,00	0
36.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,0084	66 566,00	559
36.4	052623	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д- СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ	КОМПЛ	100	6	180 000,00	1 080 000
37	E65-6-15	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	100ШТ	0,06		5 605 894,20	337 007
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	327,4	19,644	16 151,00	317 270
37.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,084	0,00	0
37.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,042	14 658,00	616
37.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,042	66 566,00	2 796
37.5	030450	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 2.5X48.5 ММ	Т	0,005	0,0003	16 000 000,00	4 800
37.6	035103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,011	0,0007	16 000 000,00	11 200
37.7	039324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,008	0,0005	650 000,00	325
38	C130-9220	ВАННА МОЕЧНАЯ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ	6		1 200 000,00	7 200 000
39	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,342		1 428 584,08	487 952
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	22,4352	16 151,00	362 351
39.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	1,0705	0,00	0
39.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,0718	836,00	60
39.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,407	14 658,00	5 966
39.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,2736	2 016,00	552
39.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	0,6327	66 566,00	42 116
39.7	009219	ВОДА	МЗ	15	5,13	0,00	0
39.8	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	15,1164	3 500,00	52 907
39.9	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0015	16 000 000,00	24 000
40	608-70011	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н-500	СЕКЦИЯ	190		70 000,00	13 300 000
41	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ /ХВС/	100М	0,24		3 199 887,94	767 973
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	35,9136	16 151,00	580 041
41.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,072	0,00	0
41.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0528	66 566,00	3 515
41.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	1,0944	906,00	992
41.5	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	1,9488	9 586,00	18 681
41.6	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,1776	0,00	0
41.7	038016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	22,296	7 389,00	164 745
42	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ /ГВС/	100М	0,24		3 399 901,64	815 976
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	35,9136	16 151,00	580 041
42.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,072	0,00	0
42.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0528	66 566,00	3 515
42.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	1,0944	906,00	992
42.5	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	1,9488	9 586,00	18 681
42.6	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,1776	0,00	0

42.7	038028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	22,296	9 542,00	212 748
43	508-23	ОТВОД Д-25ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	40		687,00	27 480
44	508-160	МУФТА ППР Д-25 ММ	ШТ	30		600,00	18 000
45	С130-1153	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25 ММ	ШТ	16		22 600,00	361 600
46	Е16-4-5-1 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ /ГВС/	100М	1,38		3 748 206,98	5 172 526
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	262,5312	16 151,00	4 240 141
46.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,414	0,00	0
46.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,3036	66 566,00	20 209
46.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28	5,9064	906,00	5 351
46.5	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	18,4092	9 586,00	176 471
46.6	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,6486	0,00	0
46.7	038027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	89,9	124,062	5 887,00	730 353
47	508-21	ОТВОД Д-20ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	60		514,00	30 840
48	508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	8		392,00	3 136
49	С130-1152	ВЕНТИЛЬ ППР Д-20 ММ	ШТ	40		18 200,00	728 000
50	508-10	АМЕРИКАНКА Д-20 ММ	ШТ	60		9 631,00	577 860
ЭЛЕКТРИКА							
51	Е67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,23		1 649 239,10	379 325
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	5,543	16 151,00	89 525
51.2	044066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	23	12 600,00	289 800
52	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,34		1 849 239,10	628 741
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	8,194	16 151,00	132 341
52.2	046282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	34	14 600,00	496 400
53	Е67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	1		2 638 630,94	2 638 631
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	163,3	16 151,00	2 637 458
53.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08	0,00	0
53.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,08	14 658,00	1 173
54	С1545-32	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 36 ВТ	ШТ	82		95 913,00	7 864 866
55	С1545-33	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 ВТ	ШТ	18		70 174,00	1 263 132
КОЗЫРЕК							
56	Е9-3-14-1	МОНТАЖ М/К КОЗЫРКА	Т	0,12		1 372 191,98	164 348
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	7,5936	16 151,00	122 644
56.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,01	0,4812	0,00	0
56.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,012	10 524,00	126
56.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0228	66 566,00	1 518
56.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	0,1752	1 106,00	194
56.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,0025	15 742 000,00	39 355
56.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,144	2 500,00	360
56.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,0001	0,00	0
56.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,0432	3 500,00	151
57	С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,12		14 171 673,00	1 700 601
58	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03		955 490,88	27 929
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,2298	16 151,00	3 712
58.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0012	0,00	0
58.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0006	66 566,00	40
58.4	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,039	4 033,00	157
58.5	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0011	21 200 000,00	23 320
58.6	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0001	7 000 000,00	700
59	Е12-3-2-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МАТЕРИАЛА ЛЕКСАН	100 М2	0,1		12 100 335,84	1 210 034
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	6,16	16 151,00	99 490


59.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,014	0,00	0
59.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,1	0,81	836,00	677
59.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,004	66 566,00	266
59.5	030323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,006	0,0006	16 000 000,00	9 600
59.6	038250	ЛЕКСАН	М2	100	10	110 000,00	1 100 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				3 541
ЗАРПЛАТА			СУМ				57 190 442
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 227 645
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				253 777 520
ВСЕГО			СУМ				312 195 607

Составил: _____ Разаков А



Навоий ш. А.Темур - 4. тел: (97) 378-19-46, Банк: ОАТБ «Савдогар банк» Навоий вилоят филиали. Х/р: 20208000100441981001. ИНН: 303229953 МФО: 00201 ОКОНХ: 66000

Лицензия №001724 от 30.03.2015 г.
Свидетельство КЛЭ-000100 от 20.10.2020 г.

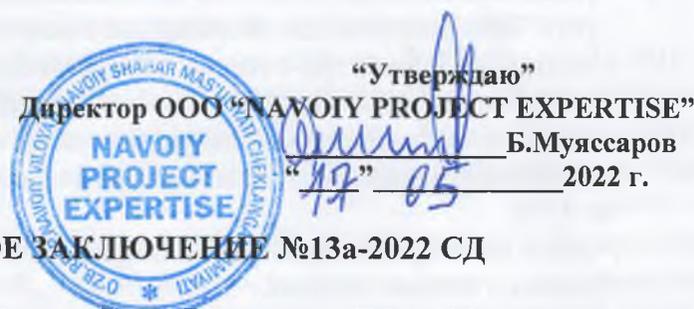

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13а-2022 СД

По рабочей сметной документации: Текущий ремонт здания ДОУ №3 расположенного в г.Навои рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: ДОУ г.Навои
Источник финансирования: Бюджетные и внебюджетные средства
Генпроектировщик: ООО “Навоий Лойиха”
Лицензия: АЛ-001176 от 03.07.2020 г. считается бессрочное.
Генподрядчик: Хоз.способом.
Вид работы: Текущий ремонт.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Исходные данные для составления СД от 13.05.2022 г.
- 1.2. Дефектные акты утверждено заказчиком.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Письмо—заявка генпроектировщика от 16.05.2022 г.
- 2.2. Локальный ресурсный сметный расчет.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектные акты утверждено заказчиком.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Строительные решения:

Рабочей документацией Текущий ремонт здания ДОУ №3 расположенного в г.Навои.

Согласно утверждённого дефектного акта предусматриваются следующие виды работ:

- ремонт штукатурки внутренних стен
- окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами: ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: до 35 %
- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
- разборка покрытий полов: из линолеума
- устройство покрытий наливных составом из сухих смесей толщиной 5 мм
- устройство покрытий из релина на клее бустилат
- демонтаж дверных блоков
- установка блоки дверные мдф
- замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами

- установка металлических дверей
- разборка покрытий полов: из керамических плиток
- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов
- разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
- гладкая облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону
- устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
- улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
- устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, толщиной перегородки 108 мм
- окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
- снятие оконных переплетов: остекленных
- установка оконных блоков из алюминиевых профилей
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
- штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов
- установка дверных блоков из алюминиевых профилей
- установка металлических дверей в подготовленные проемы
- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
- смена санитарных приборов: унитазов
- унитаз с бачком детский
- смена арматуры: смесителей умывальников
- смена санитарных приборов: умывальников
- смена санитарных приборов: душевых поддонов
- смена арматуры: смесителей с душевой
- смена санитарных приборов: моек на одно отделение
- установка радиаторов стальных
- прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб на сварке наружным диаметром до 25 мм /хвс/
- прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб на сварке наружным диаметром до 25 мм /гвс/
- смена: выключателей
- смена: розеток
- смена светильников
- монтаж м/к козырька
- окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
- устройство кровли из материала лексан и другие виды работ.

4. Сметная документация:

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. за №226 “О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан” и Правилами определения стоимости строительства в договорных ценах ППНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость объекта определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан (по программному комплексу “ТН-курилиш”).

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих – строителей согласно Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по “каталогу” (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУз) 2021 г. (4-квартал).

Транспортные расходы приняты в размере - 5%

Прочие затраты подрядчика – 18 %.

Сметная стоимость объекта определено в сумме **440 868 243 сум** с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

5. Результаты экспертного рассмотрения:

Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по планировочным и другим решениям.

Сметная документация СМ - разработано соответствии нормативных документов строительные нормы и правил.

“Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических, имеющих лицензии Госархитектстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер”.

6. Выводы:

Рабочей документацией предусматривается **Текущий ремонт здания ДОУ №3 расположенного в г.Навои** рекомендуется дальнейшему рассмотрению.

В соответствии Постановлениями Кабинета Министров за №261 от 11.06.2003 г. и №302 от 03.07.2003 г. и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения тендерных торгов определяется заказчиком.

Затраты подрядчика и транспортные расходы, строительные материалы и конструкции даются справочное, функцию регулирования осуществляет заказчик.

За стоимость строительных материалов и оборудования не учтенных КТЦ экспертной организации ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

Согласно Постановлениями Кабинета Министров Узбекистан за №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Согласно КМК 1.04.04-99 «Повторное использование изделий, оборудования и материалов в строительстве» объем материалов и изделий, предполагаемых для повторного использования, устанавливается предварительно на основании их фактического выхода в процессе сноса и разборки строительных конструкций и освещается в актах, составленных заинтересованными сторонами с привлечением, при необходимости, компетентных лиц и организации.

Общая стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **440 868 243 сум** с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Цены являются ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Главный эксперт:  Д. Хайруллаев