

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Чортоқ туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
  
А.Дехқанов  
«\_\_\_\_\_» 2022 й

**БУЮРТМАЧИ:**

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси

Чортоқ туман Бозорбоши МФЙ Кашанак кўчасини (хозирда Оқибат) Раззоқ бахши кўчасигача, шунингдек Раззоқ бахши ва Бахт (Хозирда Маслакдош) кўчаларини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

## **Танлов ҳужжатларининг мазмуни:**

### **I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**

#### **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиха Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

#### **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

1. Чортоқ туман Бозорбоши МФЙ Кашанак (ҳозирги Оқибат) кўчасини Раззоқ бахши кўчасигача асфалтлаш, шунингдек Раззоқ бахши ва Бахт (Ҳозирги Маслакдош) кўчаларини асфалтлаш ишлари бўйича малакали мутахассисларга эга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

1.2. Танловнинг қиймати – **582524272 (Беш юз саксон икки миллион беш юз йигирма тўрт минг икки юз етмиш икки) сўм.** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. **Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси** (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Почта манзили 161000, Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти, Чортоқ шаҳри, Суғдиёна кўчаси, 41 уй

Эл.адрес: **Chortoq\_obodon@mail.ru**

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.



Чортоқ туман Бозорбоши МФЙ Кашанак (ҳозирги Оқибат) кўчасини Раззоқ баҳши кўчасигача асфалтлаш, шунингдек Раззоқ баҳши ва Бахт (Ҳозирги Маслакдош) кўчаларини жоърий таъмирлаш ишларини бажариш учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Чортоқ туман Бозорбоши МФЙ Кашанак (ҳозирги Оқибат) кўчасини Раззоқ баҳши кўчасигача асфалтлаш, шунингдек Раззоқ баҳши ва Бахт (Ҳозирги Маслакдош) кўчаларини ажоърий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Ташаббусли бюджет
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чортоқ шаҳри Сугдиёна кўчаси 41 уй
5	Катнашувчи учун талаблар	Чортоқ туман Бозорбоши МФЙ Кашанак (ҳозирги Оқибат) кўчасини Раззоқ баҳши кўчасигача асфалтлаш, шунингдек Раззоқ баҳши ва Бахт (Ҳозирги Маслакдош) кўчаларини жоърий таъмирлаш ишлари бўйича малакали мутахассисларга зга бўлиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар ҚҚС билан қўшиб ҳисобланади. Шартномага асосан 3 ой учун тахминан 582524272 (Беш юз саксон икки миллион беш юз йигирма тўрт минг икки юз етмиш икки)сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой муддатта
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Хизматларни бажариш жараёнида ёнғин, саноат ва техника хавфсизлиги қоидаларига тўла риоя қилиниши шарт.
10	Молияташтириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Инфратузилма объектларини сақлаш

бўлими бошлиғи

Инфратузилма объектларини фойдаланиш

бўлими бошлиғи

Техник назоратчи:

Омбор мудир:

Мухандис:

Ҳисобчи:

Ш.Мажидов  
 Б.Хамрабоев  
 Х.Болтабоев  
 Ш.Қодиров  
 Ф.Ботиров  
 И.Абдуллаев



**“ТАСДИКЛАЙМАН”**  
**Наманган вилояти Чорток туман**  
**ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи**  
 \_\_\_\_\_ А.Дехқанов  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

**Наманган вилояти Чорток тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Бозорбоши МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш ишчи лойихасига**

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиҳа учун асос	VI-41-41-6-88-К/22 Халқ депутатлари Чорток туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Бозорбоши МФЙ Кашанарик кучасини (ҳозирда Окибат кучаси булган )Раззок бахши кучасигача,шунингдек Раззок бахши ва Бахт(ҳозирда Маслакдош кучаси булган)кучаларни тамирлаш.
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа.
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 3,5-5,5 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойиҳада мавжуд қоламани кўндаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва шагалли кўчани кайнок майда донадор зич а/бетон коришмасидан 5 смкалинликда коплама қуриш.
Смета хужжатларига талаблар	Смета хужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

**Буюртмачи:**

Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси вакили :



**Х.Болтабоев**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 11-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40946**

**Obyekt nomi** «Chortok tumani Bozorboshi MFY Kashanak ko'chasini (hozirda Oqibat ko'chasi bo'lgan) Razzoqboxshi ko'chasiga asfaltlash, shuningdek Razzoqboxshi va Baxt (hozirda Maslakdosh ko'chasi bo'lgan) ko'chalarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Chortoq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

**Litsenziya** AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40497

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Chortoq tumani kengashining 22.04.2022 yildagi VI-41-41-6-88-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 278317-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **600000,000 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	506542,845	ming so'm
QQS:	75981,427	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	17475,728	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chortok tumani Bozorboshi MFY Kashanak ko'chasini (hozirda Oqibat ko'chasi bo'lgan) Razzoqbxashi ko'chasiga asfaltlash, shuningdek Razzoqbxashi va Baxt (hozirda Maslakdosh ko'chasi bo'lgan) ko'chalarni joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Бозорбоши МФЙ Кашанарик кучасини (хозирда Окибат кучаси булган )  
Раззок бахши кучасигача, шунигдек Раззок бахши ва Бахт(хозирда)  
Маслақдош кучаси булган)кучаларни тамирлаш.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	396 442,368
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 220,562
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 795,752
5	ИТОГО	426 458,681
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	78 468,397
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	504 927,079
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 615,767
10	НДС 15%	75 981,427
11	<b>ВСЕГО с НДС</b>	<b>582 524,272</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	17 475,728
14	<b>ВСЕГО</b>	<b>600 000,000</b>
15	<b>БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>582 524,272</b>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



Handwritten signature





“ТАСДИҚЛАРМАН”  
 Намоян бўлган Чортоқ туман  
 ободлаш ва коммунал хўжалик бошқармаси  
 бошқаруви раиси  
 А. Дехканов  
 2022 й. 10.12



Чортоқ тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакллانган таъбирларнинг  
 бўйича Бозорбоши МФЙ ички хўжалик кўчаларини жорий тамирлаш бўйича  
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар ким ймзо кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Болтабоев, Чортоқ туман Молия мутахассиси  
 Б.Убайдиллаев, МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов маъқур кайдноmani туздик шу туғридаки, маъжуд кўчани ағуал текшириш, инструментал  
 ўлчамлар натижасида кўйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Тур	Ишларнинг манзили					Ўзунлиги	Йул элементларининг маъжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Унов ёнинг	Минклори (ҳажми)	(Изоҳ)
	Км	Пикетаж	дан	гача	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Бозорбоши МФЙ Кашанарик кўчасини (хозирда Оқибат кўчаси бўлган) Раззок бахши кўчасига чача, шунингдек Раззок бахши ва Бахт(хозирда Маслакдош кўчаси бўлган) кўчаларини тамирлаш.</b>												
1	0	1	8+88	9+48	60	Кўча йул пойини кенглиги 3,5 метрни ташкил этади. Маъжуд кўча тууроқли бўлиб қопламаси йўқ.	Механикам ёрдамда йул пойини текислаш.	60x3,5	м2	210		
								60x3,5	м2	210		
								210/100x0,05	тн	0,105		
								60x3,5	м2	210		
1	0	1	0+00 9+48 10+36 11+48 11+48 13+29 13+43,9	8+88 10+36 11+48 13+29	1283,9	Кўча йул пойини кенглиги 5,5 метрни ташкил этади. Маъжуд кўча шатағини бўлиб қоплама куриш керак	1) Янги кўча-шағал аранашмасидан куллаб қорилмасидан 5 см қалинликда қоплама куриш. ГОСТ 9128-2013. III марка Б тур 2) Қоплама ости юзасига суяк битум сепиш ГОСТ 31133-2014 3) Қайноқ майда дондор зич аёбтон қорилмасидан 5 см қалинликда қоплама куриш. ГОСТ 9128-2013. III марка Б тур	888x4 88x4 112x3,5 181x4 14,9x4	м2	5079,60		
								5079,6/100x0,05	тн	2,5398		
								888x4 88x4 112x3,5 181x4 14,9x4	м2	5079,60		

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИНИ ТУЗДИК

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили :

Х.Болтабоев

Чортоқ туман Молия мутахассиси:

Б.Убайдиллаев




Лойиха ташкилот вакили:

А.Турсунов



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти Чортоқ тумани  
ободонашгарлиги бошқармаси бошлиғи  
А. Дехканов  
" " " 2022 й

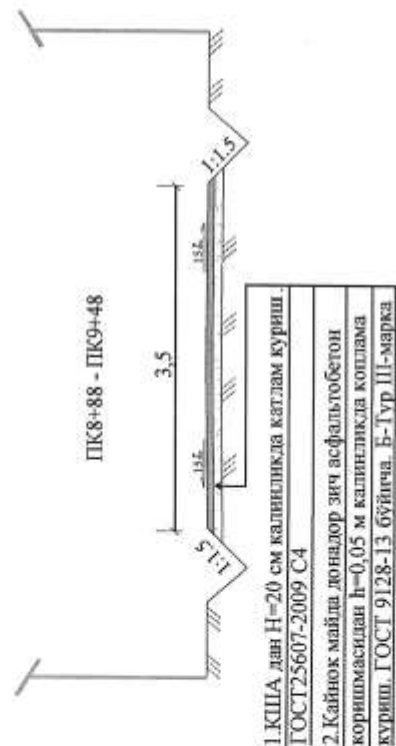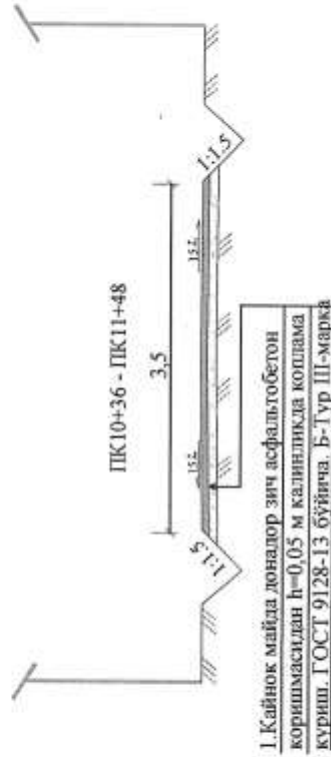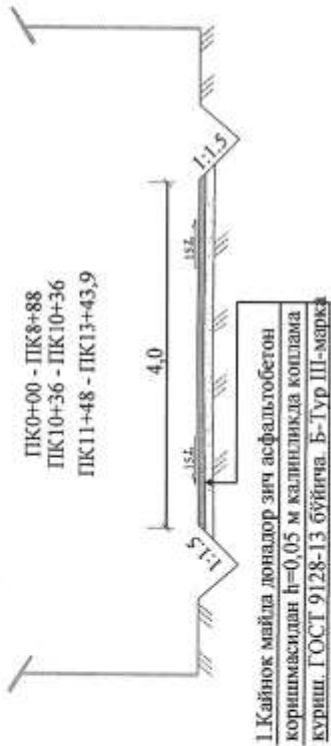

ЭСЛАТМА: Чизмада ушамалар схематик чизилган

2022 й

Чортоқ тумани Бозорболат МФЙ Қашқарлик қулаши (Холларда Оқибат қулаши бўлган) ўзлақ балиқ қулашига, муноғилдек Ғароқ балиқ ва балқ (Холларда) Мисқалдош қулаши бўлган) қулашлари таъмирлаш, қулашнинг жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

Мақалла ички автомобиль йуллари схематик режаси ва қулашнинг келим турлари

Лағозини	Фамилия	Имзо	Сана	Босқич	Вароқ	Воронлар
Бажарди	А. Турекулов	<i>[Signature]</i>		ИП		
Текширди	А. Абдурақмолов	<i>[Signature]</i>				
ПК 0+00 дан ПК13+43,9гача				"Наманган Йўл-қойиша бюроси" МЧД		



Наименование  
стройки -Бозорбоши МФЙ Кашанарик кучасини (хозирда Окибат кучаси булган ) Раззоқ бахши  
кучасига, шуниингдек Раззоқ бахши ва Бахт(хозирда) Маслакдош кучаси булган)кучаларини  
тамирлаш.

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	266,2791	19605,6	5220562,028
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	169,7917	0	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>5220562,03</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	9,521003	129948	1237232,416
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	20,14845	164742	3319295,983
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,76697	72810	55843,062
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	24,30518	96538	2346373,907
5.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,1407	116805	16434,463
6.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,586834	228	361,798
7.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	29,6209	78758	2332882,653
8.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	21,63383	88959	1924524,251
9.		1025	Кировщики	маш.-ч	5,871285	10500	61648,493
10.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,25944	89891	1191904,564
11.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,34234	123435	659431,795
12.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,793417	416	330,061
13.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	1,2789	283564	362650
14.		2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	0,1932	193015	37290,498
15.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,5561	227502	354016,173
16.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	9,521003	337753	3215747,259
17.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	16,29149	227502	3706350,653
18.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	7,246541	227502	1648604,024
19.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	8,198641	283564	2324839,522
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>24795751,58</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	639,0709	549258	351014785,6
2.		9219	Вода	м3	86,30719	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	402,3034	10343	4161024,438
4.		30135	Битум	т	2,796001	4434782	12399655,62
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>367575435,62</b>
<b>Ресурсы по проекту</b>							
1.	C148-7-1		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 7 КМ ГПС	Т	643,6855	7347,9	4729736,715
2.	C148-41-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 41 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	639,0709	37769,2	24137195,5



1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Итого ресурсы по проекту</b>	<b>СУМ</b>			<b>28866932,22</b>


Бозорбоши МФЙ Кашгарлик кучасини (хозирад Оқибат кучаси булган ) Разлок бахши кучасига,шунингдек Разлок бахши ва Бахт(хозирад) Маслакдош кучаси булган)кучаларни тамирлаш.  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание: **АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				н. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2703-001-03</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000M2</b>	<b>5,2894</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	163,4439
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	109,5444
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	19,571
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	23,062
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	29,6209
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	21,6338
1.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	5,8713
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	10,3144
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	5,3423
1.10	9219	ВОДА	М3	15	79,3417
1.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	349,1034
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>2,6447</b>	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,5339
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,76697
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,7241
<b>3</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>5,2894</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	87,9635
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	49,615
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	7,6168
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,2695
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,6447
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШЕВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,634734
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	7,6168
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	16,2915
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	7,2465
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	8,1986
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	510,9603
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	4,7605
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,037126
<b>4</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>5,2894</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	6,1358
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	3,8084
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,9042
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,317367
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШЕВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,158683
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,9042
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	128,1104
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01481
<b>5</b>	<b>E0102-027-02</b>	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,2100</b>	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,231
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,0903
5.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,1407
<b>6</b>	<b>E2704-003-05 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,2100</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	8,736
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	4,1349
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,4872
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	1,2432
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,3003
6.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	0,8589
6.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,1932
6.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	1,0521
6.9	9219	ВОДА	М3	10,5	2,205
6.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	31,92
<b>7</b>	<b>E2704-003-08 ДОП. 7 К=8</b>	<b>НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07</b>	<b>1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ</b>	<b>0,2100</b>	
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	0,924
7.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	0,42
7.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	0,504
7.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	101,3333	21,28

1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТ</b>					
8	C148-41-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 41 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	T		639,0709
9	C148-7-1	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 7 КМ ГПС	T		643,6855
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		266,2791
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		169,7917
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		9,521
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		20,1485
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,76697
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		24,3052
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,1407
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,5868
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		29,6209
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		21,6338
11	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		5,8713
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		13,2594
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,3423
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,793417
15	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		1,2789
16	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0,1932
17	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		1,5561
18	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		9,521
19	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		16,2915
20	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		7,2465
21	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		8,1986
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
22	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T		639,0709
23	9219	ВОДА	M3		86,3072
24	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		402,3034
25	30135	БИТУМ	T		2,796
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
26	408-0007-1	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 7 КМ ГПС	T		643,685504
27	408-0041-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 41 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	T		639,07087
СОСТАВИЛ					А. ТУРСУНОВ