

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1
(лот № 221100112080715)

«18» май. 2022 й.

Жиззах шаҳри.

«Қалия ғишт»х/к кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилувчи ўзининг низоми устави, асосида иш юритувчи рахбари Б.Тошпулатов тимсолида бир томондан ва Жиззах ХТБ кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритувчи, ўзининг низоми устави асосида иш юритувчи рахбари О.Ҳамрвқулова тимсолида иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ.

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета хужжатларига асосан **Жиззах ХТБга қаршли 13-мактаб биносини жорий таъмирлаш** ишларини бажаришни, «Буюртмачи» "Пудратчи" томонидан лойиҳа смета бўйича бажарган ишларни далолатнома асосида қабул қилиб олишни ҳамда тўловни ўз вақтида амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан жами: **346 670 854 (Уч юз қирқ олти миллион олти юз етмиш минг саккиз юз эллик тўрт)** сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР.

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган хужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **349 670 893_ (Уч юз қирқ тўққиз миллион олти юз етмиш минг саккиз юз тўқсон уч минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши « 17 » май 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 16 » июнь 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага кўра, 30 фоиз миқдорида олдиндан ҳақ (аванс) тўлаш назарда тутилган

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи: **346 670 854 (Уч юз қирқ олти миллион олти юз етмиш минг саккиз юз эллик тўрт)** сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки **104 001 256** сўм миқдорда олдиндан тўлов (аванс)ни тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг май ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний 70 % ёки **242669597** сўм тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат тақдим қилгандан сўнг **30** кун ичида амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Шартнома баҳоси: **346 670 854** сўм бўлган таъмирлаш ишларини шартноманинг 2.3 бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва ўз вақтида сифатли қилиб топшириш.

5.2. Пудратчи махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.3. Ҳар ойнинг 25 санасида ўтган ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли хужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида далолатномани тузади.

5.5. Ойида бир марта ҳар ойнинг 5-кунидан кечиктирмай «Буюртмачи»га ўтган ойда қилинган ишлар учун тўлов счёти (ҳисоб фактура)ни тақдим қилади шунингдек ҳисоб фактура «Буюртмачи» томонидан тасдиқлаб берилгандан сўнг 5 (беш) иш куни муддатда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 25 июндаги 522-

10.1 Ушбу шартномани тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ, томонлар ўртасида келиб чиқадиган, шунингдек, етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги низолар тарафларнинг ўзаро келишуви ёхуд қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд орқали ҳал этилади.

11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда ЎзР Молия Вазирлигининг 2016 йил 22 ноябрдаги 88-сон буйруғи билан тасдиқланган “Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси Қоидалари”(Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилди)га асосан шартнома тегишли тартибда ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга кириши ҳамда 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Шартнома икки нусхада тузилган бўлиб ҳар бири бир хил кучга эга ҳисобланади ва тарафларга бир нусхадан сакланади.

12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Пудратчи»

« ҚАЛИЯ ҒИШТ_» Х/К.

(ижрочининг номи)

Манзили Жиззах шаҳар “А” Саноат ҳудуди.

Тел. 91-197-15-17

x\p,20208000904778934001

Банк номи: Қишлоқ қурилиш банк Жиззах филиали

МФО-00139 ИНН_301 179 511

Рахбар: _____ Б.Тошпулатов
(Ф.И.Ш.) _____ ИМЗО

М.у

“Буюртмачи”

Жиззах шаҳар халқ таълими бўлими.

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзили: Жиззах шаҳар Тошлоқ маҳалласи

Шифокорлар кўчаси 5-уй

Тел./факс: 72-226-28-70. 72-226-32-58

ш/ҳв: 100022860084017092100075036

ОКОНХ: 92310 ИНН: 201432889

Ғазначилик бўлинмаси номи: Жиззах шаҳар

Ғазначилик бўлинмаси

ЯГХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош

бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Рахбар: _____ О.Ҳамрақулова

(_____ ИМЗО

М.у



Ҳужжат имзоланган:

сана:2022.05.18 20:38:04
серия рақами: 7783e0a4
компания:jizzax shahar ХТВ
СТИР: 201432889
фиш: ЗОИРЖОНОВ МИРЗА
email:

сана:2022.05.18 23:08:55
серия рақами: 77814b1c
компания:КАЛИЯ ГИШТ ХК
СТИР: 301179511
фиш: ТОШПУЛАТОВ БАХТИЕР
email:



11ECD6C07FE59034B7DA1E0008000075

электрон ҳужжат идентификатори

ҲУЖЖАТЛАРНИ ИМЗОЛАШ ПРОТОКОЛИ

Етказиб берувчи JIZZAX SHAHAR ХТВ
СТИР 201432889
Манзил Жиззах шаҳар Тошлок маҳалласи Шифокорлар кучаси 5-уй

Сотиб оловчи: "QALIYA GISHT" ХК
СТИР 301179511
Манзил КАЛИЯ МАХАЛЛАСИ, А.САЪДУЛЛАЕВ КУЧАСИ, 2 УЙ

Ҳужжат ҳақида маълумот

Ҳужжат номи
Ҳужжат рақами ва санаси
Шартномага

Шартнома
№ 1 дан 16.05.2022
№ 1 дан 16.05.2022



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
JIZZAX VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
JIZZAX SHAHAR YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Sharof Rashidov shox ko'chasi,
tel.: (998) 55 151 15 73, el.pochta: jizzaxyuridikmarkaz@gmail.com

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi:** shartnoma.
- 2. Loyihaning nomi:** pudrat shartnomasi.
- 3. Loyihaning mazmuni:**

Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi va "Kaliya g'isht" X/K o'rtasida 2022 -yil 16 -may kuni tuzilgan XTBga qarqshli **13-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash** bo'yicha umumiy summasi **346 670 854** (uch yuz qirq olti million olti yuz yetmish ming sakkiz yuz ellik to'rt) so'mlik **1-sonli** pudrat shartnomasi to'g'risida.

4. Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot va sanasi: Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 16-may kuni yuridik markazga yuborilgan .

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan .

Markaz bosh yuriskonsulti:



N.Fayziyeva

OJ83152667

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 80715 на приобретение Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли №13-мактаб биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 11:21

Конкурсная комиссия Жиззах шаҳар Халқ таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KAMILOV BOBIR ARZIQULOVICH	Халқ таълим мудир	Хаят раиси
Секретарь комиссии	UMAROV ASROR AXROROVICH	Давлат харидлари ва шартномалар хисобчиси	Котиб
Член комиссии	USAROV ABDUNAZIR TURDIBOYEVICH	Эксплатация мутахасиси	Комиссия аъзоси
Член комиссии	RAVSHANBOYEV SARDOR JASUR O'G'LI	Хисоб китоб хисобчиси	Комиссия аъзоси
Член комиссии	YUSUPOV LAZIZJON AZIZJON UG'LI	Бош хисобчи	Комиссия азоси
Член комиссии	BEKAMOV BAXODIR G'IYOSOVICH	эксплатация бўлими бошлиғи	камиса азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 80715.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли №13-мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	349 670 854.00
Стартовая сумма	349 670 854.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIG LION	25	Маълумотнома	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ						
ODIL BEK GOLD HOUSE MCHJ	25	Махсус техника малумотлари такдим килинди	18	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	мавжуд	22	Экспертная		
ALOQASHI BK MCHJ	25	Жамиятимизда унга якин махсус техникаларимиз мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий хаолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий хаолати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIG LION МЧЖ	25	Маълумотнома	20	Экспертная		
ODIL BEK GOLD HOUSE MCHJ	25	Баланс малумотлари такдим килинди	22	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	маълумот такдим этилди	20	Экспертная		
ALOQASHI BK MCHJ	25	Жамиятимизнинг молиявий ахволи яхши	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIG LION МЧЖ	25	Маълумотнома	22	Экспертная		
ODIL BEK GOLD HOUSE MCHJ	25	Бажарилган ишлар нусхалари таклим килинди	20	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	маълумот такдим этилди	24	Экспертная		
ALOQASHI BK MCHJ	25	Жамиятими мутахассислари томонидан килиниши керак булган барча ишларни	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		олдиндан урганиб чикган				

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIG LION МЧЖ	25	Маълумотнома	15	Экспертная		
ODIL BEK GOLD HOUSE МСНҲ	25	Корхонамизда 15 нафар малакали ходимлар фаолият юритади	20	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	маълумот такдим этилди	25	Экспертная		
ALOQACHI BK МСНҲ	25	Жамиятимизда унга якин доимий иш билан таъминларган ишчи ходимлар хамда мавсумий 15 га якин ишчи ходимларимиз иш фаолиятини олиб боради	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BIG LION МЧЖ	349 670 854.00	333 000 000.00	11.05.2022 11:04:33	13.70
КАЛИЯ ГИШТ ХК	349 670 854.00	346 670 854.00	12.05.2022 10:52:56	13.16
ODIL BEK GOLD HOUSE МСНҲ	349 670 854.00	304 213 642.00	11.05.2022 20:59:38	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ALOQACHI BK МСНҲ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
BIG LION МЧЖ	63.75	13.7	77.45
КАЛИЯ ГИШТ ХК	77.35	13.16	90.51
ODIL BEK GOLD HOUSE МСНҲ	68	15	83

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 80715 от 13.05.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар халқ таълими

бўлимига қарашли №13-мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

КАЛИЯ ГИШТ ХК
301179511

и резервный исполнитель: ODIL BEK GOLD HOUSE MCHJ (309233866)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	YUSUPOV LAZIZJON AZIZJON UG'LI	Согласен	
Председатель комиссии	KAMILOV BOBIR ARZIQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	USAROV ABDUNAZIR TURDIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAVSHANBOYEV SARDOR JASUR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEKAMOV BAXODIR G'IYOSOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Жиззах шаҳар ХТБ мудир
О.Хамракулова
16- Май 2022 йил

Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қаршли № 13-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича хайъат аъзолари томонидан ўтказилган

ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ:

Жиззах шаҳар ХТБнинг 18.05.2022 йилдаги №2022-208-3-55-ХТ-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги тартибда қатнашдилар.

Бизлар қуйида имзо чекиб тасдиқловчилар комиссия раиси О.Хамракулова аъзолари Б.Бекамов, Л.Юсупов, С.Равшанбоев, А.Ўсаров Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қаршли № 13-мактаб биносини жорий таъмирлаш бўйича энг яхши таклифларни танлаб олишга қўйилган 05.05.2022 йилда №22110012080715-сонли лот билан 349 670 854 (Уч юз қирқ тўққиз миллион олти юз етмиш минг саккиз юз эллик тўрт)сўмлик жорий таъмирлаш ишлари энг яхши таклифларни танлаб олишга қўйилган. 2022 йил 12-май куни №22110012080715-сонли лотга танловда иштирок этган “Қалия ғишт”х/корхорнаси 346 670 854 (Уч юз қирқ олти миллион олти юз етмиш минг саккиз юз эллик тўрт)сўмлик жорий таъмирлаш ишлари бўйича танлов ғолиби бўлган. “Қалия ғишт” х/корхонаси бажарадиган жорий таъмирлаш ишлари бўйича ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли 16-май 2022 йил №1-сонли пудрат шартномаси тузишга келишилди.

1. О.Хамракулова О.Хамракулова – ХТБ раҳбари, хайъат раиси
2. Б.Бекамов Б.Бекамов – ХТБ Экспулатация бўлим раҳбари, хайъат аъзоси
3. Л.Юсупов Л.Юсупов– Бош ҳисобчи ўринбосари, хайъат аъзоси
4. С.Равшанбоев С.Равшанбоев– ҳисобчи, хайъат аъзоси
5. А.Ўсаров А.Ўсаров– ХТБ Экспулатация бўлими мутахассиси, хайъат аъзоси
6. А.Умаров А.Умаров-ХТБ давлат харидлари ва шартномалар ҳисобчиси



16.05.2022 даги

"Qaliya-g'isht" хусусий корхонаси ва Жиззах шаҳар ХТБ ўртасида 346670854,00 сўм умумий суммага тузилган
№ 1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 075
Шахсий газна ҳисобварак 100022860084017092100075036

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	346 670 854,00			346 670 854,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	346 670 854,00			346 670 854,00

Жами 346670854,00 сўм

Уч юз қирқ олти миллион олти юз етмиш минг саккиз юз эллик
тўрт сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 104001256,20 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***2022 йил май ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У

Ҳамрақулова О

(имзо)

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Юсупов.Л

(имзо)

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

« _____ » 2022 й.

« _____ » 2022 й.



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'IRISIDA

GUVOHNOMA

№ 4170

2011 yil "28" iyun

“КАЛИБ-ГРУП” xususiy korxonasi

Tashkiliy huquqiy shakli: **QISETI QO'LLARI**
1010

Mulk huquq shakli: **XSHEK QO'LLARI**
114


Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili: **MIHOLLOV QO'LLARI**
1708401

Yuridik shaxs kodi: **KTUT (KORRU)**
22667035

Asosiy faoliyat turi: **XXTUT (KORRU)**
16152

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: **SIIR (MPL)**
301 179 511

Do'stlikda nashr qilindi. Avval 2009 yil 11 may kuni №902729 sonli ressur raqam b'lan ro'yxatdan o'tkazilgan.

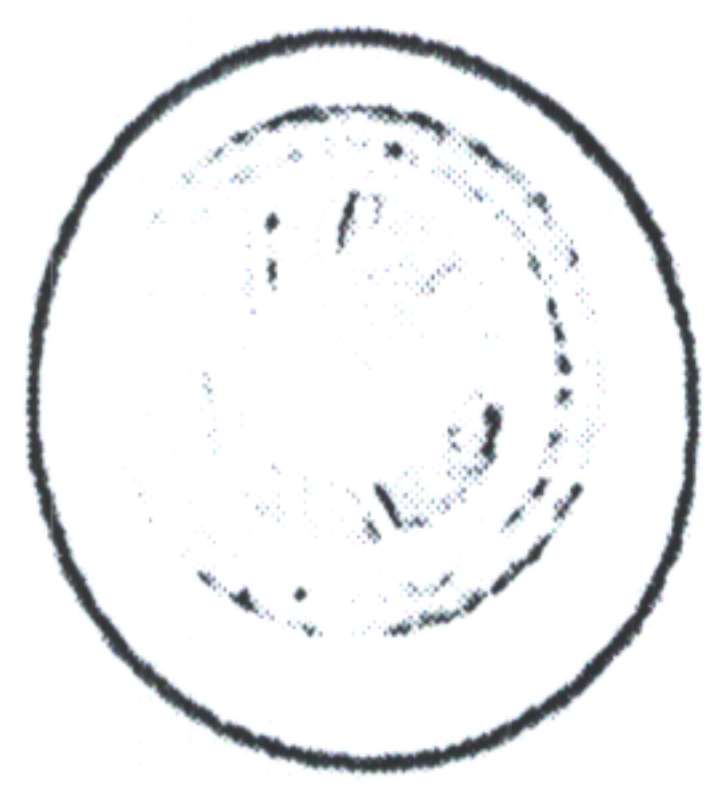

Vakolatli organ tomonidan tasdiqlanishi

(Signature)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЖИЗЗАХ ШАҲАР ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БЎЛИМИГА ҚАРАШЛИ
 №13- СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Жиззах шаҳар халқ таълими бўлими
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	ЖИЗЗАХ ШАҲАР ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БЎЛИМИГА ҚАРАШЛИ №13-- СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.
3	Номер конкурса:	№ 1
4	Адрес и контакты Заказчика:	Жиззах шаҳар Тошлоқ маҳалласи Шифокорлар кўчаси 5 уй
6	Контактное лицо:	72 226 28 70, 97 326 69 69. 99-774-79-96
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	350 000 000 сум с НДС
17	Язык конкурса:	Узбек
18	Источник финансирования	бюджетные средства
19	Валюта договора	Узбекский сўм

“Jizzax shaxar Nurliobod MFYdagi 13-sonli umumta’lim maktab binosini joriy ta’irlash” obektiga loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun

T/r	Asosiy maumotlar va talablar royhati	Asosiy maumotlar va talablar tarkibi
1	Buyurtmachi	Jizzax shaxar Xalq ta’limi
2	Loyihalash uchun asos	Xalq deputatlari Jizzax shaxar kengashining 2021 yil 13 oktyabrdagi VI-32-47-3-55-K/21-sonli qaroriga
3	Ajratilgan limit	351.0 mln.so’m
4	Qurilish turi	Joriy ta’irlash
5	Moliyalashtirish manbasi	Mahalliy byudjet mablag’laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
7	Bosh pudratchi	Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi
9	Ob’ektning joylashgan joyi	Jizzax shaxar Nurliobod MFY
10	Qurilishni boshlash muddati	2022 yil
11	Qurilishni tugallash muddati	2022 yil
12	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
13	Ob’ektni resurslar bilan ta’minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
14	Qurilish maydoni haqida ma’lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari	Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin. Hudud sesmikligi – 8 ball Muzlash chuqurligi – 0.82 m Shamol yuki – 38 kgs/m ² Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m ²
15	Ob’ektning asosiy ko’rsatkichlari va binoning funksional maqsadiga qo’yiladigan talablar	ShNQ 2.08.02-09 “Jamoat bino va inshootlari” va boshqa me’yoriy xujjatlar talablariga muvofiq loyiha ishlarini bajarish.
16	Arxitektura rejalashtirish konstruktiv shartlari pardozlashga qurilish va yechimlari, binoni qo’yiladigan talablar	Material-xom ashyolar maksimal darajada O’zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan materiallardan foydalanish ko’zda tutilsin. Binoning yong’inbardoshlik darajasi –I -Maktabning 3-qavatini joriy ta’irlash - Binoning mavjud linoleum pollarni almashtirish - Binoning eshik va derazalarini almashtirish - Bino elektor tizimini joriy ta’irlash - 3 – kavat sinf xonalarini pardozlash
17	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to’g’risida ko’rsatma	Loyixa xujjatlarini belgilangan tartibda barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishish.(Nuqsonlar dalolatnomasi)
18	Loyihalash ishlarini bajarishga qo’yiladigan talablar	Smeta xujjatlari .Nuqsonlar dalolatnomasi tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me’yoriy talablarga muvofiq bo’lishi kerak; - smeta xujjatlarini tasdiklangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to’g’ri keladigan narxlar bo’yicha muvofiq ishlab chiqish;

19	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekistan Respublikasida amalda bo'lgan me'yoriy qoidalarga muvofiq ishlab chiqilsin.
20	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.
21	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.
22	Qurilishda mualliflik nazorati	Bir oyda 4 (to'rt) marotaba mualliflik nazoratini olib borish. Loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Obyektda pudratchi yoki Buyurtmachi tomonidan masala ko'tarilganda, loyihachining ob'ektga borishi zaruriy shart hisoblanadi.

Izoh: Tanlov savdosi natijalariga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti bilan obyektning joyiga chiqib o'rganishlar natija loyiha topshirig'iga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Tayyorladi:

Jizzax shaxar Xalq ta'lim maxsus ta'mirlash va eksplatasiya bulimi boshligi:

13- umumta'lim maktabi direktori:

[Handwritten signature]



B. Bekamov

T. Jabborov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 28-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38793

Obyekt nomi «Jizzax viloyat Jizzax shaxri «Nurliobod» MFY xududida №13 umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "ART GEODESY PROJECT" MCHJ

Litsenziya - O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000267 14.10.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.

Bosh pudratchi - Tanlovi asosida.

Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 38711

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Jizzax shahar xalq ta'limi tomonidan 26.04.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi va "ART GEODESY PROJECT" MCHJ o'rtasidagi loyiha - smeta xujjatlarini tayyorlash uchun 23.04.2022 yilda tuzilgan 251527-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "ART GEODESY PROJECT" MCHJ ning 26.04.2022 yildagi 11 -sonli murojaat xati.

2.2. Ishchi loyiha tarkibiga ko'ra ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari elektron tarzda taqdim qilingan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Jizzax viloyat Jizzax shaxri «Nurliobod» MFY xududida №13 umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash" ob'yektida qilinadigan ishlar tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga ko'ra tayyorlangan smeta xujjatlariga asosida bajarilishi rejalashtirilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'yektni joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari nuqsonlar dalolatnomasiga asosan bajariladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari Jizzax shahar xalq ta'limi tomonidan 26.04.2022 yilda o'rganib chiqib tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz, QQS 15% bilan **361 634,994** ming so'm taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari va jihozlari narxi o'zgarishi xisobiga ob'yekt bahosi **11 964,140** ming so'mga kamaydi va buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz, QQS 15% bilan birgalikda **349 670,854** ming so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **303 091,718** ming so'mni,
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **969,893** ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **45 609,242** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashtirilagan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori 3 413,1653 odam/soat.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV- chorak katalog asosida $13\ 773,60 \times 1,12 = 15\ 426,432$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- jihozlar xarajatlari buyurtmachi va pudrat tashkiloti aniq hisob - kitoblarga tayangan holda bajarishini buyurtmachi nazoratga olshini;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;
- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyixa tashkiloti javobgardir".

6.6. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachi va loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyat Jizzax shaxri «Nurliobod» MFY xududida №13 umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash**" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich

ДЕФЕКТНЫ АКТ



Утверждаю
Заведующий ГорОНО г. Джизак
Б.Камилов
2022 год

Мы нижеподписавшейся в составе Директор шк №13 Т Жабборов,

МФЙ Нволибол города Лжизака Лжизакской области.

составили настоящий акт о том, для Текущий ремонт школы № 13 в на территории

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ					
1	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2		0,3545
2	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2		4,5800
3	E1101-056-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 M2 ПОЛА		4,5800
4	E1101-033-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100M2		0,3545
5	E1101-034-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ	100M2		4,5800
6	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2		2,2946
7	E1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		3,8000
8	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НАД МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ 2 РАЗА	100M2		0,6600
ЛЕСТНИЦА					
9	E0705-016-02	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧЬЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100M		0,2000
13	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ЛЕСИНИЦИХ СТУПЕНКОЙ 2 РАЗА	100M2		0,7100
РАЗДЕЛ 2.ОКОН И ДВЕРИ					
14	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,1700
15	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ "МДФ" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,3167
16	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,4200
17	E1001-034-04 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 M2		1,2318
18	E1001-035-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,8050
РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
19	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2		0,5189
20	E4602-009-02	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2		15,0600
21	E1502-019-07 ДОП. 9 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН	100M2		15,0600
22	E1502-019-09 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2		0,5189
24	E1504-005-01 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2		16,6000
25	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (САПОЖЕК)	100M2		2,4956
26	E4602-009-02	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100M2		8,8700
27	E1502-019-08 ДОП. 9 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 5 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2		8,8700
28	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2		8,8700
29	E62-035-02 ДОП. 3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТОПЛЕНИЯ 2 РАЗА	100M2		0,6360
30	E1507-017-03 ДОП. 4	УСТАНОВКА РЕЙКИ ОТДЕЛЕЧНОЙ ПДАСТИКОВОЙ	100M2		0,2160
РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
32	E1502-006-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100M		0,0000
РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
33	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ		2,0000
35	Ц0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А,	ШТ		30,0000

1	2	3	4	5	6
37	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		12,0000
42	Ц0803-591-10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ		0,5500
44	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,3200
46	Ц0803-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ		0,9400



Подписи

Т.Жабборов

В.Еофуров

М.Бозорова

У.Убайдуллаев

Н.Олпмишов

ООО «ART GEODESY PROJECT»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ
"НУРЛИБОД" ГОРОДА ДЖИЗАКА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметный материал

Директор-

ГИП-



Саякулов С.

Бердикулов Б.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ МАТЕРИАЛУ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "НУРЛИОБОД" ГОРОДА ДЖИЗАКА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказа Госархитектстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, утвержденные приказом №74 от 12.12.03г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.
2. Сводный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчиком - сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам КМК – 4.02..06.

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих-строителей	-	3413.1653 ч/час.
Затраты труда машинистов	-	118.1945 ч/час.

Составил:



БУРИБОЕВ Д.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "НУРЛИБОД" ГОРОДА ДЖИЗАКА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр поимсы нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ					
1	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	0.3545	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.3	13.5773
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.86	0.30487
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.86	0.30487
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2.49	0.882705
2	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	4.5800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.39	52.1662
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.5954
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.13	0.5954
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.47	2.1526
3	E1101-056-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	4.5800	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9.52	43.6016
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.48	2.1984
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.52	25.2816
3.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.21	0.9618
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.27	1.2366
3.6	9219	ВОДА	М3	0.615	2.8167
3.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.03	0.1374
3.8	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КТ	900	4122
4	E1101-033-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0.3545	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66.71	23.6487
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.86	0.65937
4.3	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2.7	0.95715
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.76	0.26942
4.5	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.9	0.31905
4.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.1	0.38995
4.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0262	0.009288
4.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3.71	1.3152
5	E1101-034-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ	100М2	4.5800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35.19	161.1702
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.13	5.1754
5.3	1170	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2.1	9.618
5.4	1194	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4.9	22.442
5.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.47	2.1526
5.6	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.32	1.4656
5.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.66	3.0228
5.8	9219	ВОДА	М3	0.2	0.916
5.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0138	0.063204
5.10	32106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0.02	0.0916
5.11	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1	4.58
5.12	36290	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2	104	476.32
6	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	2.2946	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.37	117.8736
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.298298
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0.045892
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.252406
6.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0116	0.026617
6.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.054	0.123908
6.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0.0024	0.005507
6.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.9275
6.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.025	0.057365
6.10	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0.31	0.711326
7	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	3.8000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	25.308
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.114
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	5.054
7.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	7.638
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.114
7.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	26.6
7.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	26.6
7.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	152
7.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	60.8
7.10	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	99.94
7.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	999.4
7.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	383.8


1	2	3	4	5	6
8	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НАД МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ 2 РАЗА	100М2	0.6600	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102.74	67.8084
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.26	0.1716
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0264
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.1452
8.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.108	0.07128
8.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0.0048	0.003168
8.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1.68	1.1088
8.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.05	0.033
8.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0.62	0.4092
ЛЕСТНИЦА					
9	E0705-016-02	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100М	0.2000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134	26.8
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.82	0.564
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.41	0.082
9.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.8	1.16
9.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2.41	0.482
9.6	9219	ВОДА	МЗ	0.1	0.02
9.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0.02	0.004
9.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0003	0.00006
10		ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 40Х20Х4 ПО ГОСТ 8645-68	Т	0.0976	
11		ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х4 ПО ГОСТ 8639-82	Т	0.1100	
12		ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20Х20Х2 ПО ГОСТ 8639-828	Т	0.0688	
13	E62-035-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД. БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100М2	0.3840	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80.73	31.0003
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.00384
13.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.00384
13.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0.0136	0.005222
13.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.007	0.002688
13.6	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0.1	0.0384
14	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ЛЕСИНИЦАХ СТУПЕНКОЙ 2 РАЗА	100М2	0.7100	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102.74	72.9454
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.26	0.1846
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0284
14.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.1562
14.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.108	0.07668
14.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0.0048	0.003408
14.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1.68	1.1928
14.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.05	0.0355
14.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0.62	0.4402
РАЗДЕЛ 2. ОКОН И ДВЕРИ					
15	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0.1700	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179.3	30.481
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.97	0.6749
15.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3.97	0.6749
15.4	1199	МОЛОТК ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7.93	1.3481
15.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10.5	1.785
16	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ "МДФ" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.3167	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104.28	33.0255
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.99	0.630233
16.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1.79	0.566893
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.99	0.630233
16.5	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	МЗ	0.105	0.033253
16.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.0236	0.007474
16.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0.0021	0.000665
16.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00413	0.001308
16.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.016	0.005067
16.10	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	28.1863
16.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.08	0.025336
16.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КТ	108	34.2036
16.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КТ	37.5	11.8763
16.14	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	100	31.67
17	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0.4200	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128.73	54.0666
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.15	0.903
17.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1.45	0.609
17.4	1199	МОЛОТК ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.89	1.2138
17.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.7	0.294
17.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10.66	4.4772
18	E1001-034-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТ РОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	1.2300	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	169.4	208.362
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.23	5.2029
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.66	0.8118
18.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15.26	18.7698
18.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3.57	4.3911
18.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23.51	28.9173
18.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	81.18
18.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	323	397.29
18.9	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ	М2	100	123
18.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	655.59

1	2	3	4	5	6
18.11	76853	ШРУРПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.92	2.3616
18.12	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	492
19	E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТ РОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0.8050	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.19	17.058
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.19	0.15295
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0322
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.15	0.12075
19.5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	56.6	45.563
19.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	322
19.7	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ 300ММ ПВХ	М	100	80.5
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
20	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0.5189	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204.06	105.8867
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.06	1.0689
20.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2.06	1.0689
20.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0.1	0.05189
20.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4.3	2.2313
21	E4602-009-02	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	8.6300	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.82	196.9366
22	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (5)ММ СТЕН	100М2	15.0600	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	843.36
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.2	3.012
22.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.6024
22.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.67	25.1502
22.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.16	2.4096
22.6	9219	ВОДА	МЗ	0.63	9.4878
22.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.825	12.4245
22.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.018	0.27108
23	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-15.0600	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	-376.5
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.1	-1.506
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.02	-0.3012
23.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.835	-12.5751
23.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.08	-1.2048
23.6	9219	ВОДА	МЗ	0.315	-4.7439
23.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.4125	-6.2123
24	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (5)ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0.5189	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99.11	51.4282
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.37	0.191993
24.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.046701
24.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.96	1.5359
24.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.28	0.145292
24.6	9219	ВОДА	МЗ	1.12	0.581168
24.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1.461	0.758113
24.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.03	0.015567
25	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	-0.5189	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44.6	-23.1429
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.185	-0.095996
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.045	-0.02335
25.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.48	-0.767972
25.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.14	-0.072646
25.6	9219	ВОДА	МЗ	0.56	-0.290584
25.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.7305	-0.379056
26		ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛОК	М	249.9000	
27	E1504-005-01 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	16.6000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.18	251.988
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.09	1.494
27.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.166
27.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.08	1.328
27.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.052	0.8632
27.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0.005	0.083
27.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.3	4.98
27.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.1	1.66
28	E4602-009-02	ОЧИСТКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100М2	8.8700	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.82	202.4134
29	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	8.8700	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68.1	604.047

1	2	3	4	5	6
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
29.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0.23	2.0401
29.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.05	0.4435
29.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.95	17.2965
29.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0.18	1.5966
29.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	0.74	6.5638
29.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.962	8.5329
30	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	Т	0.02	0.1774
			100М2	-8.8700	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30.65	-271.8655
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.115	-1.02
30.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.025	-0.22175
30.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.975	-8.6483
30.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.09	-0.7983
30.6	9219	ВОДА	МЗ	0.37	-3.2819
30.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.481	-4.2665
31	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	8.8700	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.94	150.2578
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.1	0.887
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.0887
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.7983
31.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.057	0.50559
31.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.0055	0.048785
31.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.33	2.9271
31.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.11	0.9757
32	E62-035-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТОПЛЕНИЯ 2 РАЗА	100М2	0.6360	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80.73	51.3443
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.00636
32.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.00636
32.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0.0136	0.00865
32.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.007	0.004452
32.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.1	0.0636
33		ОТДЕЛЕЧНАЯ РЕЙКА ПЛАСТИКОВАЯ	М	540.0000	
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
34	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	2.0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.36	6.72
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.04
34.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.02
34.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.02
34.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.51	1.02
34.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.041	0.082
34.7	31087	КРАСКА	КГ	0.2	0.4
34.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.02	0.04
34.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	42
34.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2
34.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.041	0.082
34.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.124	0.248
34.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.016	0.032
35		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 12 АВТОМАТОВ VIKO IP40 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	2.0000	
36	Ц0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А,	ШТ	22.0000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.56	34.32
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.004	0.088
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.04	0.88
36.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.002	0.044
36.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.13	2.86
36.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.002	0.044
36.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.014	0.308
36.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	26.84
36.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.049	1.078
36.10	31087	КРАСКА	КГ	0.036	0.792
36.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0.001	0.022
36.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0.006	0.132
36.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.07	1.54
36.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0.001	0.022
36.15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0.006	0.132
36.16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.02	0.44
36.17	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0.001	0.022
36.18	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6.1	134.2
36.19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.22	26.84
36.20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	22
36.21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.012	0.264
37		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА 25А ВА47-63-1Р С25А	ШТ	22.0000	
38	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	12.0000	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	444
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5.27	63.24
38.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.36
38.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5.21	62.52
38.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.36
38.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	21.6
38.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	15.6

1	2	3	4	5	6
38.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.12
38.9	31087	КРАСКА	КГ	0.3	3.6
38.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0025	0.03
38.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.31	3.72
38.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	336
38.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.12	1.44
38.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4.9	58.8
38.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	36
38.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.12	1.44
38.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0.83	9.96
39		КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 2Х10ММ ²	1000М	0.2000	
40		ПРОВОД ПУТНИ 2Х1,5ММ	1000М	0.4000	
41		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКА АПШВ 2Х4ММ ²	1000М	0.6000	
42		ГОФРА ТРУБЕ Д16ММ	М	684.0000	
43	Ц0803-591-10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0.5500	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76.1	41.855
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.24	0.132
43.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.12	0.066
43.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4.64	2.552
43.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.12	0.066
43.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9.76	5.368
43.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2.73	1.5015
43.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0.0027	0.001485
43.9	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.014	0.0077
43.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.024	0.0132
43.11	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9.76	5.368
44		РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ И КРЫШКОЙ РСБ20-3-ГПБД П54 ГЕРМЕС PLUS	ШТ	55.0000	
45	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.3200	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.2	10.304
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.0256
45.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0128
45.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0128
45.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.001008
45.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	32.64
46		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-НА КЛАВИШНЫЙ ВС-10-1-0-КБ	ШТ	32.0000	
47	Ц0803-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0.9400	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	110.92
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32.72	30.7568
47.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.3384
47.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	32	30.08
47.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.3384
47.6	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.01	0.0094
47.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.085	0.0799
47.8	45905	ЗАЖИМ ЛОСТРОВЫЙ	ШТ	102	95.88
47.9	46109	МУФТА	ШТ	102	95.88
47.10	64080	КРЮК	ШТ	102	95.88
47.11	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10.2	9.588
47.12	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1.02	0.9588
48		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 18W АК-ACR/S-18W	ШТ	94.0000	

СОСТАВИЛ

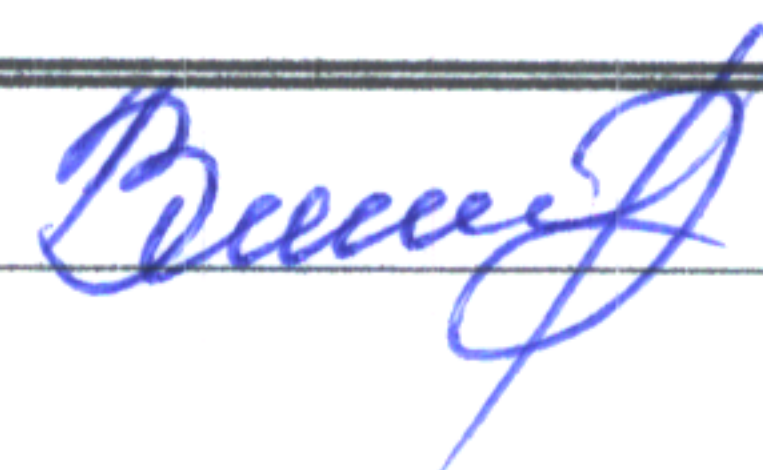

БУРИБОВ Д.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №13 В НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "НУРЛИОБОД" ГОРОДА ДЖИЗАКА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на

, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3413.1653	15 426	52 652 962
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	118.1945		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			52 652 962
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.5463	72 437	39 572
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53.2069	950	50 547
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1.2839	8 692	11 160
6	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.8412	0	0
7	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0.566893	3 164	1 794
8	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	7.638	650	4 965
9	1170	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	9.618	0	0
10	1194	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	22.442	0	0
11	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0.95715	0	0
12	1199	МОЛОТК ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.5619	1 676	4 294
13	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	92.6	0	0
14	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9.0042	0	0
15	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.7847	916	1 635
16	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6.572	2 132	14 012
17	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	18.7698	650	12 200
18	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6.5851	54 548	359 204
19	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6.4927	54 548	354 164
20	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.8412	74 293	62 495
21	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29.9373	1 450	43 409
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			959 449
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
22	9219	ВОДА	МЗ	12.0691	0	0
23	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0.05189	489 160	25 383
24	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0.033253	266 241	8 853
25	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	2.2313	292 152	651 879
26	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	10.8578	800 000	8 686 240
27	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	26.6	1 500	39 900
28	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	26.6	1 500	39 900
29	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	152	1 500	228 000
30	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	60.8	1 500	91 200
31	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	81.18	5 500	446 490
32	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.007474	4 488 527	33 547
33	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0.000665	9 250 200	6 151
34	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0738	8 200 000	605 160
35	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.39	15 000	5 850
36	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	21.6	20 440	441 504
37	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	32.208	1 500	48 312
38	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	15.6	9 250	144 300
39	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2.5795	23 000	59 329
40	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.126075	660 000	83 210
41	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	99.94	2 400	239 856
42	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	397.29	150	59 594
43	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ	М2	123	685 000	84 255 000
44	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1.3688	8 000 000	10 950 400
45	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0.013872	23 640 000	327 934
46	31087	КРАСКА	КГ	4.792	23 640	113 283
47	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0.022	0	0
48	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0.001485	8 521 100	12 654
49	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0.132	31 000	4 092
50	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.601447	900 000	541 302

1	2	3	4	5	6	7
51	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	655.59	450	295 016
52	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	4122	1 500	6 183 000
53	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Г	0.00714	0	0
54	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Г	0.026617	0	0
55	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.131785	1 200 000	158 142
56	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.271868	1 125 000	305 852
57	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.0094	23 640 000	222 216
58	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	28.1863	1 971	55 555
59	32106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0.0916	5 826 000	533 662
60	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.03	8 500 000	255 000
61	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.0876	6 250 000	547 500
62	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0.004	10 000 000	40 000
63	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1.5532	10 000	15 532
64	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	999.4	55	54 967
65	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4.58	0	0
66	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0.012083	0	0
67	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	12.1362	14 720	178 645
68	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0.022	0	0
69	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0.025336	3 300 000	83 609
70	36290	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2	476.32	60 000	28 579 200
71	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	34.2036	250	8 551
72	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	11.8763	0	0
73	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.125865	23 640 000	2 975 449
74	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	31.67	550 000	17 418 500
75	44059	ВЕТОШЬ	КГ	4.2984	450	1 934
76	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0.132	0	0
77	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1.3152	3 300 000	4 340 160
78	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	383.8	5 200	1 995 760
79	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	4.2	0	0
80	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	74.64	150	11 196
81	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	95.88	450	43 146
82	46109	МУФТА	ШТ	95.88	980	93 962
83	46163	СКОБЫ	10ШТ	336	1 000	336 000
84	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0.022	6 950 000	152 900
85	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1.44	45 500	65 520
86	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	58.8	1 000	58 800
87	64080	КРЮК	ШТ	95.88	800	76 704
88	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	134.2	1 500	201 300
89	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	32.208	3 500	112 728
90	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	24	1 500	36 000
91	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	9.588	1 200	11 506
92	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	36	5 000	180 000
93	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0.9588	0	0
94	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.082	38 000	3 116
95	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1.44	5 000	7 200
96	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.248	0	0
97	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	9.96	6 333	63 077
98	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00006	0	0
99	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2.3616	16 000	37 786
100	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	45.563	42 000	1 913 646
101	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	814	0	0
102	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.296	8 000	2 368
103	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ 300ММ ПВХ	М	80.5	45 373	3 652 527
104	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	9.2975	0	0
105		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА 25А ВА47-63-1Р С25А	ШТ	22	12 348	271 656
106		ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 40Х20Х4 ПО ГОСТ 8645-68	Т	0.0976	8 734 269	852 465
107		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 18W АК-ACR/S-18W	ШТ	94	38 000	3 572 000
108		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-НА КЛАВИШНЫЙ ВС-10-1-0-КБ	ШТ	32	15 000	480 000
109		РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ И КРЫШКОЙ РСБ20-3-ГПБД IP54 ГЕРМЕС PLUS	ШТ	55	15 000	825 000
110		ГОФРА ТРУБЕ Д16ММ	М	684	1 800	1 231 200
111		ОТДЕЛЕЧНАЯ РЕЙКА ПЛАСТИКОВАЯ	М	540	1 850	999 000

1	2	3	4	5	6	7
112		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 12 АВТОМАТОВ VIKO IP40 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	2	53 000	106 000
113		ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛОК	М	249,9	850	212 415
114		ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20X20X2 ПО ГОСТ 8639-828	Г	0,0688	8 734 269	600 918
115		ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40X40X4 ПО ГОСТ 8639-82	Г	0,11	8 734 269	960 770
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			189 568 474
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%						9 478 424
ИТОГО:						199 046 897
КАБЕЛЬ И ПРОВОДА						
116		КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 2X10MM2	1000M	0,2	6 860 000	1 372 000
117		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКА АППВ 2X4MM2	1000M	0,6	1 610 435	966 261
118		ПРОВОД ПУГНП 2X1,5MM	1000M	0,4	1 400 000	560 000
ИТОГО КАБЕЛЬ И ПРОВОДА:			СУМ			2 898 261
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%						43 474
ИТОГО:						2 941 735
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111						255 601 044
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%						47 490 674
ИТОГО						303 091 718
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,80X0,004						969 893
ИТОГО						304 061 612
НДС 15 %						45 609 242
ВСЕГО						349 670 854

СОСТАВИЛ

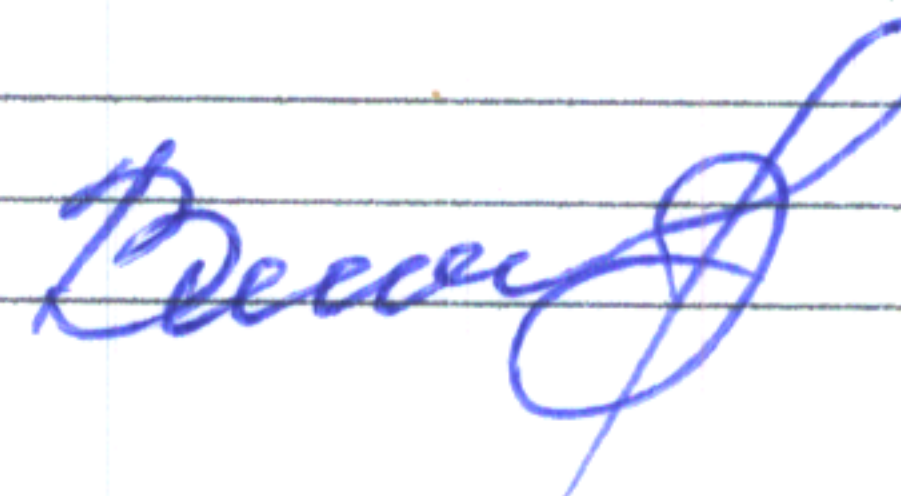

БУРИБОВ Д.