




«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фарғона вилояти Дангара тумани бўйича 2022 йил  
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида  
Кора курпа МФЙ Кашкарлик кучасини  
жорий таъмирлаш

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №

Кушон ш. - 2022 й.



## XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA VILOYATI DANG'ARA TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-51-63-11-155-K/22

Dang'ara tuman hokimligi

### Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиб тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Данғара туман Кенгаши,

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

#### 1. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудири К.Латиповнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарорига асосан Данғара туманига ҳар бири 2 минг тадан ортиқ овоз тўплаган, лекин ғолиб бўлмаган 5 та таклифларни молиялаштириш учун 1 898 млн.сўм қўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Данғара туман Кенгашининг 2022 йил 7 феврал кунги VI-47-26-11-155-K/22 сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари

маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, “ЭНГ КУП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахорот порталида автоматик тарзда ғолиб сифатида танлаб олинган таклифлар “ғолиб” деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзиллий рўйхат” 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Бунда,

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмаслик;

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириладиган шаҳар бюджети маблағлари шаҳар ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ғазна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

### 3. Тасдиқланган Манзиллий рўйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (К.Латипов) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбааси бўйича ШХР (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Ш.Турсунов) Жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Ҳалқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4. Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (У.Усмонов) ва туман молия бўлими (К.Латипов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “ғолиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар бўйича маълумотларни “Очиқ бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (А.Абдуллаев)га ҳамда назорат қилиш ҳалқ депутатлари туман Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича” доимий комиссияси (У.Турдиқулов) зиммасига юклатилсин.

Кенгаш раиси



Ш.Тожихакимов

Xalq deputatlari Dang'ara tuman Kengashining  
2022 yil 15 apreldagi  
VI-51-63-11-155-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Дангара туман бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан  
жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича  
МАНИЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳалиб тақлиф маълумотлари			Шунда				Буюртмачи этиб белгиланган ташкилот	
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони	Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда жами ажратилган маблағ	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаълари ҳисобидан		Бюджет параметри доирасида
		Дангара тумани жами		6 656 000	6 656 000	6 656 000	0	0	
1	1500400050	Қияли-қўрғонча м.ф.й. кўчалари электр симларини ёпиқ кабелга алмаштириш ва ТП ўрнатиш	6473	580 000	580 000	580 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	1500400017	ЯШИК МФЙ ДОСТОН КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ АСФАЛТЛАШ	5959	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	1500400042	Яшик мфй Бирдамлик кучаси ички йулларни асфалтлаш	5121	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
4	1500400203	Яшик МФЙ Нурафшон кичлоғига 1 та ТП 86 та сим ёғоч ва 4.3 км электр тармоғи тортиш	4076	408 000	408 000	408 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
5	1500400201	18-мактаб биносини жорий тамирлай	3825	450 000	450 000	450 000			Халқ таълими бўлими
6	1500400209	собик Абдусамал КВПни №6110 Президент қарори бўйича қайта тиклаш ва жорий таъмирлаш	3736	380 000	380 000	380 000			Туман Тиббиёт бирлашмаси
7	1500400169	Увайсий МФЙ да жойлашган Дангара туман марказий истирохат боғини жорий тамирлаш	3463	300 000	300 000	300 000	-		Туман ободонлаштириш бошқармаси
8	1500400162	Мангит МФЙ Мангит кичлоғининг асосий кириш йулини асфалтлаштириш	3128	800 000	800 000	800 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси

9	1500400053	Navbahor mfy Xilol va Ilg'or ko'chalarini 1600 metr qismini shag'allab asfalt qilish	2959	640 000	640 000	640 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
10	1500400005	Галаба МФЙ Кирклар кўшлоги Хикмат кучасидаги яроксиз қолатдаги ТПни урнига янги ТП урнатил	2863	111 000	111 000	111 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	1500400126	Кора кўрпа МФЙ Кашкарлик кучасига 500 йул қисмини асфалт қилиш	2637	200 000	200 000	200 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
12	1500400103	Chodaklik MFY Chodaklik ko'chasini 1.5 km masofada Kanalizatsiya tarmog'iga ulash va 2 km eski suv quvurlarini yangisiga almashtirish Tabassum ko'chasiga 1.5 km suv tarmog'ini tortish.	2289	560 000	560 000	560 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
13	1500400032	Капасарой МФЙ Хислат ва Бодомзор кучаларига 250 КВт.лик 2 та янги трансформатор ўрнатил	2273	205 000	205 000	205 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
14	1500400057	G'alaba MFY Musabek qishlog'i va Targ'ova MFY Targ'ova qishlog'idan o'tuvchi Nayman soyma piyodalar o'tishi uchun ko'prikl o'rnatish	2050	822 000	822 000	822 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana: 18-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42283**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Dang'ara tumani Qorako'rpa MFY Qashqarlik ko'chasi).»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020й/ № АЛ-000932

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari xissobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 41257

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Dang'ara tumani kengashining 15.04.2022 yildagi VI-51-63-11-155-K/22-sonli qarori.

1.2. Dang'ara tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qorako'rpa MFY Qashqarlik ko'chasini- uzunligi 0,55 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Yangi ashyo qo'shib mavjud asos qatlamini profilini tekislash (1000m<sup>2</sup>) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (1925m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 188 282,093 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 160 249,646 ming so'm

QQS 15% - 24 037,447 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 184 287,093 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 3 995,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 188 282,093 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### 7. Xulosalar.


7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Dang'ara tumani Qorako'rpa MFY Qashqarlik tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



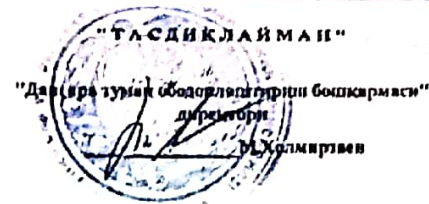

Объект номи: Дангара тумани Қора кўрига МФЙ Қашкарлик кўчасини тавмирлаш

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида келтирилган: Буюртмачи "Дангара тумани Ободонлаштириш бoshқармаси" вакили Х.Рахмонова, Қора кўрига МФЙ раиси Э.Иулдинов, ҳоким Ёрдамчиши А.Мадалиев бўлиб, Қашкарлик кўчасини жорий тавмирлаш ишларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига мувофиқ Республика бюджет маблағлари ҳисобидан жорий тавмирлаш ишлари бўйича йўللарни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва таъхилларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг мавзуси		Узуنлиги, м	Йўл элементларининг мажмуа ҳолати	Лойиҳада қанда тўтилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	КМ								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0-00	ПК5-50	550	Мажмуа йўл шағал, гупрок қопламадан иборат бўлиб, асфальтобетон еткизиш зарур.	Шағалли асос қисмининг янги материал қўшиб профилини текислаш	S=250*4,0	м2	1000,0	
					Майда донали эч исик асфальтобетон қоринмасидан асфальтоқўкладчик ёрдамида h=5 см қалиنликда қоплама еткизиш.	S=550*3,5	м2	1925,0	
					Аниқларни ўртача ташини масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (Фарғона МНФУК АБЗ)		км	35	
					Битум маҳсулоти (Фарғона МНФУК АБЗ)		км	35	
					КИШ (Пўлти қарер ) (V=1.8 т/м3)		км	28	

Дангара тумани Ободонлаштириш бoshқармаси вакили:

Қора кўрига МФЙ раиси:

Ҳоким Ёрдамчиши:



Х.Рахмонова

Э.Иулдинов

А.Мадалиев

Фарғона вилояти Дангара тумани Қорақурпа МФЙ Қашқарлик кучасини  
0,55 км қисмини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Дангара тумани Қорақурпа МФЙ Қашқарлик кучасини 0,55 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Дангара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Дангара тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Қорақурпа МФЙ Қашқарлик кучасини– узунлиги 0,55 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Янги ашё кушиб мавжуд асос катламини профилини текислаш (1000м<sup>2</sup>) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см қалинликда (1925м<sup>2</sup>) коплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"  
жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни  
жорий таъмирлаш**

**Дангара тумани Кора курпа МФЙ Кашкарлик кучаси 0,55 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6196,385
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	119774,353
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	9691,225
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	976,548
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	65,146
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	871,918
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	104,630
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	136638,511
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	23611,135
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	160249,646
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	160249,646
12	НДС 15 %	24037,447
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	184287,093
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3995,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3374,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	188282,093

Директор:

Зам. директор:

Гл.инж.проекта:



Д.Нурматов

Т. Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Ташлов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жарафининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Дангара тумани Кора кўрпа МФЙ Кашикарлик кучаси 0,55 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,14575	14990,21	976548
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	40,71046	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>976548</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	3,465	177354,20	
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 ЛС/	МАШ-ЧАС	3,7	218230,90	807454
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,27898	264651,60	73833
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	177316,00	
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	5,929	152209,00	902447
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	2,63725	141550,00	373303
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	2,98375	181873,00	542664
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,5775	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	152209,00	852370
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	181873,00	743861
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,9125	131172,90	382041
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 ЛС/	МАШ-ЧАС	1,01	119283,00	120476
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,28875	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	3,465	403445,00	1397937
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>6196385</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	232,5785	484337,00	112646373
2	09219	ВОДА	М3	16,7325	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВийНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	20891,00	1378806
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,02618	5652849,60	147992
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,99086	5652849,60	5601183
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>119774353</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 35 КМ	ТН	232,579	29412,25	6840657
2		БИТУМ НА 35 КМ	ТН	1,017	29412,25	29913
3		ГПС НА 28 КМ	ТН	118,800	23742,88	2820654

	9691225
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>	136638511
<b>ВСЕГО:</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Таълов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-дангара

Дангара тумани Қора қурпа МФЙ Қашкарлик кучаси 0,55 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	30,9
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	20,71
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	3,7
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	4,36
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	5,6
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	4,09
1.7	01025	КИРКОВИЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,11
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,93	1,93
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,01
1.10	09219	ВОДА	М3	15	15
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	66
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,962
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,55796
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,27898
2.3	30136	БНТУМ ВЯЗКИИ	ТН	1,03	0,99086
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,925
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	32,01275
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	18,0565
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	2,772
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	5,929
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	2,63725
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	2,98375
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,462
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,9625
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,231
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	2,772
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,7325
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,02079
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	185,955
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,925

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	2,233
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,386
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,693
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1155
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,05775
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,693
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00539
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	46,6235
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи  
натижасаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Дангара тумани Қора қурпа МФЙ Кашкарлик кучаси  
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Дангара туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных с добавлением ГПС (С-6)	м <sup>2</sup>	1000
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> тн	1925 0,963
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	1925
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Фаргона ЙМФУК АБЗ	км	35
2	ГПС из Пунгон карьер V=1,8т/м <sup>3</sup>	км	28

Составила:



Норматова А.



Даугара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ИҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланishi	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Климета ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ИКТ М'ФКнинг 28.01.2022 йил қўғи №171/- 2022 соли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №756/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
8	Автодрозентор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғи №519/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пиленокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одювальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднесто типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанция передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К соли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лотик ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К соли экспертиза ҳулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БООС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
14	РП-3-300-35	м3	868 393,0	
15	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	
16	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
19	Шпты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 753 077,0	
22	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали \ОС\ термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Гальв мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

		ПРОЧНЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фарғона АИХББ тарқибидоги курганақарини бошқа харажатлардин амалда олгиди	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
		т/км	1 823,40	Фарғона ИАФУКинга 07.04.2022 йил куни АИХББ соғлиқ экспертиза хулосаси	
1	на 1 км	т/км	1 013,10		
2	на 5 км	т/км	912,10		
3	на 10 км	т/км	861,40		
4	на 20 км	т/км	844,60		
5	на 30 км	т/км	831,10		
6	на 50 км	т/км			

Дангара тумани Ободомлаштириши бошқармаси

AB.