

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**



**Навоий шаҳар ҳокимлиги  
Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи** М.И.Ортиқов  
2022 й

**Юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан Навоий  
шаҳар марказий кўчаларида безашни ташкил этиш хизматлари**

**хариди учун**

### **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**Навоий шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси**

**Навоий ш 2022 й**



## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

### Худудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан холда безашни ташкил қилиш хизмати

1. Ишларни бажаришдан мақсад - Юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан Навоий шаҳар марказий кўчаларида безашни ташкил этиш.
2. Бажарувчи юқорида кўрсатилган ишларни ташкил этиш ва амалга ошириш учун амалдаги сертификат ва лицензияларга эга бўлиши керак (агар қонун талаб қилса).
3. Юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан Навоий шаҳар марказий кўчаларида худудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан холда безашни ташкил қилиш.
4. Безаш ишларини бажаришда қуйидагиларга қатъий амал қилиш талаб этилади:
  - Миллий нақшлар асосида дизайн ишларини амалга ошириш.
  - Безаш ишларини сифатли амалга ошириш.
  - Бажариладиган ишларнинг Калькуляциясини тақдим этиш
  - Бажариладиган ишларни тўлиқ хужжатлар асосида расмийлаштирилган холда буюртмачига тақдим этиш
5. Бажарувчи бажарилган ишлар (кўрсатган хизматлар) учун, уларнинг ишлаб туриши бўйича буюртмачи уларни қабул қилган кундан бошлаб 6 (олти) ойдан кам бўлмаган муддатга кафолат бериши керак.
6. Бажарувчи буюртмачи талабларига асосан Навоий шаҳар марказий кўчаларида худудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан холда безаш ишларини ўзининг махсус техникалари ва ишчи кучи билан тўлиқ амалга оширади.
7. Агар ижрочининг айби билан зарар етказилган бўлса, иш жараёнида буюртмачига етказилган зарарни тўлиқ қоплайди.
8. Бажарувчи безаш ишларини худудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан холда, буюртмачининг талаблари асосида бажаради.
9. Бажарувчи безаш ишларини буюртмачининг талабларига асосан Навоий шаҳар худудида амалга ошириши шарт.

Навоий шаҳар Ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиғи

Бош Энергетик

ТЁТФУ бошлиғи




М.И.Ортиқов

А.Исроилов

Ж.Норматов



254

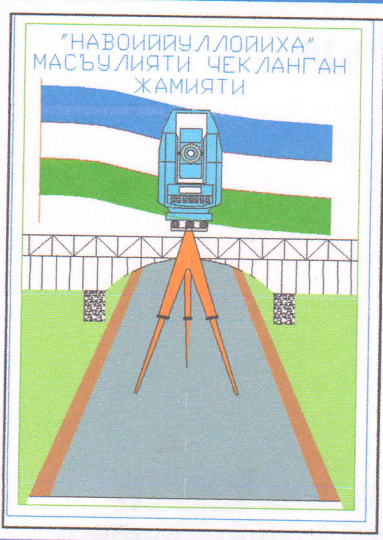

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
НАВОИЙ ШАҲРИ  
"НАВОИЙЎЛЛОЙИХА"  
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН  
ЖАМИЯТИ

Навоий шаҳар А.Навоий кўчасида (Низомий кўчаси чорахасидан  
А.Темур кўчаси чоррахасигача) худудларнинг иқлим шароити ва  
шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан ҳолда безаш

**СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ**

Нусха 9

Навоий - 2022 й.



# “НАВОИЙЎЛЛОЙИҲА”

масъулияти чекланган

жамияти

Навоий шаҳар А.Навоий кўчасида (Низомий кўчаси  
чораҳасидан А.Темур кўчаси чорраҳасигача) ҳудудларнинг  
иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан  
ҳолда безаш

## СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор:



ЖЎРАЕВ Н.Б.

Бош муҳандис:


ЖАББОРОВ И.

Лойиҳа бош  
муҳандиси:

БОБОЁРОВ Ғ.С.

Смета бўлими  
бошлиғи:

ЭРГАШЕВА М.Р.

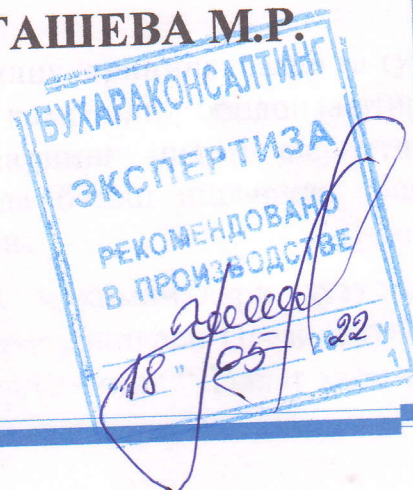

Навоий – 2022 й.



№ 03-01/114  
16.05.2022й.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоий вилояти ҳокими

Н.Турсунов

“16” май 2022 йил

### Навоий вилояти ҳокимлигида ўтказилган йиғилиш БАЁНИ:

Раислик қилди: Н.Турсунов – Навоий вилояти ҳокими;

Қатнашди: Навоий шаҳар ва Кармана тумани ҳокимлари, масалага алоқадор корхона ва ташкилотлар раҳбарлари  
(рўйхат бўйича)

### КУН ТАРТИБИ:

Юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан вилоят  
ва туман кўчаларида безашни ташкил қилиш тўғрисида

(Турсунов, Эгамқулов, Умаров, ..., Турсунов)

Йиғилиш иштирокчилари томонидан Навоий шаҳар ва Кармана тумани ҳудудларида ташриф объектларини ўрганиш давомида маҳаллий ҳокимликлар томонидан юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан вилоят ҳудудларида қисқа муддатларда кенг қамровли ободонлаштириш ишларини олиб бориш билан бирга кўчаларни ҳудудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан ҳолда безашни ташкил қилиш тўғрисида таклиф киритилди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчиларининг билдирган фикр-мулоҳазаларни инобатга олиб, йиғилиш

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Навоий шаҳар ва Кармана тумани ҳокимликларининг шаҳар ва туман марказидаги кўчаларда қисқа муддатларда қамровли ободонлаштириш ишларини олиб бориш билан бирга ҳудудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан ҳолда безаш ишларини ташкил қилиш тўғрисидаги таклифлари инобатга олинсин.

2. Навоий шаҳар ва Кармана тумани ҳокимликлари ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари





210103 Навоий шаҳар С. Айний 107 уй тел: 226-44-43

№ 01-03/310


« 17 » май 2022 йил

“Навоийўллойиха” МЧЖ  
Директори  
Н.Жўраевга

Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, 2022 йил юқори мартабали меҳмонлар ташрифи муносабати билан вилоят марказий кучаларини манзарали тунги безаклар билан безаш ишларига смета хужжатларини тайёрлашда ва бошланғич нархларни шакллантиришда қуйида келтирилган маълумотлардан фойдаланишингизни тавсия этамиз.

- Пудратчи ташкилотларнинг бошқа харажатлари - **18%**;
- Транспорт харажатлари Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитасининг 2011 йил 31-январдаги №352/11-05-сонли хатида кўрсатилган;
- Таваккалчилик коэффиценти қўлланилмасин;
- Материаллар ва конструкцияларни тайёрлаш - сақлаш харажатлари;
- Иш ҳақи (соц. страх билан) – **16 151,0 сўм**;
- “Буюртмачи” нинг бошқа харажатлари – **2,6%**;
- Материал ва бошқа ресурслар нархлари каталоги 2021 йил IV чорак, Прайс - лист ҳамда биржа кодировкалари, ООО “Illumination Light” калькуляциялари;
- Машина - механизмлар учун белгиланган тартибда ўртача нархлар асосида ҳисоблансин;

Бошқарма бошлиғи

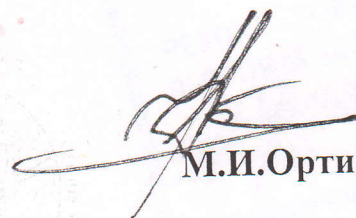  
М.И.Ортиқов



## ЖАМЛАМА СМЕТА ХИСОБ-КИТОБИГА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

НАВОИЙ ШАХАР А. НАВОИЙ КЎЧАСИДА (НИЗОМИЙ КЎЧАСИ ЧОРАХАСИДАН  
А.ТЕМУР КЎЧАСИ ЧОРРАХАСИГАЧА) ХУДУДЛАРНИНГ ИҚЛИМ ШАРОИТИ ВА  
ШАХАРСОЗЛИК ТАЛАБЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИҚҚАН ҲОЛДА БЕЗАШ

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар  
Маҳкамасининг 11 июнь 2003 йилдаги №261 буйруғи ва амалдаги  
норматив ҳужжатлари ва Навоий шаҳар ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар  
қайдномасига асосан ишлаб чиқилди.

Смета ҳужжатларида қурилиш материаллари ва машина  
механизмлар нархлари Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва ишлаб  
чиқаришда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг амалдаги  
нархлар "Каталоги" (2021 йил IV-квартал), Навоий шаҳар  
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тақдим этилган 17  
май 2022 йилдаги №01-03/130 сонли хатига асосан ишлаб чиқилган.

Объектнинг бошланғич нархлар баҳосини ҳисоблашда  
буюртмачи маълумотларига асосан пудратчининг бошқа  
харажатлари 18 % ,ҚҚС 15% қўлланилди.


Объектнинг бошланғич баҳоси тавсиявий характерга эга бўлиб  
яқуний баҳоси танлов (тендер) савдолари ўтгандан кейин буюртмачи  
томонидан аниқланади.

Смета ҳужжатлари ABC4-UZ ( 2021.2) дастури асосида ишлаб  
чиқилди.

**Объектнинг бошланғич тавсиявий смета баҳоси:**

1 043 516,575 минг сўмни ташкил қилади.

Смета бўлими бошлиғи:

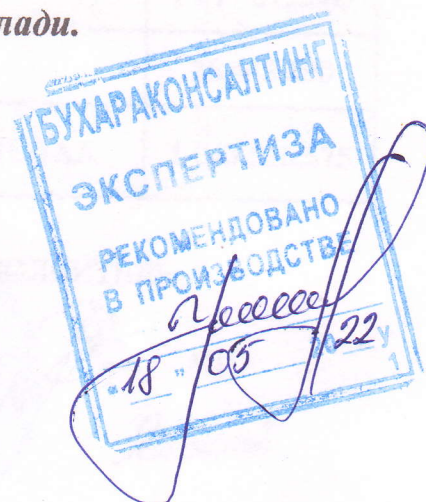



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**НАВОИЙ ШАХАР НАВОИЙ КУЧАСИДА(НИЗОМИЙ КУЧАСИ ЧОРРАХАСИДАН  
А.ТЕМУР КУЧАСИ ЧОРРАХАСИГАЧА) ХУДУДЛАРНИНГ ИКЛИМ ШАРОИТИ ВА  
ШАХАРСОЗЛИК ТАЛАБЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИККАН ХОЛДА БЕЗАШ**


№.№ Ш	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ БЕЗ УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	3 118,668
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 462,000
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	12 083,280
4	УСКУНАЛАР (ОБОРУДОВАНЬЙ)	845 970,103
5	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ УСКУНАЛАР 2%	16 919,402
6	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ КАБЕЛДАН 1,5%	12,656
7	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ МАТЕРИАЛДАН 5%	561,979
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	0,000
9	<b>ИТОГО ПО РЕСУРСАМ</b>	<b>881 128,086</b>
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	3 282,945
11	<b>ИТОГО</b>	<b>884 411,031</b>
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	132 661,655
13	<b>ИТОГО</b>	<b>1 017 072,685</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	26 443,890
15	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>1 043 516,575</b>

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



*Handwritten signature*



НАВОСИЙ ШАХАР НАВОИЙ КУЧАСИДА(НИЗОМИЙ КУЧАСИ ЧОРРАХАСИДАН А.ТЕМУР КУЧАСИ ЧОРРАХАСИГАЧА) ХУДУДЛАРИНИНГ ИКЛИМ ШАРОИТИ  
 ВА ШАХАРСОЗЛИК ТАЛАБЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИКАН ХОЛДА БЕЗАШ  
 (наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

на **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>НАВОИЙ КУЧАСИГА ТУНГИ КУРГАЗМАЛИ БЕЗАКЛАР БИЛАН БЕЗАШ</b>					
<b>1</b>	<b>Ц0802-302-01</b>	<b>ПОПЕРЕЧИНА ИЗ ТРОСА, ДЛИНА, М, ДО 20</b>	<b>ШТ</b>	<b>60,0000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,37	142,2
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	30
1.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	0,46	27,6
<b>2</b>	<b>С1537-9002</b>	<b>ТРОС СТАЛЬНОЙ Д-8,3 ММ</b>	<b>М</b>	<b>1020,0000</b>	
<b>3</b>	<b>С КСМ</b>	<b>ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА</b>	<b>ШТ</b>	<b>120,0000</b>	
<b>4</b>	<b>Ц0802-399-01</b>	<b>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6,1+МОНТАЖ ПРОВОДА ПУГНП 2Х2.5</b>	<b>100М</b>	<b>1,2200</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52	4,2944
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,58	1,9276
4.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,56	1,9032
<b>5</b>	<b>С157-0377</b>	<b>ПРОВОД ПУГНП 2Х2,5 ММ2</b>	<b>1000М</b>	<b>0,1220</b>	
<b>6</b>	<b>С1544-0092</b>	<b>ИЗОЛЕНТА ПХВ</b>	<b>ШТ</b>	<b>10,0000</b>	
<b>7</b>	<b>Ц0803-593-12</b>	<b>МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ РАСТЯЖКИ</b>	<b>К-Т</b>	<b>20,0000</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,33	46,6
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,15	43
7.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,01	40,2
<b>8</b>	<b>1515-5001</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N1"</b>	<b>К-Т</b>	<b>7,0000</b>	
<b>9</b>	<b>1515-5001</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N9"</b>	<b>К-Т</b>	<b>7,0000</b>	
<b>10</b>	<b>1515-5001</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N5"</b>	<b>К-Т</b>	<b>6,0000</b>	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		193,0944



1	2	3	4	5	6
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		74,9276
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч		27,6
4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		42,1032
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
5	С КСМ	ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА	ШТ		120
6	507-0377	ПРОВОД ПУГНП 2Х2,5 ММ2	1000М#008		0,122
7	537-9002	ТРОС СТАЛЬНОЙ Д-8,3 ММ	М		1020
8	544-0092	ИЗОЛЕНТА ПХВ	ШТ		10
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
9	1515-5001	КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЕЖКА N1"	К-Т		7
10	1515-5001	КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЕЖКА N5"	К-Т		6
11	1515-5001	КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЕЖКА N9"	К-Т		7

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВА М

ПРОВЕРИЛ



ЖАББОРОВ И



НАВОЙ ШАХАР НАВОЙЙ КУЧАСИДА(НИЗОМЙЙ КУЧАСИ ЧОРРАХАСИДАН А.ТЕМУР КУЧАСИ ЧОРРАХАСИГАЧА) ХУДУДЛАРИНИНГ  
 ИКЛИМ ШАРОИТИ ВА ШАХАРСОЗЛИК ТАЛАБЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИККАН ХОЛДА БЕЗАШ  
**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Наименование стройки -

Основание: **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
 Составлена **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.**

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей (с учетом соц.страхование)	чел.-ч	193,0944	16 151	3 118 668
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74,9276	0	0
			<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>3 118 668</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		406	Вышки телескопические 25 м	маш.-ч	27,6	63 471,66	1 751 818
2.		1488	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	42,1032	16 867,65	710 182
			<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 462 000</b>
<b>Ресурсы по проекту</b>							
<i>Оборудование</i>							
1.	С КСМ		ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА	шт	120	12 500	1 500 000
2.	C157-0377		ПРОВОД ПУТНИ 2Х2,5 ММ2	1000м	0,122	6 915 652	843 710
3.	C1537-9002		ТРОС СТАЛЬНОЙ Д-3,3 ММ	м	1020	9 500	9 690 000
4.	C1544-0092		ИЗОЛЕНТА ПХВ	шт	10	4 957	49 570
			<b>Итого ресурсы по проекту</b>	<b>СУМ</b>			<b>12 083 280</b>
1.	1515-5001		КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N1"	к-т	7	40 096 046	280 672 320
2.	1515-5001		КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N5"	к-т	6	43 710 745	262 264 468
3.	1515-5001		КОНСТРУКЦИЯ "РАСТЯЖКА N9"	к-т	7	43 290 474	303 033 315
			<b>Итого по оборудованию</b>	<b>СУМ</b>			<b>845 970 103</b>
1			Транспортные расходы 5%от стоимости стр-ных материалов	СУМ			561 979
2			Транспортные расходы 2%от стоимости оборудования	СУМ			16 919 402
3			Транспортные расходы 1,5%от стоимости кабеля	СУМ			12 656
			<b>Итого транспортные расходы</b>	<b>СУМ</b>			<b>17 494 036</b>
			<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>881 128 086</b>

Составил:

Проверил:



"КЕЛИШИЛГАН"

Навоий шаҳар ҳокимлиги  
ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи

М. Ортиқов

2022 йил.

## НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Навоий шаҳар А.Навоий кўчасида (Низомий кўчаси чорахасидан А.Темур кўчаси чоррахасигача) ҳудудларнинг иқлим шароити ва шаҳарсозлик талабларидан келиб чиққан ҳолда безаш

Т.р	ИШЛАРНИНГ НОМИ	Ўлчов бирлиги	Сони
1	2	3	4
А.Навоий кўчасига тунги кўргазмали безаклар билан безаш			
1	ПОПЕРЕЧИНА ИЗ ТРОСА, ДЛИНА, 17 м толши.8,3мм	ШТ	60
2	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6,1 + МОНТАЖ ПРОВОДА ПУГНП 2Х2,5	М	122
3	ИЗОЛЕНТА ПХВ	ШТ	10
4	ИЛЛЮМИНАЦИЯ "Растяжка №1" (Изготовление расчет на калькуляция ООО "EVERMORE LIGHTING")	комп.	7
5	ИЛЛЮМИНАЦИЯ "Растяжка №9" (Изготовление расчет на калькуляция ООО "EVERMORE LIGHTING")	комп.	7
6	ИЛЛЮМИНАЦИЯ "Растяжка №5" (Изготовление расчет на калькуляция ООО "EVERMORE LIGHTING")	комп.	6
7	ЗАЖИМ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРОСА	шт	120

Навоий шаҳар ҳокимлиги

ободонлаштириш бошқармаси бош энергетик:

ТЁТФУ бўлими бошлиғи:


Лойихалаштирувчи электрик:

А. Исроилов

Ж. Норматов

Н. Ботиоров





"УТВЕРЖАЮ"


Директор ООО "Illumination Light"

Нажимсужаев Ж.Ж.


2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ - РАСЧЕТ № 1  
на изготовление иллюминации "Растяжка" (шт)

№ пп	Наименование затрат	Ед.изм.	Затраты труда времени	Кол-во	Цена (сум)	Сумма (сум)	Расчет
1	Затраты на оборудование и малую механизацию:						
	Амортизация 15 %					100 590,21	48 953 900x0,15:365дн:24ч*250ч
	Материальные затраты на ремонт					30 177,06	30%
	Электроэнергия					13 440,00	3,2 кВт/час x48 час x 350 сум
2	Услуги дизайнерской разработки					7 796,83	
	<b>Итого</b>					<b>152 004,09</b>	
3	Затраты труда специалистов :						
	Электрогазо-сварщик	чел/час	115,00		16 520,00	1 899 800,00	
	Электрогазо-сварщик	чел/час	115,00		16 520,00	1 899 800,00	
	Сборщик изделий и деталей	чел/час	138,00		11 981,79	1 653 486,70	
	доплата к зарплате 10%	сум				545 308,67	
	<b>Итого</b>		<b>368,0</b>			<b>5 998 395,37</b>	
	Отчисление с з/платы единый социальный платеж					719 807,44	12%
	<b>Итого</b>					<b>6 718 202,81</b>	
4	Материалы и сырье в том числе:					30 811 469,50	
	Double sided neno flex.Size:8*16mm	м		610,00	22 300,00	13 603 000,00	
	штекер	шт		77,00	11 532,00	887 964,00	
	алюминиевый профиль	кг		115,5	71 581,00	8 267 605,50	
	нейлоновый хомут	пачка		70,0	9 300,00	651 000,00	
	электроды	кг		1,24	110 000,00	136 400,00	
	Светодиодная гирлянда 10м	шт		22,00	232 250,00	5 109 500,00	
	Двухпроводная гирлянда	шт		20,00	68 300,00	1 366 000,00	
	Провод ПУГНП 2х1,5	м		50,00	5 800,00	290 000,00	
	Лед лампа 3w	шт		40,00	12 500,00	500 000,00	
5	<b>Итого прямых затрат производственного характера</b>	сум				<b>37 681 676,41</b>	
	Накладные расходы	сум				7 536 335,28	20,00%
	<b>Итого</b>	сум				<b>45 218 011,69</b>	
	НДС 15%	сум				6 782 701,75	15%
	<b>Всего к оплате с НДС 15%</b>	сум				<b>52 000 713,44</b>	

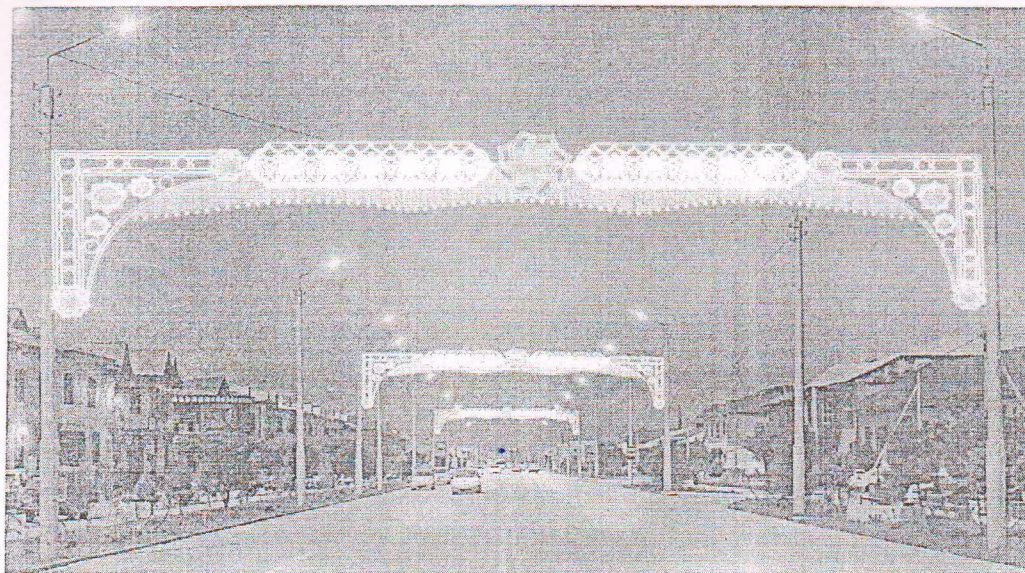





"УТВЕРЖАЮ"


Директор ООО "Illumination Light"

Нажимтушев Ж.Ж.

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ - РАСЧЕТ №  
на изготовление иллюминация Растяжка "№9" - 1 шт.

№ пп	Наименование затрат	Ед.изм.	Затраты труда времени	Кол-во	Цена (сум)	Сумма (сум)	Расчет
1	Затраты на оборудование и малую механизацию:						
	Амортизация 15 %					100 590,21	48 953 900x0,15:365:24ч*250ч
	Материальные затраты на ремонт					30 177,06	30%
	Электроэнергия					13 440,00	3,2 кВт*час x48 час. x 350 сум
2	Услуги дизайнерской разработки					7 796,83	
	<b>Итого</b>					<b>152 004,09</b>	
3	Затраты труда специалистов :						
	Электрогазо-сварщик	чел/час	110,00		16 520,00	1 817 200,00	
	Электрогазо-сварщик	чел/час	110,00		16 520,00	1 817 200,00	
	Сборщик изделий и деталей	чел/час	135,00		11 981,79	1 617 541,34	
	доплата к зарплате 10%	сум				525 194,13	
	<b>Итого</b>		<b>355,0</b>			<b>5 777 135,47</b>	
	Отчисление с уплаты единый социальный платеж					693 256,26	12%
	<b>Итого</b>					<b>6 470 391,73</b>	
4	Материалы и сырье в том числе:					30 696 978,00	
	Double sided peno flex,Size:8*16mm	м		560,00	22 300,00	12 488 000,00	
	птекер	шт		83,00	11 532,00	957 156,00	
	алюминиевый профиль	кг		112,0	71 581,00	8 017 072,00	
	нейлоновый хомут	пачка		70,0	9 300,00	651 000,00	
	электроды	кг		1,50	110 000,00	165 000,00	
	Светодиодная гирлянда 10м	шт		35,00	232 250,00	8 128 750,00	
	Провод ПУГНП 2x1,5	м		50,00	5 800,00	290 000,00	
5	<b>Итого прямых затрат производственного характера</b>	сум				<b>37 319 373,82</b>	
	Накладные расходы	сум				7 463 874,76	20,00%
	<b>Итого</b>	сум				<b>44 783 248,58</b>	
	НДС 15%	сум				6 717 487,29	15%
	<b>Всего к оплате с НДС 15%</b>	сум				<b>51 500 735,87</b>	

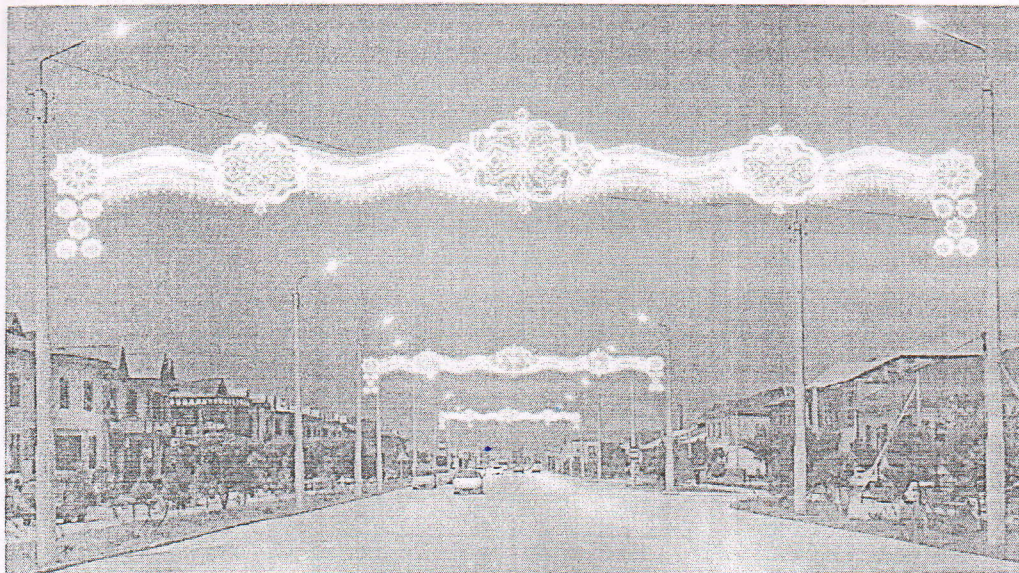






"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор ООО "Иllumination Light"  
 Нажимджалил Ж.Ж.  
 " 01.04.2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ - РАСЧЕТ №  
 на изготовление иллюминации Растяжка "№1" - 1 шт.

№ пп	Наименование затрат	Ед.изм.	Затраты труда времени	Кол-во	Цена (сум)	Сумма (сум)	Расчет
1	Затраты на оборудование и малую механизацию:						
	Амортизация 15 %					100 590,21	48 953 900x0,15 :365дн :24ч*250ч
	Материальные затраты на ремонт					30 177,06	30%
	Электроэнергия					13 440,00	3,2 кВт/час x48 час x 150 сум
2	Услуги дизайнерской разработки					7 796,83	
	<b>Итого</b>					<b>152 004,09</b>	
3	Затраты труда специалистов :						
	Электрогазо-сварщик	чел/час	105,00		16 520,00	1 734 600,00	
	Электрогазо-сварщик	чел/час	105,00		16 520,00	1 734 600,00	
	Сборщик изделий и деталей	чел/час	130,00		11 981,79	1 557 632,40	
	доплата к зар.плате 10%	сум				502 683,24	
	<b>Итого</b>		<b>340,0</b>			<b>5 529 515,64</b>	
	Отчисление с з/платы единый социальный платеж					<b>663 541,88</b>	<b>12%</b>
	<b>Итого</b>					<b>6 193 057,52</b>	
4	Материалы и сырье в том числе:						
	<b>Итого</b>					<b>28 220 495,00</b>	
	Double sided nepo flex.Size:8*16mm	м		505,00	22 300,00	11 261 500,00	
	штекер	шт		70,00	11 532,00	807 240,00	
	алюминиевый профиль	кг		105,0	71 581,00	7 516 005,00	
	нейлоновый хомут	пачка		60,0	9 300,00	558 000,00	
	электроды	кг		1,05	110 000,00	115 500,00	
	Светодиодная гирлянда 10м	шт		25,00	232 250,00	5 806 250,00	
	Двухпроводная гирлянда	шт		20,00	68 300,00	1 366 000,00	
	Провод ПУГНП 2x1,5	м		50,00	5 800,00	290 000,00	
	Лед лампа 3w	шт		40,00	12 500,00	500 000,00	
5	<b>Итого прямых затрат производственного характера</b>	сум				<b>34 565 556,61</b>	
	Накладные расходы	сум				<b>6 913 111,32</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Итого</b>	сум				<b>41 478 667,93</b>	
	НДС 15%	сум				<b>6 221 800,19</b>	<b>15%</b>
	<b>Всего к оплате с НДС 15%</b>	сум				<b>47 700 468,12</b>	

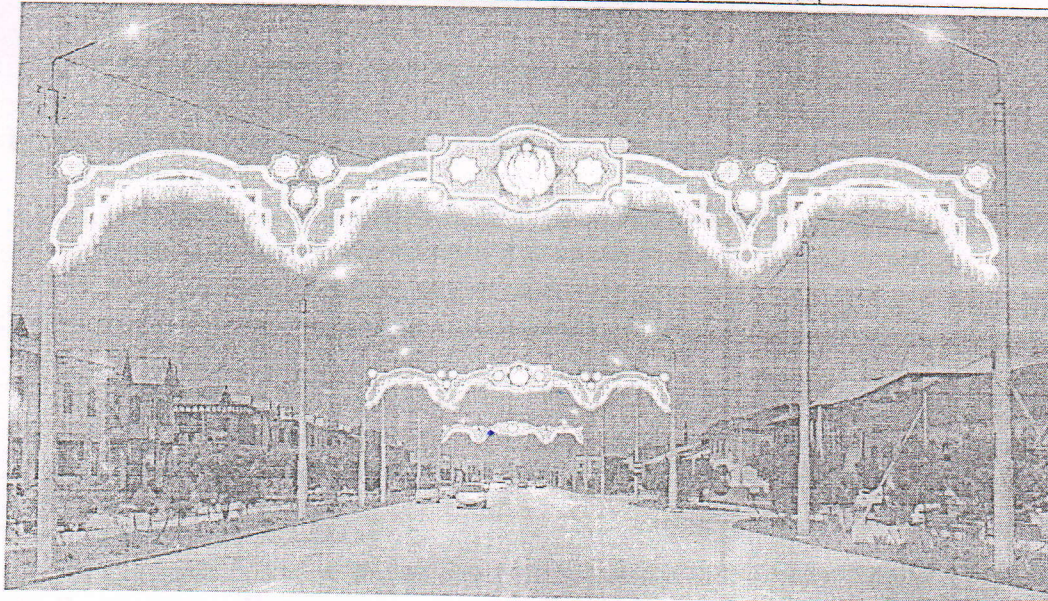





г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель Фирмы

М.Хамраева

18 мая 2022 года

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-511 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Навоий сахар А.Навоий кучасида (Низомий кучаси чоррахасидан А.Темур кучаси чоррахасигача) худудларнинг иклим шароити ва сахарсозлик талабларидан келиб чиккан холда безаш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

**Заказчик:** *Управление благоустройство города Навои*

**Источник финансирования:** *Бюджетные и собственные средства*

**Генпроектировщик:** *ООО «Навоийуллойиха»*  
*Лицензия №000595 от 12.06.2009г.*

**Генподрядчик:** *Подрядным способом.*

#### 1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика за №01-03/310 от 17.05.2022г.
- 1.3. Калькуляция расчет цен от 2022г.
- 1.4. Протокол собрания хокимията Навоийской области за №03-01/114 от 16.05.2022г.
- 1.5. Дефектный акт 2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.



### 3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

### 4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «**Навоий шахар А.Навоий кучасида (Низомий кучаси чоррахасидан А.Темур кучаси чоррахасигача) худудларнинг иклим шароити ва шахарсозлик талабларидан келиб чиккан холда безаш**» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроля Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4 квартал).

Прочие затраты подрядчика (Пп) \*определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час (с соц.страха) – 16 151,00 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5%.

Транспортные расходы на оборудование – 2 %

Транспортные расходы на кабель – 1,5%

Прочие затраты заказчика – 2,6 %.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **1 043 516 575 сум** с учетом НДС и прочих затрат заказчика.

### 5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал).

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за №,ПП-744.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года. №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по



определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

#### **6. Основание для экспертизы:**

**ШНК 1.03. 06-09** «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

#### **ВЫВОДЫ:**


Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Навоий сахар А.Навоий кучасида (Низомий кучаси чоррахасидан А.Темур кучаси чоррахасигача) худудларнинг иклим шароити ва сахарсозлик талабларидан келиб чиккан холда безаш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 1 043 516 575 (Один миллиард сорок три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) сум с учетом НДС и прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Ж. Ж. Углонов