



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 19-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42354

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ

Litsenziya № АЛ-000247 02-10-2019 йил.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40994

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «YO'L LOYIHA TARAQQIYOT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 10 майдаги 01/06-401- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Янгийўл шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси, Баҳор МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 891685,913 минг сўм миқдоридан.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 2030,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни - 3,0-5,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш;

- ҚШАдан 16 см қалинликда асос ётқизиш;

- Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Йўл қопламасининг устки қатламини 5 см қалинликда марка II тип Б турдаги иссиқ майда донали зич асфалтбетон қопламасини асфалтоукладчик ёрдамида ётқизиш.

3.3. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 891685,913 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 36155,133минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 855530,780минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан

белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 855530,780минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХАР БАХОР МФЙ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ШОДИЕНА КУЧАСИНИ 2 КМ УЗУНЛИГИДАГИ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПРИ ЗАКРЫТОМ ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА					
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(16СМ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНИРОВКА	1000М2	0.2318	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.6	9.6408
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.69	4.5632
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	0.53766
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	1.372
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	0.331403
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4.09	0.947857
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	0.21321
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.01	1.1611
1.9	9219	ВОДА	М3	10.5	2.4334
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	35.226
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=4	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0.2318	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.2	0.50985
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1	0.23175
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1.2	0.2781
2.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	50.64	11.7358
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0.7480	

1	2	3	4	5	6
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6	16.1568
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.72	14.7506
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	1.3389
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	1.8401
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	1.7578
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	9.1331
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.68068
3.8	9219	ВОДА	МЗ	7	5.236
3.9	12737	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	126	94.248
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ С ДОСТАВКОЙ НА 60 КМ	Т	2.5470	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	1.4773
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1.71	4.3554
4.3	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1.03	2.6234
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (5СМ)	1000 М2	8.4890	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	141.1721
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	79.6268
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	12.2242
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	2.0374
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	4.2445
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	1.0187
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	12.2242
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	26.1461
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	11.6299
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	13.158
5.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96.6	820.0374
5.12	9219	ВОДА	МЗ	0.9	7.6401
5.13	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0.0108	0.091681
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	8.4890	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	9.8472
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	6.1121
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	3.056
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.50934
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.25467
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	3.056
6.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24.22	205.6036
6.8	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0.0028	0.023769
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		176.8169
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		107.0397
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		15.2802
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.8766
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		4.3554
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3.212
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.7578
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2.5467
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		9.1331
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		5.2566
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1.2733
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		1.1796
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0.21321
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		1.4392
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		15.2802
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		26.1461
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		11.6299
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		13.158
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1025.641
20	9219	ВОДА	М3		15.3095
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		46.9618
22	12737	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		94.248
23	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т		2.7389

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХАР БАХОР МФЙ

ШОДИЕНА КУЧАСИНИ 2 КМ УЗУНЛИГИДАГИ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5.00	6.00

Ресурсы по нормам ШНК*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	176.816910		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	107.039728		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	176.817		0.00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	15.280200		0.00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.876580		0.00
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	4.355370		0.00
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3.212040		0.00
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.757800		0.00
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2.546700		0.00
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	9.133080		0.00
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5.256583		0.00
9	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1.273350		0.00
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1.179608		0.00
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.213210		0.00
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1.439168		0.00
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	15.280200		0.00
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	26.146120		0.00
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11.629930		0.00
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	13.157950		0.00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			0.00

ПЕРЕВОЗКА

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1025.640980		0.00
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	Т	75.138912		0.00
3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ 4	Т	141.372		0.00
	ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКАМ	СУМ			0.00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1025.640980		0.00
2	ВОДА	М3	15.309475		0.00
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	46.961820		0.00
4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	94.248000		0.00
5	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	2.738860		0.00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			0.00

ШОДИЕНА КУЧАСИНИ 2 КМ УЗУНЛИГИДАГИ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах		
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0 сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	0 сум
	Транспортные расходы на материалы	0 сум
	Заготовительно-складские расходы	0 сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0 сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	0 сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	176.82 чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	0.00 сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167.50 час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1.12
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	0.00 сум
5	Отраслевая рентабельность 15%	0.00
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	0 сум
	Процент (%)	%
	Сумма (сум)	сум
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0 сум
	Процент (%)	0.00% %
	Сумма (сум)	сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0 сум
	Процент (%)	0.0000 %
	Сумма (сум)	сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен %	0.00
	Итого стоимость объекта в текущих ценах без НДС	0.000 тыс.сум

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХАР БАХОР МФЙ

ШОДИЕНА КУЧАСИНИ 2 КМ УЗУНЛИГИДАГИ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0.000
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	0.000
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0.000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0.000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	0.000
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0.000
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 15%	0.000
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	0.000
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0.000
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0.000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД %	0.000
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	0.000
14	НДС 15 %	0.000
15	ИТОГО С НДС	0.000

"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
обуришнинг қизмати ДУК директори

2022 йил

НУҚСОНДАР КАЙДНОМАСИ

Виз. куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга обуришнинг қизмати" ДУК вакили
ЯНГИЙЎЛ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ ва "УОЛ ЛОУНА ТАРАФДУСТ" МЧЖ мутахассиси
 ва инструментал ўлчамлар натижасида тузлик ва ушбу йўл бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:



№	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Дойихада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори (ҳажм)
	боши	охирини						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Янгийўл шаҳар Баҳор МФЙ Шодённа кўчаси 2 км								
1-УЧАСТКА								
1	0+00	02+54	254	Автомобил йўлининг қопламаси катик қум шағалдан иборат	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	254x4x0,03	м ³	30,48
2	02+54	02+92	38	Автомобил йўлининг қопламаси коникарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламдан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	38x4x0,03x10%	м ³	0,46
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш асфальтоқулдичик ёрдамида.	38x4	м ²	152,00
2-УЧАСТКА								
3	02+92	03+35	43	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати қшадан иборат бўлиб текис	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	43x5x0,03	м ³	6,45
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	43x5	м ²	215,00
4	03+35	03+82	47	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати чакиктошдан иборат	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	47x5x0,03x15%	м ³	1,06
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	47x5	м ²	235,00
						86x5x0,03x10%	м ³	1,29

5	03+82	04+68	86	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			86x5	м ²	430,00
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			50x3,5x0,03x10%	м ³	0,53
6	04+68	05+18	50		Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			50x3,5	м ²	175,00
3-УЧАСТКА										
7	05+18	05+40	22	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати чакиқтошдан иборат	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			22x5	м ²	110,00
					Мавжуд ҳолати с/б ҳолати яхши мавжуд ҳолати а/б ҳолати яхши					
8	05+40	05+69	29		Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			22x5x0,03x10%	м ³	0,33
9	05+69	05+89	20		Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			22x5	м ²	110,00
10	05+89	06+09	20	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати қшадан иборат	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			0,90	м ³	0,90
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			30,00	м ²	30,00
11	06+09	08+27	218	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			218x4x0,03x10%	м ³	2,62
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			218x4	м ²	872,00
12	08+27	08+75	48		Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			48x4x0,03x10%	м ³	0,58
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			48x4	м ²	192,00
4-УЧАСТКА										
13	08+75	11+00	225	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			225x4,5x0,03x10%	м ³	3,04
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			225x4,5	м ²	1012,50
14	11+00	11+53	53		Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			53x4x0,03x10%	м ³	0,64
					Чакик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қоплама ётқизиш, асфалтоуқладичик ёрдамида.			53x4	м ²	212,00

15	11+53	12+97	144	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	144x5x0,03x10%	м ³	2,16	
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	144x5	м ²	720,00	
16	12+97	15+31	234	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати кшадан иборат	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	234x4x0,03x10%	м ³	2,81	
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	234x4	м ²	936,00	
					Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	66x4x0,03	м ³	7,92	
17	15+31	15+97	66	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати кшадан иборат	Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	66x4	м ²	264,00	
6-УЧАСТКА									
18	15+97	16+27	30	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламдан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	30x5x0,03x10%	м ³	0,45	
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	30x5	м ²	150,00	
19	16+27	16+67	40	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати чакник-тошдан иборат	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	40x4,5x0,03x10%	м ³	0,54	
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	40x4,5	м ²	180,00	
20	16+67	17+50	83	Автомобил йўлининг мавжуд ҳолати чакник-тошдан иборат	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	83x4,5x0,03*30%	м ³	3,36	
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	83x4,5	м ²	373,50	
					Мавжуд нотекис жойларни механизм ёрдамида текислаш	103x4,5x50%	м ²	231,75	
21	17+50	18+53	103	Автомобил йўлининг қопламаси кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б қопламдан иборат бўлиб сув тармоғи ўтганлиги сабабли йўлни ярми бузилган	КШД дан Н = 16 см қалинликда асос қуриш	103x4,5x50%	м ²	231,75	
					Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	103x4,5x0,03*50%	м ³	6,95	
				Автомобил йўлининг қопламаси	Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш, асфалтоукладчик ёрдамида.	103x4,5	м ²	463,50	
				Автомобил йўлининг қопламаси	Чакник-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш	69x4,5x0,03*10%	м ³	0,93	

12	18+53	19+22	69	Кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б колламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қолпама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	69x4,5	М ²	310,50
23	19+22	19+45	23	Автомобил йўлининг қолпмаси Кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б колламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Мавжуд ҳолати а/б ҳолати яхши Чаккик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қолпама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	85x4x0,03*100%	М ³	1,02
24	19+45	20+30	85	Автомобил йўлининг қолпмаси Кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б колламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чаккик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қолпама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	85x4	М ²	340,00
25				Автомобил йўлининг қолпмаси Кониқарсиз ҳолатда. Мавжуд а/б колламадан иборат бўлиб емирилиб кетган ва ямалар мавжуд	Чаккик-тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см калинликда қолпама ётқизиш, асфальтоқулдичик ёрдамида.	0,12	М ³	0,12
Асфальтобетон АБЗ						100,00	М ²	100,00
Битумная эмульсия								
Чаккик-тош								
КША								

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУЖ вакили
 "YO'L LOYIHA TARAQIYOT" МЧЖ вакили
 "Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси"
 вакили
 "Баҳор" МФЙ Раиси



Handwritten signature in blue ink.




Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Янгийул шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 1- УЧАСТКА

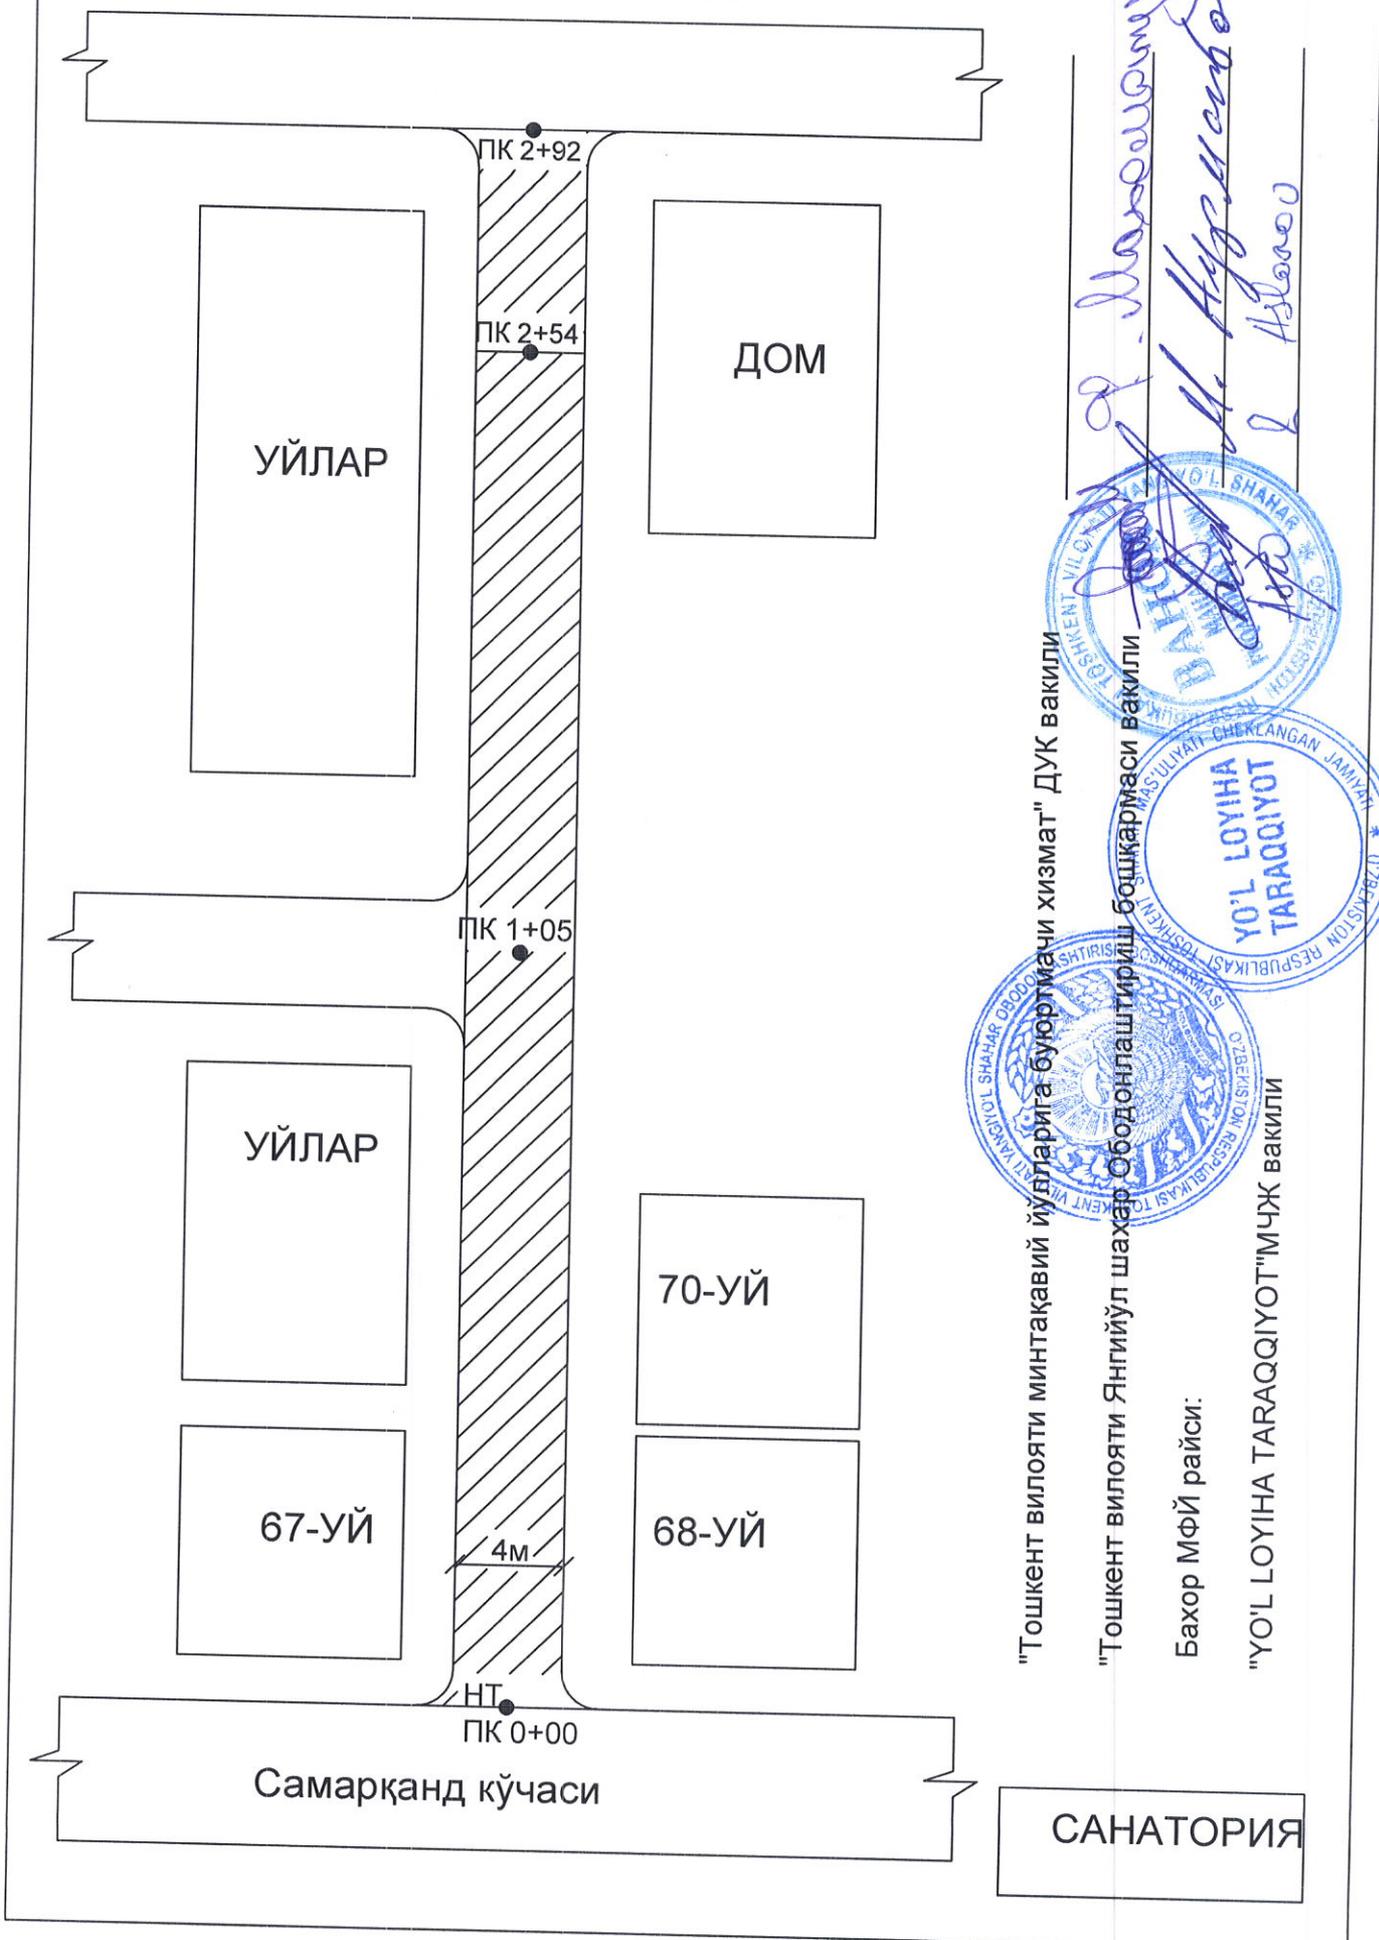

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмат" ДУК вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили


Баҳор МФЙ райси:

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" MCHJ вакили



САНАТОРИЯ

Янгийул шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 2- участка

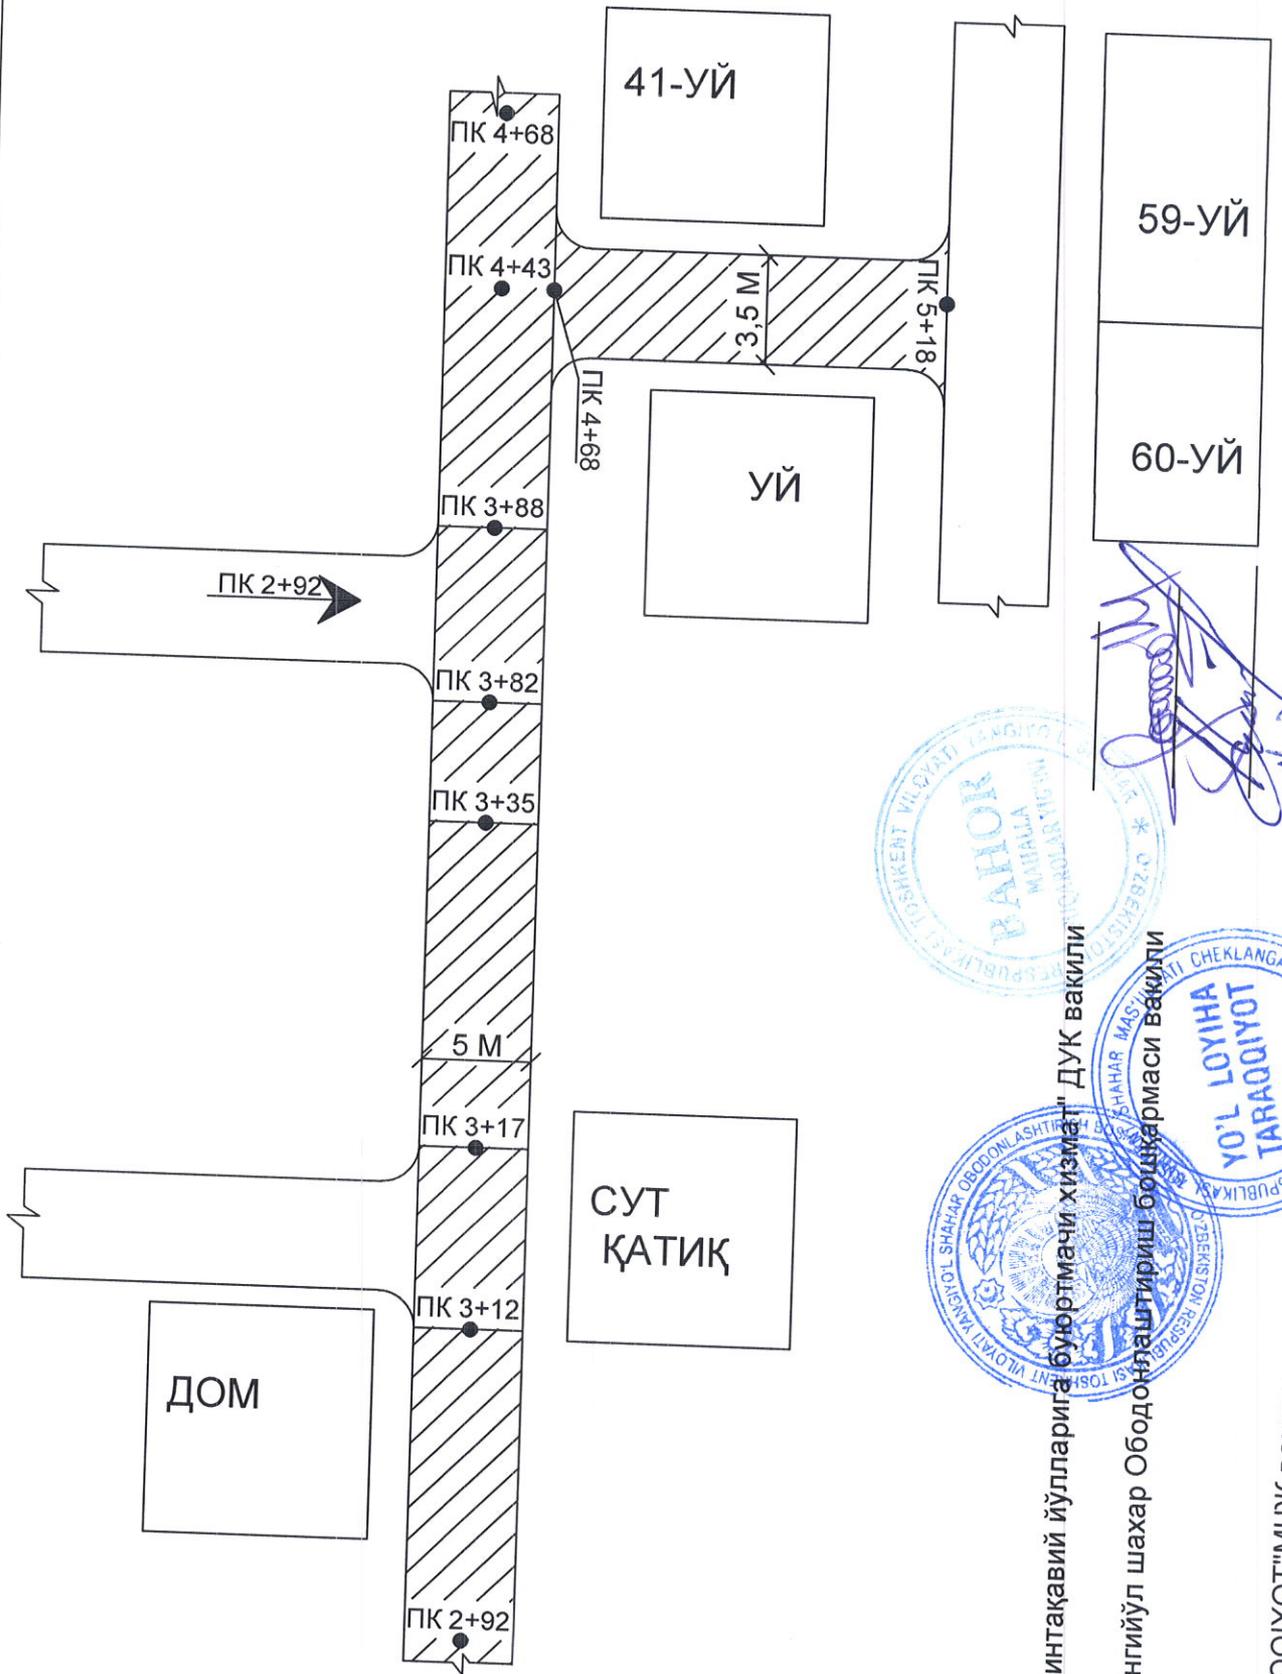

[Handwritten signature]
Hs Pa




"Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмат" ДУК вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Баҳор МФЙ райси:

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ вакили

Янгийул шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 3- участка

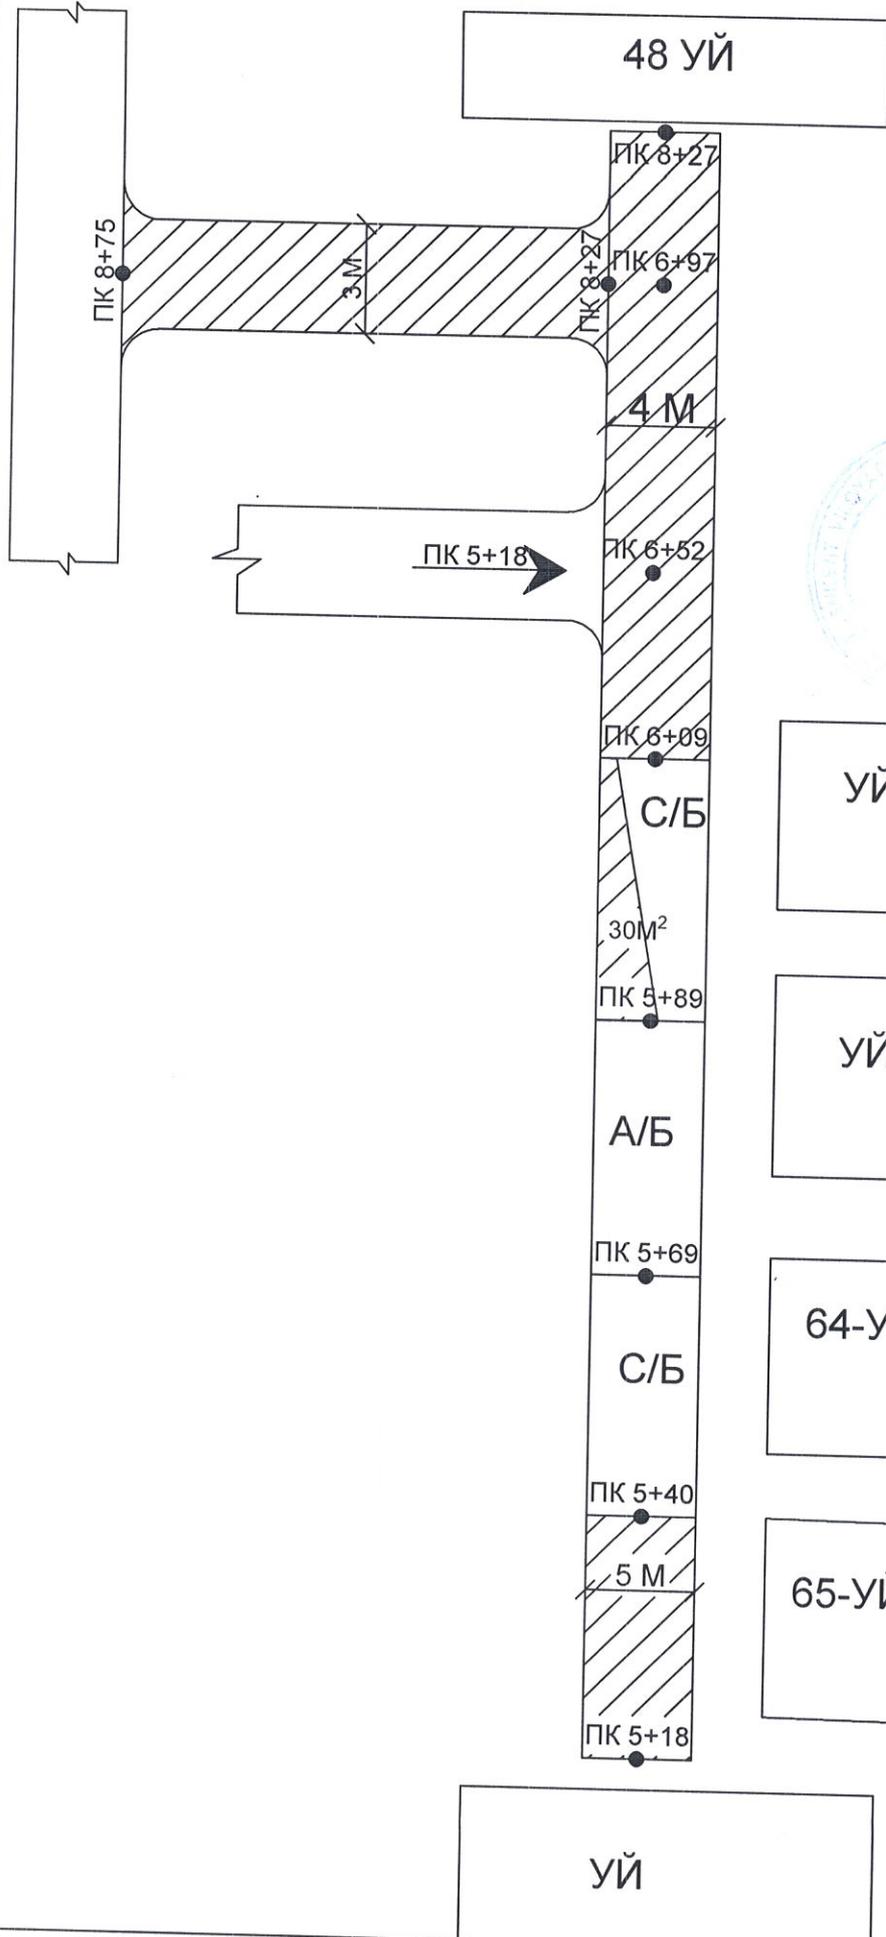

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмат" ДУК вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили


Баҳор МФЙ райиси:

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" MCHJ вакили



Handwritten signatures and names in blue ink, including 'M. P. Muxommedov' and 'H. H. Huzumov'.

Янгийул шахар Бахор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 4- участка

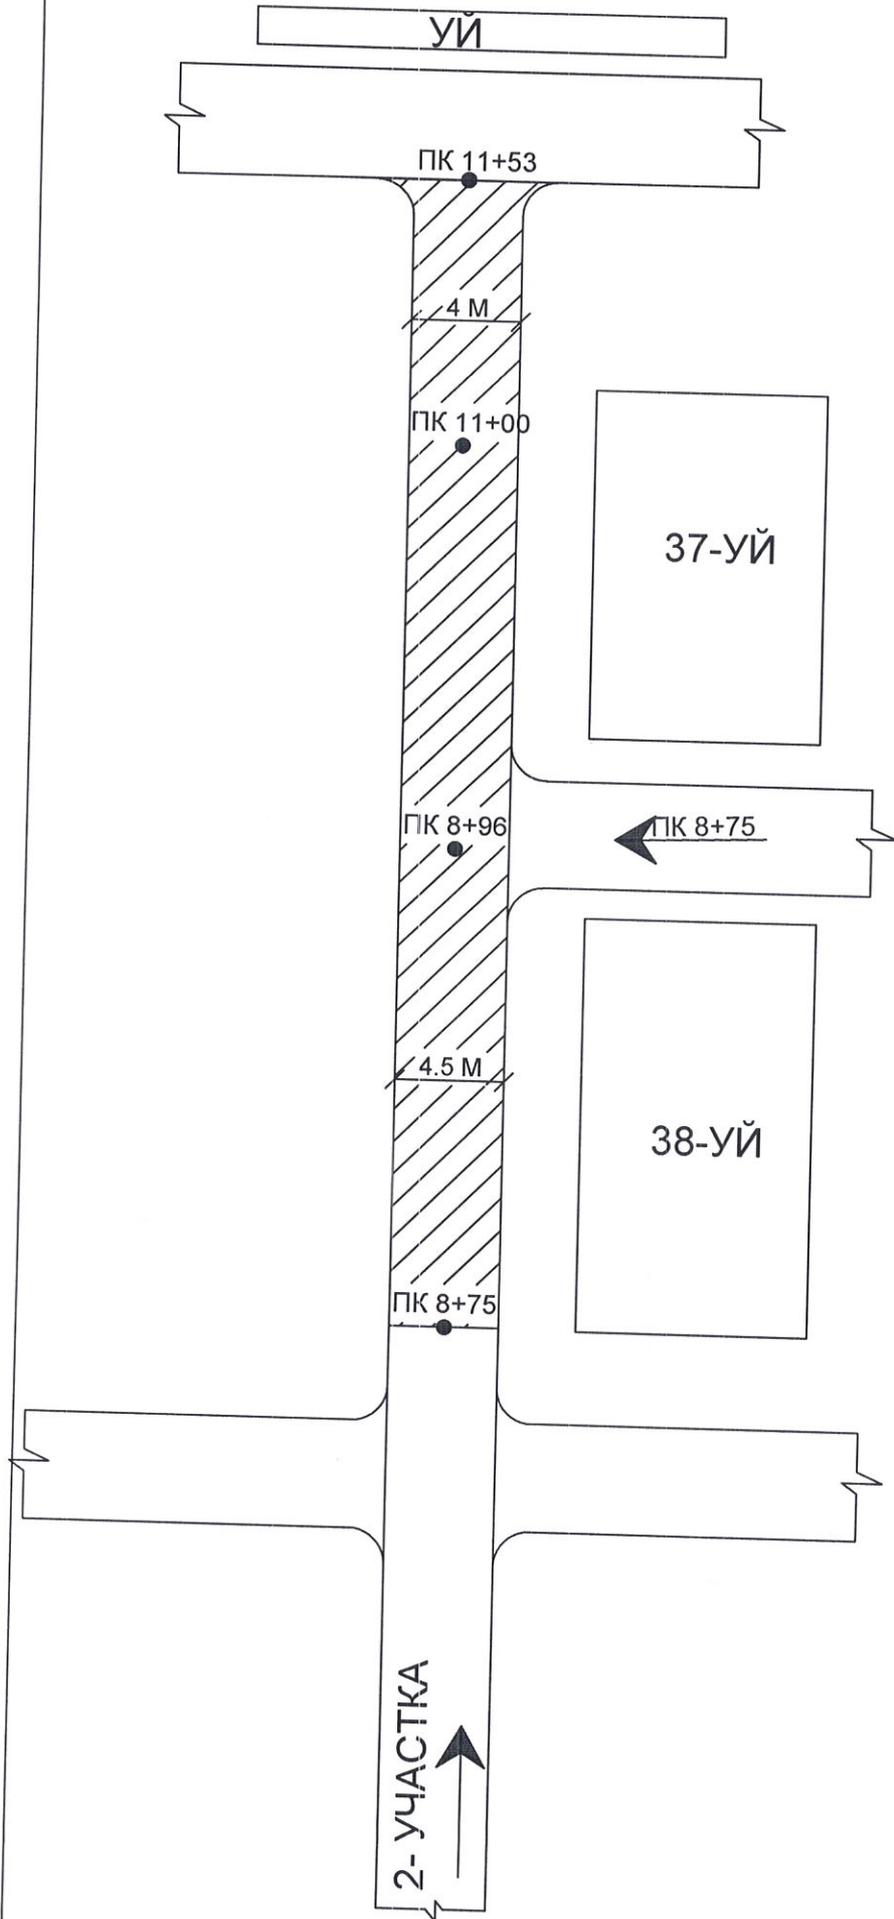

"Тошкент вилояти минтақавий кўчаларига буюртмачи хизмат" ДУК вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шахар Ободонлаштириш бошқармаси вакили


Бахор МФЙ райси:

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" МЧЖ вакили

M. F. Dardashev
Shodiyona
Asad Islanov



Янгийул шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 5- участка

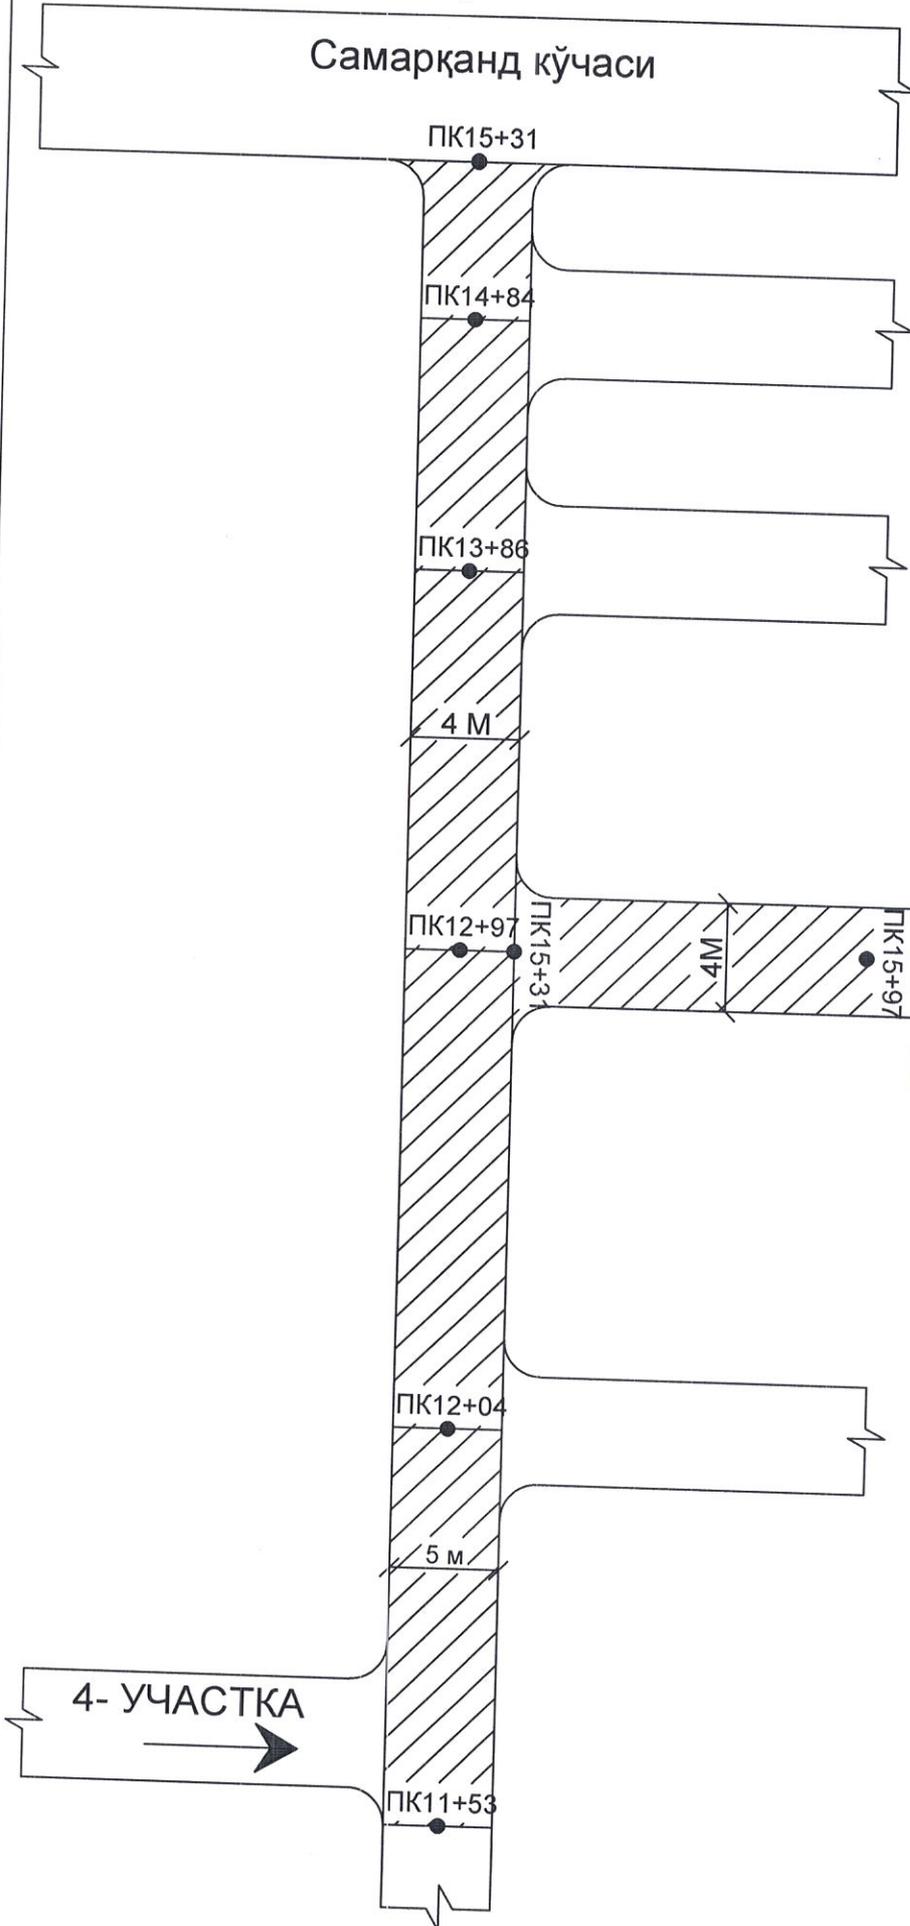

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмат" ДУЖ вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили


Баҳор МФЙ раиси:

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" MCHJ вакили

Handwritten signatures and names:
 1. *Shodiyona*
 2. *Shodiyona*
 3. *Shodiyona*



Янгийул шаҳар Баҳор МФЙ Шодиёна кўчаси 2 км
ени 5; 4,5; 4 м 6- участка

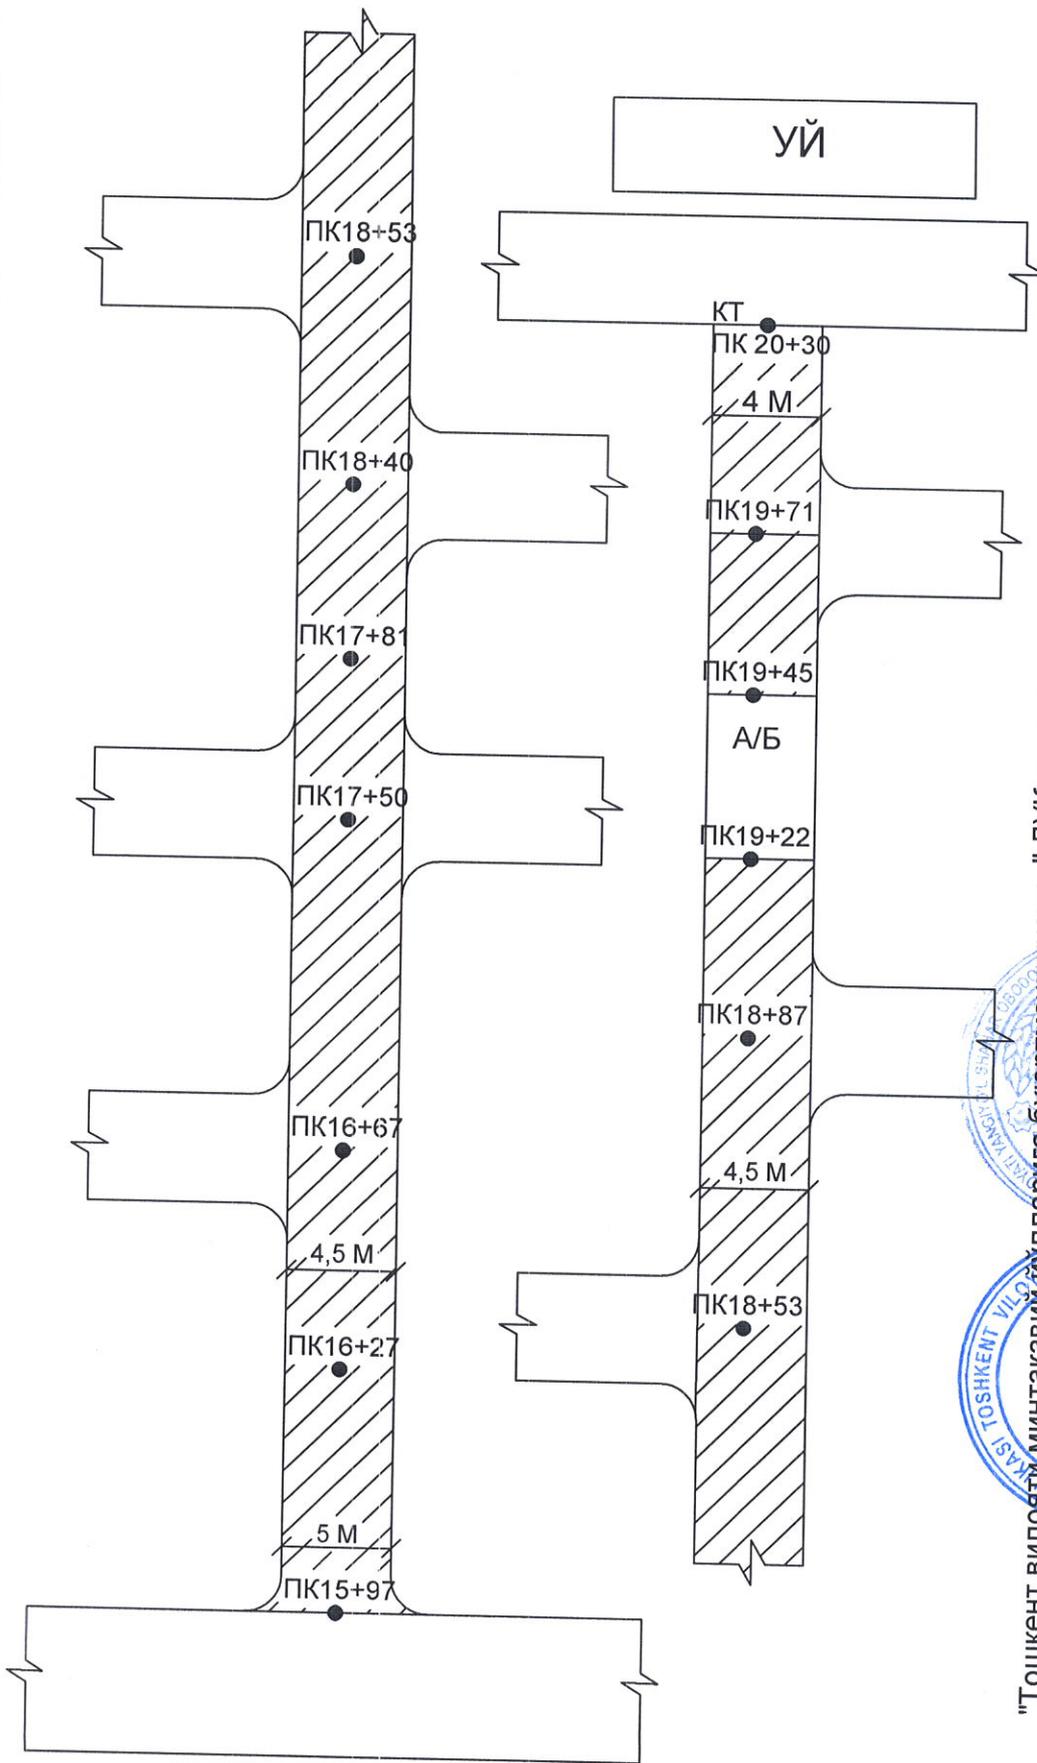

"Тошкент вилояти минтакавий йулларига буюртмачи хизмат" ДУК вакили

"Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Баҳор МФЙ райси

"YO'L LOYIHA TARAQQIYOT" MCHJ вакили



Handwritten signatures and names in blue ink, including "Shadiyeva" and "Shadiyeva".