

ООО "Обод йул курилиш таъмир"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ ОЛТИН БОШОК
МФЙ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ
ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ**

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

г.Карши-2022 г

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КАШКАДАРҒ ВІЛҮЯТІ МІРІШҚОР ТУМАНИ ОЛТИН БОШОК МФЙ "ОВОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ БРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШИ

В.С.У.М

№	Наименование	Золдиз	ЭММ	Материалы	Договорная цена										ВСЕГО С НДС	
					Трансп. зат с уч.ска расх 5%	Кабельно-проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Итого прочих затрат	Итого затрат 19,54%	Страхов. объекта к=0,0032	Обору-дование	Транс. затр на обор 2%	Итого СМР	НДС 15%		
1	ТУНГИ БРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ	25661617	5423219	163131161	8156558	15333564	230003	217936123	42584718	260520842	0	3128957	62579	263712378	39556857	303269230
	ИТОГО:	25661617	5423219	163131161	8156558	15333564	230003	217936123	42584718	260520842	0	3128957	62579	263712378	39556857	303269230
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА															12130769
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ															315400000

Наслов С.

Наслов С.



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ ОЛТИНБОШОК МФЙ ИЧКИ
ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ ОЛТИНБОШОК
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ 38ШТ							
1	П08-03-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ		1	16084,58	16084,58
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,87	0,87	17378,03	15118,89
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
1.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
1.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	0,00003	8500000,00	255,00
2		СЧЕТЧИК СЕ-303	ШТ		1	1350000,00	1350000,00
3	П08-03-601-1	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТ АСКЭУ	ШТ		1	79324,95	79324,95
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	4,48	17378,03	77853,57
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,04	0,00	0,00
3.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	71069,00	1421,38
3.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,01	0,01	5000,00	50,00
4		АСКЭУ	КОМПЛЕКТ		1	1200000,00	1200000,00
5	П08-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100	ШТ		2	82453,90	164907,80
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64	17378,03	80634,06
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02	0,00	0,00
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08	1000,00	80,00
5.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,005	0,01	127627,00	1276,27
5.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,13	0,26	4656,00	1210,56
5.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,005	0,01	71069,00	710,69
5.7	02647	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-ЧАС	0,2	0,4	872,00	348,80
5.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,028	50000,00	1400,00
5.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76	10000,00	7600,00
5.10	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,047	0,094	15530,00	1459,82
5.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,004	0,008	1000,00	8,00
5.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,028	20900,00	585,20
5.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14	11660,00	1632,40
5.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	0,004	6000,00	24,00
5.15	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	2,44	5000,00	12200,00
5.16	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,018	15000,00	270,00
5.17	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,04	5000,00	200,00
5.18	50801	КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0.1Т	ТН	0,002	0,004	7000000,00	28000,00
5.19	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2	2000,00	24400,00
5.20	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	2,44	500,00	1220,00
5.21	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2	500,00	1000,00

5.22	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	0,072	9000,00	648,00
6		ВЫКНОЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-63, ЗР 63А (С) 4.5КА PRIME	ШТ		2	40261,00	80522,00
7	Ц08-03-601-1	УСТАНОВКА ШИТОК	ШТ		1	132490,09	132490,09
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	4,48	17378,03	77853,57
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,04	0,00	0,00
7.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,28	1000,00	280,00
7.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	127627,00	2552,54
7.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	71069,00	1421,38
7.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
7.7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,02	0,02	15530,00	310,60
7.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00058	0,00058	20900000,00	12122,00
7.9	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,01	0,01	5000,00	50,00
7.10	63140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	ТН	0,00416	0,00416	8500000,00	35360,00
7.11	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,06	0,06	9000,00	540,00
8		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-IP54 (ИПНО)	ШТ		1	578957,00	578957,00
9	E33-07-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОР	100 МЗ		0,304	50278257,64	15284590,32
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	178	54,112	17378,03	940359,96
9.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	7,9952	1081,00	8642,81

9.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	31,008	462319,00	14335587,55
10	03729	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,0418	7391305,00	308956,55
11	E33-07-004-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЕСОМ ДО 1 ТН	ТН		3,6708	625527,67	2296186,96
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,2	96,17496	17378,03	1671331,34
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	3,89105	0,00	0,00
11.3	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1,06	3,89105	160588,00	624855,62
12	99854	ОПОРА ОГККС-9Ф	ШТ		38	3089345,85	117395142,46
13	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТУК		0,38	1431777,02	544075,27
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	12,92	17378,03	224524,15
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	5,32	0,00	0,00
13.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	5,32	60066,00	319551,12
14		УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ		38	339652,00	12906776,00
15	Ц08-04-744-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО: 1	100 М		12,16	864285,12	10509707,07
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,7	519,232	17378,03	9023229,27
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	2,432	0,00	0,00
15.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,7296	127627,00	93116,66
15.4	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	0,08	0,9728	3166,00	3079,88
15.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,7296	71069,00	51851,94
15.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00015	0,00182	7500000,00	13680,00
15.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,51	6,2016	10000,00	62016,00
15.8	32540	ПРОВОДКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА /1 3,0 ММ	ТН	0,00002	0,00024	9690000,00	2356,61
15.9	36081	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03	0,3648	2762500,00	1007760,00
15.10	37002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2 5 ММ	М	1,6	19,456	8434,00	164091,90
15.11	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1	1,216	9000,00	10944,00
15.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,22	2,6752	5000,00	13376,00

15.13	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10 ШТ	1	12,16	5000,00	60800,00
15.14	64238	ЛЕНТА ЛЭТСАР	КГ	0,01	0,1216	9000,00	1094,40
15.15	65186	СОСТАВ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ	КГ	0,02	0,2432	3500,00	851,20
15.16	65316	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ	М	0,2	2,432	600,00	1459,20
16		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЧ.ММ2:4X16	1000 М		1,216	11924812,00	14500571,39
17	Ц08-02-141-1	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 М КАБЕЛЯ		3,42	443863,14	1518011,95
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	46,854	17378,03	814230,22
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4	13,68	0,00	0,00
17.3	00313	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	3,22	11,0124	1002,00	11034,42
17.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,39	1,3338	127627,00	170228,89
17.5	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т	МАШ-ЧАС	3,22	11,0124	3166,00	34865,26
17.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	1,3338	71069,00	94791,83
17.7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,25	0,855	15530,00	13278,15
17.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00006	0,00021	20900000,00	4288,68
17.9	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00014	9690000,00	1325,59
17.10	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,001	0,00342	8500000,00	29070,00
17.11	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	ТН	0,0008	0,00274	18047289,00	49377,38
17.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,14022	5000,00	701,10
17.13	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,00832	0,02845	120000,00	3414,53
17.14	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,03283	21500,00	705,89
17.15	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	ТН	0,01	0,0342	8500000,00	29070,00
18		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,342	2435652,00	832992,98
19	Ц08-02-159-1	ЗАДЕЛКА ДЛЯ 3-4 ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО: 35	ШТ		152	43832,22	6662497,90
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,1	319,2	17378,03	5547067,18
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	3,04	0,00	0,00
19.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,01	1,52	127627,00	193993,04
19.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	1,52	71069,00	108024,88
19.5	31681	ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3	ТН	0,00001	0,00152	6500000,00	9880,00
19.6	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	ТН	0,0008	0,1216	5200000,00	632320,00
19.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	22,8	5200,00	118560,00
19.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,01	1,52	5000,00	7600,00
19.9	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,00204	0,31008	120000,00	37209,60
19.10	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0024	0,3648	21500,00	7843,20
20	Ц11-08-001-01	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ	100 КОНЦОВ		1,52	207500,04	315400,06
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,3	17,176	17378,03	298485,04
20.2	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	1	1,52	10000,00	15200,00
20.3	31198	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1	КГ	0,029	0,04408	5200,00	229,22
20.4	34227	ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ 1 СОРТА	ТН	0,00002	0,00003	3500000,00	106,40
20.5	34351	СКИПИДАР	КГ	0,019	0,02888	4500,00	129,96
20.6	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,04	0,0608	9000,00	547,20
20.7	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,077	0,11704	6000,00	702,24
21	Ц08-02-409-7	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М		12,16	546763,46	6648643,73
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,4	260,224	17378,03	4522180,48
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,66	8,0256	0,00	0,00
21.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,33	4,0128	127627,00	512141,63
21.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,33	4,0128	71069,00	285183,68
21.5	82875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,6	43,776	1176,00	51480,58

21.6	30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	6,08	5000,00	30400,00
21.7	31723	КЛЕИ БМК5	КГ	0,4	4,864	6000,00	29184,00
21.8	32340	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН	0,0021	0,02554	9690000,00	247443,84
21.9	41014	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	12,2	148,352	5000,00	741760,00
21.10	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,021	0,25536	467683,00	119427,53
21.11	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	1	12,16	2500,00	30400,00
21.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,2	148,352	500,00	74176,00
21.13	64809	ПАТРУБКИ	10 ШТ	2	24,32	200,00	4864,00
22	63731	ТРУБА ПОЛИЭТИДНОВАЯ, ДИАМ. 50ММ	М		1216	11623,00	14133568,00
23	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,399	5051261,83	2015453,47
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	5,13114	17378,03	89169,10
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	23,44524	0,00	0,00

23.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	23,44524	82161,00	1926284,36
24	E01-01-037-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫМ СКАЛЬНЫМ ГРУНТОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108)КВТ (Л.С.)	1000 М3 ГРУНТА		0,399	2315984,00	924077,62
24.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22	8,778	0,00	0,00
24.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	22	8,778	105272,00	924077,62
25	E01-02-057-3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	100 М3		0,38	4309751,44	1637705,55
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	248	94,24	17378,03	1637705,55
26	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,38	1689144,52	641874,92
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	36,936	17378,03	641874,92
Итого по разделу "Уличное освещение ЗвШТ"							212678518,61
ИТОГО:							212678518,61
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							3128957,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							178464725,78
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							25661617,30
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1476,67
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							5423218,54
Итого прямые затраты							212678518,61
Итого с прочими затратами							212678518,61
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							212678518,61
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							212678518,61

Составил:
Проверил:

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ ОЛТИНБОШОК МФЙ ИЧКИ
ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ ОЛТИНБОШОК

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1476,6701	17378,03	25661617,30
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	68,73189	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						25661617,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,778	105272,00	924077,62
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	7,9952	1081,00	8642,81
3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	11,0124	1002,00	11034,42
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,36	1000,00	360,00
5	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	7,6262	127627,00	973309,03
6	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	3,89105	160588,00	624855,62
7	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	11,9852	3166,00	37945,14
8	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	5,32	60066,00	319551,12
9	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,26	4656,00	1210,56
10	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	23,44524	82161,00	1926284,36
11	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	7,6562	71069,00	544118,48
12	02647	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-ЧАС	0,4	872,00	348,80
13	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	43,776	1176,00	51480,58
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						5423218,54
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ АВВнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:4X16	1000 М	1,216	11924812,00	14500571,39
2		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5kA PRIME	ШТ	2	40261,00	80522,00
3		УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	38	339652,00	12906776,00
4		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2:2X2,5	1000 М	0,342	2435652,00	832992,98
5	03729	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,0418	7391305,00	308956,55
6	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	8500000,00	255,00
7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00182	7500000,00	13680,00
8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,068	50000,00	3400,00



9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	6,9616	10000,00	69616,00
10	30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	6,08	5000,00	30400,00
11	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,969	15530,00	15048,57
12	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,008	1000,00	8,00
13	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	1,52	10000,00	15200,00
14	31198	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	КГ	0,04408	5200,00	229,22
15	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00079	2090000,00	16410,68
16	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,028	20900,00	585,20
17	31681	ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3	ТН	0,00152	6500000,00	9880,00
18	31725	КЛЕЙ БМК5	КГ	4,864	6000,00	29184,00
19	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,02592	9690000,00	251126,04
20	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,00342	8500000,00	29070,00
21	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	ТН	0,1216	5200000,00	632320,00
22	34227	ДИХЛОРЕТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ I СОРТА	ТН	0,00003	3500000,00	106,40
23	34351	СКИПИДАР	КГ	0,02888	4500,00	129,96
24	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,14	11660,00	1632,40
25	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	ТН	0,00274	18047289,00	49377,38
26	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,004	6000,00	24,00
27	36081	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,3648	2762500,00	1007760,00
28	37002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20X2,5 ММ	М	19,456	8434,00	164091,90
29	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	150,792	5000,00	753960,00
30	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,018	15000,00	270,00
31	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	31,008	462319,00	14335587,55
32	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,25536	467683,00	119427,53
33	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	22,8	5200,00	118560,00
34	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,216	9000,00	10944,00
35	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	4,39542	5000,00	21977,10
36	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	12,16	2500,00	30400,00
37	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,33853	120000,00	40624,13
38	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10 ШТ	12,16	5000,00	60800,00
39	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,004	7000000,00	28000,00
40	63731	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ДИАМ. 50ММ	М	1216	11623,00	14133568,00
41	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,39763	21500,00	8549,09
42	64238	ЛЕНТА ЛЮТСАР	КГ	0,1216	9000,00	1094,40
43	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	12,2	2000,00	24400,00

44	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	150,792	500,00	75396,00
45	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	2	500,00	1000,00
46	64809	ПАТРУБКИ	10 ШТ	24,32	200,00	4864,00
47	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	ТН	0,03836	8500000,00	326060,00
48	65186	СОСТАВ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ	КГ	0,2432	3500,00	851,20
49	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,0608	9000,00	547,20
50	65316	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ	М	2,432	600,00	1459,20
51	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПОНЕНТЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,132	9000,00	1188,00

52	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,11704	6000,00	702,24
53	99854	ОПОРА ОГК1С-9Ф	ШТ	38	3089345,85	117395142,46
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						178464725,8
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СЧЕТЧИК СВ-303	ШТ	1	1350000,00	1350000,00
2		АСКЭУ	КОМПЛЕКТ	1	1200000,00	1200000,00
3		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-IP54 (ИПНО)	ШТ	1	578957,00	578957,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						3128957
Итого:						212678518,61
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						3128957,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						178464725,78
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						25661617,30
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1476,67
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						5423218,54
Итого прямые затраты						212678518,61
Итого с прочими затратами						212678518,61
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						212678518,61
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						212678518,61

Составил: _____

Проверил: _____

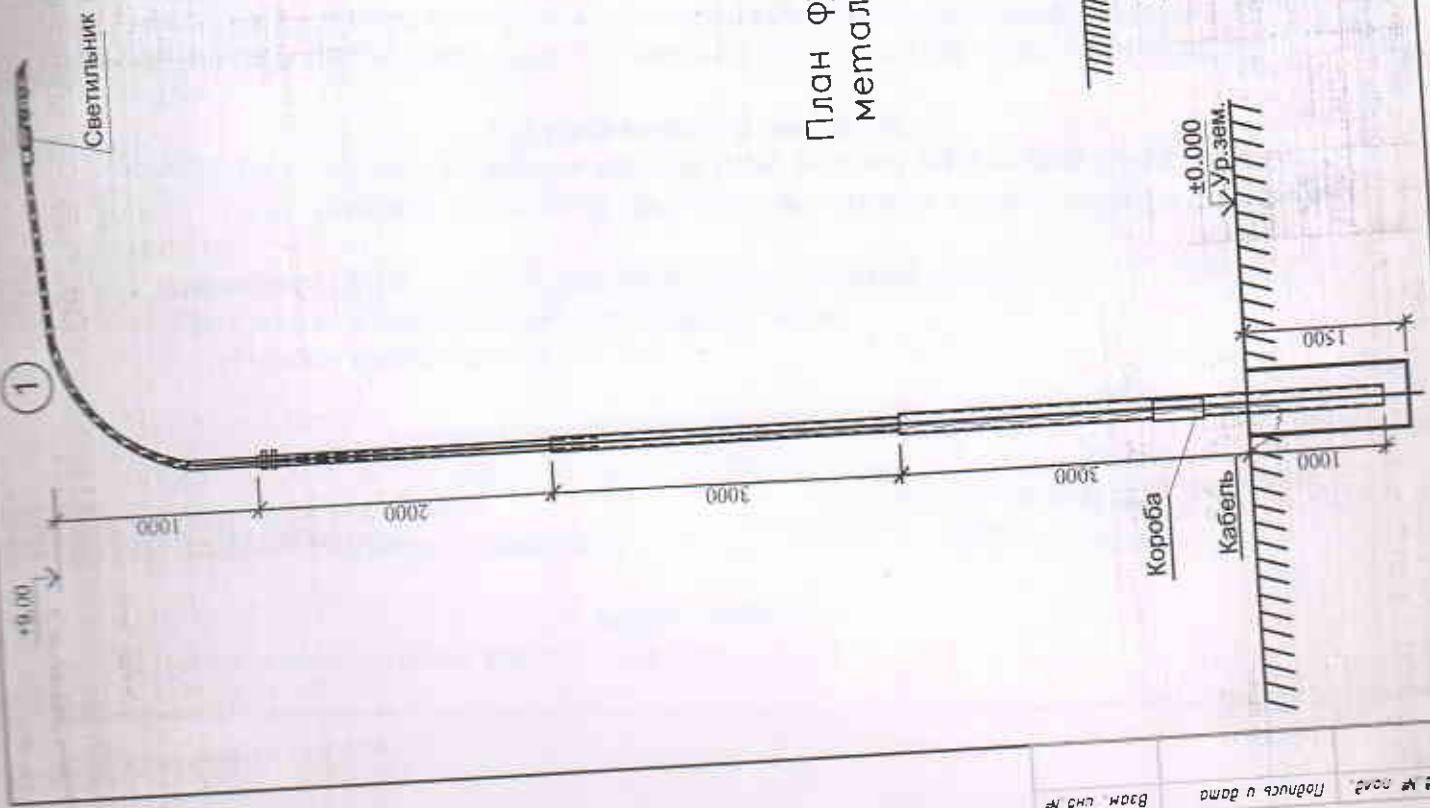

План фундамента под металлических опор

По проекту опоры в количестве - 38шт

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

№	Наименование	Едм. изм	Масса
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ			
1	Труба $\phi 159 \times 4 \times 4000 \text{ мм}$	кг	62,08
2	Труба $\phi 100 \times 3 \times 3000 \text{ мм}$	кг	21,53
3	Труба $\phi 76 \times 3 \times 2000 \text{ мм}$	кг	10,8
4	Труба $\phi 50 \times 2,5 \times 2000 \text{ мм}$	кг	5,86
5	Метизы	кг	0,12
6	Электроды 4 мм	кг	2,0
7	Грунтовка	кг	1,5
8	Краска эмаль серая	кг	0,5
9	Распворитель	кг	0,20
10	Сжиженный газ	кг	0,55
11	Кислород	м ³	1,0
12	Гладкая арматура	м	1,2
13	Переходник	шт	2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозначение сортамент	Едм. изм	Кол-во
2		3	4	5
1	Опора металлическая с тила	ОГК1с-9ф	шт	1
1	Светодиодными прожекторами 150Вт 220В LED-150 комплект	Кобра-150 Мини ЭКО	шт	1
2	Кабель в изоляции из самозатухающего ПВХ, с аленинцевыми жилами	АВВГнг-2х2,5	м	12
4	Бетон марка М-150		м ³	0,8

Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Листов
ГМП	Наликов С			4	7
Разработ	Наликов С			РП	ТАМБИР
Строительство наружное ночное освещение на дороге Мэри Олтин болж в Мыршикарского района					
Наружное ночное освещение					
Опора металлическая на с тила					
0000'ОВОД ПУЛ КУРДИШИ ТАМБИР					
ФОРМАТ (Т/А/З) 4,20х2,97 мм					

КОЛОННА



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЗ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«08» aprel 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 113/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Oltin Boshq MFY «Obod Qishloq» dasturi doirasida to'ngi yoritish chiroqlarni qurish»

Buyurtmachi	- Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Obod yo'l qurilish ta'mir» MChJ
Qurilish turi	- Montaj ishlari

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi 08.04.2022yildagi 121-sonli xati.
- 1.2. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Shovqulov S. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Shovqulov S. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Oltin Boshq MFY «Obod Qishloq» dasturi doirasida to'ngi yoritish chiroqlarni qurish» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
 - Pulat tayanchlarni o'rnatish ishlari, yer ishlari, quvur o'tqazish ishlari.
 - Yoritish chiroqlarni o'rnatish ishlari, sim o'tqazish ishlari.
 - Shit va schyotchik o'rnatish ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxlardagi smeta qiymati	- 315 400,000 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 1476,6701 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 17378,032 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 315 400,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Oltin Boshq MFY «Obod Qishloq» dasturi doirasida to’ngi yoritish chiroqlarni qurish» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxlardagi smeta qiymati

- 315 400,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1476,6701 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.

Quvvat:

- Ob’ekt

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Sh. Butayeva



A. Ilyasova





MIRISHKOR TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

181000 O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanl Yangi Mirishkor shaharchasi, O'zbekiston ko'chasi, 2-uy. tel:652-18-19

« 5 » 04 2022 yil

№ 740 -sonli

Yangi Mirishkor shaharchasi

Обод йул курилиш таъмир МЧЖ

рахбари: И.Кулмирзаева

Миришкор туман Ободонлаштириш бошкармаси Сизга шунни ёзиб маълум киладики, Ободонлаштириш бошкармаси балансида булган

Янги Обод МФЙ Янги Обод кучаси, Курама МФЙ Курама кучаси, Балуж МФЙ Буюк Турон кучаларига пиёдалар йулаклари куриш ва Курама МФЙ Курама кучаси, Олтин Бошок МФЙ Олтин башок кучаларида ёритиш чироклари урнатиш ва 4К325 б а/йулининг Миришкор туман марказига кириш йулини жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни сураймиз.

Тулов кафолатланади.

Миришкор туман Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги:

С.Шокулов.