

Республика Узбекистан  
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021 г

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта:** ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФАРГОНА ТУМАНИ, ЮКОРИ  
ВОДИЛ МФЙ, ЯХШИ НИЯТ 2 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(УЗУНЛИГИ=1,65 ЭНИ 4 М)

**(С учетом замечаний экспертизы)**

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан  
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Объекта:** ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФАРГОНА ТУМАНИ, ЮКОРИ  
ВОДИЛ МФЙ, ЯХШИ НИЯТ 2 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(УЗУНЛИГИ=1,65 ЭНИ 4 М)

(С учетом замечаний экспертизы)

Директор:



М.М.Одиллов

И.Х.Туражанов

Ташкент – 2022 г.

## Статусная стоимость объекта в текущих ценах

наименование объектов, наименования подразделений, к которым относятся объекты, факторы риска и численность рабочих табельщиков  
(размерности – в тыс. руб. и м)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.руб.)
2	2	3
1	Затраты на приобретение мебели и инвентаря с учетом транспортных и заготовительно-окладочных расходов	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-окладочных расходов	306 961,170
3	Затраты на основное заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 804,011
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом затрат на ремонтные работы)	55 672,212
5	Прочие затраты производственного характера	-
6	Прочие затраты и расходы подразделения в 2014	79 036,542
7	Затраты на страхование строительства объектов	-
8	Затраты для учета корпоративных рисков, определенного исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	-
9	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>536 423,936</b>
10	НДС	80 463,890
11	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>616 887,826</b>
12	Прочие затраты заказчика	-
13	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>616 887,826</b>
14	Стоимость возмещаемых материалов	-

Директор:



*Handwritten signature in blue ink.*

М.М.Одидов

Г.М.П.

И.Х.Туражанов

**СВОДНАЯ СМЕТА**

№ № пп	Наименование	основная з/пп	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы 5%	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 17,28%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ, ФАРГОНА ТУМАНИ, ЮКОРИ ВОДИЛ МФЙ, ЯХШИ НИЯТ 2 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ=1,65 ЭНИ 4 М)	4 804 011	55 622 212	396 961 170	0	457 387 394	0	79 036 542	0	536 423 936	80 463 590	616 887 526
	ВСЕГО	4 804 011	55 622 212	396 961 170	0	457 387 394	0	79 036 542	0	536 423 936	80 463 590	616 887 526
	Прочие затраты											
	ВСЕГО											616 887 526

**ЗАКАЗЧИК**  
 Фаргона туман Ободонлаштириш  
 бошқармаси бошлиги  
 К. Бобожонов



**ПОДРЯДЧИК**  
 ООО THE BEST UNIQUE  
 PROJECT Директор  
 Одилов М.М



Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;


Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за 2016г с повышающими коэффициентами на уровень инфляции .

Прочие затраты приняты в размере 20,92 % согласно среднестатистических данных РУз по Ферганской области.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 15%

СОСТАВИЛ:



И.И.БОБОЖОНОВ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФАРГОНА ТУМАНИ, ЮКОРИ ВОДИЛ МФЙ, ЯХШИ НИЯТ 2 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(УЗУНЛИГИ=1,65 ЭНИ 4 М)

АСФАЛЬТ ЙУЛ

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	346,846500		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>346,846</b>	<b>13850,56</b>	<b>4804011,33</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	11,880000	177354,20	2106967,90
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,472500	218230,90	5995348,40
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	32,373000	115846,00	3750282,56
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	227,273299	106541,00	24213924,54
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,980000	178,00	352,44
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	41,580000	113411,00	4715629,38
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	30,368250	128100,00	3890172,83
8	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	8,241750	3520,00	29010,96
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	17,778750	131172,90	2332090,20
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,499250	119283,00	894533,04
11	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,990000	174598,00	172852,02
12	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	11,880000	172432,00	2048492,16
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	20,328000	113411,00	2305418,81
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,042000	141764,00	1281830,09
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	10,230000	184292,00	1885307,16
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>				<b>55622212,47</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</b>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	797,412000	484337,00	386216135,84
2	БИТУМ	Т	0,089760	5652849,60	507399,78
3	ГРАВИЙ	М3	490,050000	20891,00	10237634,55
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>				<b>396961170,17</b>

ПРОВЕРИЛ:



И.Х.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ:



И.И.БОБОЖОНОВ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ, ФАРГОНА ТУМАНИ, ЮКОРИ ВОДИЛ МФЙ, ЯХШИ НИЯТ 2 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ=1,65 ЭНИ 4 М)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

АСФАЛЬТ ЙУЛ, АСФАЛЬТ ЙУЛ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ч.п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	7,4250	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	229,4325
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	27,4725
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	32,373
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	41,58
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	30,3682
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	8,2417
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	14,4787
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	7,4992
1.9	43105	ГРАВИЙ	M3	66	490,05
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
2	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	6,6000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	109,758
2.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	9,504
2.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,584
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,3
2.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,792
2.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	9,504
2.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	20,328
2.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	9,042
2.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	10,23
2.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	637,56
2.11	30135	БИТУМ	T	0,0168	0,07128
3	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	6,6000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	7,656
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,376
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,396
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,03	0,198
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,376
3.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	159,852
3.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,01848
<b>РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕВОЗКА</b>					
4	E310-1019	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ГПС	T	784,0800	
4.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1437	112,6723
5	E310-1019	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 АСФАЛЬТОБЕТОН	T	797,4120	
5.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1437	114,5881
6	E310-1019	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 БИТУМ	T	0,0898	
6.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1437	0,012899
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		346,8465
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		11,88
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		27,4725
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		32,373
5	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		227,2733
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,98
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		41,58
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		30,3682
9	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		8,2417
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		17,7787
11	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		7,4992
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,99
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		11,88
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		20,328
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		9,042
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		10,23
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T		797,412
18	30135	БИТУМ	T		0,08976
19	43105	ГРАВИЙ	M3		490,05

ПРОВЕРИЛ:

И.Х.ТУРАЖАНОВ


СОСТАВИЛ:

И.И.БОБОЖОНОВ




Фаргона тумани юкори вошил мши  
Яхши ният кўчаси

Узунлиги 1650 м эни 4.0 м

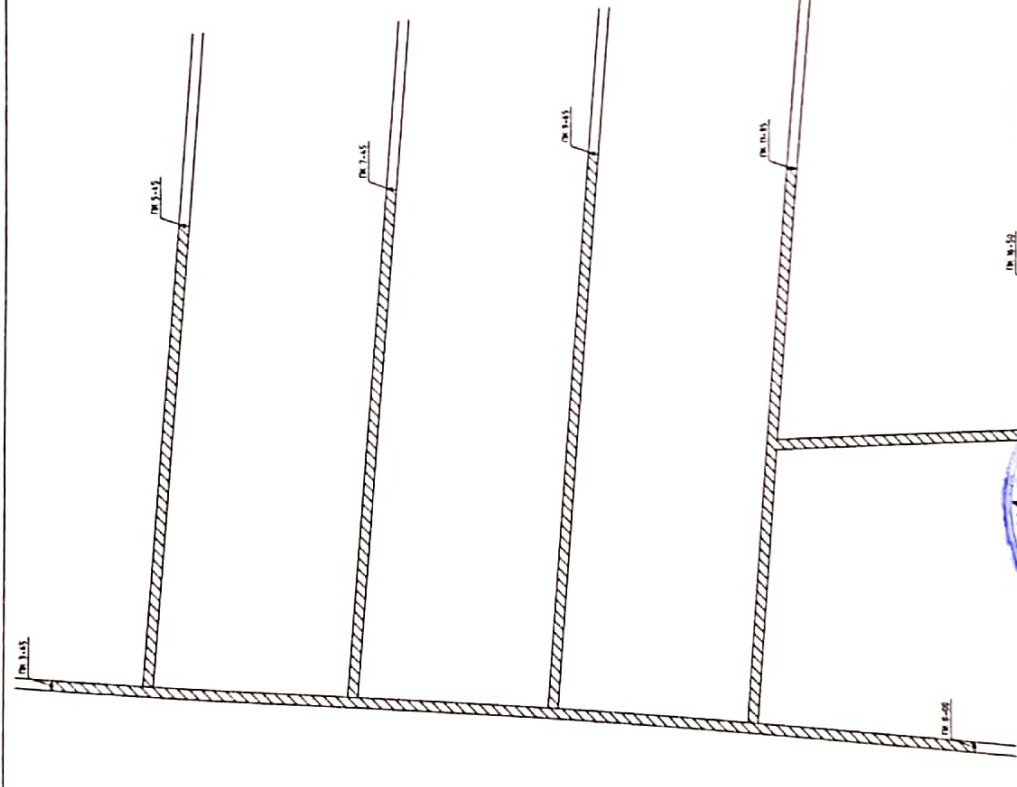

Фаргона ТЙФУК  
Туман ободонлаштириш бошқармаси:  
Юкори Водил МФЙ раиси:

Буюртмачи: Фаргона МЙБХ ДУК  
Бажарувчи: "THE BEST UNIQUE PROEKT" Директор М.М. Одилов  
лойихачи Б. Исманов:



Шертли белашлер:



Лойхаланган в/б бун

№	Тарих	Иш	Ташкил



№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092  
 Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03  
 Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"  
 Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:  
 Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

### НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

1077





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A  
Sana: 11-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40871**

**Obyekt nomi** «O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, «Yuqori Vodil» MFY hududidagi Yaxshi niyat – 2 ko'chasining joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - «The Best Unique Project» MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 3 - may 2021 - yilda berilgan AL - 001779 - son litsenziya.

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 39211

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Xalq deputatlari Farg'ona tuman kengashining 2022 - yil 18 - apreldagi VI - 53 - 38 - 11 - 163 - K/22 - son qarori hamda ushbu qarorga 1 - ilova.
2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i K. Bobojonov tomonidan tasdiqlanib rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash boyicha topshiriq.
3. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i K. Bobojonov tomonidan tasdiqlanib rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.
4. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va «The Best Unique Project» MChJ o'rtasida 2022 - yil 24 - aprelda rasmiylashtirilgan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 253768 - son shartnoma (lot №22111008281018).

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 663 263,397 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 346,846500 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish

materiallar ro'yxati).

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. «O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, «Yuqori Vodil» MFY hududidagi Yaxshi niyat - 2 ko'chasining joriy ta'mirlash» ishlarida ko'chaning eni 4 metr uzunligi 1650 metr bo'lgan qismiga asfaltobeton yotqizib joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 850,56 soat/so'm belgilangan.

3. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,28%.

4. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

5. Binoning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 - yil 11 - iyundagi 261 - son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

### 6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 46 375,871 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 616 887,526 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - son qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

1. «O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, «Yuqori Vodil» MFY hududidagi Yaxshi niyat - 2 ko'chasining joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 616 887,526 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 396 961,170 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 4 804,011 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 55 622,212 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,28%) - 79 036,542 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 80 463,590 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ta'mirlash ob'ektning qiymati buyurtmachi me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich

жами 1353 м



1-куча 180 метр

2-куча 200 метр

3-куча 220 метр

4-куча 220 метр

5-108 м

6-60м

Катта куча 365 м

"ТАСЛИКЛАЙМАН"

"Фаргона туман ободонлаштириш бошқармаси"  
 бошлиғи: К.Бобожонов



Объект номи: Фаргона вилояти Фаргона туман Юкори Водил МФЙ Яхши ният кучаси йулини -1,65км қисмини жорий таъмирлаш  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Базлар куйда имзо куйувчилар: Фаргона туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Курбоналиева, Юкори Водил МФЙ раиси Р.М. Сафаров, Яхши ният кучаси йулини -1,65км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйдаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00+00	16+50	1650	Мавжуд йул шағал қопламадан иборат бўлиб ҳолати нотекис	Йўл профилини янги материал кушиб туғрилаш Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоримасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қаллиқда қоплама ётқизиш. Ашёларни ўргача ташини масофаси Асфальтобетон битум маҳсулотлари АБЗ Миндообод ҚША Карьер Миндообод	1650x4,5 1650x4,0	м2 м2	7425 6600	
							км	19	
							км	19	

Фаргона туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Тоқибил Исоқов МФЙ раиси:

Н.Курбоналиева

Р.М. Сафаров

