

Учқудук туман «Мустақиллик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Қизилқум
 кўчасини жорий таъмирлаш
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман «Мустақиллик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Қизилқум кўчасини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман «Мустақиллик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Қизилқум кўчасини жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Учқудук туман «Мустақиллик» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида
5	Қатнашувчилар учун талаблар	1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 10 иш кун мобойнида 30 (%) фоиз тўлов олдиндан тўлов. Ишлар бажарилгандан сўнг 30 иш кун мобойнида 65 (%) фоиз тўлов.

		Бир йиллик кафолат муддатидан сўнг 5 (%) фоиз тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Икки ой муддатда.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик коидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov

" " 2022 y.


**Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY
Qizilqum ko'chasi ichki y'llarni joriy tamirlash
S X E M A S I .**

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tuman hokimi o'rinbosari


O.Ramazonov

" " 2022 y.

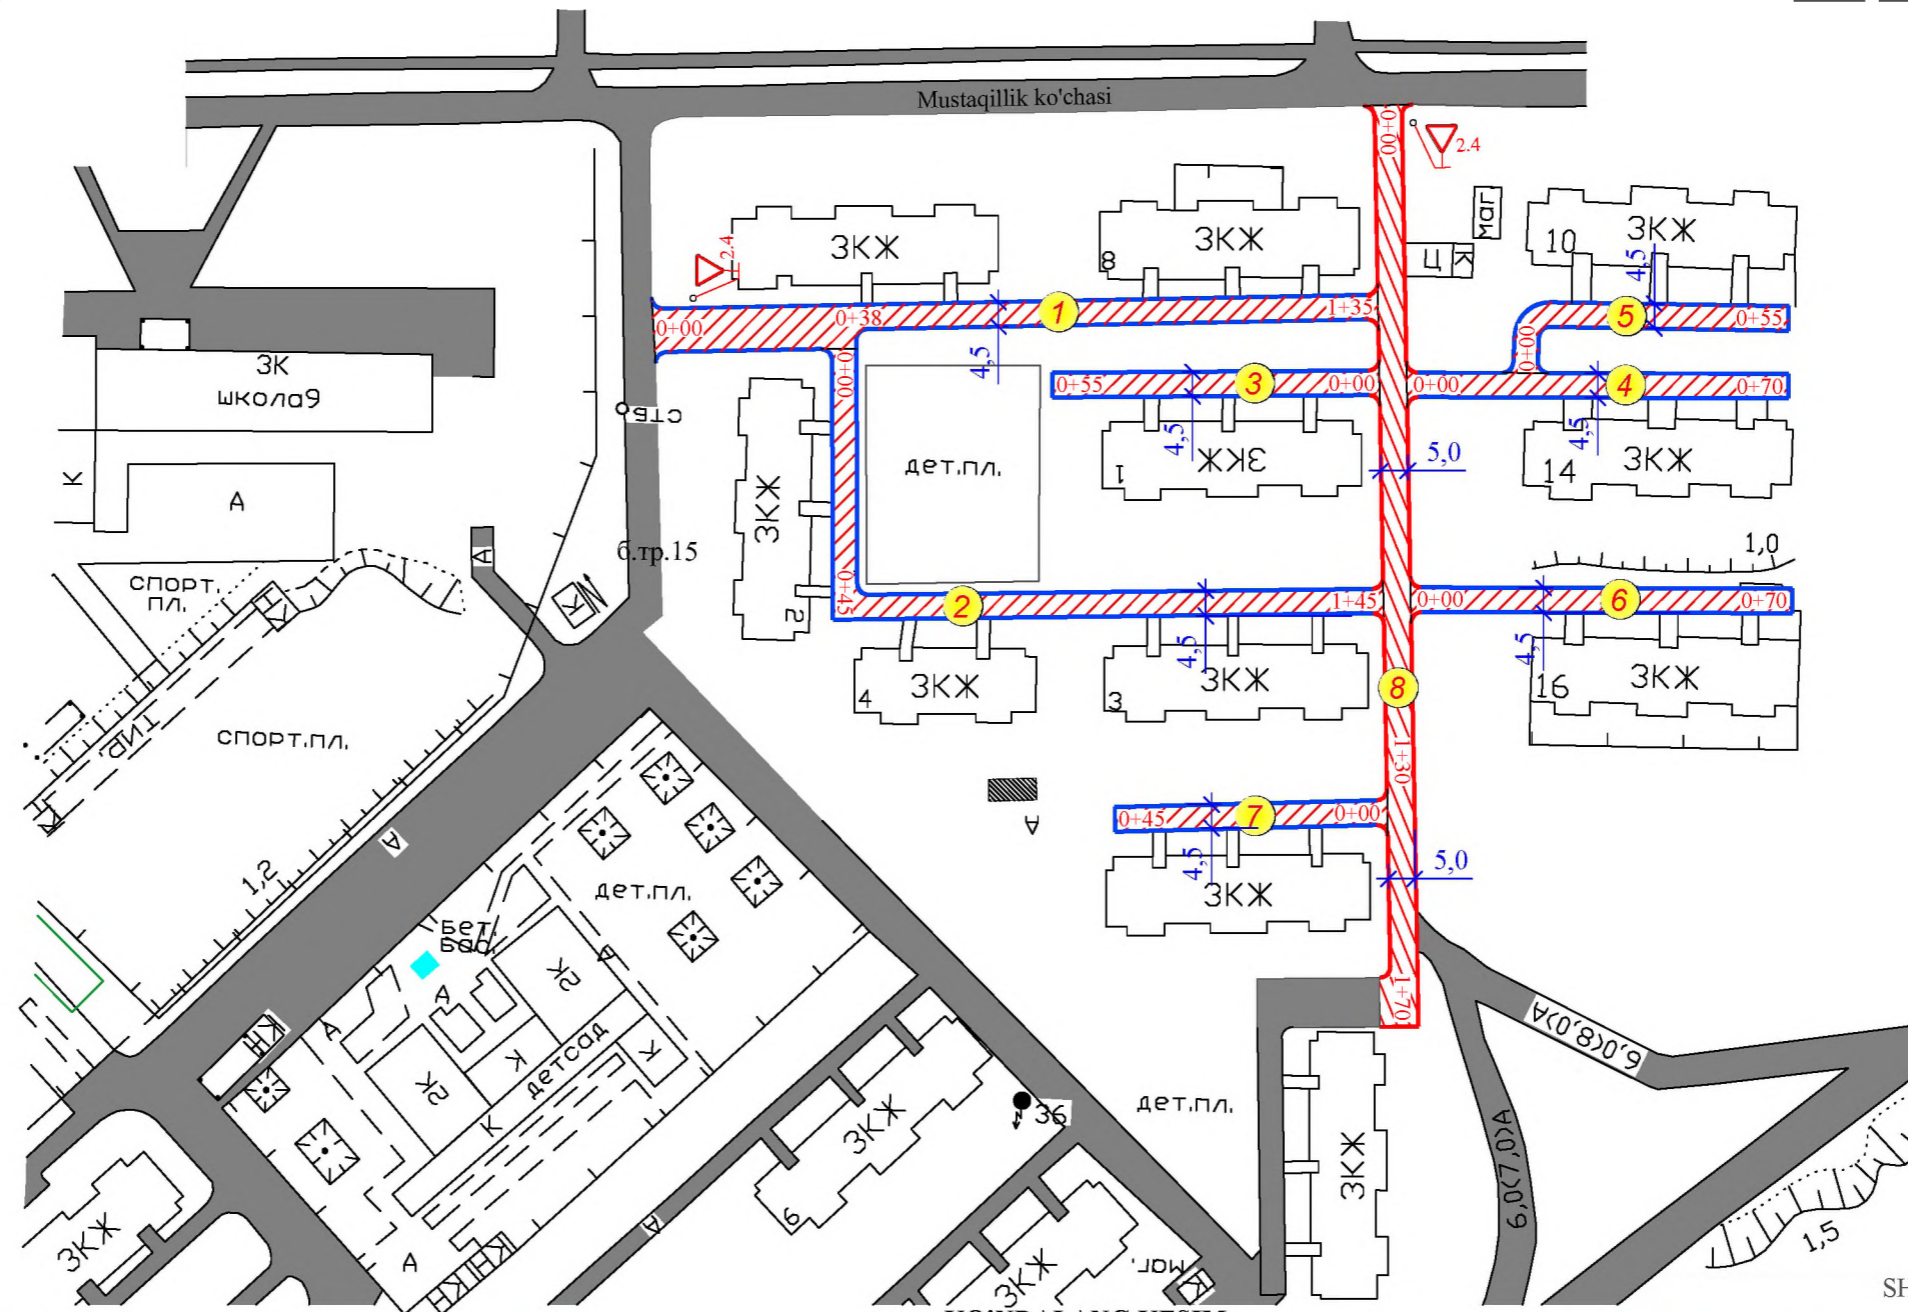

KO'NDALANG KESIM

KO'NDALANG KESIM

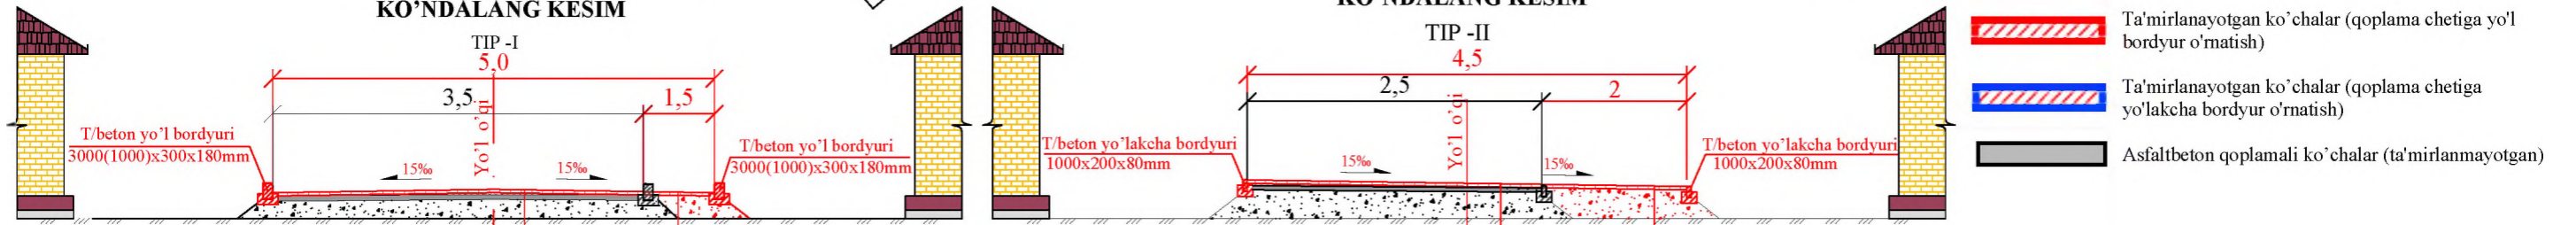

SHARTLI BELGILAR:

- Ta'mirlanayotgan ko'chalar (qoplama chetiga yo'l bordyur o'rnatish)
- Ta'mirlanayotgan ko'chalar (qoplama chetiga yo'lakcha bordyur o'rnatish)
- Asfaltbeton qoplamali ko'chalar (ta'mirlanmayotgan)

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan tekislovchi qatlam Tip-B Marka-I
Qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish 0,5kg/m²
Mavjud yo'l qoplamasi - a/beton
Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish 0,5 kg/m²
Tabiiy qum-shag'al aralashmasidan asos qurish h=20sm

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan tekislovchi qatlam. Tip-B Marka-I
Qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish 0,5kg/m²
Mavjud yo'l qoplamasi - a/beton
Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish 0,5 kg/m²
Tabiiy qum-shag'al aralashmasidan asos qurish h=20sm

Chizdi: _____ Ergashev S

"NAVOIY GRAND PROJECT"
mas'uliyati cheklangan jamiyati

NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMAN MUSTAQILLIK MFY
QIZILQUM KO'CHASI ICHKI YO'LLARNI
JORIY TA'MIRLASH

SMETA HUJJATLARI

Qisqa tushuntirish xati.
Nuqsonlar qaydnomasi.
Jamlama va resurs smetalari.

Direktor:



Ergashev J.U.

Loyiha bosh muhandisi:

Toshnazarov B.H.

Navoiy sh 2022 y.

**Халқ депутатлари Учқудук туман Кенгашининг****Қ А Р О Р И**

Uchquduq tuman A.Temur - 28 tel: (79) 222-00-05

2022 - yil 25 - aprel

VI-46-49-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentyabrdagi “Ochiq byudjet axboroti partali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”dagi PQ-5250-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi

mudiri, jamoatchilik fikri asosida tuman komissiyasi a'zosi J.Bobomurodovning hisoboti malumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoatchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi, Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaror talablariga mos kelmaydigan jami 148 ta takliflar rad etilsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2021-yil 6-sentabr kunidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 10 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 3 949.9 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin va bular quyidagicha belgilansin.

Jumladan; fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar orasida eng ko'p ovoz olgan takliflar, ya'ni ID raqami №0790400125-sonli "Tumandagi ta'lim muassasalarining o'quv sifatini yaxshilash hamda moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim muassasalariga - 10 ta elektron (interaktiv) doska, 190 ta musiqa asbob-uskunalari, 1700 ta sport anjomlari, 10 000 dona badiiy adabiyotlar, 70 dona molbert (chizmachilik xonasi uchun) doska, 10 ta kompyuter bilan ta'minlash" uchun 950.0 mln so'm, ID raqami №0790400164-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY Tog' ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish) uchun" 600.0 mln so'm, ID raqami №0790400135-sonli, "tumandagi "Yo'lichilar" OFY aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududdagi Yuksalish ko'chasini ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvi tarmog'ini qurish" uchun 650.0 mln.so'm, ID raqami №0790400131-sonli, "tuman markazidagi "Do'stlik" MFY hududidagi Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlash asfalt yotqizish" uchun 281.0 mln so'm, ID raqami №0790400130-sonli, "Yo'lichilar" OFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (asfalt yotqizish) va qum yo'lni tosh-shag'al yo'lga almashtirish" uchun 400.0 mln so'm, ID raqami №0790400154-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 250.0 mln so'm, ID raqami №0790400136 sonli, "tuman hududidagi ko'chalarga ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish" uchun 100.0 mln so'm, ID raqami №0790400163-sonli, "tumandagi "Mustaqillik" MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 500.0 mln so'm, ID raqami №0790400129-sonli, "Mustaqillik" MFY

hududi tuman markazidagi dehqon bozoriga kirish yo'lini ta'mirlash" uchun 118.9 mln so'm, va ID raqami №0790400159-sonli, tumandagi "Abay" MFY hududidagi ichki yo'lni ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 100.0 mln so'm mablag' yo'naltirilsin.

4. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

5. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib borsin.

6. Tuman moliya bo'limi (J.Bobomurodov), tuman hokimligi axborot xizmati rahbari – matbuot kotibi (R.Qodirova), "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyatiga:


jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirilish jarayonini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlash tavsiya etilsin.

7. Tuman byudjet tizimi byudjet mablag'larining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda ajratilgan mablag'lar uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga tegishli byudjet tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

8. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari va xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (O.Hikmatov) zimmlariga yuklatilsin.

Kengash raisi



S.Xamroyev



**ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMANI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI**

210900. Uchquduq tuman. Cho'lguli ko'chasi, 29-uy, tel: (8-436)593-20-23

№ 01-03/144

2022-yil "5" 05

**"Navoiy Grand Projekt" MChJ
direktori J. Ergashevga**

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sizdan, Uchquduq tumani hududidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va qurilish materiallari va narxlarini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishda amaliy yordam berishingizni so'raydi:

1. Ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi – 20282,66 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
2. Pudratchining boshqa xarajatlari–18%
3. Qurilish maxsulotlari narxi 2021-yil IV chorak katalogi va mahalliy ishlab chiqarish korxonalariga ma'lumotlariga asosan.

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i



F. Xasanov

Ijrochi: A. Hamroyev

Tel: 79 593-20-23

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Uchquduq tuman

“TASDIQLAYMAN”

Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i



F.Hasanov

“ 5 ” 2022 y.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki
yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha “Smeta hujjatlari” ni ishlab chiqishga

TE X N I K T O P S h I R I Q

(2 N U S X A D A T A Y Y O R L A N D I)

Navoiy shahri – 2022 yil

Bosh loyihachi

"NAVOIY GRAND PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Yordamchi loyihachi

Zaruriyat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi

Loyihalash uchun asos

Navoiy viloyat bo'yicha 2022 yil tashabbusli byudjet jarayonining I-mavsumi yakuniga ko'ra g'olib deb topilgan loyihalar asosida

Qurilish turi

Joriy ta'mirlash

Ob'ektning joylashgan o'rnai

Navoiy viloyati Uchquduq tuman
(ob'ekt joylashgan viloyat, tuman)

Loyihalashtirish bosqichi

Smeta hujjatlari.

Joyning tavsifi

Aholi yashash joyi
(loyihalanayotgan hudud joylashuvi)

Qurilish ishlarini boshlanishi

2022 yil

Qurilish ishlarini tugallash

2022 yil

Yo'l muhandislik inshootlarning mavjudligi

Sxematik rejaga asosan aniqlanadi
(qanday: topografik, aeronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi ko'rsatilsin)

Loyihalashtirish uchun boshlangich ma'lumotlar

Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasining umumiy uzunligi 0,745km.

Qoplama kengligi 4,5-5,0 m.

Qatnov qismi chetidagi yo'lakcha bordyurlarni (Kengaytirilayotgan qismdagi porebriklarni) buzib olish va axoli uylari (Ko'p qavatli turar joy) oldiga yangidan yo'lakcha bordyurlari va asosiy kirish yo'llariga yangidan yo'l bordyurlarni beton asosda o'rnatish talab etiladi. Yo'lining mavjud xolati asfaltbeton qoplamadan iborat bo'lib kengligi talab darajasida emas.

Mavjud ichki yo'llar ko'ndalang kesim o'lchamlarini me'yor darajasiga keltirish zarur.

Kapital qo'yilmalarning muljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari
Topshirish – qabul qilish tartibi


Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.

Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:
Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi vakili:


" 5 " 06 2022 y.


(imzo)

Kelishilgan:
Bosh loyihachi tashkilot
"NAVOIY GRAND PROJECT" MChJ

" 5 " 05 2022 y.




(imzo) J. Ergashev

QISQA TUSHUNTIRISH XATI

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash

Ushbu smeta hujjati Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Navoiy Grand Project" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasidagi shartnomaga asosan tuzildi.


Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi" asosida ishlab chiqilgan.

Ta'mirlash ishlarining smeta hujjatlari elektron hisoblash mashinasida AVS4-UZ (2019-2) kompleks dasturi asosida hisob-kitob qilindi.

Qurilish-ta'mirlash ishlarining joriy narxini hisoblashda ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina va mexanizmlardan foydalanish narxlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasida ko'rsatilgan narxlari bo'yicha hisoblandi.

Boshqa qurilish maxsulotlari O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 2021 yil IV-chorak "Katalog"ida ko'rsatilgan narxlar bo'yicha va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan tag'dim etilgan ma'lumotlar bo'yicha qabul qilindi.

Ob'ektning umumiy narxini hisoblashda pudratchining boshqa xarajatlari 18,0%, qo'shilgan qiymat solig'i 15% va buyurtmachining boshqa xarajatlari qo'shib hisoblandi

TUZDI: 

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "КИЗИЛКУМ" В МАХАЛЛЕ "МУСТАКИЛЛИК"
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	319 922,632
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	21 633,640
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	17 683,305
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	64 663,124
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	423 902,701
10	НДС 15%	63 585,405
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	487 488,106
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	12 500,0
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	499 988,106

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



М.П.

Наименование стройки - **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "КИЗИЛКУМ" В МАХАЛЛЕ "МУСТАКИЛЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1066,60764	20282,66	21633640,1
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,31741	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			21633640
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,8608	226425	1327031,64
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,40808	286489	976377,43
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4727	173722	82118,39
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,69648	98963	860629,75
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9768	190,36	185,94
6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,7202	136341	234533,79
7	1069 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,22	84543,55	18599,58
8	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,78555	135063	511287,74
9	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	4,78608	368113	1761818,27
10	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5042	75276	37954,16
11	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	8,94621	227373	2034126,61
12	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,35148	233400	315435,43
13	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	10,88529	205850	2240736,95
14	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,33006	374275	2369183,21
15	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,60834	218498	2317901,07
16	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,46072	228746	1020371,86
17	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,927	227373	1575012,77

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ			17683305
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	409,34792	490700	200867024
2	9219 М	ВОДА	МЗ	18,3549	300	5506,47
3	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,696	447129	311201,78
4	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	364,312	16323	5946664,78
5	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	58,782	395652	23257215,9
6	30135 С	БИТУМ	Т	0,0559736	4826268,7	270143,63
7	30303 С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00096	15742000	15112,32
8	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0116	15400000	178640
9	31403 С	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000387	15400000	5959,8
10	31445 С	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0001124	21000000	2360,4
11	31507 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,0000676	20338000	1374,85
12	34003 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00079	9018303,5	7124,46
13	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	1,972	3391304,4	6687652,28
14	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,6789	3599163	6042634,76
15	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	878	20783	18247474
16	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	68	264294	17971992
17	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	78	71931	5610618
18	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	6,7	59865	401095,5
19	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2700	1456,37	3932199
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	9907,6	1213,17	12019603,1
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6430,8	989,23	6361540,28
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6548,8	1213,17	7944807,7
23	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2257,6	1213,17	2738852,59
24	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	526,05	989,23	520384,44
25	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,02	28772500	575450
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			319922632
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			359239577

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "КИЗИЛКУМ" В МАХАЛЛЕ "МУСТАКИЛЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР)	100М	0,5600	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	29,4728
2	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ПОРЕБРИК)	100М	1,8400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	96,8392
3	E0101-013-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1,2] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,3380	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4	2,1632
3.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	14,16	4,7861
4	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2700,0000	
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ)	1000М2	1,4690	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	61,1104
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	28,9246
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,4081
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	8,6965
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,1007
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	6,0082
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,3515
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	7,3597
5.9	9219	ВОДА	М3	10,5	15,4245
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	218,5872

1	2	3	4	5	6
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	1,4690	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	6,4636
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	2,938
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	3,5256
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	145,7248
7	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	2,8200	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	196,836
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,7202
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1128
7.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,1692
7.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,9	16,638
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00282
7.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,4794
8	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	68,0000	
9	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	78,0000	
10	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (ПОРЕБРИК) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	8,7800	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	612,844
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	5,707
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,3512
10.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,5268
10.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,8	42,144
10.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00878
10.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	1,4926
11	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	878,0000	
12	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,6300	
12.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,9454
12.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4727
12.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	1,6789
13	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,1580	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	3,0178
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	2,9862
13.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,05688

1	2	3	4	5	6
13.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,97	0,46926
13.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,57986
13.6	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,8802
13.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	101	15,958
13.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,011692
13.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,00079
14	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000 М2	3,2560	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	54,1473
14.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,6886
14.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,78144
14.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,628
14.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,6886
14.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,0285
14.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,4607
14.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,0468
14.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	96,6	314,5296
14.10	9219	ВОДА	М3	0,9	2,9304
14.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,035165
15	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,2560	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,777
15.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,1722
15.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,19536
15.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,1722
15.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	24,22	78,8603
15.6	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,009117
16	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,2906
16.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0402
16.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00096

1	2	3	4	5	6
16.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387
16.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00562	0,000112
16.8	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068
17	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	6,7000	
18	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0200	
РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ					
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6548,8000	
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	9907,6000	
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2257,6000	
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	526,0500	
23	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6430,8000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1066,6076
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		45,3174
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,8608
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,4081
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,4727
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		8,6965
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,9768
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		1,7202
9	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		0,22
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,7856
11	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч		4,7861
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,5042
13	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		8,9462
14	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		1,3515
15	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		10,8853
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,3301
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		10,6083

1	2	3	4	5	6
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,4607
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		6,927
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
20	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т		409,3479
21	9219	ВОДА	МЗ		18,3549
22	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ		0,696
23	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		364,312
24	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ		58,782
25	30135	БИТУМ	Т		0,055974
26	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т		0,00096
27	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,0116
28	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т		0,000387
29	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0,000112
30	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т		0,000068
31	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,00079
32	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ		1,972
33	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т		1,6789
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
34	КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		2700
35	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		6430,8
36	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		526,05
37	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		2257,6
38	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		9907,6
39	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		6548,8
40	101-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ		0,02
41	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000X200X80ММ/	ШТ		878
42	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300X30X18/	ШТ		68
43	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100X30X18/	ШТ		78
44	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М		6,7

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish

boshqarmasi boshlig'i

Hasanov

2022 y

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tumani hokimi

o'rinbosari.

O.Ramazonov

2022 y

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar komissiya a'zolari: Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A, "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B, "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S,lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ishlarning manzili				Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Mikdori (hajmi)
	km		piketaj							
	dan	gacha	boshi	oxiri						
			PK+	FK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ICHKI YO'LLARNI TA'MIRLASH										
1	0+000	0+745	0+00	7+45	745	Ichki ko'chalar kengligi talab darajasida emas	Ichki ko'chalar chetidagi t/beton yo'l bardyurlarini qo'l kuchida ko'chirib olish	Jadval asosida	pm	56
							Ichki ko'chalar chetidagi t/beton porebriklarni qo'l kuchida ko'chirib olish	Jadval asosida	pm	184
							Cho'michining hajmi 1,0m3 bo'lgan ekskavator yordamida kengaytirilayotgan qismdagi I-guruh gruntini. (Yaroqsiz temirbeton porebriklarni) avto:amosvallarga yuklash. 332+56/3x0,148+184x0,016	Jadval asosida	m3	338
							Yuklangan gruntini 5km. masofaga tashib chiqarish	y-1,6t/m3	tn	540
							QShA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish. (Kengaytirilayotgan qismga)	Jadval asosida	m2	1469
							Ichki yo'llar chetiga 3000(1000)x300x180mm o'lchamli yo'l bordyurlarini beton asosda yangidan o'rnatish.	Jadval asosida	pm	282
							Ichki yo'llar chetiga 1000x200x80mm o'lchamli yo'lakcha bordyurlarini (porebriklarni) beton asosda yangidan o'rnatish.	Jadval asosida	pm	878
							Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,5kg/m2	Jadval asosida	tn	1,63
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	tn	15,8
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda qoplama qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	m2	3256
2	0+000	0+745	0+00	7+45	745	Ichki ko'chalar yo'l belgilari bilan jihatlanmagan	2.4 Yo'l belgilarini o'rnatish.	Jadval asosida	dona	2
							Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurlar L=3,33)		pm	6,7

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-

"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-

"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Hamroev A

Toshnazarov B

Ergashev S

DALOLATNOMA

Uchquduq tuman

" 5 " 06 2022 y.

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar **Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash** bo'yicha ishlatiladigan qurilish maxsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lchab quyidagi natijalarni aniqladik.

№	Maxsulotlar nomi	Yuklash joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.	Ilova
1	QShA	Shalxar kar'eri	17	
2	Asfaltbeton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	
3	Bitum emulsiyasi	Qiziltepa sh	315	
4	I-gurux tuproq	Ob'ekt	5	
5	T beton maxsulotlari	Zarafshon ZUS JBI	92	
6	Beton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	

Uchquduq tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi vakili:-

Hamroev A

"Navoiy Grand Project" MChJ
loyiha bosh muxandisi:-

Toshnazarov B

"Navoiy Grand Project" MChJ
muxandisi:-

Ergashev S



НАВОЙ ИМАН"
 НАУТИК ДУТИН БОДОИЛАШТ ИРИШ
 БОИКАРАТИШ БОШЛИГИ
 Ф.Хасанов
 2022 й

Учкудук туман ички хўжалик автомобил йўлларини 2022 йлда қуриш, реконструкция, гўла таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларида лойиҳа-смета ҳужжатларини учун ишчиларини иш ҳаққи, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон қоришмаси қийматлари буйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная стоимость	
			на единицу	общая
1	2	3	4	5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (с учетом соцстрах.12%)	ЧЕЛ.-Ч	20282.66	Туман ЙФУК ларнинг 1-Т ҳисоботи ўртачаси
---	--	--------	----------	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	226425	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
2	АВТОГРЯДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	286489	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	173722	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	98963	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
5	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОС ТОВЫЕ (Л.С.) РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190.36	Каталог IV-қв. 2019г
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	121818	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШНЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	54739.08	Каталог IV-қв. 2019г
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШНЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	67599.58	Каталог IV-қв. 2019г
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	
14	МАШИНЫ БУРЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	84543.55	Каталог IV-қв. 2019г
15	МАШИНЫ ПОЛНОВОМООЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги
16	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1282.41	Каталог IV-қв. 2019г
17	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	701.32	Каталог IV-қв. 2019г
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	25053.01	Каталог IV-қв. 2019г

№	2	3	4	5
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВИПОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВИПОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	212992	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
21	АВТОМОБИЛН БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
22	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
23	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	227373	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	205850	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
26	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	374275	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
27	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	218498	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
28	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМAG", 8 Т	МАШ.-Ч	218498	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМAG", 10 Т	МАШ.-Ч	228746	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
30	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМAG", 13 Т	МАШ.-Ч	227373	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА МАРКА 1	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаси №68/22 10.02.2022 й. Ушқудук ТИФУК По согласованию
2	ВОДА	М3	300	Каталог IV-қв. 2021г
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	447129	Туманл ИФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	16323	Каталог IV-қв. 2021г
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	395652	Каталог IV-қв. 2021г
6	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ, КЛАСС МГ И СГ	Т	4812000	Каталог IV-қв. 2021г
7	БИТУМ	Т	4826268,7	Каталог IV-қв. 2021г
8	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог IV-қв. 2021г
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г
10	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г
11	КРАСКИ ПЕРХЛОРФИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог IV-қв. 2021г
12	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог IV-қв. 2021г
13	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г
14	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	17154000	Каталог IV-қв. 2021г
15	КРЕПСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	9018303,5	Каталог IV-қв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э12	Т	14900000	Каталог IV-қв. 2021г
17	ПЕЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ШОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	3391304,4	Каталог IV-қв. 2021г
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	645886	Каталог IV-қв. 2021г
19	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог IV-қв. 2021г
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕЙКИ 6,0 ММ	М	615679	Каталог IV-қв. 2021г
21	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	20783	Каталог IV-қв. 2021г
22	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР300Х30Х18/	ШТ	264294	Каталог IV-қв. 2021г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41918

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - "Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MChJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 40096

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyixalash uchun texnik topshiriq Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Qurilish mahsulotlarini ortacha tashish masofasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili ishtirokida 05.05.2022yilda tuzilgan va imzolangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 05.05.2022yilda 01-03/177-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlar.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi F.Xasanov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertizadan utkazish uchun buyurtmachining 06.05.2022yildagi 01-03/182-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan

5.05.2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash boyicha smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 487 488,106 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IБ.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishlari:

- Ichki ko'chalar chetidagi t/beton yo'l bardyurlarini qo'l kuchida ko'chirib olish;
- Ichki ko'chalar chetidagi t/beton porebriklarni qo'l kuchida ko'chirib olish;
- ekskavator yordamida yo'lninig kengaytirilayotgan qismdagi I-guruh gruntini, (Yaroqsiz temirbeton porebriklarni) avtosamosvallarga yuklash, Yuklangan gruntini 5km. masofaga tashib chiqarish;
- QShA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish (Kengaytirilayotgan qismga);
- Ichki yo'llar chetiga 3000 (1000) x300x180mm o'lchamli yo'l bordyurlarini beton asosda yangidan o'rnatish;
- Ichki yo'llar chetiga 1000x200x80mm o'lchamli yo'lakcha bordyurlarini (porebriklarni) beton asosda yangidan o'rnatish;
- Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepush;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- 2.4 Yo'l belgilarini o'rnatish.
- Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurdan) o'rnatish.

Tamirlanayotgan yo'lninig uzunligi – 745m.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan;

Uchquduq tuman xokimiyati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 487 488,106 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **487 488,106** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 423 902,701 ming so'm;

- QQS - 63 585,405 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 12 500 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Mustaqillik MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085