

Учқудук туман «Дўстлик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Тоғ кўчаси йўллари
 жорий таъмирлаш
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман «Дўстлик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Тоғ кўчаси йўллари жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман «Дўстлик» маҳалла фуқаролар йиғинидаги Тоғ кўчаси йўллари жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Учқудук туман «Дўстлик» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида
5	Қатнашувчилар учун талаблар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	<ol style="list-style-type: none"> 1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 10 иш кун мобойнида 30 (%) фоиз тўлов олдиндан тўлов. Ишлар бажарилгандан сўнг 30 иш кун мобойнида 65 (%) фоиз тўлов.

		Бир йиллик кафолат муддатидан сўнг 5 (%) фоиз тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Икки ой муддатда.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик коидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov

2022 y.


Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY
Tog' ko'chasi yo'lini joriy tamirlash
S X E M A S I.

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tuman hokimi o'rinbosari

O.Ramazonov


2022 y.

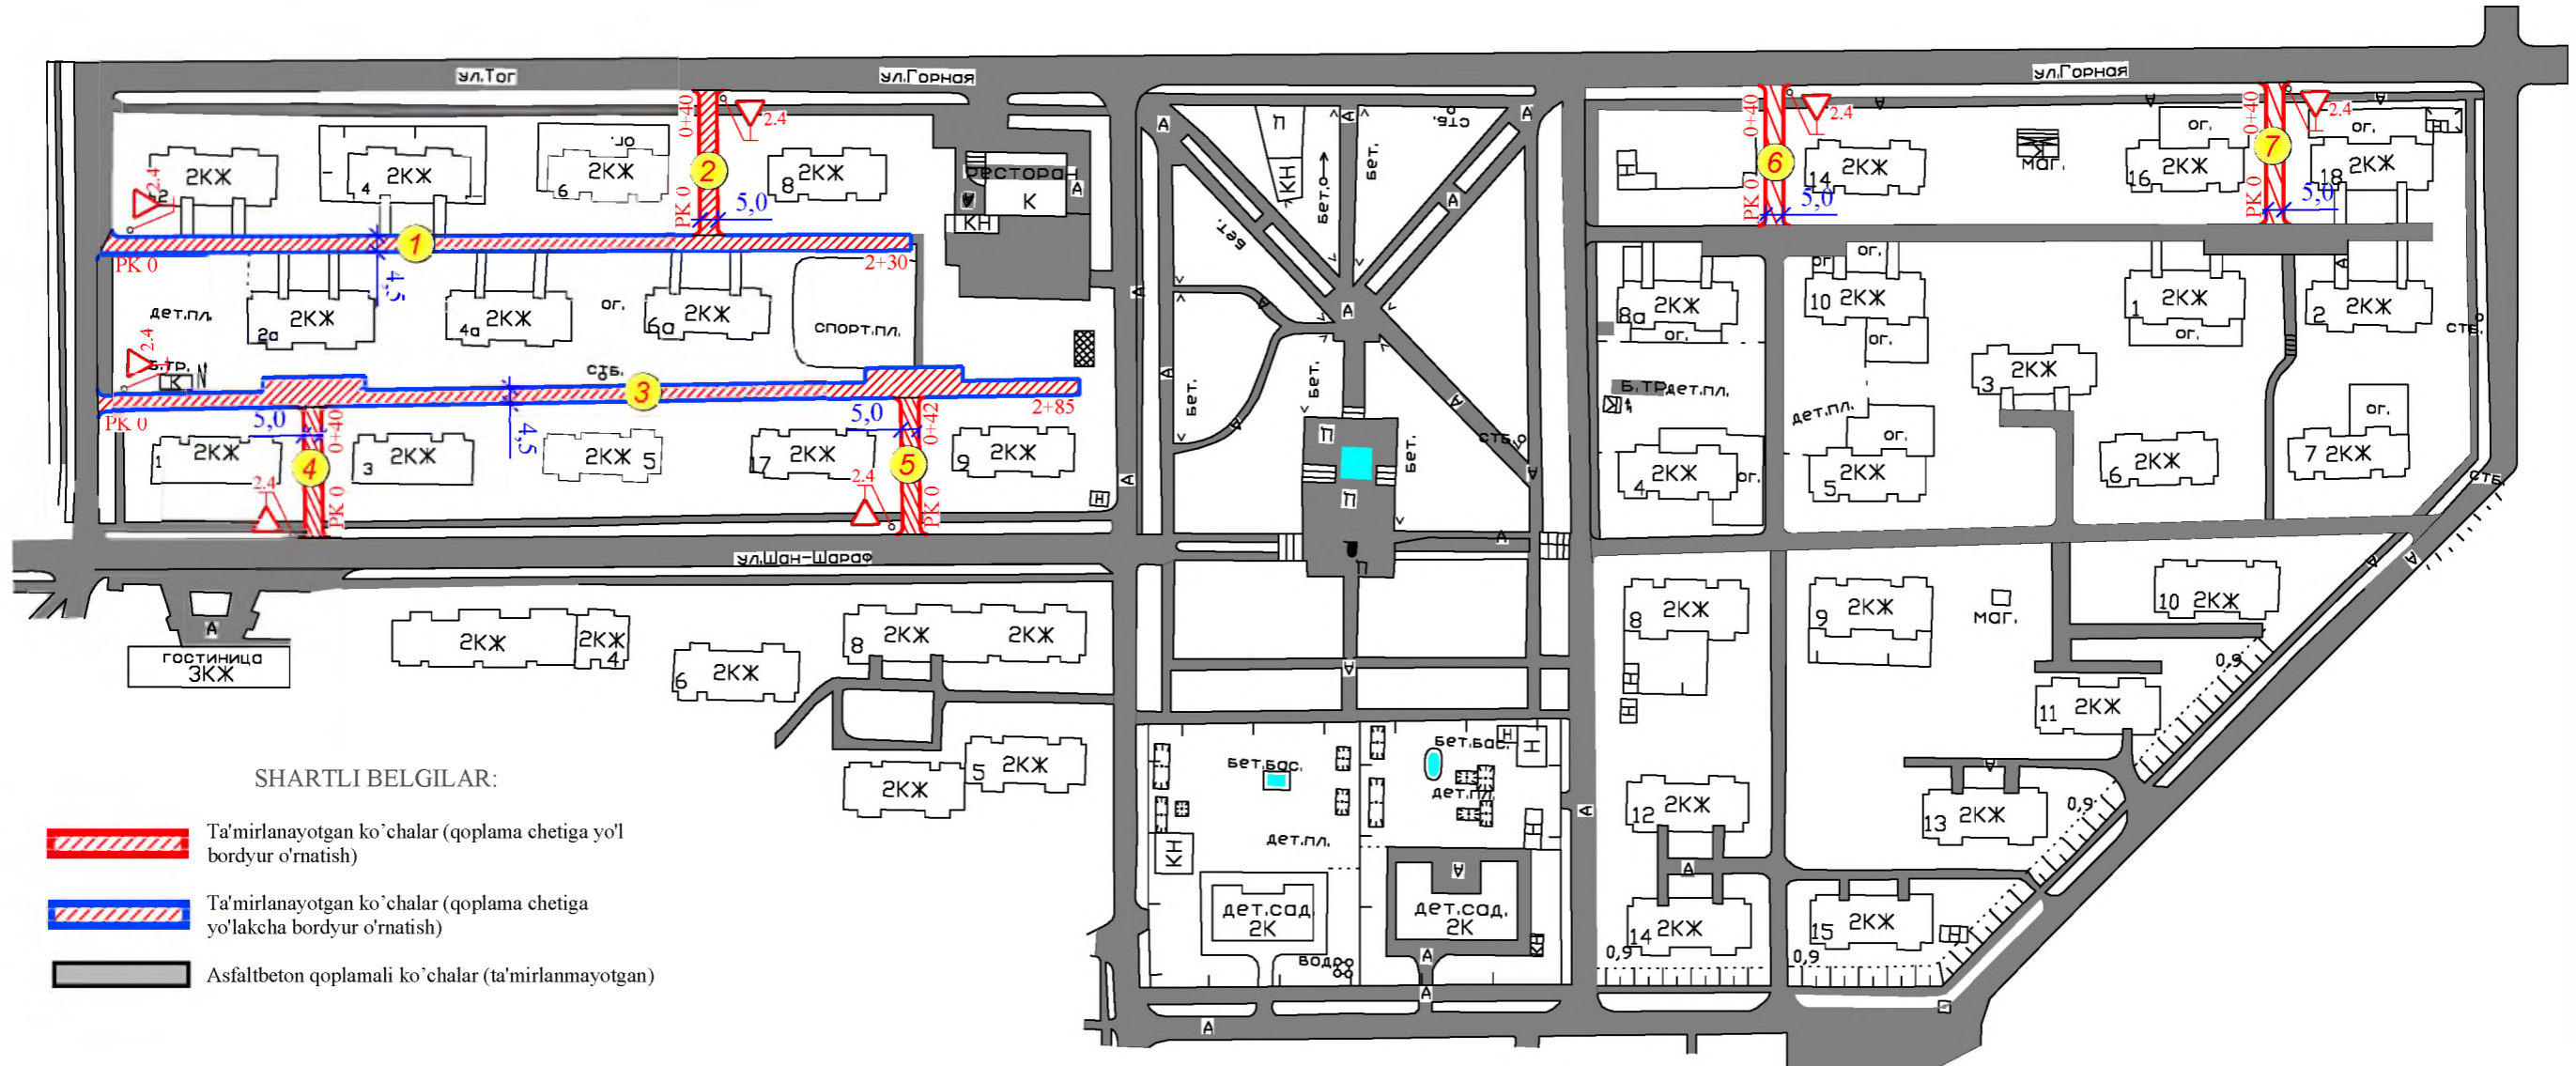

SHARTLI BELGILAR:

- Ta'mirlanayotgan ko'chalar (qoplama chetiga yo'l bordyur o'rnatish)
- Ta'mirlanayotgan ko'chalar (qoplama chetiga yo'lakcha bordyur o'rnatish)
- Asfaltbeton qoplamali ko'chalar (ta'mirlanmayotgan)


KO'NDALANG KESIM

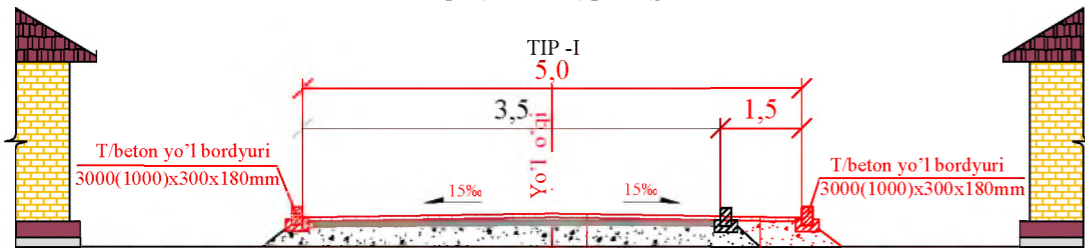

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan tekislovchi qatlam. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepush 0,5 kg/m²
Mavjud yo'l qoplamasi - a/beton
Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepush 0,5 kg/m²
Tabiiy qum-shag'al aralashmasidan asos qurish h=20sm

KO'NDALANG KESIM

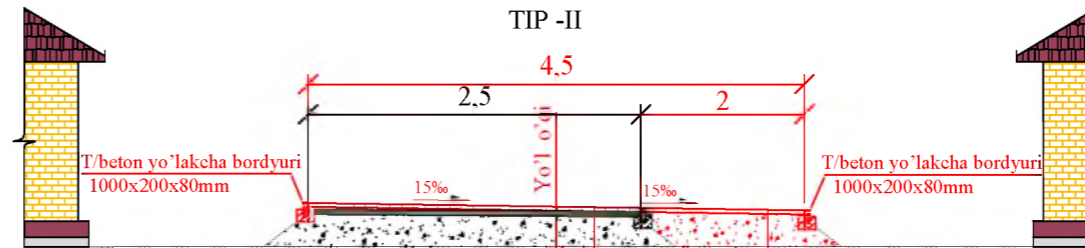

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan tekislovchi qatlam. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepush 0,5 kg/m²
Mavjud yo'l qoplamasi - a/beton
Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsiyasi sepush 0,5 kg/m²
Tabiiy qum-shag'al aralashmasidan asos qurish h=20sm

Chizdi: _____ Ergashev S

"NAVOIY GRAND PROJECT"

mas'uliyati cheklangan jamiyati

NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMAN DO'STLIK MFY
TOG' KO'CHASI YO'LINI JORIY TA'MIRLASH

SMETA HUJJATLARI

Qisqa tushuntirish xati.
Nuqsonlar qaydnomasi.
Jamlama va resurs smetalar.

Direktor:

Ergashev J.U.

Loyiha bosh muhandisi:

Toshnazarov B.H.



Navoiy sh 2022 y.

**Халк депутатлари Учқудук туман Кенгашининг****Қ А Р О Р И**

Uchquduq tuman A.Temur - 28 tel: (79) 222-00-05

2022 - yil 25 - aprel

VI-46-49-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentyabrdagi “Ochiq byudjet axboroti partali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”dagi PQ-5250-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi

mudiri, jamoatchilik fikri asosida tuman komissiyasi a'zosi J.Bobomurodovning hisoboti malumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoatchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi, Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaror talablariga mos kelmaydigan jami 148 ta takliflar rad etilsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2021-yil 6-sentabr kunidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 10 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 3 949.9 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin va bular quyidagicha belgilansin.

Jumladan; fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar orasida eng ko'p ovoz olgan takliflar, ya'ni ID raqami №0790400125-sonli "Tumandagi ta'lim muassasalarining o'quv sifatini yaxshilash hamda moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim muassasalariga - 10 ta elektron (interaktiv) doska, 190 ta musiqa asbob-uskunalari, 1700 ta sport anjomlari, 10 000 dona badiiy adabiyotlar, 70 dona molbert (chizmachilik xonasi uchun) doska, 10 ta kompyuter bilan ta'minlash" uchun 950.0 mln so'm, ID raqami №0790400164-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY Tog' ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish) uchun" 600.0 mln so'm, ID raqami №0790400135-sonli, "tumandagi "Yo'lichilar" OFY aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududdagi Yuksalish ko'chasini ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvi tarmog'ini qurish" uchun 650.0 mln.so'm, ID raqami №0790400131-sonli, "tuman markazidagi "Do'stlik" MFY hududidagi Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlash asfalt yotqizish" uchun 281.0 mln so'm, ID raqami №0790400130-sonli, "Yo'lichilar" OFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (asfalt yotqizish) va qum yo'lni tosh-shag'al yo'lga almashtirish" uchun 400.0 mln so'm, ID raqami №0790400154-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 250.0 mln so'm, ID raqami №0790400136 sonli, "tuman hududidagi ko'chalarga ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish" uchun 100.0 mln so'm, ID raqami №0790400163-sonli, "tumandagi "Muštaqillik" MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 500.0 mln so'm, ID raqami №0790400129-sonli, "Mustaqillik" MFY

hududi tuman markazidagi dehqon bozoriga kirish yo'lini ta'mirlash" uchun 118.9 mln so'm, va ID raqami №0790400159-sonli, tumandagi "Abay" MFY hududidagi ichki yo'lni ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 100.0 mln so'm mablag' yo'naltirilsin.

4. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

5. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib borsin.

6. Tuman moliya bo'limi (J.Bobomurodov), tuman hokimligi axborot xizmati rahbari – matbuot kotibi (R.Qodirova), "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyatiga:


jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirilish jarayonini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlash tavsiya etilsin.

7. Tuman byudjet tizimi byudjet mablag'larining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda ajratilgan mablag'lar uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga tegishli byudjet tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

8. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari va xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (O.Hikmatov) zimmalariga yuklatilsin.

Kengash raisi



S.Xamroyev



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMANI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI**

210900, Uchquduq tuman, Cho‘lguli ko‘chasi, 29-uy, tel: (8-436)593-20-23

№ 01-03/144
2022-yil “5” 05

**“Navoiy Grand Projekt” MChJ
direktori J. Ergashevga**

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sizdan, Uchquduq tumani hududidagi ichki xo‘jalik avtomobil yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun ishchilarning 1 soatlik o‘rtacha ish haqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va qurilish materiallari va narxlarini quyidagi ko‘rsatkichlar asosida tayyorlab berishda amaliy yordam berishingizni so‘raydi:

1. Ishchilarning 1 soatlik o‘rtacha ish haqi – 20282,66 so‘m (Ijtimoiy sug‘urta bilan)
2. Pudratchining boshqa xarajatlari–18%
3. Qurilish maxsulotlari narxi 2021-yil IV chorak katalogi va mahalliy ishlab chiqarish korxonalariga ma‘lumotlariga asosan.

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig‘i




F. Xasanov

Ijrochi: A. Hamroyev
Tel: 79 593-20-23

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Uchquduq tuman

“TASDIQLAYMAN”

Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i



F.Hasanov

“ 5 ” 2022 y.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi
yo'lini joriy tamirlash bo'yicha “Smeta hujjatlari” ni ishlab chiqishga

TEXNIKTOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYYORLANDI)

Navoiy shahri – 2022 yil

Bosh loyihachi

“NAVOIY GRAND PROJECT” mas’uliyati cheklangan jamiyati

Yordamchi loyihachi

Zaruriyat bo’lganda “Buyurtmachi” bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi

Loyihalash
uchun asos

Navoiy viloyat bo’yicha 2022 yil tashabbusli byudjet jarayonining
I-mavsumi yakuniga ko’ra g’olib deb topilgan loyihalar asosida

Qurilish turi

Joriy ta’mirlash

Ob’ektning joylashgan
o’rni

Navoiy viloyati Uchquduq tuman
(ob’ekt joylashgan viloyat, tuman)

Loyihalashtirish bosqichi

Smeta hujjatlari.

Joyning tavsifi

Aholi yashash joyi
(loyihalalanayotgan hudud joylashuvi)

Qurilish ishlarini boshlanishi

2022 yil

Qurilish ishlarini tugallash

2022 yil

Yo’l muhandislik
inshootlarning mavjudligi

Sxematik rejaga asosan aniqlanadi
(qanday: topografik, aeronusxalar, qidiruv ishlari
jarayonida aniqlanishi ko’rsatilsin)

Loyihalashtirish uchun
boshlangich ma’lumotlar

Do’stlik MFY Tog’ ko’chasining umumiy uzunligi 0,717km.
Qoplama kengligi 4,5-5,0 m.

Qatnov qismi chetidagi yo’lakcha bordyurlarni (Kengaytirilayotgan
qismdagi porebriklarni) buzib olish va axoli uylari (Ko’p qavatli turar
joy) oldiga yangidan yo’lakcha bordyurlari va asosiy kirish yo’llariga
yangidan yo’l bordyurlarni beton asosda o’rnatish talab etiladi. Yo’lning
mavjud xolati asfaltbeton qoplamadan iborat bo’lib kengligi talab
darajasida emas.

Mavjud ichki yo’llar ko’ndalang kesim o’lchamlarini me’yor darajasiga
keltirish zarur.

Kapital qo’yilmalarning
muljallanayotgan hajmi va
moliyalashtirish manbalari
Topshirish – qabul qilish
tartibi

Mahalliy byudjet mablag’lari hisobidan.

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi.
Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.

Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo’yicha
rasmiylashtirilgan bo’lishi kerak.

Buyurtmachi:

Uchquduq tuman

obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

“ 5 ” 06 2022 y.


(imzo)

Kelishilgan:

Bosh loyihachi tashkilot

“NAVOIY GRAND PROJECT” MChJ tashkiloti

“ 5 ” 06 2022 y.



(imzo)

J. Ergashev

QISQA TUSHUNTIRISH XATI

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash

Ushbu smeta hujjati Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Navoiy Grand Project" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasidagi shartnomaga asosan tuzildi.


Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi" asosida ishlab chiqilgan.

Ta'mirlash ishlarining smeta hujjatlari elektron hisoblash mashinasida AVS4-UZ (2019-2) kompleks dasturi asosida hisob-kitob qilindi.

Qurilish-ta'mirlash ishlarining joriy narxini hisoblashda ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina va mexanizmlardan foydalanish narxlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasida ko'rsatilgan narxlari bo'yicha hisoblandi.

Boshqa qurilish maxsulotlari O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 2021 yil IV-chorak "Katalog"ida ko'rsatilgan narxlar bo'yicha va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan tag'dim etilgan ma'lumotlar bo'yicha qabul qilindi.

Ob'ektning umumiy narxini hisoblashda pudratchining boshqa xarajatlari 18,0%, qo'shilgan qiymat solig'i 15% va buyurtmachining boshqa xarajatlari qo'shib hisoblandi

TUZDI: 

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСЛИК" УЧКУДУКСКОГО
РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	381 083,118
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	30 704,430
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	19 298,763
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	77 595,536
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	508 681,847
10	НДС 15%	76 302,277
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	584 984,124
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	15 000,0
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	599 984,124

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1513,82658	20282,66	30704429,8
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	46,00206	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			30704430
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,6816	226425	1512881,28
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,16448	286489	906588,71
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,551	173722	95720,82
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,07488	98963	799114,35
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1136	190,36	211,98
6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,6047	136341	355127,4
7	1069 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,77	84543,55	65098,53
8	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,8922	135063	525692,21
9	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	5,84808	368113	2152754,27
10	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7131	75276	53679,32
11	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	8,30676	227373	1888732,94
12	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,25488	233400	292888,99
13	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	10,10724	205850	2080575,35
14	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,38846	374275	2765315,87
15	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	12,30642	218498	2688928,16
16	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,08544	228746	1163274,06
17	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	8,5858	227373	1952179,1

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР)	100М	2,1500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	113,1545
2	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ПОРЕБРИК)	100М	4,7400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	249,4662
3	E0101-013-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1,2] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000МЗ	0,4130	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4	2,6432
3.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	14,16	5,8481
4	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	3305,0000	
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ)	1000М2	1,3640	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	56,7424
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	26.8572
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,1645
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	8,0749
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,9505
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	5,5788
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,2549
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	6,8336
5.9	9219	ВОДА	МЗ	10,5	14,322
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	148,8	202,9632

1	2	3	4	5	6
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	1,3640	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	6,0016
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	2,728
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	3,2736
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	135,3088
7	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	4,2700	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	298,046
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	2,6047
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1708
7.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,2562
7.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,9	25,193
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00427
7.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,7259
8	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	118,0000	
9	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	73,0000	
10	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (ПОРЕБРИК) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	10,0400	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	700,792
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	6,526
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4016
10.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,6024
10.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,8	48,192
10.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,01004
10.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	1,7068
11	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	1004,0000	
12	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,9000	
12.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,102
12.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,551
12.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	1,957
13	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,2380	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	4,5458
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	4,4982
13.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,08568

1	2	3	4	5	6
13.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,97	0,70686
13.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,87346
13.6	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	2,8322
13.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	101	24,038
13.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,017612
13.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,00119
14	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000 М2	3,7120	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	61,7306
14.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,3453
14.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,89088
14.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,856
14.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,3453
14.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,433
14.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,0854
14.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,7536
14.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	96,6	358,5792
14.10	9219	ВОДА	МЗ	0,9	3,3408
14.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,04009
15	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,7120	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,3059
15.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,3363
15.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,22272
15.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,3363
15.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	24,22	89,9046
15.6	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,010394
16	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0700	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	320	22,4
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	1,0171
16.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,77
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,1407
16.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00336

1	2	3	4	5	6
16.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,001354
16.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00562	0,000393
16.8	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000237
17	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	23,3000	
18	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0700	

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	7560,0000	
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	9200,4000	
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2817,6000	
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	614,2500	
23	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	8537,6000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1513,8266	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	46,0021	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,6816	
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,1645	
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,551	
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,0749	
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1136	
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,6047	
9	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,77	
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,8922	
11	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	5,8481	
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7131	
13	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	8,3068	
14	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,2549	
15	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	10,1072	
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,3885	
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	12,3064	

1	2	3	4	5	6
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5,0854
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		8,5858
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
20	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т		472,5218
21	9219	ВОДА	МЗ		17,6628
22	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ		0,8586
23	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		338,272
24	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ		73,385
25	30135	БИТУМ	Т		0,068095
26	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т		0,00336
27	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,01431
28	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т		0,001354
29	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0,000393
30	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т		0,000237
31	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,00119
32	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ		2,4327
33	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т		1,957
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
34	КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		3305
35	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		8537,6
36	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		614,25
37	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		2817,6
38	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		9200,4
39	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		7560
40	101-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ		0,07
41	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ		1004
42	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ		118
43	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ		73
44	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М		23,3

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

"KELISHILDI"
Uchquduq tuman obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov
2022 y

"TASDIQLAYMAN"
Uchquduq tumani hokimi
o'rinbosari.

O.Ramazonov
2022 y

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy tamirlash
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No t.r	Ishlarning manzili				Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari VA HAJMLARI	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Mikdori (hajmi)
	km		piketaj							
	dan	gacha	bosh	oxir						
KCHKI YO'LLARNI TA'MIRLASH										
1	0+000	0+717	0+00	7+17	717	Ichki ko'chalar kengligi talab darajasida emas	Ichki ko'chalar chetidagi t/beton yo'l bardyurlarini qo'l kuchida ko'chirib olish	Jadval asosida	pm	215
							Ichki ko'chalar chetidagi t/beton porebriklarni qo'l kuchida ko'chirib olish	Jadval asosida	pm	474
							Cho'michining hajmi 1,0m ³ bo'lgan ekskavator yordamida kengaytirilayotgan qismdagi I-guruh gruntini. (Yaroqsiz temirbeton yo'l bordyurlari va porebriklarni) avtosamosvallarga yuklash.) 395+215:3x0,148+474x0,016	Jadval asosida	m ³	413
							Yuklangan gruntini 5km. masofaga tashib chiqarish	v=1.6t/m ³	tn	661
							QShA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish. (Kengaytirilayotgan qismga)	Jadval asosida	m ²	1364
							Ichki yo'llar chetiga 3000(1000)x300x180mm o'lchamli yo'l bordyurlarini beton asosda vangidan o'rnatish.	Jadval asosida	pm	427
							Ichki yo'llar chetiga 1000x200x80mm o'lchamli yo'lakcha bordyurlarini (porebriklarni) beton asosda vangidan o'rnatish. Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,5ke/m ²	Jadval asosida	tn	1,9
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	tn	23,8
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	m ²	3712
2	0+000	0+717	0+00	7+17	717	Ichki ko'chalar yo'l belgilari bilan jihozlanmagan.	2,4 Yo'l belgilarini o'rnatish.	Jadval asosida	dona	7
							Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurlar L=3.33)		pm	23,3

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-
"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-
"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Hamroev A
Toshnazarov B
Ergashev S

DALOLATNOMA

Uchquduq tuman

" 5 " 05 2022 y.

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshmazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar **Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy tamirlash** bo'yicha ishlatiladigan qurilish maxsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lchab quyidagi natijalarni aniqladik.

No	Maxsulotlar nomi	Yuklash joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.	Hova
1	QShA	Shalxar kar'eri	17	
2	Asfaltbeton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	
3	Bitum emulsiyasi	Qiziltepa sh	315	
4	I-gurux tuproq	Ob'ekt	5	
5	I'beton maxsulotlari	Zarafshon ZUS JBI	92	
6	Beton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-

Hamroev A

"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-

Toshmazarov B

"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Ergashev S



НАВОЙ ВИЛОЯТИ ИЖТИМОИЯТ ШАХАРСОЗЛИК
 БОЎЛАШТИРИШ
 БОЎЛИГИ
 Ф.Хасанов
 2022 й

Учқудук туман пчки ҳўжалине автомобил йўллариини 2022 йилда куриш, реконструкция, тула таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларида лойиҳа-смета хўжатлариини учун ишчиларини иш хакиси, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон коришмаси қийматиари бўйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная стоимость	
			на единицу	общая
1	2	3	4	5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (с учетом соцстрах.12%)	ЧЕЛ.-Ч	20282.66	Туман ЙФУК.ларнинг 1-Т хисоботи ўртачаси
---	--	--------	----------	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	226425	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
2	АВТОГРИДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	286489	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	173722	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	98963	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
5	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190.36	Каталог IV-қв. 2019г
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	121818	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЭ.МИН	МАШ.-Ч	54739.08	Каталог IV-қв. 2019г
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЭ.МИН	МАШ.-Ч	67599.58	Каталог IV-қв. 2019г
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хўжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	
14	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	84543.55	Каталог IV-қв. 2019г
15	МАШИНЫ ПОДЪИМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги
16	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1282.41	Каталог IV-қв. 2019г
17	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	701.32	Каталог IV-қв. 2019г
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	25053.01	Каталог IV-қв. 2019г

1	2	3	4	5
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШПОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШПОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	212992	
21	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
23	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ N110 S/N	МАШ.-Ч	227373	
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
26	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	205850	
27	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ПИРНИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	374275	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
28	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	218498	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	228746	
30	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	227373	


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б, МАРКА 1	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаси Экс.зак. №68/22 10.02 2022 й. Ушбу ҳужжат ТИФУК боғлиқ бўлиб қаралди.
2	ВОДА	МЗ	300	По согласованию
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	447129	Каталог IV-кв. 2021г
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323	Туман ИФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	МЗ	395652	Каталог IV-кв. 2021г
6	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	4812000	Каталог IV-кв. 2021г
7	БИТУМ	Т	4826268,7	Каталог IV-кв. 2021г
8	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог IV-кв. 2021г
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог IV-кв. 2021г
10	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог IV-кв. 2021г
11	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог IV-кв. 2021г
12	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог IV-кв. 2021г
13	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	5755077	Каталог IV-кв. 2021г
14	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	17154000	Каталог IV-кв. 2021г
15	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРК КТ-1, КТ-2	Т	9018303,5	Каталог IV-кв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э12	Т	14900000	Каталог IV-кв. 2021г
17	ПНЕУМАТИЧЕСКИЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ПИРНИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	3391304,4	Каталог IV-кв. 2021г
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	645886	Каталог IV-кв. 2021г
19	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог IV-кв. 2021г
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	М	615679	Каталог IV-кв. 2021г
21	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ ДБР1000Х200Х80ММ	ШТ	20783	Каталог IV-кв. 2021г
22	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ ДБР300Х30Х18/	ШТ	264294	Каталог IV-кв. 2021г

1	2	3	4	5
23	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР160X30X18	шт	71931	Каталог IV-кв. 2021г
24	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	59865	Каталог IV-кв. 2021г
25	ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛК-6	шт	661998	Каталог IV-кв. 2021г
26	БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ	М	225045	Каталог IV-кв. 2021г
27	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456,37	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
29	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
30	ТРАНСПОРТИРОВКА ЖЕЛ ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
31	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
32	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
33	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
35	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100шт	28772500	Каталог IV-кв. 2021г
36	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000	
37	НДС	%	15,0	

Учкудук туман

ободонашгиринг бонкармаен вакили:

 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42272

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MChJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 41882

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyihalash uchun texnik topshiriq Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash boyicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Qurilish mahsulotlarini ortacha tashish masofasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili ishtirokida 05.05.2022yilda tuzilgan va imzolangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 05.05.2022yilda 01-03/177-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlar.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi F.Xasanov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertizadan utkazish uchun buyurtmachining 06.05.2022yildagi 01-03/182-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash boyicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash bo'yicha smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 584 984,124 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishlari:

- Ichki ko'chalar chetidagi t/beton bordyurlarni qo'l kuchida ko'chirib olish;
- Ichki ko'chalar chetidagi t/beton porebriklarni qo'l kuchida ko'chirib olish;
- ekskavator yordamida yo'lninigi kengaytirilayotgan qismdagi I-guruh gruntini, (Yaroqsiz temirbeton porebrik va borduyurlarni) avtosamosvallarga yuklash;
- Yullangan gruntini 5km masofaga tashib chiqarish;
- QSA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish (Kengaytirilayotgan qismga);
- Ichki yo'llar chetiga 3000x(1000)x300x180 o'lchamli bordyurlarini va (porebriklarni 1000x200x80mm) beton asosda yangidan o'rnatish;
- Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish;
- 2.4 Yo'l belgilarini o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurlar) o'rnatish.

Tamirlanayotgan yo'lninigi uzunligi - 717m.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu loyixa ishchi xujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan;
- Uchquduq tuman xokimiyati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 584 984,124 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **584 984,124** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 508 681,847 ming so'm;

- QQS - 76 302,277 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 15 000,00 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Tog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085