

Учқудук туман «Йўлчилар» овул фуқаролар йиғинидаги йўллари жорий
таъмирлаш
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман «Йўлчилар» овул фуқаролар йиғинидаги йўллари жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман «Йўлчилар» овул фуқаролар йиғинидаги йўллари жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Учқудук туман «Йўлчилар» овул фуқаролар йиғини ҳудудида
5	Қатнашувчилар учун талаблар	<ol style="list-style-type: none">1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари.2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот.3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот.4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха.5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида).6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот.7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим.8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим.9. Кафолат хати (бажариладиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	<ol style="list-style-type: none">1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари.2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот.3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот.4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха.5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида).6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот.7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим.8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим.9. Кафолат хати (бажариладиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 10 иш кун мобойнида 30 (%) фоиз тўлов олдиндан тўлов. Ишлар бажарилгандан сўнг 30 иш кун мобойнида 65 (%) фоиз тўлов.

		Бир йиллик кафолат муддатидан сўнг 5 (%) фоиз тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Икки ой муддатда.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик коидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov

" " 2022 y.


Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'lichilar
OFY ichki yo'llarini joriy tamirlash
S X E M A S I.

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tuman hokimi
o'rinbosari


O.Ramazonov

" " 2022 y.

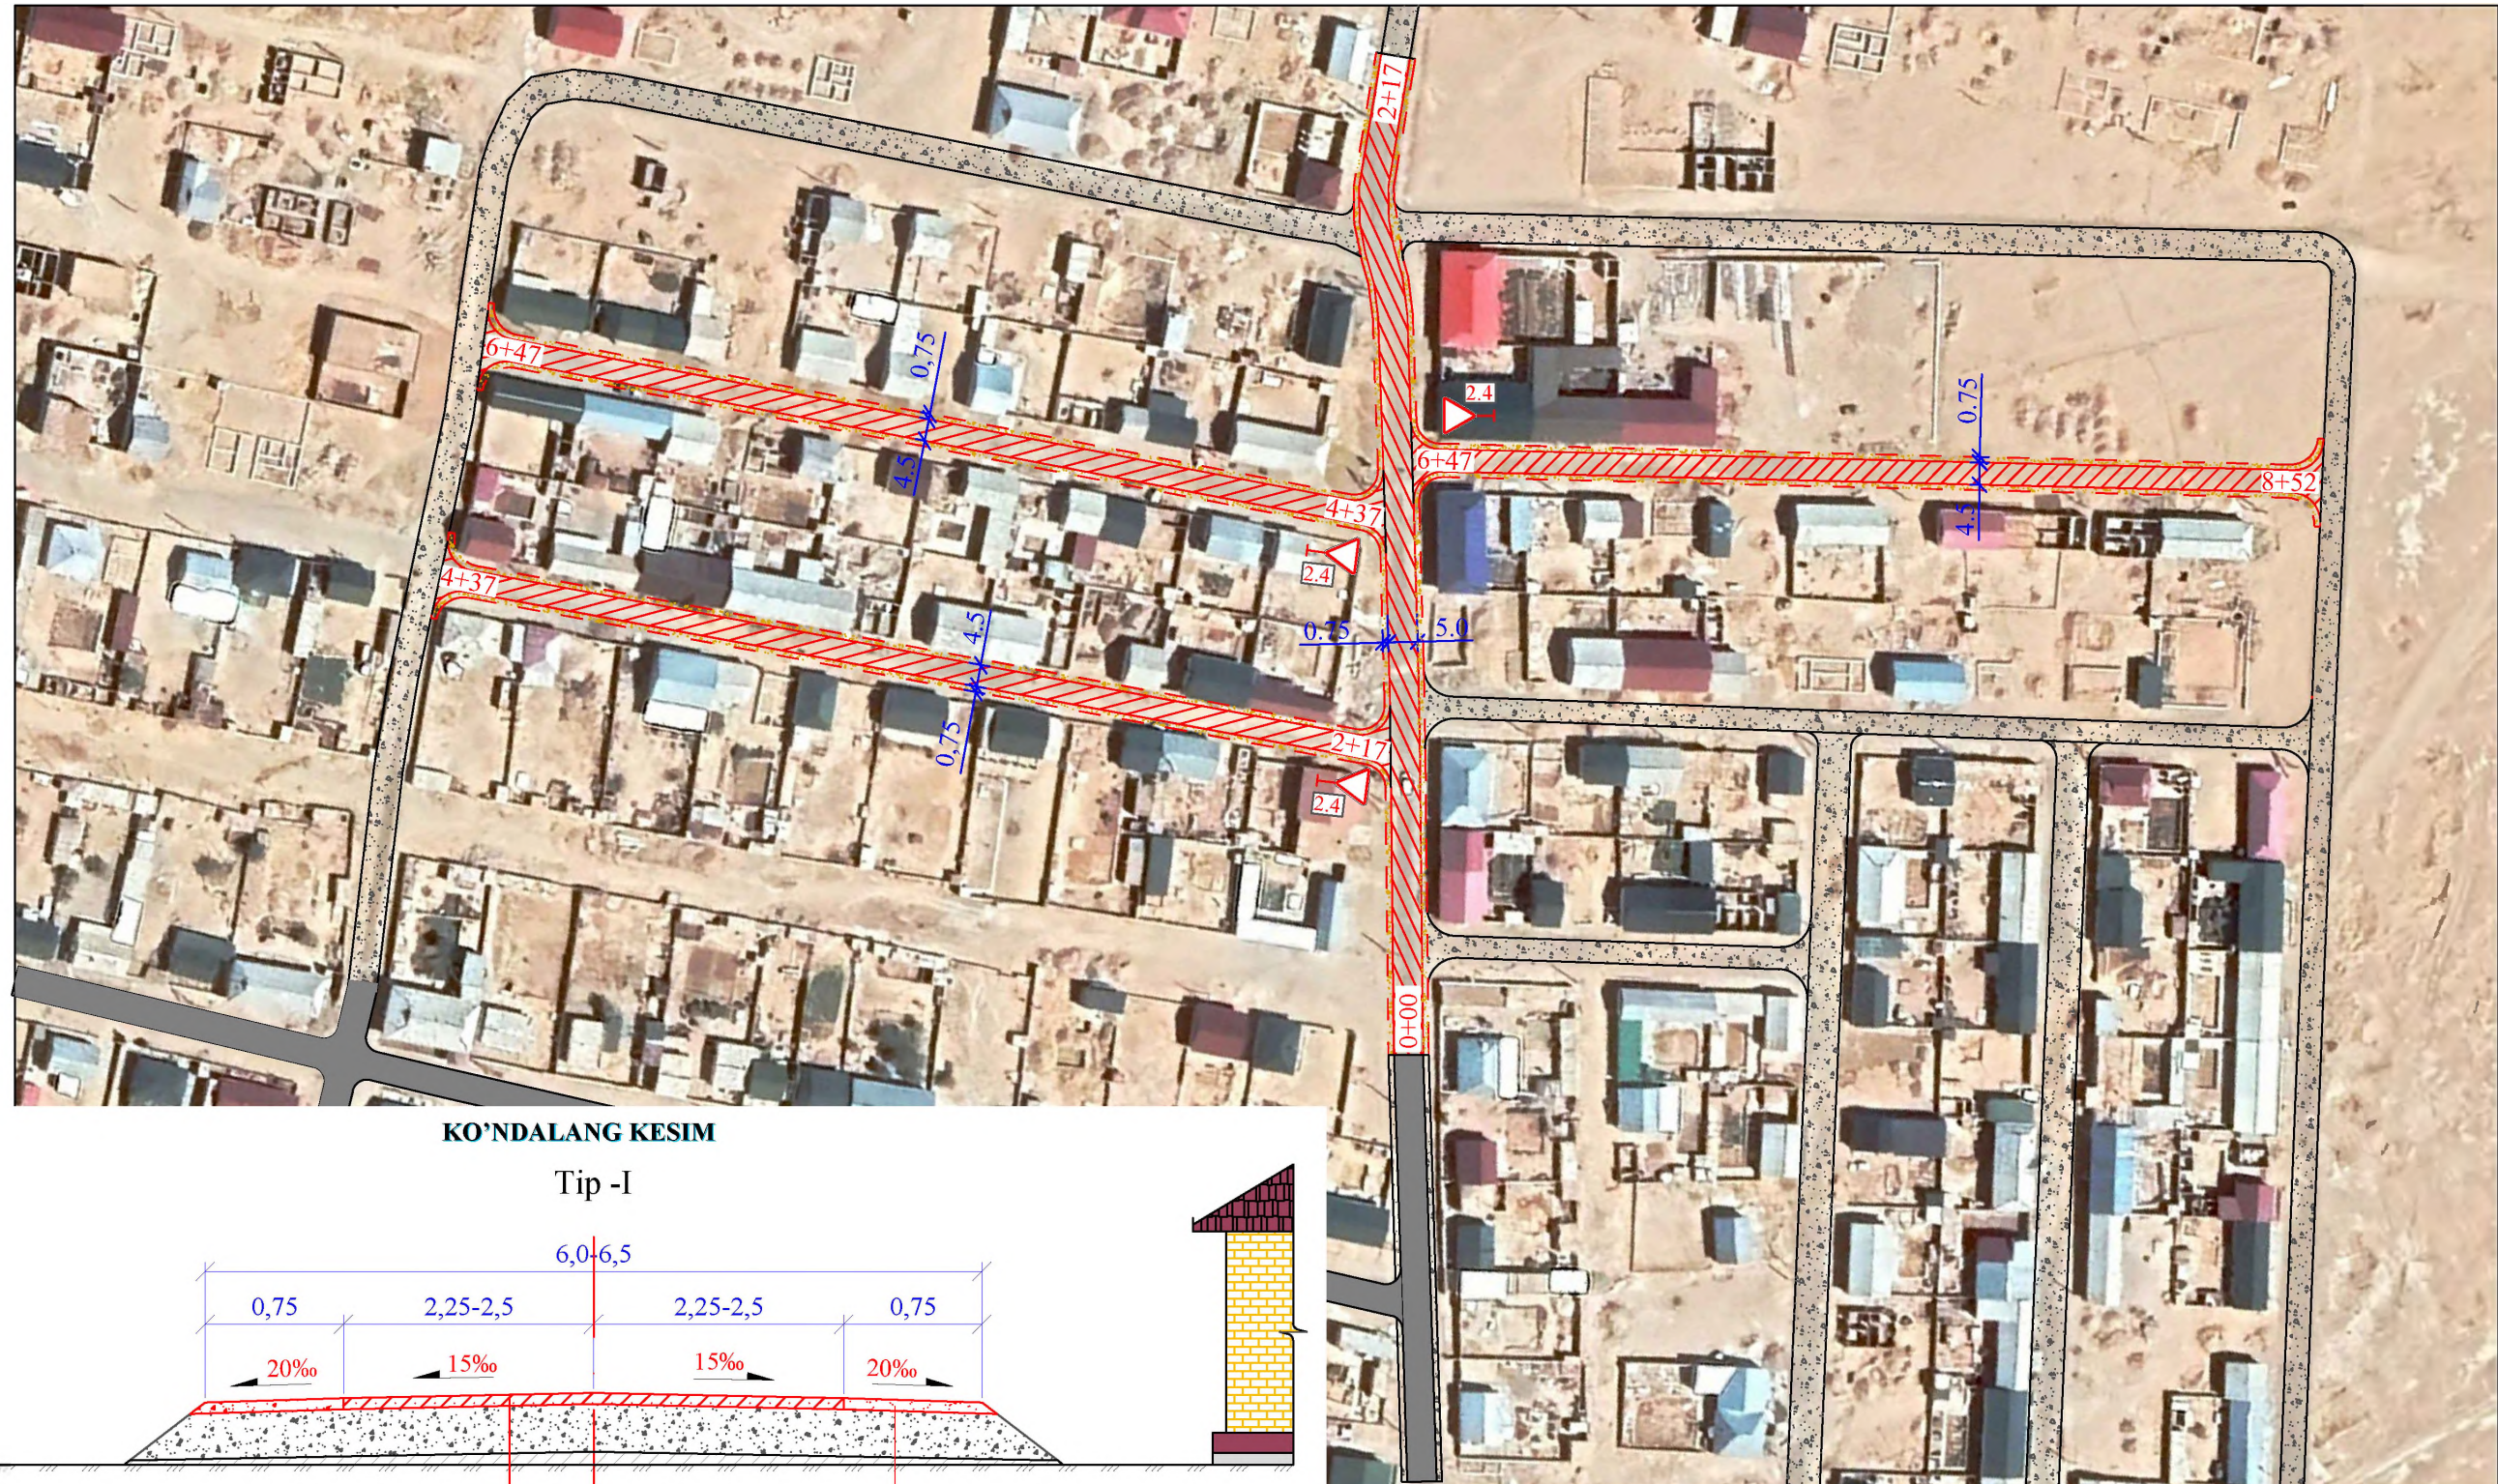

KO'NDALANG KESIM

Tip -I

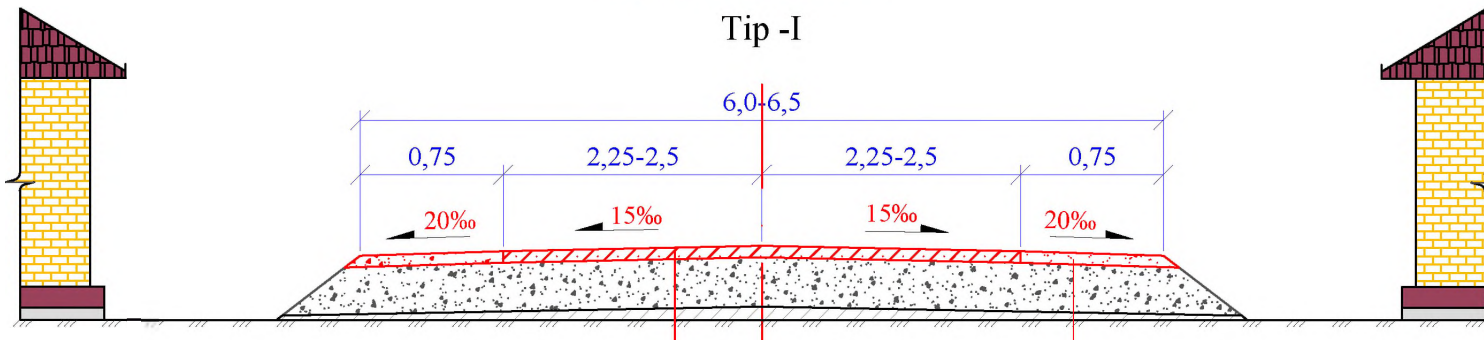

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich
asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsivasi sepish 0.8 ke/m2
Tabiiy QShA dan tekislovchi qatlam
Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan
Mavjud yo'l poyi I guruh tuproq

Tabiiy QShA dan mustahkamlangan
yo'l cheti h=5 sm

SHARTLI BELGILAR:

- Ta'mirlanayotgan ko'chalar
- Mavjud shag'al qoplamali ko'chalar
- Asfaltbeton qoplamali ko'chalar (ta'mirlanmayotgan)

Chizdi: _____ Ergashev S

"NAVOIY GRAND PROJECT"
mas'uliyati cheklangan jamiyati

NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMAN YO'LCHILAR OFY
ICHKI YO'LLARINI JORIY TA'MIRLASH

SMETA HUJJATLARI


Qisqa tushuntirish xati.
Nuqsonlar qaydnomasi.
Jamlama va resurs smetalari.

Direktor:

Ergashev J.U.

Loyiha bosh muhandisi:

Toshnazarov B.H.



Navoiy sh 2022 y.

**Халқ депутатлари Учқудуқ туман Кенгашининг****Қ А Р О Р И**

Uchquduq tuman A.Temur - 28 tel (79) 222-00-05

2022 - yil 25 - aprel

VI-46-49-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentyabrdagi “Ochiq byudjet axboroti partali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”dagi PQ-5250-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi

mudiri, jamoatchilik fikri asosida tuman komissiyasi a'zosi J.Bobomurodovning hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoatchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi, Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaror talablariga mos kelmaydigan jami 148 ta takliflar rad etilsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2021-yil 6-sentabr kunidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 10 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 3 949.9 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin va bular quyidagicha belgilansin.

Jumladan; fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar orasida eng ko'p ovoz olgan takliflar, ya'ni ID raqami №0790400125-sonli "Tumandagi ta'lim muassasalarining o'quv sifatini yaxshilash hamda moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim muassasalariga - 10 ta elektron (interaktiv) doska, 190 ta musiqa asbob-uskunalari, 1700 ta sport anjomlari, 10 000 dona badiiy adabiyotlar, 70 dona molbert (chizmachilik xonasi uchun) doska, 10 ta kompyuter bilan ta'minlash" uchun 950.0 mln so'm, ID raqami №0790400164-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY Tog' ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish) uchun" 600.0 mln so'm, ID raqami №0790400135-sonli, "tumandagi "Yo'lichilar" OFY aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududdagi Yuksalish ko'chasini ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvi tarmog'ini qurish" uchun 650.0 mln.so'm, ID raqami №0790400131-sonli, "tuman markazidagi "Do'stlik" MFY hududidagi Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlash asfalt yotqizish" uchun 281.0 mln so'm, ID raqami №0790400130-sonli, "Yo'lichilar" OFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (asfalt yotqizish) va qum yo'lni tosh-shag'al yo'lga almashtirish" uchun 400.0 mln so'm, ID raqami №0790400154-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 250.0 mln so'm, ID raqami №0790400136 sonli, "tuman hududidagi ko'chalarga ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish" uchun 100.0 mln so'm, ID raqami №0790400163-sonli, "tumandagi "Mustaqillik" MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 500.0 mln so'm, ID raqami №0790400129-sonli, "Mustaqillik" MFY

hududi tuman markazidagi dehqon bozoriga kirish yo'lini ta'mirlash" uchun 118.9 mln so'm, va ID raqami №0790400159-sonli, tumandagi "Abay" MFY hududidagi ichki yo'lni ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 100.0 mln so'm mablag' yo'naltirilsin.

4. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyiha o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

5. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib borsin.

6. Tuman moliya bo'limi (J.Bobomurodov), tuman hokimligi axborot xizmati rahbari – matbuot kotibi (R.Qodirova), "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyatiga:


jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirilish jarayonini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlash tavsiya etilsin.

7. Tuman byudjet tizimi byudjet mablag'larining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda ajratilgan mablag'lar uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga tegishli byudjet tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

8. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari va xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (O.Hikmatov) zimmalariga yuklatilsin.

Kengash raisi



S.Xamroyev



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMANI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI**

210900. Uchquduq tuman, Cho'lg'uli ko'chasi, 29-uy, tel: (8-436)593-20-23

№ 01-03/144

2022-yil " 5 " 05

**"Navoiy Grand Projekt" MChJ
direktori J. Ergashevga**

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sizdan, Uchquduq tumani hududidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va qurilish materiallari va narxlarini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishda amaliy yordam berishingizni so'raydi:

1. Ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi – 20282,66 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
2. Pudratchining boshqa xarajatlari–18%
3. Qurilish maxsulotlari narxi 2021-yil IV chorak katalogi va mahalliy ishlab chiqarish korxonalariga ma'lumotlariga asosan.

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i



F. Xasanov

Ijrochi: A. Hamroyev

Tel: 79 593-20-23

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Uchquduq tuman

“TASDIQLAYMAN”

Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i

F.Hasanov

“ 5 ” 2022 y.



Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'lichilar OFY ichki yo'llarini
joriy tamirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEKNIKTOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYYORLANDI)

Navoiy shahri – 2022 yil



АЙМАН

Ўзбекистон Республикаси
Навоий вилояти
Бошқарма бошлиғи
Ф.Хасанов
2022 й

Ушқудук туман ички хужалтик автомобил йулларини 2022 йилда қуриш, реконструкция, тўла таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларида лойиҳа-смета хужжатларини учун ишчиларини иш ҳақки, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон қоринмаси қийматлари буйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№-прп	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная стоимость	
			на единицу	общая
1	2	3	4	5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (с учетом соцстрах 12%)	ЧЕЛ.-Ч	20282.66	Туман ЙФУК.ларнинг 1-Т хисоботи уртакчаси
---	--	--------	----------	---

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	226425	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
2	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	286489	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	173722	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	98963	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
5	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 9 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190.36	Каталог IV-қв. 2019г
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	121818	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	233460	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	54739.08	Каталог IV-қв. 2019г
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	67599.58	Каталог IV-қв. 2019г
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	
14	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	84543.55	Каталог IV-қв. 2019г
15	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги
16	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1282.41	Каталог IV-қв. 2019г
17	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	701.32	Каталог IV-қв. 2019г
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	25053.01	Каталог IV-қв. 2019г

19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕЛИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	212992	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
21	АВТОМОБИЛН БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
23	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	227373	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 35 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
26	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	205850	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
27	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ХОУНГЕ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	374275	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
28	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС" "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	218498	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС" "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	228746	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
30	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	227373	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОФРЕНСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаси Эке зак.№68/22 10.02.2022 й. Учқудк ГЙФУК По согласованию
2	ВОДА	МЗ	300	Каталог IV-қв. 2021г
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	447129	Туман ПФУКларининг экспертиза хўласаларининг уртача нархлари
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323	Каталог IV-қв. 2021г
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	395652	Каталог IV-қв. 2021г
6	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	4812000	Каталог IV-қв. 2021г
7	БИТУМ	Т	4826268,7	Каталог IV-қв. 2021г
8	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог IV-қв. 2021г
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г
10	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г
11	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог IV-қв. 2021г
12	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСочНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог IV-қв. 2021г
13	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	5753077	Каталог IV-қв. 2021г
14	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	17154000	Каталог IV-қв. 2021г
15	КРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	9018303,5	Каталог IV-қв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	14900000	Каталог IV-қв. 2021г
17	ПЕНОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ПЕНОБЛОКИ ДЛИНОЙ 4-6 М, ВОЗВРАЩЕННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ IV СОРТА	МЗ	3391304,4	Каталог IV-қв. 2021г
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	645886	Каталог IV-қв. 2021г
19	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог IV-қв. 2021г
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕЙКИ 6,0 ММ	М	615679	Каталог IV-қв. 2021г
21	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР1000X200X80MM	ПТ	20783	Каталог IV-қв. 2021г
22	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР300X30X18	ПТ	264294	Каталог IV-қв. 2021г

1	2	3	4	5
23	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР100Х30Х18	шт	71931	Каталог IV-кв. 2021г
24	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	59865	Каталог IV-кв. 2021г
25	ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛК-6	шт	661998	Каталог IV-кв. 2021г
26	БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ	М	225045	Каталог IV-кв. 2021г
27	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456.37	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213.17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
29	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213.17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
30	ТРАНСПОРТИРОВКА ЖБ ИЗДЕЛИЯ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989.23	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
31	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213.17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
32	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213.17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
33	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213.17	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989.23	Туман ИФУКларининг экспертиза худосаларининг уртача нархлари
35	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОДИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 231-24	100шт	28772500	Каталог IV-кв. 2021г
36	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000	
37	НДС	%	15,0	

Ушсудук туман
ободонлангиринг бажкармаси вақтин:

" " 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41893

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MChJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 40094

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyixalash uchun texnik topshiriq Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash boyicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Qurilish mahsulotlarini ortacha tashish masofasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili ishtirokida 05.05.2022yilda tuzilgan va imzolangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 05.05.2022yilda 01-03/177-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlar.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi F.Xasanov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertizadan utkazish uchun buyurtmachining 06.05.2022yildagi 01-03/182-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash boyicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash boyicha smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 389 946,050 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari:

- Mavjud yo'l asosi ko'ndalang profilini tog'irlash uchun QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish;
- Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish;
- Yo'l chetini qum-shag'al aralashmasi bilan h=5sm qalinlikda mustaxkamlash;
- Yo'l belgilarini o'rnatish. (Imtiyoz yo'l belgi ekranlari 2.4 - 3dona);
- Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurlar) o'rnatish.

Tamirlanayotgan yo'lninig uzunligi - 852m.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi xujjatlar kelishuvga ega:

- Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan;
- Uchquduq tuman xokimiyati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv

bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 389 946,050 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **389 946,050** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 339 083,522ming so'm;

- QQS - 52 862,528ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 10 000ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'Ichilar OFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Bosh loyihachi	"NAVOIY GRAND PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Yordamchi loyihachi	Zaruriyat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi
Loyihalash uchun asos	Navoiy viloyat bo'yicha 2022 yil tashabbusli byudjet jarayonining 1-mavsumi yakuniga ko'ra g'olib deb topilgan loyihalar asosida
Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
Ob'ektning joylashgan o'рни	<u>Navoiy viloyati Uchquduq tuman</u> (ob'ekt joylashgan viloyat, tuman)
Loyihalashtirish bosqichi	Smeta hujjatlari.
Joyning tavsifi	<u>Aholi yashash joyi</u> (loyihalananayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlanishi	2022 yil
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarning mavjudligi	<u>Sxematik rejaga asosan aniqlanadi</u> (qanday: topografik, aeronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi ko'rsatilsin)
Loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	Yo'lhilar OFY ichki yo'llarining umumiy uzunligi 0,852km, qoplama kengligi 4,5-5,0m, yo'l cheti mustahkamlanadigan kengligi 2x0,75m Mavjud yo'l asosiga QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va asfal'tbeton qoplama qurish ishlari loyihada ko'zda tutilsin.
Kapital qo'yilmalarning muljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.
Topshirish – qabul qilish tartibi	Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:
Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
" 5 " 06 2022 y.


(imzo)

Kelishilgan:
Bosh loyihachi tashkilot
"NAVOIY GRAND PROJECT" MCHJ direktori
" 5 " 05 2022 y.




(imzo) J. Ergashev

QISQA TUSHUNTIRISH XATI

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'lchilar OFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

Ushbu smeta hujjati Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Navoiy Grand Project" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasidagi shartnomaga asosan tuzildi.

Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi" asosida ishlab chiqilgan.

Ta'mirlash ishlarining smeta hujjatlari elektron hisoblash mashinasida AVS4-UZ (2019-2) kompleks dasturi asosida hisob-kitob qilindi.

Qurilish-ta'mirlash ishlarining joriy narxini hisoblashda ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina va mexanizmlardan foydalanish narxlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasida ko'rsatilgan narxlari bo'yicha hisoblandi.

Boshqa qurilish maxsulotlari O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 2021 yil IV-chorak "Katalog"ida ko'rsatilgan narxlar bo'yicha va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan tag'dim etilgan ma'lumotlar bo'yicha qabul qilindi.

Ob'ektning umumiy narxini hisoblashda pudratchining boshqa xarajatlari 18,0%, qo'shilgan qiymat solig'i 15% va buyurtmachining boshqa xarajatlari qo'shib hisoblandi

TUZDI:



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "ЙУЛЧИЛАР"
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	269 704,161
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 058,487
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	15 596,269
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	51 724,605
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	339 083,522
10	НДС 15%	50 862,528
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	389 946,050
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	10 000,0
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	399 946,050

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "ЙУЛЧИЛАР" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	101,48997	20282,66	2058486,55
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,8791	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			2058487
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,0974	226425	1607028,8
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,0243	286489	1439406,68
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,9251	173722	160710,22
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,1876	98963	711306,46
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1829	190,36	225,18
6	619 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	6,2622	121818	762848,68
7	626 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	10,6908	233400	2495232,72
8	1069 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,33	84543,55	27899,37
9	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,3456	135063	451866,77
10	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0603	75276	4539,14
11	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,0974	374275	2656379,38
12	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	12,14444	218498	2653535,85
13	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,40191	228746	1235665,3
14	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,11165	227373	1389624,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			15596269

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА 1	Т	476,39326	490700	233766173
2	9219 М	ВОДА	МЗ	14,1187	300	4235,61
3	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	267,754	16323	4370548,54
4	30135 С	БИТУМ	Т	0,0536248	4826268,7	258807,69
5	30303 С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00144	15742000	22668,48
6	31403 С	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,0005805	15400000	8939,7
7	31445 С	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0001686	21000000	3540,6
8	31507 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,0001014	20338000	2062,27
9	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3,2857	3599163	11825769,9
10	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	9,99	59865	598051,35
11	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6854,4	1213,17	8315552,45
12	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	7144,5	1213,17	8667493,06
13	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1008	989,23	997143,84
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,03	28772500	863175
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			269704161
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			287358916

СОСТАВИЛ

ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "ЙУЛЧИЛАР" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	1,5100	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	21,744
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	21,593
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	2,3405
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	7,1876
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	10,6908
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,3741
1.7	9219	ВОДА	М3	7	10,57
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	187,24
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,1900	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,8502
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,9251
2.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	3,2857
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,9430	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	65,5721
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,6779
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,94632
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,9715
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,6779
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	12,1444
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,4019
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,1117

2	3	4	5	6
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА 1	Т	96,6	380,8938
9219	ВОДА	МЗ	0,9	3,5487
30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,042584
E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,9430	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,5739
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,4195
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,23658
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,4195
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА 1	Т	24,22	95,4995
30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01104
E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100 М2	12,7800	
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,21	2,6838
619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,49	6,2622
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	6,3	80,514
E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	320	9,6
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,4359
1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,33
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0603
30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00144
31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,00058
31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00562	0,000169
31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000101
118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	9,9900	
C111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0300	
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ				
9	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	7144,5000
10	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6854,4000
11	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1008,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	101,49
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,8791
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,0974

1	2	3	4	5	6
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,0243
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,9251
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		7,1876
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,1829
8	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч		6,2622
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		10,6908
10	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		0,33
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,3456
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,0603
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		7,0974
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		12,1444
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5,4019
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		6,1117
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА 1	Т		476,3933
18	9219	ВОДА	МЗ		14,1187
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		267,754
20	30135	БИТУМ	Т		0,053625
21	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т		0,00144
22	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т		0,00058
23	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0,000169
24	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т		0,000101
25	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т		3,2857
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
26	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		6854,4
27	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		7144,5
28	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		1008
29	101-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ		0,03
30	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М		9,99

СОСТАВИЛ

ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

"KECHILDI"
Uchquduq tuman obodonlashtirish
boshqarmasi boshqaruvi

F.Hasanov

" 5 " 2022 y

"TASDIQLAYMAN"
Uchquduq tumani hokimi
a'zosi
O.Ramazonov
" 5 " 2022 y

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Yo'lbilar OFY ichki yo'llarini joriy tamirlash
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

№	Ishlarning manzili				Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Mikdori (hajmi)
	km		pketaj							
	dan	gacha	boshi	oxiri						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ICHKI YO'LLARNI TA'MIRLASH										
1	0+000	0+852	0+00	8+52	852	Ichki ko'chalar mavjud holati shag'aldan iborat.	Mavjud yo'l asosi ko'ndalang profilini tog'irlash uchun QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish		m3	151
							Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,8kg/m2		m	3,19
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. Tip-B Marka-I	217x5,0+635x4,5	m2	3943
							Yo'l chetini qum-shag'al aralashmasi bilan h=5sm qalinlikda mustaxkamlash	852x0,75x2	m2	1278
							Yo'l belgilarini o'rnatish. (Imtiyoz yo'l belgi ekranlari 2.4)		dona	3
							Yo'l belgi ustunlari (D 76x3mm metall quvurlar L=3,33)		pn	9,99

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-

"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-

"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Hamroev A

Toshnazarov B

Ergashev S