

Учқудук туман «Дўстлик» махалла фуқаролар йиғинидаги Олтинтоғ кўчаси  
 йўлларини жорий таъмирлаш  
**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман «Дўстлик» махалла фуқаролар йиғинидаги Олтинтоғ кўчаси йўлларини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Учқудук туман Ободолаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман «Дўстлик» махалла фуқаролар йиғинидаги Олтинтоғ кўчаси йўлларини жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Учқудук туман «Дўстлик» махалла фуқаролар йиғини ҳудудида
5	Қатнашувчилар учун талаблар	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари.</li> <li>2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот.</li> <li>3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот.</li> <li>4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха.</li> <li>5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида).</li> <li>6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот.</li> <li>7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим.</li> <li>8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим.</li> <li>9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).</li> </ol>
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари.</li> <li>2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот.</li> <li>3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот.</li> <li>4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха.</li> <li>5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида).</li> <li>6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот.</li> <li>7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим.</li> <li>8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим.</li> <li>9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).</li> </ol>
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 10 иш кун мобойнида <b>30 (%)</b> фоиз тўлов олдиндан тўлов. Ишлар бажарилгандан сўнг 30 иш кун мобойнида <b>65 (%)</b> фоиз тўлов.

		Бир йиллик кафолат муддатидан сўнг 5 (%) фоиз тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Икки ой муддатда.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.

**"KELISHILDI"**

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov

" " 2022 y.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash.


**S X E M A S I .**

**"TASDIQLAYMAN"**


Uchquduq tuman hokimi o'rinbosari

O.Ramazonov

" " 2022 y.

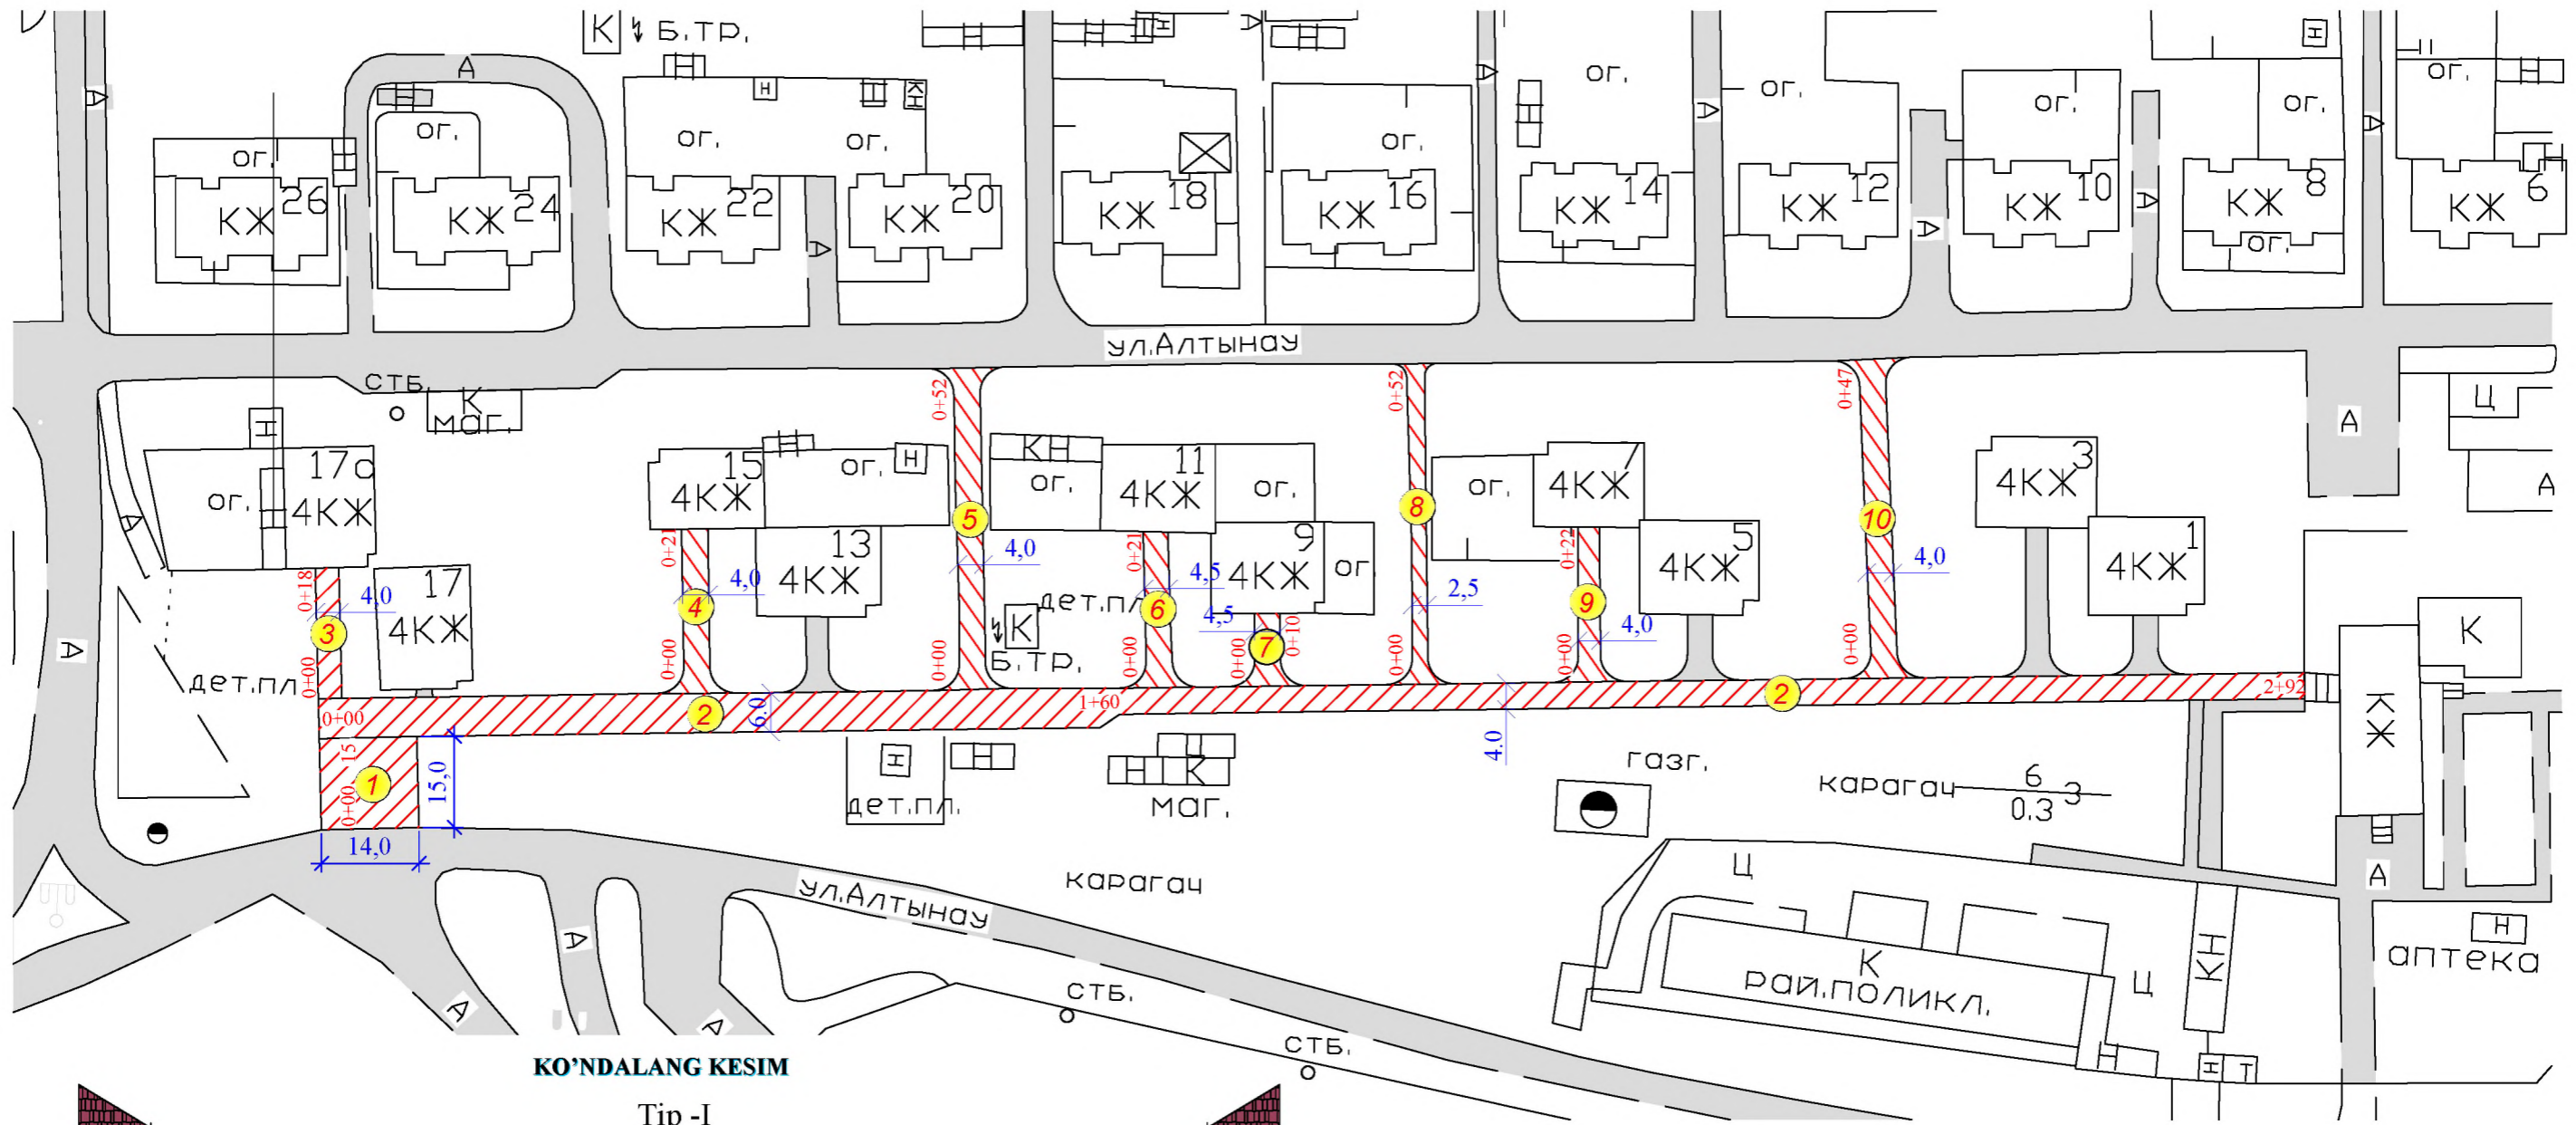

**KO'NDALANG KESIM**

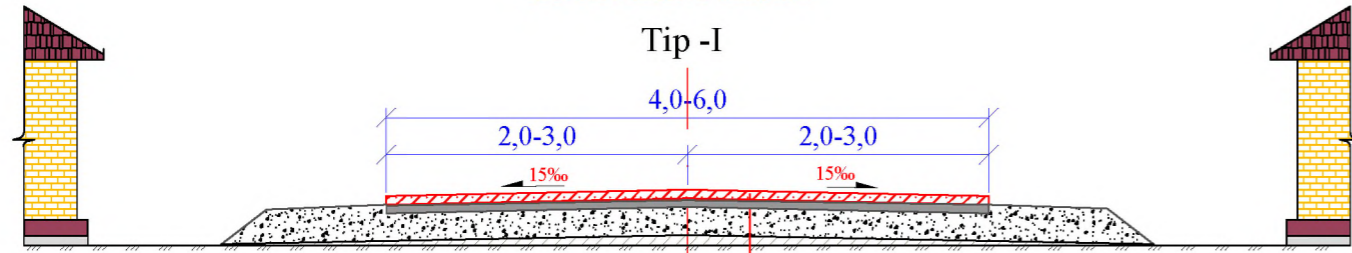

Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I

Qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish 0,5 kg/m2



Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam. Tip-B Marka-I

Mavjud yo'l qoplamasi - a/beton

Mavjud yo'l asosi-qum-shag'al aralashmasidan

Mavjud yo'l poyi I guruh tuproq

**SHARTLI BELGILAR:**

-  Ta'mirlanayotgan ko'chalar
-  Asfaltbeton qoplamali ko'chalar (ta'mirlanmayotgan)

Chizdi: \_\_\_\_\_ Ergashev S

**"NAVOIY GRAND PROJECT"**  
**mas'uliyati cheklangan jamiyati**

---

NAVOIY VILOYATI DO'STLIK MFY OLTINTOG' KO'CHASI  
ICHKI YO'LLARNI JORIY TA'MIRLASH

# SMETA HUJJATLARI

Qisqa tushuntirish xati.  
Nuqsonlar qaydnomasi.  
Jamlama va resurs smetalari.

**Direktor:**



**Ergashev J.U.**

**Loyiha bosh muhandisi:**

A blue ink handwritten signature of Toshnazarov B.H.

**Toshnazarov B.H.**

**Navoiy sh 2022 y.**



**Халқ депутатлари Учқудуқ туман Кенгашининг  
Қ А Р О Р И**

Uchquduq tumani A.Temur - 28 tel: (79) 222-00-05

2022 - yil 25 - aprel

VI-46-49-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli Qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

**QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentyabrdagi "Ochiq byudjet axboroti partali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"dagi PQ-5250-sonli Qaroriga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tuman moliya bo'limi

mudiri, jamoatchilik fikri asosida tuman komissiyasi a'zosi J.Bobomurodovning hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoatchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi, Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaror talablariga mos kelmaydigan jami 148 ta takliflar rad etilsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2021-yil 6-sentabr kuni "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 10 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 3 949.9 mln so'm miqdorida manzilli to'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin va bular quyidagicha belgilansin.

Jumladan: fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar orasida eng ko'p ovoz olgan takliflar, ya'ni ID raqami №0790400125-sonli "Tumandagi ta'lim muassasalarining o'quv sifatini yaxshilash hamda moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim muassasalariga - 10 ta elektron (interaktiv) doska, 190 ta musiqa asbob-uskunalari, 1700 ta sport anjomlari, 10 000 dona badiiy adabiyotlar, 70 dona molbert (ehzimachilik xonasi uchun) doska, 10 ta kompyuter bilan ta'minlash" uchun 950.0 mln so'm, ID raqami №0790400164-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY Tog' ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish) uchun" 600.0 mln so'm, ID raqami №0790400135-sonli, "tumandagi "Yo'lehillar" OFY aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududdagi Yuksalish ko'chasini ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvi tarmog'ini qurish" uchun 650.0 mln.so'm, ID raqami №0790400131-sonli, "tuman markazidagi "Do'stlik" MFY hududidagi Olintog' ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlash asfalt yotqizish" uchun 281.0 mln so'm, ID raqami №0790400130-sonli, "Yo'lehillar" OFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (asfalt yotqizish) va qum yo'lni tosh-shag'al yo'lga almashtirish" uchun 400.0 mln so'm, ID raqami №0790400154-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 250.0 mln so'm, ID raqami №0790400136 sonli, "tuman hududidagi ko'chalarga ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish" uchun 100.0 mln so'm, ID raqami №0790400163-sonli, "tumandagi "Mustaqillik" MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 500.0 mln so'm, ID raqami №0790400129-sonli, "Mustaqillik" MFY

hududi tuman markazidagi dehqon bozoriga kirish yo'lini ta'mirlash" uchun 118.9 mln so'm, va ID raqami №0790400159-sonli, tumandagi "Abay" MFY hududidagi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yetqizish)" uchun 100.0 mln so'm mablag' yo'naltirilsin.

4. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

5. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib bersin.

6. Tuman moliya bo'limi (J.Bobomurodov), tuman hokimligi axborot xizmati rahbari – matbuot kotibi (R.Qodirova), "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyatiga:

jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirilish jarayonini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlash tavsiya etilsin.

7. Tuman byudjet tizimi byudjet mablag'larining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda ajratilgan mablag'lar uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga tegishli byudjet tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

8. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tantovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari va xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (O.Hikmatov) zimmalariga yuklatilsin.

Kengash raisi

S.Xamroyev







**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMANI  
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI**

210900, Uchquduq tumani, Cho'lg'uli ko'chasi, 29-uy, tel: (8-436)593-20-23

№ 01-03/144

2022-yil "5" 05

**"Navoiy Grand Projekt" MChJ  
direktori J. Ergashevga**

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sizdan, Uchquduq tumani hududidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va qurilish materiallari va narxlarini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishda amaliy yordam berishingizni so'raydi:

1. Ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi – 20282,66 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
2. Pudratchining boshqa xarajatlari–18%
3. Qurilish maxsulotlari narxi 2021-yil IV chorak katalogi va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarida ma'lumotlariga asosan.

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i



**F. Xasanov**

Ijrochi: A. Hamroyev

Tel: 70 593-20-23

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Uchquduq tuman

**“TASDIQLAYMAN”**

Uchquduq tuman  
obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig'i



F. Hasanov

2022 y.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi ichki  
yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

**TEXNIKTOSHIRIQ**

**( 2 NUSXADA TAYYORLANDI )**

Navoiy shahri – 2022 yil

Bosh loyihachi

"NAVOIY GRAND PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Yordamchi loyihachi

Zaruriyat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi

Loyihalash uchun asos

Navoiy viloyat bo'yicha 2022 yil tashabbusli byudjet jarayonining I-mavsumi yakuniga ko'ra g'olib deb topilgan loyihalar asosida

Qurilish turi

Joriy ta'mirlash

Ob'ektning joylashgan o'ri

Navoiy viloyati Uchquduq tuman  
(ob'ekt joylashgan viloyat, tuman)

Loyihalashtirish bosqichi

Smeta hujjatlari.

Joyning tavsifi

Aholi yashash joyi  
(loyihalana tayotgan hudud joylashuvi)

Qurilish ishlarini boshlanishi

2022 yil

Qurilish ishlarini tugallash

2022 yil

Yo'l muhandislik inshootlarning mavjudligi

Sxematik rejaga asosan aniqlanadi  
(qanday: topografik, aeromuskalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi ko'rsatilgan)

Loyihalashtirish uchun boshlangich ma'lumotlar

Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasining umumiy uzunligi 0,550km, Qoplama kengligi 4,0-6,0 gacha, Yo'lining mavjud xolati asfaltbeton qoplamadan iborat bo'lib yaroqsiz holga kelgan. Qatnov qismiga qoplama qurish ishlari loyihada ko'zda tutilsin

Kapital qo'yilmalarning muljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari

Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Topshirish – qabul qilish tartibi

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

" 6 " 06 2022 y.

(imzo)

Kelishilgan:

Bosh loyihachi tashkilot

"NAVOIY GRAND PROJECT" MChJ direktori

" 6 " 06 2022 y.



J. Ergashev

(imzo)

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ОЛТИН ТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК"  
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	186 717,081
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 414,355
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	10 872,800
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	36 360,762
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>238 364,998</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>35 754,750</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>274 119,748</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	7 030,0
13	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>281 149,748</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

## **QISQA TUSHUNTIRISH XATI**

### **Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash**

Ushbu smeta hujjati Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Navoiy Grand Project" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasidagi shartnomaga asosan tuzildi.

Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi" asosida ishlab chiqilgan.

Ta'mirlash ishlarining smeta hujjatlari elektron hisoblash mashinasida AVS4-UZ (2019-2) kompleks dasturi asosida hisob-kitob qilindi.

Qurilish-ta'mirlash ishlarining joriy narxini hisoblashda ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina va mexanizmlardan foydalanish narxlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasida ko'rsatilgan narxlari bo'yicha hisoblandi.

Boshqa qurilish maxsulotlari O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 2021 yil IV-chorak "Katalog"ida ko'rsatilgan narxlar bo'yicha va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan tag'dim etilgan ma'lumotlar bo'yicha qabul qilindi.

Ob'ektning umumiy narxini hisoblashda pudratchining boshqa xarajatlari 18,0%, qo'shilgan qiymat solig'i 15% va buyurtmachining boshqa xarajatlari qo'shib hisoblandi

TUZDI: 

1	2	3	4	5	6	7
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	354,6556	490700	174029503
2	9219 М	ВОДА	М3	2,367	300	710,1
3	30118 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,07744	4812000	372641,28
4	30135 С	БИТУМ	Т	0,042058	4826268,7	202983,21
5	34003 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000425	9018303,5	3832,78
6	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,339	3599163	4819279,26
7	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	5673,6	1213,17	6883041,31
8	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	409,5	989,23	405089,68
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>			<b>СУМ</b>			<b>186717081</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>202004235</b>

СОСТАВИЛ

ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ОЛГИН ТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,6418	20282,66	4414354,63
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,3605	0	(0)
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>4414355</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,734	226425	1071895,95
2	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,377	173722	65493,19
3	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,789	190,36	150,19
4	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	18,8034	118335	2225100,34
5	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	18,8034	67599,58	1271101,94
6	913 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18,8034	18494	347750,08
7	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3456	195063	181740,77
8	1199 С	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,8034	1282,41	24113,67
9	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,98645	374275	1866303,57
10	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,41235	218498	1838081,65
11	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,6031	228746	824194,71
12	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,088	227373	1156873,82
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>10872800</b>

1	2	3	4	5	6
3.6	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,0115
3.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	101	8,585
3.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,00629
3.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,000425
4	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,6300</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	43,7369
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,7872
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,6312
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОБЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,315
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,7872
4.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	8,1004
4.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,6031
4.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,0765
4.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	96,6	254,058
4.10	9219	ВОДА	М3	0,9	2,367
4.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,028404
5	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,6300</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,0508
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,9468
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1578
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,9468
5.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	24,22	63,6986
5.6	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,007364
<b>РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ</b>					
6	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	5673,6000	
7	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	409,5000	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		217,6418



1	2	3	4	5	6
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		2,3605
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		4,734
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,377
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,789
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		18,8034
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		18,8034
8	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		18,8034
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,3456
10	1199	МОЮЛКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		18,8034
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		4,9864
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		8,4123
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		3,6031
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		5,088
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
15	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т		354,6556
16	9219	ВОДА	МЗ		2,367
17	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т		0,07744
18	30125	БИТУМ	Т		0,042058
19	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,000425
20	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т		1,339
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
21	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		5673,6
22	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		409,5

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

F. Hasanov

2022 y



"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tumani hokimi

O. R. Rasimov

O. Ramazonov

2022 y



## Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarini joriy tamirlash NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A, "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B, "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual o'lehaslar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

№ t.r	Ishlarning manzili				Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Layihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birigi	Mikdori (hajmi)
	km		piketaj							
	dan	gacha	boshi PK+	oxiri PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ICHKI YO'LLARNI TAMIRLASH</b>										
1	0+000	0+550	0+00	5+50	550	Mavjud yo'lning holati asfaltbeton qoplamadan iborat bo'lib yaroqsiz holga kelgan.	Qoplama yuziga kelgan chuqurchalarni tamirlash (Yaroqchiy remont)	Jadval asosida	m <sup>2</sup>	242
							Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,5kg/m <sup>2</sup>	Jadval asosida	tn	1,3
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	tn	8,6
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. Tip-B Marka-I	Jadval asosida	m <sup>2</sup>	2630

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-

"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-

"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Hamroev A

Toshnazarov B

Ergashev S

## DALOLATNOMA

Uchquduq tuman

" 0 " 06 " 2022 y.

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar Navoiy viloyati Uchquduq tuman Do'stlik MFY Olintog' ko'chasi ichki yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha ishlatiladigan qurilish muxsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lehab quyidagi natijalarni aniqladik.

№	Maxsulotlar nomi	Yuklash joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.	Ilova
1	Asfaltbeton qorishmasi	Uchquduq ABS	16	
2	Bitum emulsiyasi	Qiziltepa sh	315	

Uchquduq tuman Obodonlashtirish  
boshqarmasi vakili:-

Hamroev A

"Navoiy Grand Project" MChJ  
loyiha bosh muxandisi:-

Toshnazarov B

"Navoiy Grand Project" MChJ  
muxandisi:-

Ergashev S

1	2	3	4	5
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВИТОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА УСТРОЙСТВАХ МОДУЛЬНОМ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 0,4 МЗ	МАШ-4	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурливи Вақарлиги ҳузуридаги "Шаҳароқлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза ҳўжасаларининг Уртача нарқлари
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВИТОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПИРАРАБЕТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 0,25 МЗ	МАШ-4	212992	
21	АВТОМОБИЛИ ТАРТОВЫЕ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-4	75276	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиег ва кичибизнесликки қисқарттириши вақарлиги ҳузуридаги "Лойиқлар ва импорт контрақтарини қилдеке экспертиза қилде мақам" ДУК тақлиф нарқлари
23	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ-4	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурливи Вақарлиги ҳузуридаги "Шаҳароқлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза ҳўжасаларининг Уртача нарқлари
24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ 110 S8N	МАШ-4	227073	
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S8N	МАШ-4	233400	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиег ва кичибизнесликки қисқарттириши вақарлиги ҳузуридаги "Лойиқлар ва импорт контрақтарини қилдеке экспертиза қилде мақам" ДУК тақлиф нарқлари
26	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-4	205830	
27	УКЛАДЧИ КОФАЛЬТОВЕТОНА ТИПА "МОДЕЛ" С ПИВННОЮ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-4	374275	Ўзбекистон Республикаси Қурливи Вақарлиги ҳузуридаги "Шаҳароқлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза ҳўжасаларининг Уртача нарқлари
28	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ-4	218498	Ўзбекистон Республикаси Қурливи Вақарлиги ҳузуридаги "Шаҳароқлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза ҳўжасаларининг Уртача нарқлари
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ-4	228746	
30	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ-4	227073	

#### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТБЕТОННАЯ ПИВННОА ГОРЯЧАЯ МЕДКОВЕРХНЯТАЯ ТИПА МАРКА 1	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурливи Вақарлиги ҳузуридаги "Шаҳароқлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза ҳўжасаси Эксп. №88/22 10 02 2022 й. Ушқудж ТИФУК
2	ВЕСА	МЗ	300	По сақадимликке
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 400	МЗ	417129	Қаталог IV-қв. 2021г
4	ПРИВННО-ВЕСЧАТАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323	Туман ТИФУК тарининг экспертиза ҳўжасаларининг Уртача нарқлари
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 45 (М200)	МЗ	395642	Қаталог IV-қв. 2021г
6	БИТУМ ПЕРАГЯННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКОЕ КЛАСС МГ И СТ	Т	4812000	Қаталог IV-қв. 2021г
7	БИТУМ	Т	4826268,7	Қаталог IV-қв. 2021г
8	КАТКИ С ПИСТИРАНИОЮ ГОДИКОЮ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	13742000	Қаталог IV-қв. 2021г
9	ПРОДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Қаталог IV-қв. 2021г
10	ПРИСТОПКА В-КФ-099 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, С ПРАЯ ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Қаталог IV-қв. 2021г
11	КРАСКИ ПЕРХЛОРИФИВЛОВЫЕ	Т	21000000	Қаталог IV-қв. 2021г
12	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20328000	Қаталог IV-қв. 2021г
13	МАСТИРА ВИТУМАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	5755077	Қаталог IV-қв. 2021г
14	ПРОКОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	17154000	Қаталог IV-қв. 2021г
15	КРЕМНИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРКА КТ-1, КТ-2	Т	9018361,5	Қаталог IV-қв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т42	Т	14900000	Қаталог IV-қв. 2021г
17	ПРОДАТРИАЛЫ ХВОШНЫХ ПОРОД БРУСЫА ПЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЮ 4-6,5 М, ПСЕ ПИВННЫЕ, ТОЛЩИНОЮ 100, 125 ММ IV СОРУА	МЗ	2391304,4	Қаталог IV-қв. 2021г
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	615856	Қаталог IV-қв. 2021г
19	БИТУМЫ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Қаталог IV-қв. 2021г
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТЯЖЕЛОВА СТЕПЕНЬ 0,8 ММ	М	613679	Қаталог IV-қв. 2021г
21	ЖЕЛ-БЕТОНЫЕ ТАРТОВЫЕ КАМНИ ДР1000Х200Х100	ПТ	20283	Қаталог IV-қв. 2021г
22	ЖЕЛ-БЕТОНЫЕ ТАРТОВЫЕ КАМНИ ДР300Х30Х18	ПТ	264294	Қаталог IV-қв. 2021г



АЙМАН  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Транспорт ва йўл қурилиш  
 вазирлиги  
 Ф.Ҳасенов  
 2022 й

Ушбу ҳужжат тўғрисида қўрилган вақога асосланган ҳисобларнинг 2022 йилда қурилиш, реконструкция, таъмир ва жорий таъмир ишларида қўрилган вақога асосланган ҳисобларнинг умумий қиймати ва қисми, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальт-бетон қорғашмаги қиймати бўйича ўлкалиф этилаётган нархлар

**КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ**

№ ш/р	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Средняя стоимость	
			на единицу	общая
1	2	3	4	5

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (в часам еил.с.г.д. 12%)	ЧЕЛ.-Ч	20282,66	Туман ЙФУК, ларнинг 1-Т ҳисоботи ўртачаси
---	---	--------	----------	---

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТРУЗОНОДЪЕМНОСТИ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	226425	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
2	АВТОГРУЗЧИ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КИТ (В.С.)	МАШ.-Ч	286489	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва қанбақчилиқни қосқартриши вазирлиги ҳузуридаги "Дойухалар ва импорт контрактларини қамқоқ экспертиза қилиш маркази" ДУК ўлкалиф нархлари
3	АВТОГРУЗЧИ 3500 Д	МАШ.-Ч	121722	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
4	АВТОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	98963	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва қанбақчилиқни қосқартриши вазирлиги ҳузуридаги "Дойухалар ва импорт контрактларини қамқоқ экспертиза қилиш маркази" ДУК ўлкалиф нархлари
5	АГРЕГАТЫ НАСОСНЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СПАРИН НА ТРАКТОРЕ 79 КИТ (108 Д.С.)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
6	ГРУЗЧИ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190,36	
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИПРАТОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	121818	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118235	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва қанбақчилиқни қосқартриши вазирлиги ҳузуридаги "Дойухалар ва импорт контрактларини қамқоқ экспертиза қилиш маркази" ДУК ўлкалиф нархлари
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ШИПОВОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	233460	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (7 АТМ) 3 М3/МИН	МАШ.-Ч	54739,68	Каталог IV-қв. 2019г
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (7 АТМ) 3 М3/МИН	МАШ.-Ч	67599,58	Каталог IV-қв. 2019г
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазириати ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон филиалининг экспертиза хизматларининг ўртача нархлари
13	КОТЛИ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Д	МАШ.-Ч	18491	
14	МАШИНЫ БУРЕННЫЕ НА ТРАКТОРЕ КС (115) КИТ (В.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,8 М	МАШ.-Ч	84543,55	Каталог IV-қв. 2019г
15	МАШИНЫ ПОЛИВОМОВНЫЕ 6000 Д	МАШ.-Ч	105063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва қанбақчилиқни қосқартриши вазирлиги ҳузуридаги
16	МОДОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИА ОТБОЙНЫЕ ЛИБАМАПЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1282,41	Каталог IV-қв. 2019г
17	ТРАМБОККИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	701,32	Каталог IV-қв. 2019г
18	УМКТРОСТАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 4 КИТ	МАШ.-Ч	25052,01	Каталог IV-қв. 2019г

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Итого	Ссылка на документ
23	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ (БР100X20X18)	шт	71931			Каталог IV-кв. 2021г
24	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО ТРУБ ДИАМЕТРОМ 30X3 ММ	М	59865			Каталог IV-кв. 2021г
25	ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭК-6	шт	661998			Каталог IV-кв. 2021г
26	ВЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОДОГРОДНЫХ ДОТКОВ	М	225045			Каталог IV-кв. 2021г
27	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456,37			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГИС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
29	ТРАНСПОРТИРОВКА ГИС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
30	ТРАНСПОРТИРОВКА ЖЕЛЕЗДРОМ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
31	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 13 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
32	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
33	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМЧАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 318 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23			Туман ИФУКларининг экспертиза хуросаларининг Урточа нархлари
35	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СНИГООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ВОЛОКНА ИЛИ ТОЛЩИННОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-28 N 2.3.1-2.4	100шт	26772500			Каталог IV-кв. 2021г
36	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%		18,000		
37	Итого	%		15,0		

Экзодук туман ободонлиги прино болсархивен паквали:

\_\_\_\_\_ 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijroiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 17-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42279**

**Obyekt nomi** «Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi",

**Bosh loyihachi** - "Navoiy Grand Project" MChJ.

**Litsenziya** AL-000038-sonli 28.06.2019yilda berilgan, amaf qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami: N: 41887**

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyihalash uchun texnik topshiriq Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Qurilish mahsulotlarini ortacha tashish masofasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili ishtirokida 05.05.2022yilda tuzilgan va imzolangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 05.05.2022yilda 01-03/177-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi F.Xasanov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ekspertizadan utkazish uchun buyurtmachining 06.05.2022yildagi 01-03/182-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash boyicha smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QOS bilan 274 119,748 ming so'mni tashkil qiladi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

#### **3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.**

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishlari:

- Qoplama yzasidagi chuqurchalarni tamirlash (yamochniy remont);
- Asos va qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish.

Tamirlanayotgan yo'lining uzunligi - 550m.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ushbu loyixa ishchi xujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan;
- Uchquduq tuman xokimiyati bilan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik



resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlarini.

Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manzilliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 274 119,748 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 274 119,748 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- OMI - 238 364,998ming so'm;

- QQS - 35 754,750ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 7 030,0ming so'm.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tumani Do'stlik MFY Oltintog' ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqta nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085