


Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Объетноми	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Нуробод МФЙ Хосил кўчасига тик кудук казиш бажариш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг микдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингоҳирги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифларининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Объект қийматининг 20% микдорида айланма маблаглар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тугрисида банк кафилиги.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	20 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида аванс утказида.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси С.Умматов +998 99 471 67 87

Бош ҳисобчи: С.Умматов





Mega Proekt Guliston

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон. мах Ахиллик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590 4001,
МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: botirov_n_02@mail.ru/ Тел: (91)102-35-85, (99)470-17-25

Заказчик: Управления Благоустройство

Сайхунабадского

Договор № _____

Дата " ____ " _____ 2022 год

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ В МАХАЛЛЕ
"КУРИЛТОЙ" САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Директор: _____

С.Худоёрова

ГИП: _____

И.Рузиев

Гулистан-2022



"УТВЕРЖДАЮ"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ В МАХАЛЛЕ "КУРИЛТОЙ" САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость объекта в текущих ценах: 41 004 656,80 сум
Нормативная трудоёмкость: 500,04 чел.час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	3 456 515	3 456 515		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	5 700 069	5 700 069		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	8 843 614	8 843 614		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	442 181			
5	Затраты на оборудование без учет.тран.и склад.Расход	10 000 000		10 000 000	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	200 000		200 000	
	Затраты на кабельную и провод.продук	2 240 000	2 240 000		
	Затраты на транспорт кабельную и провод.продук 1,5%	44 800	44 800		
	Итого прямые:	30 927 179	20 727 179	10 200 000	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 18 %	3 730 892	3 730 892		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	34 658 071	24 458 071		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами K = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	34 658 071	34 658 071		
	НДС 15%	5 198 711	5 198 711		
9	Итого прочие расходы заказчика:	1 147 875	39 856 781		1 147 875
	в т.ч. Разработка РП	797 136			797 136
	в т.ч. Эпeртиза	350 740			350 740
					0
					0
					0
					0
					0

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: 41 004 657 39 856 781 1 147 875

Директор ООО "МЕГА ПРОЕКТ ГУЛИСТОН"
ГИП



С.ХУДОЁРОВА
И.РУЗИЕВ

Наименование строки - СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ В МАХАЛЛЕ "КУРИЛТОЙ" САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

Наименование объекта -

Описание:

Сметная стоимость	30240,198	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	182	чел.-ч
Сметная заработная плата	3456,515	ТЫС.СУМ.


Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№	Шифр номера сметного и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.СКВАЖИНЫ							
1	E1401-003-01	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 200 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М	0,8000		15590233,36	12472187
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	60,78	48,624	18960,25	921923
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1152404,00	921923
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,4	1,92	175000,00	336000
1.3	454	ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 МЗ	МАШ.-Ч	26,52	21,216	115000,00	2439840
1.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,03	1,624	164522,00	267184
1.5	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	13,03	10,424	135000,00	1407240
1.6	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	2	1,6	220000,00	352000
1.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,04	2,432	42600,00	103603
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6132333,66	4905867
1.8	23052	ГЛИНА КОМОВАЯ	МЗ	1	0,8	65000,00	52000
1.9	23054	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ	Т	1	0,8	6500000,00	5200000
1.10	23469	ВОДА	МЗ	1	0,8	1200,00	960
1.11	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000024	0,000019	27700000,00	532
1.12	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00075	0,0006	3500000,00	2100
1.13	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00033	0,000264	4500000,00	1188
1.14	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000071	0,000057	9500000,00	540
1.15	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,015	0,012	6500,00	78
1.16	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000167	0,000134	4800000,00	641
1.17	35502	ВЕРЕВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,000022	0,000018	3650000,00	64
1.18	36078	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,005	0,004	2800000,00	11200
1.19	37592	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ	М	0,695	0,556	59000,00	32804
1.20	41190	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ	ШТ	0,18	0,144	4000000,00	576000
1.21	41191	ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ	ШТ	0,27	0,216	3500000,00	756000
1.22	44646	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ	М	0,054	0,0432	59000,00	2549
1.23	53287	РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ТИП КПЗ	М	0,028	0,0224	139000,00	3114
1.24	53288	РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫВКИ БУРОВЫХ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 38 ММ ДАВЛЕНИЕМ 10 МПА (100 КГС/СМ2)	М	0,036	0,0288	141000,00	4061
1.25	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,059	0,0472	12000,00	566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8305495,70	6644397
2	E1604-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100М	0,8000		1387666,46	1110133
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	64,24	51,392	18960,25	974405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1218006,46	974405
2.2	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	79,84	1700,00	135728
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				169660,00	135728
3	E1604-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,8000		3423431,40	2738745
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	61,6	49,28	18960,25	934361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1167951,40	934361
3.2	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	79,84	22600,00	1804384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2255480,00	1804384
4	П0802-402-1	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	100М	2,0000		689542,41	1379085
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.8.1)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	30,6	18960,25	580184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290091,83	580184
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,89	3,78	164522,00	621893
4.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,89	3,78	42600,00	161028
4.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	6,9	1600,00	11040

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				396980,58	793961
4.5	64235	ЛЕНТА K226	100М	0,055	0,11	10000,00	1100
4.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,32	12000,00	3840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2470,00	4940
5	ЦЕНА	КАБЕЛЬ АЛЮМИНОВЫЙ В ПВХ СЕЧЕНИЕМ 4X10 ММ2	М	200,0000		11200,00	2240000
6	1701-1001	НАСОС 50 КВТ	ШТ	2,0000		5000000,00	10000000
7	ЕР903-040-01	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,0255		2252750,47	57513
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	94,29	2,40722	18960,25	45642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787761,97	45642
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	0,05489	620,00	34
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,004851	42600,00	207
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9427,00	241
7.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,016	0,000408	27700000,00	11315
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0	14000000,00	4
7.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000008	14000000,00	111
7.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000015	4600000,00	70
7.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000001	9500000,00	7
7.9	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000003	4565000,00	12
7.10	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000026	2800000,00	74
7.11	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,000477	80000,00	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				455561,50	11630
8	С034-0022	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0255		9500000,00	242535

СОСТАВИЛ

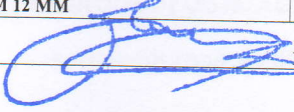 МУХАММАДИЕВ А


<p>«NANO-ST»</p> <p>MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT</p>	 <p>NANO-ST company LTD</p>	<p>«NANO-ST»</p> <p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</p>
---	---	--

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон. мах Аҳилик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590 4001, МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: botirov_n_02@mail.ru/ Тел: (91)102-35-85, (99)470-17-25

Гулистон шаҳар

18. 05. 2022 йил

Директор ООО «NANO-ST»

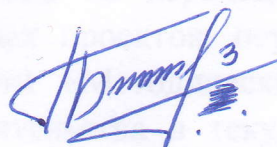Ботиров Н.З.


ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 198/05ГР-22

По сметной документацию: Строительство скважины в махалле «Курилтой» Сайхунабадского районе Сырдарьинской области.

Заказчик: Управления Благоустройство
Сайхунабадского районе
Финансирования: Бюджетные
средства

Генпроектировщик: ООО «МЕГА ПРОЕКТ
ГУЛИСТАН»

Номер лицензии: №000704 от 05.05.2020 г
ГИП: И.Рузиев

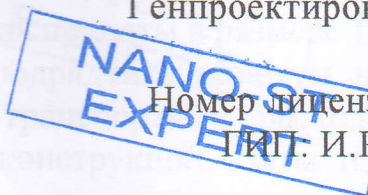

1. Основание для проектирования.

1. Задание на проектирование.
2. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
3. Дефектный акт.

Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Сметная часть. Локально - ресурсная ведомость.
- Сводный сметной расчёт локальная ресурсная смета.

**По сметной документацию: Строительство скважины в махалле
«Курилтой» Сайхунабадского районе Сырдарьинской области.**

Согласно заданию на проектирование предусмотрена строительство скважины в махалле «Курилтой» Сайхунабадского районе Сырдарьинской области.

Все строительные работы выполняется согласно утвержденного дефектного акта. Продолжительность строительства согласно расчету составляет – 0,5 месяц

При подготовке проекта использованы следующие исходные данные:

Сметная документация.

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта, определенная в текущих ценах по заданию заказчика, проектным институтом, применяется для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров выполнена на основании постановления КМ РУз №261 от 11.06.03года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных кап.вложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах» для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом №70 от 10.12.2003 года Госкомархитектсроя Республики Узбекистан.

Стоимость для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для ее применения в торгах и рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Часовая оплата рабочих- строителей с отчисление на социальное страхование составляет 18960,25 сум за 1 час.

Отчисление на соцстрах приняты в размере 12 %.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 17,27% от суммы прямых затрат. Стоимость транспортных расходов принята в размере 5 %. Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики

Узбекистан по архитектуре и строительству.

п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	3 456 515	3 456 515		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	5 700 069	5 700 069		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	8 843 614	8 843 614		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	442 181			
5	Затраты на оборудование без учет.тран.и склад.Расход	10 000 000		10 000 000	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	200 000		200 000	
	Затраты на кабельную и провод.продук	2 240 000	2 240 000		
	Затраты на транспорт кабельную и провод.продук 1,5%	44 800	44 800		
	Итого прямые:	30 927 179	20 727 179	10 200 000	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 18 %	3 730 892	3 730 892		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	34 658 071	24 458 071		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами K = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	34 658 071	34 658 071		
	НДС 15%	5 198 711	5 198 711		
9	Итого прочие расходы заказчика:	1 147 875	39 856 781		1 147 875
	в т.ч. Разработка РП	797 136			797 136
	в т.ч. Эпертиза	350 740			350 740
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	41 004 657	39 856 781		1 147 875

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- зарплата рабочих строителей за 1 чел./час 18960,25 сум и прочие затраты подрядчика 17,27 % согласованы и утверждены со стороны заказчика;

Стоимость объекта определена **41 004,657** тыс.сум с НДС и с прочими затратами заказчика;

Отмечается, что за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. приложение №4 4 п.8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

=4=

В ы в о д:

По сметной документацию: Капитальный ремонт уборная на 8-очков школа № 15 в махалле «Сохилобод» Гулистанского районе Сырдарьинской области.

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
Стартовая стоимость составляет – 41 004,657 тыс.сум с НДС и с прочими затратами заказчика;

рекомендуется к согласованию

Нормативная продолжительность строительства – 0,5 месяц

Директор ООО «NANO-ST»

Эксперт Суяров Б.

18.05.2022 г.



Ботиров Н.З.