


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ДЖИЗАК
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"Классик архитектура-сервис"
хусусий корхонаси



Лицензия № 000731 5 июн 2009 йил


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ
ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

г. ДЖИЗАК - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ДЖИЗАК
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"Классик архитектура-сервис"
хусусий корхонаси



Лицензия № 000731 5 июн 2009 йил.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ
ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

ДИРЕКТОР:

К.КУЛДОШЕВ

ГИП:

М.ШИРИНОВ



г. Джизак - 2022 г

Пояснительная записка.

К сметной документации: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ"
В КФЙ ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказа Госкомархитекстроа №70
от 10.12.2003 года.

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом,
основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты «Каталога 2021 г. 3 кв, 4 кв и
рыночных. з/плата 4 кв 21 г. текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в
строительном производстве Республики Узбекистан» утверждены заказчиком. Данный каталог
носит рекомендательный характер.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты данных Стат. Управления.

Согласно Ш Н К 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость
строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.


Решения о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает
заказчик.

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих-строителей 1454,23144 ч/час

В зарплате рабочих-строителей учтены
социальное страхование в размере - 12%

Составил:



Эшбеков Ж..


РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ
ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИОБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

№	Наименование затрат	ед. изм.	Р/РАБОТЫ	ВСЕГО
1	Затраты труда строителей	чел/час	1454,23144	1454,23144
2	Затраты труда машинистов	маш/час	26,27128	26,27128
3	Зарплата	сум	22 433 602	22 433 602
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	206 818	206 818
5	Материалы изделия и конструкции	сум	13 246 082	13 246 082
6	Кабели и провода	сум	0	0
7	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	662304	662 304
8	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0	0
	Итого	сум	13 908 386	13 908 386
9	Итого прямых затрат	сум	36 548 806	36 548 806
10	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	6 790 768	6 790 768
11	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	43 339 575	43 339 575
12	Оборудование	сум	0	0
13	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
14	Итого с оборудованием	сум	43 339 575	43 339 575
15	Затраты на страхование строительных объектов - 0.32%	сум	138 687	138 687
16	итого	сум	43 478 261	43 478 261
17	НДС 15%	сум	6 521 739	6 521 739
18	ВСЕГО с учетом НДС	сум	50 000 000	50 000 000

ДИРЕКТОР:

СОСТАВИЛ:

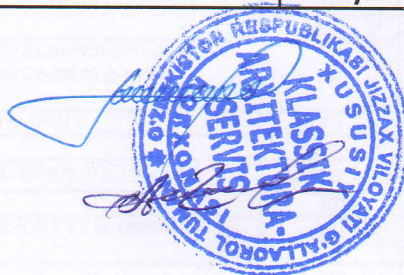

КУЛДОШЕВ К.

ЭШБЕКОВ Ж.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИБОД №1
ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1454,23144	15426,432	22 433 602
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,27128	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						22 433 602
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2968	72 437	21 499
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	12,3914	950	11 772
3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	20,9752	0	0
4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,27328	0	0
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,23912	0	0
6	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,9752	0	0
7	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,12002	18 892	40 051
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,17126	54 548	63 890
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,1956	54 548	65 218
10	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,9284	1 117	4 388
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						206 818
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09210	ВОДА	МЗ	0,336	700	235
2	09219	ВОДА	МЗ	2,35704	700	1 650
3	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,056	289 528	16 214
4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,4486	991 000	2 426 563
5	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,2226	8 200 000	1 825 320
6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,1484	12 840 000	1 905 456
7	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,37842	0	0
8	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00014	9 500 000	1 330
9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00854	0	0
10	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0015	0	0
11	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,04777	17 000 000	812 090
12	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,13356	0	0
13	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00181	0	0
14	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	5,2434	0	0
15	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00058	8 150 000	4 727
16	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00044	0	0
17	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9599	3 500	3 360
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,2328	8 720	54 350
19	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,20496	0	0
20	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,056	2 750 000	154 000
21	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,968	384 200	371 906
22	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	1,628	301 609	491 019
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,8828	0	0
24	63810	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Дн-26,8X2,8 ММ	М	341,6	15 150	5 175 240
25	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,3252	606	2 623
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:			СУМ			13 246 082
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ-5%			СУМ			662 304
ИТОГО С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ:			СУМ			13 908 386
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ			36 548 806
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58 %			СУМ			6 790 768
ИТОГО С ПРОЧИМИ РАСХОДАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ			43 339 575
СТРОХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-0,32%			СУМ			138 687
ИТОГО			СУМ			43 478 261
НДС-15%			СУМ			6 521 739
ИТОГО ПО СВОДНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			50 000 000

СОСТАВИЛ:

 ЭШБЕКОВ Ж.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГИБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E61-2-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	100 М2		0,74
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	146,07	108,0918
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	0,4958
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,67	0,4958
1.4	09210	ВОДА	М3	0,35	0,259
1.5	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	1,628
1.6	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,38	2,5012
2	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		0,22
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	383,06	84,2732
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,2552
2.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,2552
2.4	09210	ВОДА	М3	0,35	0,077
2.5	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	4,4	0,968
2.6	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	8,1	1,782
3	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН	100 М2		6,68
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,48	216,9664
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,14	20,9752
3.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,14	20,9752
3.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,14	20,9752
4	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2		7,42
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	415,52
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	1,484
4.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,2968
4.4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	12,3914
4.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,1872
4.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	2,4486
4.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,13356
5	E15-04-007-01	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		7,42
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,56	323,2152
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	1,2614
5.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,1484
5.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	1,113
5.5	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,2226
5.6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,1484
5.7	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,051	0,37842
5.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,2328
5.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,3002
6	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		1,942
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	137,99852
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,07768
6.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01942
6.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,05826
6.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,04777
6.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	5,2434
6.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,5826
7	E16-02-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М		3,416
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	112,62552
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	1,708
7.3	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08	0,27328
7.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0,23912
7.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	1,1956
7.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	3,9284
7.7	09219	ВОДА	М3	0,69	2,35704
7.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,00854
7.9	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,0015
7.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,00181
7.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,00058
7.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,00044
7.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,9599
7.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,06	0,20496
7.15	63810	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Дн-26,8Х2,8 ММ	М	100	341,6
8	E69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВ		0,28
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,7	33,516
8.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,15	0,042

9	Е69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ	100 ОТВ		0,28
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,66	22,0248
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,014
9.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,014
9.4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,2	0,056
9.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0005	0,00014
9.6	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,2	0,056

СОСТАВИЛ:



ЭШБЕКОВ Ж.

MCHJ
"PROYEKT EKSPERTIZA"
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHRI
Mirzo-Ulug'bek tumani, TTZ-4
massivi, 52-bino 4 kv.
P / c. 20208000905259577001
OATB Milliybank Jizzax filiali.
MFO: 00121, INN: 307605142,
OKED: 41100; tel. +998333253242



OOO
«PROYEKT EKSPERTIZA»
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
Мирзо-Улугбекский р-н, массив
ТТЗ-4, 52-дом 4кв.
P/сч. 20208000905259577001
ОАКБ Национальный Банк
Джизакский филиал.
МФО: 00121, ИНН:307605142, ОКЭД:
41100; тел.+998333253242

№ 97
«20» may 2022 yil.

«TASDIQLAYMAN»
«PROYEKT EKSPERTIZA»
MCHJ direktori
AGLAMOV O.

Yig'ma ekspert xulosasi

Obyekt nomi: "Jizzax viloyati, Paxtakor tumani Paxtakor QFY Yangiobod ko'chasida joylashgan Sil kasalliklar shifoxonasini joriy ta'mirlash."

EKSPERTIZAGA BUYURMACHI .	-	XF «KLASSIK ARXITEKTURA-SERVIS»
LOYIHA TASHKILOTI	-	XF «KLASSIK ARXITEKTURA-SERVIS» (Litsenziya №AJI-000731 05.07.2009yil).
MOLIYALASHTIRISH MANBAI	-	DAVLAT MABLAG'LARI
QURUVCHI	-	ERKIN TANLOV
QURILISH TURI	-	JORIY TA'MIRLASH

1. LOYIHALASH UCHUN ASOS:

- 1.1. Buyurtmachining tasdiqlangan loyiha topshirig'i;
- 1.2. . Buyurtmachining 2022 yildagi murojat xati;
- 1.3. Buyurtmachining smeta xujjatlarini ishlab chiqarish uchun 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi;

2. EKSPERTIZA KO'RIGIGA TAQDIM QILINGAN HUJJATLAR:

- 2.1. Buyurtmachining tasdiqlangan loyiha topshirig'i;
- 2.2. Qisqacha tushuntirish yozuvi;
- 2.3. Smeta xujjatlari, ish xajmi hisobi jadvali;
- 2.4. Buyurtmachining smeta xujjatlarini ishlab chiqarish uchun 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi;



3. LOYIHA HUJJATLARINING QISQACHA MAZMUNI:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirig'i xamda tasdiklangan taqqoslash dalolatnomasi, narxlarga asos bayonnomasi bo'yicha hisob kitoblari asosida ishlab chiqilgan. Buyurtmachi va loyixachi tashkilot mutaxassisleri tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

4. LOYIHANI KELISHILGANLIGI TO'G'RISIDA HUJJATLAR:

4.1. Buyurtmachi tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi jadvali.

5. EKSPERTIZA TAKLIFLARI VA TALABLARI QURILISHNING LOYIHA BO'YICHA TAVSIYAVIY NARXI:

5.1. Taqqoslash dalolatnomasiga asosan tayyorlangan qo'shimcha smeta hujjatlari buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

5.2. Dastlabki berilgan ekspert xulosasida qabul qilingan loyihaviy yechimlar o'z kuchida qoladi.

5.3 Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (IV kvartal 2021-yil), amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati QQS bilan birga xisoblaganda **50 000.000 ming** so'm taqdim etilgan.

6. ISH TURLARI VA HAJMLARI QAYDNOMASINI ANIQLASH ASOSLARINI BAHOLASH

6.1. Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

7. XULOSA:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda " **Jizzax viloyati, Paxtakor tumani Paxtakor QFY Yangiobod ko'chasida joylashgan Sil kasalliklar shifoxonasini joriy ta'mirlash.**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **50 000.000 ming** so'm tavsiya etiladi. Shu jumladan:

– Qurilish materiallari, ashyolari va konstruksiyalar narxi hamda transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **13 908.386 ming** so'mni,

– asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda - **22 433.602 ming** so'mni,

– mashina va mexanizimlar uchun sarflanadigan harajatlar – **206.818 ming** so'mni

– jixozlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **0.000 ming** so'mni,

– kabel va simlar narxi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **0.000 ming** so'mni,

– pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18.58 % – **6 790.768 ming** so'mni,

– qurilish ob'ektini sug'urta qilish sarf-xarajatlari 0,32% – **138.687 ming** so'mni,
– qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **6 521.739 ming** so'mni tashkil etadi.
– ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IV chorak katalog asosida **13 773.6x1,12=15 426.432** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 22.01.2016 yildagi №15 sonli qarorining II bo'lim 8-bandiga muvofiq "Davlat ekspertizasi ko'rigiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati bo'yicha javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan boshlang'ich ma'lumotlari ishonchliligi nuqtai nazaridan) va loyixachi (qabul kilingan loyixa echimlari nuqtai nazaridan) zimmasiga yuklanadi".

Bosh mutaxassis:



Isatullaev X.