


«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Қизилтепа туман АБМК
бошқармаси бошлиғи

С.Т.Қодиров

“ ” 2022 йил

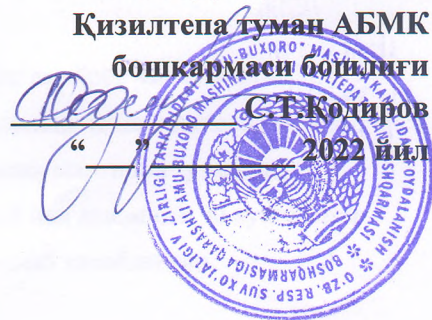

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун.

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ:

1. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА
2. ТЕХНИК ҚИСМ
3. НАРХЛАР ҚИСМИ

1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети; Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Бухоро вилояти Қоровулбозор туманида жойлашган Дўстлик насос станциядаги 1600 кВт. 750 об/мин.ли 2 дона электр двигателни капитал таъмирлаш ишларини бажариш 2022 йил май ойи давомида хизмат кўрсатиш.

1.2. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган. Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузиладн.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб йил давомида 90 кунга қадар

1.5 Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қизилтепа туман АБМК бошқармаси (бундан кейин –«Буюртмачи» деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қизилтепа тумани, Ўзбекистон шох кўчаси 37 уй. Эл.адрес: qiziltepa_abmk@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Қизилтепа туман АБМК бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклилан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камила 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмета қийматининг камида 15 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;
- танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;
- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

- Бюджет ва солиқ органларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги;

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди.

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирок» ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйдагилар тақдим этилиши лозим:

Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак:

Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4.Куйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлишни талаб этилди:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар;

- Техник таклиф, Фирменный бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5.Танлов иштирокчиси:

- факат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади.

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5.ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиши муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6.ТОМОНЛАРНИИГ ЖАВОБГ АРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига

жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШКА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгаришлар киритиш тўғрисида танлонда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни/хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларини қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун- моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

г. Бухара, проспект Навои, 5/1 Тел/Факс: (0 365) 223-43-17; ☎+99890) 635-32-25; (+99891) 335-44-22
р/с: 20208000404468301001 Бух. Филиал «АЛОКА БАНК», МФО: 00961, ИНН: 206161463, ОКЕД 71110

лицензия № 002121 от 01.11.2016г.
№ ЛЭ-6 бессрочная



г. Бухара
«УТВЕРЖДАЮ»
Учредитель Фирмы

М.Хамраева

24 мая 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-569 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «**Капитальный ремонт ротора в насосной станции «Дустлик» Коровулбазарского района Бухарской области**» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: *Кизилтепинская районная управления эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала*

Источник финансирования: *Бюджетные и собственные средства.*

Генпроектировщик: *ООО «Навоий сув лойиха»
Лицензия №000586 от 05.06.2009г.*

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика за №89 от 24.05.2022г.
- 1.3. Дефектный акт от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3.Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4.Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту : **«Капитальный ремонт ротора в насосной станции «Дустлик» Коровулбазарского района Бухарской области»** составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2022г.(1-квартал) и по письму заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 32 161,32 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **74 502 400 сум** с учетом НДС.

5.Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4.Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2022г.(1-квартал) и по письму заказчика.

5.5.В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Расчёт текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом определено, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за

№ 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт ротора в насосной станции «Дустлик» Коровулбазарского района Бухарской области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 74 502 400 (Семьдесят четыре миллиона пятьсот две тысячи четыреста) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Ж. Ж. Углонов



НАВОИЙ СУВЛОЙИХА

МЧЖ

Сметная документация

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
"ДУСТЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

*Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости*

Навои – 2022 г.

ООО "Навои Сувлуйха"

Сметная документация

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ "ДУСТЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости


Начальник
ООО "Навои Сувлуйха":



Нурматов Н.

Составил:

Шамсиев М.

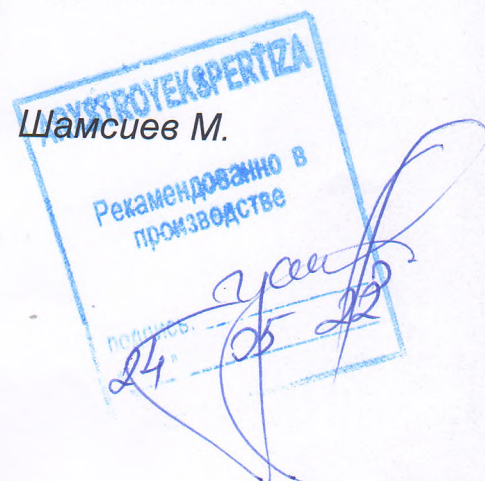

Навои 2022 г.

Пояснительная записка.

К расчету стоимости строительства по объекту:

Стройка - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
"ДУСТЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261, «О переходе на договорные текущие цены стоимости строительства объектов при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» проектной организацией ООО «Навоий Сувлойиха», имеющей лицензию на составление проектно-сметной документации от Госархитектурного управления Республики Узбекистан за №АЛ-001232 от 07.07.2020 г.

Стартовая стоимость определена по программе ABC4-UZ (5.4.3) ресурсным методом с применением исходных данных по средней заработной плате принята полученных от областного управления статистики 01.01.2021 по 31.12.2021, стоимость материалов, прочие затраты подрядчика – 18,00%, транспортные расходы – 5% от стоимости материалов принята каталога текущих цен, остальные данные с использованием экономических нормативом согласно ШНК 4.01.16-09.

Общая трудоемкость работ составляет	843.56 ч/час
Стоимость объекта в действующих ценах с НДС	74 502,400 тыс. сум

Сметная документация составлена в мае 2022 года.

Составил:



Шамсиев М.


Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ДУСЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Цена (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	26 449 792
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	27 130 003
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
5	Транспортные расходы на строительный материал - 5%	1 322 490
6	Транспортные расходы на оборудување - 2%	0
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	9 882 411
8	Затраты на страхование строительства объектов	0
9	Прочие затраты заказчика	0
10	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	64 784 696
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	74 502 400

Заказчик

М.П.

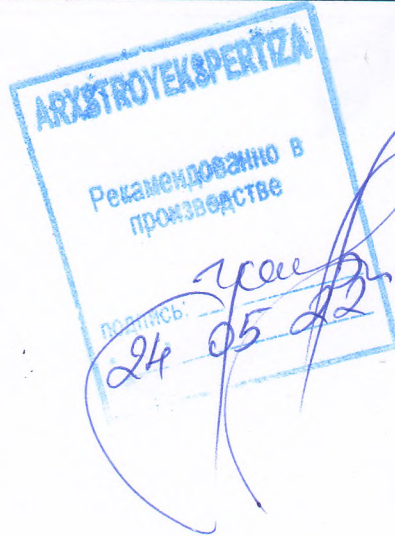

Исполнитель

М.П.

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ДУСТЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
 Форма 4А АВС-4
 Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

№ 1

на
 Наименование объекта -
 Основание:


Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2022 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	843.56	32 161.32	27 130 003
			СУМ			27 130 003
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	ПРАЙЛИСТ	ГЕТИНАКС 4 ММ				
2	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	28	43 400	1 215 200
3	ПРАЙЛИСТ	ЛАКОТКАН	КГ	48	43 709	2 098 032
4	ПРАЙЛИСТ	ПРИПОЙ	М2	25.2	28 000	705 600
5	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	4	56 000	224 000
6	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОЛЕНТА	КГ	50.8	54 000	2 743 200
7	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	М	700	424	296 800
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	КГ	80	239 587	19 166 960
			СУМ			26 449 792
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			53 579 795
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			--
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			53 579 795
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			--
			СУМ			53 579 795

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ДУСЛИК" КОРОВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Объект номер - 5

на

Наименование объекта -

Составление:

Сметная стоимость	53579,795	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	844	чел.-ч
Сметная заработная плата	27130,003	ТЫС.СУМ.

Расценены В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2022 Г

СУМ

Код	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 1600 КВТ 750 ОБ/МИН 2ШТ							
1	RH34-310-978:2009 СТР 82 П5.6.1.3.К	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ РОТОРА	ШТ	2.0000		1479420.72	2958841
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	46	92	32161.32	2958841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1479420.72	2958841
2	RH34-310-978:2009 СТР 80 П5.5.10.5.К	ПАЙКА СТЕРЖНЕЙ ОБМОТКИ РОТОРА	ШТ	2.0000		220305.04	440610
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6.85	13.7	32161.32	440610
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220305.04	440610
3	RH34-310-978:2009 СТР 76 П5.5.1.К	РАСЧЕКАНКА СТЕРЖНЕЙ РОТОРА (ПАЗ 72)	ШТ	2.0000		578903.76	1157808
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	18	36	32161.32	1157808
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				578903.76	1157808
4	RH34-310-978:2009 СТР 77 П5.5.2.К	СНЯТИЕ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ РОТОРА	ШТ	2.0000		202616.32	405233
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6.3	12.6	32161.32	405233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				202616.32	405233
5	RH34-310-978:2009 СТР 77 П5.5.3.5.К	ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ РОТОРА	ШТ	2.0000		147942.07	295884
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	4.6	9.2	32161.32	295884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147942.07	295884
6	RH34-310-978:2009 СТР 78 П5.5.4.К	СНЯТИЕ КОРОТКОЗАМЫКАЮЩИХ КОЛЕЦ	ШТ	2.0000		279803.48	559607
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	8.7	17.4	32161.32	559607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279803.48	559607
7	RH34-310-978:2009 СТР 79 П5.5.6.Е	ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ РОТОРА	ШТ	2.0000		122213.02	244426
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	3.8	7.6	32161.32	244426
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122213.02	244426
8	RH34-310-978:2009 СТР 83 П5.6.2.3.К	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ РОТОРА	ШТ	2.0000		585336.02	1170672
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	18.2	36.4	32161.32	1170672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				585336.02	1170672
9	RH34-310-978:2009 СТР 83 П5.6.3.3.К	ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА ИЗОЛЯЦИИ В РОТОР	ШТ	2.0000		443826.22	887652
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13.8	27.6	32161.32	887652
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				443826.22	887652
10	RH34-310-978:2009 СТР 84 П5.6.4.3.К	РИХТОВКА СТЕРЖНЕЙ РОТОРА	ШТ	2.0000		1479420.72	2958841
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	46	92	32161.32	2958841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1479420.72	2958841
11	RH34-310-978:2009 СТР 84 П5.6.5.3.К	ПОДГОТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБМОТКИ РОТОРА	ШТ	2.0000		678603.85	1357208
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21.1	42.2	32161.32	1357208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				678603.85	1357208
12	RH34-310-978:2009 СТР 79 П5.5.7.5.К	УКЛАДКА СТЕРЖНЕЙ В ПАЗЫ РОТОРА	ШТ	2.0000		184284.36	368569
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5.73	11.46	32161.32	368569
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184284.36	368569
13	RH34-310-978:2009 СТР 80 П5.5.8.К	ПОДГОТОВКА КОРОТКОЗАМЫКАЮЩИХ КОЛЕЦ ПОД ПАЙКУ	ШТ	2.0000		192967.92	385936
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6	12	32161.32	385936

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				192967.92	385936
84	RH34-310-978:2009 СТР 86 П5.6.7.3.К	ПОДГОТОВКА СХЕМЫ РОТОРА К ПАЙКЕ	ШТ	2.0000		2309182.78	4618366
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	71.8	143.6	32161.32	4618366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2309182.78	4618366
85	RH34-310-978:2009 СТР 86 П5.6.8.3.К	ПАЙКА СХЕМЫ РОТОРА	ШТ	2.0000		2309182.78	4618366
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	71.8	143.6	32161.32	4618366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2309182.78	4618366
86	RH34-310-978:2009 СТР 87 П5.6.9.3.К	ИЗОЛИРОВКА СХЕМЫ РОТОРА	ШТ	2.0000		440610.08	881220
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13.7	27.4	32161.32	881220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440610.08	881220
87	RH34-310-978:2009 СТР 87 П5.6.10.К	НАЛОЖЕНИЕ БАНДАЖЕЙ НА РОТОР	ШТ	2.0000		1112781.67	2225563
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	34.6	69.2	32161.32	2225563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1112781.67	2225563
88	RH34-310-978:2009 СТР 88 П5.6.11.К	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ РОТОРА	ШТ	2.0000		122213.02	244426
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	3.8	7.6	32161.32	244426
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122213.02	244426
89	RH34-310-978:2009 СТР 88 П5.6.12.К	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ РОТОРА ЭМАЛЬЮ	ШТ	2.0000		61106.51	122213
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1.9	3.8	32161.32	122213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61106.51	122213
90	RH34-310-978:2009 СТР 81 П5.5.11.К	ПРОВЕРКА СТЕРЖНЕЙ РОТОРА НА ЦЕЛОСТНОСТЬ	ШТ	2.0000		180103.39	360207
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5.6	11.2	32161.32	360207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180103.39	360207
91	RH34-310-978:2009 СТР 82 П5.5.12.К	УСТАНОВКА БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ	ШТ	2.0000		180103.39	360207
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5.6	11.2	32161.32	360207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180103.39	360207
92	RH34-310-978:2009 СТР 101 П5.9.1.1.К	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	2.0000		254074.43	508149
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.9	15.8	32161.32	508149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254074.43	508149
93	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	48.0000		43709.00	2098032
94	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КГ	80.0000		239587.00	19166960
95	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОЛЕНТА	М	700.0000		424.00	296800
96	ПРАЙЛИСТ	ЛАКОТКАН	М2	25.2000		28000.00	705600
97	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	50.8000		54000.00	2743200
98	ПРАЙЛИСТ	ПРИПОЙ	КГ	4.0000		56000.00	224000
99	ПРАЙЛИСТ	ГЕТИНАКС 4 ММ	КГ	28.0000		43400.00	1215200
		ОБЪЕМЫ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				53579795
		ОБЪЕМЫ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				53579795

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М