

Учқудук туман «Абай» махалла фуқарорлар йиғинида ички йўллари жорий таъмирлаш
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман «Абай» махалла фуқарорлар йиғинида ички йўллари жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман «Абай» махалла фуқарорлар йиғинида ички йўллари жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Учқудук туман Йўлчилар ОФЙ ҳудудида
5	Қатнашувчилар учун талаблар	1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	1. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2. Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3. Охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5. Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6. Махсус техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот. 7. Қурилиш вазирлигининг махсус парталидаги рейтинги тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим. 8. Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда кўрсатилган смета хужжатларига мос равишда бўлиш лозим. 9. Кафолат хати (бажариладжиган ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида).
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Шартнома тузилган санадан 10 иш кун мобойнида 30 (%) фоиз тўлов олдиндан тўлов. Ишлар бажарилгандан сўнг 30 иш кун мобойнида 65 (%) фоиз тўлов.

		Бир йиллик кафолат муддатидан сўнг 5 (%) фоиз тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Икки ой муддатда.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик коидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.

"KELISHILDI"

Uchquduq tuman obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i

F.Hasanov

" " 2022 y.


Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY
ichki yo'larini joriy tamirlash
S X E M A S I.

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tuman hokimi
o'rinbosari


O.Ramazonov

" " 2022 y.

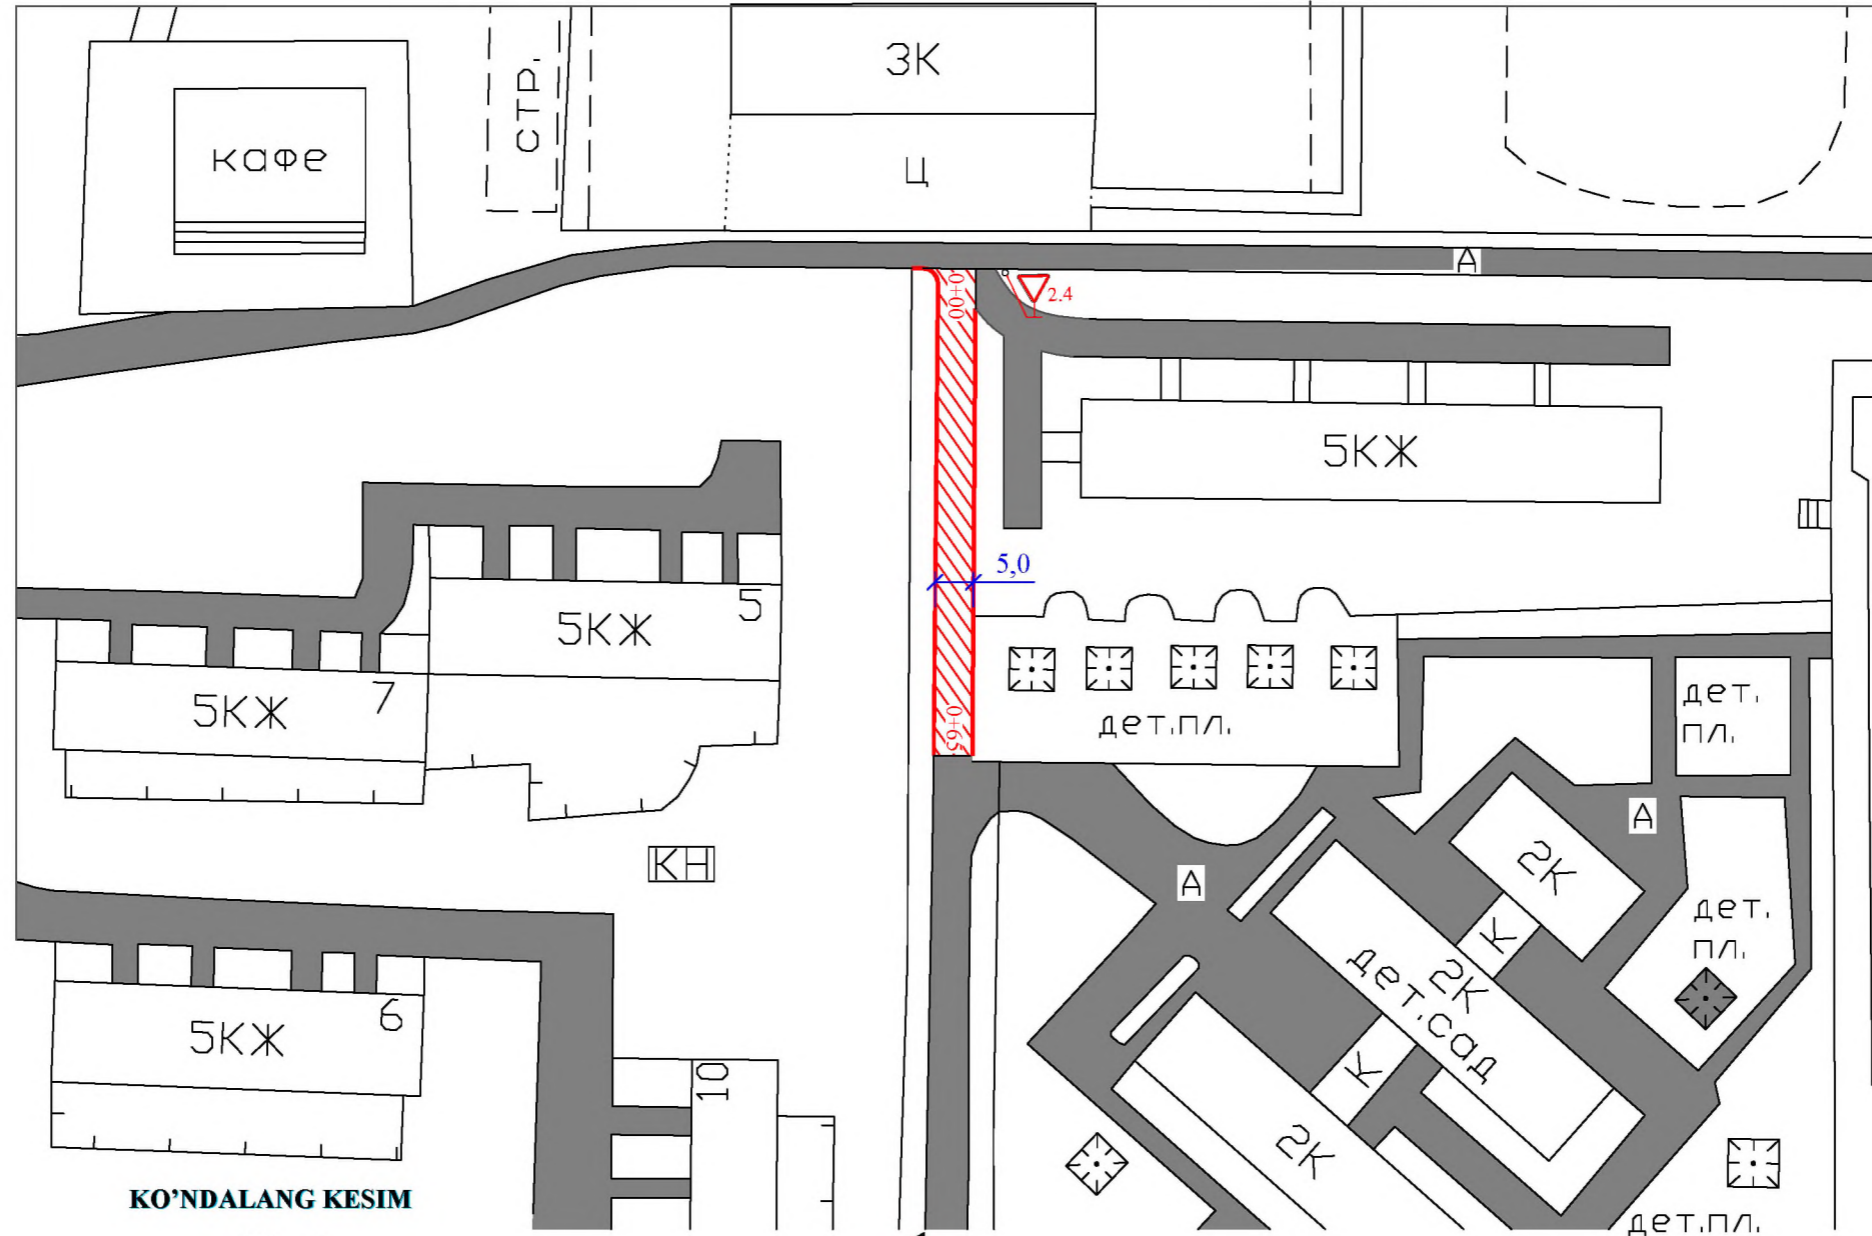



KO'NDALANG KESIM

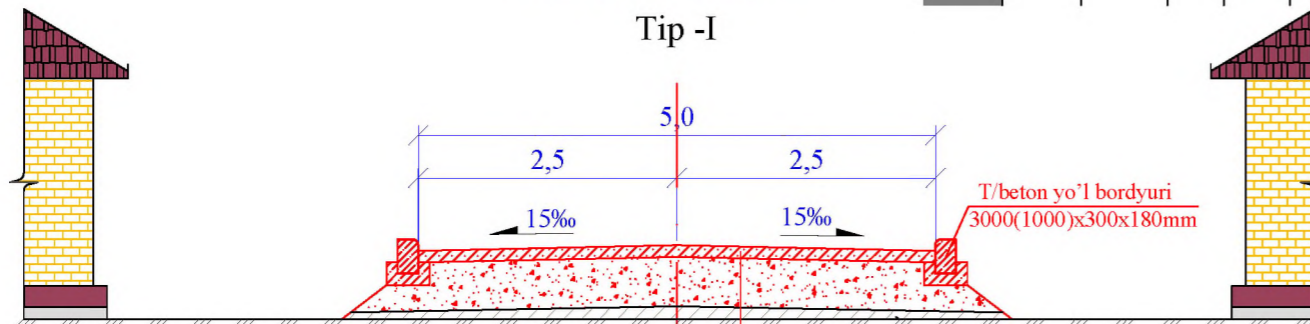Tip -I



Yo'l qoplamasi - issiq mayda donali zich
asfaltbeton qorishmasidan h=5sm. Tip-B Marka-I
Asos ustiga bitum emulsivasi sepish 0.8 kg/m2
Qum-shag'al aralashmasidan asosi h=20
Mavjud I-guruh grunt

SHARTLI BELGILAR:

-  Ta'mirlanayotgan ko'chalar (qoplama chetiga yo'l bordyur o'rnatish)
-  Asfaltbeton qoplamali ko'chalar (ta'mirlanmayotgan)

Chizdi: _____ Ergashev S



**Халқ депутатлари Учқудук туман Кенгашининг
ҚАРОРИ**

Uchquduq tuman A.Temur - 28 rel: (79) 222-00-05

2022 - yil 25 - aprel

VI-46-49-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarori ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentyabrdagi “Ochiq byudjet axboroti partali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”dagi PQ-5250-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi

mudiri, jamoatchilik fikri asosida tuman komissiyasi a'zosi J.Bobomurodovning hisoboti malumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoatchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi, Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaror talablariga mos kelmaydigan jami 148 ta takliflar rad etilsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2021-yil 6-sentabr kunidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 10 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 3 949.9 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin va bular quyidagicha belgilansin.

Jumladan; fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar orasida eng ko'p ovoz olgan takliflar, ya'ni ID raqami №0790400125-sonli "Tumandagi ta'lim muassasalarining o'quv sifatini yaxshilash hamda moddiy-texnika bazasini yanada mustahkamlash uchun xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim muassasalariga - 10 ta elektron (interaktiv) doska, 190 ta musiqa asbob-uskunalari, 1700 ta sport anjomlari, 10 000 dona badiiy adabiyotlar, 70 dona molbert (chizmachilik xonasi uchun) doska, 10 ta kompyuter bilan ta'minlash" uchun 950.0 mln so'm, ID raqami №0790400164-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY Tog' ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish) uchun" 600.0 mln so'm, ID raqami №0790400135-sonli, "tumandagi "Yo'lichilar" OFY aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududdagi Yuksalish ko'chasini ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvi tarmog'ini qurish" uchun 650.0 mln.so'm, ID raqami №0790400131-sonli, "tuman markazidagi "Do'stlik" MFY hududidagi Oltintog' ko'chasi ichki yo'llarini ta'mirlash asfalt yotqizish" uchun 281.0 mln so'm, ID raqami №0790400130-sonli, "Yo'lichilar" OFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (asfalt yotqizish) va qum yo'lni tosh-shag'al yo'lga almashtirish" uchun 400.0 mln so'm, ID raqami №0790400154-sonli, "tumandagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 250.0 mln so'm, ID raqami №0790400136 sonli, "tuman hududidagi ko'chalarga ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish" uchun 100.0 mln so'm, ID raqami №0790400163-sonli, "tumandagi "Mustaqillik" MFY Qizilqum ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 500.0 mln so'm, ID raqami №0790400129-sonli, "Mustaqillik" MFY

hududi tuman markazidagi dehqon bozoriga kirish yo'lini ta'mirlash" uchun 118.9 mln so'm, va ID raqami №0790400159-sonli. tumandagi "Abay" MFY hududidagi ichki yo'lni ta'mirlash (asfalt yotqizish)" uchun 100.0 mln so'm mablag' yo'naltirilsin.

4. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

5. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi komissiyaga ma'lumot kiritib borsin.

6. Tuman moliya bo'limi (J.Bobomurodov), tuman hokimligi axborot xizmati rahbari – matbuot kotibi (R.Qodirova), "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyatiga:

jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirilish jarayonini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlash tavsiya etilsin.


7. Tuman byudjet tizimi byudjet mablag'larining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda ajratilgan mablag'lar uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga tegishli byudjet tashkilotlari rahbarlari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

8. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

9. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari va xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (O.Hikmatov) zimmalariga yuklatilsin.

Kengash raisi

S.Xamroyev





**ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI UCHQUDUQ TUMANI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI**

210900. Uchquduq tumani. Cho'lg'uli ko'chasi, 29-uy, tel: (8-436)593-20-23

№ 01-03/144

2022-yil "5" 06

**"Navoiy Grand Projekt" MChJ
direktori J. Ergashevga**

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sizdan, Uchquduq tumani hududidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va qurilish materiallari va narxlarini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishda amaliy yordam berishingizni so'raydi:

1. Ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi – 20282,66 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
2. Pudratchining boshqa xarajatlari–18%
3. Qurilish maxsulotlari narxi 2021-yil IV chorak katalogi va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini ma'lumotlariga asosan.

Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i



F. Xasanov

Ijrochi: A. Hamroyev

Tel: 79 593-20-23

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati Uchquduq tuman

"TASDIQLAYMAN"

Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i



F. Hasanov

2022 y.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni
joriy tamirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEXNIKTOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYYORLANDI)

Navoiy shahri – 2022 yil

Bosh loyihachi

"NAVOIY GRAND PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Yordamchi loyihachi

Zaruriyat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi

Loyihalash
uchun asos

Navoiy viloyat bo'yicha 2022 yil tashabbusli byudjet jarayonining
1-mavsumi yakuniga ko'ra g'olib deb topilgan loyihalar asosida

Qurilish turi

Joriy ta'mirlash

Ob'ektning joylashgan
o'рни

Navoiy viloyati Uchquduq tuman
(ob'ekti joylashgan viloyat, tuman)

Loyihalashtirish bosqichi

Smeta hujjatlari.

Joyning tavsifi

Aholi yashash joyi
(loyihalananayotgan hudud joylashuvi)

Qurilish ishlarini boshlanishi

2022 yil

Qurilish ishlarini tugallash

2022 yil

Yo'l muhandislik
inshootlarning mavjudligi

Sxematik rejaga asosan aniqlanadi
(qanday: topografik, aeronusxalar, qidiruv ishlari
jarayonida aniqlanishi ko'rsatilsin)

Loyixalashtirish uchun
boshlangich ma'lumotlar

Abay MFY ichki yo'llarining umumiy uzunligi 0,065km,
Qoplama kengligi 5,0 m.
Qatnov qismi chetidagi yo'l bordyurlarni o'rnatish ishlari loyihada
ko'zda tutilsin

Kapital qo'yilmalarning
muljallananayotgan hajmi va
moliyalashtirish manbalari

Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Topshirish - qabul qilish
tartibi

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi.
Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha
rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:

Uchquduq tuman
obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

" 5 " 05 2022 y.

(imzo)

Kelishilgan:

Bosh loyihachi tashkilot

"NAVOIY GRAND PROJECT" MChJ d

" 5 " 05 2022 y.



J. Ergashev

(imzo)

QISQA TUSHUNTIRISH XATI

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash

Ushbu smeta hujjati Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Navoiy Grand Project" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasidagi shartnomaga asosan tuzildi.

Smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi" asosida ishlab chiqilgan.


Ta'mirlash ishlarining smeta hujjatlari elektron hisoblash mashinasida AVS4-UZ (2019-2) kompleks dasturi asosida hisob-kitob qilindi.

Qurilish-ta'mirlash ishlarining joriy narxini hisoblashda ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqi, mashina va mexanizmlardan foydalanish narxlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasida ko'rsatilgan narxlari bo'yicha hisoblandi.

Boshqa qurilish maxsulotlari O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 2021 yil IV-chorak "Katalog"ida ko'rsatilgan narxlar bo'yicha va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan tag'dim etilgan ma'lumotlar bo'yicha qabul qilindi.

Ob'ektning umumiy narxini hisoblashda pudratchining boshqa xarajatlari 18,0%, qo'shilgan qiymat solig'i 15% va buyurtmachining boshqa xarajatlari qo'shib hisoblandi.

TUZDI:



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "АБАЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	42 359,325
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 089,451
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	3 054,292
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	8 550,552
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	56 053,620
10	НДС 15%	8 408,043
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	64 461,663
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 500,0
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	66 961,663

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "АБАЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,01664	20282,66	2089451,48
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,25084	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			2089451
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,6048	226425	136941,84
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,77952	286489	223323,91
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0783	173722	13602,43
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,98912	98963	196849,28
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1008	190,36	19,19
6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,7198	136341	98138,25
7	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,64848	135063	87585,65
8	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	1,54344	368113	568160,33
9	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0472	75276	3553,03
10	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,04624	227373	465259,73
11	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,30912	233400	72148,61
12	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,48976	205850	512517,1
13	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,6048	374275	226361,52
14	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,03488	218498	226119,21

1	2	3	4	5	6	7
15	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,46032	228746	105296,36
16	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,5208	227373	118415,86
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			3054292
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	40,59552	490700	19920221,7
2	9219 М	ВОДА	МЗ	3,8304	300	1149,12
3	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,0708	447129	31656,73
4	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	83,328	16323	1360162,94
5	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	6,962	395652	2754529,22
6	30135 С	БИТУМ	Т	0,0045696	4826268,7	22054,12
7	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00118	15400000	18172
8	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,2006	3391304,4	680295,66
9	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,2781	3599163	1000927,23
10	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	32	264294	8457408
11	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	22	71931	1582482
12	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	870	1456,37	1267041,9
13	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2266,1	1213,17	2749164,54
14	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1334	989,23	1319632,82
15	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	648	1213,17	786134,16
16	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	267,2	1213,17	324159,02
17	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	85,05	989,23	84134,01
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			42359325
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			47503069

СОСТАВИЛ

ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ В МАХАЛЛЕ "АБАЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-013-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1,2] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000МЗ	0,1090	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4	0,6976
1.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	14,16	1,5434
2	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	870,0000	
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
3	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ)	1000М2	0,3360	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	13,9776
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	6,6158
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,77952
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	1,9891
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,48048
3.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	1,3742
3.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,30912
3.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	1,6834
3.9	9219	ВОДА	МЗ	10,5	3,528
3.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	148,8	49,9968
4	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	0,3360	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	1,4784
4.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	0,672

1	2	3	4	5	6
4.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	0,8064
4.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	33,3312
5	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	1,1800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	82,364
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,7198
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0472
5.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0708
5.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,9	6,962
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00118
5.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,2006
6	117-748	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	32,0000	
7	117-781	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	22,0000	
8	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2700	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,1566
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0783
8.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,2781
9	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000 М2	0,3360	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	5,5877
9.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,48384
9.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,08064
9.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,168
9.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,48384
9.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,0349
9.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,46032
9.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,5208
9.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	32,4576
9.10	9219	ВОДА	МЗ	0,9	0,3024
9.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,003629
10	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,3360	

1	2	3	4	5	6
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,38976
10.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,12096
10.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,02016
10.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,12096
10.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	24,22	8,1379
10.6	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,000941

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

11	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	648,0000	
12	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2266,1000	
13	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	267,2000	
14	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	85,0500	
15	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1334,0000	



ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		103,0166
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		8,2508

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		0,6048
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,77952
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,0783
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,9891
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,1008
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,7198
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,64848
10	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч		1,5434
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,0472
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		2,0462
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0,30912
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		2,4898
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,6048
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		1,0349

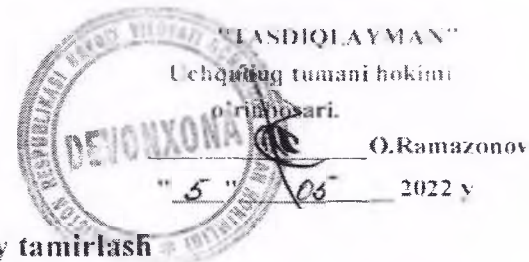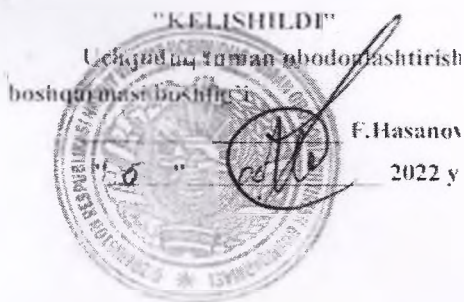

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy tamirlash
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A, "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B, "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

№ I.r	Ishlarning manzili				Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Mikdori (hajmi)
	km		pk							
	dan	gacha	boshi	oxiri						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ICHKI YO'LLARNI TA'MIRLASH										
1	0+000	0+065	0+00	0+65	65	Ichki ko'chalar tuproqdan iborat	Cho'michining hajmi 1,0m3 bo'lgan ekskavator yordamida yo'l poyi I-guruh gruntni avtosamosvallarga yuklash.		m3	109
							Yuklangan gruntni 5km. masofaga tashib chiqarish	y=1,6t/m3	tn	174
							QShA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish. (Egrilik radiusi bilan birga)	65x5,0	m2	336
							Ichki yo'l chetiga 3000(1000)x300x180mm o'lchamli yo'l bordyurlarini beton asosda yangidan o'rnatish.		pm	118
							Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,8kg/m2		tn	0,27
							Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. Tip-B Marka-I. (Egrilik radiusi bilan birga)	65x5,0	m2	336

Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:-

"Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi:-

"Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi:-

Hamroev A

Toshnazarov B

Ergashev S

DALOLATNOMA

Uchquduq tuman

" 6 " 06 2022 y.

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Uchquduq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili Hamroev A. "Navoiy Grand Project" MChJ loyiha bosh muxandisi Toshnazarov B. "Navoiy Grand Project" MChJ muxandisi Ergashev S.lar Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy tamirlash bo'yicha ishlatiladigan qurilish maxsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lchab quyidagi natijalarni aniqladik.

No	Maxsulotlar nomi	Yuklash joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.	Hova
1	QShA	Shalxar kar'eri	17	
2	Asfaltbeton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	
3	Bitum emulsiyasi	Qiziltepa sh	315	
4	I-gurux tuproq	Ob'ekt	5	
5	I beton maxsulotlari	Zarafshon ZUS JBI	92	
6	Beton qarishmasi	Uchquduq ABS	16	

Uchquduq tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi vakili:-

Hamroev A

"Navoiy Grand Project" MChJ
loyiha bosh muxandisi:-

Toshnazarov B

"Navoiy Grand Project" MChJ
muxandisi:-

Ergashev S



“НАХАРСОЗЛИК ХУЖЖАТЛАРИНИ
ЭКСПЕРТИЗА ҚИЛДИРИШ
Ф.ХАСАНОВ
2022 й

Учкудук туман ички хужалик автотомобил йуъларининг 2022 йилда қурилиш, реконструкция, гулта таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларида лойиҳа-смета хужжатларининг учун ишчиларининг иш сакки, машина механизмлар, транспорт аражатлари ва асфальтбетон қоринмасин кийматлари бўйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная стоимость	
			на единицу	общая
1	2	3	4	5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (с учетом соц страх. 12%)	ЧЕЛ.-Ч	20282.66	Туман ИФУК.ларнинг 1-Т хисоботи ўртачаси
---	--	--------	----------	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	226425	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
2	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	286489	Ўзбекистон Республикаси Иктисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	173722	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	98963	Ўзбекистон Республикаси Иктисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
5	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Д.С.)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190.36	Каталог IV-қв. 2019г
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	121818	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иктисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	233400	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	54739.08	Каталог IV-қв. 2019г
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	67599.58	Каталог IV-қв. 2019г
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	
14	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Д.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	84543.55	Каталог IV-қв. 2019г
15	МАШИНЫ ПОЛИВНОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иктисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги
16	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1282.41	Каталог IV-қв. 2019г
17	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	701.32	Каталог IV-қв. 2019г
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	25053.01	Каталог IV-қв. 2019г


19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	368113	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	212992	Узбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқарттириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
21	АВТОМОБИЛНИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
22	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Узбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқарттириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
23	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ NO 110 S/N	МАШ.-Ч	227373	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
24	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	233400	Узбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқарттириш вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
25	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	205850	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
26	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	374275	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
27	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	218498	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
28	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	228746	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
29	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	227373	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА МАРКА 1	Т	490700	Узбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хўласаси Эке.зак.№68/22 10.02.2022 й. Учкелдүк ЎИФУК По согласованию
2	ВОДА	МЗ	300	Каталог IV-қв. 2021г.
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	447129	Каталог IV-қв. 2021г.
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323	Туман ЎИФУКларининг экспертиза хўласаларининг ўртача нархлари
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	395652	Каталог IV-қв. 2021г.
6	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И С1	Т	4812000	Каталог IV-қв. 2021г.
7	БИТУМ	Т	4826268,7	Каталог IV-қв. 2021г.
8	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог IV-қв. 2021г.
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г.
10	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог IV-қв. 2021г.
11	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог IV-қв. 2021г.
12	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог IV-қв. 2021г.
13	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г.
14	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	17154000	Каталог IV-қв. 2021г.
15	КРЕСЛИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРК КТ-1, КТ-2	Т	9018303,5	Каталог IV-қв. 2021г.
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э12	Т	14900000	Каталог IV-қв. 2021г.
17	ПРОФИЛЬНЫЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗЫЕ ДЛИНОЙ 4-8 М, ВСЕ-ПЛИШИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	3391304,4	Каталог IV-қв. 2021г.
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	645886	Каталог IV-қв. 2021г.
19	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог IV-қв. 2021г.
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕЙКИ 6,0 ММ	М	615679	Каталог IV-қв. 2021г.
21	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ ЛР1000Х200Х80ММ/	ШТ	20783	Каталог IV-қв. 2021г.
22	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ ЛР300Х30Х18/	ШТ	264294	Каталог IV-қв. 2021г.

1	2	3	4	5
23	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ БР160X36X18/	шт	71931	Каталог IV-кв. 2021г
24	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ГРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	59865	Каталог IV-кв. 2021г
25	ЛОТКИ ЖЕЛ. БЕТОННЫЕ ЛК-6	шт	661998	Каталог IV-кв. 2021г
26	БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ	М	225045	Каталог IV-кв. 2021г
27	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456,37	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
29	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
30	ТРАНСПОРТИРОВКА ЖЕЛ. БЕТОННЫХ РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
31	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
32	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
33	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг уртача нархлари
35	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТОТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.1.1-2.4	100шт	28772500	Каталог IV-кв. 2021г
36	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000	
37	НДС	%	15,0	

Учқудук туман
ободонлаштириши бошқармаси вақили:

 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41901

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MChJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 40101

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyixalash uchun texnik topshiriq Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Qurilish mahsulotlarini ortacha tashish masofasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili ishtirokida 05.05.2022yilda tuzilgan va imzolangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 05.05.2022yilda 01-03/177-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotlar.

1.5. Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi F.Xasanov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertizadan utkazish uchun buyurtmachining 06.05.2022yildagi 01-03/182-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshligi tomonidan 5.05.2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash boyicha smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 64 461,663 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.*

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari:

- ekskavator yordamida yo'l poyi I-guruh gruntni avtosamosvallarga yuklash;
- Yuklangan gruntni 5km. masofaga tashib chiqarish;
- QShA dan h=20 sm qalinlikda asos qurish;
- Ichki yo'l chetiga 3000(1000)x300x180mm o'lchamli yo'l bordyurlarini beton asosda yangidan o'rnatish;
- Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish.

Tamirlanayotgan yo'lining uzunligi – 65m.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu loyixa xujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan;
- Uchquduq tuman xokimiyati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi,

mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 64 461,663 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **64 461,663** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 56 053,620 ming so'm;

- QQS - 8 408,043 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 2 500 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tuman Abay MFY ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funktsiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085