


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ургант туман хокими ўринбосари



Ш.Алиқулов

2022 йил

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ-3550 қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси - Ичимлик сцуви тармоғи тортиш хизмати.

1.3. Танлов охириги қиймати – 15 200 000 (Ўн беш миллион икки юз минг) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қўриб чиқилмайди

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Ургут туман хокимлиги**

(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтнўзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошқор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашиндан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонуни бузган ҳолда идолаңиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир:

6.3 Гендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ҳолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишланлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Госкомархитектстрой Республики Узбекистан
ООО «Шаркевропроект»

Сметная документация.

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАНА"
УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

Ведомость объемов работ
Ресурсная смета в текущих ценах.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Г.Самарканд-2022 г.
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан
ООО «Шаркевропроект»


Сметная документация.

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАНА"
УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

Ведомость объемов работ
Ресурсная смета в текущих ценах
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор ООО
«Шаркевропроект»

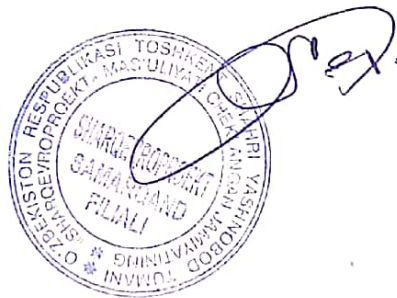

Махмадиев Х.

Г И П


Ашуров С.

г. Самарканд-2022г

ЗАМЕЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАЦА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

цифры номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7
О ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ЧЕЛ.-Ч	210,365	18609,72	3 914 834
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	СУМ			3 914 834
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	8,562	10891	93 249
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,105	127627	13 401
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,417	28469	11 872
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,216	54548	11 782
			3,6	2291	8 248
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			138 551
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
	ВОДА				
	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	М3	13,35	950	12 683
	ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,2	36000	7 200
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	Т	0,000399	500000	200
	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д. 75X4,3 (ВЕС 1 М-0,97 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,75 МПА)	М2	0,132	4500	594
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	303	18557	5 622 771
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч6БР Д80ММ	Т	0,003	1400000	42 000
	ИТОГО:	ШТ	2	560000	1 120 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			6 805 447
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			340 272
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			7 145 719
		СУМ			11 199 104




ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАНА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(локальная ресурсная смета)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	ВОДОПРОВОД			
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0.6000	
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	КМ	0.3000	
	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	0.3000	
	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	2.0000	
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ЗОЧБЕР Д80ММ	А		
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	ШТ	2.0000	
		100МЗ	0.4700	



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

наименование объекта -

этаже

Сметная стоимость	5174.382	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	62313	чел.-ч
Сметная заработная плата	4036.34	ТЫС.СУМ.

ставлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед изм.	общая
	2	3	4	5	6	7	8
1	E102-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШНИХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6000			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1)	ЧЕЛ.-Ч	154	92,4		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	КМ	0,3000			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7,1)	ЧЕЛ.-Ч	194	58,2		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,54	8,562		
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,105		
4	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,417		
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,156		
6	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12	3,6		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:					
7	9219	ВОДА	М3	18	5,4		
8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,132		
9	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д. 75X4,3 (ВЕС 1 М-0,97 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,75 МПА)	М	1010	303		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	E2206-001-02	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	0,3000			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1)	ЧЕЛ.-Ч	51,5	15,45		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	9219	ВОДА	М3	26,5	7,95		
3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРИНАЯ МАРКИ А	Т	0,00133	0,000399		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E2203-6-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	2,0000			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3,1)	ЧЕЛ.-Ч	1,36	2,72		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:					
3	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1	0,2		
4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0015	0,003		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5		ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч6БР Д80ММ	ПГТ	2,0000			
6	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШНИЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,4700			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	41,595		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					



И.И. Абулгулов

20__ Г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАНА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	ВОДОПРОВОД			
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6000	
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	КМ	0,3000	
	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	0,3000	
	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	2,0000	
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч6БР Д80ММ	ШТ	2,0000	
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,4700	

ПОДПИСИ:



И.И. Абулгулов

ИЎҚСОҢЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Қуйи Тегана МФЙ

28.01.2022 йил

Бизлар “Самарқанд Сув Таъминоти” МЧЖ Ургут туман филиали бошлиғи Ж.Абдуназаров, АВР чилангари П.Рузиқулов ва Бригадир Ж.Мўминовлар билан биргаликда тумандаги Қуйи Тегана МФЙ маҳаллий бюджет асосида ичимлик суви тармоғини тортиш ҳамда қазини ишларини бажариш борасида қуйидаги ишлар амалга оширилиши кераклилиги аниқланди:

Т/Р	Бажариладиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Сони
2	Мавжуд сув тармоғини тортиш яъни Д- 76 мм.ли бўлган 300.0 метр масофага полителин трубалар тортиш ишларини амалга ошириш лозим.	км	1
3	“Қуйи Тегана” мфйда мавжуд артезиан кудугидан 300 метр масофага ичимлик суви тармоғи тортиш ва қавлаш қазини ишлари	км	1

Изоҳ: Юқоридаги ишларга лойиҳа институтлари томонидан эҳойида чиқиб ўрганиб, гидравлик ва гидрогеологик ҳисоб китобларга кўра аниқлик кириталиди.

“Самарқанд Сув Таъминоти” МЧЖ
Ургут туман филиали бошлиғи



АВР чилангари

Бригадир

Ж.Абдуназаров
Ж.Абдуназаров

П.Рузиқулов
П.Рузиқулов

Ж.Мўминов
Мўминов

O`ZSUVTAMINOT`
AKSIYADOBLIK JAMIYATI

“UZSUVTAMINOT”
JOINT STOCK COMPANY

“SAMARQAND SUV
TA`MINOTI” MCHJ
URGUT TUMAN
FILIALI



“SAMARKAND SUV
TAMINOTI” LLC
URGUT DISTRICT
BRANCH

Urguttumani, S.Raximovko`chasi 39 uy
Tel.: (66) 483-05-78
e-mail address: urgutsuvokova@mail.ru

39. S.Rakhimov street. Urgut district
Tel.: (66) 483-05-78
e-mail address: urgutsuvokova@mail.ru


2022 йил “02” 10
59

Ургут туман
Хокимнинг урибосари
Ш. Аликуловга

“Самарканд Сув таъминоти” МЧЖ Ургут туман филиали сизга шуни ёзиб маълум қиладики Ургут туман Куйи тегана маҳалласида жойлашган мавжуд сув иншоотида жами 300 метир Д=М 76 лик полетилин труба тортиш учун жами 15211351.(ун беш миллион икки юз ун бир минг уч юз эллек бир) сумни туман маҳалий бюджет хисобидан амалга оширишда амалий ёрдам сурайман семета хужжатлари таёр эканлигини маълум қиламиз.

Самарканд вилоят «Сув таъминоти» МЧЖ
Ургут туман бўлими бошлиғи В.В.Б.



 Ж.Абдуназаров

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»
MCJH «TRIUMF PROEKT» direktori
O. Ziyadullaev.

«07» май 2022 йил.

ЕКСПЕРТ ХУЛОСА № 0043/04а 2022

По сметной документации: «ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ
"КУЙИ ТАГАНА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Заказчик – Хокимият Ургутского р-на
Источник финансирования – местный бюджет.
Проектировщик - ООО «Шарк Евро Проект».
Лицензия: № 001598 бессрочная

1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный зам. хокимом Ургутского района Ш. Аликуловым от 28.01.2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт. Справка ООО «Самарканд сув таъминот» филиал Ургутского р-на за №59 от 2022г нач. Ж. Абдуназаров.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ
"КУЙИ ТАГАНА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ».

предусмотрены следующие виды работ:

ВОДОПРОВОД. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 76 мм. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм. Задвижка чугунная 30Ч6БР д80мм. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 28.01.2022г.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в тек ценах составляет:

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 3 914 834 сум.

- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 138 551 сум.
- Строительные материалы – 7 145 719 сум.
- Транспортные услуги (перевозка мусора и грунта) – 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 11 199 104 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 2 028 158 сум.
- **Итого – 13 227 262 сум.**
- НДС 15% - 1 984 089 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 15 211 351 сум.

4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,

4.2. Согласно ИИHK 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация: «ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В МАХАЛЛЕ "КУЙИ ТАГАНА" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	15 211 351
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>чел. час</u>	<u>210,365</u>

Ведущий эксперт по сметной части  Д. Хакимов.