



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43722

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT »

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 21-06-2021 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 42373

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 17 майдаги 01/06-411- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиҳа ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Нурафшон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Бирлик МФЙ раҳбарияти ва лойиҳа ташкилоти МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 353861,734 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Наврўз кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
 - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 765,0 п.м.

- - қатнов кисмининг ўртача эни – 5,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
- -Асфальтобетон қоплама 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 353861,734 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Бирлик МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 353861,734 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул

қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАХРИ БИРЛИК МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИНИНГ 0,765 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОВ	1000 М2	2.6355	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.15	0.395325
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.15	0.395325
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0.0370	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6	0.7992
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.72	0.72964
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	0.06623
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	0.09102
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	0.08695
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	0.45177
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.03367
2.8	9219	ВОДА	М3	7	0.259
2.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	4.662
3	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 65 КМ	Т	1.8340	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	1.0637
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1.785	3.2737
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1.03	1.889
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3.6675	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	60.9905
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	34.4012
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	5.2812
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.8802
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	1.8337
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.4401

1	2	3	4	5	6
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	5.2812
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	11.2959
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	5.0245
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	5.6846
4.11	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	93.7	343.6447
4.12	9219	ВОДА	МЗ	0.9	3.3007
4.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.039609
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	3.6675	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	4.2543
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	2.6406
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	1.3203
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.22005
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.110025
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	1.3203
5.7	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	23.4	85.8195
5.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.010269
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		66.044
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		39.2304
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		6.6015
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0.461555
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		3.2737
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0.09102
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0.08695
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1.1002
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0.45177
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1.8674
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.550125
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6.6015
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		11.2959
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5.0245
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		5.6846
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
16	6045	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		429.4643

1	2	3	4	5	6
17	9219	ВОДА	МЗ		3.5598
18	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		4.662
19	30135	БИТУМ	Т		0.049878
20	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1.889

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРЎЗ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили _____, Нурафшон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Бирлик МФЙ раиси _____, "Excellent road project" МЧЖ вакили _____ мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00 0+50 3+76	0+50 3+76 4+33	50 326 57	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	2318 м2	м ²	2318.0
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т x 2318,0 м2	т	1.159
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	50 м x 9,0 м x 10 м2 326 м x 5,0 м 57 м x 4,0 м	м ²	2318.0
2	4+33	6+80	247	Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чуқурчалар, уваланишлар мавжуд.	Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	1032,0 м2 x 0,03 м x 12%	м ³	3.7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т x 1032,0 м2	т	0.516
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	248 м x 4,0 м + 40 м2	м ²	1032.0
3	6+80	7+65	85	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	317,5 м2	м ²	317.5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т x 317,5 м2	т	0.159
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	85 м x 3,5 м x 20 м2	м ²	317.5
Қурилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси								
Т/р	Материал номи		Ўлчов бирлиги	Масофаси				
1	Асфальтобетон		км	65				
2	ҚША		км	10				
3	Чақиқ тош		км	10				
4	Эмульсия битумная		км	65				

"Тошкент шаҳри минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили _____

Нурафшон шаҳри Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____

Бирлик МФЙ раиси _____

"Excellent road project" МЧЖ вакили _____

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРЎЗ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
	Умумий маълумотлар		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	765.0
2	Қатнов кисмининг ўртача эни	м	3,5-4,0 5,0-9,0
3	Буюртмачи - Тошкент вилояти "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК		
4	Қурувчи ташкилоти - Тендер асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
	Йул тушамаси		
1	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	м ²	2635.5
2	Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м ³	3.7
3	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	1.834
4	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	м ²	3667.5

ЛБМ

Ш.Рашидов

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРУЗ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ ҚИСМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<u>Ресурсы по нормам СНиП</u>					
<u>Затраты труда</u>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	66.044025		
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39.230435		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6.6015		
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0.461555		
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3.27369		
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09102		
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0.08695		
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.10025		
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0.45177		
8.	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	1.86742		
9.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0.550125		
10.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6.6015		
11.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	11.2959		
12.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	5.024475		
13.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	5.684625		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>					
1.	Смесь асфальтобетонная горячая пористая мелкозернистая	т	429.46425		
2.	Вода	м3	3.55975		
3.	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	4.662		
4.	Битум	т	0.049878		
5.	Эмульсия битумная	т	1.88902		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

Транспортные расходы на перевозимые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРУЗ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Коли- чество	Удель- ный вес	Общая тонна	Автотранс портная км	тн/км	Стоимость за один тн/км	Всего
				тн					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Афальтобетон	т	429.464	1	429.464				
2	Щебень	м3	4.662	1.5	6.993				
	ИТОГО								

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)		сум
	Транспортные расходы на материалы		сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)		сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)		чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)		сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)		час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)		сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)		сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)		
	Процент (%)		
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов		сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен		%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах		тыс.сум

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРУЗ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
14	НДС 15 %	
15	ИТОГО С НДС	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАҲРИ БИРЛИК МФЙ НАВРЎ КЎЧАСИНИНГ 0,765 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили _____, Нурафшон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Бирлик МФЙ раиси _____, "Excellent road project" МЧЖ вакили _____, мазкур кайдномани виазуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг боши охири		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Дойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00 0+50 3+76	0+50 3+76 4+33	50 326 57	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чуқушлар мавжуд	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ² Асфальтоулагдич ёрдамида қайноқ майда заррали говак Тип Б Марка I асфальтобетон қоримасидан 5 см қалинлида қоплама ётқизиш Чақик тошдан текисовчи тушама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ² Асфальтоулагдич ёрдамида қайноқ майда заррали говак Тип Б Марка I асфальтобетон қоримасидан 5 см қалинлида қоплама ётқизиш	2318 м ² 0,0005 т x 2318,0 м ² 50 м x 9,0 м x 10 м ² 326 м x 5,0 м 57 м x 4,0 м	м ² т м ²	2318,0 1,159 2318,0
2	4+33	6+80	247	Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чуқурачлар, уваланлишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ² Асфальтоулагдич ёрдамида қайноқ майда заррали говак Тип Б Марка I асфальтобетон қоримасидан 5 см қалинлида қоплама ётқизиш	1032,0 м ² x 0,03 м x 12% 0,0005 т x 1032,0 м ²	м ³ т	3,7 0,516
3	6+80	7+65	85	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чуқушлар мавжуд	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ² Асфальтоулагдич ёрдамида қайноқ майда заррали говак Тип Б Марка I асфальтобетон қоримасидан 5 см қалинлида қоплама ётқизиш	317,5 м ² 0,0005 т x 317,5 м ² 85 м x 3,5 м x 20 м ²	м ² т м ²	317,5 0,159 317,5

Қурилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	65
2	ҚИЛА	км	10
3	Чақик тош	км	10
4	Эмульсия битумная	км	65

"Тошкент шаҳри минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Нурафшон шаҳри Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Бирлик МФЙ раиси

"Excellent road project" МЧЖ вакили




А. Мамедов
Нурафшон

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бирлик МФЙ

Наврўз кўчасини таъмирлаш

узунлиги 765 м эни 3,5-4,0-5,0-9,0 м

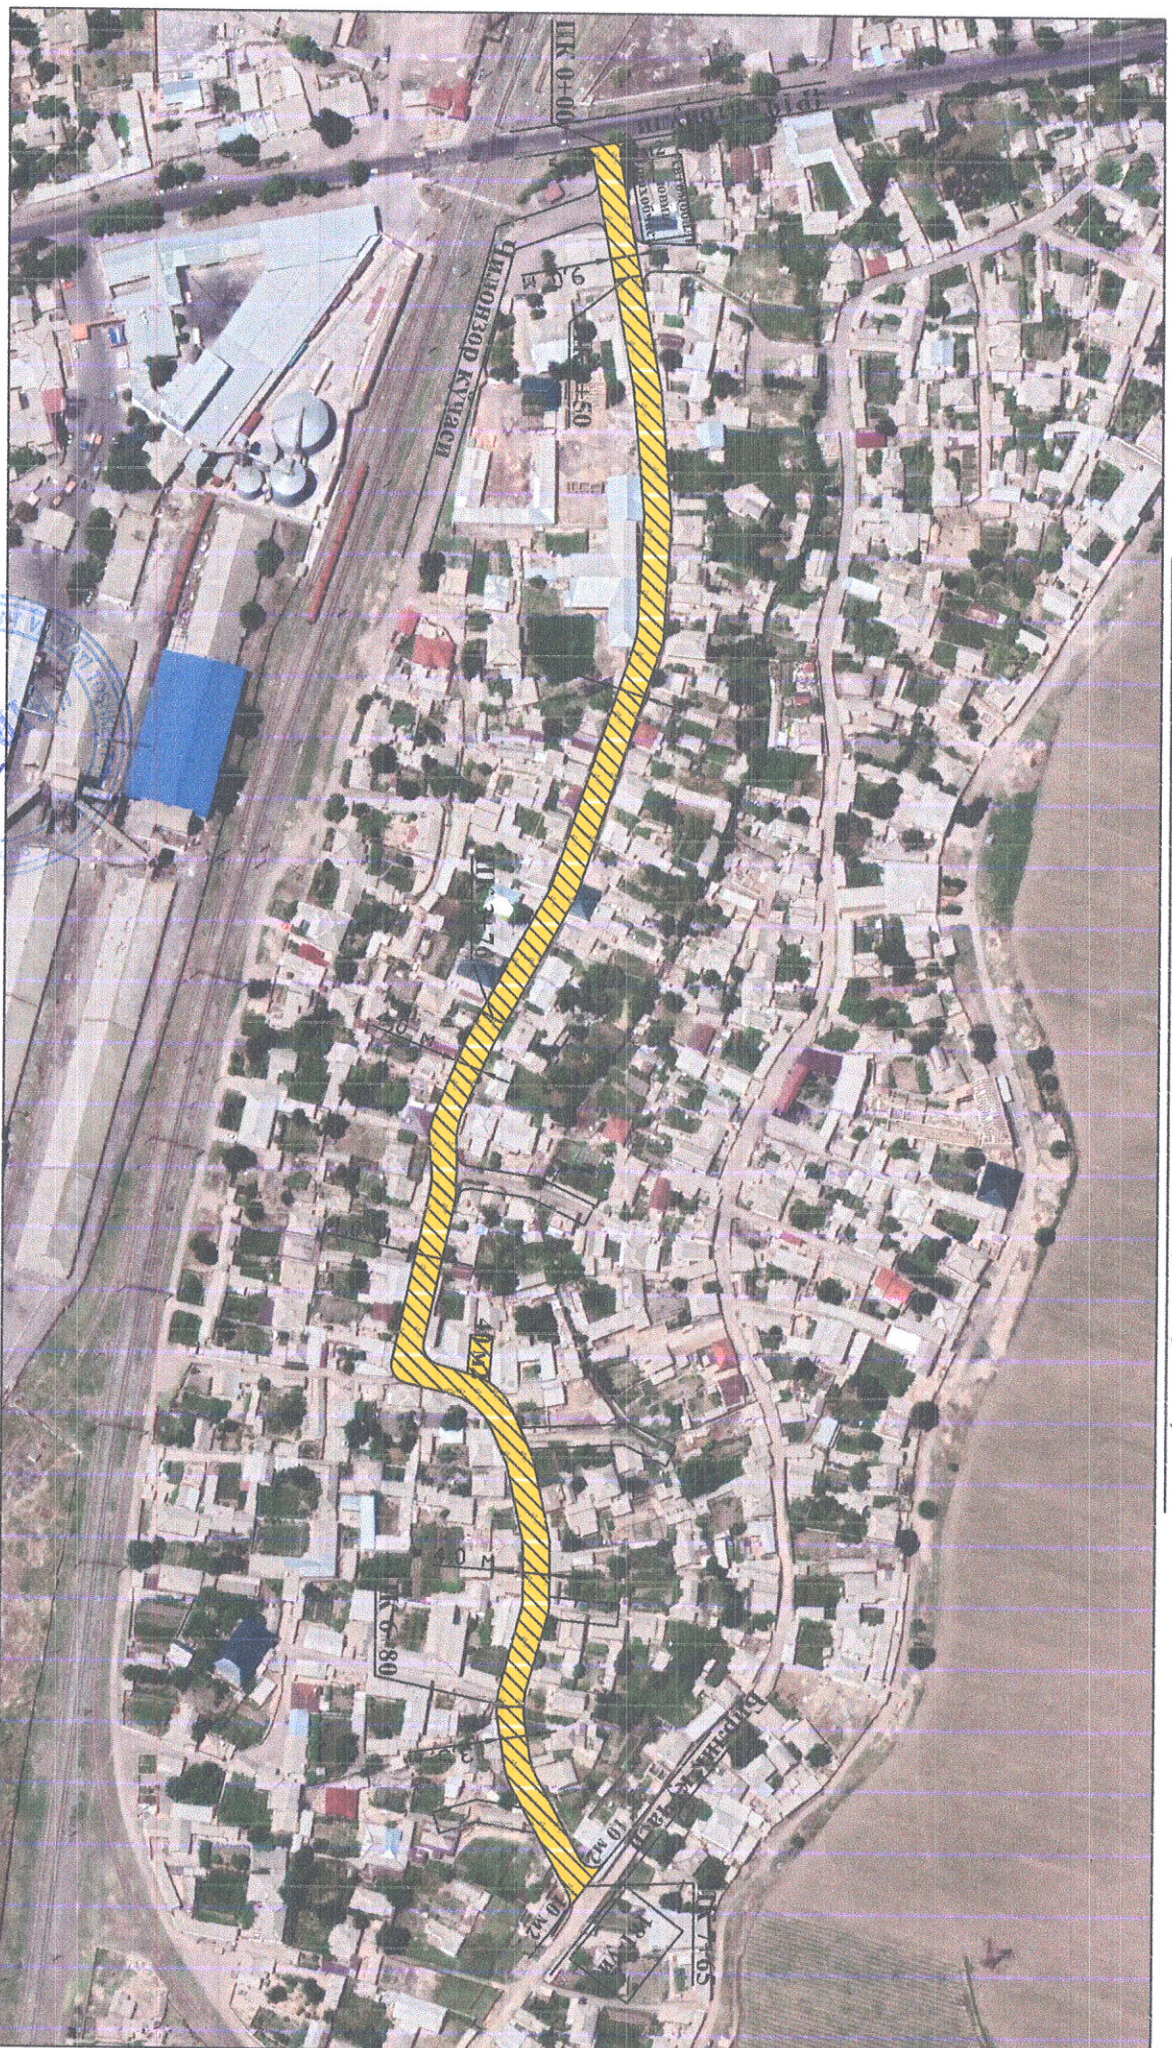


Шартли белгилар:



Таъмирланадиган а/б йўл



Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бирлик МФЙ
Наврўз кўчасини татмирлаш
 узунлиги 765 м эни 3,5-4,0-5,0-9,0 м

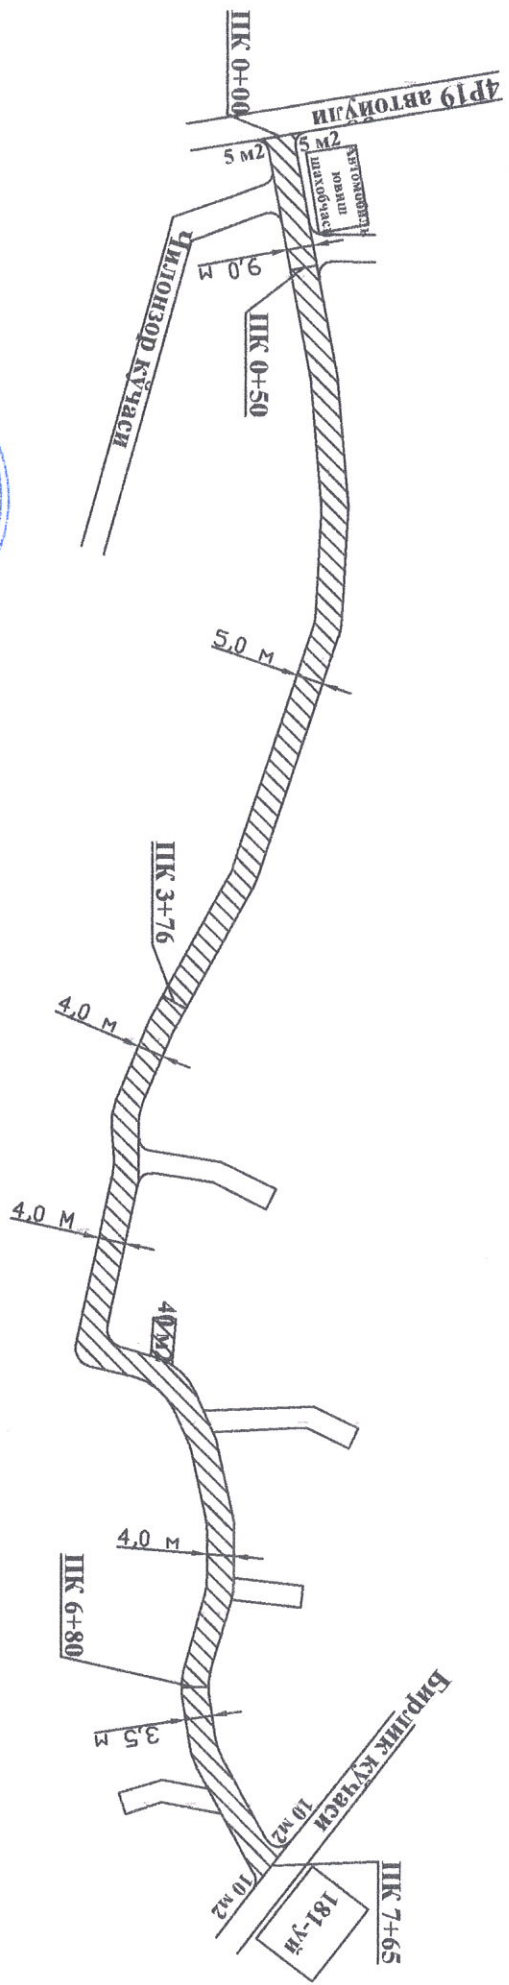

Нурафшон шаҳри
 ободонлаштириш бошқармаси

Бирлик МФЙ раиси:



Шартли белгилар:



Татмирланадиган а/б йўл

Ҳизмат: