



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41937

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Tovush MFY 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ

tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38568

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari hisoblandi.

Tovush MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m², Qashqadriq MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash ishlarini ko'rsatildi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish masofalari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 9 251,735 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|---|-----------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 8 044,987 ming so'm |
| QQS 15% | - 1 206,748 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 9 251,735 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0 000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 9 251,735 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Tovush MFY 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi) loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.


7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Объект номи: Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани мактабларини янги ҳудудни таъмирлаш ишлари бўйича
 НУЖСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили Ж.Раҳмонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи
 2 ПК-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани ҳудудидagi мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиш
 қўйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

| 1 | Ишларнинг | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|-----------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------|---------|------|
| | км | дан га/ча | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ўзбекистон тумани Товуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 1 | Ишларнинг | | Ўзунлиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Дойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ |
| 3 | | | | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалиنликда асфальтобетон қориймаси билан 25м2 га/ча ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 95,79 | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | км | 17 | |
| | | | | | Кўкюн АБЗ | | км | 17 | |
| | | | | | Билум маҳсулоти (ажой номи) | | км | 17 | |
| Ўзбекистон тумани Дашт чўлипон МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қориймаси билан 5м2 га/ча ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 184,87 | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | км | 27 | |
| | | | | | Кўкюн АБЗ | | км | 27 | |
| | | | | | Билум маҳсулоти (ажой номи) | | км | 27 | |
| Ўзбекистон тумани Дарवेशобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қориймаси билан 5м2 га/ча ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 169 | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | км | 28 | |
| | | | | | Кўкюн АБЗ | | км | 28 | |

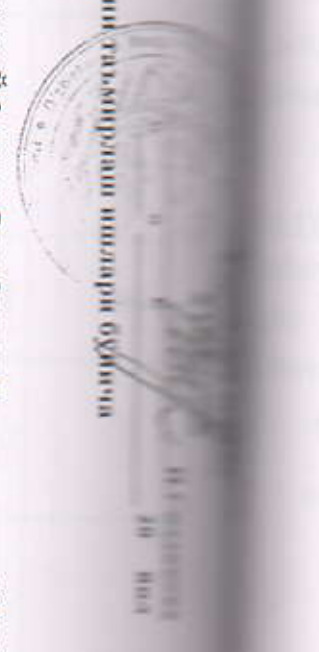

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|------------------|----------------|-------|--|
| 6 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмақда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м ² гача ямоқли тавмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Аиёларни ўртача ташиш масофаси | Кўзон АБЗ | Билуми маҳсулотини (сжой номи) | ҚИДА (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/к ³) | Ўлчовлар асосида | М ² | 294,1 | |
| Ўзбекистон тумани Кушкўнок МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 7 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмақда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м ² гача ямоқли тавмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Аиёларни ўртача ташиш масофаси | Кўзон АБЗ | Билуми маҳсулотини (сжой номи) | ҚИДА (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/к ³) | Ўлчовлар асосида | М ² | 210 | |
| Ўзбекистон тумани Ўччи дашт МФЙ 17-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 8 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмақда | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м ² гача ямоқли тавмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Аиёларни ўртача ташиш масофаси | Кўзон АБЗ | Билуми маҳсулотини (сжой номи) | ҚИДА (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/к ³) | Ўлчовлар асосида | М ² | 126 | |
| | | | | | | | | км | 42 | |
| | | | | | | | | км | 42 | |
| | | | | | | | | км | 42 | |

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" бош ҳисобчиси

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили



Ж.Раҳмонов



А.Набиев



Б.Султонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш**

Товуш МФЙ 29-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 789,217 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 4972,597 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 258,156 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 792,042 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 59,7 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 707,180 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 84,862 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 6812,012 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 1232,974 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 8044,987 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 8044,987 |
| 12 | НДС 15 % | 1206,748 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 9251,735 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 9251,735 |

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Товуш МФЙ 29-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|--|----------|------------|-----------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 59,67717 | 13272,11 | 792042 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 792042 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,276018 | 152046,2 | 498106 |
| | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 2,825805 | 89629,00 | 253274 |
| | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 0,9579 | 24750 | 23708 |
| | 01199 | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,65161 | 2500,00 | 14129 |
| | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,09579 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 789217 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,39901 | 401448 | 4576110 |
| | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,067053 | 5913043,5 | 396487 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 4972597 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТ НА 17 КМ | ТН | 11,399 | 22514,80 | 256646 |
| | | БИТУМ НА 17 КМ | ТН | 0,067 | 22514,80 | 1510 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 258156 |
| ВСЕГО: | | | | | | 6812012 |

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидоғи мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Товуш МФЙ 29-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-2 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2 | 100 М2 | | 0,9579 |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 62,3 | 59,67717 |
| 2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 3,276018 |
| 3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,93 | 2,825805 |
| 4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 0,9579 |
| 5 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 3,9 | 5,65161 |
| 6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,09579 |
| 7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,067053 |
| 8 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 11,39901 |

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|--|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 1 | Узбекистон тумани Товуш МФЙ 29- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 25 м ² | м2 | 95.79 |
| | Средняя дальность возки | | |

Составил  А.Содиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41923

Ob'jekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (O'vchi MFY 57-umumiy o'rta ta'lim maktabi)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Rehber loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Rehber pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Tayinlash turi Joriy ta'mirlash

Manfaat raqami: № 38575

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Sektor yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari hisoblandi.

3.2. MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m², Darveshobod MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash tavsiya qilindi.

3.3. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish va o'rnatish hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar bayonomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 18 663,277 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|--|------------------------|
| Danish qiymati QQS siz | - 16 228,936 ming so'm |
| QQS 15% | - 2 434,340 ming so'm |
| Danish qiymati QQS bilan | - 18 663,277 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0 000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 18 663,277 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-sonli II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan ishlar qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Rang'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (O'vchi MFY 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda tavsiya qilib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Объект номи: Фарғона вилояти, Фарғона тумани, Фарғона тумани мактабларини ички худуднинг таъмирлаш ишлари бўйича
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Н.С.САДИКОВА
 20 йил

Бизлар куйида имзо куйувчилар: Буюртмачи "Фарғона вилояти, Фарғона тумани ХТБ" вакили Ж.Рахмонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи. 2 ШҚ-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани худуддаги мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб куйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

| 1 | Ишларнинг | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|-----------|------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------|---------|------|--|
| | дан | гача | | | | | | | | |
| 1 | | | Узунлиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изох | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ўзбекистон тумани Тонуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см каллиликда асфальтобетон қоричмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 95,79 | | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | | | | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 17 | | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (эсой номи) | | км | 17 | | |
| Ўзбекистон тумани Дашт чўлпон МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см каллиликда асфальтобетон қоричмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 184,87 | | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | | | | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 27 | | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (эсой номи) | | км | 27 | | |
| Ўзбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см каллиликда асфальтобетон қоричмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 169 | | |
| | | | | | Ашёларни ўртacha ташиш масофаси | | | | | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 28 | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|
| <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қориншмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида м2</p> | <p>294,1</p> |
| <p>Ўзбекистон тумани Қўшқўк МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | |
| <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қориншмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида м2</p> | <p>210</p> |
| <p>Ўзбекистон тумани Ҳўкчи дашт МФЙ 17-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | |
| <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қориншмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида м2</p> | <p>126</p> |
| <p>Ўзбекистон тумани Қўшқўк МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | |
| <p>Ашёларни ўргача татиши масофаси</p> | <p>Қўқон АБЗ</p> | <p>КМ</p> | <p>42</p> |
| <p>Битум маҳсулотини (жой номи)</p> | <p>Битум маҳсулотини (жой номи)</p> | <p>КМ</p> | <p>42</p> |
| <p>ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3)</p> | <p>ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3)</p> | <p>КМ</p> | <p>42</p> |

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" бош ҳисобчиси

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

Ж.Раҳмонов

А.Набиев

Б.Султонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чукур чанокларини жорий таъмирлаш**

Овчи МФЙ 57-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 1599,197 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 10076,011 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 461,562 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 1604,921 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 120,9 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 1432,965 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы) | 171,956 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 13741,690 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 2487,246 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 16228,936 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 16228,936 |
| 12 | НДС 15 % | 2434,340 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 18663,277 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 18663,277 |

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:



А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Исполнитель: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Овчи МФЙ 57-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|------------------------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 00001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 120,9243 | 13272,11 | 1604921 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 1604921 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 00621 | | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 6,63822 | 152046,2 | 1009316 |
| 00659 | | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 5,72595 | 89629,00 | 513211 |
| 00913 | | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1,941 | 24750 | 48040 |
| 01199 | | МОЛОТКИ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 11,4519 | 2500,00 | 28630 |
| 02509 | | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1941 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 1599197 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 06004 | | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 23,0979 | 401448 | 9272606 |
| 30135 | | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,13587 | 5913043,5 | 803405 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 10076011 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТ НА 15 КМ | ТН | 23,098 | 19866,00 | 458863 |
| | | БИТУМ НА 15 КМ | ТН | 0,136 | 19866,00 | 2699 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 461562 |
| ВСЕГО: | | | | | | 13741690 |



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Ўзбекистон тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси қопламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Овчи МФЙ 57-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-2 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2 | 100 М2 | | 1,941 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 62,3 | 120,9243 |
| 1.2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 6,63822 |
| 1.3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,95 | 5,72595 |
| 1.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 1,941 |
| 1.5 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,9 | 11,4519 |
| 1.6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,1941 |
| 1.7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,13587 |
| 1.8 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 23,0979 |

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|--|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 4 | Ўзбекистон тумани Овчи МФЙ 57- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 25 м ² | м2 | 194,1 |
| | Средняя дальность возки | | |
| 1 | Асфальтобетон, битум | км | 15 |

Составил



А.Содиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41917

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (O'qchi dasht MFY 17-maktab) »

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38579

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari hisoblandi.

Tovush MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m², Qushqunok MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash ismi loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 12 706,313 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|--|------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 1 657,345 ming so'm |
| QQS 15% | - 1 657,345 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 12 706,313 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0 000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 12 706,313 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (O'qchi dasht MFY 17-maktab), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Х.Т.Қўловнинг

 Н.Сидлиқова

 20 йил

Объект номи: Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани мактабларини ички худудини таъмирлаш ишлари бўйича
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили Ж.Рахмонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи. 2 ПК-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани худудидаги мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўللари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| 1 | Ишларнинг | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|------|---|---|---|--|---------------|---------|------|
| | дан | гача | | | | | | | |
| 1 | | | | Ўзбекистон тумани Товуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Мисқори | Изоҳ |
| 3 | | | | Ўзбекистон тумани Дашт чўлпон МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қориншмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | М2 | 95,79 | |
| | | | | | Ашёларни ўргача ташиш масофаси | | км | 17 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 17 | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | | | |
| 4 | | | | Ўзбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қориншмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | М2 | 184,87 | |
| | | | | | Ашёларни ўргача ташиш масофаси | | км | 27 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 27 | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | | | |
| 5 | | | | Ўзбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қориншмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | М2 | 169 | |
| | | | | | Ашёларни ўргача ташиш масофаси | | км | 28 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 28 | |

| № | Тавоқиларнинг исми | Ўзбекистон Республикаси | Ўзбекистон Республикаси | Ўзбекистон Республикаси | Ўзбекистон Республикаси | Ўзбекистон Республикаси |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоршимаси билан 25м ² гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м ² | 294,1 | |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 15 | |
| | | Битум маҳсулотни (эжой номи) | | км | 15 | |
| | | ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м ³) | | км | | |
| 7 | Ўзбекистон тумани Қўшқўноқ МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоршимаси билан 25м ² гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м ² | 210 | |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 27 | |
| | | Битум маҳсулотни (эжой номи) | | км | 27 | |
| 8 | Ўзбекистон тумани Ўқчи дашт МФЙ 17-умумий ўрта таълим мактаби Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоршимаси билан 25м ² гача ямоқли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м ² | 126 | |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 42 | |
| | | Битум маҳсулотни (эжой номи) | | км | 42 | |
| | | ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м ³) | | км | | |

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" бош ҳисобчиси

"Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили







Ж.Раҳмонов

А.Набиев

Б.Султонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш**

Укчи Дашт МФЙ 17-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 1038,118 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 6540,842 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 734,809 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 1041,834 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 78,5 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 930,209 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 111,625 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 9355,604 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 1693,364 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 11048,968 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 11048,968 |
| 12 | НДС 15 % | 1657,345 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 12706,313 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 12706,313 |

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси қопламаси чуқур чапоқларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Укчи Даист МФЙ 17-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|--|----------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 78,498 | 13272,11 | 1041834 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 1041834 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 4,3092 | 152046,2 | 655197 |
| 2 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 3,717 | 89629,00 | 333151 |
| 3 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1,26 | 24750 | 31185 |
| 4 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 7,434 | 2500,00 | 18585 |
| 5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,126 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 1038118 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 14,994 | 401448 | 6019311 |
| 2 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,0882 | 5913043,5 | 521530 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 6540842 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| 1 | | АСФАЛЬТ НА 42 КМ | ТН | 14,994 | 48720,30 | 730512 |
| 2 | | БИТУМ НА 42 КМ | ТН | 0,088 | 48720,30 | 4297 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 734809 |
| ВСЕГО: | | | | | | 9355604 |

Завил:



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Укчи Дашт МФЙ 17-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-2 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2 | 100 М2 | | 1,26 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 62,3 | 78,498 |
| 1.2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 4,3092 |
| 1.3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,95 | 3,717 |
| 1.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 1,26 |
| 1.5 | 01199 | МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,9 | 7,434 |
| 1.6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,126 |
| 1.7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,0882 |
| 1.8 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 14,994 |

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|--|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 6 | Узбекистон тумани Укчи Дашт МФЙ 17- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 25 м ² | м2 | 126 |
| | Средняя дальность возки | | |
| 1 | Асфальтобетон, битум | км | 42 |

Составил  А.Содиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41920

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash.
(Qo'shqunok MFY 20-umumiy o'rta ta'lim maktabi)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38578

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari hisoblandi.

Tovush MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m², Qo'shqunok MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash ishleri loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining bosh xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 20 681,867 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|--|------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 17 984,233 ming so'm |
| QQS 15% | - 2 697,635 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 20 681,867 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0 000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 20 681,867 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shahars hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Qo'shqunoq MF umumiy orta ta'lim maktabi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Объект номи: Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани мактабларини ички худудини таъмирлаш ишлари бўйича
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили Ж.Рамонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи.
 2 ИҚ-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани худудидаги мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб
 куйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| 1 | Ишларнинг | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|-------------|---|---|---|---|----------------------------------|---------------|---------|------|
| | дан | 2 | 3 | | | | | | | |
| | км | Уzunлиги, м | | | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Мисқори | Изоҳ |
| 1 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ўзбекистон тумани Товуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Асфалтобетон копламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоршимаси билан 25м2 гача ямокли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 95,79 | |
| | | | | | | Ашёларни ўргача ташини масофаси | | км | 17 | |
| | | | | | | Қўжон АБЗ | | км | 17 | |
| Ўзбекистон тумани Дашт чўли МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Асфалтобетон копламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоршимаси билан 5м2 гача ямокли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 184,87 | |
| | | | | | | Ашёларни ўргача ташини масофаси | | км | 27 | |
| | | | | | | Қўжон АБЗ | | км | 27 | |
| Ўзбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Асфалтобетон копламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, бўйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоршимаси билан 5м2 гача ямокли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 169 | |
| | | | | | | Ашёларни ўргача ташини масофаси | | км | 28 | |
| | | | | | | Қўжон АБЗ | | км | 28 | |



| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------|--------------|
| 6 | <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида</p> | <p>м2</p> | <p>294,1</p> |
| <p>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</p> | | | | | |
| <p>Қўқон АБЗ</p> | | | | | |
| <p>Битум маҳсулооти (эсой номи)</p> | | | | | |
| <p>КША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3)</p> | | | | | |
| <p>Ўзбекистон тумани Қўшқўнок МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | | | |
| 7 | <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида</p> | <p>м2</p> | <p>210</p> |
| <p>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</p> | | | | | |
| <p>Қўқон АБЗ</p> | | | | | |
| <p>Битум маҳсулооти (эсой номи)</p> | | | | | |
| <p>Ўзбекистон тумани Ўқчи дашт МФЙ 17-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | | | |
| 8 | <p>Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда</p> | <p>Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоринмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда)</p> | <p>Ўлчовлар асосида</p> | <p>м2</p> | <p>126</p> |
| <p>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</p> | | | | | |
| <p>Қўқон АБЗ</p> | | | | | |
| <p>Битум маҳсулооти (эсой номи)</p> | | | | | |
| <p>Ўзбекистон тумани Қўшқўнок МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | | | |
| <p>Қўқон АБЗ</p> | | | | | |
| <p>Битум маҳсулооти (эсой номи)</p> | | | | | |
| <p>Ўзбекистон тумани Қўшқўнок МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби</p> | | | | | |
| <p>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</p> | | | | | |
| <p>Қўқон АБЗ</p> | | | | | |
| <p>Битум маҳсулооти (эсой номи)</p> | | | | | |
| <p>КША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3)</p> | | | | | |

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" бош ҳисобчиси

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

Ж.Раҳмонов

А.Набиев

Б.Султонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чукур чанокларини жорий таъмирлаш**

Кушқунок МФЙ 20-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 1730,197 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 10901,403 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 859,980 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 1736,390 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 130,8 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 1550,348 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 186,042 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 15227,970 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 2756,263 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 17984,233 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 17984,233 |
| 12 | НДС 15 % | 2697,635 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 20681,867 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 20681,867 |

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Кушқунок МФЙ 20-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|------------------------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 130,83 | 13272,11 | 1736390 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 1736390 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 7,182 | 152046,2 | 1091996 |
| | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 6,195 | 89629,00 | 555252 |
| | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 2,1 | 24750 | 51975 |
| | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 12,39 | 2500,00 | 30975 |
| | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,21 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 1730197 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 24,99 | 401448 | 10032186 |
| | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,147 | 5913043,5 | 869217 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 10901403 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТ НА 27 КМ | ТН | 24,990 | 34211,70 | 854950 |
| | | БИТУМ НА 27 КМ | ТН | 0,147 | 34211,70 | 5029 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 859980 |
| ВСЕГО: | | | | | | 15227970 |



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Кушқунок МФЙ 20-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E68-15-2 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2 | 100 М2 | | 2,1 |
| | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 62,3 | 130,83 |
| | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 7,182 |
| | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,95 | 6,195 |
| | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 2,1 |
| | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,9 | 12,39 |
| | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,21 |
| | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,147 |
| | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 24,99 |

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|--|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 5 | Узбекистон тумани Кушқунок МФЙ 20- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 25 м ² | м2 | 210 |
| | Средняя дальность возки | | |
| 1 | Асфальтобетон, битум | км | 27 |

Составил  А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41933

Ob'ekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Dasht Cho'lpon MFY 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Holiyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qarilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38572

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari hisoblandi.

3.2. Dasht MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m², Chirchik MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar yechimasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash ishlarini bajarildi.

3.3. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish masofalari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 19 466,576 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|--|------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 16 927,457 ming so'm |
| QQS 15% | - 2 539,119 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 19 466,576 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0 000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 19 466,576 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Dasht Cho'lpon MF 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olingan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Объект номи: Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани мактабларини ички ҳудудий таъмирлаш ишлари бўйича
ЎЗБЕКСТОН Республикаси
ЎЗБЕКISTON **Ў** **З** **Б** **Е** **К** **И** **С** **Т** **О** **Н** **Л** **А** **Р** **К** **А** **Й** **Д** **Н** **О** **М** **А** **С** **И**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили Ж.Рахмонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи. 2 ПК-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани ҳудудидаги мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| 1 | Ишларнинг | | Узунлиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳала кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ |
|--|-----------|------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------|---------|------|
| | дан | гача | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ўзбекистон тумани Товуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоричмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 95,79 | |
| | | | | | Ашёларни ўртача ташини масофаси | | км | 17 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 17 | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | км | 17 | |
| Ўзбекистон тумани Дашт чўлион МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоричмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 184,87 | |
| | | | | | Ашёларни ўртача ташини масофаси | | км | 27 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 27 | |
| | | | | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | км | 27 | |
| Ўзбекистон тумани Даррешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов қисмидаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоричмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 169 | |
| | | | | | Ашёларни ўртача ташини масофаси | | км | 28 | |
| | | | | | Қўқон АБЗ | | км | 28 | |



И.Султонов
 20 йил

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чукур чанокларини жорий таъмирлаш**

Дашт Чулпон МФЙ 13-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 1523,151 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 9596,868 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 757,069 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 2456,069 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 185,1 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 2192,918 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 263,150 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 14333,156 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 2594,301 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 16927,457 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 16927,457 |
| 12 | НДС 15 % | 2539,119 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 19466,576 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 19466,576 |

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Ўзбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Дашт Чулпон МФЙ 13-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 00001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 185,05487 | 13272,11 | 2456069 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 2456069 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 00621 | | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 6,322554 | 152046,2 | 961320 |
| 00659 | | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 5,453665 | 89629,00 | 488807 |
| 00913 | | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1,8487 | 24750 | 45755 |
| 01199 | | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 10,90733 | 2500,00 | 27268 |
| 02509 | | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,18487 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 1523151 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 06004 | | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 21,99953 | 401448 | 8831667 |
| 30135 | | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,129409 | 5913043,5 | 765201 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 9596868 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТ НА 27 КМ | ТН | 22,000 | 34211,70 | 752641 |
| | | БИТУМ НА 27 КМ | ТН | 0,129 | 34211,70 | 4427 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 757069 |
| ВСЕГО: | | | | | | 14333156 |

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чақоқларни янги таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Дашт Чулпон МФЙ 13-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-1 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 | 100 М2 | | 1,047 |
| 0.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 100,0 | 100,047 |
| 0.2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,4 | 3,427 |
| 0.3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,0 | 2,027 |
| 0.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 1,047 |
| 0.5 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,8 | 2,827 |
| 0.6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,1047 |
| 0.7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,0724 |
| 0.8 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,8 | 11,847 |

Итого:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальные строительно

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с процентами затраты

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|---|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 2 | Узбекистон тумани Дашт Чулпон МФЙ 13- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 5 м ² | м2 | 184,87 |

Составил  А.Содиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41928

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash.
(Darveshobod MFY 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi)»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ

tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38574

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limining 12-yanvar 2022-yil kungi Yig'ilish bayoni
va O'zbekiston TYFUK ning 15.04.2022-yil №108/1-20-sonli xati.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari
hisoblandi.

Tilvich MFY 29-maktab - 95,79m², Darveshobod MFY 23-maktab 169m², Ovchi MFY 57-maktab 294,1m²,
Qashqunok MFY 20-maktab 210m², O'qchi dasht MFY 17-maktab 126m² bulib, tasdiqlangan nuqsonlar
qaydnomasiga asosan mavjud qatno'v qismidagi o'yilgan chukur-chanoqlari 5m² va 25m² gacha tamirlash
ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish
masofalari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13272,11 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 17 830,298 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 15 504,607 ming so'm

QQS 15% - 2 325,691 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 17 830,298 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 0 000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 17 830,298 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani maktablarini ichki hududini joriy ta'mirlash. (Darveshobod MF 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi), loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olingan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, ta'minot savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Н.Сиддикова
20 йил

Объект номи: Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани мактабларини ички худудини таъмирлаш ишлари бўйича
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили Ж.Раҳмонов ва Б.Султонов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йи. 2 ПК-5048 қарори асосида, Ўзбекистон тумани худудидаги мактабларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўللарни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| 1 | Ишларнинг | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|---|---|---|------------------|---|----|--------|----|
| | дан | гача | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ўзбекистон тумани Товуш МФЙ 29-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 3 | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси билан 25м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | | м2 | 95,79 | |
| | | | | Ашёларни ўرғача ташинш масофаси | | | | | |
| | | | | Қўқон АБЗ | | | | 17 | |
| | | | | Битум маҳсулоти (эсой номи) | | | | 17 | |
| Ўзбекистон тумани Дашт чўлпон МФЙ 13-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 4 | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | | м2 | 184,87 | |
| | | | | Ашёларни ўрғача ташинш масофаси | | | | | |
| | | | | Қўқон АБЗ | | | | 27 | |
| | | | | Битум маҳсулоти (эсой номи) | | | | 27 | |
| Ўзбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | | | | | |
| 5 | | Асфалтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва қундаланг ёриқлар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | | Мавжуд катнов қисимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси билан 5м2 гача ямоқли таъмирлаш (ҳаракатни тўхтатмаган ҳолда) | Ўлчовлар асосида | | м2 | 169 | |
| | | | | Ашёларни ўрғача ташинш масофаси | | | | | |
| | | | | Қўқон АБЗ | | | | 28 | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|----|-------|
| | бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриклар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов кесимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоринмаси билан 2,5м2 гача ямокли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган холда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 294,1 |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 15 |
| | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | км | 15 |
| | | ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3) | | км | |
| Ўзбекистон тумани Қушқўноқ МФЙ 20-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | |
| 7 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриклар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов кесимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоринмаси билан 2,5м2 гача ямокли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган холда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 210 |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 27 |
| | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | км | 27 |
| Ўзбекистон тумани Ўқчи дашт МФЙ 17-умумий ўрта таълим мактаби | | | | | |
| 8 | Асфальтобетон қопламда бузилишлар, чуқурчалар, уйилган жойлар, буйлама ва кундаланг ёриклар булиб транспорт катновини кийинлаштирмоқда | Мавжуд катнов кесимдаги уйилган чуқурчаларни 5 см калинликда асфальтобетон қоринмаси билан 2,5м2 гача ямокли таъмирлаш (харакатни тўхтатмаган холда) | Ўлчовлар асосида | м2 | 126 |
| | | Ашёларни ўртacha тaшиш масофаси | | | |
| | | Қўқон АБЗ | | км | 42 |
| | | Битум маҳсулоти (жой номи) | | км | 42 |
| | | ҚША (Тожибоев Асқарали) (V=1,82м/м3) | | км | |

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" бош ҳисобчиси

"Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани ХТБ" вакили


 Ж.Раҳмонов

 А.Набиев

 Б.Султонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон тумани Халк таълими булими тасарруфидаги мактаб ховлиси
копламаси чукур чанокларини жорий таъмирлаш**

Дарвешобод МФЙ 23-умумий урта таълим мактаби

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 1392,397 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 8773,034 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 717,711 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 2245,230 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11850,10 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 169,2 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 2004,669 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы) | 240,560 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 13128,372 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (18,1 % от итогов прямых затрат) | 2376,235 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 15504,607 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 15504,607 |
| 12 | НДС 15 % | 2325,691 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 17830,298 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 17830,298 |

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон тумани Халк таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Дарवेशобод МФЙ 23-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 169,169 | 13272,11 | 2245230 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 2245230 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 5,7798 | 152046,2 | 878797 |
| | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 4,9855 | 89629,00 | 446845 |
| | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1,69 | 24750 | 41828 |
| | 01199 | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 9,971 | 2500,00 | 24928 |
| | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,169 | 0 | 0 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 1392397 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 20,111 | 401448 | 8073521 |
| | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,1183 | 5913043,5 | 699513 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 8773034 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТ НА 28 КМ | ТН | 20,111 | 35478,80 | 713514 |
| | | БИТУМ НА 28 КМ | ТН | 0,118 | 35478,80 | 4197 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 717711 |
| ВСЕГО: | | | | | | 13128372 |

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Ўзбекистон тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги мактаб ховлиси копламаси чуқур чанокларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Дарवेशобод МФЙ 23-умумий урта таълим мактаби

(наименование работ)

| № ш/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-1 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 | 100 М2 | | 1,69 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 100,1 | 169,169 |
| 1.2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 5,7798 |
| 1.3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС ^с | 2,95 | 4,9855 |
| 1.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 1,69 |
| 1.5 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,9 | 9,971 |
| 1.6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,169 |
| 1.7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,1183 |
| 1.8 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 20,111 |

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм ер. | Кол-во |
|---|---|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Заказчик- Узбекистон ТЙФУК | | |
| | Ремонт покрытия | | |
| 3 | Узбекистон тумани Дарвешобод МФЙ 23- умумий урта таълим мактаби | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки «I» толщиной 5 см площадью до 5 м ² | м2 | 169 |
| | Средняя дальность возки | | |
| 1 | Асфальтобетон, битум | км | 28 |

Составил  А.Содиқов