

MCHJ "FREIGHT SERVICES"
FS

ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент
Учтепинский район Хожибод МФЙ,
ул. Курка, дом-58.

Tel: (+998 99) 404-88-48

Tel: (+998 99) 809-09-09

Тошкент вилояти Юкори Чирчик тумани
Янгихаёт МФЙ Меҳрибон кучасини
жорий таъмирлаш

СМЕТНА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор

Главный инженер проекта



С.Х. Акилов


Р.Р. Мамлеев

**Ташкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ ҳудудидаги
Меҳрибон кўчасини жорий таъмирлаш.**

№	Куча номи	Узунлиги, м	Таъмир майдони, м ²	Таъмир пули
1	Меҳрибон	90	405	50 001 886
2	Меҳрибон	260	1092	117 445 471
3	Меҳрибон	123	459,5	57 666 027
4	Меҳрибон	58	305	33 355 467
5	Меҳрибон	144	548	51 207 369
6	Меҳрибон	1238	6636	628 144 087
7	Меҳрибон	87	388	46 405 538
	ЖАМИ:	2000	9833,5	984 225 845

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

шарҳат Ташкент, Юнусобадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadan

Тошкент ш.



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Корхона директори

Adolat A. Xodjimatrova
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Меҳрибон кўчасини
L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/3п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

4. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Меҳрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Меҳрибон
кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланиш
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

— ишчи-хизматчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сўғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 27 888,749 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 4 554,300 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 3 152,953 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 50 001,886 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ишловатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа шартномасининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган биологич маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олиндиған барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда расми қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета шартномасини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар баҳолаб этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 50 001,886 минг сўмни ташкил этади ва тақдим этилган учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0,90КМ В ЯНГИХАЕТ МОИ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	27 888,749
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	4 554,3
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	367,510
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 152,953
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	35 963,524
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	7 516,377
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	43 479,901
14	НДС 15 %	6 521,985
15	И Т О Г О С Н Д С	50 001,886

ЗАКАЗЧИК

МП



ПОДРЯДЧИК

МП

Тан, куйида имзо чекувчилар: Юқори Чирчиқ ободонлаштириш вакили _____, Янги Хаёт МФЙ раиси _____, Лойиха ташкилот вакили _____, манкур қайдиномани тугул текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу куч б.носа асосида иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 0,90КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	Пикет ўрни		Узунлиги, м	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойихада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажми	Ўлчов бирлиги	Микдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	00+90	90	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, ўсимлик қатлами мавжуд.	10см қалинликда ўсимлик қатламини қирқиб олиш		M2	225
2	0+00	00+90	90	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотеkis холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	90м x 5м	M2	450
3	0+00	00+90	90	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотеkis холда.	15см қалинликда ҚША дан асос куриш	90м x 4,5м	M2	405
4	0+00	00+90	90	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотеkis холда.	Чақиқтошдан текисловчи қатлам куриш	90м x 4,5м	M3	12
5	0+00	00+90	90	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотеkis холда.	Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама куриш.	90м x 4,5м	M2	405
А/б, битум эмульцияси			25км					
ҚША, чақиқтош			15км					

Юқори Чирчиқ ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Янги Хаёт МФЙ раиси

Лойиха ташкилоти вакили

Тасмадусеков

У. Маннобаев
Маммаев Р.
Тармақов

Тошқур
Ҳасанов





Лойihalanaётган йўлнинг схемаси

Меҳрибон кўчаси,

узунлиги: 90м

эни: $B = 4,5$ м.

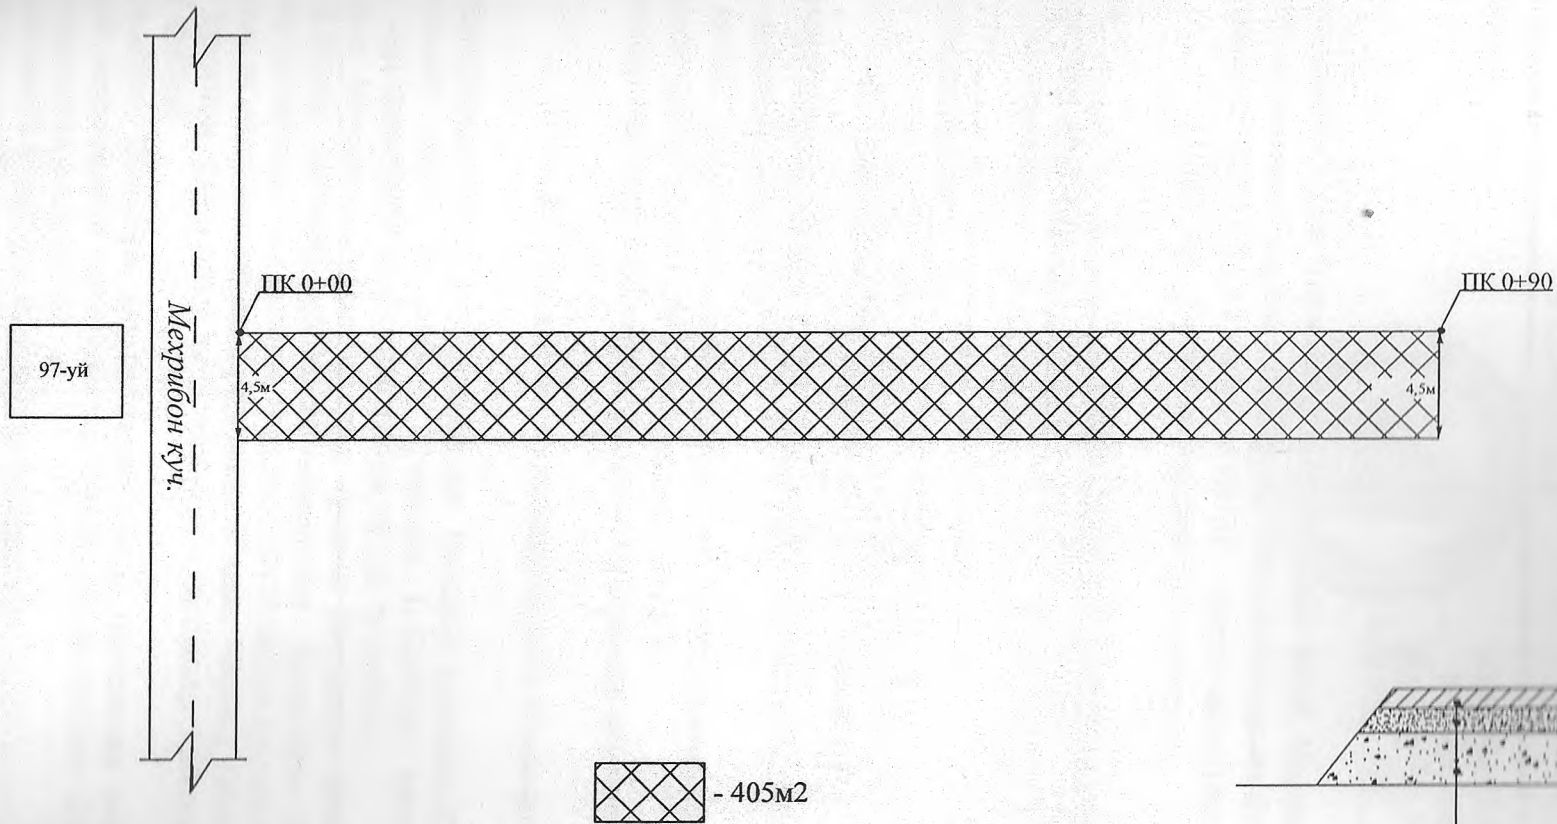

Шартли белгилар:

▨ Лойihalanaётган а/б ли йўл

▨ Мавжуд а/б ли йўл

Чизди:

МФЙ раиси: У.Моллабаев



Ободонлаштириш вакили:

[Signature]

OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
4-kuvartal, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

A. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/1п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

- 2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги 14/05-2022 - сонли буюртма хати.
- 2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.
Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

2. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб, ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан бирга) - 13 792,85 сўм;
- қурилиш материаллари харажати – 71 067,882 минг сўм;



- транспорт харажатлари – 8 264,400 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 4 618,450 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 118 987,258 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари "Капитал қурилишда иқтисодий асвоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 18 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган "Методик тавсиялар", Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 "Қурилиш баҳосини дастлабки жорий нархда аниқлаш қоидалари"га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 "Ишчи лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.


2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган лойиҳачи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ҳужжатларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинadиган барча материаллар қайтариқ билан тўзилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қайтариқ қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар таъмирлашга тақдимдан сўнг, ҚҚС билан – 117 445,471 минг сўмни ташкил этади.

Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0,260КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	71 067,882
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	8 264,4
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	521,186
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 618,450
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	84 471,874
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	17 654,622
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	102 126,496
14	НДС 15 %	15 318,974
15	ИТОГО С НДС	117 445,471

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

Юкори Чирчиқ ободонлаштириш вақонини Янги Хаёт МФЙ раиси, Лойиха ташкилот
 маъмур кайфиятини визуал текшириши ва инструкторлар улаш-ыр натижаларни тузиши ва ушбу куча бунёдчи кунидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

**ТОШКЕНТ ШАҲАРИ ЮКОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОНДАШ АН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 0,260КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 ИУҚСОҢЛАР ҚАНДНОМАСИ**

№	Панел турини		Узунлиги, М	Манжуд йўлининг ҳолати	Лойихада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажми	Ўлчов бирлиги	Микдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	2+60	260	Кўчанинг ҳолати шағалдан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	260м x 4,5м	М2	1170
2	0+13	0+43	30	Кўчанинг ҳолати шағалдан иборат бўлиб, шу қисмини асосини кутариш керак.	25см қалинликда ҚША дан асосни кутариш	30м x 4,5	М2	135
3	0+00	2+60	260	Кўчанинг ҳолати шағалдан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	ҚША билан текисловчи қатлам қуриш	260м x 4,2	М3	60
4	0+00	2+60	260	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	Чакикгошдан текисловчи қатлам қуриш	260м x 4,2	М3	19
5	0+00	2+60	260	Кўчанинг ҳолати тупроқ ва тошладан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралари а / б билан 5см қалинликда қолама қуриш.	260м x 4,2м	М2	1092
А/б, битум эмульцияси			25км					
ҚША, чакикгош			15км					


Юкори Чирчиқ ободонлаштириш бошқармаси вақили:

Янги Хаёт МФЙ раиси

Лойиха ташкилоти вақили

Таммабуева Кор

А. Тимарова
Мамлеев Р
Ҳармакова




Мехрибон кучаси,

узунлиги: 260м

эни: В = 4,2 м.

ПК 0+00


ПК 2+60




92 уй

 - 1092м²

Шаргли белгилар:

 Лойиҳаланган а/б ли йўл

 Мавжуд а/б ли йўл



Чизди: _____

МФП расси: _____

Ободонлаштириш вакили: 

ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

Тошкент вилояти, Юнусобод тумани,
4-маҳалла, 53-уй, 2-қоғаздон



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

“ROAD PROJECT
EKSPERTIZA” MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mahze, 53-uy, 2-qog'adon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Ходжиматова

«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан) 182/2п-2022 - сонли экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойихачи ташкилот: “FREIGHT SERVICES” МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиха бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

2.1. “FREIGHT SERVICES” МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги 14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

3. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгихаёт МФЙ раиси ва лойиха ташкилоти вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асосан лойиха хизмат қилади.

2.2 Объектнинг баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-китоби “Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги”дан фойдаланилиб, ресурсули ёрдамида аниқланган.

Объектнинг смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сугурта 12% билан бирга) - 13 792,85 сўм;
- қурилиш материаллари харажати – 32 160,626 минг сўм;



- транспорт харажатлари – 5 184,100 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 3 563,013 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектнинг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 57 666,027 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нарҳларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.


2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қиёмати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда тақдим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектнинг ишчи лойиҳа смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар баъзидан тақдир этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 57 666,027 минг сўмни ташкил этади ва тақдим этилган учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0,123КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	32 160,626
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	5 184,1
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ВНЕСЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	568,159
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 563,013
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		41 475,907
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	8 668,465
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГОД	1,0
13	ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	50 144,372
14	НАЛОГ	7 521,656
15	ИТОГОВЫЙ СЕД	57 666,027

ПОДРЯДЧИК

МБ

Ташкент вилояти юқори чирчиқ туманида жойлашган янги ҳаёт МФЙ меҳрибон кўчасини 0,123км жорий таъмирлаш
 Лойиҳа ташкилот _____, Лойиҳа ташкилот _____, Янги Ҳаёт МФЙ р/иши _____, Лойиҳа ташкилот _____
 таъмир қилинган мақдани таъмирнинг ва инструментал ўлчамлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

**ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ҲАЁТ МФЙ МЕҲРИБОН КЎЧАСИНИ 0,123КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	Пикет ўрни		Узунлиги, м	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойиҳада бунртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажми	Ўлчов бириги	Миқдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	1+23	123	Кўчанинг боши ва охирисида синган, яроқсиз холга келган труба мавжуд, алмаштириш керак.	Мавжуд труба ни қовлаб янги сини ўрнатиш		дона	2
2	0+00	0+55	55	Кўчанинг ҳолати туپроқдан иборат бўлиб, нотекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	55м x 3,5м	M2	192,5
3	0+00	0+55	55		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	123м x 3,5м	M2	192,5
4	0+00	0+55	55		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	123м x 3,5м	M3	5,7
4,9	0+00	0+55	55		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	123м x 3,5м	M2	192,5
6,3	0+55	1+13	58	Кўчанинг ҳолати туپроқдан иборат бўлиб, нотекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	58м x 4м	M2	232
7	0+55	1+13	58		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	58м x 4м	M2	232
7,7	0+55	1+13	58		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	58м x 4м	M3	6,9
9	0+55	1+13	58		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	58м x 4м	M2	232
10	1+13	1+23	10	Кўчанинг ҳолати туپроқдан иборат бўлиб, нотекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	10м x 3,5м	M2	35
11	1+13	1+23	10		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	10м x 3,5м	M2	35
12	1+13	1+23	10		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	10м x 3,5м	M3	1
13	1+13	1+23	10		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	10м x 3,5м	M2	35
А/В, битум эмальчилик			25км					
Қ.ША, қоплама			15км					

Лойиҳа Ташкент вилояти юқори чирчиқ тумани бўлиқ раиси:

Ҳаёт МФЙ р/иши:

Лойиҳа ташкилот:

Ташаббускор

А.Ташаббускор

У.Мамрабаев

Мамрабаев Р

Ташаббускор






Лойихаланган йўлнинг схемаси

Меҳрибон кўчаси,

узунлиги: 123м

эни: $B = 3,5-4$ м.

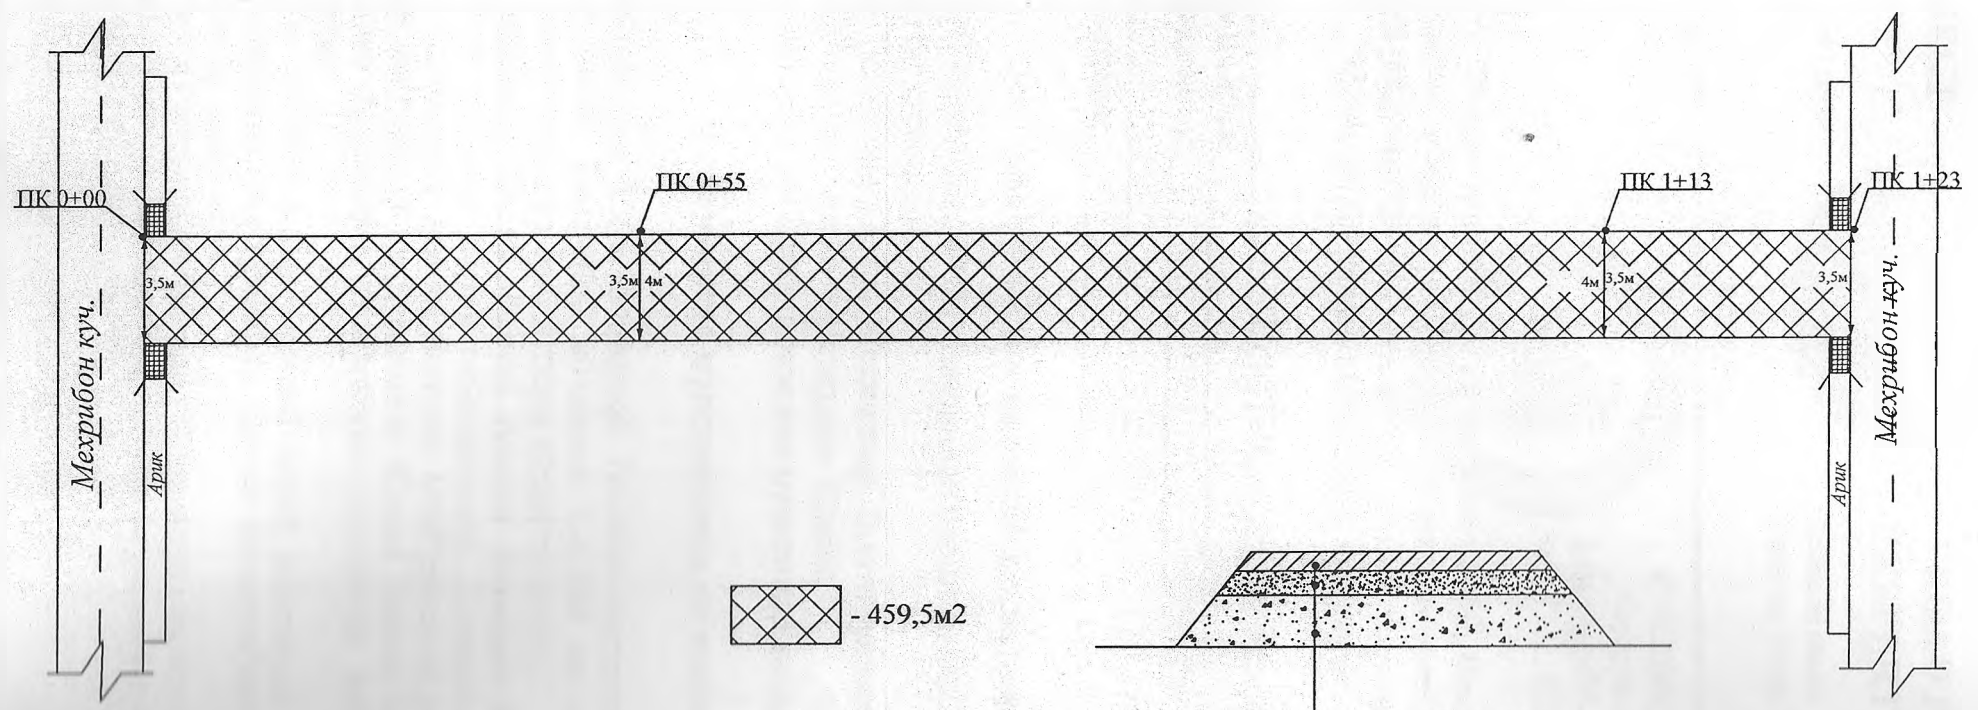

- Шарҳи белгилар:
-  Лойихаланган а/б ли йўл
 -  Мавжуд а/б ли йўл

Асфальтобетон - 5см
 Чакиктош
 ҚША - 15см




Чизди:

МФЙ раиси: У. Чокгабеев

Ободонлаштириш вакили: А. Тилалов

OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

шарҳи Тошкент, Юнусабадский район,
4-маҳалла, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
4-mavza, 53-uy, 2-konadan

Тошкент ш.



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Корхона директори

Amir A. Khodjimatoeva
А. Ходжиматова
25.05.2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/4п-2022 - сонли экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

5. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Кўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,058 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
қилиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сўғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 20 044,563 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 2 406,600 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 1 370,816 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон сўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 33 355,467 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ҳисоблар ва нарҳларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 29 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини тартибга соловчи жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04-нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган ҳужжатларни маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ҳужжатларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар ҳисобига тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қабул қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон сўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-сметаси ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар ҳисобга олиниб, тақдим этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 33 355,46 минг сўмни ташкил этади ва тақдим этилган ҳужжатларнинг сифатини таъминлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт

 М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0,58КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
2	3
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	20 044,563
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	2 406,6
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	168,741
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 370,816
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	23 990,698
ПРОЦЕНТОВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	5 014,056
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПЕРЕДНУЮ ГОД	1,0
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	29 004,754
НАДС 15 %	4 350,713
ИТОГО С НДС	33 355,467

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

Биз, куйида имзо чекувчилар: Юқори Чирчиқ ободонлаштириш вакили _____, Янги Хаёт МФЙ раиси _____, Лойиха ташкилот вакили _____ мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу куча буйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 0,58КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	Пикет ўрни		Узунлиги, м	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойихада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажми	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	0+10	10	Кўчанинг ҳолати тупроқдан иборат бўлиб, нотекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	10м x 6,5м	M2	65
2	0+00	0+10	10		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	10м x 6,5м	M2	65
3	0+00	0+10	10		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	10м x 6,5м	M3	2
4	0+00	0+10	10		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	10м x 6,5м	M2	65
5	0+10	0+58	48	Кўчанинг ҳолати тупроқдан иборат бўлиб, нотекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	48м x 5м	M2	240
6	0+10	0+58	48		ҚША дан текисловчи қатлам қуриш	48м x 5м	M3	15
7	0+10	0+58	48		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	48м x 5м	M3	7
8	0+10	0+58	48		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	48м x 5м	M2	240
А/б, битум эмульцияси			25км					
ҚША, чақиқтош			15км					

Юқори Чирчиқ ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Янги Хаёт МФЙ раиси

Лойиха ташкилоти вакили

Ташаббускор

А. Тиливова
Ҳ. Мақабалов
Маммаев Р
Тарманова




Меҳрибон

кучаси,

узунлиги: 58м

эши: В = 5-6,5 м.


ПК 0+00 - ПК 0+10



Асфальтобетон - 5см

Чакиктош

КША - 15см





ПК 0+58

ПК 0+10

ПК 0+00

- 305м2



Шартли белгилар:



Лойқаланиган а/б ли йўл



Минюуд а/б ли йўл

92 уй




Чизи:

М.Ф.И раиси: *У. Махмудов*

Ободонлаштириш вакили: *А. Қўлов*

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shahri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-kvartira

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Shahzoda A. Xolmatova
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/6п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

7. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
қитоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 33 291,492 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 1 756,200 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 1 634,377 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 51 207,369 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар сўрати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қўриб чиқиш учун қабул қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар баъдараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 51 207,369 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт

 М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0.144 КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	33 291,492
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	1 756,2
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	148,468
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 634,377
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	36 830,560
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	7 697,587
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	44 528,147
14	НДС 15 %	6 679,222
15	И Т О Г О С Н Д С	51 207,369

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

" " 2022 йил

Биз. куйида имзо чекувчилар: Юқори Чирчиқ ободонлаштириш вакили _____, Янги Хаёт МФЙ раиси _____, Лойиха ташкилот вакили _____ мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 0,144КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	Пикет ўрни		Узунлиги, м	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойиҳада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажми	Ўлчов бирлиги	Микдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	0+15	15	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб қоплама жуда бузулиб емирилиб кетган бази жойларда чақиқоштан иборат, мавжуд нотекис ҳолда.	Чақиқошдан текисловчи қатлам қуриш	15м x 4м	M3	2
2	0+00	0+15	15		Асфалтоукладчикиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	15м x 4м (20м ²)	M2	80
3	0+15	0+90	75	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб қоплама жуда бузулиб емирилиб кетган бази жойларда чақиқоштан иборат, мавжуд нотекис ҳолда.	Чақиқошдан текисловчи қатлам қуриш	75м x 3м	M3	1,2
4	0+15	0+90	75		Асфалтоукладчикиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	75м x 3м	M2	225
5	0+90	1+44	54	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб қоплама жуда бузулиб емирилиб кетган бази жойларда чақиқоштан иборат, мавжуд нотекис ҳолда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	54м x 4,5м	M2	243
6	0+90	1+44	54		Чақиқошдан текисловчи қатлам қуриш	54м x 4,5м	M3	1,5
7	0+90	1+44	54		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	54м x 4,5м	M2	243
А/б, битум эмульцияси			25км					
ҚША, чақиқош			15км					

Юқори Чирчиқ ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Янги Хаёт МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилоти вакили


Ташаббускор

А. Ташаббускор
 У. Нургабобов
 Мамматов Р
 Фарҳонаева



OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабдский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-qa'ratda

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/5п-2022 - сонли экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

6. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сугурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;

- қурилиш материаллари харажати – 405 063,295 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 24 127,100 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 20 700,201 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 635 546,357 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар ҳиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қирим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 628 144,087 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт


М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 1,238КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	405 063,295
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	24 127,1
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 897,893
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 700,201
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		451 788,461
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	94 423,788
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		546 212,250
13	НДС 15 %	81 931,837
ИТОГО С НДС		628 144,087

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК





Биз, куйида имзо чекувчилар: Юқори Чирчиқ ободонлаштириш вакили _____, Янги Хаёт МФЙ райиси _____, Лойиха ташкилот вакили _____ мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 1,238КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Пикет ўрни		Узунлиги, М	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойихада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажми	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	8+60	860	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб, катта емирилишлар, бузулишлар мавжуд бази жойларда кум-шағалли жойлари бор потекис холда.	Фреза ёрдамида эскирган қопламани 5см қалинликда кесиш.		м2	240
2	0+00	8+60	860		Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.		м2	95
3	0+00	0+37	37		Қатнов қисми туташган жойида фреза ёрдамида "Замок" очиш	18м x 0,5м	М2	9
4	0+00	0+37	37		Қўшдан текисловчи қатлам қуриш	37м x 8м	м3	3,5
5	0+00	0+37	37			Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	37м x 8м	м3
6	0+00	0+37	37		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	37м x 8м (+70м2)	м2	366
7	0+37	1+98	161	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб, катта емирилишлар, бузулишлар мавжуд бази жойларда кум-шағалли жойлари бор потекис холда.	Қўшдан текисловчи қатлам қуриш	161м x 6м	м3	9
8	0+37	1+98	161		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	161м x 6м	м3	3
9	0+37	1+98	161		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	161м x 6м	м2	966
10	1+98	8+80	682	Кўчанинг ҳолати а/б иборат бўлиб, катта емирилишлар, бузулишлар мавжуд бази жойларда кум-шағалли жойлари бор потекис холда.	Қўшдан текисловчи қатлам қуриш	682м x 5м	м3	18
11	1+98	8+80	682		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	682м x 5м	м3	5,5
12	1+98	8+80	682		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	682м x 5м	м2	3410
13	8+80	10+37	157	Кўчанинг ҳолати тушроқ параллел кум-шағалдан иборат бўлиб потекис холда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	66м x 6м 23м x 3м 58м x 5м	м2	728
14	8+80	8+80	68		Қўшдан текисловчи қатлам қуриш	66м x 6м	м3	17
15	8+80	8+80	68		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	66м x 6м	м3	5

17	10+30	12+30	100	Кучанинг холати тупроқ аралаш қум шғалдан иборат бўлиб нотекис холда.	Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	130м x 8м 29м x 8м x 3,5м	M2	1000
18	9+46	11+71	202		ҚША дан текисловчи қатлам қуриш	202м x 5м	M3	2,5
19	9+46	11+71	202		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	202м x 5м	M3	7,5
20	9+46	11+71	202		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	202м x 5м	M2	1010
21	11+71	12+00	29	Кучанинг холати тупроқ аралаш қум шғалдан иборат бўлиб нотекис холда.	ҚША дан текисловчи қатлам қуриш	29м x 8м	M3	8
22	11+71	12+00	29		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	29м x 8м	M3	3
23	11+71	12+00	29		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	29м x 8м	M2	232
24	12+00	12+20	20	Кучанинг холати тупроқ аралаш қум шғалдан иборат бўлиб нотекис холда.	ҚША дан текисловчи қатлам қуриш	20м x 3,5м	M3	2,5
25	12+00	12+20	20		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	20м x 3,5м	M3	1
26	12+00	12+20	20		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	20м x 3,5м	M2	70
27	12+20	12+38	18	Кучанинг холати тупроқ аралаш қум шғалдан иборат бўлиб нотекис холда.	ҚША дан текисловчи қатлам қуриш	18м x 8м	M3	6
28	12+20	12+38	18		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	18м x 8м	M3	1,5
29	12+20	12+38	18		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	18м x 8м	M2	144
Тугашма. ПК2+88					Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	10м x 4м	M3	1,2
1	0+00	0+10	10		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а / б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	10м x 4м (+20м2)	M2	42

А/б, битум эмульсияси	2,5м
ҚША, чақиқтош	1,5м

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳақида


Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси ҳақида

Ташаббускор

А. Тугабоев
У. Шангабаев
Мамедов Р.
Ҳасанова



Лойihalанаётган йўлнинг схемаси

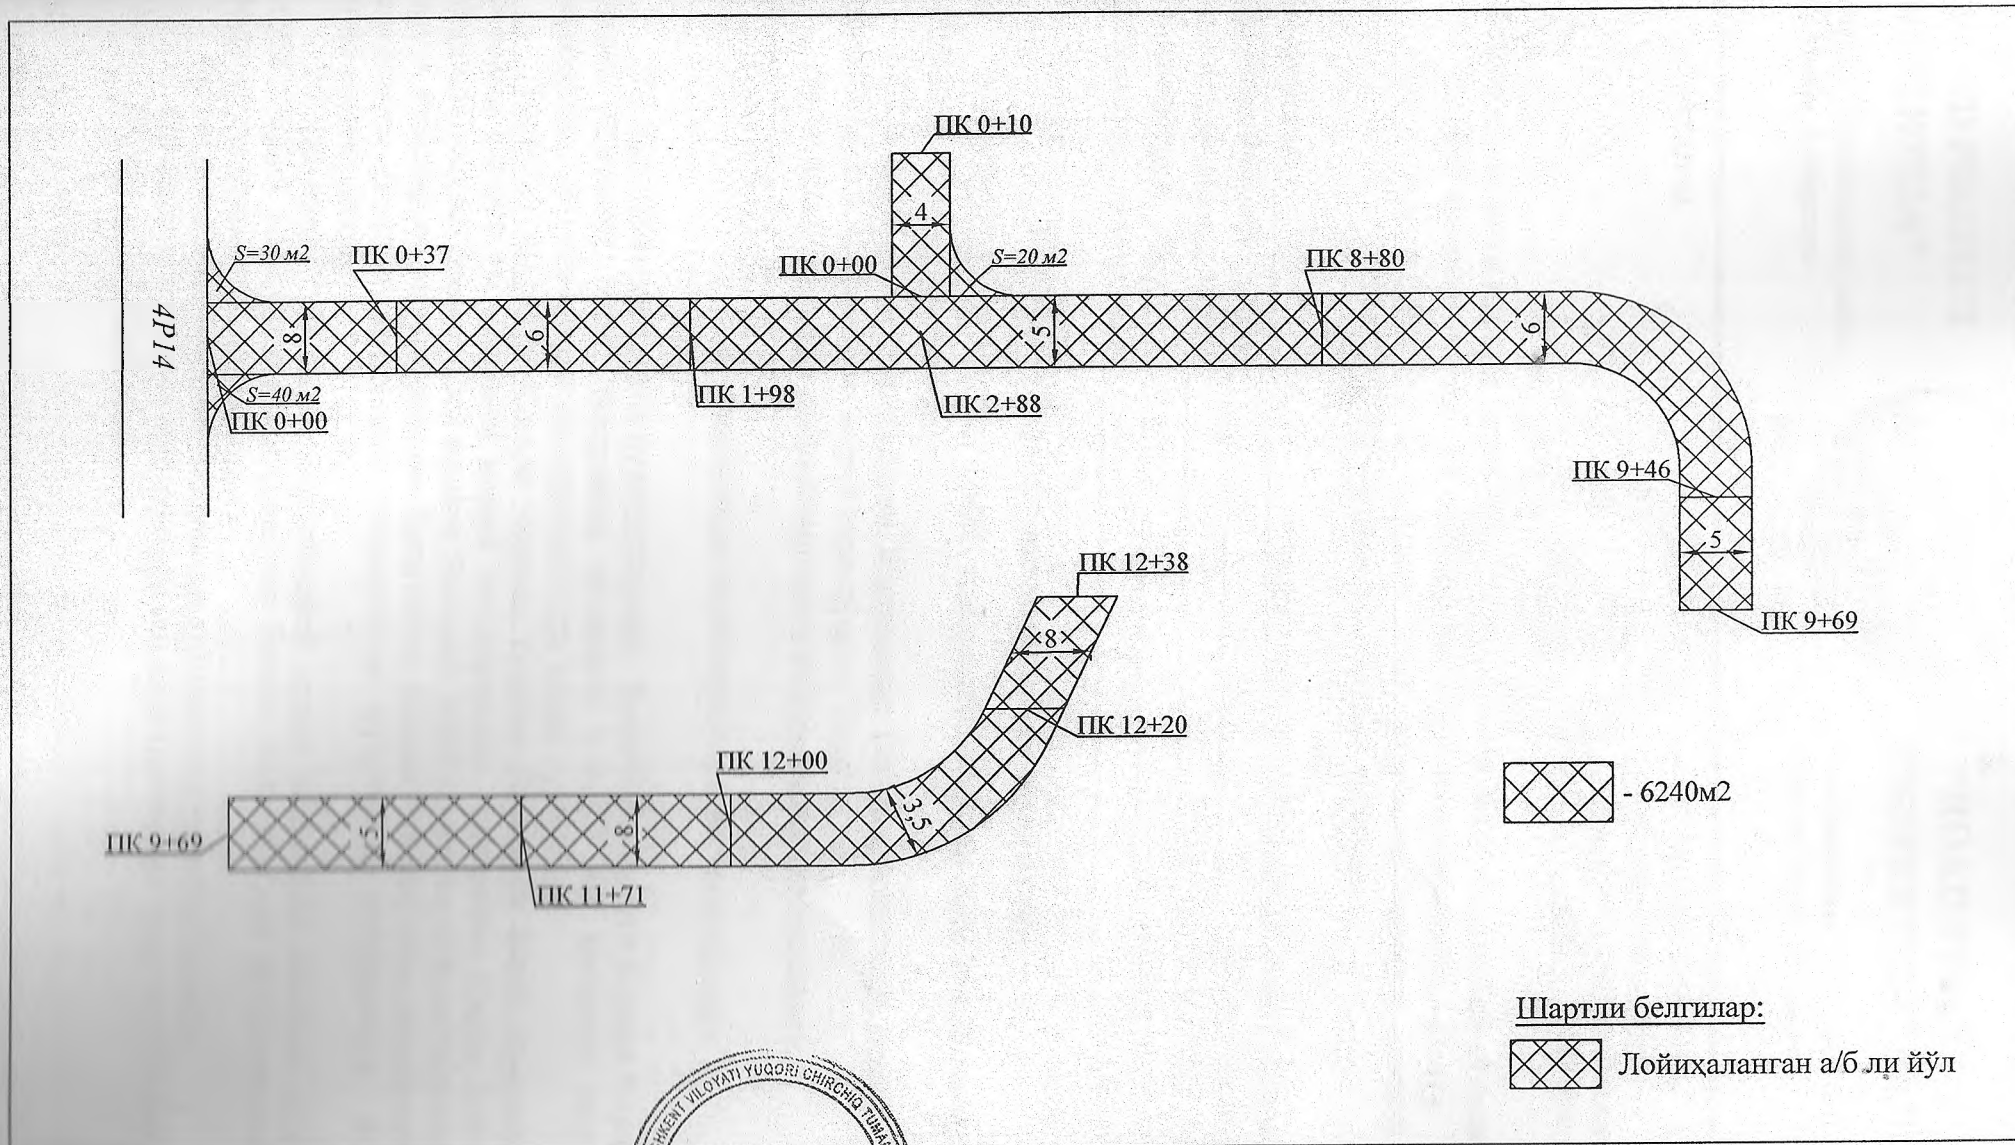

Чизи:


МФЙ раиси: У. Мохтабалиев



Ободонлаштириш вакили: А. Турабов

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова

«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/7п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

- 2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.
2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.
Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

8. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Кўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
элиб ҳизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сўғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 26 272,857 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 4 022,200 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 2 754,606 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 46 405,538 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.


2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қисим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа смета ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар баъзидан тавараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 46 405,538 минг сўмни ташкил этади ва таъмирлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕХРИБОН 0,87КМ В ЯНГИХАЕТ МФЙ В
ЮКОРИ ЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	26 272,857
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	4 022,2
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	327,212
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 754,606
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	33 376,875
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 20,90%	6 975,767
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	40 352,642
14	НДС 15 %	6 052,896
15	И Т О Г О С Н Д С	46 405,538

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

" " " 2022 йил

Биз, куйида имзо чекувчилар: Юқори Чирчиқ ободонлаштириш вакили _____, Янги Хаёт МФЙ раиси _____, Лойиха ташкилот вакили _____ мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КЎЧАСИНИ 0,87КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Пикет ўрни		Узунлиги, м	Мавжуд йўлнинг ҳолати	Лойиҳада буюртмачининг талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажми	Улчов бирлиги	Микдори
	км-дан	км-гача						
1	0+00	0+20	20	Кучанинг ҳолати тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	20м x 5м	M2	100
2	0+00	0+20	20		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	20м x 5м	M2	100
3	0+00	0+20	20		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	20м x 5м	M3	2
4	0+00	0+20	20		Асфалтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	20м x 5м (+20м ²)	M2	120
5	0+20	0+87	67	Кучанинг ҳолати тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолда.	Механизм ёрдамида қатнов қисмини текислаш.	67м x 4м	M2	268
6	0+20	0+87	67		15см қалинликда ҚША дан асос қуриш	67м x 4м	M3	268
7	0+20	0+87	67		Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш	67м x 4м	M3	5
8	0+20	0+87	67		Асфалтоукладчиксиз қайноқ майда заррали а/б билан 5см қалинликда қоплама қуриш.	67м x 4м	M2	268
А/б, битум эмульсияси			25м ³					
ҚША, чақиқтош			15м ³					

Юқори Чирчиқ ободонлаштириш бошқармаси вакили

Янги Хаёт МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилот вакили

Ташаббускор


А. Тураров
Ғ. Чақчабаев
Мамлеев Р
Пермякова



Дойрохаланигтгай Иүлнинг схемаси

Мехрибон кўчаси, узунлиги: 87м эни: B = 4-5 м.

388м²

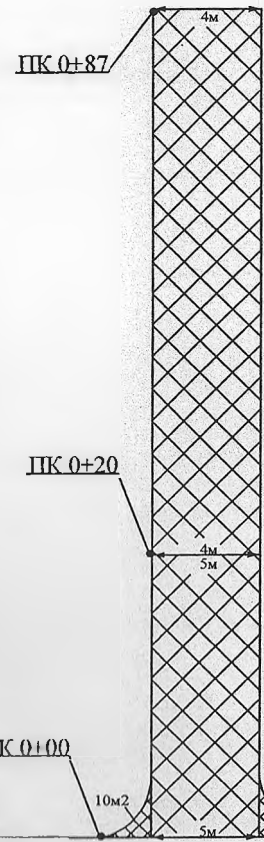

Асфальтобетон - 5см
Чакитгош
КША - 15см

Шартли белгилаб:

Дойрохаланигтгай а/б ни йўл

Мехрибон а/б ни йўл



МФЙ раиси: Ш.Моллабаев

Ободонлаштириши вакили: [Signature]

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

2.

1. Танлов предмети: Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфй да Мехрибон кўчаларини жорий таъмирлаш ва асфалтлаш.

1.2. Танлов охирги қиймати **984 225 845 (Туккиз юз саксон турт миллион икки юз йигирма беш минг саккиз юз қирк беш) сўм**. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан пудратчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 60 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш Бошқармаси**, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Юқори Чирчиқ тумани Янгибозор қ.А.Тўқай 5 уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов _____ - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва хафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

- солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охирги уч йиллик;

- асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мавжуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга таққ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси;

- пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар. *(шакллар намунаси)

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (етендер.узех.уз) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қўйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва илова қилиниши лозим.**(иловалар намунаси)

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

6.6 Энг яхши таклифларни танлаш коиссияси барча объектларни ва танлаш ҳужжатларида кўрсатилган таклифларни ўрганадилар.

6.7 Энг яхши таклифларни берган пудратчи ташкилоти ишчи грухи ва буюртмачи ташкилот томонидан бирктирилган ходим хар бир объект ўрганиб чиқиши шарт.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Танлов иштирокчисининг номи _____
 Танлов иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 _____ Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 _____ Юридик мақоми _____ Тузилган санаси _____
 (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____ Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

Т/р	Ф.И.О.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	Қурилишдаги иш тажрибаси (йил)	Эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (участка, бўлим бошлиқлари, иш юритувчи, уста, ишлаб чиқариш бўлими муҳандислари ва бошқалар)

Т/р	Ф.И.О.	Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	Қурилишдаги иш тажрибаси (йил)	Участка (бўлим) номи, эгаллаган лавозими	Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Доимий ишчи ходимлар (ишчилар)

Т/р	Мутахассисликлар номи	Жами сони, шу жумладан мутахассисликлар ва разрядлар бўйича	Улардан (3-устундан) малакасини тасдиқловчи ҳужжати борлар	Улардан (4-устундан) қурилишда 10 йилдан кам бўлмаган иш тажрибаси борлар
1	2	3	4	5
	Жами			
	Шу жумладан:			
	Бетончилар _____ разрядли			
	Ғишт терувчилар _____ разрядли			
	Том қурувчилар _____ разрядли			
	Пайвандчилар _____ разрядли			
	Сантехниклар _____ разрядли			

Дурадгорлар _____ разрядли			
ва бошқалар			

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳ: Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташиқлотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи Аҳоли бандликга кўмаклашиши бўлими томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтаридан нусха тақдим этилади.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
(Шаклга кейинги 3 йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(танлов иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узоқ муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Таксимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖА

Номи	2019 й	2020 й	2021 й	Номи	2019 й	2020 й	2021 й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари				Умумхўжалик фаолият бўйича			
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар			
7. Даромад солиғи				шундан асосий фаолиятдан			
				умумхўжалик фаолиятдан			

Танлов иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

СТ ИР	Қурилиш ташкилоти тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари										
		Асосий воситалар қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012-сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти (1,25) =5/(6-7)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти (020) = (9+10+11-12)/13	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар				
				39	77	49		48	57	58	13	39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

БАНК КАФИЛЛИГИ

_____ (иштирокчи ташкилотнинг номи)
 келгусида танлов иштирокчиси деб аталувчи, _____
 _____ томонидан утказилаётган

(буюртмачи ташкилотнинг номи)

_____ (танлов предметининг номи)
 объект бўйича тендерда иштирок этиш учун ўз таклифини тақдим этганлигини инобатга олиб,
 ушбу билан маълум қилинадики,

(банк манзили)

манзил бўйича қайд этилган офисга эга, келгусида “Кафил” деб аталувчи
 _____ танлов иштирокчиси олдида

(банк номи)

_____ миқдордаги

(рақамда ва ёзув билан сумма ва валюта тури кўрсатилсин)

мажбуриятини қабул қилади. Ушбу бўйича кўрсатилган тўлов танлов иштирокчисига у танлов ғолиби деб топилганида ҳамда буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома имзоланганидан сўнг тўлалигича ва ўз вақтида ҳеч қандай қўшимча шартлар ва талабларсиз амалга оширилади.

Банк ушбу мажбуриятга ўз номи билан боғланган.

Кўрсатилган банкнинг муҳри билан тасдиқланган.

Ушбу кафолат буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги шартнома (контракт) имзоланган кундан бошлаб __ кун давомида кучда қолади ва ушбу билан боғлиқ ҳар бир сўров юқорида кўрсатилган муддат ўтмасдан банкка тақдим этилиши керак.

Бошқарувчи

_____ (имзо)

_____ (Ф.И.О.)

Муҳр ўрни

Бош ҳисобчи

_____ (имзо)

_____ (Ф.И.О.)

Сана “ _____ ” _____ 20__ йил.

Изоҳ: ушбу берилган кафиллик банк муассасасининг идора бланкасида тақдим этилади.

Банкнинг асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажбур эмаслиги, (туман ёки вилоят бўлимининг) кафиллигида юқори турувчи банк ёки кредит қўмитаси билан келишилган (рақам...сана...раҳбарнинг Ф.И.О.) бор лимитлар ва кредит ресурслар тасдиғи мавжудлигини ҳисобга олиш зарур.

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу қасрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____

Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хўлосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.

**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(танлов иштирокчисининг номи)

Т/ р	Объект номи, пудрат шартномаси суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРИ РЎЙХАТИ**

Т/ Р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						
КИЧИК МЕХАНИЗМЛАР							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 ўстунга қурилиш техникасининг танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

(буюртмачининг номи)

**ЛОЙИХАНИ БАЖАРИШ
Б У Ю Р Т М А Н О М А С И**

(объект номи)

1. Биз, қуйида имзо чекувчилар, юқорида айтилган ишларни бажариш майдончасини кўздан кечириб, умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат танлов ҳужжатларини ўрганиб, юқорида кўрсатилган ҳужжатларга мувофиқ

(рақамда ва ёзув билан сумма, қўшилган қиймат солиғи билан)

сўмга айтилган барча ишларни (қурилиш ишларининг камида 50 %ини ўз кучимиз билан) бажариш ва яқунлашни ҳамда улардаги топилган дефектларни белгиланган муддатда тузатишни таклиф этамиз.

2. Бизнинг таклифимиз қабул қилинган ҳолда, буюртмачидан ишга киришиш ҳақидаги ёзма хабарномани олган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида ишларни бажаришга киришиш ва ишларни бажаришни бошланишидан эътиборан _____ кун мобайнида уларни яқунлаш мажбуриятини оламиз.

3. Бизнинг таклифимиз танлов таклифлари очилган кундан бошлаб _____ (рақам ва ёзув билан) календар кун мобайнида амал қилади.

4. Шартнома тузилгунга қадар мазкур танлов таклифи унинг қабул қилинганлиги ҳақидаги ёзма хабарнома билан бирга орамиздаги юридик мажбурият ҳисобланади.

5. Таклиф қабул қилинганлиги тўғрисидаги Биз олган хабарнома, Бизни Сиз билан расмий шартнома тузишга мажбурият юклашини ва Биз унинг ижросини таъминлашимизни тасдиқлаймиз.

6. Буюртмачи ва танлов комиссияси тақдим этилган таклифлардан энг паст нарх таклифини қабул қилишга мажбур эмаслигига розилик билдирамыз.

7. Танлов Танлов иштирокчисиларига жўнатишга _____ сон хабарномалар Биз томондан ҳисобга олинган.

8. Қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаймиз.

9. Буюртмачи билан ўзаро ҳисоб-китобларни танлов комиссиясининг мажлислари баённомалари билан тасдиқланган ва келгусида ўзгартирилмайдиган шартномавий нархда амалга ошириш мажбуриятини оламиз.

10. Шартнома мажбуриятларини бажарилиши ҳақидаги мониторинг маълумотларини Қурилиш вазирлигининг вилоят танлов савдоларини ўтказиш консалтинг марказига, белгиланган шаклда, ҳар ойнинг 2 санасига қадар, қурилишни олиб боришни бутун даври давомида тақдим этиб бориш кафолатини берамыз.

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20 ____ й.

ОБЪЕКТНИНГ ҚУРИЛИШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

(объект номи)

Т/р	Ишлар номланиши	Ишларни бошлаш санаси	Ишларни тугатиш санаси
1			
2			
3			
4			

Изох: Жадвалда ишларни умумий дастури (объектнинг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда) ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади. Қурилишнинг умумий жадвали пудратчининг ишларни ва маълум участкаларни белгиланган муддатда якунлаш ва қурилайётган объектда хавфсиз ва узлуксиз ишлар олиб бориш мажбуриятига таъсир кўрсатмаслиги керак.

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

(объект номи)

бўнак (аванс) тўлаш ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолда

Молиялаштириш шартлари	Қурилиш йиллари _____ йил											
	Қурилиш ойлари											
	Январь	Февраль	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
____ % ҳажмдаги бўнак												
____ % ҳажмда жорий молиялаштириш												
5 % фойдаланишнинг кафолатли муддати тугагач.												

Кредит ёки ўз маблағларидан фойдаланиш – пўдратчига ҳавола.

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20 ____ й.

ОБЪЕКТНИНГ ЖАМЛАНМА ЖАДВАЛИ

(объект номи)

(танлов иштирокчиси номи)

Т/р	Харажатлар номи	Жорий нархлардаги қиймати
1	Курилиш материаллари ва конструкциялари	
2	Жиҳозлар	
3	Машина ва механизмлар	
4	Иш ҳақи	
	Жами (ҚҚСсиз)	
	Бошқа харажатлар	
	ҚҚС	
	Жами ҚМИ қиймати	

Изоҳ: Мазкур жадвал буюртмачи ва танловнинг голиб ташиклоти ўртасида тузиладиган шартнома учун қўлланилади.

**ОБЪЕКТДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ
РЎЙХАТИ**

(Ф-1-шакл)

Т/р	Меъёрлар рақами шифри	Иш турлари	Ўлчо в бирлиги	Лойиҳа кўрсаткичлари бўйича ишлари миқдори	Қиймати	
					Бирликка	Жами
		ЖАМИ:				

Изоҳ: Мазкур жадвалда танлов иштирокчиси ҳар бир иш тури бўйича бир бирлик иш ҳажмлари учун таклифида ресурсларни аке эттирмасдан тақдим қилади.

**ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИНING ШАРТНОМАВИЙ НАРХИНИ БЕЛГИЛАШДА
ИШЛАТИЛГАН АСОСИЙ НАРХ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ КОМПОНЕНТЛАРНИНГ НАРХЛАРИ**

Т/р	Компонент номи	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа кўрсаткичлари бўйича миқдори	Бирлик учун нарх	Жами
1.	Меҳнат (иш кучи) харажатлари				
2.	Электроэнергия				
3.	Ёқилғи-мойлаш материаллари				
4.	Металл				
5.	Цемент				
6.	Қум				
7.	Йиғма темир-бетон маҳсулотлари				
8.	Ёғоч материаллари (пиломатериалы)				
9.	Ғишт (и/ч заводлар)				
10.	Бошқа материаллар				
11.	Таваккалчилик коэффициенти				

Компонентлар сони чегараланмайди ва пудратчи томонидан танлов предметининг техник жиҳатларидан келиб чиқиб тўлдирилади. Бунда ҳар бир аниқ объект бўйича компонентлар ва асосий қурилиш материаллари номенклатураси объект қурилиши қийматини 100% уни ташикл қилувчи асосий нарх шакллантирувчи компонентларни ҳисобга олган ҳолда танланади.

Ташкилот раҳбари: _____