

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Бахмал туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



М.Абдуллаев

Техник топширик
БУЮРТМАЧИ

БАХМАЛ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ

БОШКАРМАСИ – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок кишлоғи ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Бахмал туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Бахмал тумани Нушкент МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	Танловдан сўнг аниқланади
6	Маблағ манзили	Бахмал туман Ободонлаштириш бошқармаси
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЖИЗЗАХ ШАҲАР**

**“SANGZOR PROJECT INVEST”
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**

Лицензия № АЛ-1061 4 октябр 2017 йил

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

**ОБЪЕКТ: ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ НУШКЕНТ
МФЙ МУЛЛАБУЛОҚ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ХУЖАЛИК
ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**



Кувонди́ков С.Х

Жиззах-2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41805

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Baxmal tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «SANGZOR PROJECT INVEST» MCHJ

Litsenziya - 28.10.2021 yil AL-001428 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 41263

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Baxmal tumani kengashi 28.01.2022 yildagi VI-39-15-3-44-K/22-sonli qarori.

1.2. Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Texnik topshiriq.

1.3. Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.4. Buyurtmachi va «SANGZOR PROJECT INVEST» MCHJ o'rtasida 12.05.2022 yildagi 293757-sonli loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. «SANGZOR PROJECT INVEST» MCHJ ning 05.05.2022 yildagi 47/05 - sonli murojaat xatilari.

2.2. Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2.3. Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.4. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Jizzax viloyati Baxmal tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash rejalashtirilgan.

Ob'yektlarda:

Yo'l poyini mexanizmlar yordamida tekislash, mexanizmlar bilan yo'l chetidan suv qochirish maqsadida ariqlar ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini qurish va d 300mm polietilen quvurlar o'rnatish ishlarini bajarish loyiha-smeta xujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'yektni joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Jizzax viloyati Baxmal tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ob'yektida bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Baxmal tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilindi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	1. Nushkent MFY Mo'llabuloq kishlog'ini ichki yo'llarini joriy tamirlash 2,630km (3 boskich)	2,630	QShA	231 264,189
2	2. Nushkent MFY Mullabulok kishlog'ini ichki yo'llarini joriy tamirlash 2,640 km (4 boskich)	2,640	QShA	249 561,296

6.3. Ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **480 825,485** ming so'mga taqdim etilgan smeta qiymati o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxlari, mashina mexanizmlar sarf-xarajatlari narxlari o'zgarishi natijasida QQS bilan birga **34 152,403** ming so'mga kamaydi va ob'yektning umumiy bahosi buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **446 673,082** ming so'm qilib belgilandi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	1.Nushkent MFY Mo'llabuloq kishlog'ini ichki yo'llarini joriy tamirlash 2,630km (3 boskich)	2,630	QShA	214 889,170
2	2. Nushkent MFY Mullabulok kishlog'ini ichki yo'llarini joriy tamirlash 2,640km (4 boskich)	2,640	QShA	231 783,911

Shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari (QMI) - **387 172,422** ming so'mni;

- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **1 238,954** ming so'm;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **58 261,706** ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV chorak (kvartal) katalog asosida $13773,5982 \times 1,12 = 15426,43$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12% qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va loyiha tashkiloti, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalar" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalar yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25 - moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachi va loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. **"Jizzax viloyati Baxmal tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash"** smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ ТУМАНИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

БУЮРТМАЧИ

[Signature]

М.Ў.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ЎЗБЕК БОШҚАРМАСИ
ЎЗБЕК ВІЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ ОҚСОҒ



1	2	3	4	5	6
8	E0601-080-04	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАВИИ КЛАССА В 15 [М 200]	100МЗ	0,0012	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	0,144821
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,63	0,019982
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,08	0,008678
8.4	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	23,55	0,011304
8.5	9219	ВОДА	МЗ	20	0,0096
8.6	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	76	0,03648
8.7	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	50	0,024
8.8	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	27,5	0,0132
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		797,033191
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		424,753888
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		32,892
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		65,720678
5	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч		0,011304
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,009204
7	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч		0,0315
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		15,873
9	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч		1,833
10	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,013668
11	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч		55,28392
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,070344
13	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч		3,303
14	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		67,599
15	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		10,212
16	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		82,251
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	9219	ВОДА	МЗ		117,6246
18	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ		0,03648
19	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ		0,024
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		2812,296
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		2812,296
22	23469	ВОДА	МЗ		0,09264
23	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,0001716
24	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т		0,0132
25	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ		0,000132
26	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ		0,00834
27	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ		0,01332
28	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ		0,0708
29	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М		15

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(3 босқич)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	18 959,507
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	45 340,303
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 295,377
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	80 482,973
8	ИТОГО	157 078,160
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	29 185,122
10	ИТОГО	186 263,282
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	596,043
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	186 859,325
13	НДС 15 %	28 028,899
14	ИТОГОСНДС	214 888,224



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах			
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	18 959 507,182	сум
	Транспортные расходы на материалы	45 340 303,390	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	12 295 376,729	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	1221,787	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 622 493,100	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,00	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	80 482 973,103	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	29 185 122,000	сум
	Процент (%)	18,58%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	596 043,000	сум
	Процент (%)	0,0032	%
	Сумма (сум)		сум
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0,000	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	186 859 325,000	тыс.сум

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	18 959 507,182	сум
	Транспортные расходы на материалы	45 340 303,390	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	12 295 376,729	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	1221,787	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 622 493,100	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,00	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	80 482 973,103	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	29 185 122,000	сум
	Процент (%)	18,58%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	596 043,000	сум
	Процент (%)	0,0032	%
	Сумма (сум)		сум
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0,000	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	186 859 325,000	тыс.сум



Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная ресурсная смета)

№

на Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основаие:

В базисных ценах

Сметная стоимость

-- ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	797,033191	15 426,43	12 295 377
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	424,753888	0	0,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			12 295 377

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	32,892	254 597,95	8 374 236
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	65,720678	196 583,70	12 919 614
5	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	0,011304	24 996,54	283
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,009204	24 996,54	230
7	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,0315	144 334,45	4 547
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	15,873	161 278,00	2 559 966
9	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	1,833	24 996,54	45 819
10	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,013668	24 996,54	342
11	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	55,28392	355 746,46	19 667 059
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,070344	129 138,41	9 084
13	2724	КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	3,303	144 334,45	476 737
14	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	67,599	243 076,80	16 431 749
15	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	10,212	0,00	0
16	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	82,251	243 076,80	19 993 310
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			80 482 973

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

17	9219	ВОДА	МЗ	117,6246	0,00	0
18	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,03648	5 000,00	182
19	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,024	88 207,83	2 117
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	2812,296	5 000,00	14 061 480
21	23469	ВОДА	МЗ	0,09264	0,00	0
22	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001716	15 000 000,00	2 574
23	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,0132	908 600,00	11 994
24	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,000132	3 610 000,00	477
25	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,00834	3 610 000,00	30 107
26	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,01332	3 610 000,00	48 085
27	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,0708	141 118,00	9 991
28	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М	15	319500	4 792 500
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			18 959 507

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ 111 737 857

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(3 босқич)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(3 босқич)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Мушкент МФЙ Муллабулок қишлоғи 3 кўчасини узунлиги 2300 метр эни 4 метр					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	11,1000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	12,21
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	4,773
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	11,1000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	461,76
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	218,559
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	25,752
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	65,712
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	15,873
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	45,399
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	10,212
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	55,611
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	116,55
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	1687,2
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	11,1000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	48,84
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	22,2
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	26,64
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	101,36	1125,096
4	E0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M3 ГРУНТА	2,8120	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11	25,61732
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	72,43712
4.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	55,28392
5	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	6,5750	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,93	301,98975
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,53	69,23475
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	2,367
6	E2301-021-03 ДОП. 6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	100M	0,1500	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,87	6,7305
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,44	3,366
6.3	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0315
6.4	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	12,22	1,833
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0315
6.6	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	22,02	3,303
6.7	9219	ВОДА	М3	7,1	1,065
6.8	937023	ТРУБЫ ГОФИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М	100	15
7	E3704-001-04	УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ	100M3	0,0012	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	659	0,7908
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,53	0,087036
7.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,67	0,009204
7.4	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,39	0,013668
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32,37	0,038844
7.6	23469	ВОДА	М3	77,2	0,09264
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,143	0,0001716
7.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,11	0,000132
7.9	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	6,95	0,00834
7.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	11,1	0,01332
7.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	59	0,0708

Транспортные расходы на перевозимые грузы

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(3 босқич)

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Коли-чество	Удель- ный вес		Общая тонна	Автотрансп ортная км	тон / км	Стоимость за один т/км	Всего
				тон						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ГПС	МЗ	2812,2960	1,6	4499,6736	5	22498,3680	2004,385	45 095 402,030	
	ТРАНСПРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%								244 901,359	
	ИТОГО								45 340 303,390	

СОСТАВИЛ:

Yashin

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бахмал туман ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Абдуллаев

2022 й.



**Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,630 км
(3 босқич)**

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

ЖИЗЗАХ 2022 ЙИЛ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси А.Норматов, лойиха ташкилоти Сангзор проект инвест МЧЖ вакили Х.Узаков ва Ш.Маматкулов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги метр	Ўйул элементларининг мавжуд ҳолати	Ўйул	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	боши	манзили охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 3 кўчасини узунлиги 2300 метр эни 4 метр									
1				Тупроқдан иборат	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	2300м*4м	м2	9200,0	
2	0+00	23+00	2300						
3									
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 6 кўчасини узунлиги 150 метр эни 4 метр									
4				Тупроқдан иборат	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	150м*4м	м2	600,0	
5	0+00	1+50	150						
6									
7									
Диаметри Д=300 мм бўлган полителен қувур ўрнатиш									
МАСЖИД ОЛДИ СТОЯНКА									
8				Тупроқдан иборат	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	50м*8м	м2	400,0	
9	0+00	0+50	50						
				Тупроқдан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	50м*8м	м2	400,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10					Диаметри D=300 мм бўлган полителен қувур ўрнатиш	1*5м	м	5,0	
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 7 кўчасини узунлиги 180 метр эни 5 метр									
11	0+00	1+80	180	Тупроқдан ибора	Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	180м*5м	м2	900,0	
12					Қум-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	180м*5м	м2	900,0	
13					Механизмлар ёрдамида йўл четига ариқча очиш	((180м*0,5м*0,5м) /2)*2	м3	45,0	
14					Диаметри D=300 мм бўлган полителен қувур ўрнатиш	1*5м	м	5,0	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ									
т/р	Материал номи				Таъминловчи ташкилот номи				Ташиш масофаси, км.
1	Асфалтобетон								
2	Битум								
3	Щебень								
4	Қум шағал аралашмаси				Маҳаллий карьер				5
5	Темир ёки полителен қувурлар								

Бахмал туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

А.Норматов

Лойиха ташкилоти Сангзор проект инвест МЧЖ вакили:

Х.Узаков

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бахмал туман ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Абдуллаев
"30" 04 / 2022 й.



**Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(4 босқич)**


НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

ЖИЗЗАХ 2022 ЙИЛ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок кишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(4 босқич)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	19 281,230
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	49 455,681
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 984,207
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	87 706,833
8	ИТОГО	169 427,951
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	31 479,713
10	ИТОГО	200 907,664
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	642,905
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	201 550,569
13	НДС 15 %	30 232,585
14	ИТОГО С НДС	231 783,154



Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км

(4 босқич)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах

-- ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	841,685781	15 426,43	12 984 207
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	456,8438808	0	0,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			12 984 207
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	35,71975	254 597,95	9 094 175
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	71,788678	196 583,70	14 112 484
5	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	0,011304	24 996,54	283
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,0073632	24 996,54	184
7	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,0252	144 334,45	3 637
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	17,33875	161 278,00	2 796 359
9	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	1,4664	24 996,54	36 655
10	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0109344	24 996,54	273
11	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHNER", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	60,39552	355 746,46	21 485 492
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0562752	129 138,41	7 267
13	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	2,6424	144 334,45	381 389
14	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	73,84125	243 076,80	17 949 095
15	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	11,155	0,00	0
16	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	89,84625	243 076,80	21 839 539
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			87 706 833
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	9219	ВОДА	МЗ	128,1741	0,00	0
18	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,03648	5 000,00	182
19	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,024	88 207,83	2 117
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	3071,99	5 000,00	15 359 950
21	23469	ВОДА	МЗ	0,074112	0,00	0
22	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00013728	15 000 000,00	2 059
23	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,0132	908 600,00	11 994
24	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0001056	3 610 000,00	381
25	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,006672	3 610 000,00	24 086
26	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,010656	3 610 000,00	38 468
27	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,05664	141 118,00	7 993
28	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М	12	319500	3 834 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			19 281 230
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			119 972 270

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок кишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(4 боскич)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

Жиззах вилояти Бахмал тумани Мушкент МФЙ Муллабулок кишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(4 боскич)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

1	2	3	4	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулок кишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км (4 боскич)					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	12,1250	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	13,3375
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	5,21375
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	12,1250	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	504,4
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	238,74125
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	28,13
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	71,78
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	17,33875
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	49,59125
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	11,155
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	60,74625
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	127,3125
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	1843
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИИ	12,1250	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	53,35
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	24,25
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	29,1
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	101,36	1228,99
4	E0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M3 ГРУНТА	3,0720	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11	27,98592
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	79,13472
4.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	60,39552
5	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	6,6000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,93	303,138
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,53	69,498
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	2,376
6	E2301-021-03 ДОП. 6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	100М	0,1200	
6.1	-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,87	5,3844
6.2	3-	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,44	2,6928
6.3	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0252
6.4	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	12,22	1,4664
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0252
6.6	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	22,02	2,6424
6.7	9219	ВОДА	М3	7,1	0,852
6.8	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М	100	12
7	E3704-001-04	УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ	100M3	0,0010	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	659	0,63264
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,53	0,0696288
7.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,67	0,0073632
7.4	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,39	0,0109344
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32,37	0,0310752
7.6	23469	ВОДА	М3	77,2	0,074112
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,143	0,00013728
7.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,11	0,0001056
7.9	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	6,95	0,006672
7.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	11,1	0,010656
7.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	59	0,05664

1	2	3	4	5	6
8	E0601-080-04	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАВИИ КЛАССА В 15 [М 200]	100МЗ	0,0010	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	0,144821
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,63	0,019982
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,08	0,008678
8.4	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	23,55	0,011304
8.5	9219	ВОДА	МЗ	20	0,0096
8.6	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	76	0,03648
8.7	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	50	0,024
8.8	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	27,5	0,0132
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		841,685781
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		456,8438808
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		35,71975
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		71,788678
5	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч		0,011304
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,0073632
7	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч		0,0252
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		17,33875
9	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч		1,4664
10	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,0109344
11	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч		60,39552
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,0562752
13	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч		2,6424
14	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		73,84125
15	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		11,155
16	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		89,84625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	9219	ВОДА	МЗ		128,1741
18	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ		0,03648
19	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ		0,024
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		3071,99
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		3071,99
22	23469	ВОДА	МЗ		0,074112
23	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00013728
24	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т		0,0132
25	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ		0,0001056
26	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ		0,006672
27	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ		0,010656
28	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		0,05664
29	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М		12

Транспортные расходы на перевозимые грузы

Жиззах вилояти Бахмал тумани Нушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғини жорий таъмирлаш 2,640 км
(4 босқич)

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удель- ный вес		Общая тонна	Автотрансп ортная км	тон / км	Стоимость за один т/км	Всего
				тон	тон					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ГПС	МЗ	3071,9900	1,6	4915,1840	5	24575,9200	2004,385	49 259 617,083	
	ТРАНСПРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%								196 064,016	
	ИТОГО									49 455 681,099

СОСТАВИЛ:

Нушкент

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси А.Норматов, лойиха ташилоты Сангзор проект инвест МЧЖ вакили Х.Узаков ва Ш.Маматқулов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчаулар нағижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг маъзили		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 4 кўчасини узунлиги 250 метр эни 3,5 метр								
1					Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	250м*3,5 м	м2	875,0
2	0+00	2+50	250	Тупроқдан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	250м*3,5 м	м2	875,0
3					Механизмлар ёрдамида йўл четига ариқча очиш	((250м*0,5м*0,5м)/2)*2	м3	62,5
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 5 кўчасини узунлиги 700 метр эни 4 метр								
4					Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	700м*4м	м2	2800,0
5	0+00	7+00	700	Тупроқдан иборат	Қум-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	700м*4м	м2	2800,0
6					Механизмлар ёрдамида йўл четига ариқча очиш	((700м*0,5м*0,5м)/2)*2	м3	175,0
Мушкент МФЙ Муллабулоқ қишлоғи 8 кўчасини узунлиги 1690 метр эни 5 метр								
7					Механизмлар ёрдамида йўл минтақасини текислаш	1690м*5м	м2	8450,0
8					Қум-шағал аралашмасидан 20 см қалинликда асос қуриш	1690м*5м	м2	8450,0
9					Механизмлар ёрдамида йўл четига ариқча очиш	((1650м*0,5м*0,5м)/2)*2	м3	422,5
10	0+00	16+90	1690	Тупроқдан иборат	Диаметри D=300 мм бўлган полителен қувур ўрнатиш	2*6м	м	12,0
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ								
Материал номи			Таъминловчи ташкилот номи			Ташиш масофаси, км.		
т/р								
1	Асфалтобетон							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			Битум					
3			Щебень					
4			Кум шагал аралашмасы		Махаллий карьер		5	
5			Темир ёки полителен қувурлар					

Бахмал туман Ободонлаштриш бошқармасы мутахассиси:





А.Норматов


Лойиха ташкилоти Сангзор проект инвест МЧЖ вакили:

Х.Узаков

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи ички йўллари

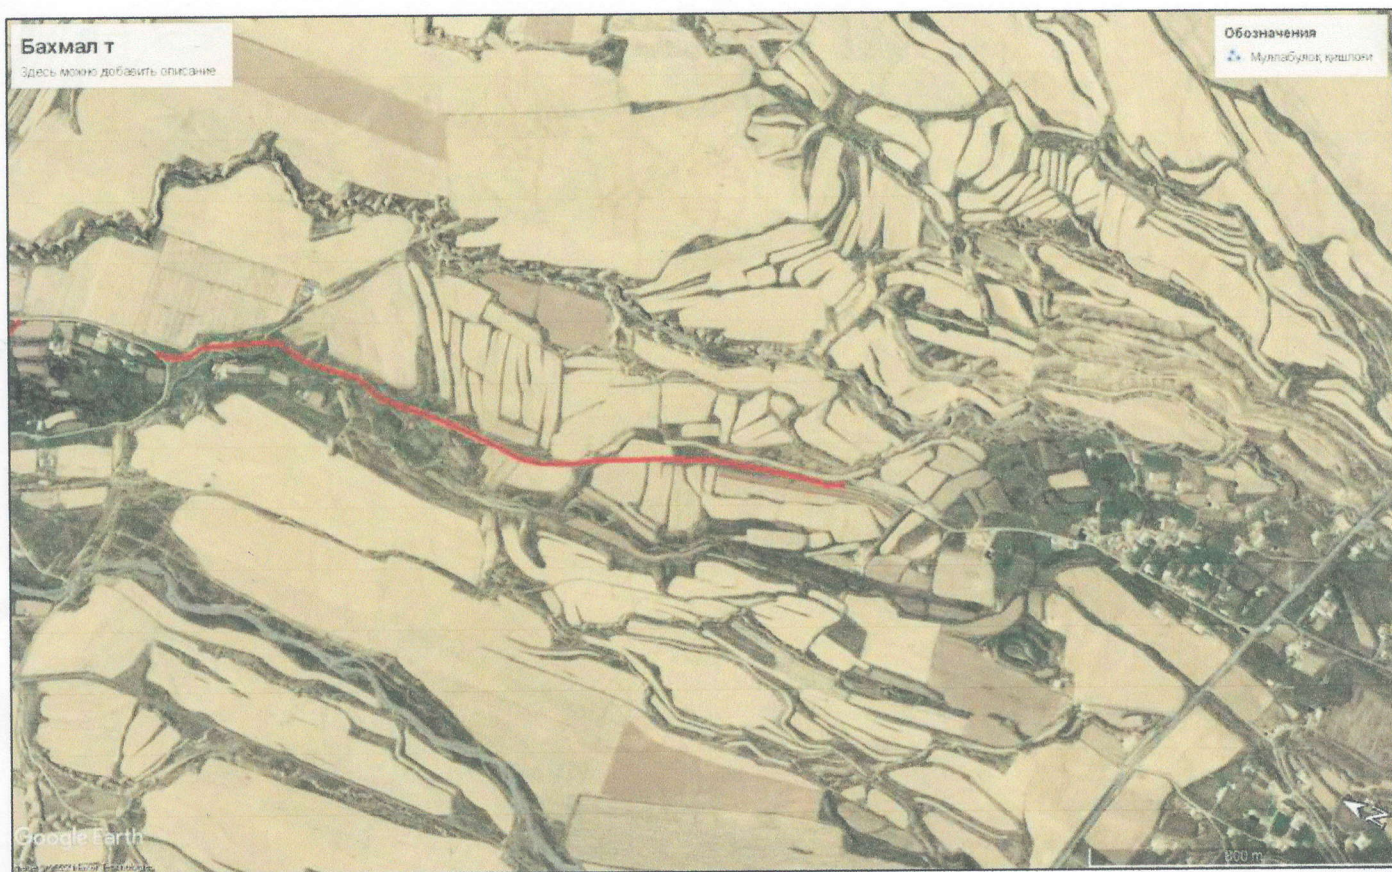

Муллабулоқ қишлоғи йўлларини карта схемаси

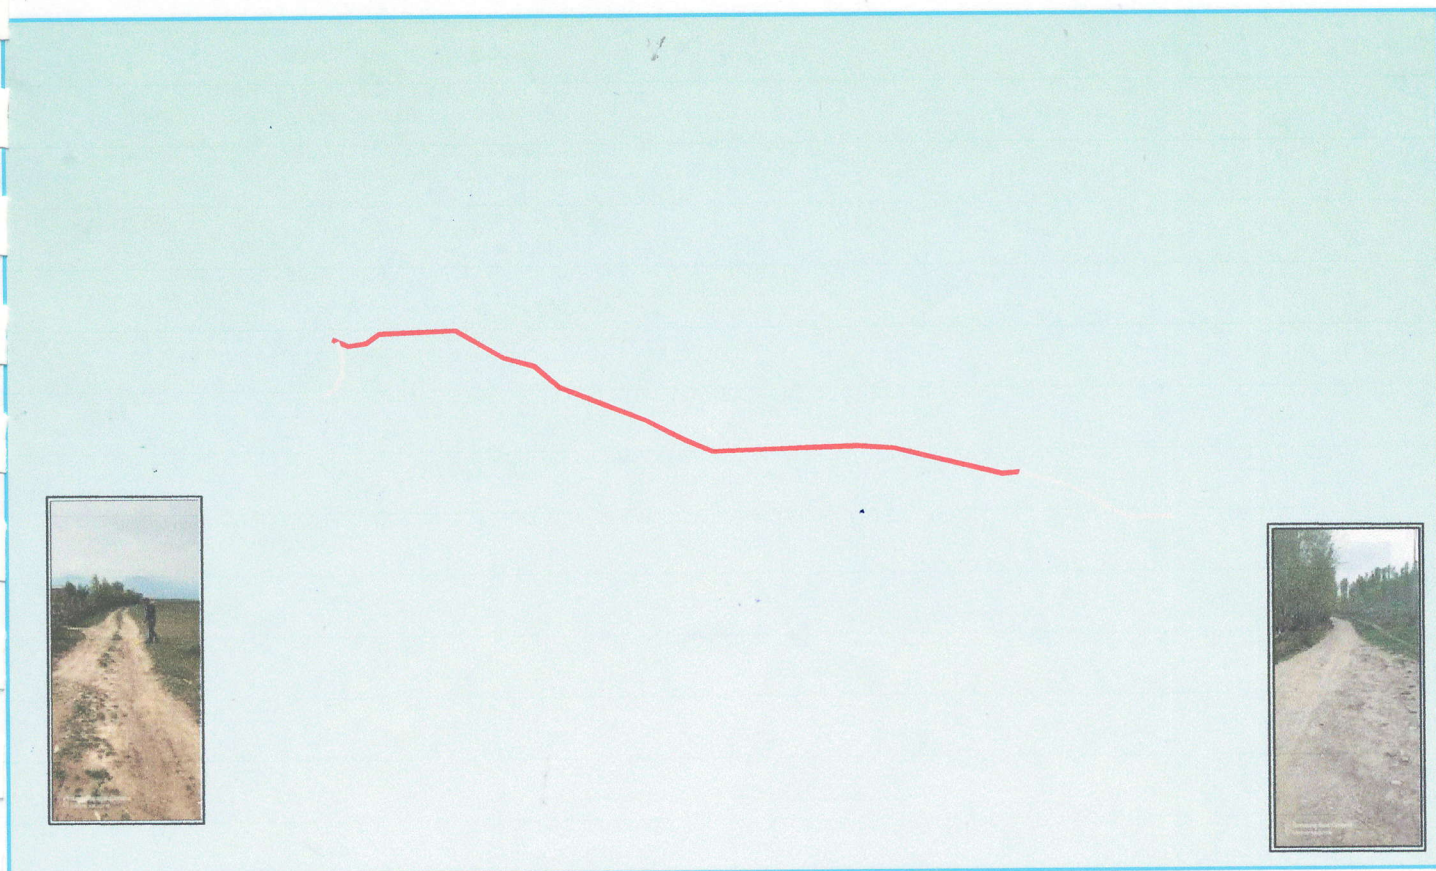

Шартли белгилар:


- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд ҳолати	Қоплама тури
1	Кўча-1	2	5.0	Тупрок	Шағал
2					

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи ички йўллари



Муллабулоқ қишлоғи йўлларини карта схемаси

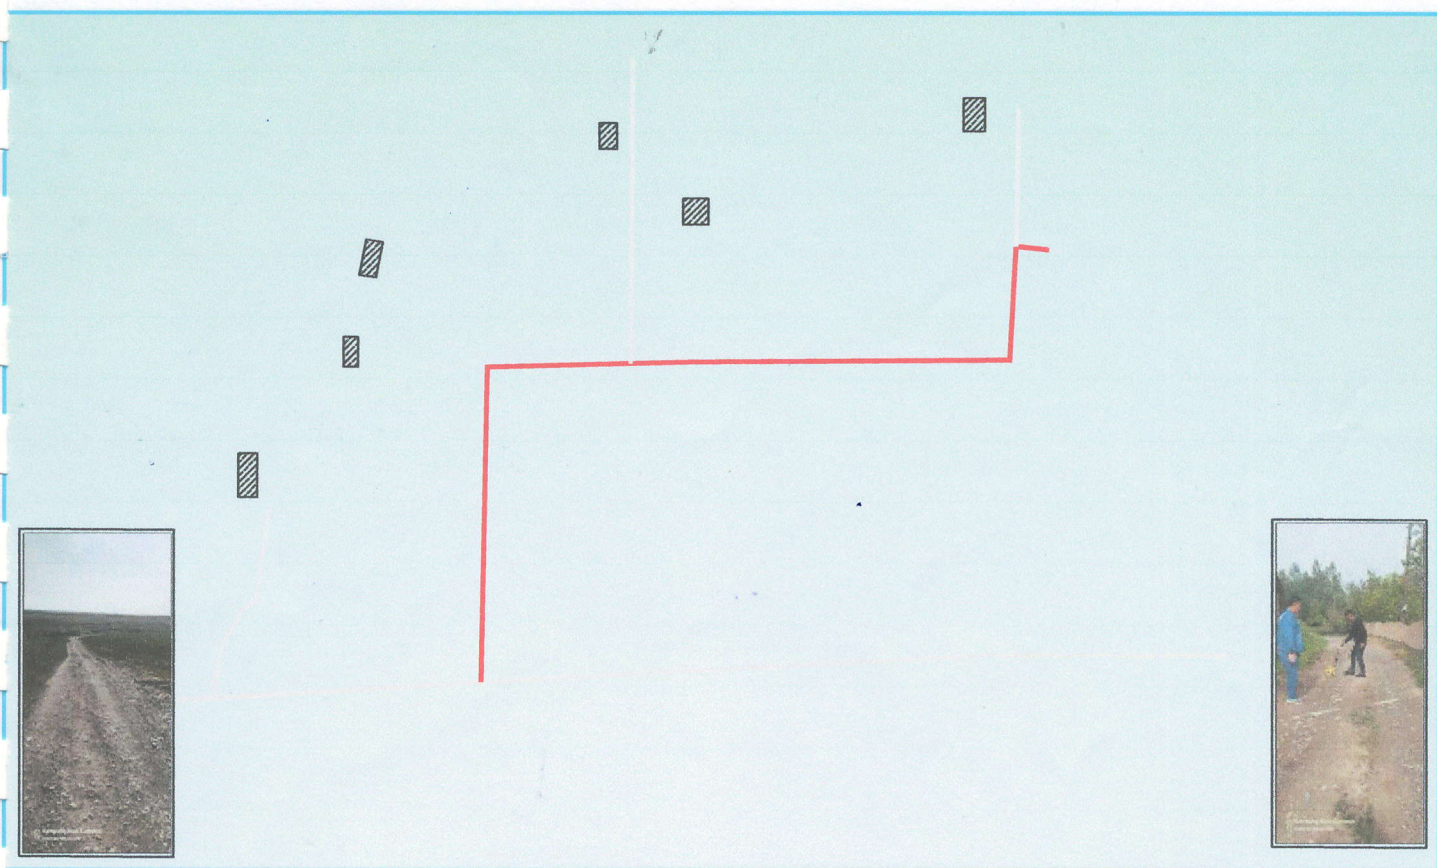

Шартли белгилар:


- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд ҳолати	Қоплама тури
1	Кўча-1	650	4.0	Тупроқ	Шағал
2					

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи ички йўллари



Муллабулоқ қишлоғи йўлларини карта схемаси

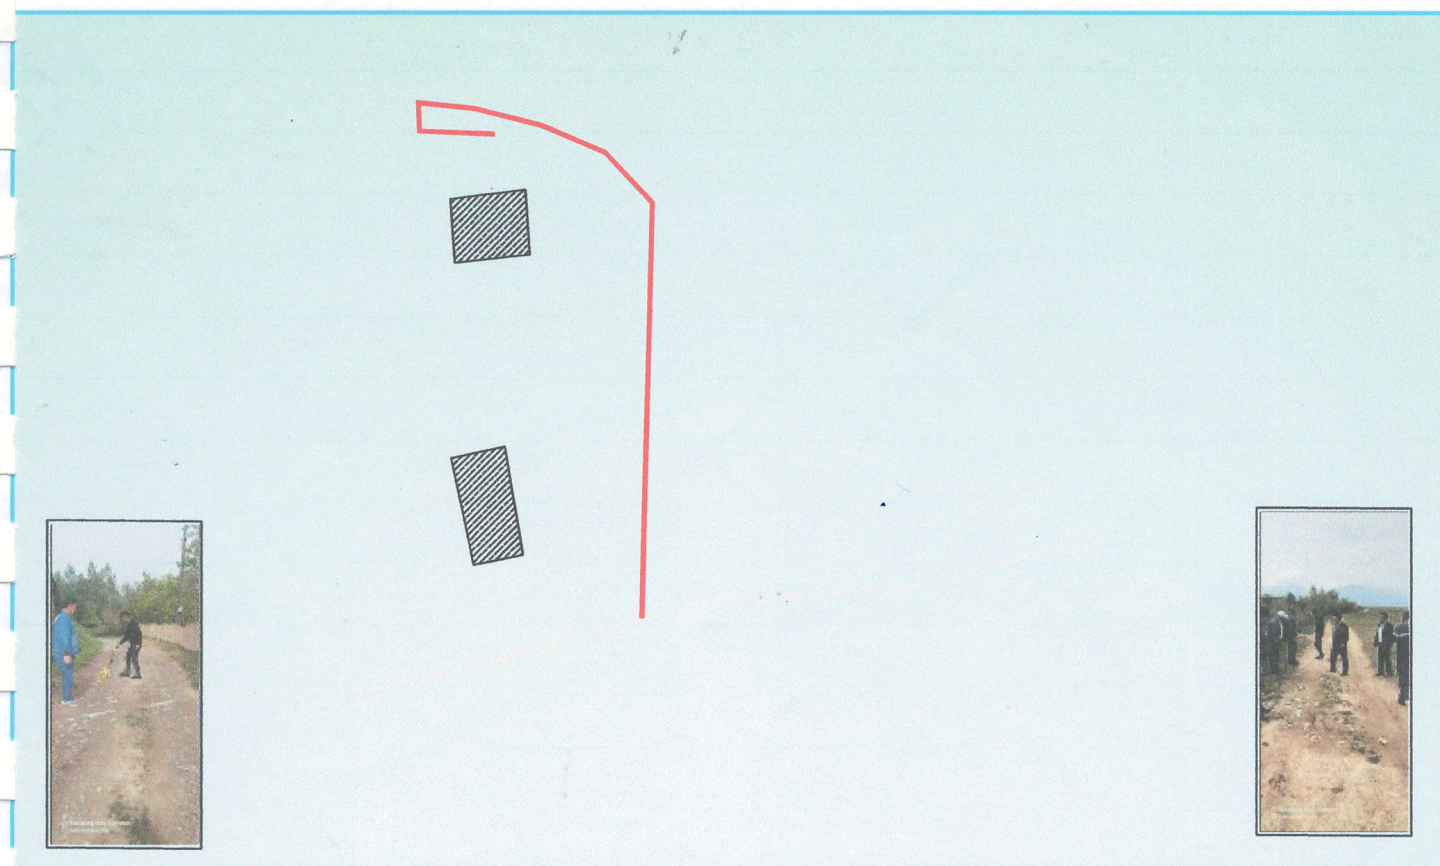

Шартли белгилар:


- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Тураб жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд ҳолати	Қоплама тури
1	Кўча-1	200	4.0	Тупроқ	Шағал
2					

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи ички йўллари



Муллабулоқ қишлоғи йўллари ни карта схемаси

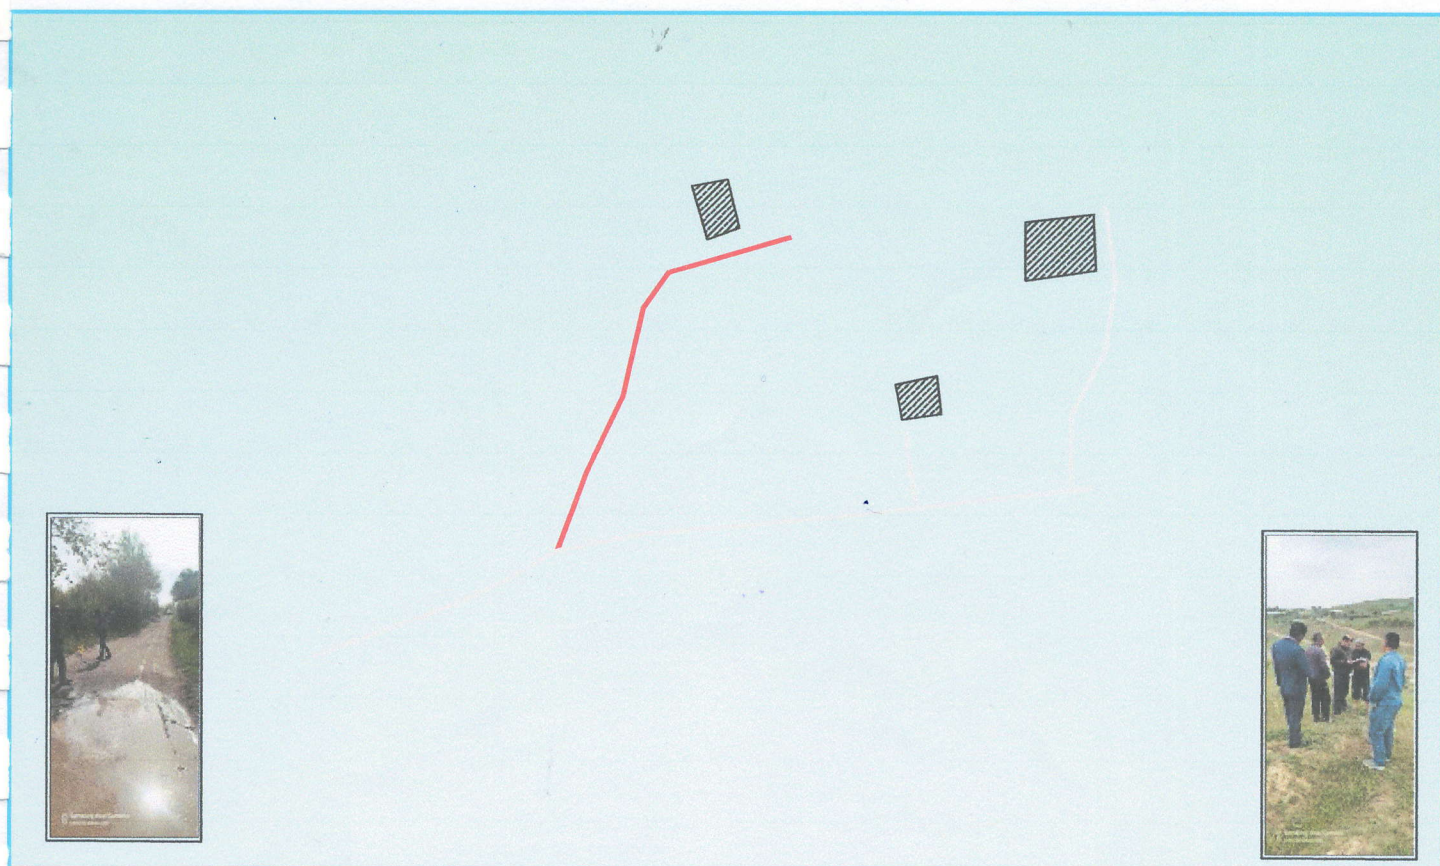


Шартли белгилар:


- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд ҳолати	Қоплама тури
1	Кўча-1	180	5.0	Тупроқ	Шағал
2					

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи ички йўллари

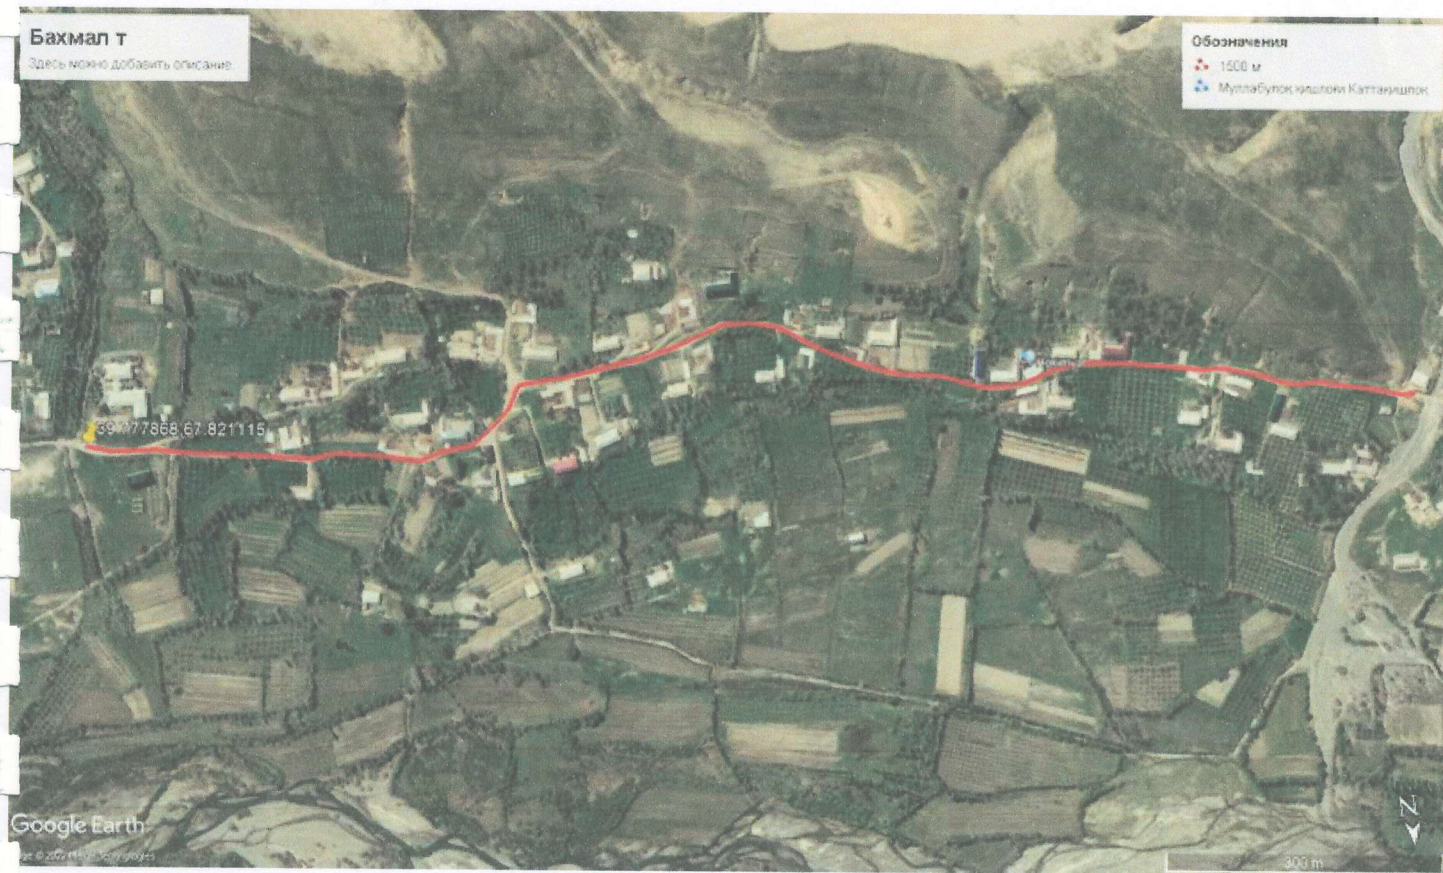

Муллабулоқ қишлоғи йўллари ни карта схемаси

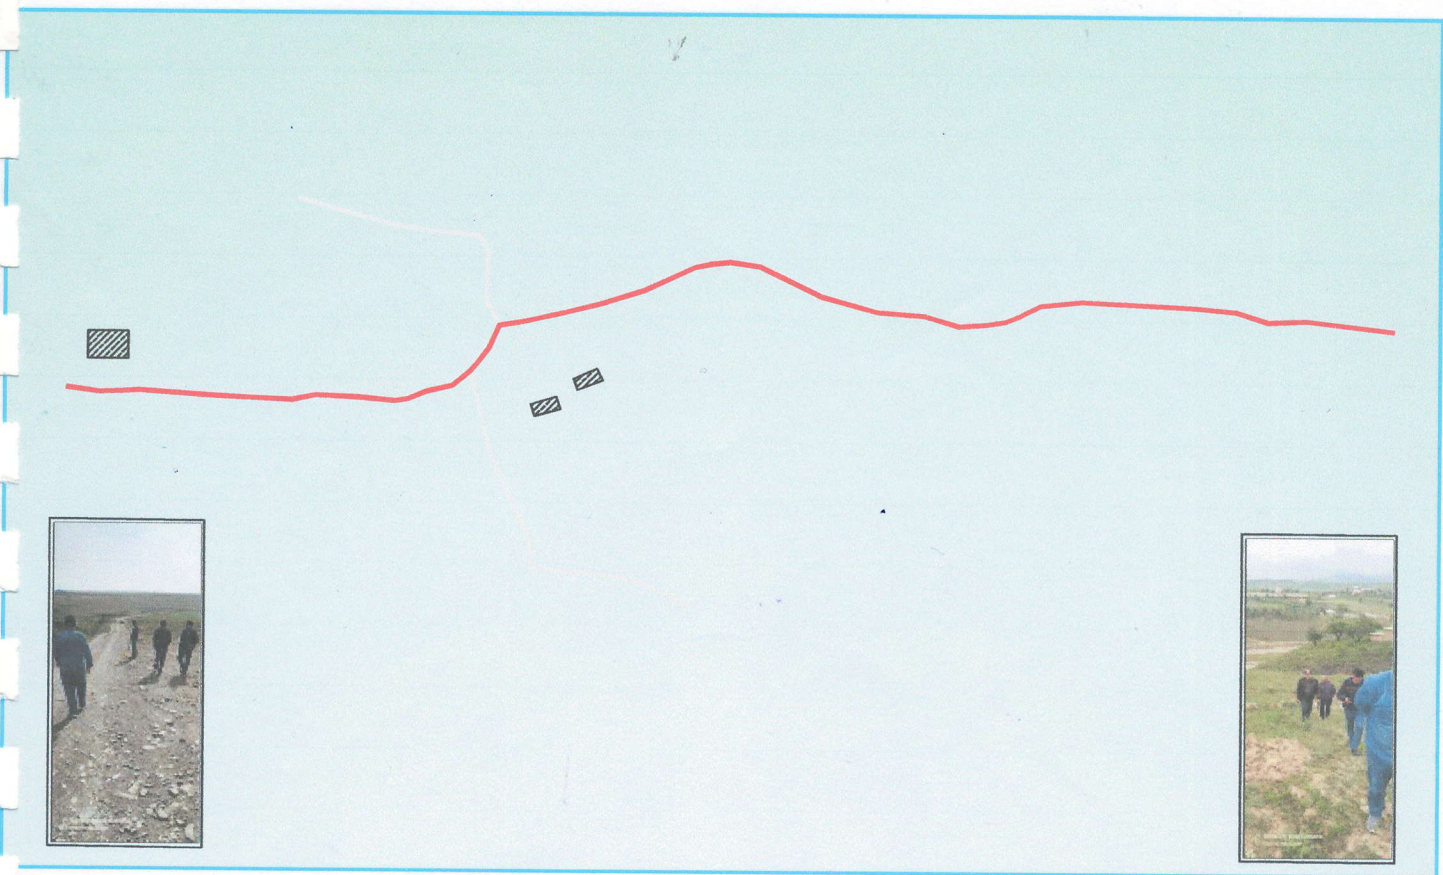

Шартли белгилар:


- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд холати	Қоплама тури
1	Кўча-1	1500	4.0	Тупрок	Шағал
2					

Жиззах вилояти Муллабулоқ қишлоғи Қаттиққишлоқ ички йўллари



Муллабулоқ қишлоғи Қаттиққишлоқ йўллари ни карта схемаси

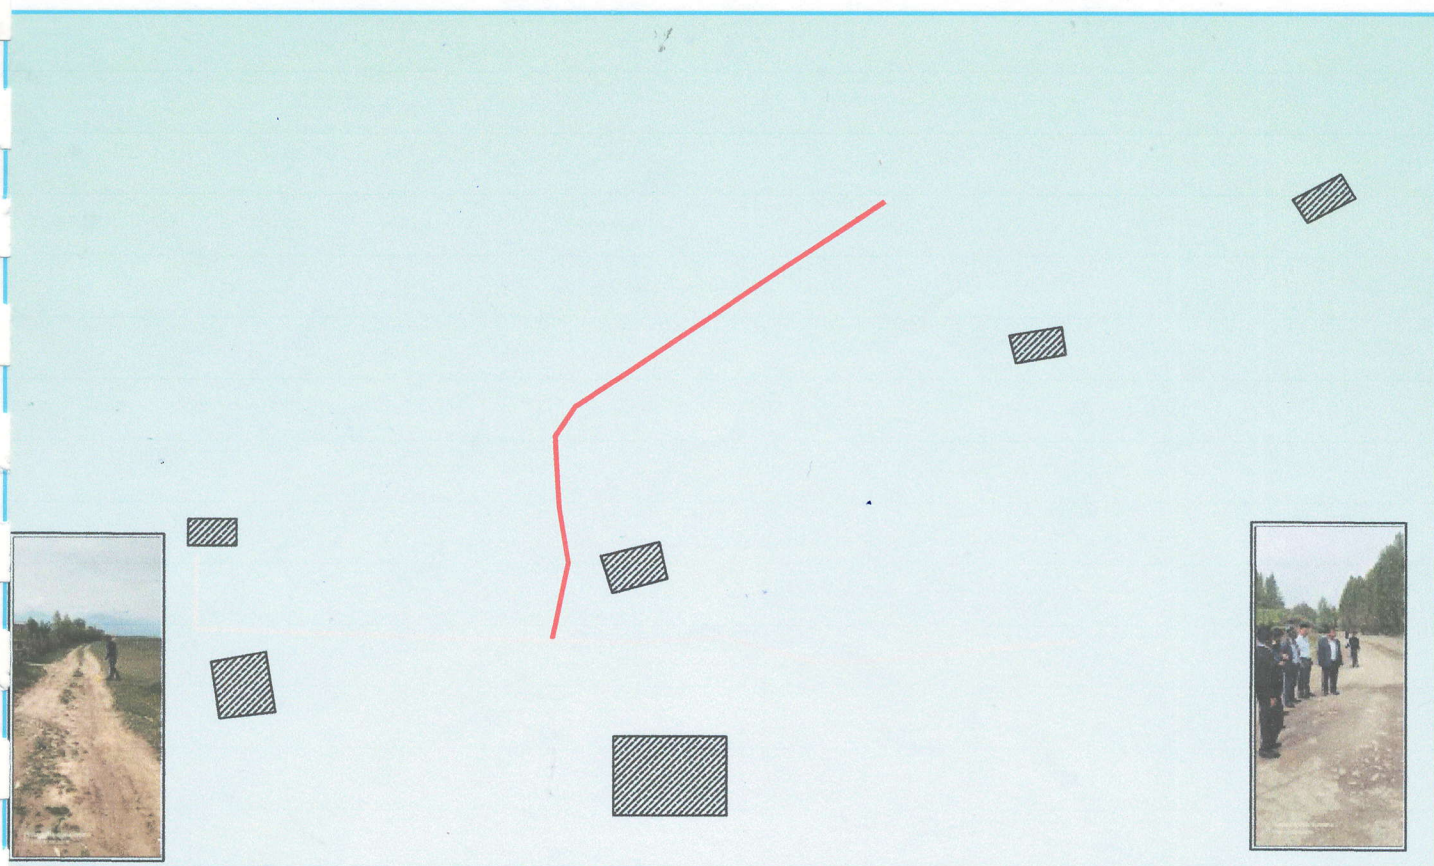

Шартли белгилар:

- Лойихаланаётган йўл
- Мавжуд йўл
- Турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд ҳолати	Қоплама тури
1	Кўча-1	250	3,5	Тупроқ	Шағал
2					