



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ИК СЕЗ хокимията  
Навоийской области

А.Турдиев  
2022г

## Задание на проектирование № 6/21


На разработку проектно-сметной документации *Капитальный ремонт*

*ОШП им. "Мирзо Улугбек" в село "Гулшан" МФЙ "Малик" Карманинского района  
Навоийской области.*

1	Основание для проектирования;	Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года ҚП-172 "О мерах по реализации программы "Обод махалля" в 2022-2026 годах". Акт обследования строительных конструкций ГАСН Навоийской области, топосъемка, дефектный акт, заключение об инженерно- геологических условиях участка и письмо заказчика. Структура(планировка) объекта ОШП им. "Мирзо Улугбек" в село "Гулшан" МФЙ "Малик" Карманинского района разработано сог.представителя СЭСа Навоийской обл-и
2	Наименование объектов	Капитальный ремонт ОШП им. "Мирзо Улугбек" в село "Гулшан" Карманинского района.
3	Заказчик :	Инжиниринговая компания "Служба Единого заказчика" Навоийской области.
4	Место расположения объектов:	Махалла "Гулшан" Карманинского района
5	Вид строительства	Капитальный ремонт
6	Стадия проектирования:	Рабочий проект и дефектный акт.
7	Цель проекта:	Разработка ПСД на капитальный ремонт.
8	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущим и ограждающим конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.	Цокол и фундамент требуется облицовка керамической плиткой. Внутренняя отделка отбивка частичная штукатурка до кирпича, очистка стен от старой окраски, улучшенная штукатурка, шпатлевка и водоэмульсионная окраска стен и откосов, масляная окраска панелей, демонтаж облицовка стен из керамический плит. Устройство облицовка стен из керамический плит. Демонтаж ленолиум, старое стяжка пола и снова устройство стяжка гладкими - Полы - устройство пол релин, керамическая плитка, и мраморной согласно КМК. - Кровли - демонтаж кровли из а/ц листов и деревянным каркасов, устройство парапет, кровли из профнастил согласно КМК. - Отмоска бетонная. - Наружное отделка - отбивка штукатурка до кирпича, улучшенная штукатурка стен, шпаклевка и травертин. - Крильцо и пандус - облицовка мрамор.
9	Основные требования к инженерным и технологическому оборудованию перечен технологического оборудования.	Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети водоснабжения, канализация и электроснабжения выполнить согласно дефектному акту. В связи с кап.ремонт здание ОШП проектом предусмотреть демонтировать существующие систему отопления и разработать новую систему отопления. Разработать новое сети водоснабжения.

10	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Проектом предусматривается: Территории ОШП ограждается существующим металлическим ограждением устройство монолитное бардюров, стяжка и брусчатка тротуаров и площадей.
11	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Предусмотреть пожарную сигнализацию. Предусмотреть видеонаблюдение. (СТН).
12	Требования по охране окружающей природной среды.	Проект ЗВОС предотавляет заказчик.
13	Требования к методу составления сметной документации.	Стартовую стоимость определить в текущих ценах. Исходные данные для составления СД предоставляет заказчик.
14	Состав проектируемого объекта.	Одноэтажное кирпичное здание суц. ОШП - кап.ремонт 1.Металлическое ограждение 2.Выгребная уборная на 2 очко. Новое строительство: 3.Площадка для мусоросборников. 4. Выгреб на 15 м3. 5. Наружные сети водопровода и канализации. 6. Благоустройство территории. 7.Наружное электроснабжение и наружное освещение. 8. Противопожарный резервуар 25м3. 9. Резервуар чистой воды V=15м3. 10. Котель и котельная(проектная)
15	Требование по обеспечению энеергетической эффективности принимаемых проектных решений.	Для внутреннего и наружного освещения предусмотреть светодиодные и энергосберегающие светильники и лампы.
16	Условия сдачи работы	Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах. Ресурсную смету с сопровождением электронный версии в одном экземпляре. Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре.

Начальник тех.отдел ИКСЭЗ:

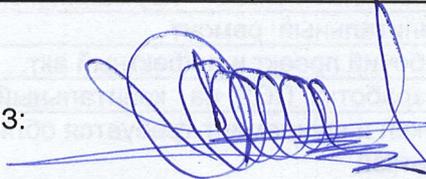

С. Ражабов.