

“ТАСДИҚЛАЙМАН”


“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги  
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги



  
Т.А.Хамзаев

**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ЯНГИ ХАЁТ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №4 НАСОС АГРЕГАТИГА ЎРНАТИЛГАН 20 НДН РУСУМЛИ НАСОСИНИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ИЮН – 2022 йил ИЮЛ
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

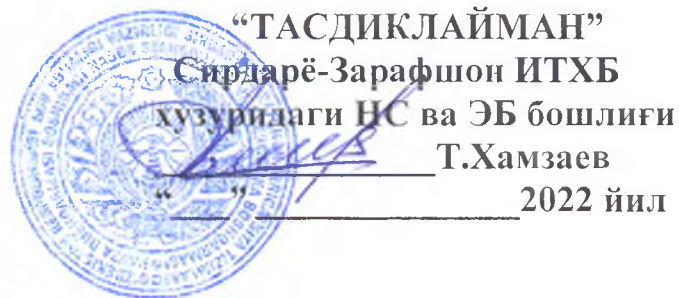

“16” Май 2022 йил




Ш.Рашидов тумани

### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №3 бўлим бошлиғи Ш.Хожиев, етакчи мутахассис Р.Асатуллаев ва электро газ пайвандчи Ф.Шоюсуповлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким “Янги хаёт” насос станциясидаги №4 агрегатига ўрнатилган 20 НДН русумли насосини очиб кўрганимизда таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Клей эпоксидный	кг	18,5
2	Отвердитель	кг	1,9
3	Электрод нержовйка	кг	8
4	Электрод металечиский	кг	15
5	Салник набивка	кг	16
6	Шпилка ва гайка	кг	9
7	Салидол	кг	2,2
8	Паронит	кг	17
9	Подшипник	дона	2
10	Ротор	дона	1
11	Краска	кг	1,6
12	Корпус подшипник	дона	2
13	Муфта в сборе	дона	1

Имзолар:

 Ш.Хожиев  
 Р.Асатуллаев  
 Ф.Шоюсупов



"ТАС-ИНКЛАЙМАН"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов туманидаги "Янги ҳаёт" насос станциясининг №4 насос агрегатига ўришилган  
20 НДН русумли насосни таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Қилинган ишлар ва сарфланган материаллар	Ўлчов бирлиги	Микдор	20 НДН	
				нарни	Сумма
	Сыре и материалы				29747809,87
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1487390
	Итого пряые матер. затраты				31235200
	прямые затраты на труд всего:				2082347
	В том числе				
	-основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				2082347
	Итого производственная себестоимость				33317547
	Прочи затраты 18.58%				6190400
	Итого:				39507947
	Единый налог 5%				1975397
	<b>Итого:</b>				<b>41483345</b>
	НДС 15%				6222502
	<b>ВСЕГО</b>				<b>47705846</b>
<b>Материаллар</b>					
1	Клей эпоксидный	кг	18,5	77000	1424500
2	Отвердитель	кг	1,9	57000	108300
3	Электрод нержовйка	кг	8	68000	544000
4	Электрод металечиский	кг	15	8000	120000
5	Салник набивка	кг	16	23000	368000
6	Шпилька ва гайка	кг	9	11000	99000
7	Салидол	кг	2,2	9000	19800
8	Паронит	кг	17	19000	323000
9	Подшипник	дона	2	820000	1640000
10	Ротор	дона	1	14575601	14575601
11	Краска	кг	1,6	18000	28800
12	Корпус подшипник	дона	2	1455889	2911778
13	Муфта в сборе	дона	1	7585031	7585031
	<b>Итого:</b>				<b>29747809,87</b>

ИЧТВ бошлиғи:

Ж.Худойкулов