

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ


## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ХОВУСТОЛ" ДЛИНОЙ 1530 М В МФЙ  
"НУРАБОД" УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

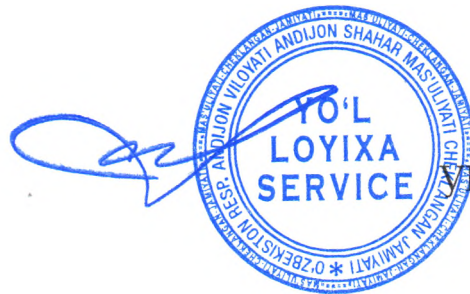

МУРЗАКОВ.Х

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

"TASDIQLAYMAN"

Ulug'nor tumani obodonlashtirish boshqarmasi rahbari  
A Umurzakov

2022 yil

Ulug'nor tumani "Nurobod" MFY "Xovuzto'I" ko'chasi  
0 km-1,530 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
**NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Ulug'nor tumani tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Nurobod" MFY raisi, "Nurobod" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ Ur	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km		piketaj								
	dan	gacha	PK +	PK +							
	km	km	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>№1 Ko'cha uzunligi - 1350m.</b>											
1	0,0	1,350	0+00	13+50	1350	Mavjud yo'l qoplamasi qisman qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 5,0m	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.  15sm qalintlikda chaqiq tosh va qum. shag'al aralashmasidan qoplama yotqizish.	L x Eni  L x Eni	m2  m2	6750  6750	
<b>№2 Ko'cha uzunligi - 180m.</b>											
1	0,0	0,18	0+00	1+80	180	Mavjud yo'l qoplamasi qisman qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4,0m	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.  15sm qalintlikda chaqiq tosh va qum. shag'al aralashmasidan qoplama yotqizish.	L x Eni  L x Eni	m2  m2	720  720	
<b>Umumiy yo'l bo'yicha sariflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.</b>											
2							Chaqiq tosh		km	70	
3							Qum, shag'al aralashmasi		km	70	



1. Ulug'nor tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili
2. MFY raisi
3. MFY vakili
4. Loyiha tashkilot vakili



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'M. Yodanishev' and 'Sh. Shomirzayev'.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ХОВУСТОЛ" ДЛИНОЙ 1530 М В МФЙ "НУРАБОД"  
УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	39 267,981
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 344,748
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	150 282,911
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	36 277,874
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О</b> стоимость строительство в договорных текущих ценах	<b>230 173,514</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>34 526,027</b>
11	<b>И Т О Г О</b> стоимость строительство в договорных текущих ценах	<b>264 699,542</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ






O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43796**

**Obyekt nomi** «“Ulug`nor tumani “Nurobod” MFY “Xovustol” ko`chasining 1530,0 m qismini joriy ta'mirlash” »

**Buyurtmachi** - “Yo`lloyihaservis” MCHJ

**Bosh loyihachi** - “Yo`lloyihaservis” MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli  
02.02.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 43323

**1. Loyihalash uchun asos**

Ulug`nor tumani xokimining 2022 yil 25 apreldagi №VI-37-35-1-+26-Q/22 sonli qarori.

2022yildagi “Ulug`nor tumani obodonlashtirish boshqarmasi” boahlig`itomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1350m,180m . Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. 15sm qalinlikda chaqiq tosh va qum, shag'al aralashmasidan qoplama yotqizish

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Putratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 290897,619 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 26198,078 ming so'm materiallar narhlari, ishchi hodimlarning ish haqi xarajatlari hisobiga kamaygan

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Ulug`nor tumani "Nurobod" MFY "Xovustol" ko`chasining 1530,0 m qismini joriy ta'mirlash" ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 38,84 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 264699,542 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich