



**Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сайхунобод туман Турон МФЙ Бобур қўчасини жорий таъмирлаш ишларни бажариш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг микдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингоҳирги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Объект қийматининг 20% микдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафилиги.
16	Иштирокчилар қуйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалик; солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллари билан мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	20 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида аванс утказди.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси С.Уматов +998 99 471 67 87

Бош ҳисобчи: С.Уматов



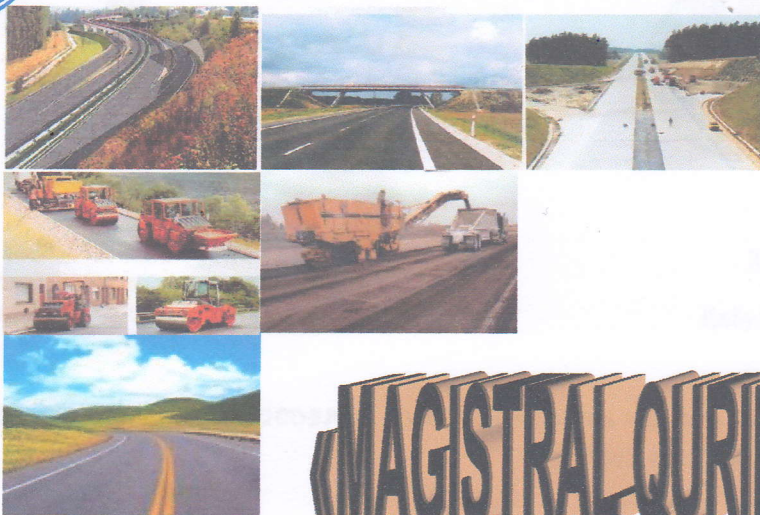

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI SAYXUNOBOD TUMAN
TURON MFY BOBUR KO'CHASINI JORIY
TAMIRLASH BO'YICHA
0.850 KM*

SMETA HUJJATLARI № 1-90/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43803

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Turon MFY Bobur kuchasini joriy ta'mirlash 850 pm.»

Buyurtmachi - OBODONLASHTIRISH BOSHKARMASI

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya AL-0001592 12.01.2021y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42850

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 02-fevraldagi 49-son qarori.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar. Loyiha topshirig'i. nuqson dalolatnomasi.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 414 417 355 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 318 022 222 so'm

- Pudratchi xarajatlari 10% - 31 802 222 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 349 824 444 so'm

- QQS 15% - 52 473 667 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 402 298 110 so'm

Buyurtmachi xarajatlari - 12 119 244 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Turon MFY Bobur kuchasini joriy ta'mirlash 850 pm.

, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Yo'l qoplamasi: yangi material qo'shmasdan shag'al asoslarining profilini tuzatish. Ikki qavatli (pastki) PGS tagliklari va qoplamalari qurilmasi. Shag'aldan yasalgan poydevorlarni tekislash moslamasi. Suyuq bitum bilan astarlash. Issiq zich nozik taneli asfalt-beton aralashmalaridan qoplama qurilmasi.

Сметная документация : Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Turon MFY Bobur kuchasini joriy ta'mirlash 850 pm, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Дорожная одежда: Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала. Устройство оснований и покрытий из ПГС двухслойных (нижний). Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня. Подгрунтовка жидким битумом. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig'i nuqson dalolatnomasi.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi - soatiga 16 128,39 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1 mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 10%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 16 128,39 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика – 10% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ekspertiza tarafidan izohlar bo'lmagan.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы замечаний нет.

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlarini hisobga olgan holda amaldagi narxlarda 414 417 355 so'm miqdorida aniqlandi, jumladan:

ZTR - 4 988 184 so'm

ZTM - 32 392 806 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 87 508 152 so'm

Qurilish materiallari - 193 133 079 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan. 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Turon MFY Bobur kuchasini joriy ta'mirlash 850 pm.

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 402 298 110 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 349 824 444 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror

Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта определена в сумме - 414 417 355 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 4 988 184 сум

ЗТМ - 32 392 806 сум

Перевозка строительных материалов - 87 508 152 сум

Строительные материалы - 193 133 079 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту : Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Turon MFY Bobur kuchasini joriy ta'mirlash 850 pm.

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 402 298 110 сум

в том числе без НДС - 349 824 444 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ


Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"Тасдиқлайман"

Сайхунбод туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Р. Шарапов

2022 йил



Сайхунбод тумани Турон МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш 0,850 км. НУҚ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И

Биз қуйида имзо кўтовчилар комиссия аъзолари Махалла раиси, туман ободонлаштириш бошқармаси техник назорат вакили, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига қуйидаги нўхсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқлайдиқ:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги и	Микдори	Изоҳ
	км	пикетаж	боши	охири							
Бобур кўчаси ПК 0+00 ПК 8+50											
1	0	1	0+00	8+50	850	Мавжуд а/бетон ва шағалли қоплама яроқсиз ҳолга келган, геометрик ўлчашлари талабга жавоб бермайди.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида бузиб қирқовка қилиб геометрик ўлчамга келтириб зичлагич ёрдамида зичлаш лозим. ҚША дан бир қатламли 15 см қалинликда қоплама ўрнатил зичлагич ёрдамида мустаҳкамлаш лозим. Мавжуд йўлнинг устки қисмига чақилган тош (шебень) дан текисловчи қатлам ётқизиш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	850 x 5,00 м 850 x 4,50 м	м2 м2	4250 3825	
2	0	1	0+00	8+50	850		Қопламага 4 см. қалинликда 4,5 м кенликда асфальтобетон қориншмаси ётқизиб, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	850 x 4,50 м	м3 м2	115 3825	
Юк ташиш масофаси								Песок - 45 КМ		А/Б - 45 КМ	

Буюгрмачи вакили

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари



А. Уролов

М. Товбаев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БОБУР МСГ ТУРОН В САЙХУНАБАДСКИЙ РАЙОН
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 0,850 КМ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	193 133,079
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	87 508,152
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 988,184
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32 392,806
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	318 022,222
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10%	31 802,222
8	ИТОГО	349 824,444
9	НДС 15%	52 473,667
10	ИТОГО С НДС	402 298,110
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	12 119,244
	Затраты на содержание службы Заказчика	3 498,244
	Проектные работы	8 000,000
	Экспертиза	621,000
12	ВСЕГО	414 417,355



БУЮРТМАЧИ

ЛОЙИХАЧИ

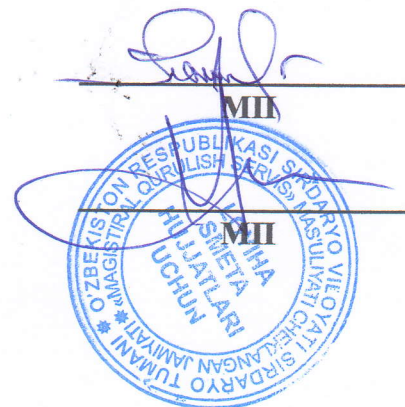

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БОБУР МСГ ТУРОН В САЙХУНАБАДСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 0,850 КМ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	4,250	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	131,325
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	65,025
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	10,540
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	23,800
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	17,383
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	4,718
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	8,288
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	4,293
1.9	9219	ВОДА	М3	15	63,750
2	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	3,825	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	89,505
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	61,391
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	5,432
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	22,644
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	5,355
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	9,333
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,519
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	15,109
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	40,163
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	186	711,450
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	1,15	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	24,840
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	22,678
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	2,059
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,829
3.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	14,042
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,047
3.7	9219	ВОДА	М3	7	8,050
3.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	115,000
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,765	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,444
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,222
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,788
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000M2	3,825	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	63,610
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,508
5.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,913
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,508
5.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,781
5.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,240
5.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,929
5.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	96,6	369,495
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		309,28
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,508

2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	18,030
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	25,473
4	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,222
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	14,042
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,800
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	17,383
8	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	4,718
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	16,602
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,293
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	5,508
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	11,781
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,240
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,929
15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	9,333
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	3,519
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	15,109
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	369,495
2	БИТУМ	Т	0,788
3	ВОДА	МЗ	48,21
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	711,45
5	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	МЗ	115,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

