



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 27-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44224**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Учқун кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ

**Litsenziya** №АЛ-000910 от 19-06-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 42140

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «MODERN ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 17 майдаги 01/06-411- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Нурафшон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Учқун МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 165229,636 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Учқун кўчасини қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 406,0 п.м.

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- қайноқ майда заррали зич асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, жорий нархларда смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 165229,636минг сўм ташкил этди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар Учқун МФЙ Учқун кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 165229,636минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п.                                  | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                                                     | Единица измерения | Количество        |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                         |                                        |                                                                                                                                                                 |                   | на, ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                       | 2                                      | 3                                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6                   |
| РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА               |                                        |                                                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
| 1                                       | E2704-001-04                           | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ                                                                                                | 100М3             | 0.18              |                     |
| 1.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            | 21.6              | 3.883               |
| 1.2                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 19.72             | 3.545               |
| 1.3                                     | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 1.79              | 0.322               |
| 1.4                                     | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 12.21             | 2.195               |
| 1.5                                     | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0.91              | 0.164               |
| 1.6                                     | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                            | М3                | 7                 | 1.258               |
| 1.7                                     | 43113                                  | ЩЕБЕНЬ                                                                                                                                                          | М3                | 126               | 22.652              |
| 2                                       | E2706-026-01                           | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 65 КМ                                                                                                                       | Т                 | 0.50              |                     |
| 2.1                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 0.58              | 0.292               |
| 2.2                                     | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                                                                                          | МАШ.-Ч            | 1.785             | 0.897               |
| 2.3                                     | 30137                                  | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ                                                                                                                                               | Т                 | 1.03              | 0.518               |
| 3                                       | E2713-010-01<br>ДОП. 9                 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 М2           | 1.2450            |                     |
| 3.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            | 16.63             | 20.704              |
| 3.2                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 9.38              | 11.678              |
| 3.3                                     | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0.5               | 0.623               |
| 3.4                                     | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                                                                               | МАШ.-Ч            | 1.44              | 1.793               |
| 3.5                                     | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч            | 3.08              | 3.835               |
| 3.6                                     | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т                                                                                    | МАШ.-Ч            | 1.37              | 1.706               |
| 3.7                                     | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т                                                                                    | МАШ.-Ч            | 1.55              | 1.930               |
| 3.8                                     | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                          | Т                 | 93.7              | 116.657             |
| 3.9                                     | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                            | М3                | 0.9               | 1.121               |
| 4                                       | E2713-011-01<br>ДОП. 9 К=2             | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01                                                                                         | 1000 М2           | 1.2450            |                     |
| 4.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            | 1.16              | 1.444               |
| 4.2                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 0.72              | 0.896               |
| 4.3                                     | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                                                                               | МАШ.-Ч            | 0.36              | 0.448               |
| 4.4                                     | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                          | Т                 | 23.4              | 29.133              |
| 5                                       | E2708-001-01                           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ                              | 1000М2            | 0.4305            |                     |
| 5.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            | 80.8              | 34.7844             |
| 5.2                                     | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                                              | МАШ.-Ч            | 2.52              | 1.08486             |
| 5.3                                     | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 14.7              | 6.32835             |
| 5.4                                     | 623                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч            | 23.4              | 10.0737             |
| 5.5                                     | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                          | Т                 | 120               | 51.660              |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |                                        |                                                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ                        |                                        |                                                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
| 1                                       | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            |                   | 60.816              |
| 2                                       | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            |                   | 16.411              |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         |                                        |                                                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
| 3                                       | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                  | МАШ.-Ч            |                   | 0.322               |
| 4                                       | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                                                                                          | МАШ.-Ч            |                   | 0.897               |
| 5                                       | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                                              | МАШ.-Ч            |                   | 1.085               |
| 6                                       | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                                           | МАШ.-Ч            |                   | 6.328               |
| 7                                       | 623                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч            |                   | 10.074              |
| 8                                       | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч            |                   | 2.195               |
| 9                                       | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            |                   | 0.786               |
| 10                                      | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                                                                               | МАШ.-Ч            |                   | 2.241               |
| 11                                      | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч            |                   | 3.835               |
| 12                                      | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т                                                                                    | МАШ.-Ч            |                   | 1.706               |
| 13                                      | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т                                                                                    | МАШ.-Ч            |                   | 1.930               |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                    |                                        |                                                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
| 14                                      | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                          | Т                 |                   | 197.450             |
| 15                                      | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                            | М3                |                   | 2.379               |
| 16                                      | 30137                                  | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ                                                                                                                                               | Т                 |                   | 0.518               |
| 17                                      | 43113                                  | ЩЕБЕНЬ                                                                                                                                                          | М3                |                   | 22.652              |

СОСТАВИЛ

ВАЛИЕВ Б

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| N п/п                                           | Код<br>ABC | Наименование ресурса                                                         | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-ность | в текущем уровне |       |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------|
|                                                 |            |                                                                              |                      |                         | единицы          | всего |
|                                                 |            |                                                                              |                      |                         | 6                | 7     |
| 1                                               | 2          | 3                                                                            | 4                    | 5                       | 6                | 7     |
| <b>Ресурсы по нормам СНиП</b>                   |            |                                                                              |                      |                         |                  |       |
| <i>Затраты труда</i>                            |            |                                                                              |                      |                         |                  |       |
| 1                                               | 1          | Затраты труда рабочих-строителей                                             | чел.-ч               | 60.82                   |                  |       |
|                                                 |            | <b>Итого по трудовым ресурсам</b>                                            | <b>СУМ</b>           |                         |                  |       |
| <i>Строительные машины и механизмы</i>          |            |                                                                              |                      |                         |                  |       |
| 1                                               | 107        | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                               | маш.-ч               | 0.322                   |                  |       |
| 2                                               | 108        | Автогудронаторы 3500 л                                                       | маш.-ч               | 0.897                   |                  |       |
| 3                                               | 464        | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                           | МАШ.-Ч               | 1.085                   |                  |       |
| 4                                               | 621        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                        | МАШ.-Ч               | 6.328                   |                  |       |
| 5                                               | 623        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13                                         | МАШ.-Ч               | 10.074                  |                  |       |
| 6                                               | 626        | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т                        | маш.-ч               | 2.195                   |                  |       |
| 7                                               | 1135       | Машины поливомоечные 6000 л                                                  | маш.-ч               | 0.786                   |                  |       |
| 8                                               | 3097       | Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м            | маш.-ч               | 2.241                   |                  |       |
| 9                                               | 3348       | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т  | маш.-ч               | 3.835                   |                  |       |
| 10                                              | 3349       | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т | маш.-ч               | 1.706                   |                  |       |
| 11                                              | 3350       | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т | маш.-ч               | 1.930                   |                  |       |
|                                                 |            | <b>Итого по строительным машинам</b>                                         | <b>СУМ</b>           | <b>31.40</b>            |                  |       |
| <b>ПЕРЕВОЗКА</b>                                |            |                                                                              |                      |                         |                  |       |
| 1                                               |            | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 65 км                 | Т                    | 197.450                 |                  |       |
| 2                                               |            | Щебень 10 км                                                                 | Т                    | 33.977                  |                  |       |
|                                                 |            | <b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА</b>                                                       |                      |                         |                  |       |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> |            |                                                                              |                      |                         |                  |       |
| 1                                               | 6045       | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                       | Т                    | 197.450                 |                  |       |
| 2                                               | 9219       | Вода                                                                         | м3                   | 2.379                   |                  |       |
| 3                                               | 30137      | Эмульсия битумная                                                            | т                    | 0.518                   |                  |       |
| 4                                               | 43113      | Щебень                                                                       | м3                   | 22.652                  |                  |       |
|                                                 |            | <b>Итого по материальным ресурсам</b>                                        | <b>СУМ</b>           |                         |                  |       |

| Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах |                                                                                                                                                                  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 1                                                                 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)                                                                                                                 |  |           |
| 2                                                                 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)                                                                                                    |  | сум       |
|                                                                   | Транспортные расходы на материалы                                                                                                                                |  | сум       |
|                                                                   | Заготовительно-складские расходы                                                                                                                                 |  |           |
|                                                                   | Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх                                                                                                            |  |           |
| 3                                                                 | Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)                                                                                                             |  | сум       |
| 3.1                                                               | Нормативная трудоемкость объекта (Т)                                                                                                                             |  | чел/час   |
| 3.2                                                               | Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс) |  | сум/месяц |
| 3.3                                                               | Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)                                |  | час       |
| 3.4                                                               | Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)                                                                                                           |  |           |
| 4                                                                 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)                                                                                                                 |  | сум       |
| 5                                                                 | Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)                                                                                                                         |  | сум       |
|                                                                   | Процент (%)                                                                                                                                                      |  | %         |
|                                                                   | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  |           |
| 6                                                                 | Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)                                                                                                                          |  | сум       |
|                                                                   | Процент (%) СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                                 |  |           |
|                                                                   | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  | сум       |
|                                                                   | Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН                                                                                                                                      |  |           |
|                                                                   | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |           |
| 7                                                                 | Затраты на страхование строительства объектов                                                                                                                    |  | сум       |
|                                                                   | Процент (%)                                                                                                                                                      |  | %         |
|                                                                   | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  |           |
| 8                                                                 | Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен                                                                                                          |  |           |
|                                                                   | Итого стоимость объекта в текущих ценах                                                                                                                          |  | тыс.сум   |
|                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |           |

# СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАХАР УЧҚУН МФЙ УЧҚУН КЎЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

|          |                                                                                                              | После             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| №№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                                          | Цена<br>(тыс.сум) |
| 1        | 2                                                                                                            | 3                 |
| 1        | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ                                                                  |                   |
| 2        | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                                                     |                   |
| 3        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ                                                                            |                   |
| 4        | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ                                                                             |                   |
| 5        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ                                                                         |                   |
| 6        | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                           |                   |
| 7        | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                   |                   |
| 8        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                          |                   |
| 9        | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ                                                                |                   |
| 10       | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД |                   |
| 11       | И Т О Г О С Т О И М О Щ Ъ С Т В О С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х                        |                   |
| 12       | НДС 15 %                                                                                                     |                   |
| 13       | ИТОГО С НДС                                                                                                  |                   |

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_

М.П.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАХАР УЧКУН МФЙ УЧКУН КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент виллояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДХК вакили \_\_\_\_\_, "Ургачирчиқ" ТИФУК вакили \_\_\_\_\_, Учқун МФЙ раиси \_\_\_\_\_ ва "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа таъкилоти вакили Ваҳидов Б.дир мазкур кайдномани визуал текшириш ва "Ургачирчиқ" ТИФУК вакили \_\_\_\_\_ инсрументал ўлчашлар натижасида туздиқ ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуксонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқлабди.

"Тасдиқлайман"

Тошкент виллояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати"


Давлат Унитар Корхонаси директори

2022 й

| № т.р                | Ишларнинг |        |        | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати                                                                                                                                                                                        | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                       | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи   | Унвои бирлиги | Микдор и (ҳажм) |
|----------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
|                      | Манзили   | Узунли | Ҳисоби |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |               |                 |
| 1                    | 2         | 3      | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                     | 7                                  | 8             | 9               |
| <b>1.Йўл тушмаси</b> |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |               |                 |
| 1                    | 0+00      | 0+65   | 65     | Йўлнинг мавжуд қопламаси А/Б дан иборат бўлиб, қўл йиллик фойдаланиш натижасида чуқурлар ҳосил бўлган. Айрим жойлари асосан емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 6,0 м.                                                   | Йўлнинг 30 % қисмига чақик тошдан 3 см қалинлиқда текисловчи қатлам қўриш.                            | 65 м x 6,0 м x 0,03 x 30 %         | М3            | 3,5             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобида                                                 | 65 м x 6,0 м x 0,3/1000            | ТН            | 0,117           |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Асфальтоқуладчик билан. | 65 м x 6,0 м                       | М2            | 390             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Йўлнинг 30 % қисмига чақик тошдан 3 см қалинлиқда текисловчи қатлам қўриш.                            | 30 м x 4,5 м x 0,03 x 30 %         | М3            | 1,2             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобида                                                 | 30 м x 4,5 м x 0,3/1000            | ТН            | 0,041           |
| 2                    | 0+65      | 0+95   | 30     | Йўлнинг мавжуд қопламаси А/Б дан иборат бўлиб, қўл йиллик фойдаланиш натижасида чуқурлар ҳосил бўлган. Айрим жойлари асосан емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 4,50 м.                                                  | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Асфальтоқуладчик билан. | 30 м x 4,5 м                       | М2            | 135             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Йўлнинг 40 % қисмига чақик тошдан 3 см қалинлиқда текисловчи қатлам қўриш.                            | 60 м x 3,50 м + 10м2 x 0,03 x 40 % | М3            | 2,6             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобида                                                 | 60 м x 3,50 м + 10м2 x 0,3/1000    | ТН            | 0,086           |
| 3                    | 0+00      | 0+60   | 60     | Йўлнинг мавжуд қопламаси А/Б дан иборат бўлиб, қўл йиллик фойдаланиш натижасида чуқурлар ҳосил бўлган. Айрим жойлари асосан емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 3,50 м. Туташмадаги умумий қозаи 10 м2 ни ташкил қилади. | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Асфальтоқуладчик билан. | 60 м x 3,50 м                      | М2            | 210             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Қўл меҳнати билан.      | 10м2                               | М2            | 10              |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Йўлнинг 30 % қисмига чақик тошдан 3 см қалинлиқда текисловчи қатлам қўриш.                            | 41 м x 4,5 м x 0,03 x 30 %         | М3            | 1,7             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобида                                                 | 41 м x 4,5 м x 0,3/1000            | ТН            | 0,055           |
| 4                    | 0+00      | 0+41   | 41     | Йўлнинг мавжуд қопламаси А/Б дан иборат бўлиб, қўл йиллик фойдаланиш натижасида чуқурлар ҳосил бўлган. Айрим жойлари асосан емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 4,50 м.                                                  | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Асфальтоқуладчик билан. | 41 м x 4,5 м                       | М2            | 184,5           |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Йўлнинг 40 % қисмига чақик тошдан 3 см қалинлиқда текисловчи қатлам қўриш.                            | 29 м x 3,50 м + 10м2 x 0,03 x 40 % | М3            | 1,3             |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,3 л/м2 ҳисобида                                                 | 29 м x 3,50 м + 10м2 x 0,3/1000    | ТН            | 0,033           |
| 5                    | 0+41      | 0+70   | 29     | Йўлнинг мавжуд қопламаси А/Б дан иборат бўлиб, қўл йиллик фойдаланиш натижасида чуқурлар ҳосил бўлган. Айрим жойлари асосан емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 3,50 м. Туташмадаги умумий қозаи 10 м2 ни ташкил қилади. | Кайноқ, майда говоқли асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинлиқда қоплама қўриш. Қўл меҳнати билан.      | 29 м x 3,50 м                      | М2            | 101,5           |
|                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 10м2                               | М2            | 10              |



# ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ НУРАФШОН ШАХАР УЧКУН МФЙ УЧКУН КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

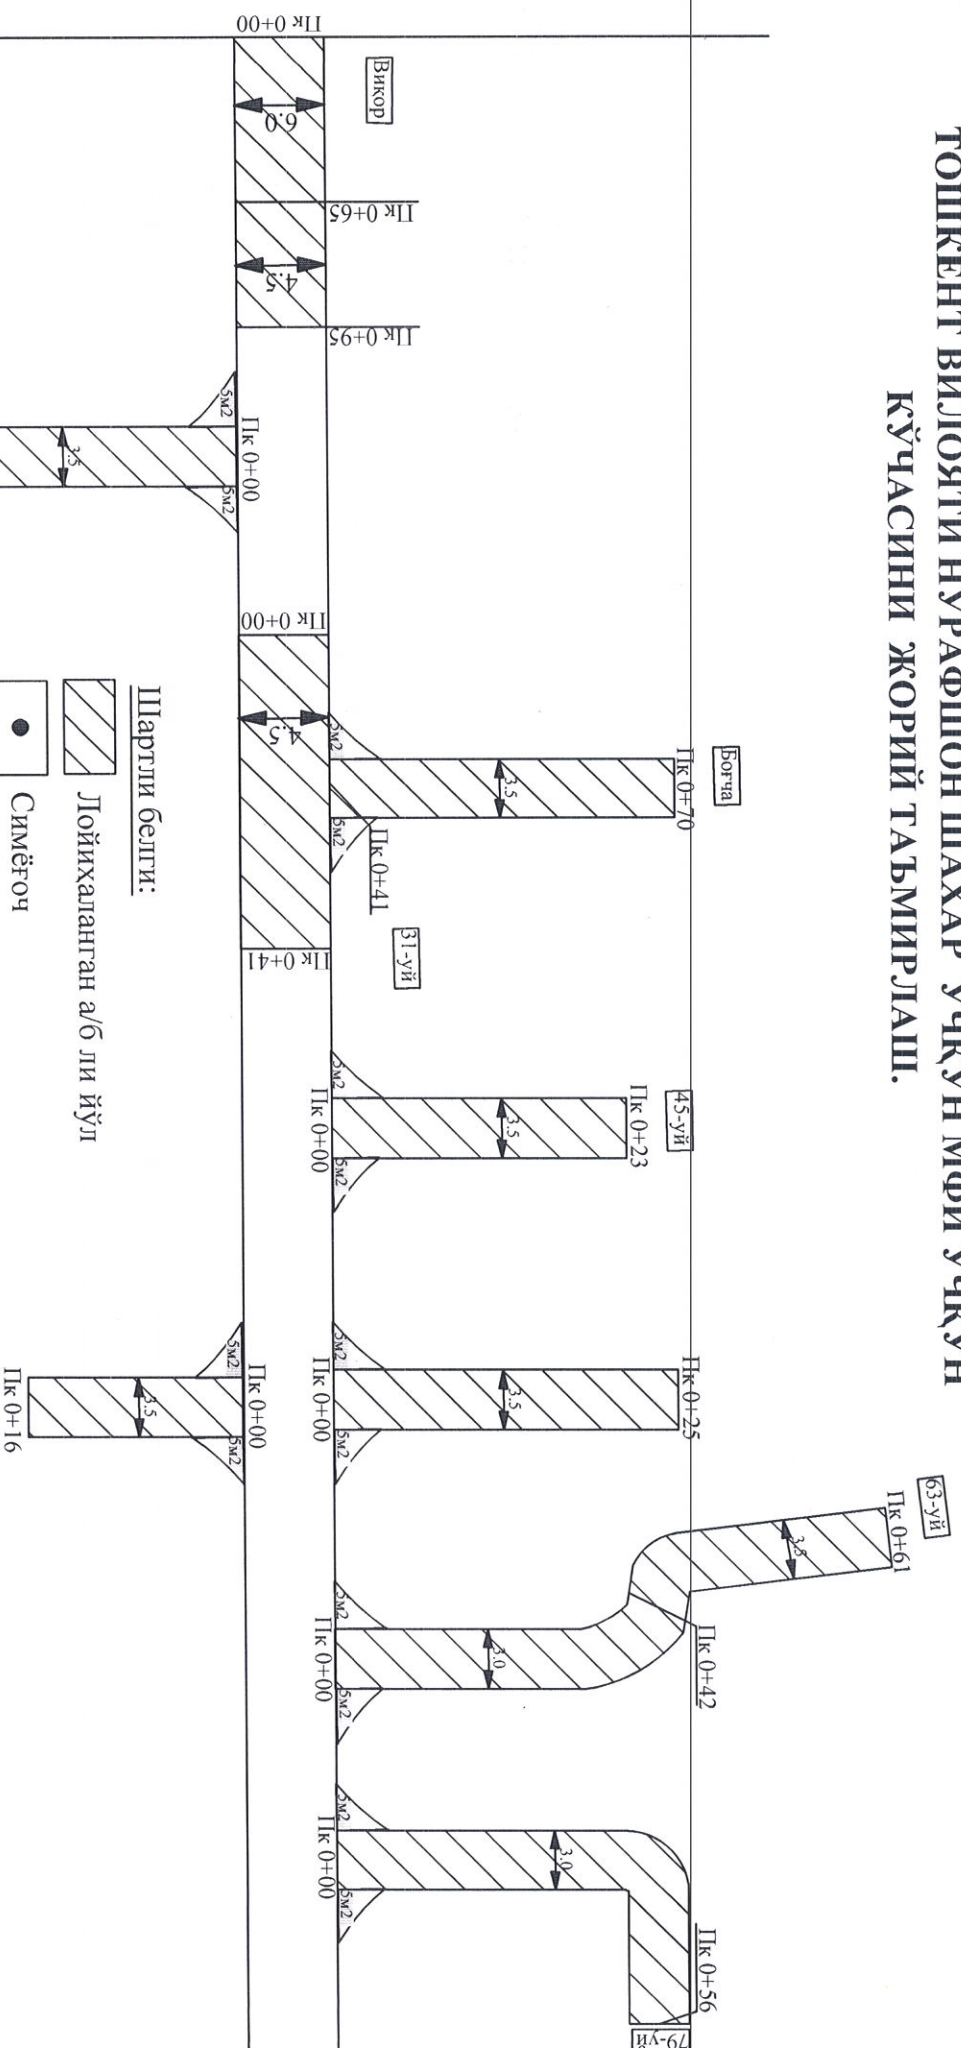

Ободонлаштириш  
бошқармаси вақини

28-у'й

МФЙ расси

Чузди Вапиев Б.