


Давлат харидини амалга ошириш буйича


ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани «Туркистон» МФЙ «Пахта» кучаси 4К643 А/У бўйлаб пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рўхсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйда иштирокчиларга рўхсат этилган	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириг муҳдатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муҳдатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муҳдат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муҳдати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускуна.	Талаб этилади.
15	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект кийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисида банк қайлиги.
16	Иштирокчилар кўйдаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш бўйича муҳдати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириг вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва муҳдат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муҳдати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очиқишга рўхсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (ўмумий ҳужжатлар тўпламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муҳдати	60 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома бўйича ишлар ўмумий кийматининг 30% миқдорида аванс ўтказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 88 340 00 20
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчи Б.Қўзыев +998 88 340 00 20

Бош ҳисобчи:




Б.Қўзыев

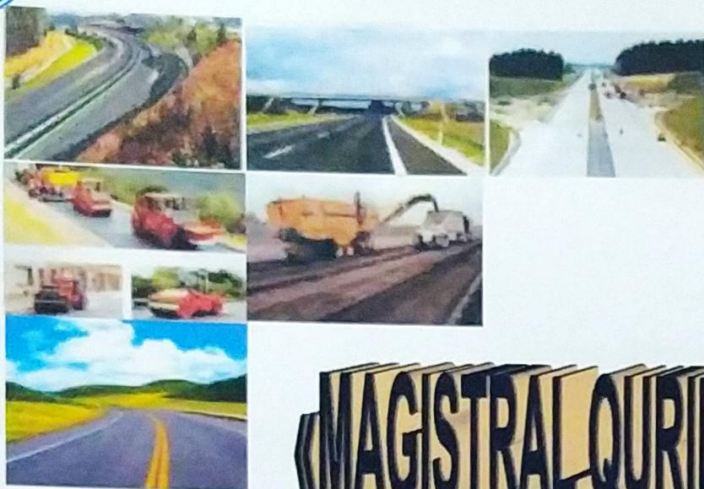

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI SIRDARYO TUMANI
TURKISTON MFY PAXTA KO'CHASI 4K643 A/Y
BO'YLAB PIYODALAR YO'LAGINI JORIY TA'MIRLASH
BO'YICHA*

SMETA HUJJATLARI № 2-81/22

DIREKTOR:



M. TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42244

Obyekt nomi ««Sirdaryo viloyati "Turkiston" MFY 4K643 A/D ayran ko'chasining piyodalar yo'laklarini tartibga solish» - 1,3 km»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya AL-0001592 12.01.2021y

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41567

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 432 699 157 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 313 776 729 so'm

- Pudratchi xarajatlari 15% - 47 066 509 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 360 843 238 so'm

- QQS 15% - 54 126 486 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 414 969 724 so'm

- Buyurtmachi xarajatlari - 17 729 432 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: «Sirdaryo viloyati "Turkiston" MFY 4K643 A/D ayran ko'chasining piyodalar yo'laklarini tartibga solish» - 1,3 km, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Qo'lda kosmik rejalashtirish. Tuproqni vibratsiyali roliklar bilan siqish. GPS dan bazalar qurilmasi. Qumdan poydevorlarning pastki va tekislash qatlamlari qurilmasi. Filmning gidroizolyatsiya qatlamining qurilmasi. Forma panellarini o'rnatish. Monolitik beton qoplama qurilmasi. Kengaytirish tikuvlari.

Сметная документация : «Sirdaryo viloyati "Turkiston" MFY 4K643 A/D ayran ko'chasining piyodalar yo'laklarini tartibga solish» - 1,3 km, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Планировка площадей ручным способом. Уплотнение грунта вибрационными катками. Устройство оснований из ГПС. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Устройство гидроизолирующей прослойки из пленки. Установка щитов опалубки. Устройство монолитного бетонного покрытия. Устройство швов расширения.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi tasdiqlangan

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda holda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi - soatiga 16 128,39 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1 mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 10%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 16 128,39 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1 маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 15% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

- ZTM narxi - 568 775 so'mga arzonlashtirildi

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

- стоимость ЗТМ уменьшена на - 568 775 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati - 752 205 so'mga kamaytirilib, amaldagi narxlarda QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari hisobga olingan holda - 431 946 882 so'm miqdorida belgilandi, shu jumladan:

ZTR - 46 061 580 so'm

ZTM - 35 396 809 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 94 555 881 so'm

Qurilish materiallari - 137 193 630 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan. 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: «Sirdaryo viloyati "Turkiston" MFY 4K643 A/D ayran ko'chasining piyodalar yo'laklarini tartibga solish» - 1,3 km

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 414 217 450 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 360 189 087 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на – 752 205 сум и определена в сумме – 431 946 882 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР – 46 061 580 сум

ЗТМ – 35 396 809 сум

Перевозка строительных материалов – 94 555 881 сум

Строительные материалы – 137 193 630 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту : «Sirdaryo viloyati “Turkiston” MFY 4K643 A/D ayran ko’chasining piyodalar yo’laklarini tartibga solish» – 1,3 km

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС – 414 217 450 сум

в том числе без НДС – 360 189 087 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O’ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК УЛИЦЫ 4К643 А/Д ПАХТА МСГ
"ТУРКИСТОН" В СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН (1,300 км)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	137 193,630
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	94 555,881
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	46 061,580
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35 396,810
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	313 207,903
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 15%	46 981,185
8	ИТОГО	360 189,088
9	НДС 15%	54 028,363
10	ИТОГО С НДС	414 217,451
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	17 729,432
	В том числе	
	Затраты на содержание Заказчика (Расход заказчика, Затраты на проектные работы, Затраты на экспертизу)	17 729,432
12	ВСЕГО	431 946,883

БУЮРТМАЧИ



ЛОЙИХАЧИ

МП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

(локальная смета)

Наименование
объекта -

УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК УЛИЦЫ 4К643 АД ПАХТА МСГ "ТУРКИСТОН" В СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН (1,300 км)

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2855,932	16 128,39	46 061 580
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			46 061 580
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	93,092	224 788,76	20 925 968
2		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	80,306	75 000,00	6 022 913
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	5,928	154 325,44	914 841
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	33,800	154 325,44	5 216 200
5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,220	204 277,00	2 498 265
6		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,828	15 000,00	27 417
7		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,438	148 505,00	361 981
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			35 965 584
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВОДА	М3	127,510		-
2		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	180,730	50 000,0	9 036 500
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	565,500	25 000,0	14 137 500
4		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	272,800	75 000,0	20 460 000
5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,044	10 000 000,0	444 600
6		ШЛАКОПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	97,526	750 000,0	73 144 448
7		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,543	2 500 000,0	1 358 500
8		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,728	2 500 000,0	1 820 000
9		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2	286,000	45 000,0	12 870 000
10		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	78,000	50 000,0	3 900 000
11		БИТУМ	Т	0,005	4 853 256,0	22 082
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			137 193 630

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

