

Ўзбекистон Республикаси
Фаргона Йўл Сервис Лойиха
масъулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ЁЗЁВОН ТУМАНИ
ХОНАБОД МФЙ САРБОН КУЧАСИ ЙЎЛИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

А. Худайназаров

Лойиха бош муҳандиси:

У. Худойназаров



Нусха № ____

Буюртма № ____

Буюртмачи: «Фаргона минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Фаргона -2021й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 20-12-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 28532

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonabod MFY Sarbon ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 28817

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi 5048-sonli qarori

1.2. Tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Yozyovon tumani Xonabod MFY Sarbon ko'chasi - jami joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,51 km bo'lib, shundan ushbu loyixa bo'yicha 0,51 km uzunlikda tuproq qoplamadan shag'al qoplama o'tkaziladi

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud tuproq qoplama usti avtogreyder yordamida tekislanib, 20 sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi (GOST-25607-09), (S-5) dan 3,0% qiyalikda qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 87041,922 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 73999,284 ming so'm
QQS 15%	- 11099,893 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 85099,176 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1942,746 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 87041,922 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 «Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod MFY Sarbon ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash», loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ЕЗЕВОН ТУМАНИ ХОНОБОД МФЙ САРБОН КУЧАСИ ЙУЛИНИ
0,51 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	8045274
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	11466536
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1107806
6	Затраты на перевозки грузов	42476634
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	13053,9
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	13053,90
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	84,864
5.5	Расчетные данные	11655,27
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1398,63
7	Итого прямых затрат	63096251
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	10903032
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1942746
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1321746
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) (.....))	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	73999284
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	73999284
14	НДС-15%	11099893
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	85099176
16	Прочие затраты заказчика	1942746
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	87041922

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП:

Составил:



У. Худойназаров

А. Худойназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на _____ ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА


1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	2,2950	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,34425
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,34425
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ГОСТ-25607-09)	1000M2	2,0400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	84,864
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	40,1676
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,7328
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	12,0768
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,9172
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	8,3436
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,8768
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	10,2204
2.9	9219	ВОДА	M3	10,5	21,42
2.10	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	152	310,08
3	E2704-003-08 ДОП. 7 K=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 8 РАЗА К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	2,0400	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	8,976
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	4,08
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	4,896
3.4	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	99,2	202,368

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		84,864
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		49,4879
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,077
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		12,0768
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,9172
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		12,4236
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		1,8768
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		15,1164
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	9219	ВОДА	M3		21,42
10	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3		202,368
11	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3		310,08

СОСТАВИЛ

А. ХУДАЙНАЗАРОВ

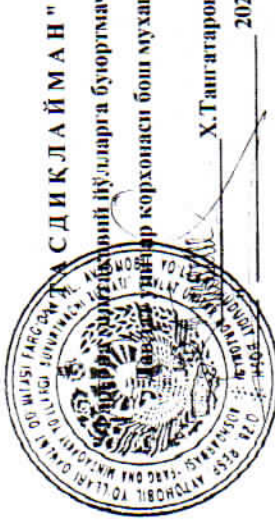

САДИКЛАЙМАН

Фарғона йўл сервис лойиҳа бўйича бўйртмачи хизмати

Фарғона йўл сервис лойиҳа бўйича бўйртмачи хизмати

Х.Тангагаров

2021 йил

Объект номи: Ёзёвон тумани Хонабод МФЙ Сарбон кўчаси 0,510 км қисми

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида келтирилган бўйртмачи "Фарғона мунтакавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДУК вакили Б.Собиров Фарғона йўл сервис лойиҳа МЧЖ вакили: Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили М. Уринов, Ёзёвон тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси вакили: А.Салоҳиддинов, Хонабод МФЙ вакили: Б.Юсуфовлар бўлиб, Сарбон кўчаси 0,510 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2021 йилда маҳаллий ҳокимликлар баласида бўлган туман кишлоқ кўчаларини Бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича асосда йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Илоҳ
	км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК 5+10	510	Мавжуд йўл туپроқ қопламдан иборат бўлиб, шағаллаш ётказиш зарур.	Автогрейдер ёрдамида мавжуд профилини текислаш КША дан 20 см каллиликда асос куриш Ашёларни ўртгача ташиш мисофаси ҚШЛ (карьер Прогресс) (V=1,8 м/с)	S=510*4,5 S=510*4,0	м2 м2	2295 2040	
							км	35	

"Фарғона мунтакавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДУК вакили:

Б.Собиров

Фарғона йўл сервис лойиҳа:

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

М.Уринов

Ёзёвон ТИФУК вакили:

А.Салоҳиддинов

