


"УТВЕРЖДАЮ"

Handwritten signature



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КВП В МАХАЛЛЕ "ЯНГИ ОБОД" ПО УЛИЦЕ "КУМУШ" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНЕ
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость объекта в текущих ценах: 150 246 177,70 сум.
Нормативная трудоёмкость: 2 802,03 чел.час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	19 368 991	19 368 991		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	188 075	188 075		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	39 592 111	39 592 111		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	1 979 606	1 979 606		
5	Затраты на оборудование без учет.тран и склад.Расход	54 957 112	54 957 112	54 957 112	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	1 099 142	1 099 142	1 099 142	
	Перевозка грузов	0	0		
	Итого прямые:	117 185 037	61 128 782	56 056 254	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	10 556 941	10 556 941		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	127 741 977	71 685 723		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0,02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	127 741 977	127 741 977		
	НДС 15%	19 161 297	19 161 297		
9	Итого прочие расходы заказчика:	3 342 904	146 903 274		
	в т.ч. Разработка РП	1 277 420			3 342 904
	в т.ч. Эпертиза	810 000			1 277 420
	в т.ч. ГАСН	255 484			810 000
	в т.ч. Авторский надзор	550 000			255 484
	в т.ч. Технадзор	450 000			550 000
					450 000
					0
					0

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: 150 246 178 146 903 274 56 056 254 3 342 904

Директор ООО "МЕГА ПРОЕКТ ГУЛИСТОН"


ГИП



Handwritten signature

С.ХУДОЁРОВА

И.РУЗИЕВ

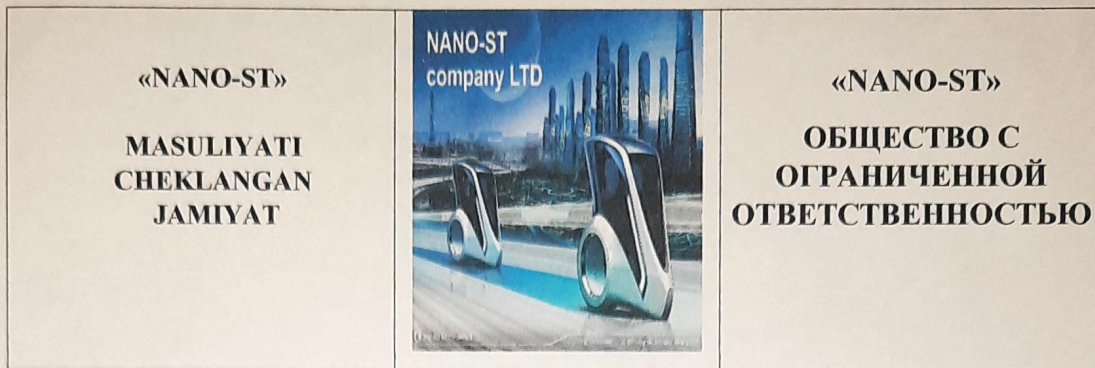

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон, мах Ахиллик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590 4001, МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: botirov_n_02@mail.ru/ Тел: (91)102-35-85, (99)470-17-25

Гулистон шаҳар

05.05.2022 йил

Директор ООО «NANO-ST»



Ботиров Н.З.

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 175/05ТР-22

По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле «Янги Обод» по улице «Кумуш» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Заказчик: Сырдарьинское районное
медицинское объединение

Финансирования: Бюджетные
средства

Генпроектировщик: ООО «МЕГА
ПРОЕКТ ГУЛИСТОН»

Номер лицензии: № 000704 от 05.05.2020 г
ГИП: И. Рузиев



1. Основание для проектирования.

1. Задание на проектирование.
2. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
3. Дефектный акт.

Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Сметная часть. Локально - ресурсная ведомость.
- Сводный сметной расчёт локальная ресурсная смета.

По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле «Янги Обод» по улице «Кумуш» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Согласно заданию на проектирование предусмотрена текущий ремонт здания КВП в махалле «Янги Обод» по улице «Кумуш» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Все строительные работы выполняется согласно утвержденного дефектного акта.

Продолжительность строительства согласно расчету составляет – 1,1 месяц

При подготовке проекта использованы следующие исходные данные:

Сметная документация.

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта, определенная в текущих ценах по заданию заказчика, проектным институтом, применяется для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров выполнена на основании постановления КМ РУз №261 от 11.06.03года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных кап.вложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах» для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом №70 от 10.12.2003 года Госкомархитектсроя Республики Узбекистан.

Стоимость для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для ее применения в торгах и рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Часовая оплата рабочих- строителей с отчисление на социальное страхование составляет 18960,25 сум за 1 ч/час.

Отчисление на соцстрах приняты в размере 12 %.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 17,27% от суммы прямых затрат. Стоимость транспортных расходов принята в размере 5 %. Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики

Узбекистан по архитектуре и строительству.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	19 368 991	19 368 991		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	188 075	188 075		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	39 592 111	39 592 111		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	1 979 606	1 979 606		
5	Затраты на оборудование без учет.тран и склад Расход	54 957 112	54 957 112	54 957 112	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	1 099 142	1 099 142	1 099 142	
	Перевозка грузов	0	0		
	Итого прямые:	117 185 037	61 128 782	56 056 254	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	10 556 941	10 556 941		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	127 741 977	71 685 723		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0,02 страхование строительства 0,32%	0 0	0 0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	127 741 977	127 741 977		
	НДС 15%	19 161 297	19 161 297		
9	Итого прочие расходы заказчика:	3 342 904	146 903 274		3 342 904
	в т.ч. Разработка РП	1 277 420			1 277 420
	в т.ч. Эпекртиза	810 000			810 000
	в т.ч. ГАСН	255 484			255 484
	в т.ч. Авторский надзор	550 000			550 000
	в т.ч. Технадзор	450 000			450 000
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	150 246 178	146 903 274	56 056 254	3 342 904

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- зарплата рабочих строителей за 1 чел./час 18960,25 сум и прочие затраты подрядчика 17,27 % согласованы и утверждены со стороны заказчика;
- уменьшена цена материалы 305 000 сум;
- сумма до экспертизы **150 246,178** тыс.сум;
- сумма после экспертизы **149 941,178** тыс.сум;
- разница **305,000** тыс.сум;

Стоимость объекта определена **149 941,178** тыс.сум с НДС и с прочими затратами заказчика;

Отмечается, что за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. приложение №4 4 п.8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

=4=

В Ы В О Д:

По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле «Янги Обод» по улице «Кумуш» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
Стартовая стоимость составляет – 149 941 178 тыс.сум с НДС и с прочими
затратами заказчика;

рекомендуется к согласованию

Нормативная продолжительность строительства – 1,1 месяц

Директор ООО «NANO-ST»

Эксперт Суяров Б.

05.05.2022 г.



Ботиров Н.З.

Наименование стройки -

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КВП В МАХАЛЛЕ "ЯНГИ ОБОД" ПО УЛИЦЕ "КУМУШ" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

на

Наименование объекта -

Основание

Сметная стоимость	11098,29	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	1022	чел.-ч
Сметная заработная плата	19368,991	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА							
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ	100M2	1,8384		394373,20	725016
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	38,239	18960,25	725016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				394373,20	725016
2	E1502-019-04	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	1,8384		4231815,78	7779770
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	63,1	116,003	18960,25	2199447
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,330912	1196391,77	2199447
2.3	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,95	3,58488	6200,00	2052
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				1200,00	4302
2.4	9219	ВОДА	М3	0,74	1,36042	3456,00	6354
2.5	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,31	2,07923	1200,00	1632
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2680000,00	5572337
3	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,8384		3031968,00	5573970
						1509373,48	2774832
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-Ч	53,9	99,09	18960,25	1878767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1021957,47	1878767
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,294144	42600,00	12531
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				6816,00	12531
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,12685	6600000,00	837207
3.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,54426	30000,00	46328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				480600,00	883535
4	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,7422		394373,20	292704
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	15,438	18960,25	292704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				394373,20	292704
5	E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,7422		3586207,37	2661683
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	51,89	38,513	18960,25	730212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983847,37	730212
5.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,67	1,23947	1200,00	1487
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				2004,00	1487
5.3	9219	ВОДА	М3	0,63	0,467586	1200,00	561
5.4	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,97	0,719934	2680000,00	1929423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2600356,00	1929984
6	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5558		1304134,73	724838
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	23,844	18960,25	452085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				813394,72	452085
6.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,08337	42600,00	3552
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				6390,00	3552
6.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,035015	6600000,00	231102
6.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,051	0,028346	850000,00	24094
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,466872	30000,00	14006
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484350,00	269202
7	E1504-027-01 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ САПОЖОК	100M2	0,6993		252871,02	176833
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	12,1	8,46153	18960,25	160433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229419,02	160433
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,013986	42600,00	596
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				852,00	596
7.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	Т	0,016	0,01189	850000,00	9510

1	2	3	4	5	6	7	8
4	3538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,3	0,20979	30000,00	6294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22600,00	15804
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ САПОЖОК	100M2	0,6993		1567126,85	1095892
8	E1504-025-08 ДОП. 4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5 1)	ЧЕЛ-Ч	51,01	35,671	18960,25	676337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				967162,35	676337
1	1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42600,00	3277
2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,076923	4686,00	3277
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				16200000,00	84965
3	31440	ГРУПТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,005245	11750000,00	92850
4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,007902		
5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001678	100000,00	168
6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРИШНИХ РАБОТ	T	0,01837	0,012846	18550000,00	238296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				595278,50	416278
9	E1501-031-01	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ	100M2	0,3119		30001568,56	9357489
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7 1)	ЧЕЛ-Ч	727,2	226,814	18960,25	4300444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13787893,80	4300444
2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	76	23,7044	2200,00	52150
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				167200,00	52150
3	9219	ВОДА	M3	1	0,3119	1200,00	374
4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	2,63	0,820297	312652,00	256467
5	18063	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	M2	101	31,5019	48000,00	1512091
6	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	T	0,014	0,004367	12500000,00	54583
7	44086	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	T	1	0,3119	10200000,00	3181380
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046474,76	5004895
10	E1101-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	1,8384		3956214,60	7273105
10 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7 1)	ЧЕЛ-Ч	42,4	77,948	18960,25	1477917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				803914,60	1477917
10 2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,9192	42600,00	39158
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				21300,00	39158
10 3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,09192	5500000,00	505560
10 4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	M2	102	187,517	28000,00	5250470
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3131000,00	5756030
11	E56-022-01	НАВЕСКА ОКОННЫХ ЖАЛЮЗЕЙ	100M2	0,2000		516557,90	103312
11 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2 1)	ЧЕЛ-Ч	25,21	5,042	18960,25	95598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				477987,90	95598
11 2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,8	0,16	42600,00	6816
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				34080,00	6816
11 3	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	T	0,0002	0,00004	22450000,00	898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4490,00	898
12	ЦЕНА	ЖАЛЮЗЕЙ	M2	20,0000		186980,00	3739600
РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ							
13	E1001-2-1	УСТАНОВКА РЕКИ	M3	0,4908		3551472,22	1742885
13 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7 1)	ЧЕЛ-Ч	24,09	11,822	18960,25	224151
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				456752,42	224151
13 2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,073612	164522,00	12111
13 3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,107965	42600,00	4599
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				34050,30	16710
13 4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,003533	9500000,00	33567
13 5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	3,38	1,65874	2600,00	4313
13 6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00438	0,002149	9808698,00	21084
13 7	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00196	0,000962	265000,00	255
13 8	51100	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ РЕКИ	M3	1,05	0,515288	2800000,00	1442805
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3060669,50	1502024
14	E1201-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,4950		6779313,58	3355760
14 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1 1)	ЧЕЛ-Ч	47,91	23,715	18960,25	449651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				908385,58	449651
14 2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	0,2871	42600,00	12230
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				24708,00	12230
14 3	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	66,825	20640,00	1379268
14 4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,00396	9500000,00	37620
14 5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00189	0,000936	9500000,00	8888
14 6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,002807	9500000,00	26663
14 7	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	KG	0,4	0,198		
14 8	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 KG	T	0,005	0,002475		
14 9	32507	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 KG	T	0,01	0,00495		
14 10	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,04	0,0198		
14 11	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54	0,2673	2800000,00	748440

1	2	3	4	5	6	7	8
14.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-8,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,3	0,2475	2800000,00	693000
14.13	64983	ПРОКЛАДКИ ТОЛВЫЕ	ШТ	500	247,5	--	--
14.14	63729	ШАДЛОНЫ КОВКОВЫЕ	ШТ	20	9,9	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						8846120,00	2893879

РАЗДЕЛ 3. ПАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА

15	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДОВ ОТ КРАСКИ С ДЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,4500		394373,20	966214
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	20,8	80,96	18960,25	966214
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						394373,20	966214
16	E1802-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДРОСЛОЙ НАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,4500		3886107,37	8786208
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ-Ч	51,89	127,13	18960,25	2410426
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						983847,37	2410426
16.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	4,0915	1200,00	4910
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:						2004,00	4910
16.3	9219	ВОДА	М3	0,63	1,5415	1200,00	1852
16.4	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,97	2,3765	2680000,00	6369020
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2680000,00	6370872
17	E1804-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРИНИЛОВАЯ	100M2	2,4500		2138590,00	5232195
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ-Ч	14,39	35,2555	18960,25	668453
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						27288,00	668453
17.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,294	42600,00	12524
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:						5112,00	12524
17.3	31430	ГРУНТОВКА АС-04 КОРНИЧЕВАЯ	Т	0,015	0,03675	41140000,00	1511895
17.4	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,14455	18350000,00	2681403
17.5	34053	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,0245	143620000,00	356769
17.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,011515	100000,00	1152
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1857640,00	4551218
18	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ ОТ ШТУКАТУРКИ	100M2	0,6140		394373,20	242145
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	20,8	12,7712	18960,25	242145
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						394373,20	242145
19	E1802-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,6140		1997379,09	1226391
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ-Ч	70,88	43,52	18960,25	823156
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1343992,52	823156
19.2	976	ЛЕВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,3526	42600,00	2321
19.3	1608	РАСТВОРОСАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	1,70692	6200,00	10583
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:						21016,00	12994
19.4	9219	ВОДА	М3	0,35	0,2149	1200,00	258
19.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,16046	334413,00	388073
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						632460,57	388031
20	E1804-028-08 ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,6140		1635676,95	1094306
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ-Ч	51,01	31,32	18960,25	593838
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						967162,35	593838
20.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,06754	42600,00	2877
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:						4686,00	2877
20.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,004605	16200000,00	74601
20.4	31655	ОДИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,006938	11750000,00	81524
20.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	Т	0,051	0,031314	850000,00	26617
20.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,001474	100000,00	147
20.7	35538	ШКОРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,51576	30000,00	15473
20.8	45231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,011279	18550000,00	209229
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						663828,50	407591

РАЗДЕЛ 4.МЕБЕЛЬ

103-1401	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ 180X60X60	ШТ	3,0000			2184000,00	6552000
103-1884	СТОЛ	ШТ	8,0000			2000000,00	16000000
103-1930	СТУЛ	ШТ	10,0000			80000,00	800000
103-1012	БАНКЕТКА 2-Х МЕСТНАЯ НА М/К РАЗМ. 800X400X400 ММ	ШТ	4,0000			390000,00	1560000
103-2817	ШКАФ	ШТ	6,0000			1825652,00	10953912
103-2685	ТУМБА	ШТ	6,0000			428450,00	2570700
103-1356	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ	ШТ	2,0000			500000,00	1000000
103-2873	ШКАФ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО	ШТ	4,0000			1500000,00	6000000
103-1067	ВЕСЫ	ШТ	1,0000			280000,00	280000
103-1810	РОСТОМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДО 210 СМ	ШТ	1,0000			450000,00	450000
103-1011	БНКС	ШТ	2,0000			324000,00	648000
103-2809	ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ 160X180	ШТ	3,0000			721500,00	2164500

1	2	3	4	5	6	7	8
33	103-1801	СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ	ИТГ	1,0000		750000,00	750000
34	103-2801	ХОЛОДИЛЬНИК	ИТГ	1,0000		5928000,00	5928000

СОСТАВИЛ



А. МУХАММАДИЕВ