



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО ВОРОТА РМО
НИШАНСКОГО РАЙОНА»

№ 071/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:



С.И.ЖУМАЕВ

ГИП:




Х.Х.ОЧИЛОВ

СОСТАВИЛ:



А.Н.ФАЗИЛОВ



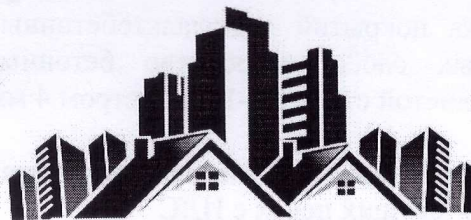

ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«16» Мая 2022 г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов



Сводное экспертное заключение № 501-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт главных ворот РМО Нишанского района Кашкадарьинской области

Заказчик	- РМО Нишанского района
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «GLOBAL LOYINA»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый главным врачом РМО Нишанского района Ж. Жураевым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 434 от 14.05.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый главным врачом РМО Нишанского района Ж. Жураевым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Главные ворота.** Демонтаж металлических ворот; изготовление металлоконструкции; монтаж металлоконструкции ворот; установка металлических ворот; масляная окраска металлических поверхностей: решёток, переплётов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; изготовление панелей из листов «алюпан»; облицовка фасада декоративными панелями типа «алюпан»; надпись организации со светодиодными лампами.
 - **Освещение.** Монтаж прожекторов Лед; подвеска проводов вручную; кабели алюминиевые силовые с ПВХ-изоляцией АВВГ 4х6,0ок-0,66.

- **Благоустройство.** Разборка покрытий и асфальтобетонных оснований; устройство подстилающих щебеночных слоёв; устройство бетонных покрытий; проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, диаметром 4 мм.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 90 805, 419 тыс.сум
без прочих затрат заказчика	- 384, 833 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04. Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09. Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат. Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан. Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 90 805, 419 тыс.сум, рекомендуется к утверждению. Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт главных ворот РМО Нишанского района Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 90 805, 419 тыс.сум
без прочих затрат заказчика	- 384, 833 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:



А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела:



Ш. Сайтов.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач РМО
Нишанского района


Ж.Жураев

« » 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: главный бухгалтер Ч.Даватов, завхоз Б.Каршиев и директор ООО Глабал лойиха С.Жумаев после осмотра составили настоящий акт о том что ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО ВОРОТА РМО НИШАНСКОГО РАЙОНА необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ГЛАВНАЯ ВОРОТА		0
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	0,912
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,141
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ	1 Т	0,141
5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 ШТ	0,01
6	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ 7,8X5,0	КОМПЛЕКТ	1
7	РОЛИК	ШТ	4
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,39
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100 М2	0,524
10	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН"	100М2	0,524
11	НАДПИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ (СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ)	ШТ	1
12	ОСВЕЩЕНИЕ		0
13	МОНТАЖ ПРОЖЕКТОРОВ	100 ШТ	0,04
14	Прожектор LED FL-СОВ200W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	4
15	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,042
16	Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ 4x6,0ок-0,66	1000 М	0,042
17	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
18	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3	0,052
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	12
20	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1 М3	30
21	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН	0,237

Составили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии :

Главный бухгалтер:



Ч.Даватов

Завхоз:

Б.Каршиев

Директор ООО Глабал лойиха:



С.Жумаев