



**Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Бююртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Олғабос МФЙга киришда асосий автомобил йўли Пк 0+00дан Пк 13+00гачани жорий таъмирлаш ишларини бажариш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк қафолатининг микдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингохирги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Объект қийматининг 20% микдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк қафиллиги.
16	Иштирокчилар қуйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қурсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очишлишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Бююртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	20 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида аванс утказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси С.Умματος +998 99 471 67 87

Бош ҳисобчи: С.Умματος



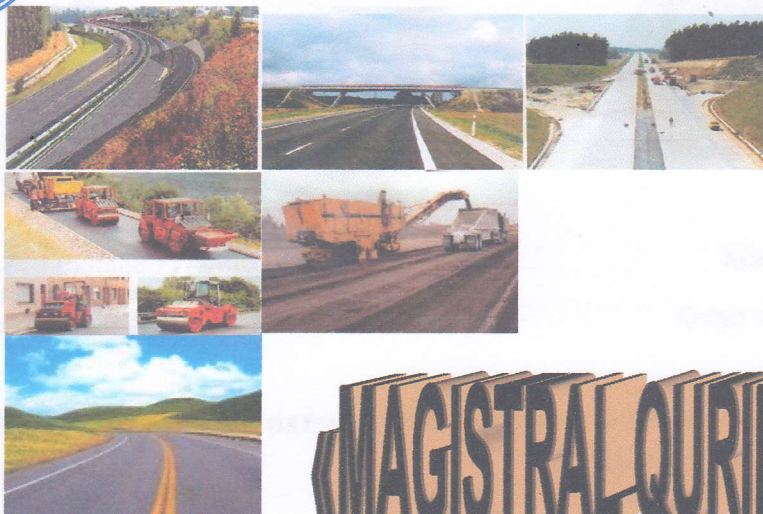

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI SAYXUNOBOD TUMAN
OLG'ABOS MFY GA OLIB BORUVCHI YO'LNI JORIY
TAMIRLASH BO'YICHA
PK 0+00 DAN PK 13+00 GACHA.*

SMETA HUJJATLARI № 1-88/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43801

Obyekt nomi « Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Olgabos MFY ga olib boruvchi kuchasi Pk 0+00 dan Pk 13+00 gacha - 1,3 km.»

Buyurtmachi - OBODONLASHTIRISH BOSHKARMASI

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya AL-0001592 12.01.2021y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42844

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 02-fevraldagi 49-son qarori.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar. Loyiha topshirig'i. nuqsopn dalolatnomasi.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 495 269 448 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 383 036 953 so'm

- Pudratchi xarajatlari 10% - 38 303 695 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 421 340 648 so'm

- QQS 15% - 63 201 097 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 484 541 745 so'm

- Buyurtmachi xarajatlari - 10 727 703 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Olgabos MFY ga olib boruvchi kuchasi Pk 0+00 dan Pk 13+00 gacha - 1,3 km, buyurtmachining xati, nuqsarli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Yo'l qoplamasi: yangi material qo'shmasdan shag'al asoslarining profilini tuzatish. Shag'aldan yasalgan poydevorlarni tekislash moslamasi. Suyuq bitum bilan astarlash. Issiq zich nozik taneli asfalt-beton aralashmalaridan qoplama qurilmasi. Asfalt-beton qoplamaning chuqurchalarini ta'mirlash.

Сметная документация : Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Olgabos MFY ga olib boruvchi kuchasi Pk 0+00 dan Pk 13+00 gacha - 1,3 km, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Дорожная одежда: Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала. Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня. Подгрунтовка жидким битумом. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig`i.nuqsopn dalolatnomasi.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda holda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi - soatiga 16 128,39 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 10%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 16 128,39 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика – 10% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

- ZTM narxi - 1 544 615 so'mga arzonlashtirildi

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

- стоимость ЗТМ уменьшена на - 1 544 615 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida obyektning umumiy qiymati - 1 962 433 so'mga kamaytirilib, amaldagi narxlarda QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari hisobga olingan holda - 493 307 015 so'm miqdorida belgilandi, jumladan:

ZTR - 12 071 398 so'm

ZTM - 30 417 783 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 38 367 181 so'm

Qurilish materiallari - 300 635 976 so'm

(Miqdorlarga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan. 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Olgabos MFY ga olib boruvchi kuchasi Pk 0+00 dan Pk 13+00 gacha - 1,3 km.

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 482 587 807 so'm

shu jumladan, QQSSiz - 419 641 572 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli

qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на - 1 962 433 сум и определена в сумме - 493 307 015 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 12 071 398 сум

ЗТМ - 30 417 783 сум

Перевозка строительных материалов - 38 367 181 сум

Строительные материалы - 300 635 976 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту

: Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Olgabos MFY ga olib boruvchi kuchasi Pk 0+00 dan Pk 13+00 gacha - 1,3 km.

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 482 587 807 сум

в том числе без НДС - 419 641 572 сум.

(без прочих затрат Заказчика)


В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"Тасдиқлайман"

Сайхунобод тумани Ободонлаштириш бошқармаси



Бошлиғи Р.Шарапов

2022 йил

Сайхунобод тумани Олғабос МФЙ га олиб борувчи Кўктена кўчасини жорий таъмирлаш 1,300 км. ПК 0+00 дан ПК 13+00 гача.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйда имзо қўвчилар, комиссия аъзолари Махалла раиси, туман ободонлаштириш бошқармаси техник назорат вакили, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига қуйдаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқлади:

№	Ишларнинг манзили		Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км дан	гача							
Кўктена кўчаси ПК 0+00 ПК 13+00									
1	0	2	1300	Мавжуд а/бетон қопламада ўрта ҳисобда 5 % микдорида қатта ва кичик ҳажмда чуқурчалар мавжуд.	Қопламага 5 см. қалинликда асфальтобетон қоршмаси билан норма ва қоидалар асосида чуқурчаларни форма шаклига олиб ямаб, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	600 x 5,0 м	м2	165	
2	0	2	600	Мавжуд а/бетон ва шағалли қоплама яроқсиз ҳолга келган, геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида бузиб қирқовка қилиб геометрик ўлчамга келтириб зичлагич ёрдамида зичлаш лозим. Мавжуд йўлнинг устки қисмига чақилган тош (шебень) дан текисловчи қатлам ётқизиш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	600 x 5,0 м	м3	3000	90
3	0	2	1300		Қопламага 4 см. қалинликда 5,0 м кенликда асфальтобетон қоршмаси ётқизиб, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	1300 x 5,00 м	м2	6500	
Юк ташиш масофаси						Песок - 50 КМ			
К.Ш.А - 50 КМ						А/Б - 50 КМ			

Буюртмачи вакили

А. Уролов

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари

М.Товбаев



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: УЛИЦЫ КЎКТЕПА МСГ ОЛФАБОС В САЙХУНАБАДСКИЙ
РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1,300 км ПК 0+00 / ПК 13+00.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	306 435,571
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	42 869,145
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 209,071
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 978,550
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	381 492,337
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10%	38 149,234
8	ИТОГО	419 641,571
9	НДС 15%	62 946,236
10	ИТОГО С НДС	482 587,807
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	10 719,208
	Затраты на содержание службы Заказчика	2 098,208
	Проектные работы	8 000,000
	Экспертиза	621,000
12	ВСЕГО	493 307,015



БУЮРТМАЧИ

ЛОЙИХАЧИ

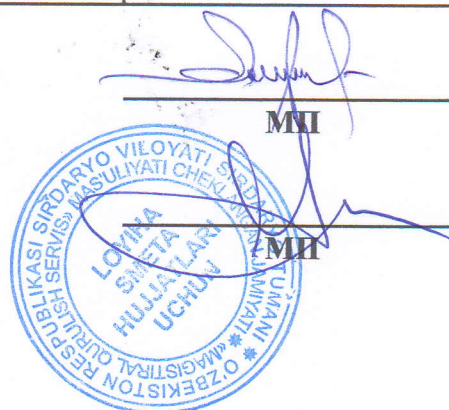

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: УЛИЦЫ КҮКТЕПА МСГ ОЛҒАБОС В САЙХУНАБАДСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1,300 км
ПК 0+00 / ПК 13+00.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	3,000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	92,700
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	45,900
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	7,440
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	16,800
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	12,270
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	3,330
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	5,850
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	3,030
1.9	9219	ВОДА	М3	15	45,000
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	1000М3	0,90	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	19,440
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	17,748
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,611
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,214
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	10,989
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,819
2.7	9219	ВОДА	М3	7	6,300
2.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	90,000
3	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	1,300	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,754
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,377
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,339
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	6,500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	108,095
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,175	14,138
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,250
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	9,360
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	20,020
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,905
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	10,075
4.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	96,6	627,900
5	E68-015-01	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	1,65	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	164,743
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	10,648
5.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	5,629
5.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	4,855
5.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	1,646
5.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	9,710
5.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,165
5.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	11,9	19,585
5.9	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,115
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		384,98
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		14,138
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		9,051
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,214
4	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,377
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		10,989
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		22,429
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		12,270
8	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		3,330
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		9,919
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,030
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		9,360
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		20,020
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		8,905
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		10,075
15	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		4,855
16	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		1,646
17	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		9,710
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,165
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т		647,485
2	БИТУМ	Т		1,454
3	ВОДА	МЗ		6,30
5	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	МЗ		90,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ