



г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель Фирмы

М.Хамраева

31 мая 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-604 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Откачка скважин бшт в НЗУНСЭ при Ниже Зарафшанской БУИС Навоийской области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: *НЗУНСЭ при НЗ БУИС*

Источник финансирования: *Бюджетные и собственные средства.*

Генпроектировщик: *ООО «Навоий сув лойиха»*
Лицензия №000586 от 05.06.2009г.

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика за №01/11-257 от 25.05.2022г.
- 1.3. Дефектный акт от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.
На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных

капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4.Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту : «**Откачка скважин бшт в НЗУНСЭ при Ниже Зарафшанской БУИС Навоийской области**» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал) и по письму заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 30 022,63 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **64 323 307 сум** с учетом НДС.

5.Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4.Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал) и по письму заказчика.

5.5.В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Расчёт текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом определено, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Откачка скважин бшт в НЗУНСЭ при Ниже Зарафшанской БУИС Навоийской области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 64 323 307 (Шестьдесят четыре миллиона триста двадцать три тысячи триста семь) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.


Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Ж. Ж. Углонов

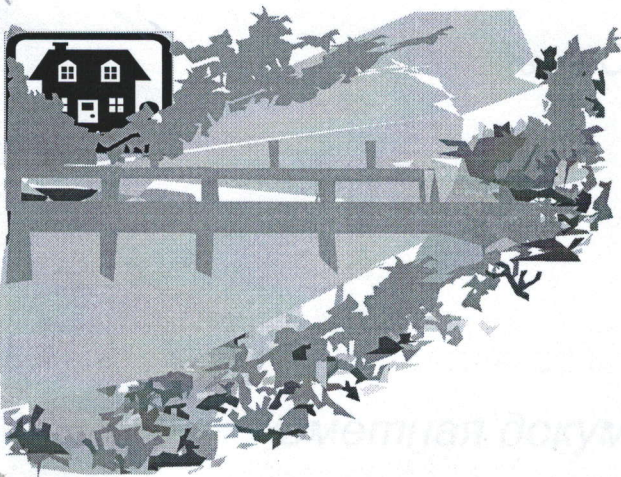

НАВОЙЙ СУВЛОЙИХА

МЧЖ

Сметная документация

**ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-
ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОЙЙСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости**

Навои – 2022 г.

ООО "Навои Сувлуйиха"

Сметная документация

ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-
ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости

Начальник
ООО "Навои Сувлуйиха":


Составил:



Навои 2022 г.

Нурматов Н.

Шамсиев М.

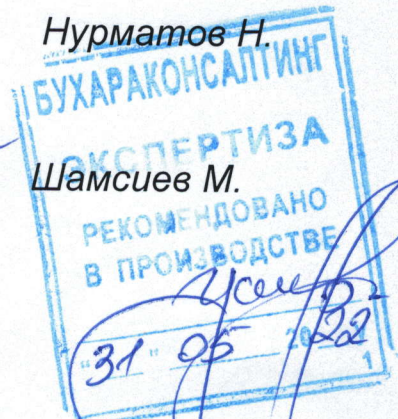

Пояснительная записка.

К расчету стоимости строительства по объекту:

Стройка - ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стартовая стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261, «О переходе на договорные текущие цены стоимости строительства объектов при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» проектной организацией ООО «Навоий Сувлойиха», имеющей лицензию на составление проектно-сметной документации от Госархитектероем Республики Узбекистан за №АЛ-001232 от 07.07.2020 г.

Стартовая стоимость определен по программе ABC4-UZ (5.4.3) ресурсным методом с применением исходных данных по средней заработной платы принята полученных от областного управления статистики 01.07.2020 по 30.06.2021, стоимость материалов, прочие затраты подрядчика – 18,00%, транспортные расходы – 5% от стоимости материалов принята каталога текущий цен, остальные данные с использованием экономических нормативом согласно ШНК 4.01.16-09.

Общая трудоемкость работ составляет	426.12 ч/час
Стоимость объекта в действующих ценах с НДС	55 933,311 тыс. сум

Сметная документация составлена в май 2022 года.

Составил:



Шамсиев М.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Цена (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	807 457
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	12 793 243
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	33 760 038
5	Транспортные расходы на строительный материал - 5%	40 373
6	Транспортные расходы на оборудование - 2%	0
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	8 532 200
8	Затраты на страхование строительства объектов	0
9	Прочие затраты заказчика	0
10	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	55 933 311
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	64 323 307

Заказчик

М.П.



Исполнитель

М.П.



Наименование стройки - ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1

(локальная смета)

на

Наименование объекта -
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	426.12	30 022.63	12 793 243
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	370.2696	--	(--)
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			12 793 243
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	3.3696	58 868	198 362
2	1728	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЯ 680 КПА (6,8 АТМ.) 5,25 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	148.32	68 660	10 183 651
3	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	214.32	109 080	23 378 026
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			33 760 038
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	37590	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 73 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ	М	0.72	119 366	85 944
2	39513	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш76К-ЦВ	ШТ	0.36	1 798 870	647 593
3	ПРАЙЛИСТ	ВОДА	МЗ	96	770	73 920
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			807 457
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			47 360 738
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ			--
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:			СУМ			47 360 738
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			СУМ			--
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			47 360 738

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



наименование стройки - ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ В НЗУНСЭ ПРИ НИЖЕ-ЗАРАФШАНСКОЙ БУИС НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на

наименование объекта -

Сметная стоимость	47360,738	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	796	чел.-ч
Сметная заработная плата	12793,243	ТЫС.СУМ.

составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г

СУМ

Шифр номера контрактов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7	8
ЕИ413-005-03 ДОКЛ 6	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СКВАЖИН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, ГЛУБИНА СПУСКА ИНСТРУМЕНТА ДО 100 М ПЕРВЫЙ РЕЙС	РЕЙС	18.0000		243919.95	4390559
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1.73	31.14	30022.63	934905
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.76	31.68	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51939.15	934905
2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	1.76	31.68	109080.00	3455654
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				191980.80	3455654
ЕИ413-004-01 ДОКЛ 6	РАЗБУРИВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ, ГЛУБИНА ОЧИСТКИ ДО 50М, ДИАМЕТР СКВАЖИН, ММ, ДО 300	10М	18.0000		361969.01	6515442
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2.27	40.86	30022.63	1226725
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.32	41.76	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68151.37	1226725
2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	2.32	41.76	109080.00	4555181
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				253065.60	4555181
37590	ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 73 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ	М	0.04	0.72	119366.00	85944
39513	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш76К-ЦВ	ШТ	0.02	0.36	1798870.00	647593
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40752.04	733537
ПРАЙМИСТ	ВОДА	М3	96.0000		770.00	73920
ЕЗ04-1002	ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	96.0000		2066.27	198362
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.0351	3.3696	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0.0351	3.3696	58868.00	198362
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2066.27	198362
ЕИ404-004-04	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 100 М	СУТКИ	6.0000		6030409.22	36182455
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	59.02	354.12	30022.63	10631614
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48.91	293.46	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1771935.62	10631614
1728	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЯ 680 КПА (6,8 АТМ.) 5,25 М3/МИН	МАШ.-Ч	24.72	148.32	68660.00	10183651
2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	23.48	140.88	109080.00	15367190
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4258473.60	25550842
	ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				47360738

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник НЗУНСЭ
при ниже-Зарафшанской БУИС
Ж.Назаров
2022 г.







Дефектный акт

Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Главный инженер М.Атауллаев, Начальник ПТС А.Муртозаев, Начальник ПТО У.Аннакулов, Начальник Эксплуатация Х.Рузикулов, Начальник участка Хатирчинского района Д.Асқаров, Начальник скважин Хатирчинского района Ш.Элиев произвели осмотр для Откачка скважин Хатирчинского района Богчакалон №5, Э.Абдиев №15, Маданият №109, А.Ёрлақобов №119, Ш.Рашидов №54, Ш.Рашидов №55 общее 6 шт в НЗУНСЭ при ниже-Зарафшанской БУИС Навоийской области результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
4			5	6
ОТКАЧКА СКВАЖИН 6 ШТ				
	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СКВАЖИН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, ГЛУБИНА СПУСКА ИНСТРУМЕНТА ДО 100 М ПЕРВЫЙ РЕЙС	РЕЙС		18,0000
	РАЗБУРИВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ, ГЛУБИНА ОЧИСТКИ ДО 50М, ДИАМЕТР СКВАЖИН, ММ, ДО 300	10М		18,0000
	ВОДА	М3		96,0000
	ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		96,0000
	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 100 М	СУТКИ		6,0000

Главный инженер
Начальник ПТС
Начальник ПТО
Начальник Эксплуатация
Начальник участка Хатирчинского района
Начальник скважин Хатирчинского района


М.Атауллаев

А.Муртозаев

У.Аннакулов

Х.Рузикулов

Д.Асқаров

Ш.Элиев

O'zbekiston Respublikasi
Suv xo'jaligi vazirligi
Quyi Zarafshon irrigatsiya tizimlari
havza boshqarmasi huzuridagi nasos
stansiyalari va energetika boshqarmasi
(QZ ITHB huzuridagi NS va EB)



The Republic of Uzbekistan
Ministry of Water Resources
Lower Zarafshan irrigation systems pumping
stations and energy department under the
basin department
(NZ and EB under QZ ITHB)

Navoiy viloyati, Karmana tumani, Arg'un MFY, tel: 0436-220-62-74
x/r: 100021860122347042402170005, MFO: 00014, O'z.Res. MB BB XKKM Toshkent sh.
naynasoseab@minwater.uz

2022 yil «25» may

№ 01/11-257

«Навоий Сувлройиха» МЧЖ
бошлиғи Н.Нурматовга

Куйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари, ва энергетика бошқармаси Сиздан, бошқарма балансида бўлган насос станцияларидаги электродвигателлар, роторлар, тик дренаж кудуклар ва трансформаторларни мукамал ва жорий таъмирлаш учун смета хўжжатларини тайёрлаб беришингизни сурайди ва куйидагиларни инобатга олишингизни сурайди.


Пудратчининг харажатлари – 18,00%

Материалларнинг транспорт харажатлари – 5,00%

Жихозлар ва элементларнинг транспорт харажатлари – 2,00%

Қолган материаллар, жихозлар ва ишчиларнинг иш ҳақи охириги квартал каталогидан олинсин.

Бошқарма бошлиғи:


Ж.Назаров