

**«MIMAX-ROAD»**  
БЕЛГИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ



Андижон шахар Махжурий кучаси 27-үй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими  
8009 9958 2001, МФО:00 069, ИНН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, эл.манзил: [mimax.road@mail.ru](mailto:mimax.road@mail.ru)

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОДОЛЖАЮЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"ОҚ ТҮНЛИК" В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО  
района Андижанской области, протяженностью 2770м

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

**«MIMAX-ROAD»**  
ШАСЫУЛЯТИ ЧЕКПАНГАН ЖАМИЯТ



# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"ОҚ ТҮНЛИК" В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО  
района Андижанской области. Протяженностью 2770м

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:

Глав. инженер:



С. Закирова

Ш. Ашурев

## СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК"  
В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2770М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА	II
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	III
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	IV
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	V
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	VI
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	VII
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	VIII
8	КАРТА СХЕМЫ	IX



## XALQ DEPUTATLARI SHAHRIXON TUMAN KENGASHI QARORI

171600, Andijon viloyati Shahrixon tumani Shox ko'cha 4-uy

2022 - yil 25 - aprel

VI-28-26-1-28-K/22

Shahrixon tuman hokimligi

### O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot portaliga orqali fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga ovoz berish bo'yicha g'olib deb topilgan tadbirlar uchun mablag' ajratish to'g'risida

Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakillantirilgan tadbirlarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati xalq deputatlari Shahrixon tuman Kengashi

#### QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonl qaroriga asosan 2022 yilning 1-bosqich jarayonlarida Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni moliyalashtirish uchun jami 6 mlrd. 673,7 min. so'm (shundan 6 mlrd. 249,5 mln so'm 2022 yil tuman maxalliy byudjeti xarajalatlarining 5 foiz kismi xisobidan, 107,5 mln. so'm o'tgan 2021 yilda xarajatga yo'naltirilmagan mablag' xisobidan, 316,7 mln. so'm 2022 yil boshiga shakllangan erkin qoldig' mablag'larning 30 foiz qismi xisobidan) miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilganligi, shuningdek, "Ochiq byudjet" axborot portaliga jami 188 ta takliflar kelib tushganligi, ushbu takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli tartibda ko'rib chikilib 17 takliflar rad etilganligi, qolgan 171 ta takliflar ovoz berish jarayonlariga o'tkazilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. "Ochiq byudjet" axborot portaliga kelib tushgan takliflarga ovoz berish jarayonlari joriy yilning 5 mart kunidan 1 aprel kuniga qadar o'tkazilib, ovozlar sonidan kelib chiqib yakuniy natijalar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. "Ochiq byudjet" axborot portaliga 2022 yil 1-bosqich uchun ajratilgan mablag'lar doirasida yakuniy natjalarga ko'ra quyidagi takliflar g'olib deb topilsin.

G'olib deb topilgan 1-o'rın: ID: 0410400018-sonli Yangi Naynayo MFY yangi naynayo va yangi chek ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4 595 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag mikdori 860,0 mln. so'm;

2-o'rın: ID: 0410400120-sonli Bobochev MFY Tojik arab ko'chasini 2.4 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4426 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 1000,0 mlrd so'm;

3-o'rın: ID 0410400150-sonli Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2 721 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

4-o'rın: ID: 0410400036-sonli Qush-qo'nok MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish to'g'risidagi taklif jami 2594 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 460,0 mln so'm;

5-o'rın: ID: 0410400170-sonli Kush-ko'nok MFY xududidagi 42-umumta'lim maktabiga zamonaviy ko'rinishdagi mini stadion qurish to'g'risidagi taklif jami 2588 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 800,0 mln so'm;

6-o'rın: ID: 0410400024-sonli Andijonlik MFY Xonobod ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2562 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

7-o'rın: ID: 0410400034-sonli Bo'ston (tuman) MFY Bo'ston ko'chasini 450 metr qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1742 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 200,0 mln. so'm;

8-o'rın: ID: 0410400043-sonli Nazarmaxram MFY Xonko'riq ko'chasini 2 km kismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1615 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

9-o'rın: ID: 0410400038-sonli Eshon qishloq MFY Eshon qishloq yangi chek ko'chasini 1 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1585 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 430,0 mln.so'm;

10-o'rın: ID: 0410400143-sonli Do'rman MFY Toshloq va arik bo'yи ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish to'g'risidagi taklif jami 1490 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 400,0 mln.so'm mablag'ni moliyalashtirish bo'yicha 2-ilovaga muvosiq manzilli dastur tasdiqlansin.

3. Ushbu qarorga asosan tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xar bir taklif uchun aloxida tuman obodonlashtirish boshqarmasi va xalq ta'limi bo'limiga tegishli hisobraqamlarni ochilishini taminlasin.

4. Tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xamda tuman g'aznachilik bo'linmalariga (R. Chinberdiev) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

5. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi xisobidan ajratilgan mablag'larni tuman obodonlashtirish boshkarmasi (A.Teshaboev) hamda Xalq ta'limi bo'limlari (N Siddikov) maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlasinlar.
6. Ishchi komissiyaga xar chorak yakuni bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borish vazifasi yuklatilsin. Shuningdek, Shahrixon tuman hokimligi matbuot xizmati, maxalliy televideniyalarga jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi xamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish tavsiya etilsin.
7. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy isloxitlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi hamda tuman hokimining birinchi o'rinosi A Sariboev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Х.В.Дадаҳонов

**Шахрихон тумани бүйича 2022-ийн 1-мавсумда жамоатчлийн фикри асосида шаклланган тадбирларын молиялаштириш бүйича  
МАНЗИЛЛИ РҮЙХАТ**

					МИНГ СҮМ
Голиб таасуулж малдумоглалт		Амалга оширишинг анклавын кийматы	Хакицаг да ажратилг ан	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, күннүүч манба, бюджет параметри)	Буюргмачи таңкийлэг
Гаклиф ID рачами	Түшлэгэн овозлары сони	Кискача мазмуну	Амалга оширишинг анклавын кийматы	Хакицаг да ажратилг ан	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, күннүүч манба, бюджет параметри)
"Фукаролар ташаббууси жамгармаси" да шаклланган маблаг		6 730 000	х	х	х
)410400018	Янти найнаово МФЙ худуддаги ичхи йүүлларини асфалтлаш билан бөглийн тадбирлар	4595	700 000	860 000	Фукаролар ташаббууси жамгармаси
)410400120	Шахрихон туман Бобоцх МФЙ худуддаги ичхи йүүлларини асфалтлаш билан бөглийн тадбирлар	4426	1 000 000	1 000 000	Фукаролар ташаббууси жамгармаси
0410400150	Октуунлик МФЙ худуддаги ичхи йүүлларини асфалтлаш билан бөглийн тадбирлар	2721	800 000	860 000	Фукаролар ташаббууси жамгармаси
					Туман Ободонлаштирил бошкармаси
					Туман Ободонлаштирил бошкармаси
					Туман Ободонлаштирил бошкармаси

110400036	Шахрихон тумани Күнкүпок МФЙ худудидаги электр таяң устуулары, кабел симвларини алмаштириш хамда замонавий трансфарматор ўрнатиш билан боғлик тадбирлар.	2594	520 000	460 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси
110400170	Шахрихон тумани Күшкүнок МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпик типдаги замонавий кўринишдаги мини (футбол) стадиони куриш билан боғлик тадбирлар.	2588	800 000	800 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Хашк таълими бўлтими Хашк таълими бўлтими
410400024	Шахрихон тумани Андижонлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билиан боғлик тадбирлар	2562	950 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400034	Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билиан боғлик тадбирлар	1742	160 000	200 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400043	Шахрихон туман Назармаҳрам МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билиан боғлик тадбирлар	1615	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400038	Шахрихон туман Эшон МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлик тадбирлар	1585	400 000	430 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400143	Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармолини ториш билан боғлик тадбирлар	1490	400 000	400 000	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Туман Ободонлаштириш бошкармаси



Qum, shag'tal aralashmasi	km	55
Chaqiq tosh	km	30
Astobetom	km	88

## 1. Tuman xalq deputati vakili:

**2.** Shaxixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

3. Tuman y奇llardan soydalanish unitar korxonasi vakili;

### 3. "Noqto'ñik" MFY Xokim yordamchisi:

3 "Octo' nile" MFY raisi:

#### **6. Luyihia tashkilot vakili:**

Alimov A.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК" В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2770М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Ставимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$\Pi = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пи + Пир + Пз + Ср ) \times Кр$$

Сзп -

затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм -

затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См -

затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Зо -

затраты на транспортные расходы;

Стр -

прочие затраты подрядчика;

Пи -

прочие затраты производственного характера;

Пир -

прочие затраты заказчика ;

Пз -

затраты на оборудование;

Ср -

затраты на страхование строительства объектов;

Коэффицент риска;

#### 1. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость часа ( в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное

страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Кес =

3654,55 тыс.сум

Траб -

трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч -

среднечасовая заработка рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня

номинальной месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принятая с

рабочих - строителей на строительстве.

11185,12 сум

Кес -

коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

12 %

Расчет среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Кес =

13981,40 сум

Сч -

Среднемесячная заработка рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум

Сч -

среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и

социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Сч -

заработка рабочих строителей в расчете на месяц, определена на основе

данных

, а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Сч -

отнесены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для

строителей

261,39 чел/час

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства определяется по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по

затратам

затратам и предложившейся по региону цене машино - часа соответствующего вида

затратам

29685,602 тыс. сум

Сч -

Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Сч -

текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной

ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектсстроя по формуле:

$$Си = Си1 + Си2 + Си3 + \dots + Сип = 533182,730 \text{ тыс.сум}$$

Си1, Си2, Си3, Сип - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций  
Сип = N x Цср,

Н - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции),  
предназначенного для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 1 квартал 2022 года.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зо1 + Зор = 0$$

Зо1 - стоимость основного технологического оборудования.

Зор - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С трг = 62965,813 \text{ тыс.сум}$$

С трг - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной стоимости по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

### VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %  
0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.  
117 777,336 тыс .сум

### VIII. Прочие затраты заказчика

17037,666 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

При дополнительному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой стоимости объекта)

$$Ср = (Си+Сзи+Сэм+Сп+Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс.сум}$$

Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

Согласно пункту 4 « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. Стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для расчетов подряда.

Составил :

РАХМОНОВ О

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ПЕЧУШИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК" В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2770М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

наименование затрат	стоимость (тыс.сум)
2	3
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	533 182,730
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 654,555
Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	92 651,414
Прочие затраты производственного характера	0,000
Прочие затраты подрядчика 18,71 %	117 777,336
Затраты на страхование строительства объектов	
Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
<b>ИТОГ О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>747 266,035</b>
<b>НДС</b>	<b>112 089,905</b>
<b>ИТОГ О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>859 355,941</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК" В МФЙ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2770М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

### ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

*Составлено в текущих ценах*

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
2	3	4	5	6	

#### Ресурсы по нормам СНиП

##### *Затраты труда*

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	261,387		
Итого по трудовым ресурсам	СУМ			

##### *Строительные машины и механизмы*

АВТОГРЭЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16,185		
АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	1,277		
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	24,577		
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30-38 т	МАШ.-Ч	15,858		
БОРДОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,643		
БЕРДЫИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,322		
БУДОЛЫКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ПЛОСКОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	15,858		
БУДОЛЫКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ТУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	МАШ.-Ч	27,135		
БУДОЛЫКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ТУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	МАШ.-Ч	12,070		
БУДОЛЫКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ТУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	МАШ.-Ч	13,656		
БУДОЛЫКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА БОЛЕЕ 8 т	МАШ.-Ч	29,362		
БУДОЛЫКИ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	7,636		
БУДОЛЫКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА МАКИНАХ СКОРОСТЬЮ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	9,524		
БУДОЛЫКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ ДОРОЖНОСТИ (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79	МАШ.-Ч	9,424		
БУДОЛЫКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА 55 КМ (ЩЕБЕНЬ)	Т	148,590		
БУДОЛЫКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА 30 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ)	Т	274,784		
БУДОЛЫКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА 55 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	1064,424		
Итого по строительным машинам	СУМ			

##### *Строительные материалы, изделия и детали*

БИТУМНО-ПОДСЫПКА СМЕСЬ ПЛОТНАЯ	Т	1064,424		
БИТУМНО-ПОДСЫПКА	Т	4,657		
БИТУМНО-ПОДСЫПКА СМЕСЬ	М3	171,740		
БИТУМНО-ПОДСЫПКА	М3	68,789		
БИТУМНО-ПОДСЫПКА 10-20ММ	М3	99,060		
Итого по материальным ресурсам	СУМ			

РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК" В МФИ "ОҚ ТҮНЛИК" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДЫКАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2770М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

УЛИЦА "ОҚ ТҮНЛИК" В МФИ "ОҚ ТҮНЛИК" ДЛИНА L=2770 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Составлено стоимость

Составлено на оплату труда

Составлено в текущих ценах

СУМ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		СУМ	
			на единицу измерения	по проектным заявкам	в текущем (прогнозном) уровне	на ед.изм.
			2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ОҚ ТҮНЛИК" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 2770,0 М</b>						
E0102-027- 02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	11,3300			
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	4,8719		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	7,5911		
E2704-001- 04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБЕНЬЯ	100М3	0,7800			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	16,8480		
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	1,3962		
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	1,9188		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	1,8330		
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	9,5238		
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,7098		
	ВОДА	М3	7,0000	5,4600		
C	ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	99,0600			
C-148-55-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 55 КМ (ШЕБЕНЬ)	ТН	148,5900			
E2706-026- 01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,4050			
	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	1,2775		
	БИТУМ	Т	1,0300	4,5372		
E2713-010- 01 доп. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2	8,8100			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	146,5103		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	12,6864		
	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	2,1144		
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	4,405		
	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	1,0572		
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	12,6864		
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	27,1348		
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	12,0697		
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	13,6555		
	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	851,046		
	ВОДА	М3	0,9000	7,929		
	БИТУМ	Т	0,0108	0,095148		
E2713-011- 01 доп. 9 к=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	8,8100			

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,5286		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,2643		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ПРИРОДНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	3,1716		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ	Т	24,2200	213,3782		
		МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,0028	0,024668		
		БИТУМ	Т	1064,42			
■	C-148-55-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 55 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т				
■	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	2,7700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	87,8990		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	9,9166		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	22,6586		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6000	29,3620		
		ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т					
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	2,5207		
		ВОДА	М3	20,0000	55,4000		
■	C-148-25-1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	171,7400			
■	C-148-25-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 30 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ)	ТН	274,7840			
■		ПРИЧИНЫ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				
■		ПРИЧИНЫ ЗАТРАТЫ	СУМ				

ПРОВЕРКА

СОСТАВЛЕНИЕ


АПУРОВ ИІ

РАХМОНОВ О

**Shaxrixon tumani "Oqto'nlik" MFY  
"Oqto'nlik" ko'chasing 2770m qismini joriy  
ta'mirlash.**

A/B 

QSHA 

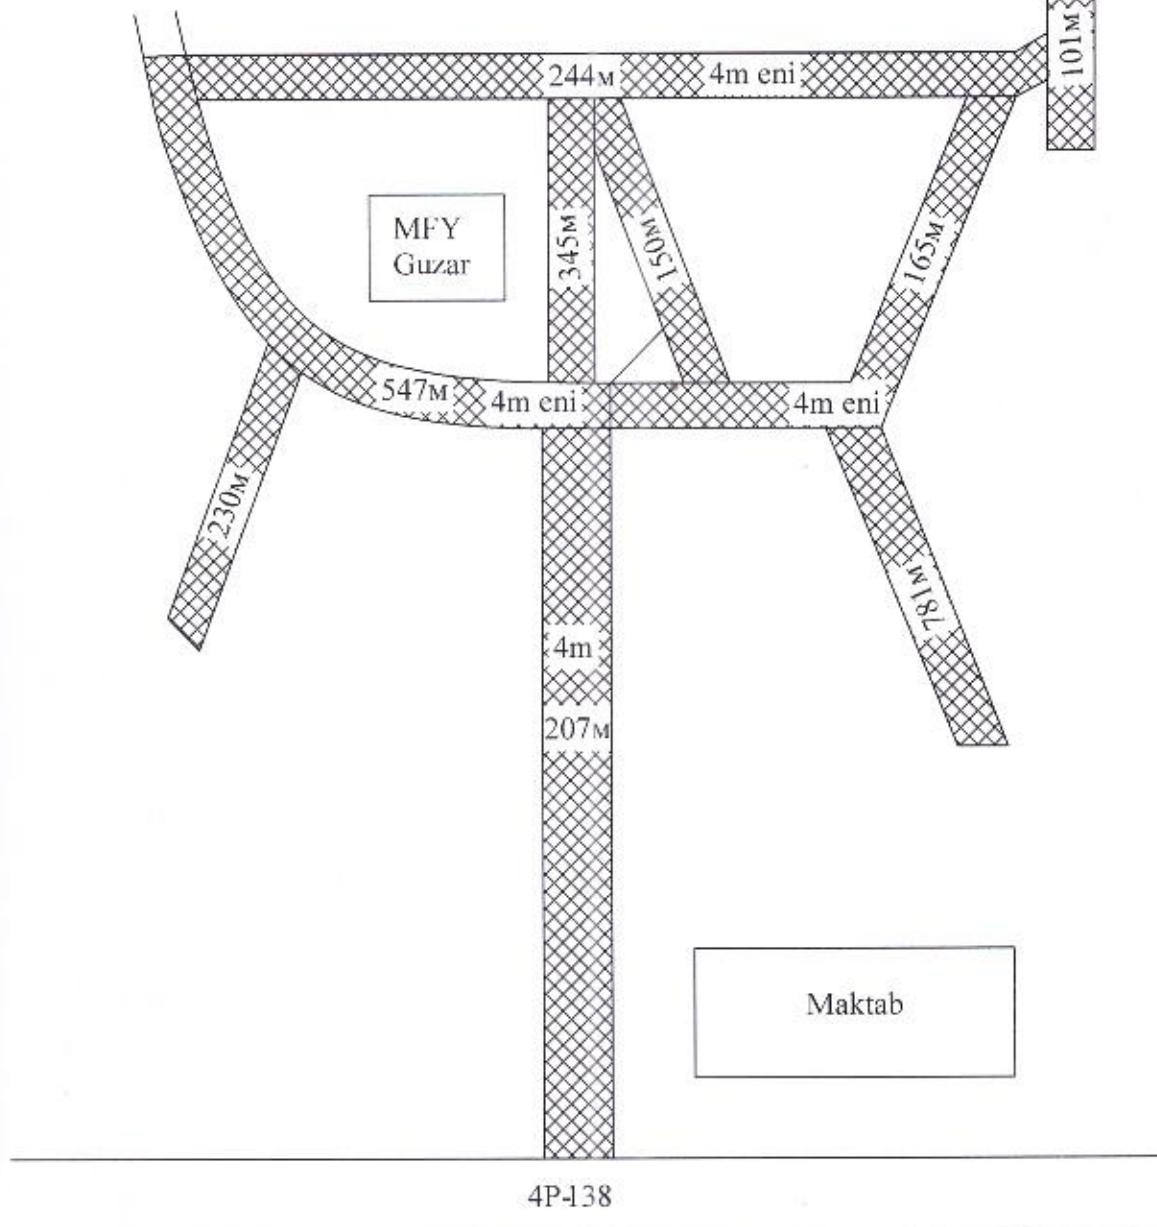

Xujjat	2022y

Shaxrixon tumani "Oqto'nlik" MFY "Oqto'nlik" ko'chasing 2770m  
qismini joriy ta'mirlash.



Joriy ta'mir

Bosqich	Varoq	Varoqlar
IL	1	1



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 02-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45117**

**Obyekt nomi** ««Shahrixon tumani Oqto`nlik MFY Oqto`nlik ko`chasi 2770m qismini joriy ta'mirlash»»

**Buyurtmachi** - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

**Bosh loyihachi** - "Mimax-Road" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000378 sonli  
12.12.2019y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 43195

**1. Loyihalash uchun asos**

Deputatlari Shahrixon tumani kengashiining 2022 yil 25 apreldagi №VI-28-26-1-28-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Shahrixon tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinosari tomonidan tasdiqlangan va  
"Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Nigma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Obektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari  
majlisiga ko'zda tutilgan:

**Yol payinining uzunligi** - 500m, 2770m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta  
qurish. Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zinch  
beton qorishmasi yotqizish. Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida  
mustahkamlash

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'ttacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Jitmoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Jitmoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiyoq miqdori 877870,134 ming so'mni tashkil qilgan.

Ekspertiza ko'riganidan so'ng 18514,193 ming so'm so'm mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan

## **7. Xulosalar.**

Feshxisob xisoblari bo'yicha: «Shahixon tumani Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasi 2770m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 32,67 kishi/kun.

Me'yoriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

Miqdori 15% QQS bilan - 859355,941 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yoriyaliga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, moshni qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun aloqgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuzlasiladi.

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimjanovich