
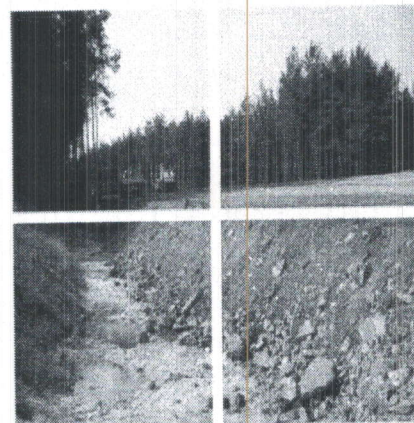
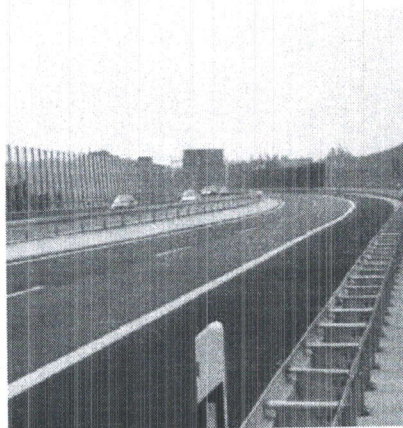
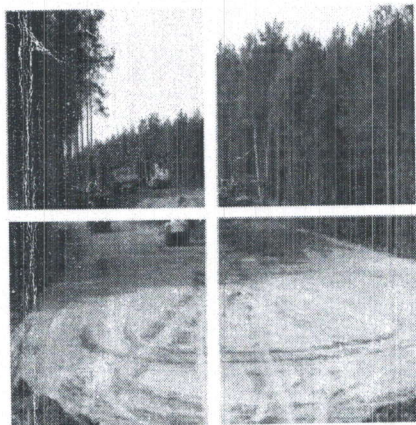
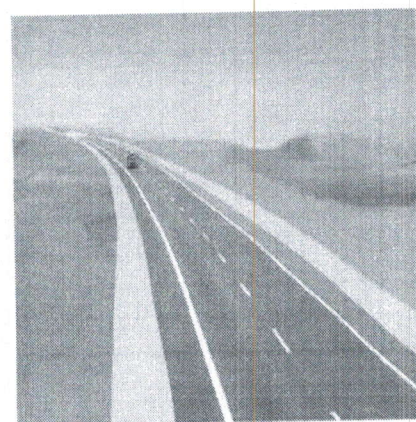
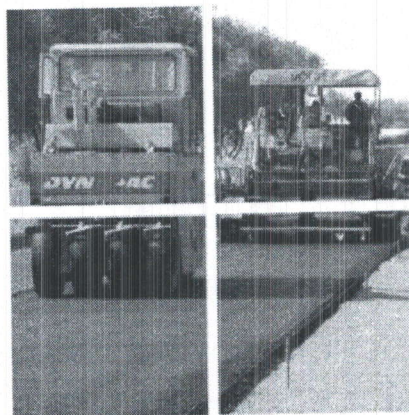


“Хоразмйўллойиҳа” лойиҳа қидирув масъулияти чекланган жамияти

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОНҚА ТУМАНИ САРАПАЁН ҚИШЛОҒИ
ҚАРАМОЗИ МАҲАЛЛАСИ ОЁК ЁП КЎЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

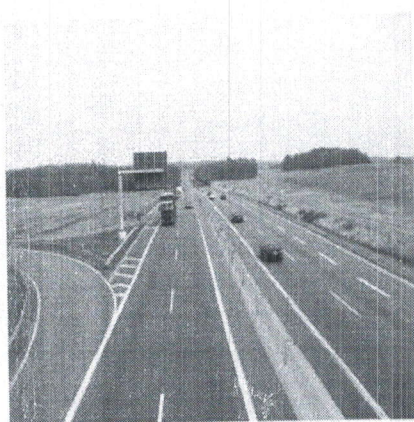

Физик иш хажмлар

Урганч ш. – 2022-й.

“ХОРАЗМЙЎЛЛОЙИХА” ЛОЙИХА-ҚИДИРУВ МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОНҚА ТУМАНИ САРАПАЁН ҚИШЛОҒИ
ҚАРАМОЗИ МАҲАЛЛАСИ ОЁК ЁП КЎЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Физик иш хажмлар

Директор



Х. Турдиев

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

ХОНКА ТУМАНИ САРАПАЕН КИШЛОГИ КАРАМОЗИ МАХАЛЛАСИ ОБЕКТ ЕП КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,825 КМ)

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
2	Затраты на основную заработную плату -17921,03	6 122,541
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	38 069,430
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	166 517,824
	Итого:	210 709,795
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	32 681,089
	Итого:	243 390,884
6	Страхование объекта 0,32%	778,851
	Итого:	244 169,735
7	НДС 15%	36 625,460
	Итого:	280 795,195
8	Затраты заказчика 5%	10 535,490
9	Всего по сводной смете	291 330,685

Директор



Х. Турдиев

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ОТ ПК0+00 ДО ПК18+25					
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	8,2125	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	341,64
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	120,56
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	19,053
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	48,618
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	11,744
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	33,589
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	7,5555
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	41,145
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	86,231
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	1248,3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=6	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	8,2125	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	12,319
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	12,319
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	14,7825
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,0002	624,152
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	E2714-004-01	ПЛАНИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ	КМ	3,6500	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	1,1315
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	1,1315
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4	C310-75	ПЕРЕВОЗКА ШПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 75 КМ(1,69Т/М3)	Т	3164,4433	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ		

СОСТАВИЛ

Д. БАБАНИЕЗОВ

ПРОВЕРИЛ

Ф. ЭГАМБЕРДИЕВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46372

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xonqa tumani Sarapayon qishlog'i Qaramozi mahallasi Oyoq yop ko'chasini joriy ta'mirlash» (1,825km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xonqa tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Xorazmyo'lloyiha" LQ MChJ

Litsenziya 09.06.2020 yildagi AL-000801-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44814

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasina ta'mirlash.

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 03.06.2022 yildagi 169-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

mahallasi Oyoq yop ko'chasini joriy ta'mirlash» (1,825km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	244 169,735	244 169,735
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	280 795,195	280 795,195
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	10 535,490	10 535,490
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	291 330,685	291 330,685

2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.
3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.
4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

« ТАСДІК БАЙМАН »



Хонка тумани

ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи Р. Магчанов

Хонка тумани Сарапаён кишлоғи Қарамози маҳалласи
Оёқ ёп кўчасини жорий таъмирлаш (1,825 км).
Йўл камчиликларини кўрсатувчи жадвал.

2022 йил май ойи ҳолати


Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл элементлари аҳоли	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Сони
I	2	3	4	5	6
0+00 18+25	1825	Йўл пойи эни 5-6 м. юзаси нотекис. Йўл тўшамаси йўқ.	1.Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш, эни 4,5 м. 1825x4,5 2.Йўл пойини бир издан 6 марта ўтиш билан каток ёрдамида 30 см. қатламли сўв сепиб зичлаш 8212,5x0,3 3.Тош қум аралашмасидан Н=18 см қалинликда йўл қопламасини куриш, эни 4,5 м. 1825x4,5 4.Йўл ёқасини икки тамонини механизмлар ёрдамида текислаш.	м2 м3 м2 м	8212,5 2463,8 8212,5 1825

Эслатма: Материалларни қатнаш масофаси: Тош қум аралашмаси Қазгансай к-ри - 75 км.

Хонка тумани ободонлаштиришдан вакил:

Хонка тумани "Қарамози" МФЙ раиси:

"Хоразмйўллойиха" ЖК МЧЖ Бўлим бошлиғи:

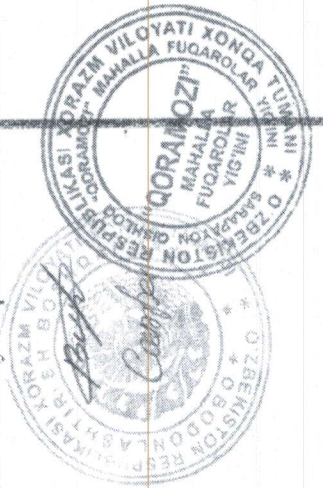


И. Ботмуртов
С. Сатминова

Давлестов О.

Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Қарамози маҳалласи
Оёқ ёп кўчасини жорий таъмирлаш (1,825 км).

Схематик чизмаси.

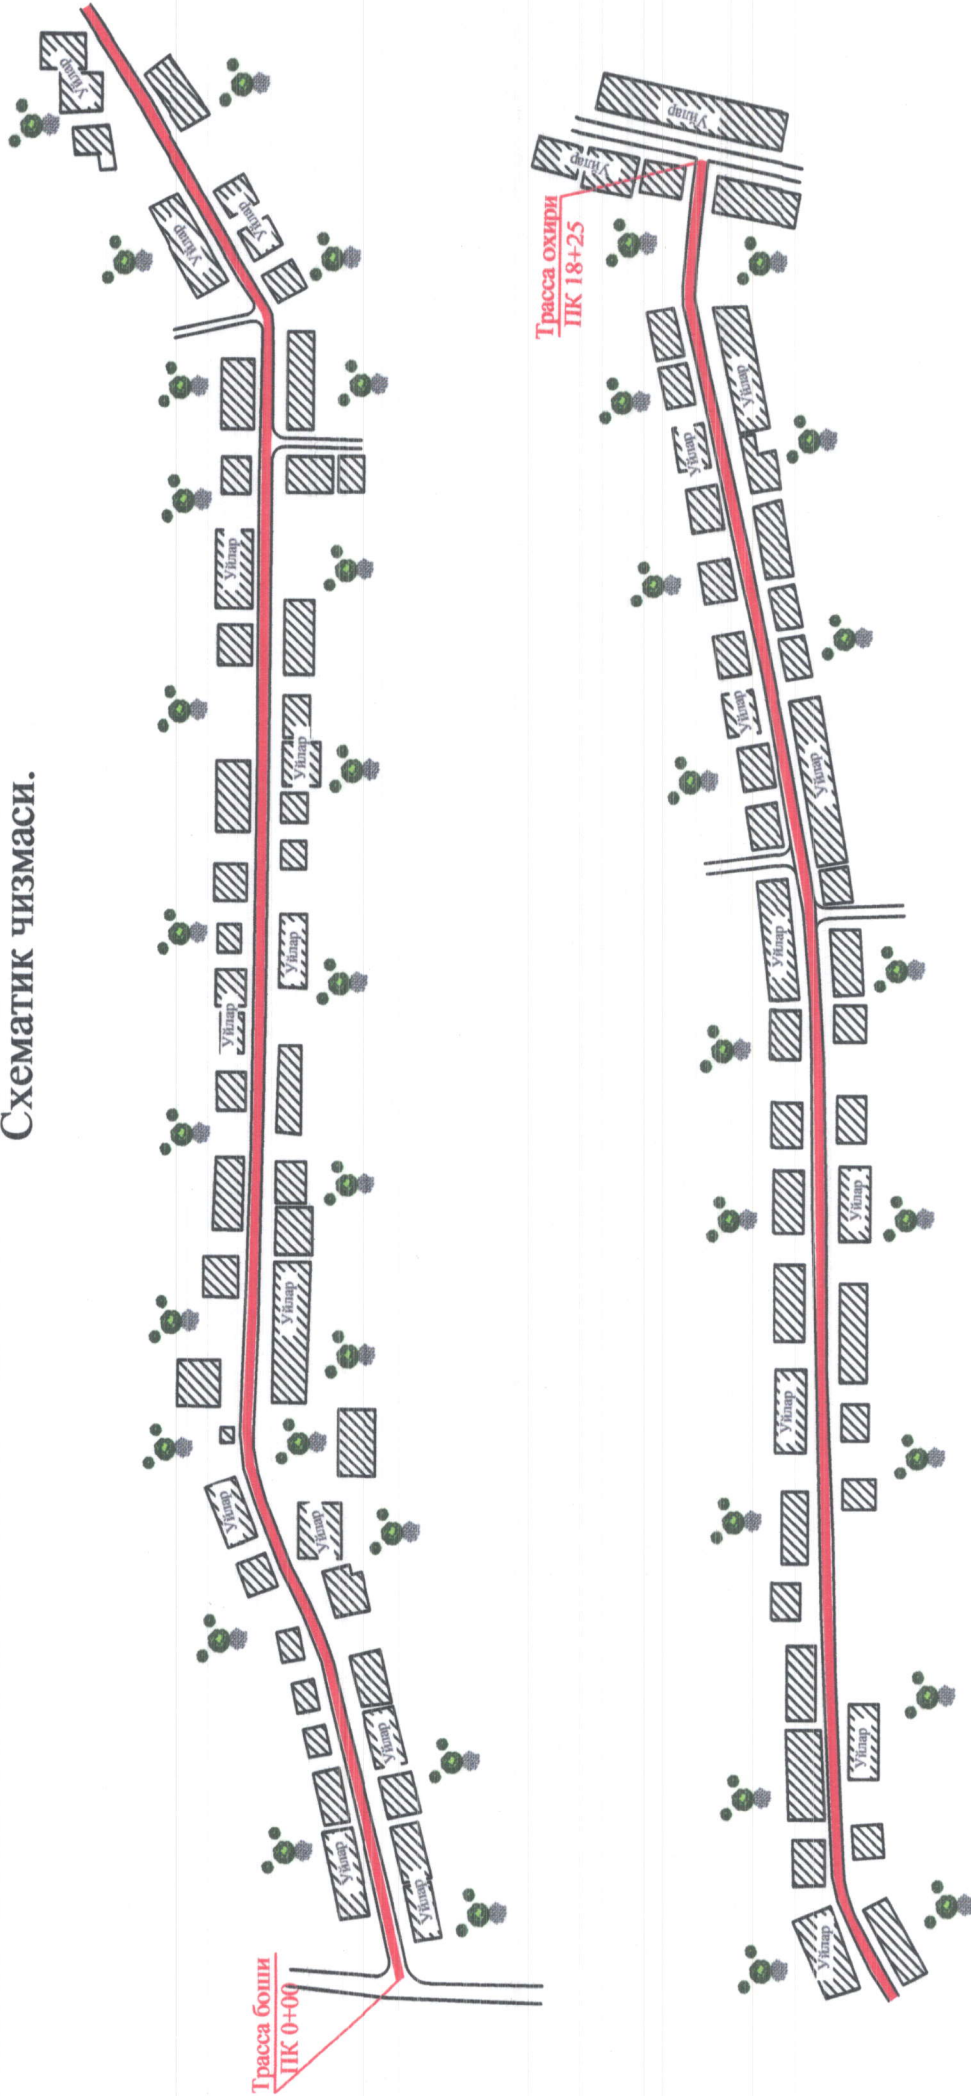

Чизди:

Кодиров К.

Техширди:

Эгамов Р.

Лойихавий кўндаланг кесим

