


“Хоразмйўллойиҳа” лойиҳа қидирув масъулияти чекланган жамияти

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОНҶА ТУМАНИ САРАПАЁН ҚИШЛОҒИ
ГУЛИСТОН МАҲАЛЛАСИ НАВРЎЗ КЎЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

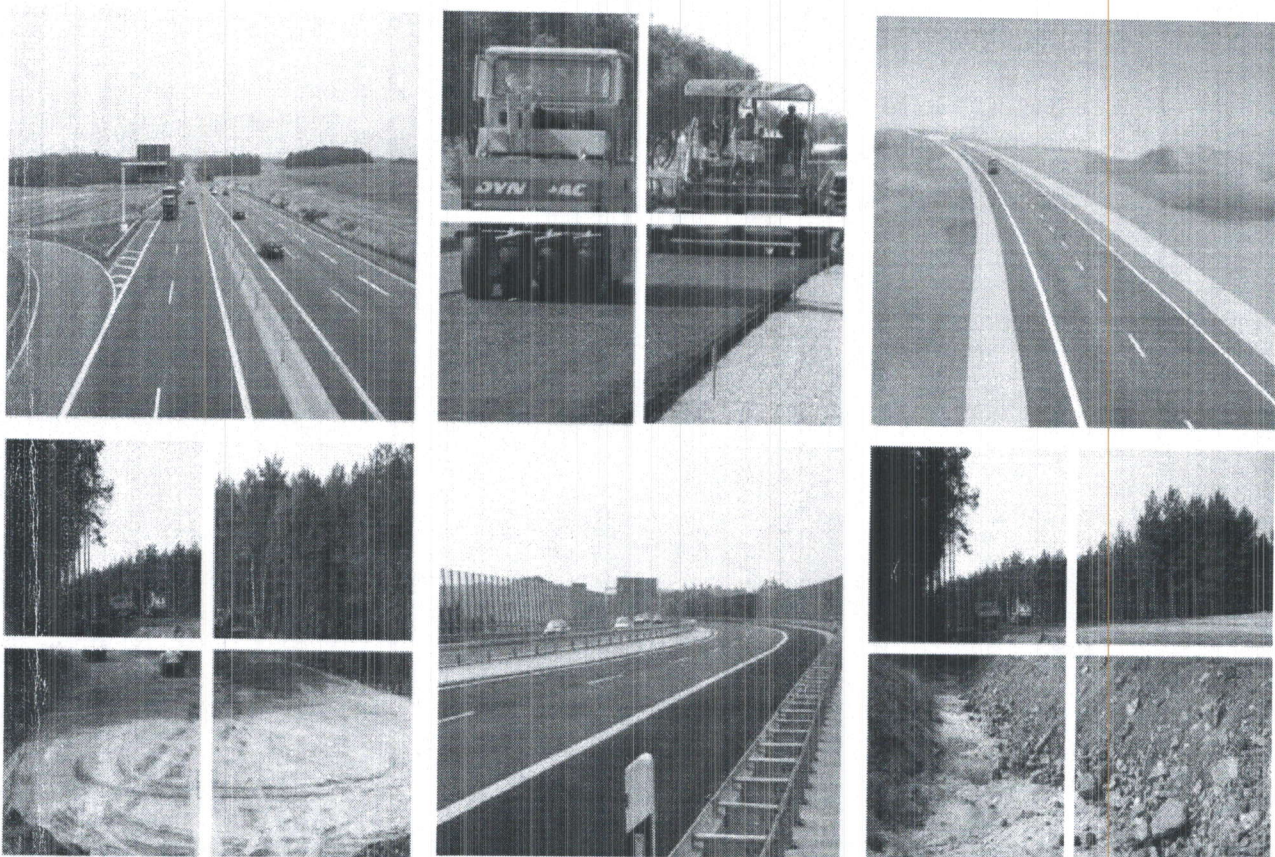

Физик иш хажмлари

Урганч ш. – 2022-й.

“ХОРАЗМЙЎЛЛОЙИҲА” ЛОЙИҲА-КИДИРУВ МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОНҶА ТУМАНИ САРАПАЁН ҚИШЛОҒИ
ГУЛИСТОН МАҲАЛЛАСИ НАВРЎЗ КЎЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

Физик иш хажмлари

Директор



Х. Турдиев

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

ХОНКА ТУМАНИ САРАПАЕН КИШЛОГИ ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ НАВРУЗ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,540 КМ)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	(в текущих ценах)
		Цена (тыс. сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
2	Затраты на основную заработную плату -17921,03	2 215,358
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	205 801,897
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	60 605,276
	Итого:	268 622,531
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	41 663,355
	Итого:	310 285,886
6	Страхование объекта 0,32%	992,915
	Итого:	311 278,800
7	НДС 15%	46 691,820
	Итого:	357 970,620
8	Затраты заказчика 5%	13 431,127
9	Всего по сводной смете	371 401,747

Директор



Х. Турдиев

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ОТ ПК0+00 ДО ПК5+40					
1	E2714-036-02	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2	2,4300	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,81	26,2683
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,37	5,7591
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	7,25	17,6175
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,42	8,3106
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)			
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			МАШ.-Ч	1,19	2,8917
1.7	9219	ВОДА			
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			МЗ	31	75,33
2	E2704-006-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 [700] ДО 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	2,4339	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	33	80,3187
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,37	90,955
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,876204
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,98	9,68692
2.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,35	5,71967
2.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,51	20,712
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	19	46,2441
2.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	2,6	6,32814
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			МАШ.-Ч	0,57	1,38732
2.10	9219	ВОДА			
2.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	30	73,017
2.12	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	15	36,5085
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			МЗ	189	460,007
3	E2704-006-04 К=3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-006-1 ПО 27-04-006-3	1000М2	2,4339	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,53	18,327
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			
3.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,49	6,06041
3.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	2,58	6,27946
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			МАШ.-Ч	2,46	5,98739
3.5	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	37,8	92,001
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,2170	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,705831
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,352915
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,25346
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,4339	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	40,476
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	22,83
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46370

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xonqa tumani Sarapayon qishlog'i Guliston mahallasi Navro'z ko'chasini joriy ta'mirlash» (0,540km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xonqa tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Xorazmyo'lloyiha" LQ MChJ

Litsenziya 09.06.2020 yildagi AL-000801-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44813

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasina ta'mirlash.

. Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 03.06.2022 yildagi 169-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QSSsiz joriy narhi	ming.so'm	311 278,800	311 278,800
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	357 970,620	357 970,620
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	13 431,127	13 431,127
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	371 401,747	371 401,747

2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

« ТАСЛИКЛАЙМАН »

Хонка тумани

ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи Р. Магчанов



Хонка тумани Саралаён кишлоғи Гулистон маҳалласи
Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш (0,540 км).
Йўл камчиликларини кўрсатувчи жадвал.

2022 йил май ойи ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл элементлари ахволи	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	2				
0+00 5+40	540	Йўл пойи эни 6-8 м. Йўл тўшамаси эски а/бетондан ўртача эни 4,5-5 м. Қоплама юзаси емрилиб бузилиб кетган.	4 1. Мавжуд қопламани материал кўшмасдан йўл профилини тиклаш, эни 4,5 м. 540x4,5 2. Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. Тўташмаларда эгрилиқ майдонини ҳажми кўшиб ҳисобланган R= 3 м. (1,93x2) 540x4,5 3. Янги майда донали а/бетон қоричмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. Тўташмаларда эгрилиқ майдонини ҳажми кўшиб ҳисобланган R= 3 м. (1,93x2) 540x4,5 4. Йўл ёқасини тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,75 м. Н=5 см.	5 M2 M2 M2 M2	6 2430 2433,9 2433,9 810,0

Эслатма:

Материалларни катнаш масофаси: А/бетон-Урганч АБЗ - 21 км, Тош қум аралашмаси Казгансай к-р. - 72 км.
Чақилган тош Жумуртов к-р. - 85 км, Гулрўк маҳаллий к-р. 5 км.

Хонка тумани ободонлаштиришдан вакил:

Хонка тумани "Гулистон" МФЙ раиси:


"Хоразмйўллойиха" ЛҚ МЧЖ Бўлим бошлиғи:



И. Бамурзов
У. Нурмухамедов

Давлатов О.

Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Гулистон маҳалласи
Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш (0,540 км).
Схематик чизмаси.

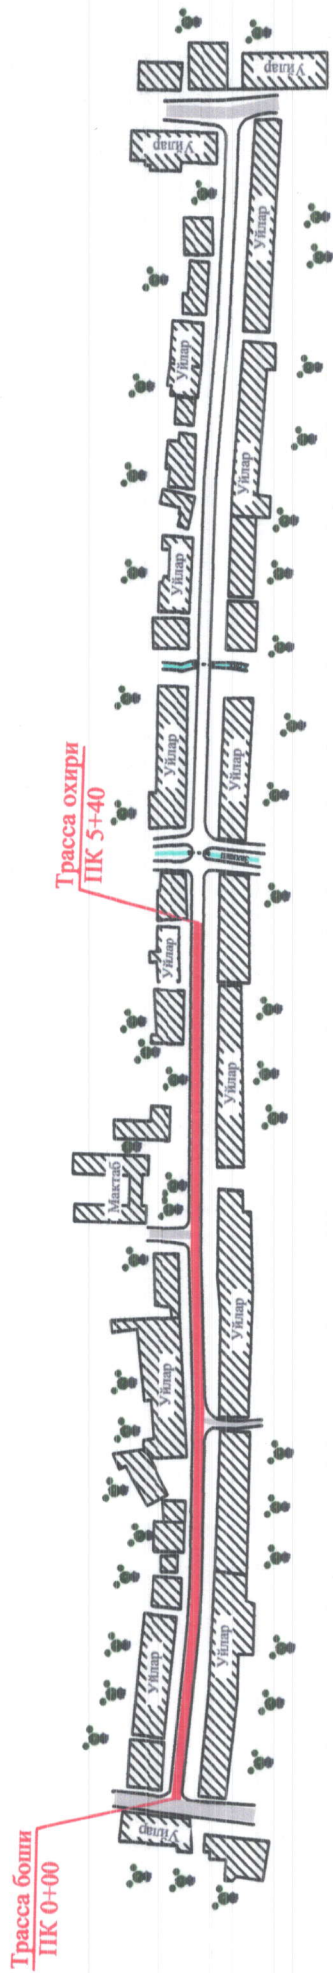

Чизди:

Кодиров К.

Текширди:

Эгамов Р.

Лойихавий кўндаланг кесим

