



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №396/2021

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на “Бука тумани “Гулистон” мфй худудида ташкил қилинаётган ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасининг қириш йўллари жорий таъмирлаш”.

Заказчик на экспертизу: ООО «THE BEST UNIQUE PROJECT»

Источник финансирования: Бюджетные средства.

Расчеты составлены: ООО «THE BEST UNIQUE PROJECT» Лицензия №АЛ-001254 11.07.2020 г

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Расчёт стартовой стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на “Бука тумани “Гулистон” мфй худудида ташкил қилинаётган ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасининг қириш йўллари жорий таъмирлаш”.

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом- 6 599 999 сум.

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.


4. Выводы.

4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.

4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на “Бука тумани “Гулистон” мфй худудида ташкил қилинаётган ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасининг кириш йўллари жорий таъмирлаш”, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	270 363 072,17	270 363 072,17	0,00
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	534 137,50	534 137,50	0,00
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0,00
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	24 954,62	24 954,62	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	464,53	464,53	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	11 592 044,86	11 592 044,86	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	77 674 577,82	77 674 577,82	0,00
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0,00
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	0,00	0,00	
6	Итого прямые затраты	360 163 832,35	360 163 832,35	0,00
7	Прочие затраты подрядчика 22,82%	82 189 386,54	82 189 386,54	0,00
8	Затрат на страх. объект 0,32%	0,00	0,00	0,00
9	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	442 353 219	442 353 219	0
10	НДС 15%	66 352 983	66 352 983	0
11	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	508 706 202	508 706 202	0
12	Прочие затраты заказчика	6 599 999	0	-6 599 999
13	Всего стоимость	515 306 201	508 706 202	-6 599 999

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	442 353 219	442 353 219
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	515 306 201	508 706 202

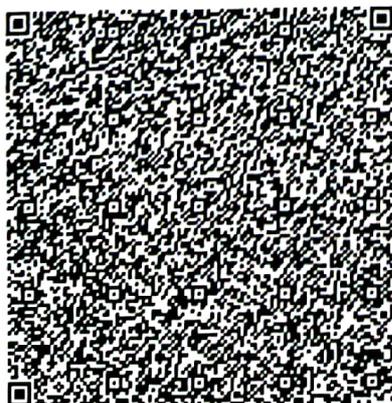

Ведущий специалист



Т.Ганиев

(QR-код для проверки предоставленной информации)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_з + C_p) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера

$C_{п+пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_з$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;
на очередной год.

показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость материалов и металлоконструкций принята по каталогу текущих цен Госархитекстроля 1 кв.2021г. Котировки биржевых (внутренний рынок) товаров за период с 28июня по 2 июля 2021 года
Расчет транспортных расходов определен в 5% от стоимости материалов, конструкций и оборудования по письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05

Затраты на заработную плату согласно среднестатистической месячной заработной платы на 1 квартал 2021г по Джизакской области. *15640,3408 сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%*

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за 2016г с повышающими коэффициентами на уровень инфляции .

Прочие затраты приняты в размере 22,82% согласно среднестатистических данных РУз по Ташкентской области.

экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 15%

Пояснительную записку составил:-

СОСТАВИЛ

И.БОБОЖОНОВ

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ
КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ
КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0.000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0.000
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	0.000
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	0.000
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0.000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	0.000
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0.000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0.000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	0.000
10	НДС	0.000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	0.000
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0.000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	0.000
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0.000

ДИРЕКТОР

М.М.ОДИЛОВ

Г.И.П

И.ТУРАЖАНОВ

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ
КИЛИНАЁТГАН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК
ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ»

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	464.525400		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	464.525		0.00
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7.580345		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.751680		
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	9.386850		
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3.044425		
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1.296000		
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7.963200		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5.815980		
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	15.818055		
9	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1.578420		
10	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6.111805		
11	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.436220		
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.100000		
13	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.648000		
14	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7.776000		
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13.305600		
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5.918400		
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6.696000		
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ				
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	521.942400		
2	ВОДА	М3	34.286500		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	93.852000		
4	БИТУМ	Т	2.728512		
5	ЩЕБЕНЬ	М3	129.550000		
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ				
<i>Перевозка материалов</i>					
1	Перевозка Асфальтобетонных смес	ТН/КМ	33,926.3		
2	Перевозка Щебеля	ТН/КМ	13,991.4		
3	Перевозка ГПС	ТН/КМ	4,786.5		
4	Перевозка битумной эмульсии	ТН/КМ	177.4		
	Итого перевозке	СУМ			
<i>ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>					
1	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0.150000		
2	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	250.000000		
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ	5%			
	ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ				

ПРОВЕРИЛ

И.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ

И.БОБОЖОНОВ

«БУКА ТУМАНИ "ГУЛИСТОН" МФЙ ХУДУДИДА ТАШКИЛ КИЛИНАЁТ АН ЁШЛАР САНОАТ ВА ТАДБИРКОРЛИК ЗОНАСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1.4220	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30.9	43.9398
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3.7	5.2614
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.36	6.1999
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5.6	7.9632
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4.09	5.816
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1.11	1.5784
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.95	2.7729
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.01	1.4362
1.9	9219	ВОДА	М3	15	21.33
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	93.852
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	1.2955	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6	27.9828
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	2.3189
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	3.1869
2.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	3.0444
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	15.8181
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	1.1789
2.7	9219	ВОДА	М3	7	9.0685
2.8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	100	129.55
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2.5920	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.75168
3.2	30135	БИТУМ	Т	1.03	2.6698
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	4.3200	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	71.8416
4.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	1.0368
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	2.16
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.5184
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	6.2208
4.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	13.3056
4.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	5.9184
4.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	6.696
4.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96.6	417.312
4.10	9219	ВОДА	М3	0.9	3.888
4.11	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.046656
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	4.3200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	5.0112
5.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.2592
5.3	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.1296
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	1.5552
5.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24.22	104.6304
5.6	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.012096
6	E2703-010-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ	100М	2.5000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56.5	141.25
7	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	2.5000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69.8	174.5
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.1
7.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0.06	0.15
7.4	16000	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	100	250

1	2	3	4	5	6
		Перевозка Асфальтобетонных смесей по а/д на 65км	ТН/КМ	521.9	33,926.3
		Перевозка Щебенья по а/д на 60км	ТН/КМ	233.2	13,991.4
		Перевозка ГПС по а/д на 30км	ТН/КМ	159.5	4,786.5
		Перевозка битумной эмульсии по а/д на 65км	ТН/КМ	2.7	177.4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		464.5254
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		7.5803
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0.75168
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		9.3868
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3.0444
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1.296
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		7.9632
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		5.816
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		15.8181
10	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		1.5784
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		6.1118
12	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.4362
13	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.1
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.648
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		7.776
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		13.3056
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5.9184
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		6.696
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		521.9424
20	9219	ВОДА	М3		34.2865
21	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0.15
22	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		93.852
23	16000	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М		250
24	30135	БИТУМ	Т		2.7285
25	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		129.55

ПРОВЕРИЛ

И.ТУРАЖАНОВ


СОСТАВИЛ

И.БОБОЖОНОВ

Бука шўману "Гулистон" МФЙ дан Ёшлар Ъозузга олуڭ
 Ъорۇڭчу ۇڭل

20м x 11м, 56м x 10м, 12м x 9м, 41м x 15м, 14м x 11м, 113м x 8м, 19м x 11м, 77м x 7м, 25м x 8м, 50м x 4м, 138м x 3.5м.

Туман ободонаштриси Ъашқармаси
 Гулистон МФЙ раисин:

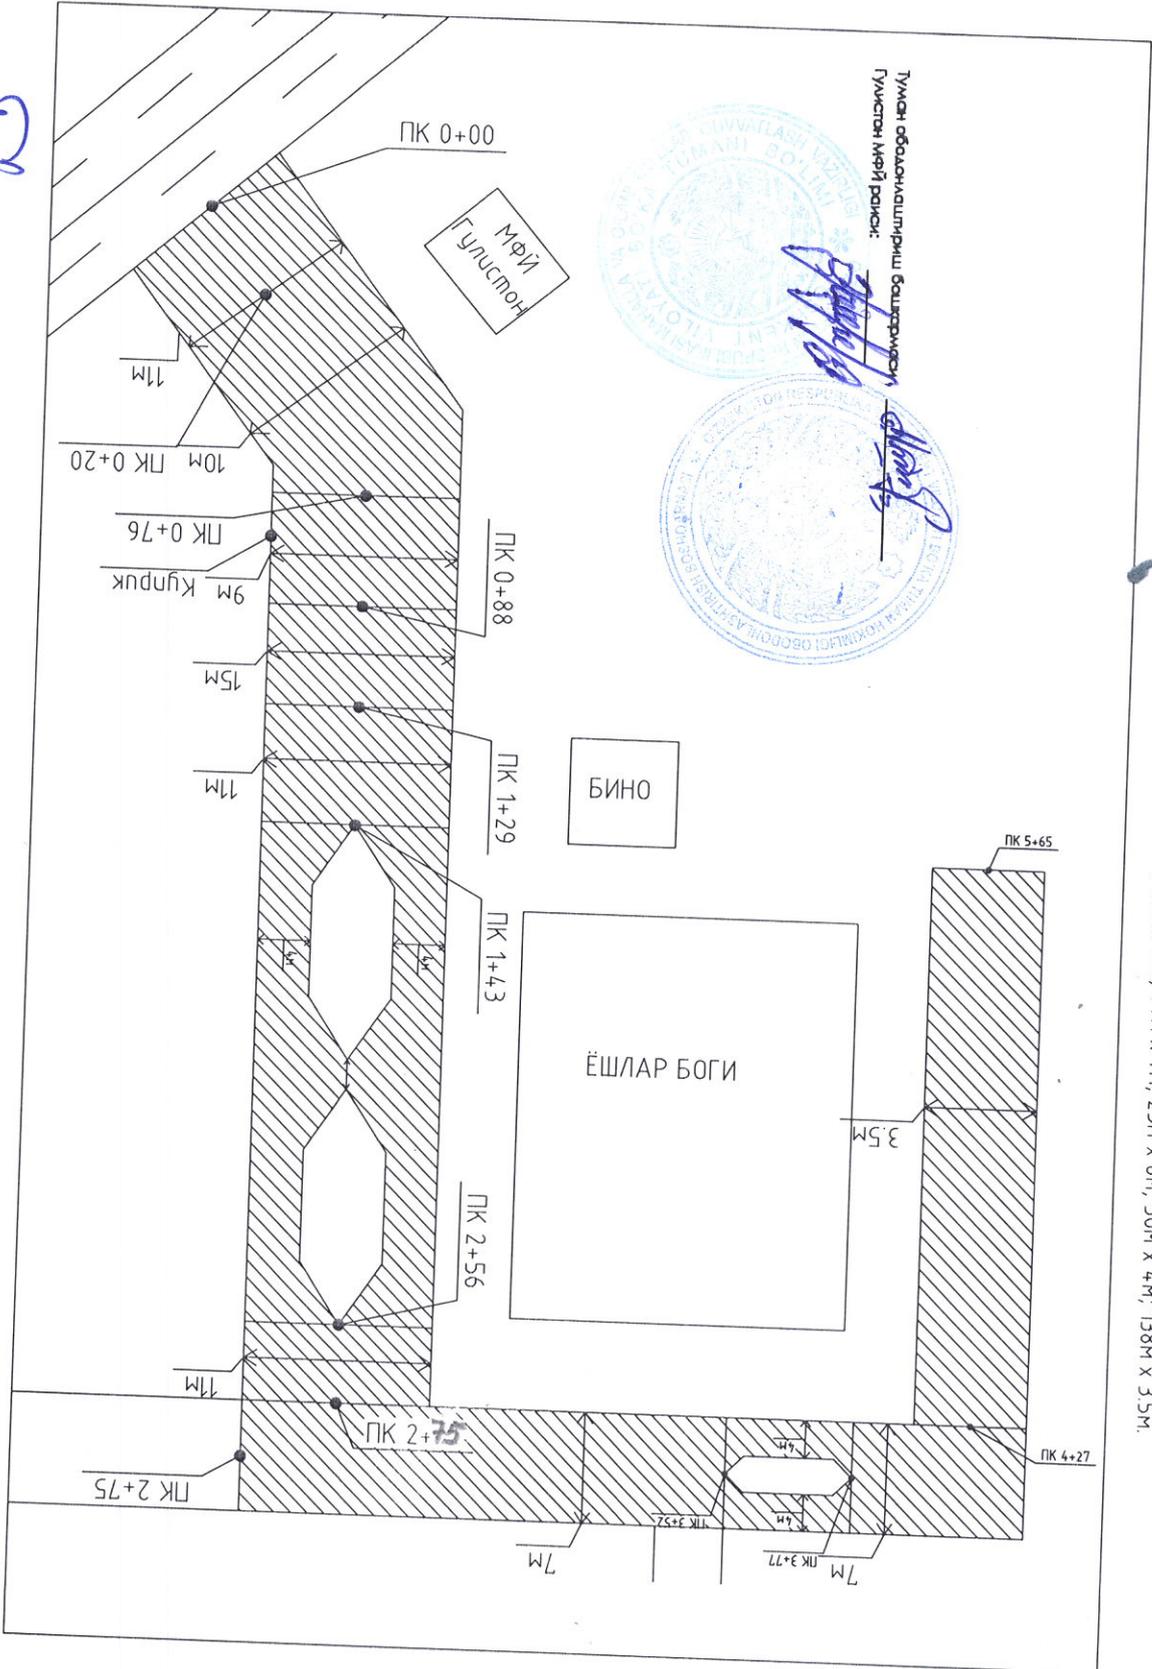

Чизди:

Handwritten signature

Исмаилов Б.

Шарҳли Ъелгилар:



Лоуҳақиланган а/Ъ ۇڭл